

Geberit ONE

I sistemi d'installazione Geberit si sono affermati nel corso degli anni tra i professionisti che ne apprezzano la loro estrema funzionalità, semplicità e massima qualità.

Geberit ONE amplia ulteriormente la ricca offerta dei moduli di installazione Geberit Duofix con soluzioni specificatamente studiate per lavabi e docce.

Geberit ONE

1	Panoramica Geberit ONE	94
1.1	Prodotti Geberit ONE suddivisi per zona	94
1.2	Caratteristiche e vantaggi	95
1.3	Zona lavabo Geberit ONE	96
1.4	Zona sanitari Geberit ONE	101
1.5	Zona doccia Geberit ONE	102
2	Combinazione prodotti zona lavabo e doccia	104
2.1	Geberit ONE - Moduli Duofix per lavabi ONE	104
2.2	Geberit ONE - Mobili	106
2.3	Geberit ONE - Accessori	107
2.4	Geberit ONE - Compatibilità rubinetterie e moduli Duofix	108
2.5	Geberit ONE - Compatibilità pareti doccia con moduli d'installazione	109
3	Progettazione e montaggio	111
3.1	Zona lavabo	111
3.2	Zona sanitari	115
3.3	Zona doccia	119
4	Pulizia e manutenzione	123
4.1	Indicazioni di manutenzione per ceramiche	123
4.2	Indicazioni di manutenzione per mobili per bagno	123
4.3	Indicazioni di manutenzione per superfici a specchio	123
4.4	Indicazioni di manutenzione per pareti di separazione doccia	124
4.5	Indicazioni di manutenzione per elementi in vetro	124
4.6	Pulizia delle superfici	124
4.7	Pulizia dell'inserto a pettine	124
4.8	Pulizia del sifone del lavabo per mobile sottolavabo	125
4.9	Pulizia del sifone lavabo sospeso	126

1 Panoramica Geberit ONE

1.1 Prodotti Geberit ONE suddivisi per zona

Geberit ONE rappresenta una nuova concezione di bagno. Comprende prodotti di design come i sanitari in ceramica, mobili da bagno e mobili specchio e i relativi moduli d'installazione complementari dietro la parete.

Il bagno Geberit ONE comprende la zona lavabo, la zona sanitari e la zona doccia dove troviamo i seguenti prodotti:

Zona lavabo:

- **Lavabo.**
 - Lavabo design sospeso.
 - Lavabo slim per mobile sottolavabo con Mobile sottolavabo, con due cassetti.
 - Modulo Geberit Duofix per lavabo.
- **Rubinetteria Geberit ONE.**
- **Mobile specchio.**
 - Mobile specchio con illuminazione.
 - Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit Duofix per mobile a specchio.

Zona sanitari:

- **Vaso.**
 - Vaso sospeso a cacciata, TurboFlush, con sedile ammortizzato e a sgancio rapido.
 - Placche di comando.
 - Modulo Geberit Duofix per vasi sospesi.
- **Bidet.**
 - Bidet sospeso.
 - Modulo Geberit Duofix per bidet.

Zona doccia:

- **Parete di separazione doccia.**
 - Parete di separazione doccia.
 - Modulo di supporto per parete doccia per montanti Geberit Duofix.
 - Modulo di supporto per parete doccia per montanti standard.
- **Nicchia portaoggetti.**
 - Nicchia portaoggetti con ripiani.
 - Anta scorrevole a specchio per Nicchia portaoggetti con ripiani.
 - Modulo Geberit Duofix per nicchia portaoggetti con ripiani.
 - Modulo Geberit Duofix per nicchia portaoggetti rivestibile con piastrelle.
- **Sifoni doccia Geberit** (ad es. scarico a parete) o superficie doccia Setaplano.



Bagno Geberit ONE.

1.2 Caratteristiche e vantaggi


Geberit ONE si distingue per le seguenti caratteristiche:

- Ottimizzazione degli spazi in tutto il bagno.
- Facilità di progettazione, montaggio e manutenzione.
- Facilità di integrazione nel sistema a parete leggera.
- Struttura modulare dei prodotti.
- Lavoro in cantiere di maestranze diverse facilitato.
- Design innovativo dei prodotti.
- Operazioni di pulizia semplificate.

1.3 Zona lavabo Geberit ONE

Oltre al design moderno, la zona lavabo Geberit ONE offre sufficiente spazio di deposito e più spazio davanti alla parete.

La zona lavabo Geberit ONE può essere realizzata in parete leggera e sistema Geberit Duofix.
Di seguito un esempio:

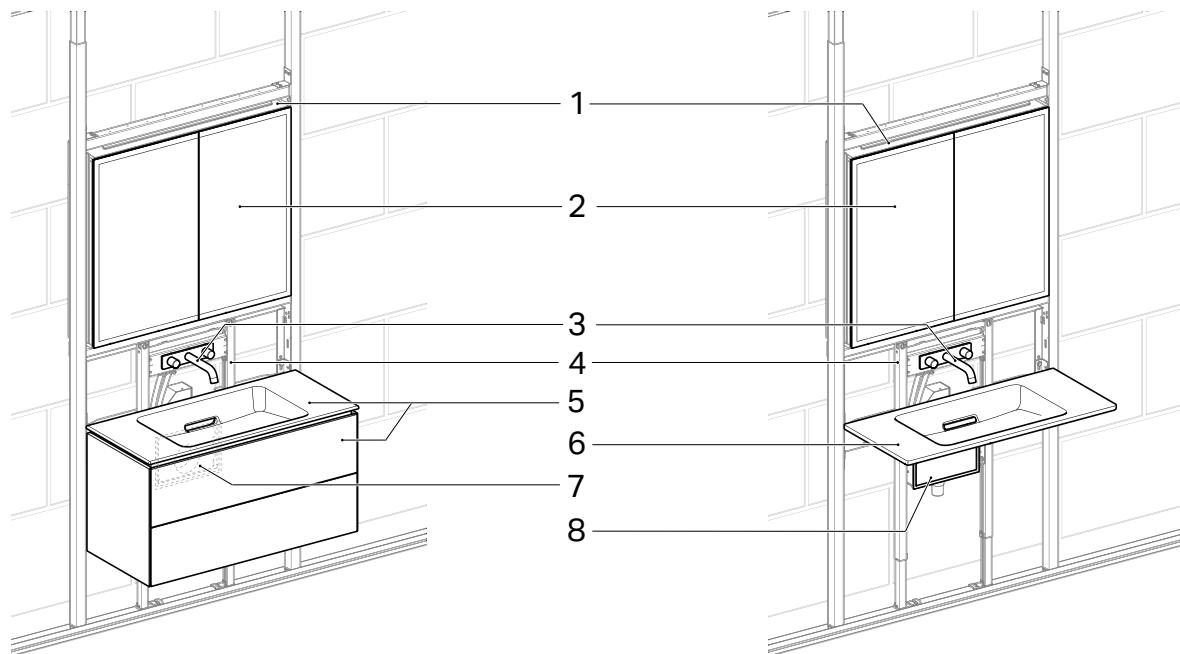


Zona lavabo Geberit ONE in parete leggera e sistema Geberit Duofix.

1. Telai di supporto per montaggio Geberit Duofix per mobile specchio Geberit ONE.
2. Mobile a specchio Geberit ONE con illuminazione, tre ante.
3. Rubinetteria Geberit ONE, design arrotondato o angolare, montaggio a parete, miscelatore a due manopole, per vano sifone ad incasso.
4. Elemento Geberit Duofix per lavabo Geberit ONE e rubinetteria a parete Geberit ONE, altezza parziale.
5. Lavabo slim per mobile sottolavabo e Mobile sottolavabo con due cassetti.
6. Lavabo Geberit ONE sospeso.
7. Copertura vano sifone per lavabo per mobile.
8. Copertura vano sifone per lavabo sospeso. Se necessario, con Telaio d'installazione prefabbricato..

Lavabo slim per mobile

Il Lavabo slim per mobile si monta sul Mobile sottolavabo con due cassetti e si distingue per le seguenti caratteristiche:

- Ingombro ridotto (40 cm)
- Scarico posto sul bordo posteriore e cover per piletta di scarico con inserto a pettine
- Spazio di deposito interamente utilizzabile nel cassetto superiore con allacciamento a sifone ad incasso
- Cassetto superiore con luce LED
- Troppopieno nascosto con leva per il comando sul mobile sottolavabo

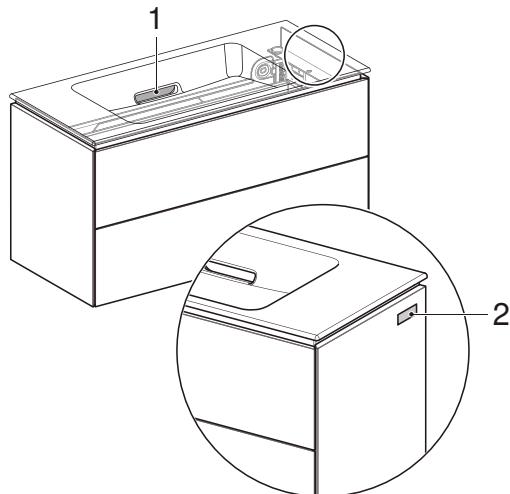

- 1 Tappo per piletta di scarico con inserto a pettine
- 2 Leva per il comando della piletta di scarico con funzione di ritegno


Gamma articoli:

- Larghezze: 75 cm, 90 cm e 105 cm
- Tappo per piletta di scarico: cromato lucido, cromo spazzolato, bianco lucido
- Mobile sottolavabo: impiallacciatura in legno di noce canaletto e laccato bianco lucido

Lavabo design sospeso

Il Lavabo design sospeso si distingue per le seguenti caratteristiche:

- Ingombro ridotto (40 cm)
- Scarico posto sul bordo posteriore e cover per piletta di scarico con inserto a pettine
- Allacciamento al sifone ad incasso



1 Cover per piletta di scarico con inserto a pettine

La piletta di scarico del Lavabo design sospeso è a scarico libero.

Misure e finiture:

- Larghezze: 90 cm e 120 cm
- Cover per piletta di scarico: cromato lucido, cromo spazzolato, bianco lucido

Rubinetteria Geberit ONE

La rubinetteria Geberit ONE si distingue per le seguenti caratteristiche:

- Montaggio a parete
- Miscelatore a due manopole
- Manopole separate per la regolazione di temperatura e portata
- Dispositivo di non ritorno d'acqua integrato
- Limitazione della portata mediante regolatore del getto d'acqua
- Portata in volume a 3 bar: 5.0 l/min

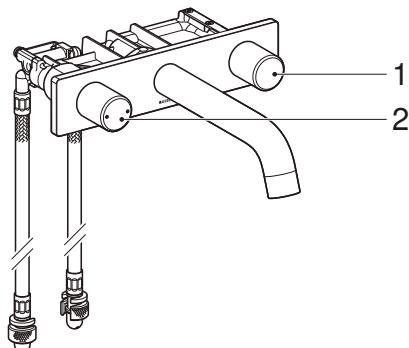


Figura 3: Rubinetteria, design arrotondato, montaggio a parete, miscelatore a due manopole, per vano sifone da incasso

- 1 Regolatore della portata
- 2 Regolatore della temperatura

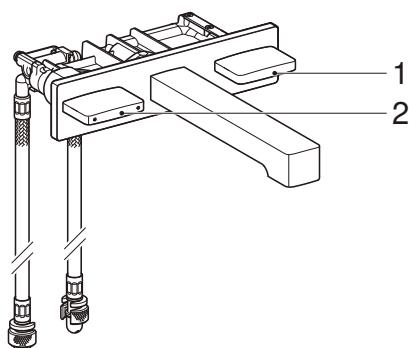


Figura 4: Rubinetteria, design quadrato, montaggio a parete, miscelatore a due manopole, per vano sifone da incasso


- 1 Regolatore della portata
- 2 Regolatore della temperatura

Mobile specchio


Il mobile specchio si distingue per le seguenti caratteristiche:

- Mobile specchio ad incasso
- Illuminazione LED diretta e indiretta
- Intensità luminosa regolabile
- Colore luce regolabile
- Ante a specchio su entrambi i lati
- Lato posteriore a specchio
- Con due prese elettriche
- Ripiani in vetro removibili
- Altezza maggiorata per riflettere maggiormente il locale

Varianti disponibili:

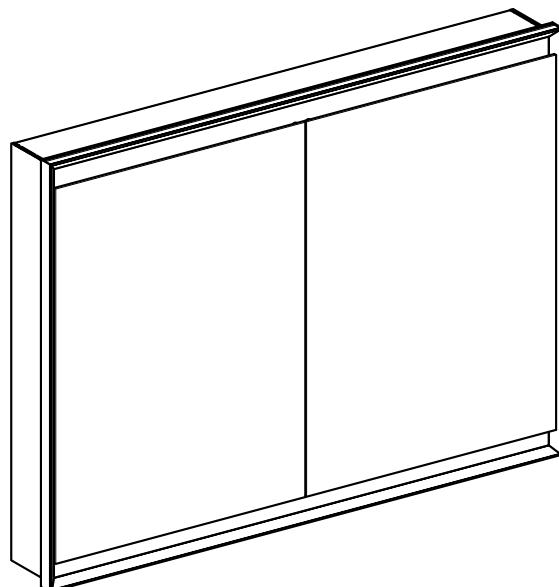

Specchio Geberit ONE due ante, fornito in diverse larghezze da 75 a 120 cm, disponibile anche con una sola anta, larghezza 60 cm.

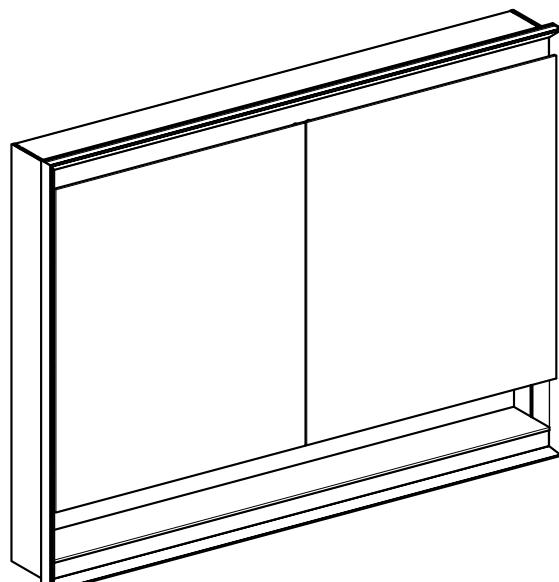

Specchio Geberit ONE due ante con nicchia, fornito in diverse larghezze da 75 a 120 cm, disponibile anche con una sola anta, larghezza 60 cm

Moduli d'installazione per zona lavabo

I moduli d'installazione per la zona lavabo sostengono le ceramiche lavabo, i mobili da bagno e la rubinetteria. I moduli sono disponibili rispettivamente nelle larghezze da 75 cm, 90 cm, 105 cm e 120 cm.

I moduli Geberit Duofix sono adatti sia per il montaggio in una parete di sistema Duofix sia per il montaggio in pareti in costruzione leggera in cartongesso di produttori terzi.

La zona lavabo ad altezza totale è composta da modulo per lavabo e telaio di supporto per montaggio del mobile specchio.



La zona lavabo ad altezza parziale è composta solo dal modulo per lavabo.



Moduli d'installazione Geberit	Moduli d'installazione Geberit per lavabo			Telaio di supporto per montaggio mobile specchio
	Per rubinetteria Geberit ONE	Per rubinetteria per lavabo di produttori terzi		
Duofix	Modulo ad altezza totale 	Modulo ad altezza parziale 	Modulo ad altezza totale 	

Vano sifone

I moduli d'installazione per lavabo sono dotati di vano sifone. Grazie al vano sifone incassato in parete leggera con sifone incluso, i cassetti del mobile sottolavabo sono utilizzabili completamente come spazio di deposito e il sifone non è visibile sotto il lavabo.

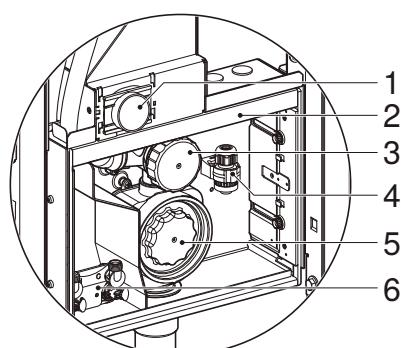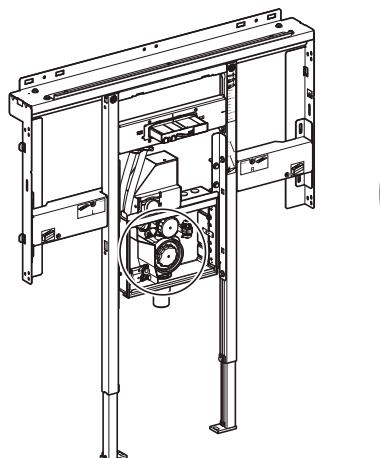


- 1 Allacciamento per lavabo per scarico
- 2 Vano sifone
- 3 Clou ad incasso con tappo
- 4 Bussola di accoppiamento per un facile allacciamento
- 5 Sifone estraibile ad incasso
- 6 Rubinetti d'intercettazione per lavabo


Modulo d'installazione ad altezza totale da montare in combinazione con:

- Lavabo sospeso e copertura con anta estetica per vano sifone / lavabo slim, mobile e copertura per vano sifone.
- Telaio per mobile specchio.
- Mobile specchio.
- Rubinetteria a parete.
- Da abbinare con montanti Geberit Duofix ad altezza totale o montanti standard da 50 mm rinforzati.


Telaio per mobile specchio

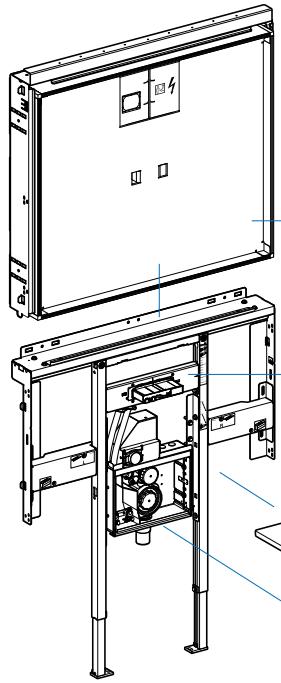

Modulo d'installazione
ad altezza totale






Mobile specchio

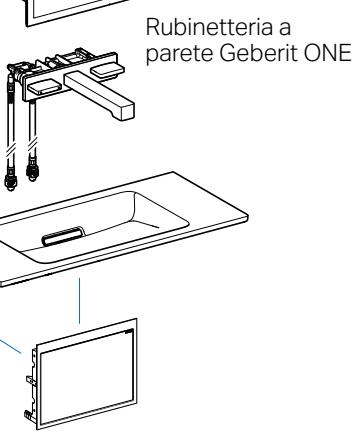

Lavabo sospeso e
copertura con anta
estetica per vano sifone


In alternativa al lavabo sospeso




Lavabo slim, mobile e
copertura per vano sifone

Modulo d'installazione ad altezza parziale da montare in combinazione con:


- Lavabo sospeso e copertura con anta estetica per vano sifone / lavabo slim, mobile e copertura per vano sifone.
- Rubinetteria a parete Geberit ONE.
- Da abbinare con montanti Geberit per altezza parziale.

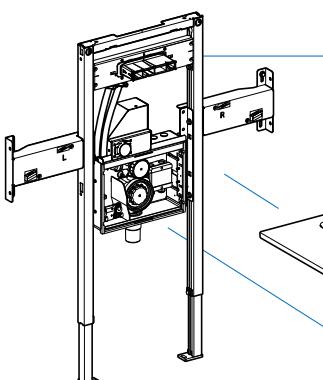

Modulo d'installazione
ad altezza parziale






Rubinetteria a
parete Geberit ONE



Lavabo sospeso e
copertura con anta
estetica per vano sifone

In alternativa al lavabo sospeso



Lavabo slim, mobile e
copertura per vano sifone

1.4 Zona sanitari Geberit ONE

Di seguito è indicato un esempio di installazione in parete leggera con Geberit Duofix.

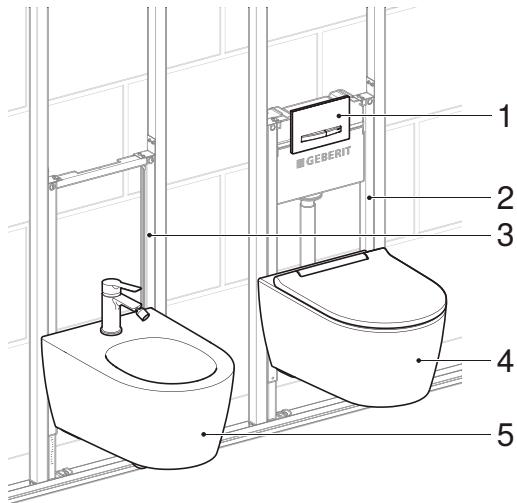


Figura 7: Zona sanitari con Geberit ONE in parete leggera con Geberit Duofix

- 1 Placca di comando (ad es. Placca di comando Sigma50, per risciacquo a 2 quantità) Modulo DuoFresh installabile successivamente con aspiratore di odori, imbuto per stick DuoFresh e luce di cortesia
- 2 Modulo Geberit Duofix per vaso sospeso
- 3 Modulo Geberit Duofix per bidet sospeso
- 4 Vaso sospeso a cacciata Geberit ONE, TurboFlush, con sedile
- 5 Bidet sospeso Geberit ONE

Vaso sospeso Geberit ONE

Il vaso sospeso Geberit ONE si distingue per le seguenti caratteristiche:

- Sospeso
- Vaso a cacciata
- Regolabile in altezza, bordo superiore della ceramica 41–45 cm
- Fissaggio nascosto
- Ceramica senza brida con tecnologia di risciacquo TurboFlush®
- Fissaggio semplice tramite ingranaggio per trasmissione di forza ottimizzata
- Coperchio e sedile del vaso rimovibili a sgancio rapido
- Cover disponibile in bianco o cromato lucido

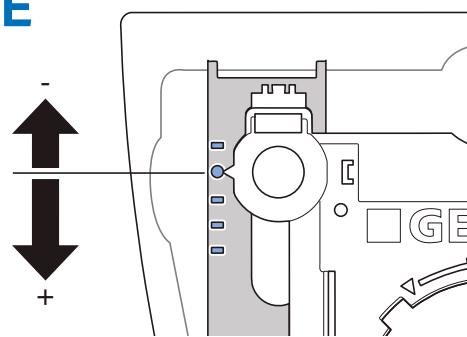


Figura 8: Regolazione dell'altezza (+3 cm/-1 cm) sul vaso sospeso Geberit ONE



Figura 9: Vaso sospeso Geberit ONE con geometria interna senza brida e tecnologia TurboFlush®

Bidet sospeso Geberit ONE

Il bidet sospeso Geberit ONE si distingue per le seguenti caratteristiche:

- Sospeso
- Regolabile in altezza, bordo superiore della ceramica 41–45 cm
- Allacciamento idrico nascosto
- Fissaggio semplice tramite ingranaggio per trasmissione di forza ottimizzata
- Fissaggio nascosto


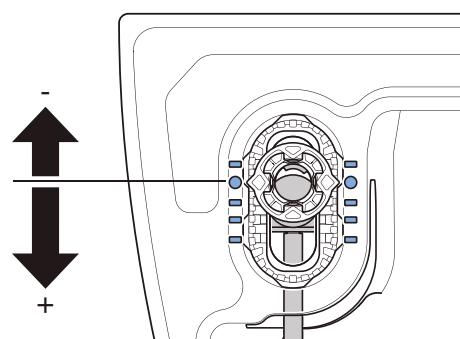


Figura 10: Regolazione dell'altezza (+3 cm/-1 cm) sul bidet sospeso Geberit ONE

1.5 Zona doccia Geberit ONE

Di seguito è indicato un esempio di installazione in parete leggera con Geberit Duofix.

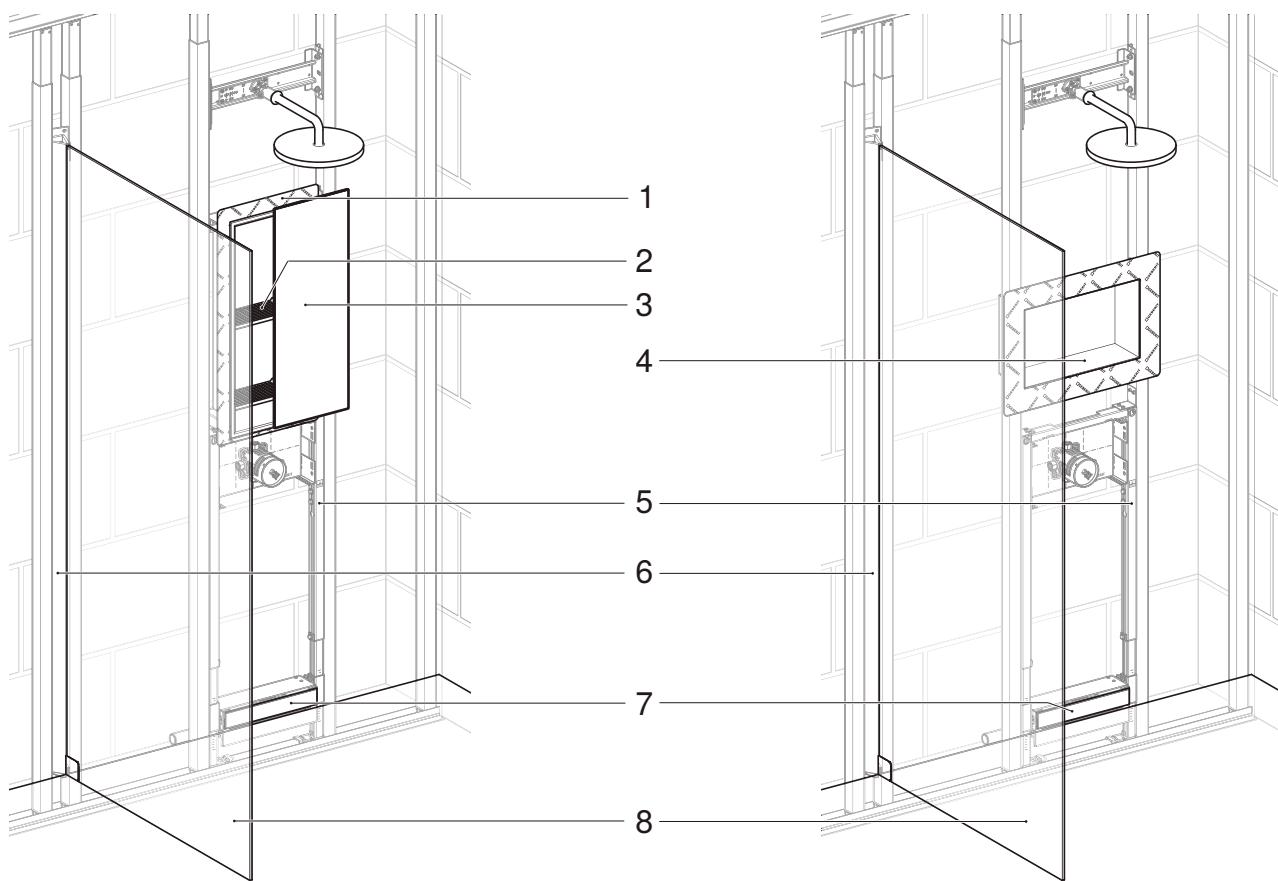

- 1 Modulo Geberit Duofix per nicchia portaoggetti con ripiani
- 2 Nicchia portaoggetti con ripiani
- 3 Anta scorrevole a specchio, con apertura a sinistra oppure Anta scorrevole a specchio, con apertura a destra
- 4 Modulo Geberit Duofix per nicchia portaoggetti rivestibile con piastrelle
- 5 Modulo per doccia Geberit Duofix, 130 cm, con scarico a parete, rubinetto ad incasso a parete
- 6 Modulo d'installazione Geberit Duofix per parete doccia
- 7 Copertura per scarico a parete, copertura in acciaio inossidabile lucidato
- 8 Parete doccia

Parete doccia

La Parete doccia senza telaio si distingue per l'ampia flessibilità di regolazione (+/- 0.5 cm lateralmente, 0-5 cm in profondità, +3/-1 cm in altezza) e un rivestimento su ambo i lati SSG TIME-LESS®. Il rivestimento ha i seguenti vantaggi:

- Le gocce d'acqua scivolano meglio sulla parete di separazione doccia riducendo i depositi di calcare.
- Facilità di pulizia
- La condensa evapora più velocemente
- Protegge dall'appannamento

La parete doccia può essere installata sul supporto per montanti Geberit Duofix o sul supporto per montanti standard. Gli elementi sono dotati di un foglio impermeabile premontato.

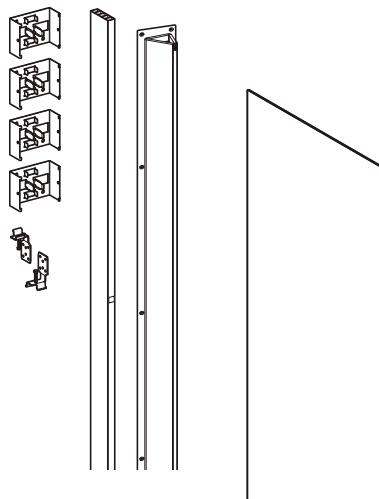


Figura 11: Modulo d'installazione Geberit Duofix per parete di separazione doccia (lunghezze: 90 cm, 100 cm, 120 cm, 140 cm e 150 cm)

Nicchia portaoggetti

La nicchia portaoggetti integrata nella parete offre spazio sufficiente per gli accessori doccia. La nicchia portaoggetti è facile da pulire e disponibile in due versioni.

Il modulo per nicchia portaoggetti rivestibile con piastrelle è disponibile come elemento Geberit Duofix dotato di un foglio impermeabile premontato.




Figura 12: Modulo Geberit Duofix per nicchia portaoggetti rivestibile con piastrelle

Il modulo per nicchia portaoggetti con ripiani è disponibile come elemento Geberit Duofix dotato di un foglio impermeabile premontato. La Nicchia portaoggetti con ripiani viene montata nel modulo.

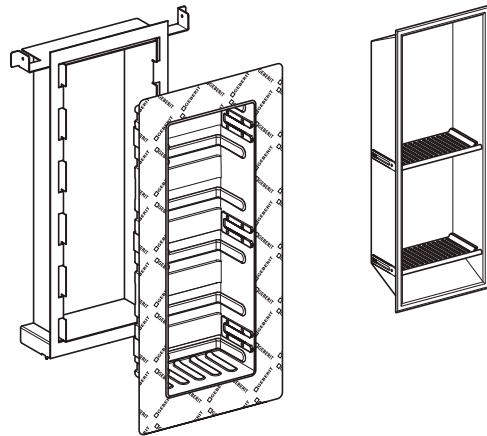


Figura 13: Modulo Geberit Duofix per nicchia portaoggetti con ripiani e Nicchia portaoggetti con ripiani

Inoltre, è possibile dotare la Nicchia portaoggetti con ripiani e di un'anta scorrevole a specchio in versione con apertura verso sinistra o verso destra.

2 Combinazione prodotti zona lavabo e doccia

2.1 Geberit ONE - Moduli Duofix per lavabi ONE

Panoramica degli abbinamenti - Lavabi, moduli Duofix

	Lavabo Geberit ONE slim da appoggio			Lavabo sospeso Geberit ONE	
	75 cm x 40 cm	90 cm x 40 cm	105 cm x 40 cm	90 cm x 40 cm	120 cm x 40 cm
Art. 500.391.01.1 (cromato lucido) Art. 500.391.01.2 (cromo spazzolato) Art. 500.391.01.3 (bianco)	Art. 500.395.01.1 (cromato lucido) Art. 500.395.01.2 (cromo spazzolato) Art. 500.395.01.3 (bianco)	Art. 500.396.01.1 (cromato lucido) Art. 500.396.01.2 (cromo spazzolato) Art. 500.396.01.3 (bianco)	Art. 500.390.01.1 (cromato lucido) Art. 500.390.01.2 (cromo spazzolato) Art. 500.390.01.3 (bianco)	Art. 500.392.01.1 (cromato lucido) Art. 500.392.01.2 (cromo spazzolato) Art. 500.392.01.3 (bianco)	
					
Moduli Duofix					
Modulo installazione Duofix altezza totale per lavabo Geberit ONE, rubinetteria a parete ONE larghezza 75 cm Art. 111.071.00.1		✓			
Modulo installazione Duofix altezza totale per lavabo Geberit ONE, rubinetteria a parete ONE larghezza 90 cm Art. 111.072.00.1			✓		✓
Modulo installazione Duofix altezza totale per lavabo Geberit ONE, rubinetteria a parete ONE larghezza 105 cm Art. 111.073.00.1				✓	
Modulo installazione Duofix altezza totale per lavabo Geberit ONE, rubinetteria a parete ONE larghezza 120 cm Art. 111.074.00.1					✓
Modulo installazione Duofix altezza parziale per lavabo Geberit ONE, rubinetteria a parete ONE larghezza 75 cm Art. 111.091.00.1		✓			
Modulo installazione Duofix altezza parziale per lavabo Geberit ONE, rubinetteria a parete ONE larghezza 90 cm Art. 111.092.00.1			✓		✓
✓ Compatibile - ✓✓ Compatibile ma utilizzabile solo con rubinetterie a parete di altri marchi disponibili sul mercato					



	Lavabo Geberit ONE slim da appoggio			Lavabo sospeso Geberit ONE	
	75 cm x 40 cm	90 cm x 40 cm	105 cm x 40 cm	90 cm x 40 cm	120 cm x 40 cm
	Art. 500.391.01.1 (cromato lucido) Art. 500.391.01.2 (cromo spazzolato) Art. 500.391.01.3 (bianco)	Art. 500.395.01.1 (cromato lucido) Art. 500.395.01.2 (cromo spazzolato) Art. 500.395.01.3 (bianco)	Art. 500.396.01.1 (cromato lucido) Art. 500.396.01.2 (cromo spazzolato) Art. 500.396.01.3 (bianco)	Art. 500.390.01.1 (cromato lucido) Art. 500.390.01.2 (cromo spazzolato) Art. 500.390.01.3 (bianco)	Art. 500.392.01.1 (cromato lucido) Art. 500.392.01.2 (cromo spazzolato) Art. 500.392.01.3 (bianco)
Moduli Duofix					
Modulo installazione Duofix altezza parziale per lavabo Geberit ONE, rubinetteria a parete ONE larghezza 105 cm Art. 111.093.00.1				✓	
Modulo installazione Duofix altezza parziale per lavabo Geberit ONE, rubinetteria a parete ONE larghezza 120 cm Art. 111.094.00.1					✓
Modulo installazione Duofix altezza totale per lavabo Geberit ONE, rubinetteria a parete larghezza 75 cm Art. 111.081.00.1		✓✓			
Modulo installazione Duofix altezza totale per lavabo Geberit ONE, rubinetteria a parete larghezza 90 cm Art. 111.082.00.1			✓✓		✓✓
Modulo installazione Duofix altezza totale per lavabo Geberit ONE, rubinetteria a parete larghezza 105 cm Art. 111.083.00.1				✓✓	
Modulo installazione Duofix altezza totale per lavabo Geberit ONE, rubinetteria a parete larghezza 120 cm Art. 111.084.00.1					✓✓

✓ Compatibile - ✓✓ Compatibile ma utilizzabile solo con rubinetterie a parete di altri marchi disponibili sul mercato

2.2 Geberit ONE - Mobili

Panoramica degli abbinamenti - Lavabi, mobili

	Lavabo Geberit ONE slim da appoggio			Lavabo sospeso Geberit ONE	
	75 cm x 40 cm	90 cm x 40 cm	105 cm x 40 cm	90 cm x 40 cm	120 cm x 40 cm
	Art. 500.391.01.1 (cromato lucido) Art. 500.391.01.2 (cromo spazzolato) Art. 500.391.01.3 (bianco)	Art. 500.395.01.1 (cromato lucido) Art. 500.395.01.2 (cromo spazzolato) Art. 500.395.01.3 (bianco)	Art. 500.396.01.1 (cromato lucido) Art. 500.396.01.2 (cromo spazzolato) Art. 500.396.01.3 (bianco)	Art. 500.390.01.1 (cromato lucido) Art. 500.390.01.2 (cromo spazzolato) Art. 500.390.01.3 (bianco)	Art. 500.392.01.1 (cromato lucido) Art. 500.392.01.2 (cromo spazzolato) Art. 500.392.01.3 (bianco)
Mobili sottolavabo					
Mobile per lavabo ONE, 2 cassetti, 74,4x46,5x39,6 cm Art. 500.381.01.1 (bianco)		✓			
Mobile per lavabo ONE, 2 cassetti, Art. 500.381.00.1 74,4x46,5x39,6 cm (noce)		✓			
Mobile per olavabo ONE, 2 cassetti, Art. 500.385.01.1 89,4x46,5x39,6 cm (bianco)			✓		
Mobile per lavabo ONE, 2 cassetti, Art. 500.385.00.1 89,4x46,5x39,6 cm (noce)			✓		
Mobile per lavabo ONE, 2 cassetti, Art. 500.386.01.1 104,4x46,5x39,6 cm (bianco)				✓	
Mobile per lavabo ONE, 2 cassetti, Art. 500.386.00.1 104,4x46,5x39,6 cm (noce)				✓	
✓ Compatibile					

2.3 Geberit ONE - Accessori

Panoramica degli abbinamenti - Lavabi, coperture vano sifone



	Lavabo Geberit ONE slim da appoggio			Lavabo sospeso Geberit ONE	
	75 cm x 40 cm	90 cm x 40 cm	105 cm x 40 cm	90 cm x 40 cm	120 cm x 40 cm
	Art. 500.391.01.1 (cromato lucido) Art. 500.391.01.2 (cromo spazzolato) Art. 500.391.01.3 (bianco)	Art. 500.395.01.1 (cromato lucido) Art. 500.395.01.2 (cromo spazzolato) Art. 500.395.01.3 (bianco)	Art. 500.396.01.1 (cromato lucido) Art. 500.396.01.2 (cromo spazzolato) Art. 500.396.01.3 (bianco)	Art. 500.390.01.1 (cromato lucido) Art. 500.390.01.2 (cromo spazzolato) Art. 500.390.01.3 (bianco)	Art. 500.392.01.1 (cromato lucido) Art. 500.392.01.2 (cromo spazzolato) Art. 500.392.01.3 (bianco)

Placche di finitura disponibili					
Placca di copertura per lavabo senza mobile sottolavabo Art. 115.420.11.1 (bianco)				✓	✓
Placca di copertura per lavabo senza mobile sottolavabo Art. 115.420.00.1 (a specchio)				✓	✓
Placca di copertura per lavabo senza mobile sottolavabo Art. 115.420.DW.1 (nero)				✓	✓
Cornice di copertura per lavabo senza mobile sottolavabo Art. 115.425.FW.1 (acciaio spazzolato)				✓	✓
Placca di copertura per lavabo con mobile sottolavabo Art. 115.424.00.1		✓	✓	✓	

✓ Compatibile


2.4 Geberit ONE - Compatibilità rubinetterie e moduli Duofix

Panoramica degli abbinamenti - Rubinetterie e moduli Duofix

	Rubinetteria per lavabo Geberit ONE con miscelatore a due manopole, con scatola funzionale da incasso, design arrotondato Art. 116.460.21.1	Rubinetteria per lavabo Geberit ONE con miscelatore a due manopole, con scatola funzionale da incasso, design squadrato Art. 116.461.21.1	Rubinetteria a parete di altri marchi
Moduli Duofix			
Modulo installazione Duofix altezza totale per lavabo Geberit ONE, rubinetteria a parete Geberit ONE larghezza 75 cm: Art. 111.071.00.1 larghezza 90 cm: Art. 111.072.00.1 larghezza 105 cm: Art. 111.073.00.1 larghezza 120 cm: Art. 111.074.00.1		✓	✓
Modulo installazione Duofix altezza parziale per lavabo Geberit ONE, rubinetteria a parete ONE larghezza 75 cm: Art. 111.091.00.1 larghezza 90 cm: Art. 111.092.00.1 larghezza 105 cm: Art. 111.093.00.1 larghezza 120 cm: Art. 111.094.00.1		✓	✓
Modulo installazione Duofix altezza totale per lavabo Geberit ONE, rubinetteria a parete larghezza 75 cm: Art. 111.081.00.1 larghezza 90 cm: Art. 111.082.00.1 larghezza 105 cm: Art. 111.083.00.1 larghezza 120 cm: Art. 111.084.00.1			✓✓
✓ Compatibile ✓✓ Compatibile solo con rubinetterie di altri marchi			

2.5 Geberit ONE - Compatibilità pareti doccia con moduli d'installazione

Panoramica degli abbinamenti

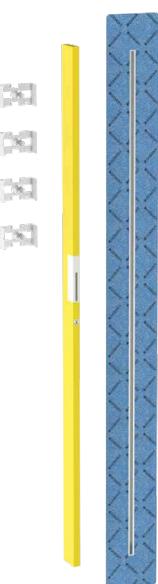	Modulo d'installazione Geberit Duofix per parete doccia Art. 111.596.00.1	Modulo d'installazione per parete doccia per montanti standard Art. 154.281.00.1
		
Moduli Duofix		
Parete doccia larghezza 90 cm Art. 560.001.00.1	✓	✓
Parete doccia larghezza 100 cm Art. 560.002.00.1	✓	✓
Parete doccia larghezza 120 cm Art. 560.003.00.1	✓	✓
Parete doccia larghezza 140 cm Art. 560.004.00.1	✓	✓
Parete doccia larghezza 150 cm Art. 560.005.00.1	✓	✓
 ✓ Compatibile		



←

Nicchia portaoggetti e parete doccia Geberit ONE. Scarico a parete per doccia Geberit.

3 Progettazione e montaggio


3.1 Zona lavabo

Progettazione impianti elettrici con modulo per lavabo e telaio di supporto per montaggio grezzo per mobile specchio

I moduli d'installazione Geberit Duofix per lavabo e il telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit Duofix per mobile specchio sono dotati ciascuno di un allacciamento elettrico nascosto direttamente sul modulo d'installazione. L'allacciamento elettrico è chiuso con un tappo di protezione e contrassegnato con il simbolo di un lampo.

Per poter usare l'illuminazione del cassetto del mobile sottolavabo e l'illuminazione dello specchio è necessario portare a questo allacciamento elettrico un tubo corrugato per ciascun modulo d'installazione durante il montaggio dei moduli d'installazione.

Successivamente, un elettricista qualificato deve effettuare il cablaggio elettrico.

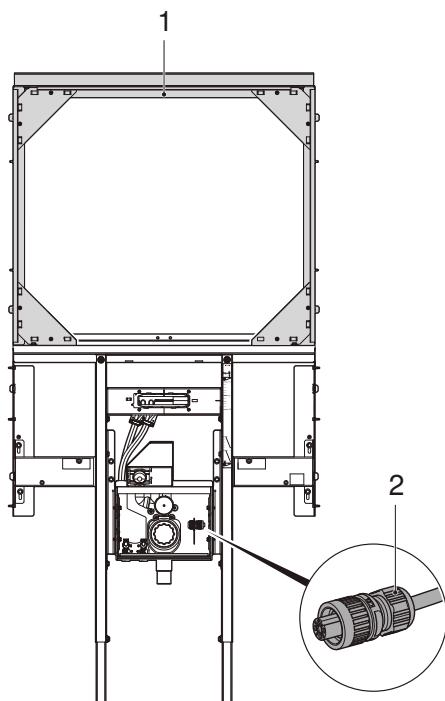

- 1 Posizione dell'allacciamento per tubo corrugato per l'allacciamento elettrico dell'illuminazione dello specchio
- 2 Posizione dell'allacciamento per corrugato per l'allacciamento elettrico del mobile sottolavabo

Posizione di montaggio barre filettate sul modulo d'installazione per alloggiamento lavabo

Il Lavabo per mobile sottolavabo e il lavabo sospeso sono alloggiati sulle barre filettate del modulo d'installazione. L'elemento ha due posizioni di montaggio, contrassegnate da appositi adesivi sul modulo:

- Per Lavabo slim per mobile sottolavabo e mobile sottolavabo
- Per Lavabo sospeso

Tenere conto della giusta posizione di montaggio delle barre filettate già durante l'installazione del modulo.

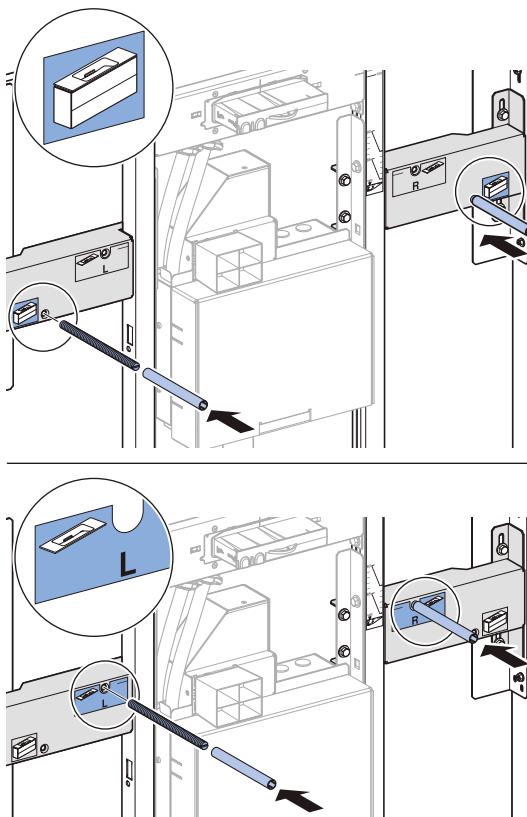


Figura 16: Posizione di montaggio delle barre filettate sull'elemento d'installazione per alloggiamento lavabo

Misure di montaggio lavabo e rubinetteria Geberit ONE

La rubinetteria Geberit ONE è perfettamente coordinata al lavabo per quanto riguarda la distanza, la sua lunghezza, la posizione del getto d'acqua e il punto d'impatto del getto sul lavabo.

L'altezza del rubinetto è già regolata a 18 cm sopra il lavabo.

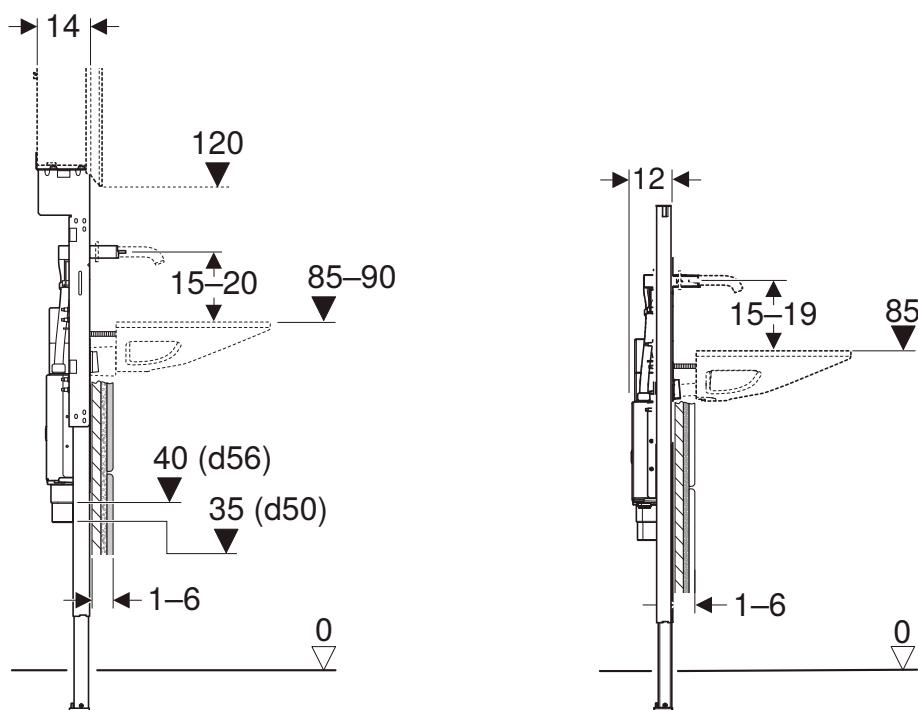


Figura 17: Parete leggera ad altezza totale e ad altezza parziale con elemento Geberit Duofix per lavabo

Tabella 16: Misure di montaggio lavabo e rubinetteria Geberit ONE per parete leggera ad altezza totale e ad altezza parziale

	Altezza d'installazione [cm]	
	Lavabo	Rubinetto per lavabo sopra il lavabo
Parete leggera ad altezza totale	85-90	15-20
Parete leggera ad altezza parziale	85	15-19

Altezza d'installazione consigliata, rubinetteria Geberit ONE

Per ottimizzare l'ergonomia della zona lavabo, Geberit raccomanda le seguenti altezze d'installazione per la rubinetteria Geberit ONE a seconda dell'altezza d'installazione del lavabo.

Altezza d'installazione lavabo [cm]	Altezza d'installazione consigliata, rubinetteria Geberit ONE [cm]	
	Design arrotondato	Design quadrato
90	108	106
89	107	105
88	106	104
87	105	103
86	104	102
85	103	101

Profondità della parete leggera e altezza della parete per moduli d'installazione Geberit ONE



L'altezza dei piani d'appoggio si riferisce al pavimento finito.


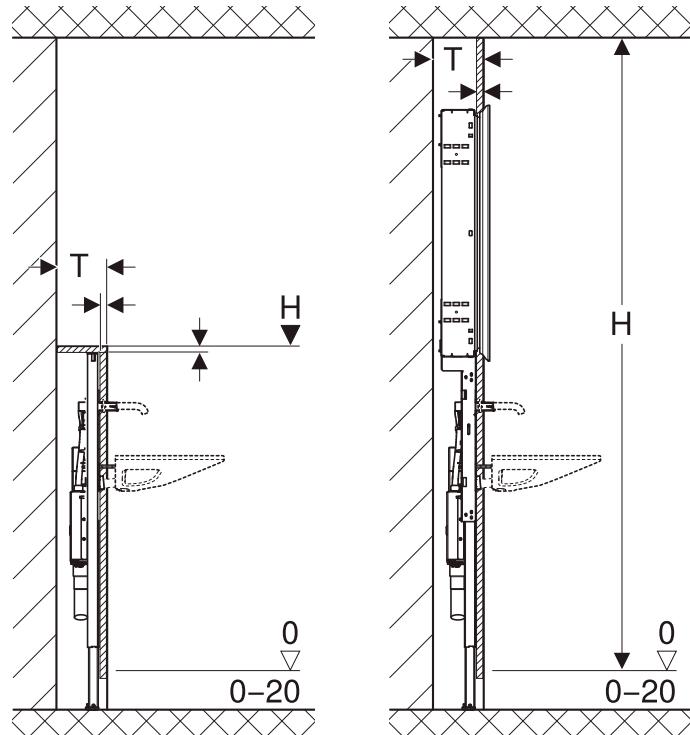


Tabella 17: Profondità minima della parete leggera e altezza della parete per pareti d'installazione Geberit con moduli d'installazione Geberit ONE

Modulo d'installazione	Profondità minima della parete T [cm] con diametro del tubo d50/63	Altezza minima della parete e altezza del piano d'appoggio H [cm]
Altezza totale	14 + max 6 cm (spessore pannellatura + rivestimento)	≥ 230
Altezza parziale	12 + max 6 cm (spessore pannellatura + rivestimento)	≥ 114

Montaggio di mobile specchio con tetti spioventi

Nella progettazione di mobili specchio nella zona lavabo con tetto spiovente occorre tenere conto dello spazio necessario per l'apertura delle ante a specchio.

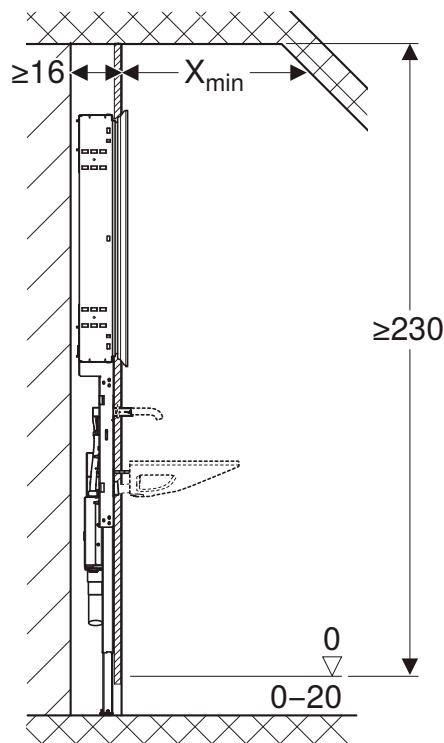

Mobili specchio	Spazio minimo necessario fino al tetto spiovente X_{\min} [cm]
Due ante, larghezza 85 cm per lavabo larghezza 75 cm	35.5
Tre ante, larghezza 100 cm per lavabo larghezza 90 cm	35.5
Tre ante, larghezza 115 cm per lavabo larghezza 105 cm	46.5
Tre ante, larghezza 135 cm per lavabo larghezza 115 cm	46.5

3.2 Zona sanitari

Progettazione impianti elettrici con elemento per vaso sospeso

I moduli d'installazione Geberit per vasi sospesi dispongono di un allacciamento elettrico nascosto direttamente sull'elemento d'installazione.

L'allacciamento elettrico è chiuso con un tappo di protezione e contrassegnato con il simbolo di un lampo.

Per poter rispondere alle esigenze di comfort attuali e future, si consiglia di portare un tubo corrugato a questo allacciamento elettrico già in fase di montaggio dei moduli d'installazione.

L'allacciamento elettrico nascosto consente il montaggio delle seguenti funzioni:

- Azionamento del risciacquo senza contatto manuale con rilevatore di presenza
- Aspiratore di odori Geberit DuoFresh con luce di cortesia
- Geberit AquaClean

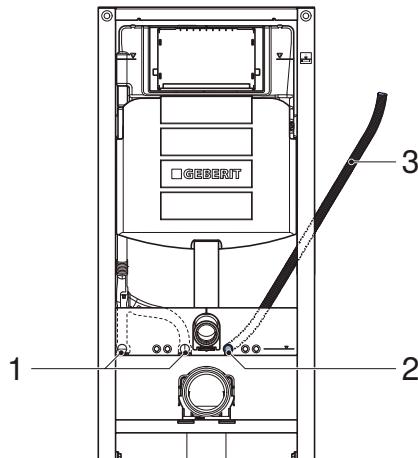





Figura 19: Elemento Geberit Duofix per vaso sospeso con tubo fodera vuoto per allacciamento elettrico

- 1 Tubo fodera vuoto per allacciamento idrico Geberit AquaClean
- 2 Posizione dell'allacciamento per tubo fodera vuoto sul luogo per allacciamento elettrico Geberit AquaClean/placche di comando elettroniche/aspiratore di odori Geberit DuoFresh
- 3 Tubo corrugato per allacciamento elettrico, non incluso nella fornitura








Regolazione dell'altezza vaso sospeso Geberit ONE


Il vaso sospeso Geberit ONE può essere regolato in altezza sia durante l'installazione sia successivamente senza dover apportare modifiche all'impianto.

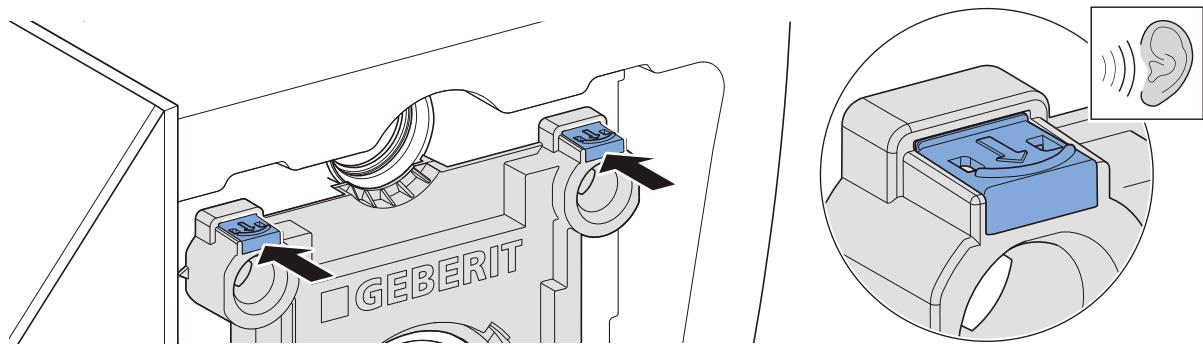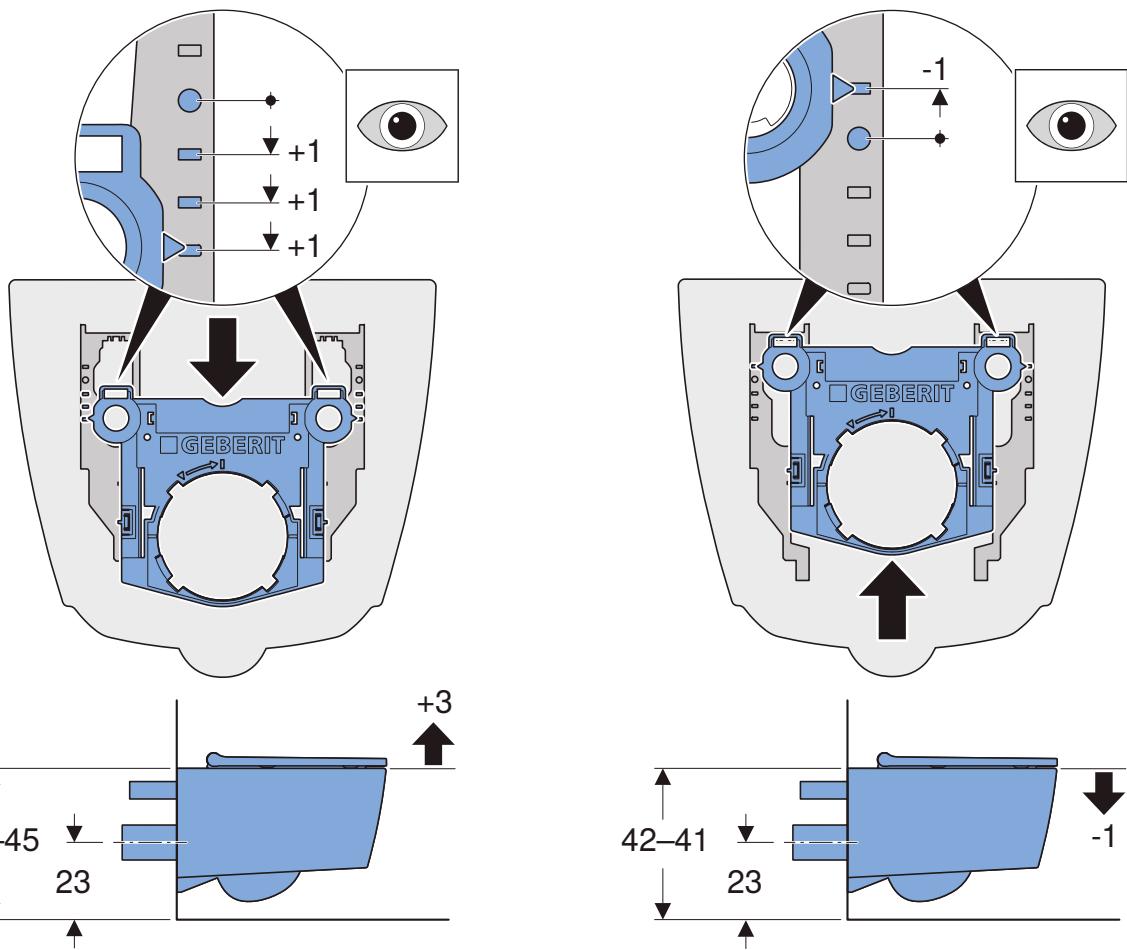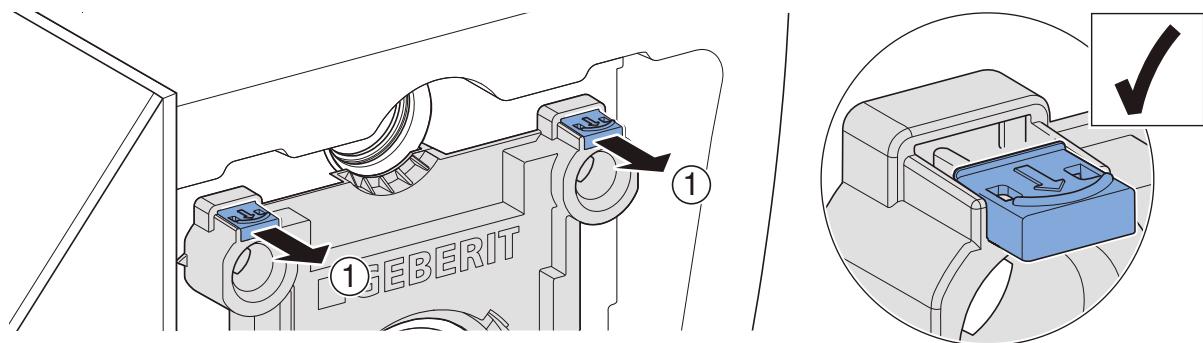


Regolazione dell'altezza bidet sospeso Geberit ONE

Il bidet sospeso Geberit ONE può essere regolato in altezza sia durante l'installazione sia anni dopo senza dover apportare modifiche all'impianto. In questo modo è possibile adeguare l'altezza del bidet all'altezza di installazione del vaso.

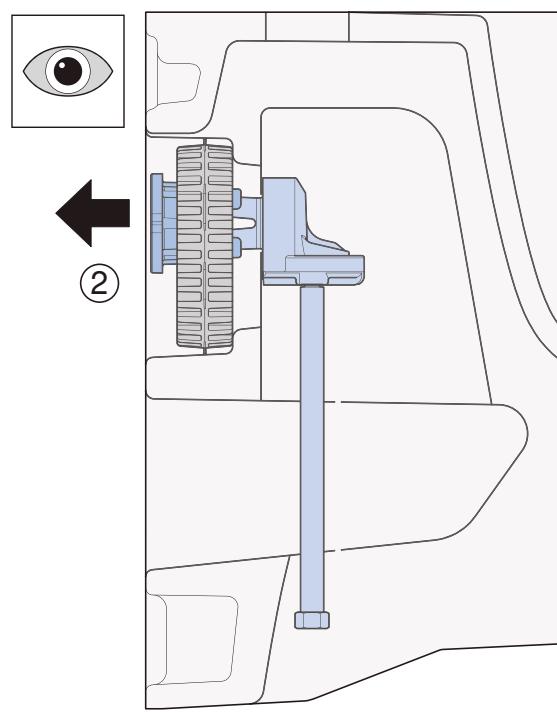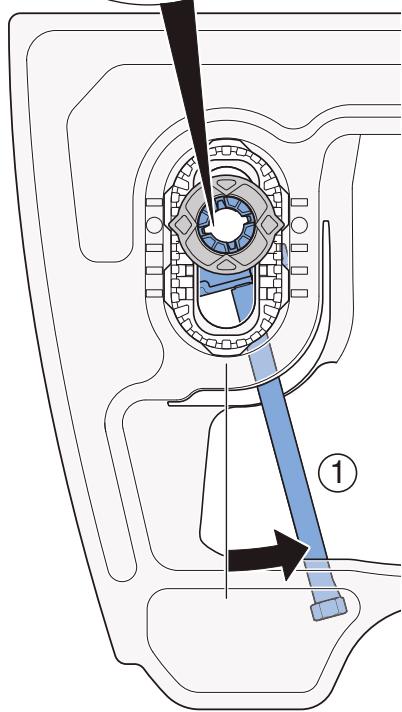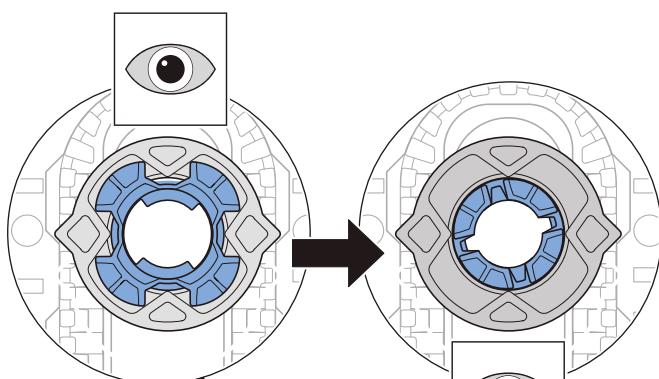
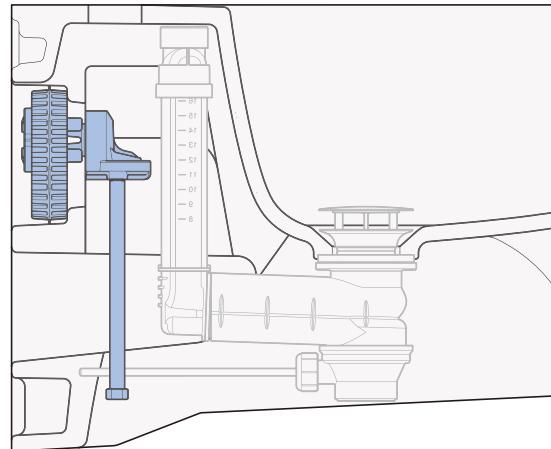
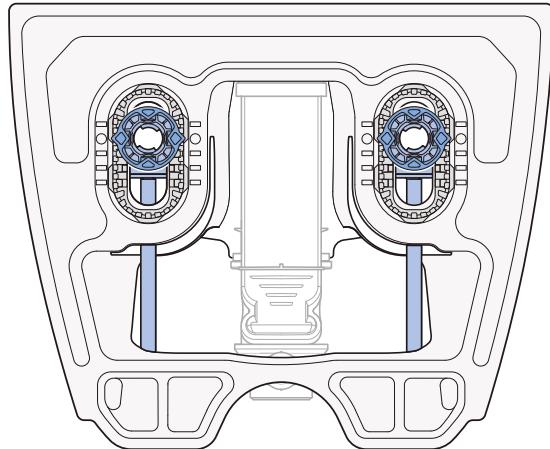


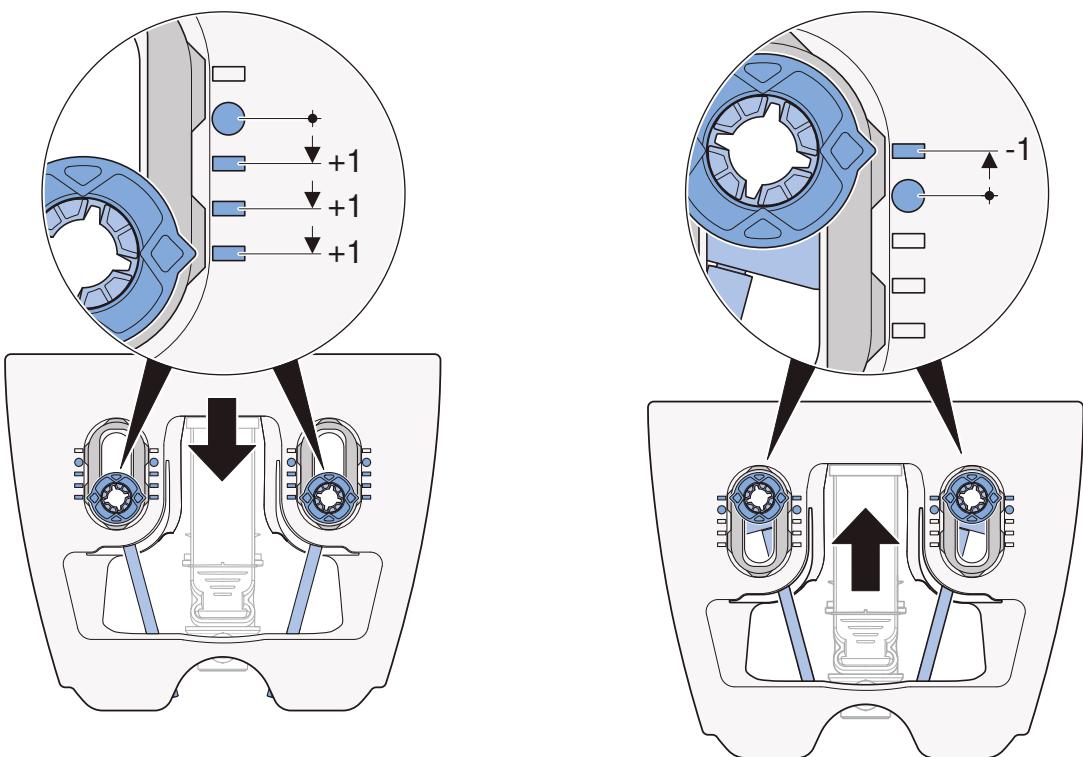

-1

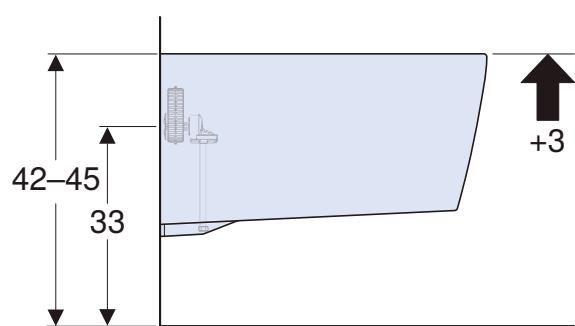

+3

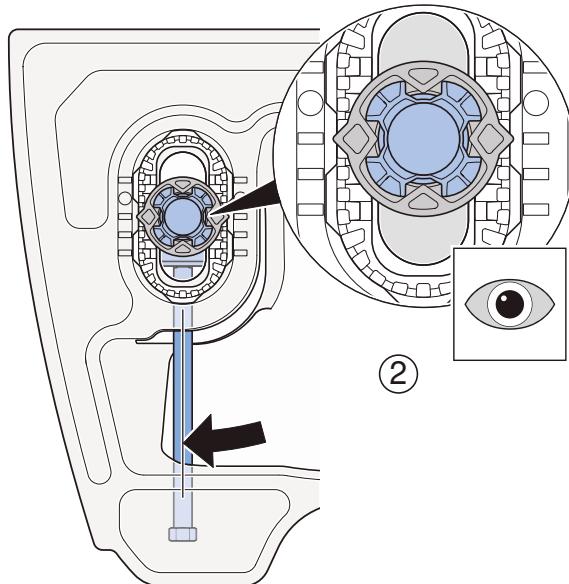
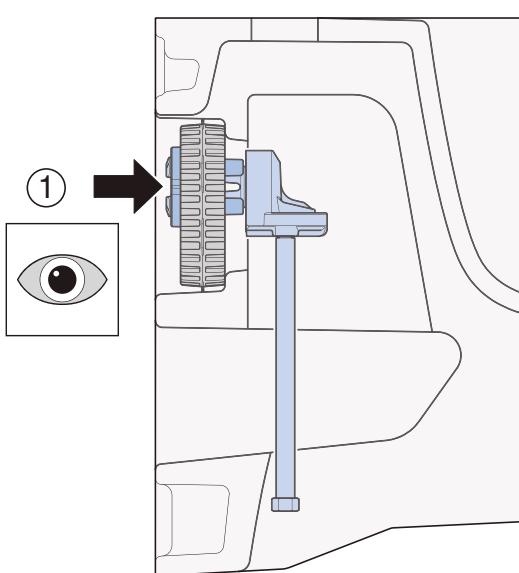
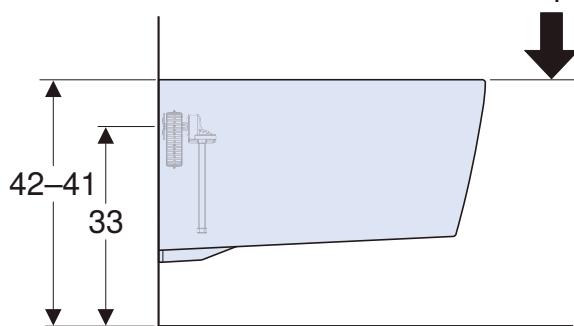


3.3 Zona doccia

Posizionamento laterale parete di separazione doccia

Nelle installazioni con scarico rivestibile con piastrelle la parete di separazione doccia deve essere posizionata al di fuori della superficie piastrellata.


Nelle installazioni con piatto doccia la parete di separazione doccia deve essere posizionata sull'estremità del piatto doccia.

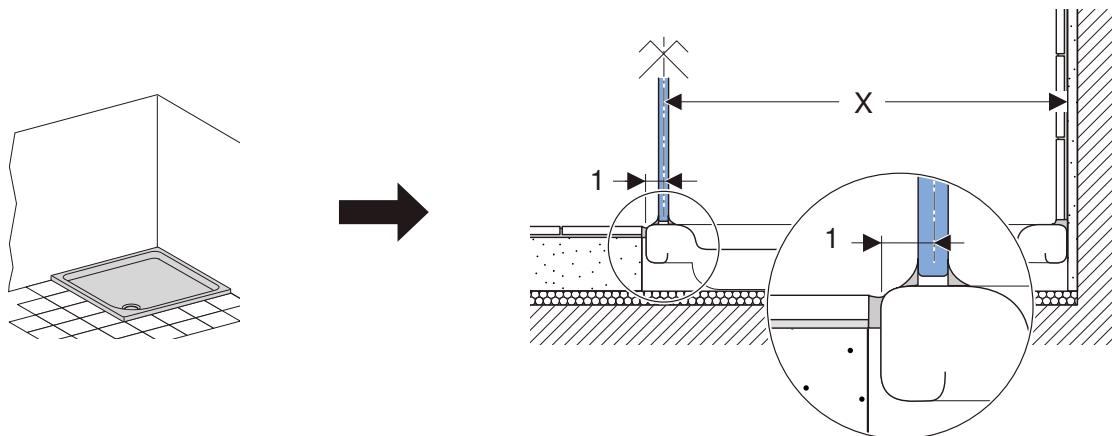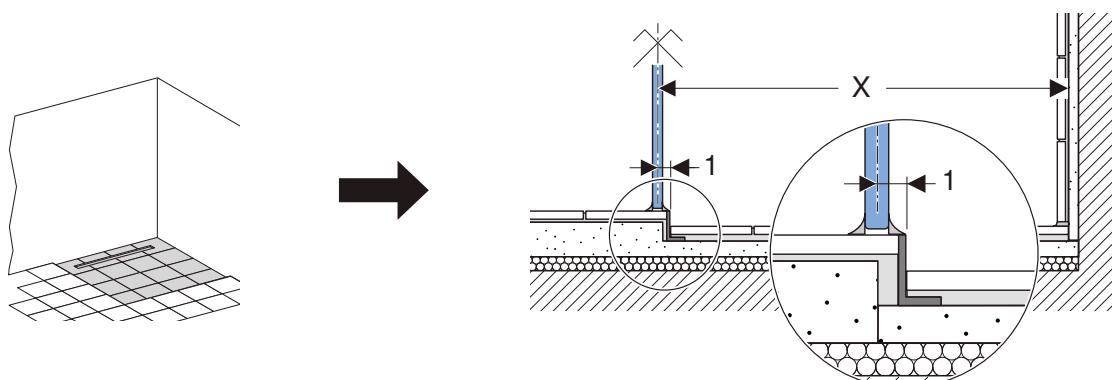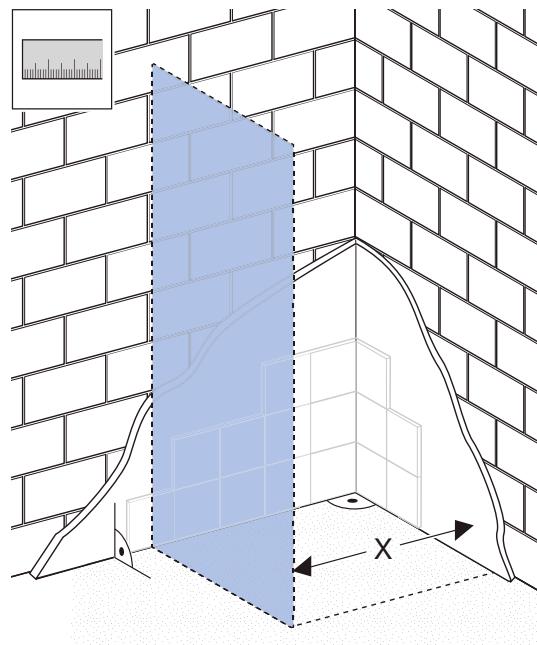

Regolazione parete doccia

La parete di separazione doccia è dotata di una zona di regolazione L di +5 cm per adattare la lunghezza della parete di separazione doccia, al piatto doccia o alle fughe delle piastrelle. La zona di regolazione supplementare di

+5 cm è valida a partire dalla guarnizione composita. Spostando la parete di separazione doccia diventa visibile una piccola apertura nell'angolo. Per chiudere questo angolo è incluso un angolare metallico da tagliare a misura.

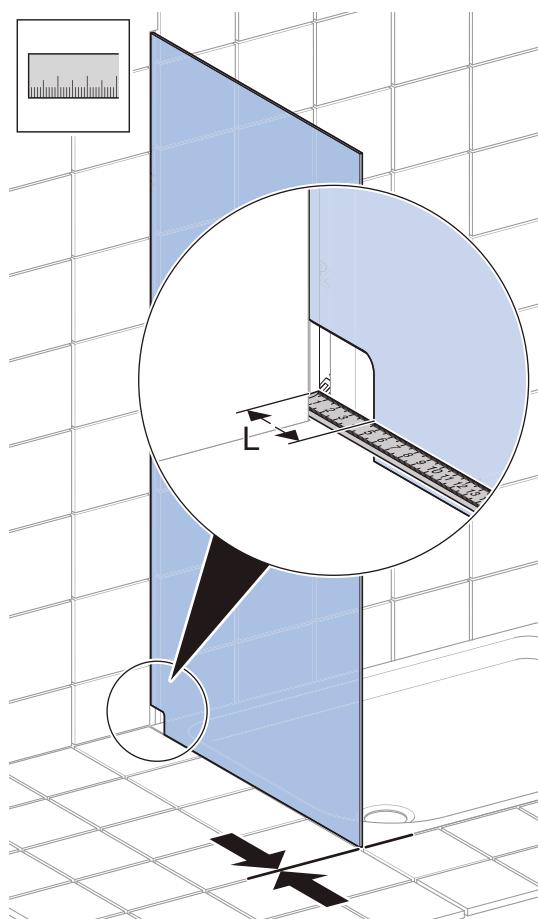

Larghezza di passaggio per docce

La larghezza di passaggio della zona doccia dipende dalle dimensioni del locale, dalla lunghezza della parete doccia e dal tipo di installazione.

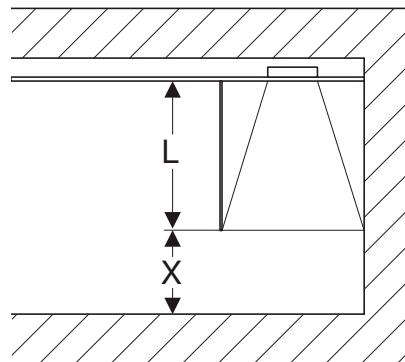


Tabella 18: Larghezze di passaggio consigliate per docce


	Larghezza di passaggio X ¹⁾ [cm]
Misura minima	50
Misura media	80
Misura comoda	100

¹⁾ Tenere conto della zona di regolazione della parete doccia di +5 cm durante la progettazione della larghezza di passaggio.

Profondità e altezza della parete per elementi d'installazione Geberit ONE doccia



L'altezza dei piani d'appoggio si riferisce al pavimento finito.

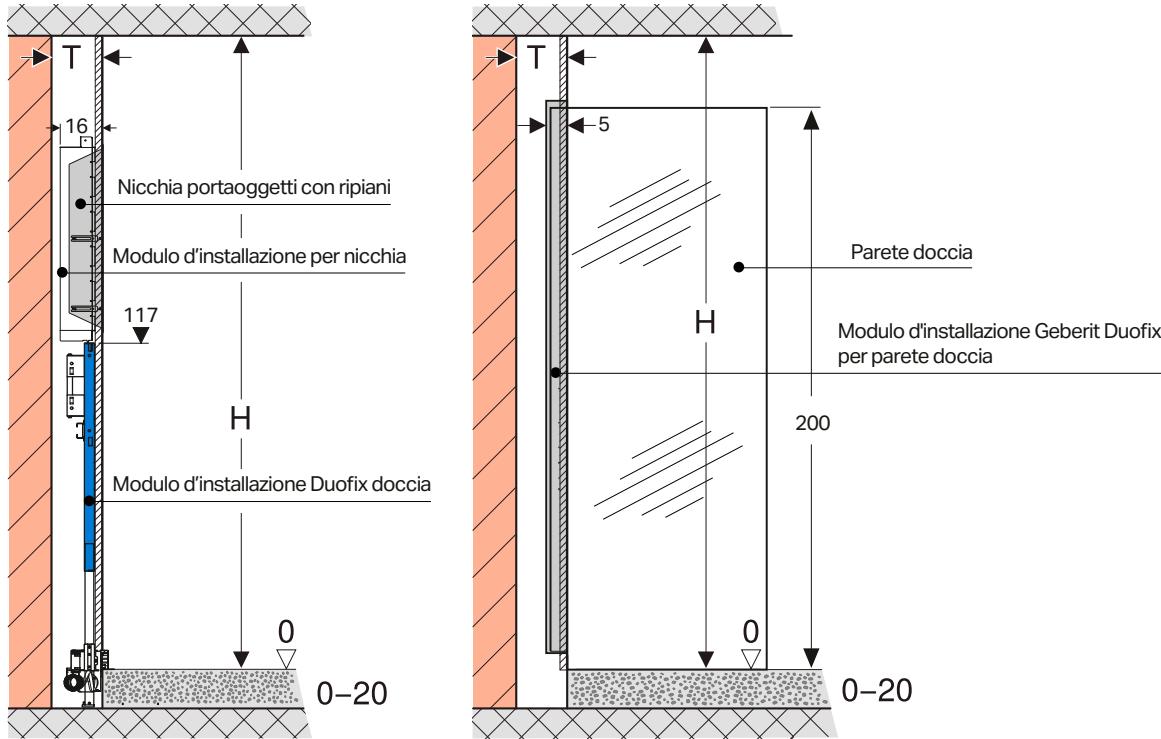

Profondità minima e altezza della parete per elementi d'installazione Geberit ONE doccia

Modulo d'installazione	Profondità minima della parete T [cm]	Altezza minima della parete e altezza del piano d'appoggio H [cm]
Nicchia da incasso	16 + max 6 cm (spessore pannellatura + rivestimento)	≥ 230 cm
Parete doccia	5 + max 6 cm (spessore pannellatura + rivestimento)	≥ 230 cm

Varianti di installazione nicchia portaoggetti rivestibile con piastrelle

L'impiego ottimale della nicchia portaoggetti rivestibile con piastrelle è all'interno della zona doccia. Tuttavia è possibile montare la nicchia rivestibile al di fuori della zona doccia.

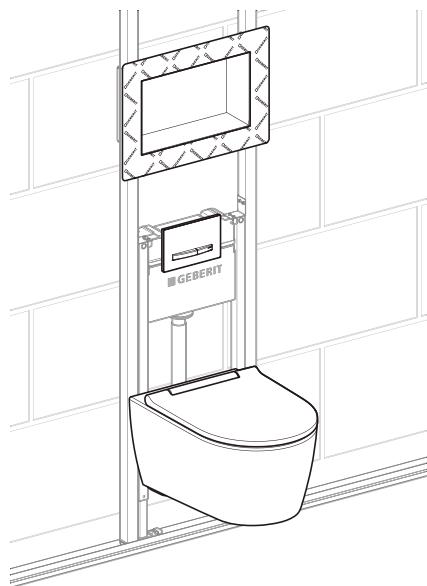


Figura 20: Variante di installazione sopra il vaso con modulo Geberit Duofix per nicchia portaoggetti rivestibile con piastrelle

Barra di fissaggio per elemento Geberit Duofix per nicchia portaoggetti con ripiani

La barra di fissaggio per nicchia con ripiani deve essere sempre montata quando sotto la nicchia portaoggetti non è utilizzato il modulo Geberit Duofix per doccia con scarico a parete.

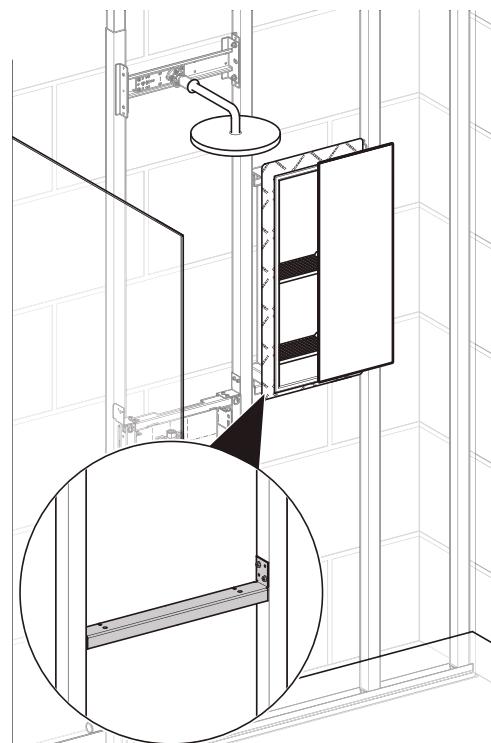


Figura 21: Variante di installazione nicchia portaoggetti con ripiani con barra di fissaggio

Utilizzo di altre soluzioni doccia Geberit

Per la zona doccia con Geberit ONE, Geberit raccomanda lo scarico a parete Geberit. Nondimeno, tutti i sifoni doccia e tutte le altre soluzioni doccia Geberit (ad es. Geberit CleanLine, i sifoni a pavimento Geberit e la superficie doccia Geberit Setaplano) sono compatibili nella zona doccia Geberit ONE.

4 Pulizia e manutenzione

4.1 Indicazioni di manutenzione per ceramiche

- Utilizzare detergenti per pulizia reperibili in commercio solo nel rispetto delle indicazioni dei produttori.
- Assicurarsi che il sedile o il coperchio del vaso siano aperti o smontati durante l'azione dei detergenti per pulizia.
- Utilizzare detergenti per pulizia contenenti cloro, abrasivi o aggressivi esclusivamente in presenza di forti depositi.
- Non utilizzare detergenti per pulizia acidi o corrosivi.
- Non utilizzare oggetti taglienti o appuntiti per la pulizia.

Sporco	Misure di pulizia
Per la pulizia quotidiana	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizzare detergenti per pulizia liquidi e delicati con acqua. ▶ Asciugare la superficie con un panno morbido, privo di pelucchi.
Per accumuli di sporco tenace	<ul style="list-style-type: none"> ▶ In generale, per le ceramiche utilizzare detergenti per pulizia adatti o una crema abrasiva delicata. ▶ Rimuovere i depositi di calcare presenti con un detergente d'aceto delicato. ▶ Pulire la superficie con acqua. ▶ Asciugare la superficie con un panno morbido, privo di pelucchi.
Per forti depositi	<p>Depositi organici (colore fra il marrone e il nero):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire i punti interessati con un detergente al cloro reperibile in commercio. A tal fine, seguire le indicazioni del produttore del detergente per pulizia. Il tempo di azione del detergente al cloro non deve comunque superare le 2 h. ▶ Pulire la superficie con acqua. ▶ Asciugare la superficie con un panno morbido, privo di pelucchi. <p>Depositi di silicati (colore grigio):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inumidire un panno in microfibra con un detergente per vetroceramica reperibile in commercio. ▶ Pulire i punti interessati con movimenti circolari. I depositi di silicati sono molto resistenti e possono essere necessari più passaggi di pulizia. ▶ Pulire la superficie con acqua. ▶ Asciugare la superficie con un panno morbido, privo di pelucchi.

4.2 Indicazioni di manutenzione per mobili per bagno

Osservare quanto segue per la pulizia di mobili da bagno:

- Utilizzare detergenti per pulizia liquidi e delicati con acqua.
- Utilizzare un panno morbido, privo di pelucchi.
- Evitare un'esposizione all'acqua prolungata.
- Rimuovere immediatamente l'acqua dalla superficie con un panno asciutto.
- Rimuovere immediatamente le sostanze contenenti solventi.

4.3 Indicazioni di manutenzione per superfici a specchio

Osservare quanto segue per la pulizia di superfici a specchio:

- Utilizzare un detergente per vetri.
- Utilizzare una pelle per finestre o un panno morbido, privo di pelucchi.
- Rimuovere immediatamente le gocce dagli spigoli delle superfici a specchio.

4.4 Indicazioni di manutenzione per pareti di separazione doccia

Osservare quanto segue per la pulizia di pareti di separazione doccia:

- Non utilizzare detergenti per la pulizia contenenti cloro, acidi o corrosivi.
- Non utilizzare detergenti per la pulizia abrasivi o aggressivi.
- Non utilizzare oggetti taglienti o appuntiti per la pulizia.
- Utilizzare detergenti per pulizia liquidi e delicati con acqua.
- Utilizzare un panno morbido, privo di pelucchi, o una spugna non abrasiva.
- Rimuovere immediatamente le sostanze contenenti solventi.

4.5 Indicazioni di manutenzione per elementi in vetro

Osservare quanto segue per la pulizia di elementi in vetro:

- Pulire la separazione doccia dopo ogni utilizzo con un tergivetro o un panno morbido, privo di pelucchi.
- Pulire gli elementi in vetro satinato con un panno in microfibra.
- Utilizzare un detergente per vetri.
- Rimuovere immediatamente le gocce dagli spigoli degli elementi in vetro.


4.6 Pulizia delle superfici

1 Pulire le superfici. Attenersi, a tale scopo, alle rispettive indicazioni per la pulizia.


2 Asciugare le superfici con un panno morbido, privo di pelucchi.

4.7 Pulizia dell'inserto a pettine


1 Rimuovere l'inserto a pettine.

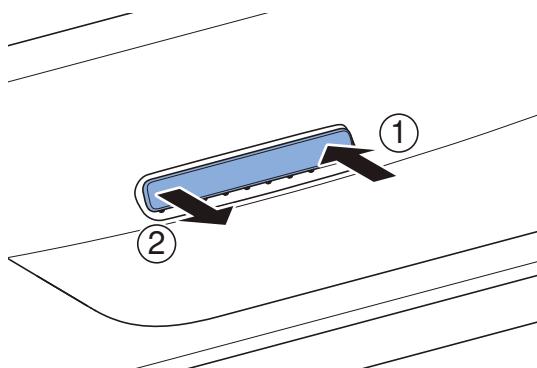


2 Risciacquare l'inserto a pettine.

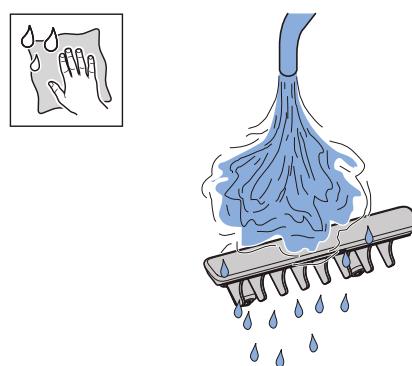

3 Inserire l'inserto a pettine.

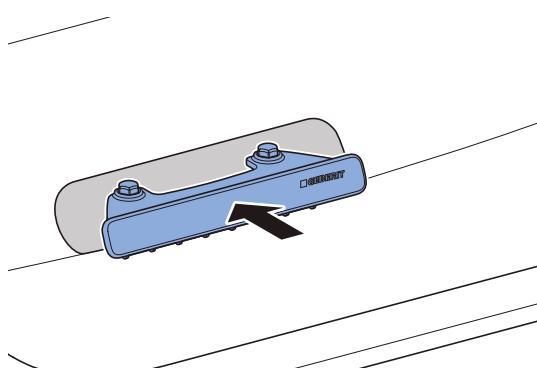


4 Controllare il posizionamento dell'inserto a pettine.

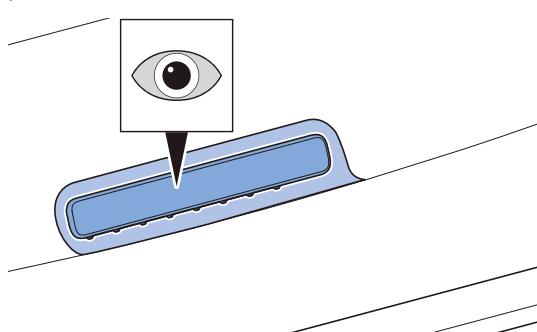


4.8 Pulizia del sifone del lavabo per mobile sottolavabo


- 1** Aprire i cassetti. Per rimuovere il cassetto, tenere premuti entrambi i morsetti di fissaggio contemporaneamente, quindi tirare il cassetto in avanti e verso l'alto.

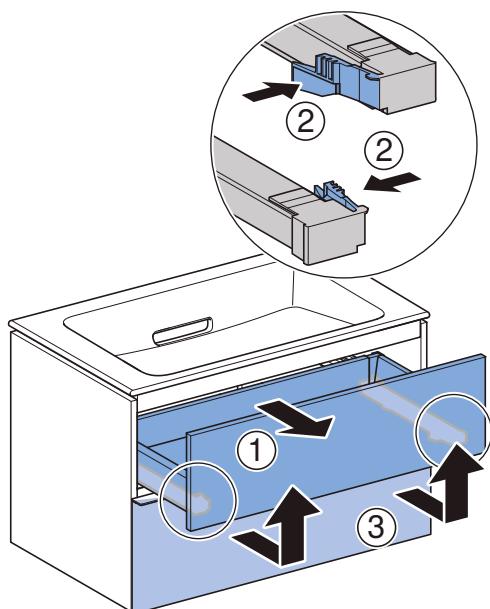


- i** Appoggiare il cassetto su una base morbida.

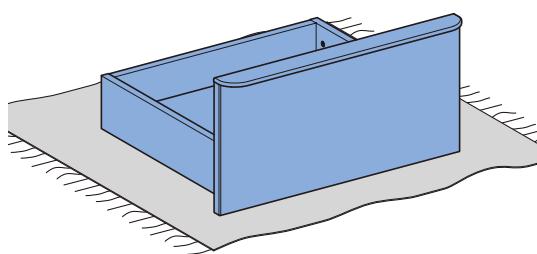


- 2** Svitare e aprire il coperchio del sifone.

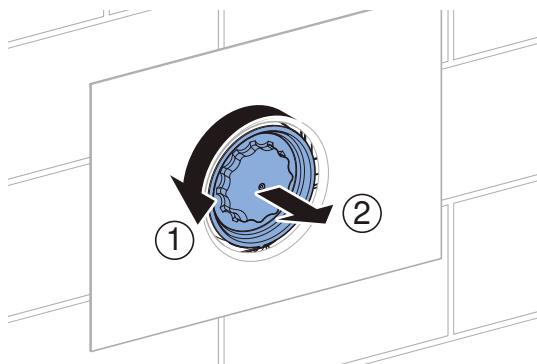


- 3** Spingere il sifone verso il basso.

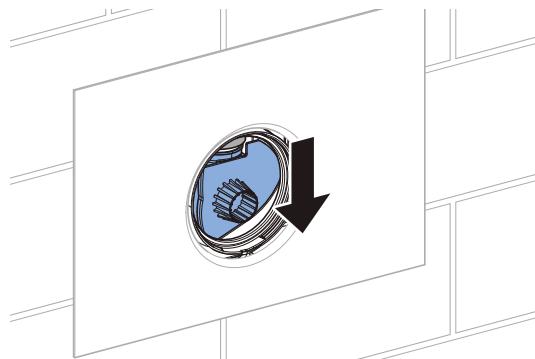

- 4** Per svuotare l'acqua, girare il sifone di circa 105° in senso antiorario nell'alloggiamento. Solo in questa posizione è possibile rimuovere o inserire l'inserto.

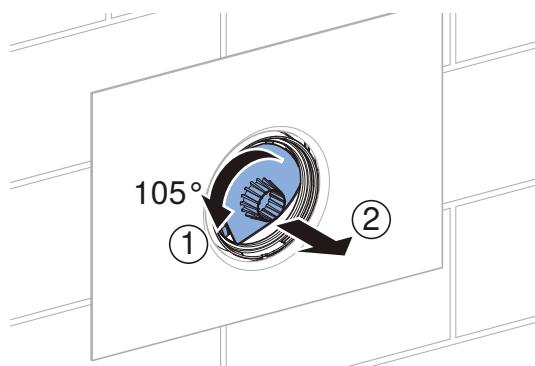


- i** Svuotare il filtro per gioielli del sifone girevole.

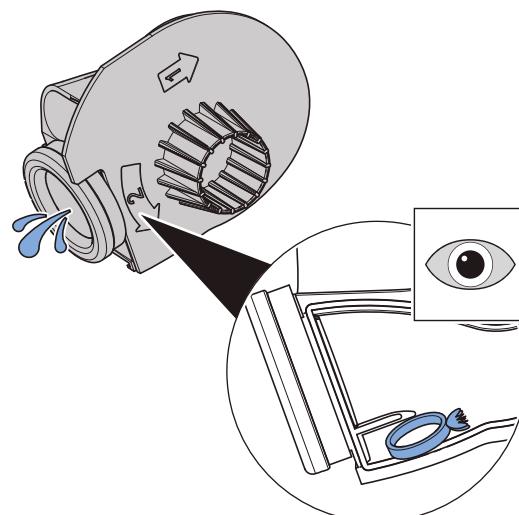


4.9 Pulizia del sifone lavabo sospeso


- 1** Aprire la copertura del vano sifone.

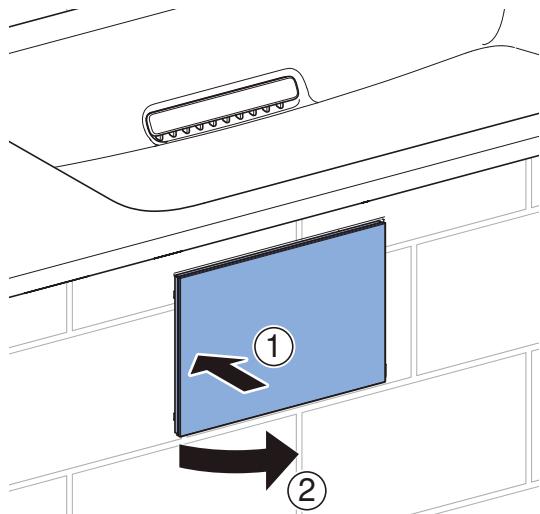


- 2** Svitare e aprire il coperchio del sifone.

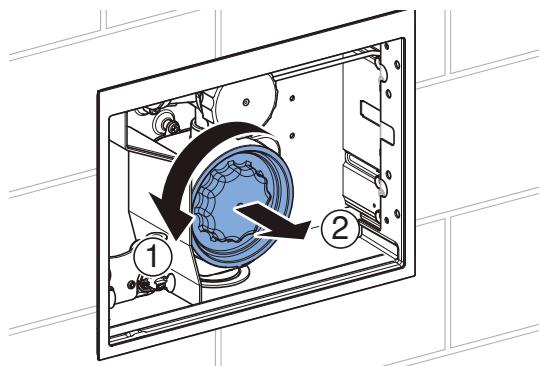

- 3** Spingere il sifone verso il basso.

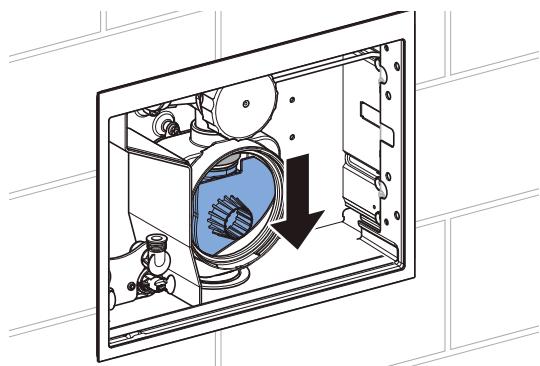

- 4** Girare il sifone di circa 105° in senso antiorario nell'alloggiamento.

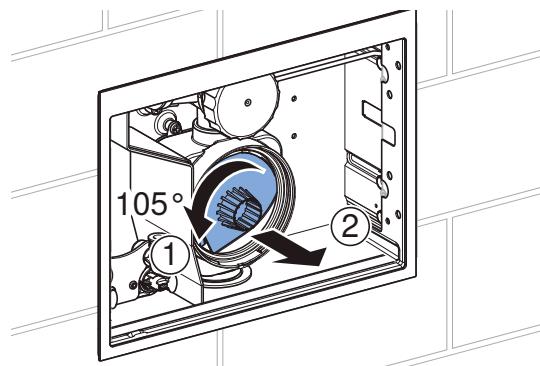

- i** Svuotare il filtro per gioielli del sifone girevole.

