


SANITARI E SEDILI **GEBERIT iCon**

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Set vaso sospeso a cacciata Geberit iCon, fissaggio nascosto, TurboFlush, con sedile del vaso

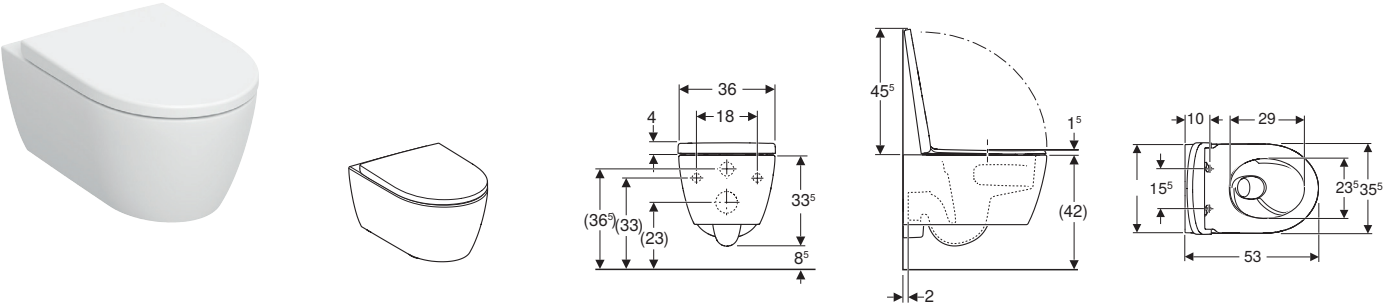

Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

Caratteristiche

- Sospeso
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush
- Fissaggio semplice con Easy Fast Fixing (tipo EFF3)
- Cerniere a sgancio rapido, bloccabili
- Risciacquo con 4 l
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast
- Coperchio del vaso avvolgente
- Sedile del vaso con cerniere EasyMount

Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

Dotazione

- Vaso
- Sedile del vaso
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Cerniere a sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio
503.046.00.1	Bianco	35,5	33,5	53	Bloccabile a chiave	Sì	Dall'alto
503.046.JT.1	Bianco / Satinato	35,5	33,5	53	Bloccabile a chiave	Sì	Dall'alto


Disponibile da aprile 2025

Può combinarsi con

- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Classic

-  Per una corretta installazione del vaso si raccomanda di predisporre le barre filettate ad una distanza dalla parete finita di 11.5 cm
- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane

Set vaso sospeso a cacciata Geberit iCon fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso

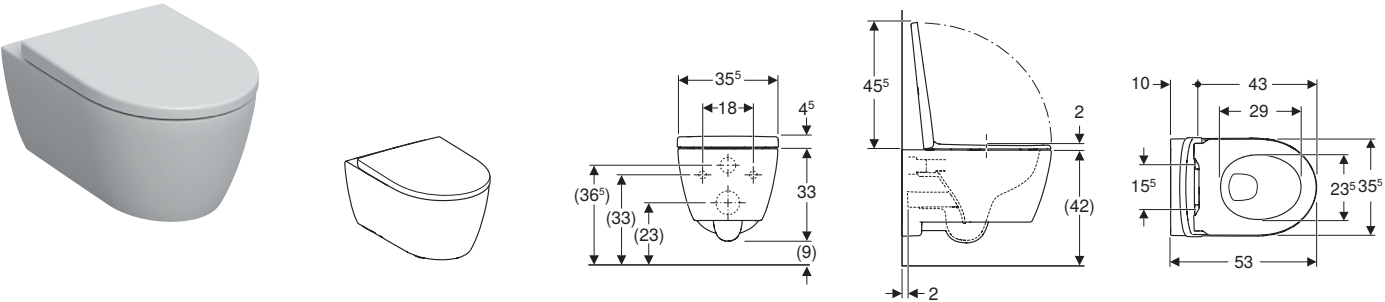

Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

Caratteristiche

- Sospeso
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo Rimfree
- Fissaggio semplice con Easy Fast Fixing (tipo EFF3)
- Cerniere a sgancio rapido, bloccabili
- Risciacquo con 4 l
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast
- Coperchio del vaso avvolgente
- Sedile del vaso con cerniere EasyMount

Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
Distanza dei fissaggi	18 cm

Dotazione

- Vaso
- Sedile del vaso
- Materiale di fissaggio


Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Cerniere a sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio
501.663.00.1	Bianco	35,5	33	53	Bloccabile a chiave	Sì	Dall'alto
501.663.JT.1	Bianco / Satinato	35,5	33	53	Bloccabile a chiave	Sì	Dall'alto

Può combinarsi con

- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Classic

-  Per una corretta installazione del vaso si raccomanda di predisporre le barre filettate ad una distanza dalla parete finita di 11.5 cm
- Risciacquo tasto grande a 4 litri

Bidet sospeso Geberit iCon fissaggio nascosto

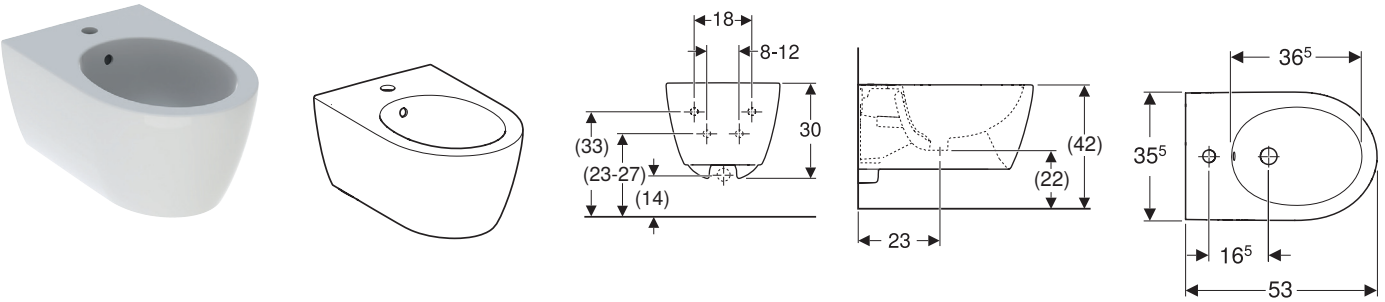

Campi di applicazione

- Per rubinetti monoforo con tubi di raccordo flessibili

Caratteristiche

- Sospeso
- Allacciamento idrico nascosto
- Fissaggio semplice con Easy Fast Fixing (tipo EFF3)
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------


Dotazione

- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Troppopieno	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.898.00.1	Bianco	Visibile	35,5	30	53
501.898.JT.1	Bianco / Satinato	Visibile	35,5	30	53

- 
- Per una corretta installazione del bidet si raccomanda di predisporre le barre filettate ad una distanza dalla parete finita di 11 cm
 - Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane

Set vaso sospeso a cacciata Geberit iCon fissaggio seminascosto, Rimfree, con sedile del vaso

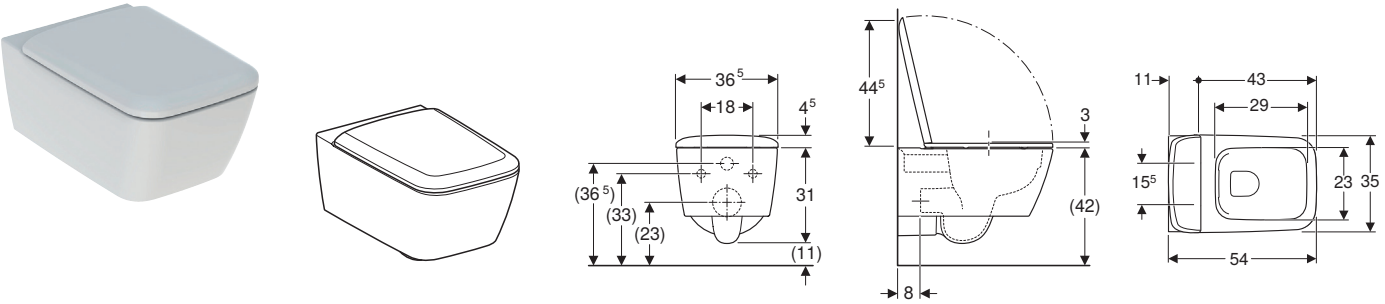

Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

Caratteristiche

- Sospeso
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo Rimfree
- Fissaggio semplice con Easy Fast Fixing (tipo EFF3)
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast
- Coperchio del vaso avvolgente

Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
Distanza dei fissaggi	18 cm

Dotazione

- Vaso
- Sedile del vaso
- Materiale di fissaggio


Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Cerniere a sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio	Materiale cerniera
500.807.00.1	Bianco	36,5	35,5	54	Sì	Sì	Dall'alto	Ottone cromato

Accessori

- Kit raccordo diritto Geberit per WC

-  Per una corretta installazione del vaso si raccomanda di predisporre le barre filettate ad una distanza dalla parete finita di 12 cm
- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Codici da ordinare 201950600 + 500.837.01.1. Tempo di consegna indicativo 8 settimane
- Risciacquo tasto grande a 4 litri
- A seconda del tipo di montaggio, per il montaggio è necessario un set di allacciamento per WC sospeso Geberit

Bidet sospeso Geberit iCon Square fissaggio nascosto

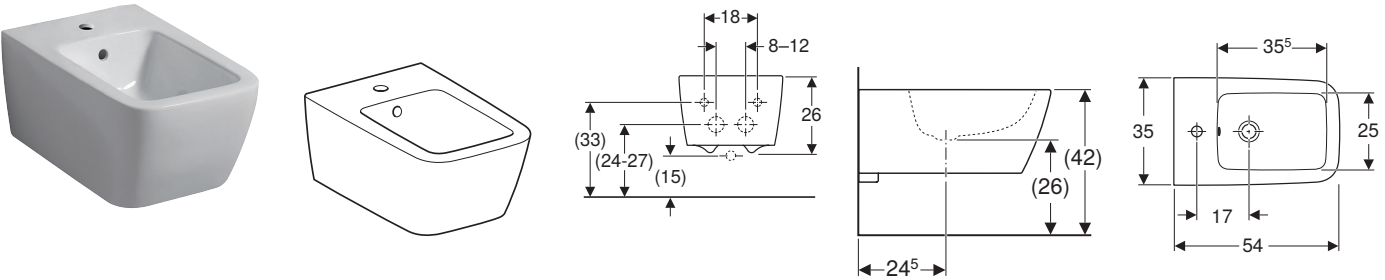

Campi di applicazione

- Per rubinetti monoforo con tubi di raccordo flessibili

Caratteristiche

- Sospeso
- Allacciamento idrico nascosto
- Fissaggio semplice con Easy Fast Fixing (tipo EFF3)
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

Dotazione

- Materiale di fissaggio


Art. no.	Colore / superficie	Troppopieno	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231910000	Bianco	Visibile	35	26	54
231910600	Bianco / KeraTect	Visibile	35	26	54
S: In esaurimento scorte da dicembre 2026					

Da ordinare separatamente

- Scarico prolungato per sifone

- 
- Fissaggio semplice a parete Geberit tipo EFF3
 - Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane
 - Per una corretta installazione del bidet si raccomanda di predisporre le barre filettate ad una distanza dalla parete finita di 11 cm

Set vaso a pavimento a cacciata Geberit iCon, a filo parete, fissaggio nascosto, TurboFlush, con sedile del vaso

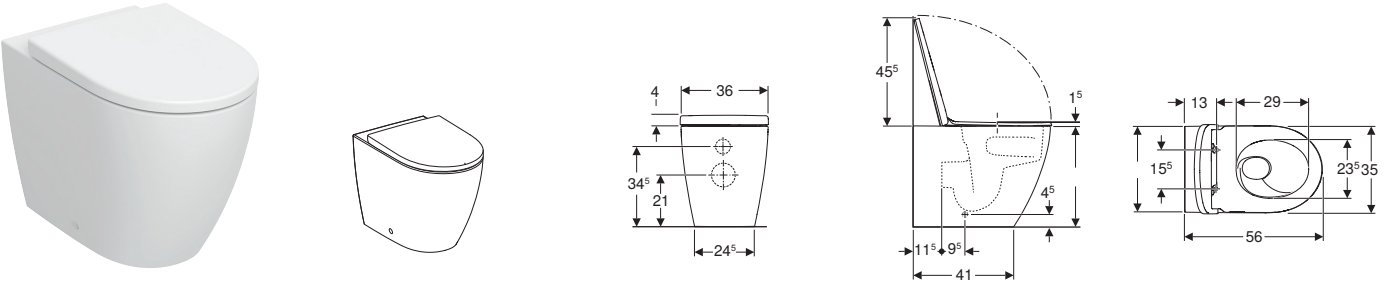

Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

Caratteristiche

- A pavimento
- A filo parete
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush
- Scarico orizzontale o verticale
- Risciacquo con 4 l
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast
- Coperchio del vaso avvolgente
- Sedile del vaso con cerniere EasyMount

Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

Dotazione

- Vaso
- Sedile del vaso
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Cerniere a sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio
503.080.00.1	Bianco	35,5	41	56	Bloccabile a chiave	Sì	Dall'alto
503.080.JT.1	Bianco / Satinato	35,5	41	56	Bloccabile a chiave	Sì	Dall'alto


Disponibile da aprile 2025

Accessori

- Panoramica degli accessori – Vasi WC Geberit iCon TurboFlush in combinazione con tubi di raccordo

-  Da completare con curva di allacciamento scarico verticale art. no. 131.015.11.1 (interasse scarico da 50 a 105 mm), oppure con set di allacciamento scarico verticale art. no. 152.063.00.1 (interasse scarico da 105 a 150 mm), oppure con set di allacciamento scarico verticale art. no. 152.063.00.1+131.108.11.1 (interasse scarico da 150 a 175 mm)
- Da completare con set di allacciamento scarico orizzontale art. no. 152.062.00.1 (altezza centro scarico 180/210 mm), oppure con curva di allacciamento scarico orizzontale art. no. 131.083.16.1 (altezza centro scarico 210 mm)
- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane

Set vaso a pavimento a cacciata Geberit iCon a filo parete, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso

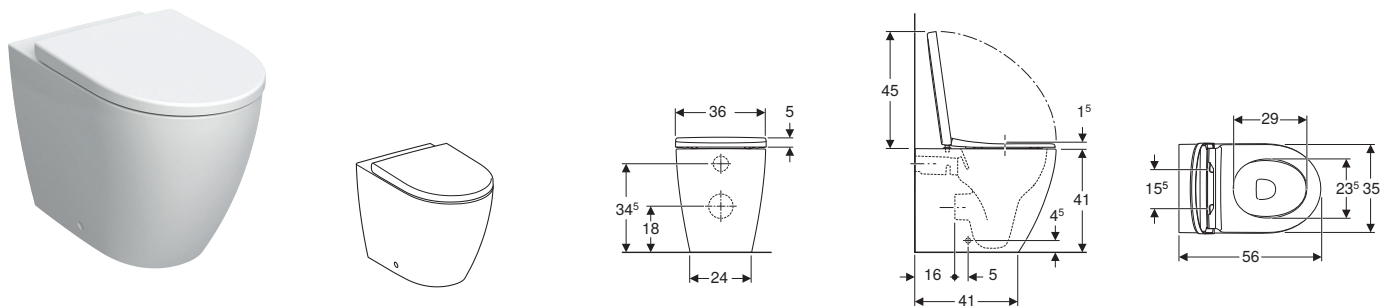

Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo da incasso

Caratteristiche

- A pavimento
- A filo parete
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo Rimfree
- Scarico orizzontale o verticale
- Risciacquo con 4 l
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast
- Coperchio del vaso avvolgente
- Sedile del vaso con cerniere EasyMount

Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

Dotazione

- Vaso
- Sedile del vaso
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Cerniere a sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio
502.383.00.1	Bianco	35	41	56	Bloccabile a chiave	Sì	Dall'alto
502.383.JT.1	Bianco / Satinato	35	41	56	Bloccabile a chiave	Sì	Dall'alto





Accessori

- Panoramica degli accessori – vasi Geberit iCon in combinazione con tubi di raccordo

- 

 - Vaso a filo parete con scarico traslato
 - Da completare con curva di allacciamento scarico art. no. 131.015.11.1 (interasse scarico da 60 a 155mm), oppure con curva di allacciamento scarico art. no. 131.081.11.1 (interasse scarico da 160 a 200 mm)
 - Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane
 - Risciacquo tasto grande a 4 litri

Bidet a pavimento Geberit iCon a filo parete, fissaggio nascosto



Caratteristiche

- A pavimento
- A filo parete
- Allacciamento idrico nascosto
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

Dotazione

- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Troppopieno	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.384.00.1	Bianco	Visibile	35	41	56
502.384.JT.1	Bianco / Satinato	Visibile	35	41	56



- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane

Technical drawing of the Duetto 3000 toilet, showing a 3D perspective view and four detailed dimensioned views (front, side, and top).

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

- A pavimento
- A filo parete
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo Rimfree
- Scarico orizzontale o verticale
- Risciacquo con 4 l
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast
- Coperchio del vaso avvolgente

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

- Vaso
- Sedile del vaso
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Cerniere a sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio	Materiale cerniera
500.825.00.1	Bianco	36,5	45,2	56	Sì	Sì	Dall'alto	Ottone cromato


- Sedile del vaso Geberit iCon Square

- Panoramica degli accessori – vasi Geberit iCon Square in combinazione con tubi di raccordo



- Da completare con curva di allacciamento scarico art. no. 131.015.11.1 (interasse scarico da 50 a 115mm), oppure con curva di allacciamento scarico art. no. 131.081.11.1 (interasse scarico da 150 a 170 mm)
- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Codici da ordinare 211910600 + 500.837.01.1. Tempo di consegna indicativo 8 settimane
- Risciacquo tasto grande a 4 litri

Bidet a pavimento Geberit iCon Square a filo parete, fissaggio nascosto

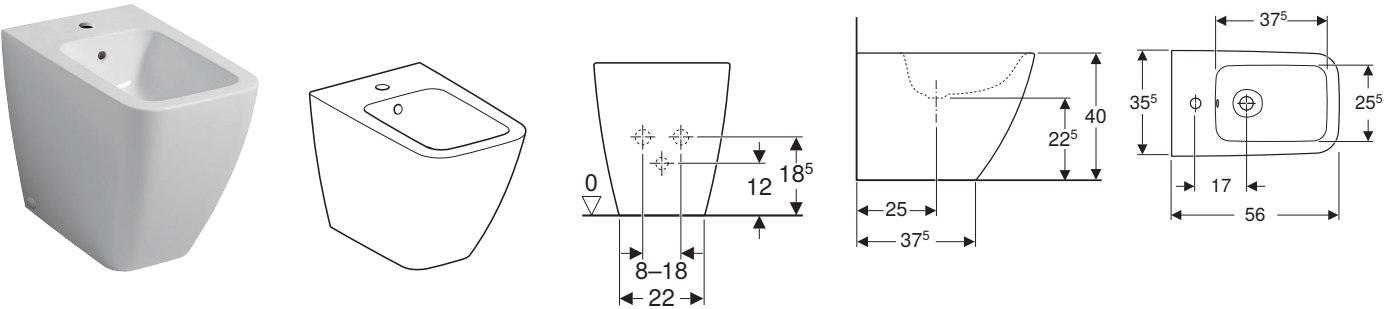

Caratteristiche

- A pavimento
- A filo parete
- Allacciamento idrico nascosto
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

Dotazione

- Materiale di fissaggio


Art. no.	Colore / superficie	Troppopieno	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231950000	Bianco	Visibile	35,5	40	56
231950600	Bianco / KeraTect	Visibile	35,5	40	56

S: In esaurimento scorte da gennaio 2027



- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane

Vaso a pavimento a cacciata Geberit iCon Square per cassetta di risciacquo esterna monoblocco, vaso a cacciata, fissaggio nascosto, Rimfree

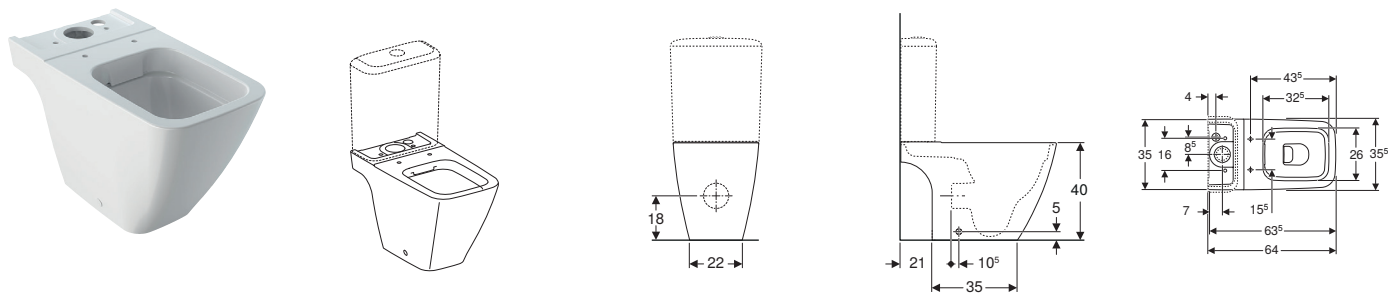

Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo esterne monoblocco

Caratteristiche

- A pavimento
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo Rimfree
- Scarico multidirezionale
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

Dotazione

- Vaso
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]
200930600	Bianco / KeraTect	35,5	40	63,5

S: In esaurimento scorte

Da ordinare separatamente

- Cassetta di risciacquo
- Sedile del vaso

Può combinarsi con

- Cassetta di risciacquo esterna monoblocco Geberit iCon Square, risciacquo a due quantità, allacciamento idrico laterale o inferiore
- Sedile del vaso Geberit iCon Square

Accessori

- Panoramica degli accessori – vasi Geberit iCon Square in combinazione con tubi di raccordo

-  • Risciacquo tasto grande a 6 litri
- Da completare con curva di allacciamento scarico art. no. 131.015.11.1 (interasse scarico da 125 a 205 mm), oppure con curva di allacciamento scarico art. no. 131.081.11.1 (interasse scarico da 160 a 245 mm)
- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane