




SPECCHI GEBERIT OPTION

**KNOW
HOW
INSTALLED**



Specchio con luce Geberit Option Basic Square illuminazione in alto

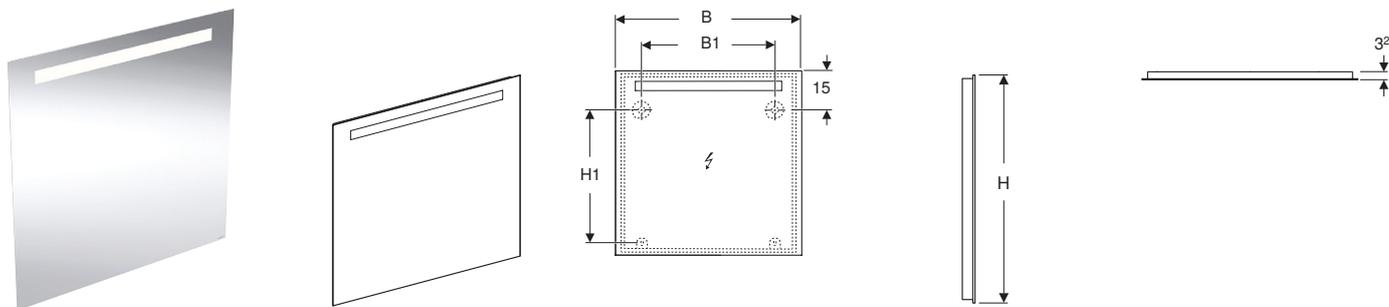

Caratteristiche

- Ideale per tutte le serie da bagno
- Illuminazione LED
- Accensione/spengimento della luce tramite interruttore a parete

Dati tecnici


Grado di protezione	IP44
Tensione nominale	220–240 V CA
Frequenza di rete	50 Hz / 60 Hz
Tensione d'esercizio	220–240 V CA
Materiale	Alluminio
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	E
Colore luce	3000 K
Durata illuminazione LED	30000 h
Metodo di misura	L70B50
Indice di resa cromatica min.	80
Variazione standard dell'equazione colorimetrica	6 SDCM

Dotazione

- Specchio
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Flusso luminoso [lm]
502.803.00.1	Alluminio anodizzato	40	22	70	50,5	3,2	II	5	499
502.804.00.1	Alluminio anodizzato	50	30	70	50,5	3,2	II	6	539
502.805.00.1	Alluminio anodizzato	60	40	70	50,5	3,2	II	8	702
502.806.00.1	Alluminio anodizzato	70	50	70	50,5	3,2	II	9	881
502.807.00.1	Alluminio anodizzato	80	60	70	50,5	3,2	II	10	991
502.808.00.1	Alluminio anodizzato	90	70	70	50,5	3,2	II	12	1152
502.809.00.1	Alluminio anodizzato	100	80	70	50,5	3,2	II	12	1273
502.810.00.1	Alluminio anodizzato	120	100	70	50,5	3,2	II	14	1363
502.811.00.1	Alluminio anodizzato	140	120	70	50,5	3,2	II	16	1533
502.812.00.1	Alluminio anodizzato	60	40	90	70,5	3,2	II	7	702
502.813.00.1	Alluminio anodizzato	80	60	90	70,5	3,2	II	10	991
502.814.00.1	Alluminio anodizzato	100	80	90	70,5	3,2	II	12	1273
502.815.00.1	Alluminio anodizzato	120	100	90	70,5	3,2	II	14	1363
502.816.00.1	Alluminio anodizzato	140	120	90	70,5	3,2	II	16	1533

Specchio con luce Geberit Option Square illuminazione in alto

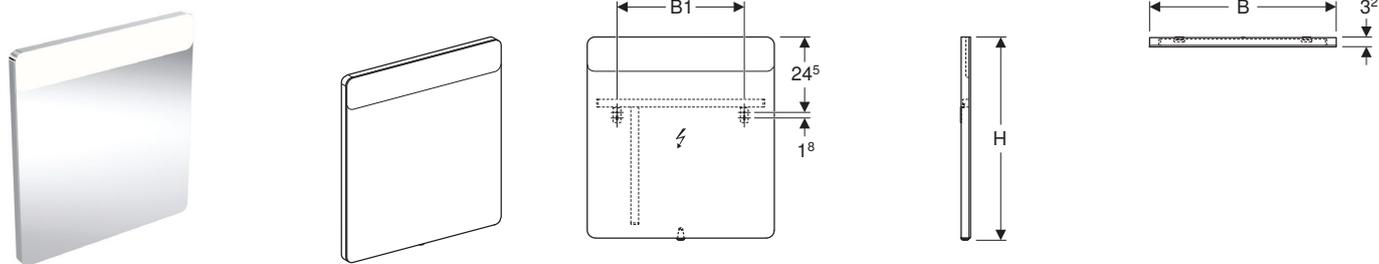

Caratteristiche

- Ideale per tutte le serie da bagno
- Illuminazione LED
- Interruttore meccanico

Dati tecnici


Grado di protezione	IP44
Tensione nominale	100–230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz / 60 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Materiale	Vetro
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Colore luce	4200 K
Durata illuminazione LED	60000 h
Metodo di misura	LM-80
Indice di resa cromatica min.	80

Dotazione

- Specchio
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Flusso luminoso [lm]
819240000	Alluminio spazzolato	40	21	80	3,2	I	7	880
819260000	Alluminio spazzolato	60	41	65	3,2	I	10,5	1320
819270000	Alluminio spazzolato	70	26	65	3,2	I	12,3	1540
819200000	Alluminio spazzolato	90	44	65	3,2	I	15,8	1980

Specchio con luce Geberit Option Square illuminazione su entrambi i lati

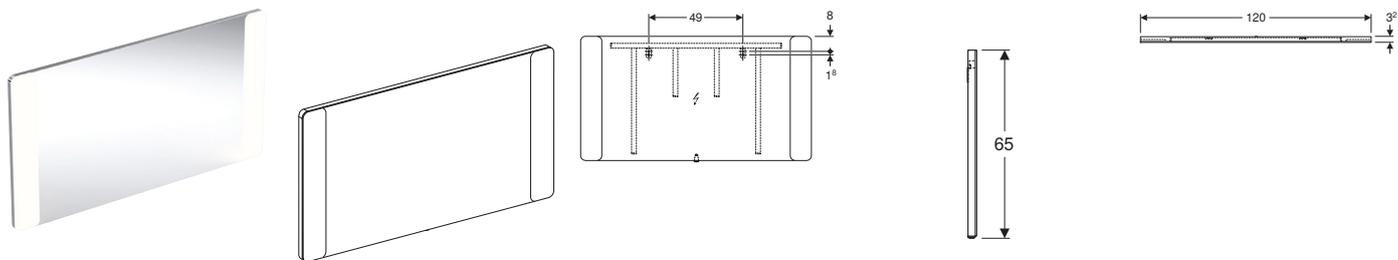

Caratteristiche

- Ideale per tutte le serie da bagno
- Illuminazione LED
- Interruttore meccanico

Dati tecnici


Grado di protezione	IP44
Tensione nominale	100–230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz / 60 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Tensione di uscita	12 V CC
Materiale	Vetro
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Colore luce	4200 K
Durata illuminazione LED	60000 h
Metodo di misura	LM-80
Indice di resa cromatica min.	80

Dotazione

- Specchio
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Flusso luminoso [lm]
819220000	Alluminio spazzolato	120	65	3	I	22,8	2860

Specchio con luce Geberit Option Plus Square con illuminazione diretta e indiretta

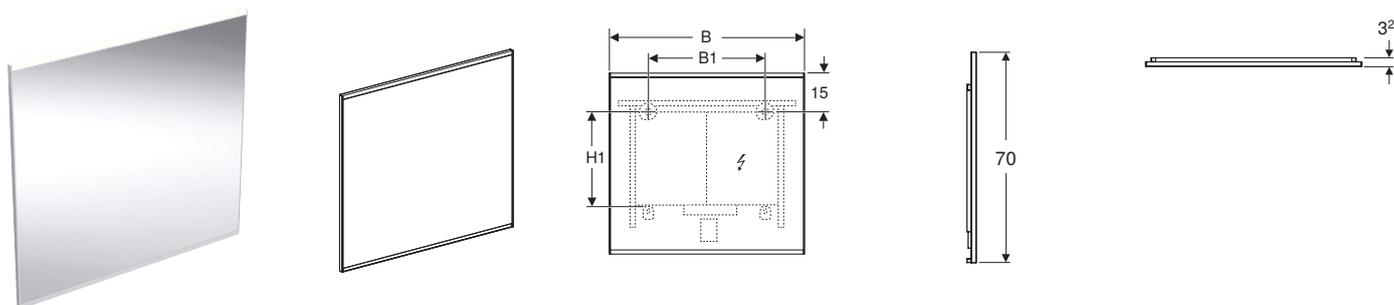

Caratteristiche

- Ideale per tutte le serie da bagno
- Illuminazione LED
- Illuminazione diretta e indiretta, regolabile
- Interruttore a sensore touch per l'illuminazione, con luce di cortesia
- Luce di cortesia disattivabile
- Con funzione memoria per l'illuminazione
- Lato posteriore riscaldato per evitare l'appannamento dello specchio
- Interruttore a sensore touch per il riscaldamento dello specchio, con luce di segnalazione rossa
- Spegnimento automatico del riscaldamento antiappannamento dopo 30 minuti

Dati tecnici


Grado di protezione	IP44
Tensione nominale	220–240 V CA
Frequenza di rete	50 Hz / 60 Hz
Tensione d'esercizio	24 V CC
Materiale	Alluminio
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Colore luce	3000 K
Durata illuminazione LED max	72000 h
Metodo di misura	LM-80
Indice di resa cromatica min.	80
Variazione standard dell'equazione colorimetrica	3 SDCM

Dotazione

- Specchio
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Flusso luminoso (max / superiore / inferiore) [lm]
B / Larghezza: 40 cm								
502.780.00.1	Alluminio anodizzato	20	70	46,5	3,2	I	14,8	1850
502.780.14.1	Nero opaco / Alluminio anodizzato	20	70	46,5	3,2	I	14,8	1850
B / Larghezza: 60 cm								
502.781.00.1	Alluminio anodizzato	30	70	38,5	3,2	I	22,3	2850
502.781.14.1	Nero opaco / Alluminio anodizzato	30	70	38,5	3,2	I	22,3	2850
B / Larghezza: 75 cm								
502.782.00.1	Alluminio anodizzato	45	70	38,5	3,2	I	28	3600
502.782.14.1	Nero opaco / Alluminio anodizzato	45	70	38,5	3,2	I	28	3600
B / Larghezza: 90 cm								
502.783.00.1	Alluminio anodizzato	60	70	38,5	3,2	I	33,6	4350
502.783.14.1	Nero opaco / Alluminio anodizzato	60	70	38,5	3,2	I	33,6	4350
B / Larghezza: 105 cm								
502.784.00.1	Alluminio anodizzato	75	70	38,5	3,2	I	45	5700
502.784.14.1	Nero opaco / Alluminio anodizzato	75	70	38,5	3,2	I	45	5700
B / Larghezza: 120 cm								
502.785.00.1	Alluminio anodizzato	90	70	38,5	3,2	I	39,3	5000
502.785.14.1	Nero opaco / Alluminio anodizzato	90	70	38,5	3,2	I	39,2	5000

Specchio con luce Geberit Option Round con illuminazione diretta e indiretta

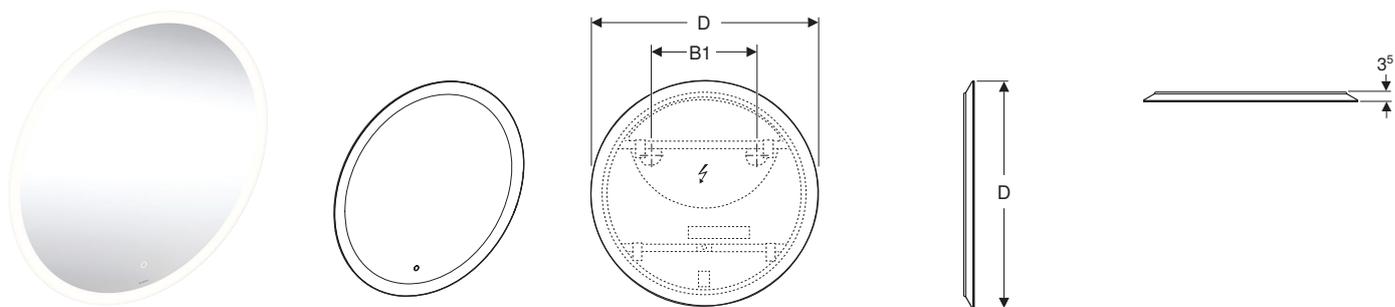

Caratteristiche

- Ideale per tutte le serie da bagno
- Illuminazione LED
- Illuminazione diretta e indiretta, regolabile
- Interruttore a sensore touch per l'illuminazione, con luce di cortesia
- Funzione di memoria per l'illuminazione tramite interruttore a sensore touch
- Luce di cortesia disattivabile

Dati tecnici


Grado di protezione	IP44
Tensione nominale	220–240 V CA
Frequenza di rete	50 Hz / 60 Hz
Tensione d'esercizio	24 V CC
Materiale	Alluminio
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Colore luce	3000 K
Durata illuminazione LED max	72000 h
Metodo di misura	L70B50
Indice di resa cromatica min.	80
Variazione standard dell'equazione colorimetrica	3 SDCM

Dotazione

- Specchio
- Materiale di fissaggio

Art. no.	D [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Flusso luminoso [lm]
502.796.00.1	50	50	13	50	3,5	II	38,9	4875
502.797.00.1	60	60	20	60	3,5	II	48,8	6045
502.798.00.1	75	75	35	75	3,5	II	62,2	7800
502.799.00.1	90	90	50	90	3,5	II	77,7	9750

Specchio con luce Geberit Option Oval con illuminazione indiretta

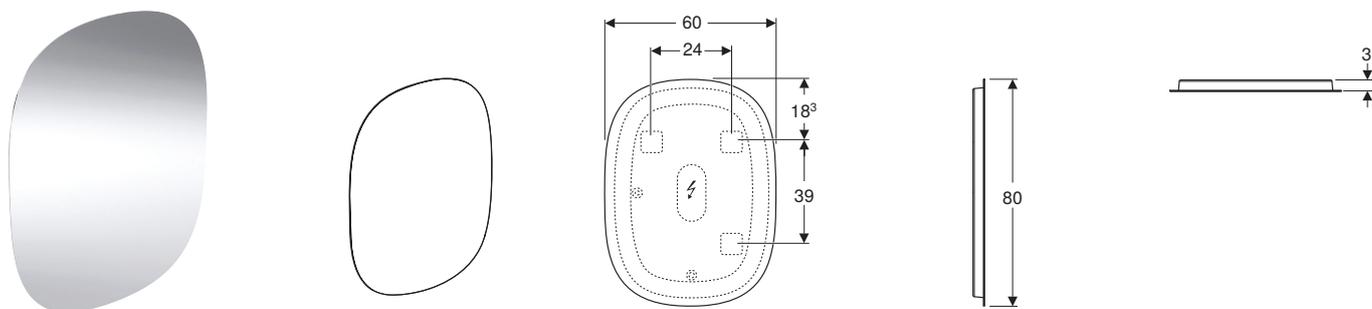

Campi di applicazione

- Per il montaggio orizzontale e verticale

Caratteristiche

- Ideale per tutte le serie da bagno
- Illuminazione LED
- Illuminazione indiretta
- Montabile in verticale e orizzontale
- Accensione/spengimento della luce tramite interruttore a parete

Dati tecnici


Grado di protezione	IP44
Tensione nominale	220–240 V CA
Frequenza di rete	50 Hz / 60 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Materiale	Acciaio
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	G
Colore luce	3000 K
Durata illuminazione LED	30000 h
Metodo di misura	L70B50
Indice di resa cromatica min.	80
Variazione standard dell'equazione colorimetrica	6 SDCM

Dotazione

- Specchio
- Materiale di fissaggio

Art. no.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Flusso luminoso [lm]
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850

Mobile specchio Geberit Option Basic con illuminazione e due ante

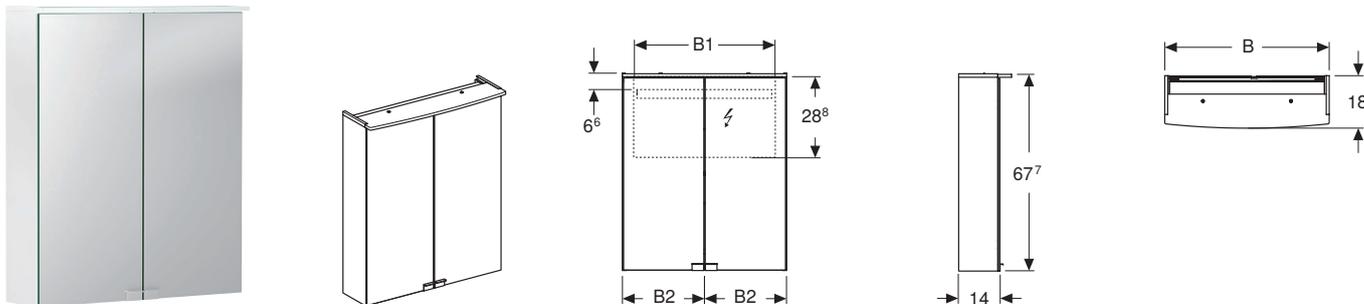

Caratteristiche

- Ideale per tutte le serie da bagno
- Certificato FSC™ C134279
- Illuminazione LED
- Interruttore meccanico
- Presa elettrica montata in basso a sinistra o a destra
- Ripiani di vetro riposizionabili
- Con due ante
- Ante dotate di specchi su ambo i lati
- Con luce di cortesia sull'interruttore

Dati tecnici

Grado di protezione	IP44
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Tensione di uscita	12 V CC
Materiale	Pannello truciolare a triplo strato
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Colore luce	4200 K
Durata illuminazione LED	60000 h
Metodo di misura	LM-80
Indice di resa cromatica min.	80

Dotazione





- Mobile specchio
- 2 ripiani in vetro
- Maniglia cromata lucida
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B	B1	B2	H	T	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Flusso luminoso [lm]
		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]			
500.257.00.1	Corpo: bianco opaco / rivestito in melamina Ante: dotate di specchi interni ed esterni	50	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170
500.258.00.1	Corpo: bianco opaco / rivestito in melamina Ante: dotate di specchi interni ed esterni	56	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300
500.273.00.1	Corpo: bianco opaco / rivestito in melamina Ante: dotate di specchi interni ed esterni	60	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430

Accessori

- Supporto magnetico Geberit
- Specchio ingranditore Geberit

Mobile specchio Geberit Option con illuminazione e due ante



Caratteristiche

- Ideale per tutte le serie da bagno
- Certificato FSC™ C134279
- Illuminazione LED
- Illuminazione indiretta
- Interruttore a sensore touch per la luce superiore
- Interruttore a sensore touch per la luce inferiore
- Luce di cortesia disattivabile
- Presa elettrica
- Lati esterni dotati di specchi
- Con due ante
- Ante dotate di specchi su ambo i lati
- Ripiani di vetro riposizionabili

Dati tecnici

Grado di protezione	IP44
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Tensione di uscita	12 V CC
Materiale	Pannello truciolare a triplo strato
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Colore luce	4200 K
Durata illuminazione LED	60000 h
Indice di resa cromatica min.	80

Dotazione





- Mobile specchio
- 2 ripiani in vetro
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Flusso luminoso [lm]
500.582.00.1	Corpo: dotato di specchi esterni Ante: dotate di specchi interni ed esterni	60	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935
500.205.00.1	Corpo: dotato di specchi esterni Ante: dotate di specchi interni ed esterni	75	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190
500.583.00.1	Corpo: dotato di specchi esterni Ante: dotate di specchi interni ed esterni	90	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445

Accessori

- Supporto magnetico Geberit
- Specchio ingranditore Geberit

Mobile specchio Geberit Option con illuminazione e tre ante



Caratteristiche

- Certificato FSC™ C134279
- Ideale per tutte le serie da bagno
- Illuminazione LED
- Illuminazione indiretta
- Interruttore a sensore touch per la luce superiore
- Interruttore a sensore touch per la luce inferiore
- Luce di cortesia disattivabile
- Presa elettrica
- Lati esterni dotati di specchi
- Resistente all'umidità
- Con tre ante
- Ante dotate di specchi su ambo i lati
- Ripiani di vetro riposizionabili

Dati tecnici

Grado di protezione	IP44
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Tensione di uscita	12 V CC
Materiale	Pannello truciolare a triplo strato
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Colore luce	4200 K
Durata illuminazione LED	60000 h
Metodo di misura	LM-80
Indice di resa cromatica min.	80

Dotazione





- Mobile specchio
- 4 ripiani in vetro
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Flusso luminoso [lm]
500.207.00.1	Corpo: dotato di specchi esterni Ante: dotate di specchi interni ed esterni	120	70	15	I	20,45	1995

Accessori

- Supporto magnetico Geberit
- Specchio ingranditore Geberit

Mobile specchio Geberit Option Plus con illuminazione e due ante



Caratteristiche

- Ideale per tutte le serie da bagno
- Certificato FSC™ C134279
- Illuminazione LED
- Illuminazione indiretta
- Interruttore a sensore touch per la luce superiore
- Interruttore a sensore touch per la luce inferiore
- Luce di cortesia disattivabile
- Presa elettrica
- Lati esterni dotati di specchi
- Con due ante
- Ante dotate di specchi su ambo i lati
- Ripiani di vetro riposizionabili
- Specchio di ingrandimento
- Supporto magnetico

Dati tecnici

Grado di protezione	IP44
Tensione nominale	220–240 V CA
Frequenza di rete	50 Hz / 60 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Tensione di uscita	12 V CC
Materiale	Pannello truciolare a triplo strato
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Colore luce	4200 K
Durata illuminazione LED	60000 h
Metodo di misura	LM-80
Indice di resa cromatica min.	80

Dotazione





- Mobile specchio
- 2 ripiani in vetro
- Specchio di ingrandimento
- Supporto magnetico
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Flusso luminoso [lm]
500.593.00.1	Corpo: dotato di specchi esterni Ante: dotate di specchi interni ed esterni	60	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050
500.206.00.1	Corpo: dotato di specchi esterni Ante: dotate di specchi interni ed esterni	75	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260

Accessori

- Supporto magnetico Geberit
- Specchio ingranditore Geberit

Mobile specchio Geberit Option Plus con illuminazione e tre ante



Caratteristiche

- Ideale per tutte le serie da bagno
- Certificato FSC™ C134279
- Illuminazione LED
- Illuminazione indiretta
- Interruttore a sensore touch per la luce superiore
- Interruttore a sensore touch per la luce inferiore
- Luce di cortesia disattivabile
- Presa elettrica
- Lati esterni dotati di specchi
- Resistente all'umidità
- Con tre ante
- Ante dotate di specchi su ambo i lati
- Ripiani di vetro riposizionabili
- Supporto magnetico
- Specchio di ingrandimento

Dati tecnici

Grado di protezione	IP44
Tensione nominale	220–240 V CA
Frequenza di rete	50 Hz / 60 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Tensione di uscita	12 V CC
Materiale	Pannello truciolare a triplo strato
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Colore luce	4200 K
Durata illuminazione LED	60000 h
Metodo di misura	LM-80
Indice di resa cromatica min.	80

Dotazione

- Mobile specchio
- 6 ripiani in vetro
- Specchio di ingrandimento
- Supporto magnetico
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Flusso luminoso [lm]
500.594.00.1	Corpo: dotato di specchi esterni Ante: dotate di specchi interni ed esterni	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470
500.592.00.1	Corpo: dotato di specchi esterni Ante: dotate di specchi interni ed esterni	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890

Accessori

- Supporto magnetico Geberit
- Specchio ingranditore Geberit



- 1 presa elettrica per mobile specchio 90 cm
- 2 prese per mobile specchio 120 cm