GEBERIT

VALIDO DA APRILE 2026

SISTEMI DI ADDUZIONE E SCARICO 2026

KNOW HOW INSTALLED

Osservazioni generali

Prezzi

Tutti i prezzi sono intesi come prezzi consigliati al pubblico in Euro, IVA esclusa.
Essi si riferiscono sempre all'unità di base intesa come pezzi, metri lineari, chilogrammi, ecc.
Ci riserviamo il diritto di poter modificare i prezzi e le informazioni tecniche relative ai prodotti in qualsiasi momento.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.

Geberit FlowFit 29
Sistemi di pannelli radianti 77
Geberit Mapress Acciaio Inox 95
Geberit Mapress Therm 155
Geberit Mapress acciaio al Carbonio 183
Geberit Mapress Rame 219
Geberit Mapress CuNiFe 263
Sistema Geberit per l'Igiene dell'acqua potabile 283
Valvole e rubinetti 297
Geberit Silent-PP 317
Geberit Silent-Pro 341
Geberit PP-HTs 361
Geberit PE 379
Geberit Silent-db20 423
Scarico per tetti Geberit Pluvia 443
Scarico per tetti convenzionale 463
Valvole di ventilazione per scarico 467
Protezione antincendio, protezione acustica e protezione dall'umidità 471
Scarico per pavimento 477
Attrezzi 485
Appendix 539

Indice

FOCUS DI APPROFONDIMENTO 2026

Mastering Water. 4
FlowFit Grandi diametri - Nuovo collettore Compact multintercettazione 6
WC System e nuovo Selnova Premium TurboFlush 8
Geberit Duofix. 10
Nuovo Selnova Premium TurboFlush e mobili Selnova Square. 12
Placche di comando Sigma40. 14
AquaClean Alba 16
Piatti e soluzioni doccia 18
Geberit SuperTube. 20
Servizi alla clientela 22

SISTEMI DI ADDUZIONE E SCARICO 2026 29

APPENDICE 539

INDICE ARTICOLI E UNITÀ D'IMBALLAGGIO 542

GEBERIT

MASTERING **WATER**




COORDINAMENTO PERFETTO
DIETRO E DAVANTI LA PARETE


L'acqua svolge da sempre tre funzioni fondamentali: è indispensabile come risorsa alimentare, viene impiegata per l'igiene e la pulizia e consente il trasporto di sostanze e materiali. Queste funzioni si riflettono nel ciclo dell'acqua all'interno di un edificio: la distribuzione dell'acqua potabile, il suo impiego e il successivo scarico.

Geberit è l'unica azienda in grado di coprire tutte e tre queste aree all'interno dell'edificio. I suoi prodotti, installati davanti e dietro la parete, garantiscono prestazioni ottimali quando vengono utilizzati insieme come un sistema integrato e perfettamente coordinato.

DIETRO LA PARETE



Flusso ottimizzato e riduzione delle perdite di carico:
Geberit FlowFit



Silenziosità e risparmio idrico:
Galleggiante Tipo383, Campana Tipo208




Flusso rotatorio nelle tubazioni di scarico, più spazio utilizzabile:
Geberit SuperTube


DAVANTI LA PARETE



Risciacquo efficace e silenzioso:
Geberit TurboFlush



Facilità di pulizia e maggior spazio disponibile:
Lavabo ONE Cleandrain



Semplicità d'installazione e sifone autopulente:
Geberit Cleanline

GEBERIT FLOWFIT

GRANDI DIAMETRI SENZA SFORZO

L'installazione delle tubazioni nelle centrali termiche e sulle linee principali di distribuzione non è mai stata così semplice! L'innovativa pressatura laterale, insieme al modulo di pressatura orientabile, garantisce una posizione di lavoro sempre confortevole, anche quando si opera su grandi diametri. Inoltre, l'assenza di collari rende ogni intervento ancora più rapido e pratico.

Con un'unica ganascia puoi pressare tutti i raccordi dal d50 al d75:
più efficienza, meno attrezzature, massimo risultato.

Geberit FlowFit: la soluzione ideale per:

- Adduzione di acqua potabile
- Impianti tecnici di riscaldamento e condizionamento
- Linee di aria compressa



NOVITÀ



DISPONIBILE DA
aprile 2026

NUOVO COLLETTORE **GEBERIT COMPACT**


Scopri il nuovo Collettore Geberit Compact Multintercettazione: la soluzione compatta che rivoluziona la tua installazione con ancora più versatilità e flessibilità.
La scatola maggiorata con agganci interni removibili rende il sistema ancora più comodo da lavorare, mentre il fondo sagomato e gli speciali staffaggi permettono di spostare i collettori lateralmente e installare con facilità le nuove valvole a T.
In pochi gesti puoi aggiungere fino a due partenze intercettate, e grazie ai nuovi gomiti a 90°, hai anche la possibilità di un'alimentazione dal basso, per adattarti a ogni cantiere.

Più semplice, più rapido, più intelligente. Il collettore che ottimizza il tuo lavoro… in uno spazio sorprendentemente compatto.

- 2 collettori, rispettivamente di 5 partenze per l'acqua fredda e 4 per la calda, tutte dotate di intercettazione
- Scatola da incasso con protezione cantiere e materiale di fissaggio
- Dotabile di placca di copertura bianca
- Nuovo set valvola a T e gomito 90° disponibili come accessori
- Compatibile con il sistema di adduzione Geberit FlowFit



↑
Gomito 90°
Geberit Compact

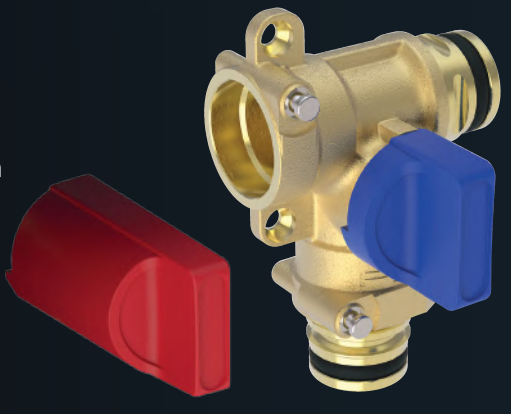

↑
Set valvola a T con manopola blu o rossa intercambiabile a scelta.

GEBERIT WC SYSTEM

I PROFESSIONISTI SCELGONO GEBERIT

NOVITÀ

Vuoi velocizzare l'installazione dei sanitari riducendo rischi e perdite di tempo? Con Geberit WC System avrai sempre una perfetta compatibilità tra vaso e cassetta, a garanzia di assoluta semplicità di montaggio, ottimizzazione del risciacquo e massima affidabilità nel tempo.



I VANTAGGI DI GEBERIT WC SYSTEM
SCEGLI IL BLU DALLE PRESTAZIONI ECCEZIONALI

RISCIACQUO OTTIMIZZATO
L'abbinamento tra cassetta e ceramica Geberit è garanzia di un funzionamento eccellente. Con i nuovi vasi TurboFlush il risciacquo è ulteriormente ottimizzato: più controllato, silenzioso, 10 volte più performante rispetto alla norma di riferimento dei vasi in ceramica.

COMPATIBILITÀ E AFFIDABILITÀ
Dal modulo di installazione alla placca di comando, dal vaso al sedile: dalla perfetta compatibilità di tutti gli elementi si ottiene un sistema in grado di offrire il massimo delle prestazioni. Geberit WC System è sinonimo di affidabilità e sicurezza sia nel montaggio che nell'utilizzo, per tutto il ciclo di vita del prodotto.

VELOCITÀ E SEMPLICITÀ D'INSTALLAZIONE
L'installazione di un vaso è molto più semplice e veloce non solo grazie alle predisposizioni offerte dai moduli Duofix o Combifix ma anche per la tecnologia di fissaggio EFF3, integrata nelle ceramiche.

FACILITÀ DI MANUTENZIONE
Dalla placca di comando ai componenti interni della cassetta, ogni elemento può essere montato senza uso di attrezzi. Scegliere Geberit è una promessa di semplicità di manutenzione e di disponibilità dei ricambi garantita fino a 50 anni.

UN SISTEMA COMPLETO E INTEGRATO IN TUTTE LE SUE COMPONENTI
I moduli d'installazione Duofix e Combifix sono dotati della nuova campana, che permette la regolazione del volume di risciacquo, e del nuovo rubinetto a galleggiante, sviluppato da Geberit per garantire la massima silenziosità mantenendo la medesima rapidità di riempimento della cassetta.

Le ceramiche con tecnologia TurboFlush garantiscono ottime performance di risciacquo e una silenziosità incomparabile.

Un'ampia gamma di placche di comando a doppio tasto che completano il sistema sia dal punto di vista estetico che nel risparmio idrico.









AquaClean Geberit Alba TurboFlush



Geberit iCon TurboFlush

NOVITÀ



Geberit Selnova Premium TurboFlush

NOVITÀ



Geberit Smyle sospeso TurboFlush

DISPONIBILI DA
aprile 2026

NUOVO GEBERIT DUOFIX

IL MIO PARTNER NELL'INSTALLAZIONE

NOVITÀ

I moduli di installazione Geberit Duofix sono da sempre un punto di riferimento per affidabilità e sicurezza. Il loro rinnovo rende l'installazione ancora più semplice, veloce e sicura, mantenendo inalterata la comprovata affidabilità della cassetta Geberit.



Le novità interessano il telaio, i componenti mobili e gli accessori, per offrire un sistema ancora più efficiente e affidabile in cantiere.

Il nuovo telaio è stato progettato per risolvere concretamente le principali criticità installative, facilitando il montaggio sia a parete che su montante e garantendo misurazioni più ergonomiche e precise.

Grazie ai componenti mobili ottimizzati, le regolazioni diventano rapide e intuitive, mentre gli accessori dedicati, come le prolunghe per pavimenti galleggianti di grande spessore, assicurano la massima adattabilità. Il risultato è un Duofix che si adatta con flessibilità a ogni situazione di cantiere, migliorando sensibilmente comfort operativo e sicurezza per l'installatore.

LE PRINCIPALI NOVITÀ:

1



NUOVA PIASTRA LATERALE ESTRAIBILE PER IL FISSAGGIO DIRETTO AL MONTANTE

2



MAGGIORE FLESSIBILITÀ GRAZIE ALLA POSIZIONE ALTERNATIVA DEL FISSAGGIO A PARETE

3



ADATTO PER VASI FINO A 75 CM DI PROFONDITÀ

4



INDICATORI AGGIUNTIVI SUL TELAIO PER L'ALTEZZA DELLE BARRE FILETTATE E DELLO SCARICO

5



SUPPORTO TELESCOPICO PER REGOLARE LA PROFONDITÀ DELLA CURVA DI RISCIACQUO

6



PROLUNGHE PER ALTEZZA DEL PAVIMENTO FINO A 50 CM (CON SIGMA8)

GAMMA SELNOVA 2026 E MOBILI SELNOVA SQUARE

NOVITÀ

Un nuovo prezioso tassello si aggiunge alla serie Selnova. Il vaso Selnova Premium da ora è disponibile anche con tecnologia TurboFlush. L'innovativo sistema di risciacquo a vortice va ad affiancarsi agli attuali vasi, Selnova Premium dotati di tecnologia di risciacquo Rimfree®.
Selnova Premium TurboFlush è disponibili in set, già completo di sedile con chiusura ammortizzata e l'innovativo sgancio rapido facile da usare anche con una sola mano.

DISPONIBILI DA aprile 2026



↑
Geberit Selnova Premium TurboFlush sospeso.

SELNOVA SQUARE
PIÙ SPAZIO ED ELEGANZA NEL BAGNO

Nella nuova gamma di mobili Selnova Square la funzionalità, il comfort e la facilità di installazione incontrano lo stile raffinato e sobrio del mobile, dotato di cassetti con gola, e del lavabo con bordo slim e bacino morbido. I mobili sotto lavabo e i complementi d'arredo sono disponibili in diverse finiture, sono capienti e confortevoli, grazie ad ante e cassetti con chiusura ammortizzata e agli inserti portaoggetti opzionali.
Una soluzione semplice per organizzare comodamente anche i bagni più piccoli. Il set mobile può abbinarsi anche agli specchi della collezione Selnova Square, per una soluzione completa, moderna e molto pratica.

↓
I nuovi set Selnova Square composti da lavabo slim e mobile lavabo.


Larghezza 55 cm


Larghezza 60 cm


Larghezza 80 cm


Larghezza 100 cm


Larghezza 130 cm

COLORI / FINITURE DEI MOBILI SELNOVA SQUARE



NOVITÀ

↓
Mobile lavabo Geberit Selnova Square con lavabo Selnova Slim 80 cm.





PLACCHE DI COMANDO SIGMA40

ELEGANZA SOTTILE


La Sigma40, un'evoluzione nella gamma delle placche di comando che ridefinisce i canoni estetici e funzionali Geberit. La nuova Sigma40 si inserisce con naturale continuità nella famiglia di soluzioni già apprezzate, portando con sé un tocco di stile ancor più raffinato.

Caratterizzate da uno spessore ultra sottile di soli 4 mm, conferiscono al bagno un'estetica elegante, leggera e contemporanea. Le forme dei tasti, rotonde o squadrate, permettono di interpretare con coerenza ogni stile progettuale, dal più morbido al più geometrico. Grazie a una gamma completa per materiali, ben 10 finiture, le Sigma40 offrono la massima libertà espressiva, unendo funzionalità avanzata e cura nel dettaglio come solo Geberit sa fare.

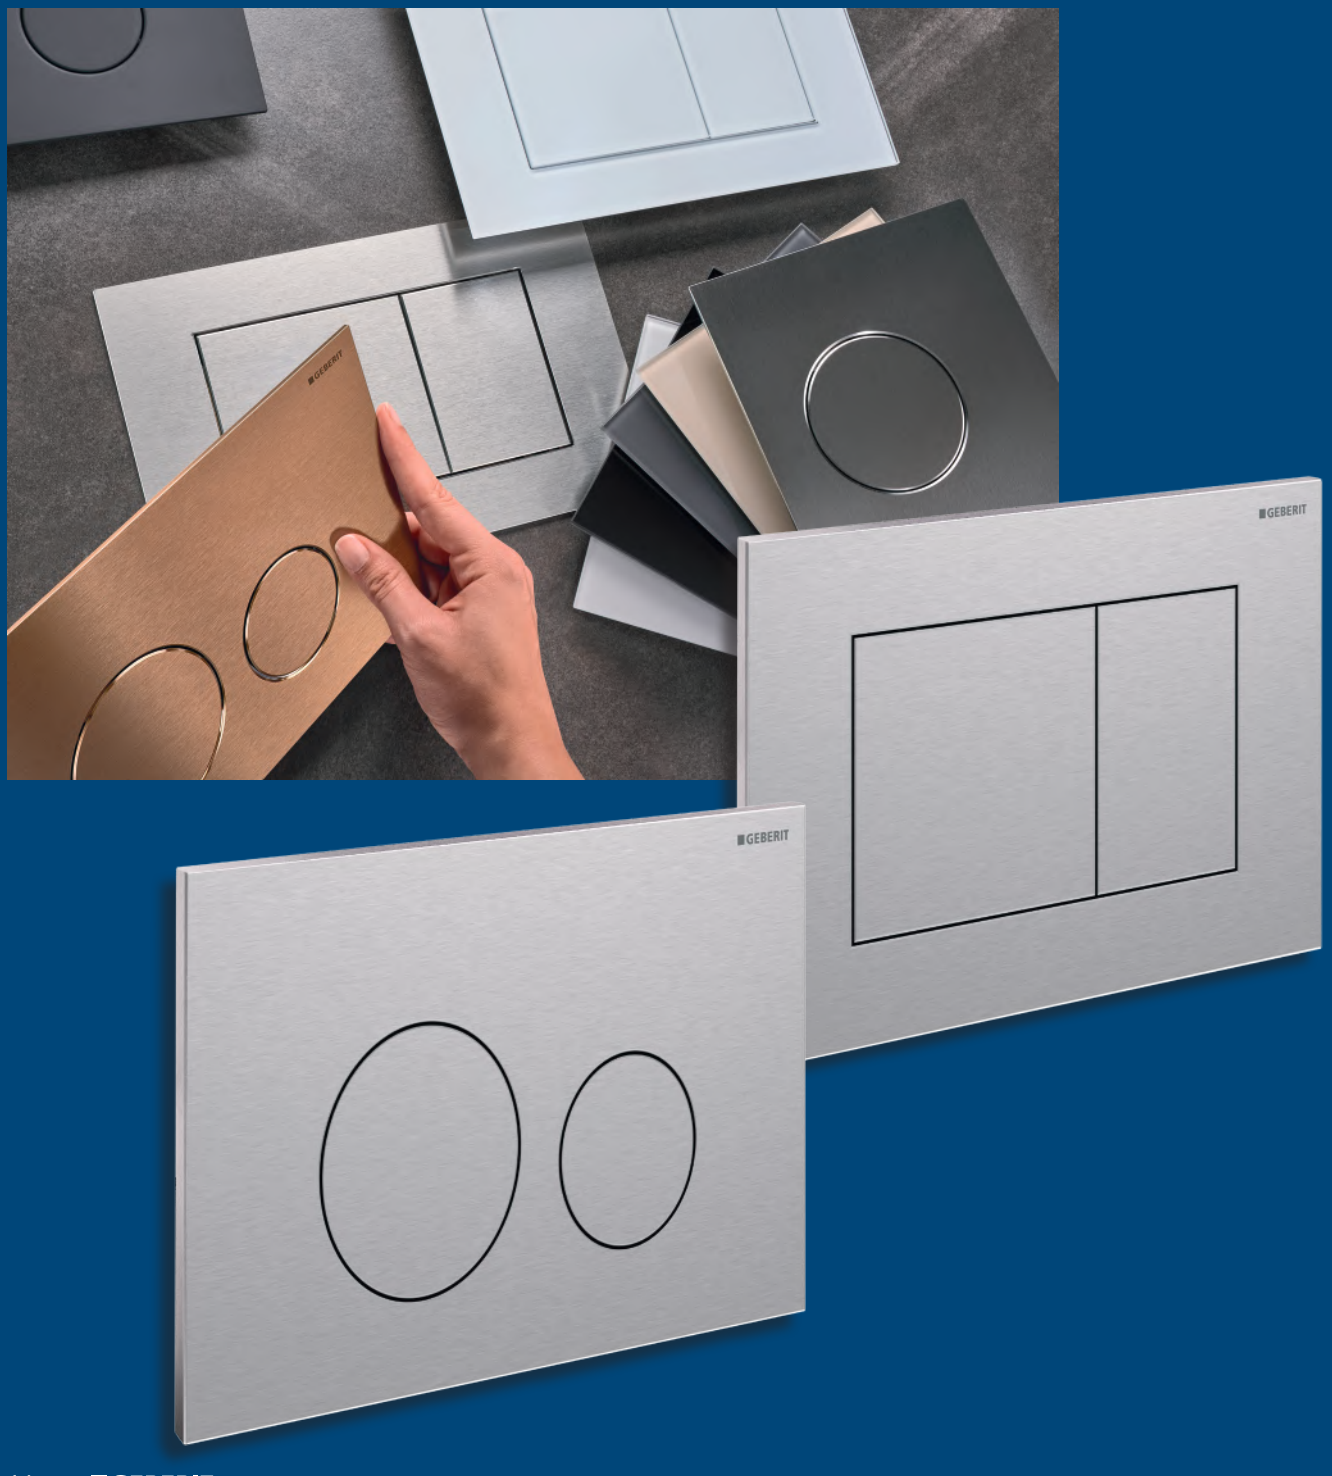


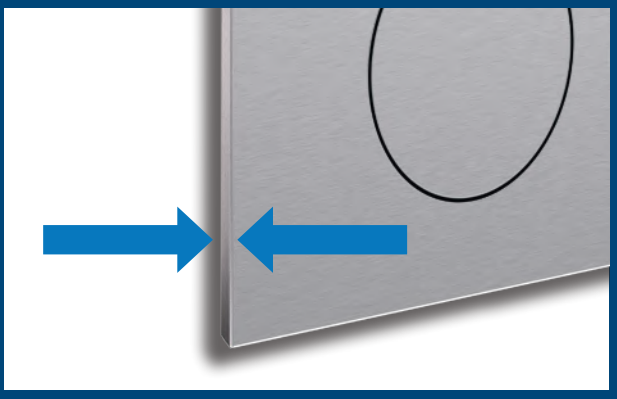

SPESSORE RIDOTTO A SOLI 4MM

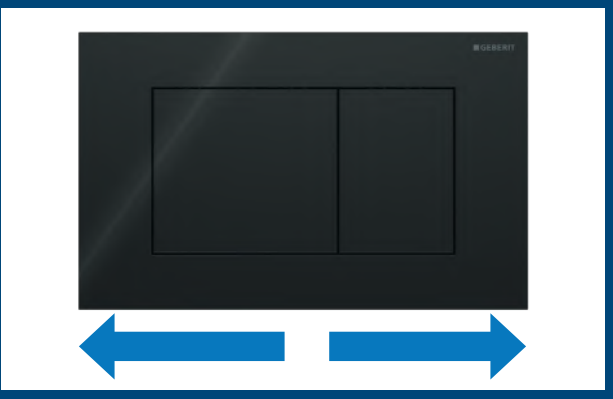

NUOVO DESIGN ESSENZIALE E DALLA FORMA AFFUSOLATA

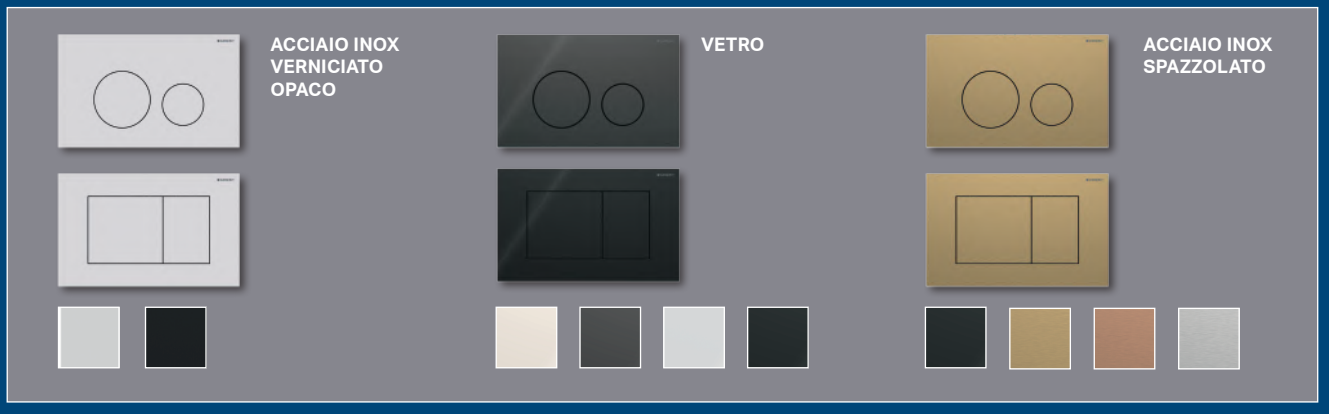

AMPIA GAMMA DI FINITURE E MATERIALI PREGIATI



NUOVO SISTEMA DI MONTAGGIO SEMPLIFICATO E SENZA ATTREZZI

NUOVE PLACCHE PER ORINATOI TIPO40





NUOVO VASO BIDET

AQUACLEAN ALBA
SEMPLICE E PIACEVOLE

Il nuovo vaso bidet AquaClean Alba: linea gradevole, facile da installare e da utilizzare, ad un prezzo vantaggioso.

Geberit Alba, il perfetto entry-level della famiglia AquaClean.
Le funzioni essenziali e il design raffinato lo rendono la soluzione perfetta per qualsiasi bagno. Il nuovo AquaClean Alba è dotato della rivoluzionaria e brevettata tecnologia WhirlSpray e della tecnologia di risciacquo TurboFlush, particolarmente silenziosa e performante.



↑
DETTAGLIO DELL'EROGATORE DI AQUACLEAN ALBA



↑
AQUACLEAN ALBA CON TECNOLOGIA TURBOFLUSH

PACKAGING UTILE ED ESSENZIALE
L'imballaggio multifunzionale di AquaClean Alba è stato ridotto all'essenziale ed è ottimizzato per essere sfruttato anche come supporto all'installazione.
Un sistema pratico che riduce significativamente gli ingombri e minimizza gli sprechi. Un concetto sostenibile che semplifica la vita dell'idraulico.

FACILE DA INSTALLARE
La nuova traversa di fissaggio brevettata rende l'installazione del vaso notevolmente più semplice, affidabile e pratica.

FACILE DA USARE
AquaClean Alba igienizza e deterge in modo piacevole ed efficace con un delicato getto d'acqua a temperatura corporea. Le funzioni principali possono essere controllate comodamente tramite un telecomando molto intuitivo. Ulteriori funzioni e regolazioni sono disponibili tramite l'app Geberit Home.

PRODOTTO IN EUROPA ALL'INSEGNA DELLA SOSTENIBILITÀ
Il vaso in ceramica di Alba è prodotto in uno stabilimento Geberit in Europa, attraverso processi industriali innovativi. In questo modo non solo si risparmia tempo, ma anche materiali ed energia, per una produzione sostenibile.

AREA DOCCIA

IDEE INNOVATIVE PER BAGNI MIGLIORI

↑
GEBERIT OLONA
Piatto doccia in resin stone.
Installazione da appoggio o a filo pavimento

Geberit offre un'ampia gamma di piatti doccia sia in ceramica che in resin stone, per installazione sia a filo pavimento che in appoggio.

Il nuovo piatto doccia in resin stone Geberit Olona offre un design raffinato ed elegante. Forme morbide, materiale e tecnologia innovativa si incontrano per garantire comfort, igiene ed elevate prestazioni. Bordo di soli 4 cm, perfetto per una classica installazione in appoggio o a filo pavimento. Disponibile in 25 dimensioni, dalla forma quadrata o rettangolare, finitura bianco opaco, è perfetto come soluzione per rendere elegante un bagno nuovo o ristrutturato.



←
PIATTO DOCCIA GEBERIT 45

I piatti doccia Geberit 45 si inseriscono nella generale tendenza a ridurre all'essenziale tutti gli elementi dell'ambiente bagno. Prendono nome proprio dai 45 mm di spessore del bordo e possono essere installati in appoggio o a filo pavimento. I piatti doccia Geberit, dallo spessore ridotto e un'ottima stabilità, possono anche essere installati a filo pavimento, realizzando una doccia senza gradini o interruzioni.

IDEALI PER BAGNI ELEGANTI E FUNZIONALI

Le soluzioni doccia a filo pavimento rappresentano un nuovo modo di concepire l'area doccia.

Le canalette Geberit CleanLine rappresentano un nuovo concetto di scarico nell'area doccia. Gli eleganti profili in acciaio convogliano l'acqua lasciandola defluire verso il sifone centrale, all'interno del quale si trova un inserto a pettine che può essere rimosso e risciacquato velocemente. Non ci sono aree nascoste dove l'acqua può ristagnare, in questo modo non si accumulano residui e si evitano odori sgradevoli. Geberit CleanLine può essere tagliata a misura a seconda dell'ampiezza dell'area doccia.



←
CANALETTE DOCCIA GEBERIT CLEANLINE
Disponibili in differenti misure, modelli e 3 finiture, si adattano sia a rivestimenti in piastrelle sia resine.
Da quest'anno si aggiunge alla gamma la nuova CleanLine30 disponibile in due finiture, acciaio inox e nero.




↑
NUOVA CANALETTA DOCCIA GEBERIT CLEANLINE30
Pulizia semplicissima con un click.

I FUNZIONALI MODULI DOCCIA PER SCARICO A PARETE PERMETTONO DI CREARE AREE DOCCIA PERFETTAMENTE A FILO PAVIMENTO ANCHE IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE

↓
GEBERIT CLEANWALL COMBIFIX E DUOFIX
Lo scarico a parete ridefinisce l'area doccia, trasformandola in uno spazio essenziale e raffinato, dove la continuità delle superfici valorizza ogni dettaglio.



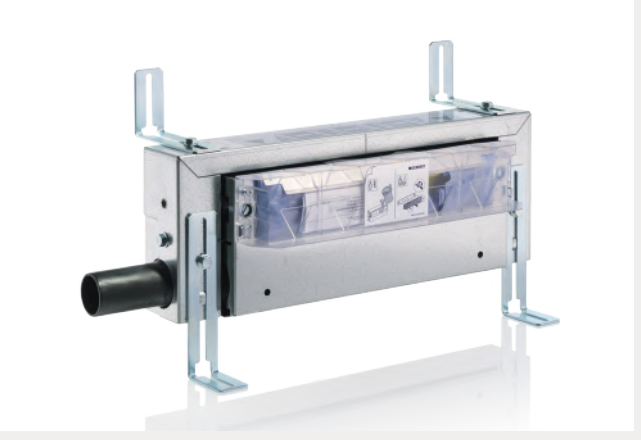

↑
SCARICO A PARETE GEBERIT CLEANWALL COMBIFIX
Lo scarico a parete, è la soluzione perfetta per creare aree doccia eleganti e funzionali.
Disponibile con coperture in materia sintetica, metalliche o anche piastrellabile.

GEBERIT SILENT-PRO SUPERTUBE

IMBATTIBILE NEL **RISPARMIO DI SPAZIO**

IL NUOVO, RIVOLUZIONARIO SISTEMA DI SCARICO PER EDIFICI MULTIPIANO



- **FLESSIBILITÀ NELLA PROGETTAZIONE**
- **MIGLIOR UTILIZZO DELLO SPAZIO**
- **MAGGIOR PORTATA DI SCARICO**


Per il corretto funzionamento del sistema di scarico, in costruzioni più alte di 10 m, sono necessari alcuni accorgimenti tecnici (ad esempio la realizzazione di una circumventilazione al piede della colonna) che possono rendere la progettazione e l'installazione più complesse ed onerose.

Con l'innovativa tecnologia di Silent-Pro Supertube realizzare la colonna di scarico diventa più semplice.


GEBERIT SILENT-PRO SUPERTUBE: PROGETTAZIONE E **INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA**

COMPARAZIONE TRA COLONNA TRADIZIONALE E COLONNA REALIZZATA CON GEBERIT SILENT-PRO SUPERTUBE

Colonna tradizionale con circumventilazione e pendenza nel collettore.

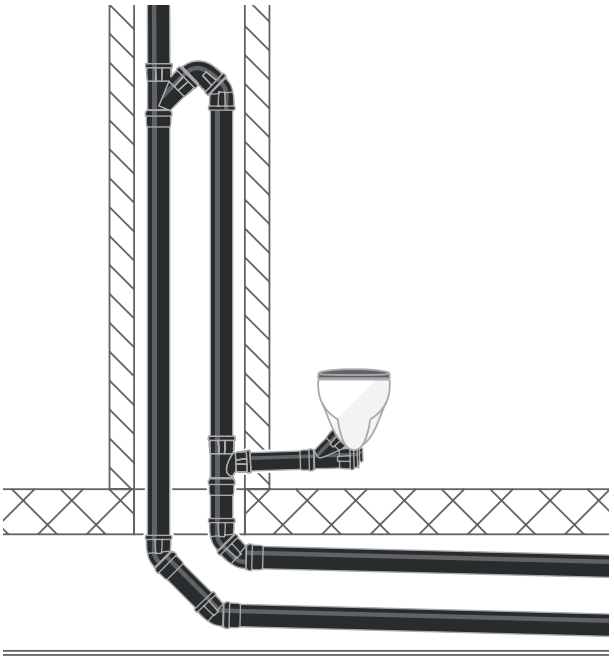


Colonna realizzata con Silent-PRO SuperTube.

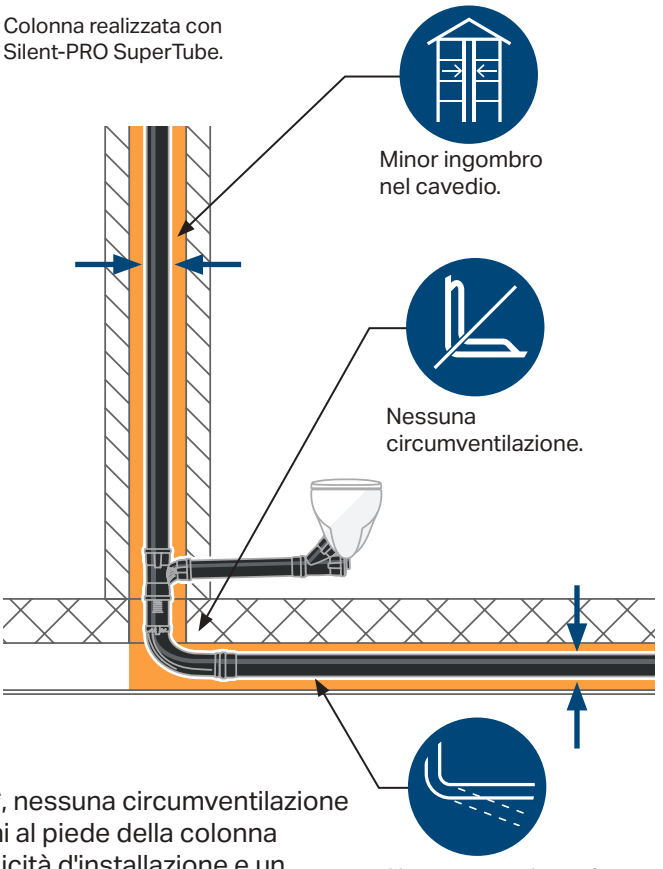


Nessuna pendenza nei collettori orizzontali fino a 6m*, nessuna circumventilazione e la possibilità di collegare direttamente gli apparecchi al piede della colonna significano maggior libertà nella progettazione, semplicità d'installazione e un enorme risparmio in termini di spazio.


FUNZIONAMENTO DELLA TECNOLOGIA GEBERIT SUPERTUBE

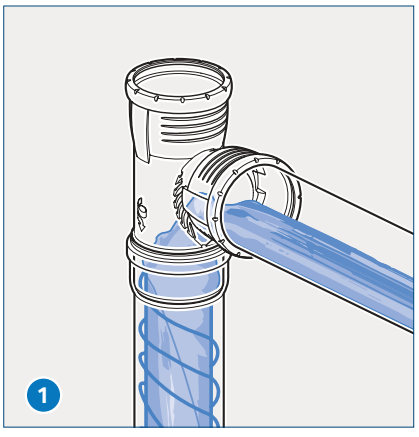

BRAGA "CARVE" SILENT-PRO SUPERTUBE
La braga "Carve" con geometria ottimizzata direziona il flusso tangenzialmente nella colonna verticale creando un moto rotatorio, lasciando spazio all'interno del tubo per una colonna d'aria continua e aumentando la portata rispetto ad una braga convenzionale.

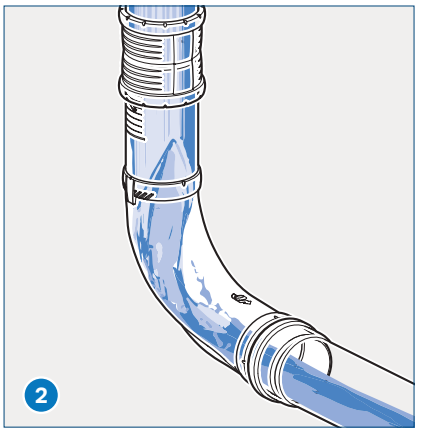

CURVA "BOTTOMTURN" SILENT-PRO SUPERTUBE
Il flusso rotatorio diventa un flusso lineare nel collettore orizzontale al piede della colonna grazie alla curva "BottomTurn".

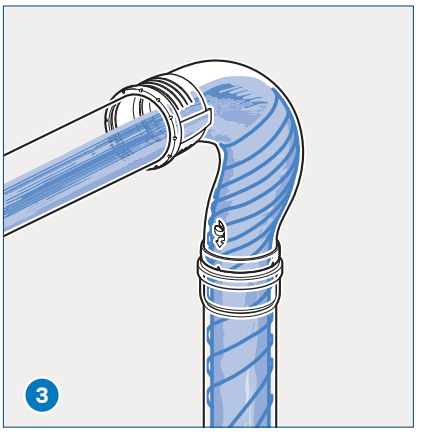

CURVA "BACKFLIP" SILENT-PRO SUPERTUBE
Il flusso lineare si trasforma di nuovo in flusso rotatorio nella contro curva "BackFlip" in caso di ritorno ad una colonna verticale.


* con tubazione d110mm

DATI TECNICI E INFORMAZIONI PRODOTTI

QR CODE
TUTTO DISPONIBILE IN UNO SCATTO

Grande novità sui cataloghi generali Geberit: Accanto ad ogni prodotto troverete un QR code di collegamento al catalogo online Geberit, dove potrete consultare in maniera approfondita tutte le caratteristiche del prodotto scelto, trovare gli accessori e i pezzi di ricambio disponibili, scaricare dati, documenti, fotografie e disegni quotati.

Modulo Geberit Duofix per vaso sospeso, 114 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm

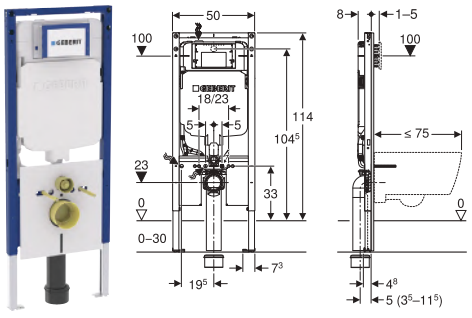

Art. no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]
111.795.00.2	50	114	8	12	1

Accessori

- Panoramica degli accessori – moduli Geberit Duofix per WC → pag. 585

- Non compresi fissaggi a parete o a binario. Da acquistare separatamente come accessorio.
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

- Informazioni dettagliate
- Scheda tecnica
- Disegni e foto ad alta risoluzione
- File CAD 2D e 3D
- Istruzioni e video di montaggio
- Certificazioni
- Prodotti da abbinare e accessori
- Ricambi
- ... e altro ancora...




DOCUMENTAZIONE DI PRODOTTO IN FORMATO DIGITALE

DAL CATALOGO AL PRODOTTO

Un comodo QR code vi permetterà di accedere direttamente a tutta la documentazione relativa al prodotto, dalle istruzioni di montaggio a quelle di manutenzione. Il QR code è accompagnato da un pittogramma che descrive il tipo di contenuto.

ESEMPI DI QR CODES - PRODOTTO - ETICHETTA - IMBALLO



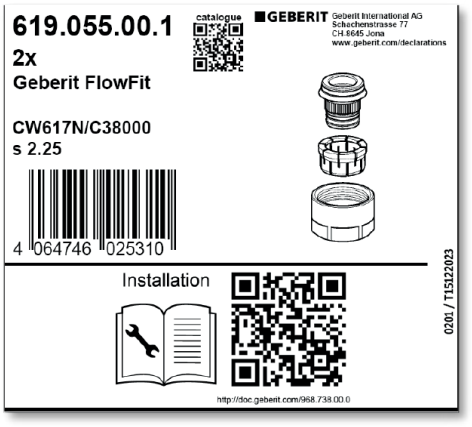



TANTI CODICI PER ALTRETTANTE INFORMAZIONI

Codici QR con pittogramma esplicativo.


















CATALOGO **ONLINE**


CATALOGO GEBERIT ONLINE

Uno strumento pratico e di facile utilizzo per accedere a tutti i prodotti della gamma Geberit con la possibilità di scaricare documentazioni tecniche, istruzioni di montaggio, disegni in formato CAD 2D e 3D per ogni singolo prodotto.
Inoltre avrete accesso anche a tutti i ricambi Geberit con annessa documentazione.


Tramite il catalogo Online potrete anche creare un vostro catalogo personalizzato scegliendo i prodotti di vostro interesse con la possibilità di creare e scaricare anche una versione in formato pdf da utilizzare comodamente anche sul vostro computer o smartphone.

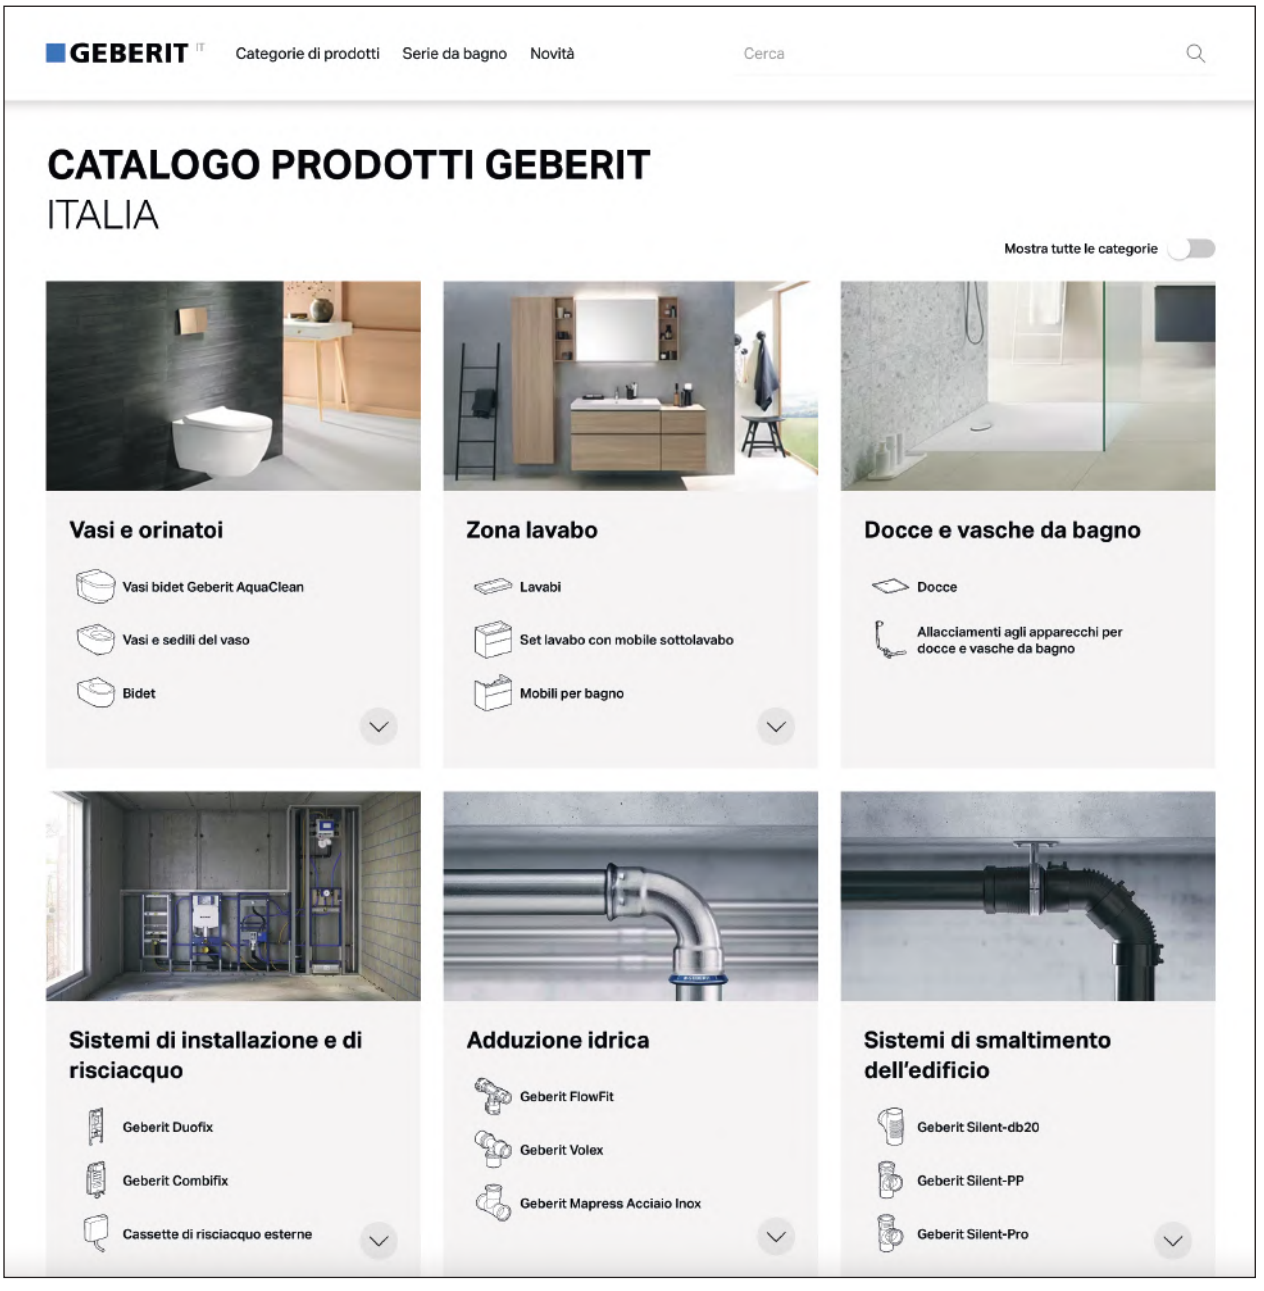

↑
Pagina di apertura del Catalogo Online, dove possibile selezionare una categoria di prodotti o partire immediatamente con la ricerca di un prodotto specifico, inserendo nome o numero d'articolo nel campo di ricerca a fianco del logo Geberit.

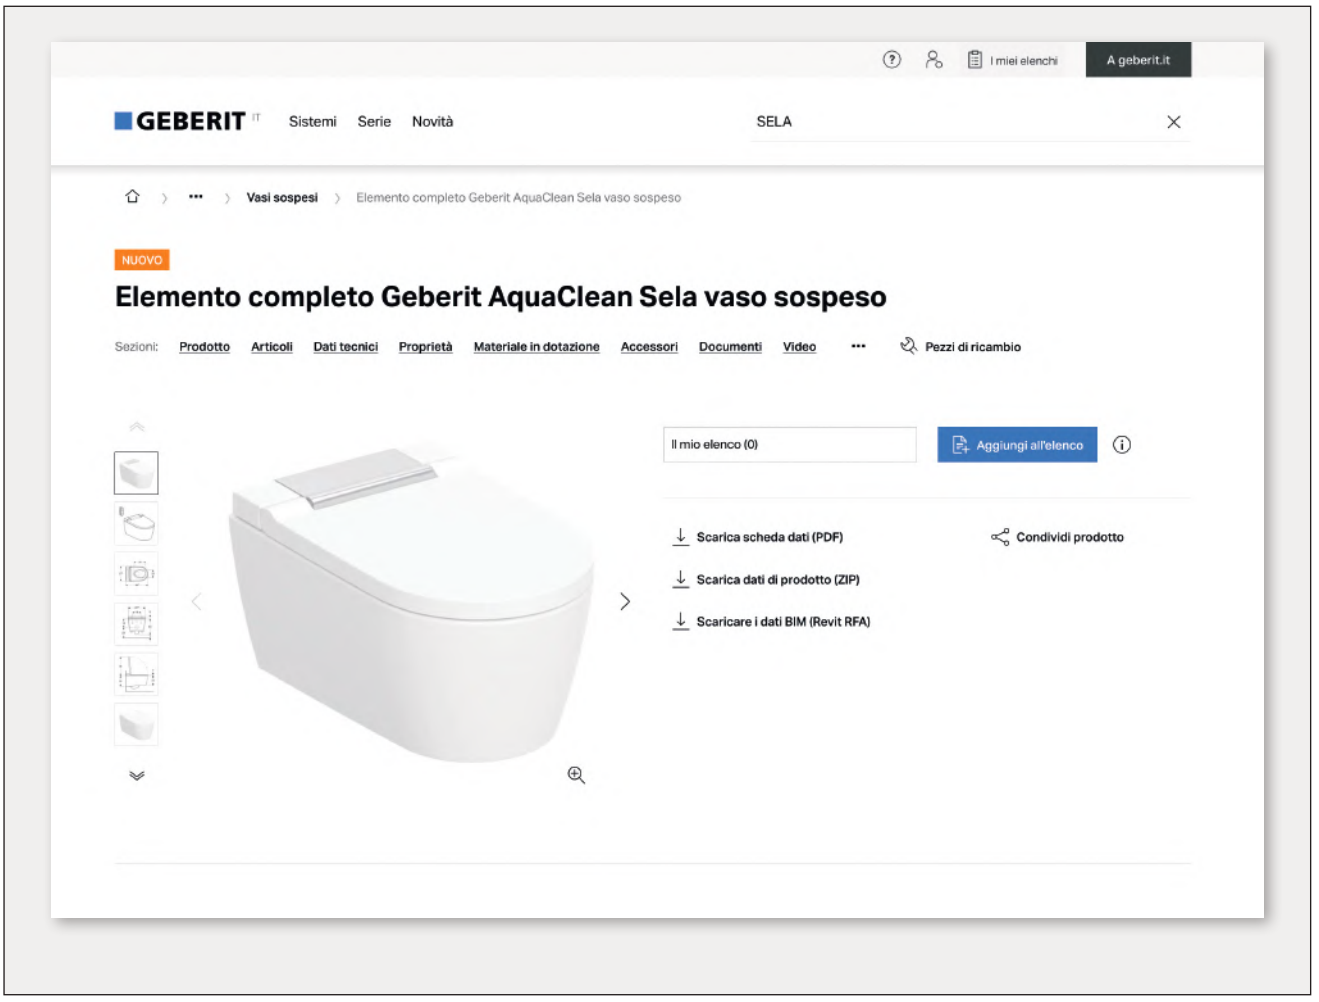

↑
Schermata del prodotto dove avete la possibilità di consultare caratteristiche, proprietà, trovare gli accessori, pezzi di ricambio, visionare documentazioni tecniche e filmati con istruzioni d'installazione, così come anche scaricare comodamente immagini, disegni e file CAD 2D e 3D.

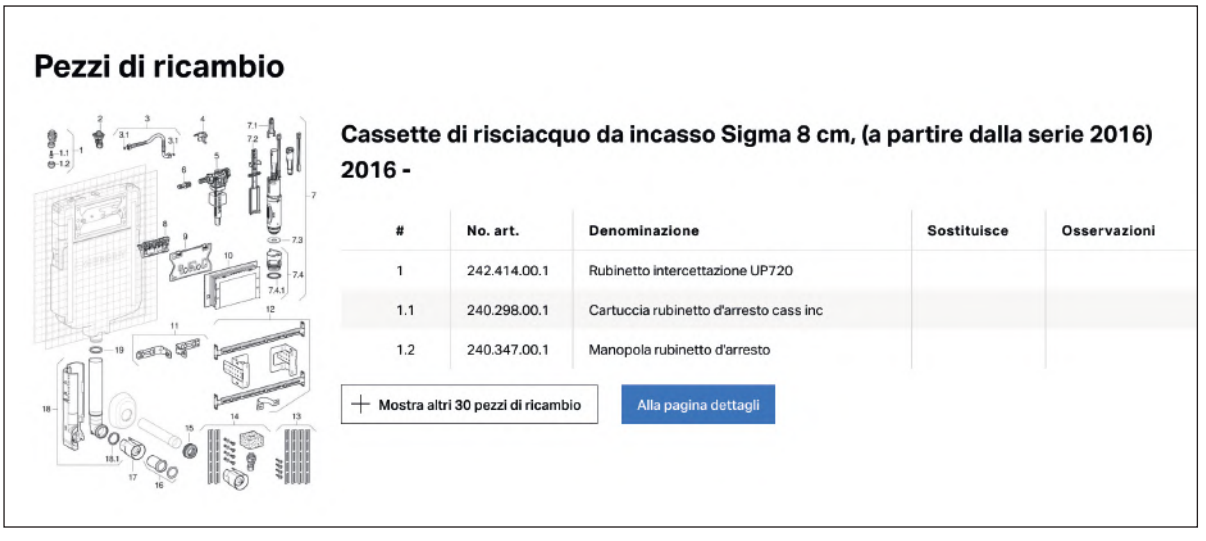

↑
Schermata relativa ai pezzi di ricambio del prodotto selezionato.

APP GEBERIT PRO, GEBERIT HOME E GEBERIT CONTROL

IL NOSTRO MONDO NELLE TUE MANI

APP GEBERIT PRO

Consulta in un attimo il catalogo ricambi, il catalogo di tutti i prodotti Geberit, i filmati d'installazione e trova tante altre informazioni utili direttamente sul tuo smartphone.

Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play

FILMATI DI MONTAGGIO

Nella App Geberit Pro sono inseriti i principali filmati relativi ai nuovi prodotti. Per i filmati di montaggio potete fare riferimento al canale YouTube Geberit.

SCANNER


Lo scanner per i codici a barre e i QR permette di individuare direttamente il prodotto ed accedere alle sue informazioni.

CATALOGO GENERALE E RICAMBI

Sfoglia il catalogo online Geberit e troverai tutti i prodotti con informazioni, istruzioni di montaggio e manutenzione.

RICONOSCI IL PRODOTTO

In quattro passaggi, sarai in grado di determinare la cassetta da incasso che si trova dietro la parete. La App riconosce tutte le cassette Geberit installate dal 1975 ad oggi.

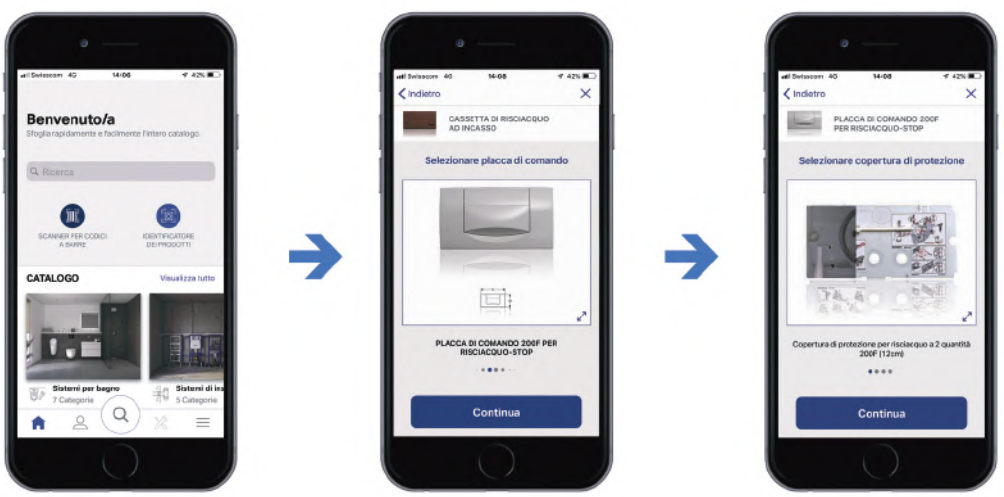

APP GEBERIT HOME

La nuova App Geberit Home si rivolge al cliente finale e permette il controllo delle funzioni dei vasi bidet AquaClean, Duofresh, mobili specchio Geberit One e Monolith Plus.

Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play

APP GEBERIT CONTROL

App dedicata ai professionisti per il controllo delle placche elettroniche, della rubinetteria elettronica Brenta e Piave, degli orinatoi Preda e dei comandi elettronici per orinatoi e dei dispositivi antiristagno.

- Un'unica applicazione per diversi prodotti Geberit
- Di facile configurazione ed utilizzo
- Pratiche funzioni che vi faranno risparmiare tempo.

Scarica su App Store


DISPONIBILE SU Google Play

ASSISTENZA GEBERIT



Interventi con tecnici Geberit qualificati

- ✔ Manutenzioni periodiche, decalcificazioni e interventi di assistenza dispositivi AquaClean.
- ✔ Manutenzione, ripristino e riparazione (compresi fori accidentali) delle cassette da incasso.
- ✔ Assistenza comandi pneumatici, comandi elettronici di scarico e rubinetterie elettroniche.
- ✔ Assistenza prodotti Geberit all'interno delle Showroom.
- ✔ Verifiche tecniche su tutti i prodotti installati (ceramica, piatti doccia, mobili).

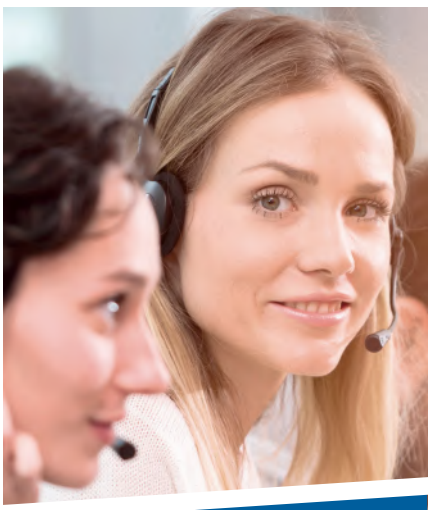

Analisi e gestione segnalazioni di prodotto

Analizziamo e gestiamo le vostre eventuali segnalazioni di non conformità per prodotto installato o disponibile in magazzino durante il periodo di garanzia convenzionale. Per ricevere una risposta e la soluzione alla segnalazione è sufficiente inviarci una e-mail contenente le seguenti informazioni:

- ✔ Numero completo nostro DDT di riferimento.
- ✔ Codice del prodotto.
- ✔ Eventuale articolo da integrare.
- ✔ Descrizione problema con foto / video che evidenzino bene difetto e prodotto intero.
- ✔ Foto della data di produzione disponibile su tutte le etichette di prodotto e sul prodotto stesso.

Il servizio è dedicato esclusivamente ai nostri partner commerciali.



Informazioni tecniche su tutti i prodotti

Siamo specializzati nella definizione dell'articolo più idoneo, nell'individuazione della ricambistica corretta su prodotti attuali e del passato.
Forniamo schede tecniche, link di supporto, dettagli tecnici su richieste specifiche e riconoscimenti di ceramiche a marchio Pozzi-Ginori.

CENTRO SERVIZI MANUTENZIONE ATTREZZATURE GEBERIT FLOWFIT, MEPLA E MAPRESS
Romanelli S.r.l.
Via IV Novembre, 62 - 33010 Feletto Umberto (UD) Telefono: 0432 571 596. E-mail: info@romanellisrl.com
Tecnowest di Sandrono Rosella
Via S. C. da Siena, 6 - 10086 Rivarolo C. (TO) Telefono: 0124 299 48. Email: tecnowest@libero.it

SERVIZIO DI ASSISTENZA PRODOTTI GEBERIT IN GENERE E GEBERIT AQUACLEAN
Numero verde (dal lunedì al venerdì ore 8:30-12:30; 14:00-18:00): 800 787 564
E-mail prodotti Geberit in genere: assistenza.it@geberit.com
E-mail prodotti Geberit AquaClean: aquaclean.it@geberit.com

CENTRO SERVIZI MANUTENZIONE ATTREZZATURE GEBERIT PE E GEBERIT SILENT-DB20
Servizio Post Vendita Geberit Marketing e Distribuzione
Viale del Lavoro, 4 - 45010 Villadose (RO)
Numero verde (dal lunedì al venerdì ore 8:30-12:30; 14:00-18:00): 800 787 564
E-mail: assistenza.it@geberit.com



Geberit FlowFit

Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit. 31

Tubi multistrato 32

Tubi riscaldamento multistrato 34

Raccordi 35

Giunti 35
Riduzioni 36
Curve 37
Raccordi a T 38
Adattatori fissi 40
Adattatori e collegamenti, smontabili 46
Chiusure 50
Raccordi 51
Collettori con raccordo filettato 58
Raccordi per riscaldamento 60
Chiusure per riscaldamento 62

Accessori 63

Isolanti per tubi e raccordi 63
Disaccoppiamenti per collegamenti 63
Impermeabilizzazioni per tubi e raccordi 65
Guarnizioni per raccordi 65
Copertura per raccordi 66
Fissaggi per tubi 66
Tubi di protezione e accessori per la posa 70
Fissaggi per collegamenti 70
Guarnizioni del sistema 72
Kit di viti per collegamenti a flangia 73

Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit

Geberit Italia, Stato: ottobre 2025

Campi di applicazione	Temperatura d'esercizio	Massima pressione di esercizio	Tubi	
			ML	ML Therm acqua non potabile
Mezzi liquidi				
Per acqua potabile fredda e calda	0-70 °C[2)]	10 bar /1000 kPa	✓	
Per acqua potabile fredda	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	
Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo	0-80 °C[3)]	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Per acque meteoriche con valore pH ≥ 5,5	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Per acqua di mare	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Per sostanze chimiche e fluidi tecnici	Su richiesta	Su richiesta	5)	5)
Mezzi gassosi				
Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Per depressione[1)]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓

✓ Uso generalmente consentito se i requisiti aggiuntivi stabiliti sono soddisfatti secondo le note in calce


[1)] Depressione utilizzabile per sistemi di tubazioni Geberit:
La depressione utilizzabile risulta dalla pressione dell'aria nel sito di installazione meno la pressione assoluta di 200 mbar.
Esempio: 980 mbar pressione dell'aria - 200 mbar pressione assoluta = 780 mbar depressione utilizzabile nel sistema di tubazioni
[2)] Temperatura in caso di guasto secondo EN 806-2: Tmal = 95 °C, totale 100 h durante il ciclo di vita
[3)] Temperatura in caso di guasto secondo ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, totale 100 h durante il ciclo di vita
[5)] Necessaria l'approvazione di Geberit
[6)] Classe di contenuto di olio secondo ISO8573-1:2010E: per dettagli chiedere informazioni a Geberit


- Per ogni applicazione devono essere rispettate le condizioni di funzionamento specificate nelle relative omologazioni, norme e regolamenti tecnici. Queste possono differire dalle specifiche di cui sopra

	Raccordi				guarnizione tonda	Guarnizioni piatte per raccordi a vite	Guarnizioni per flange
	Materiale sintetico	Bronzo rosso senza piombo	Bronzo al silicio senza piombo	Acciaio inox	EPDM nero	Materiale composito fibro-rinforzato	Materiale composito fibro-rinforzato
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓
	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)
	✓	✓	✓	✓	✓6)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tubi multistrato

Tubo multistrato Geberit ML, in barre





click & scan

Campi di applicazione

- Per Geberit FlowFit
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche

- Stabilità della forma
- Piegabile a mano
- Impermeabile alla diffusione d'ossigeno
- Superficie esterna grigio argento
- Estremità del tubo con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici

Materiale	PE-RT II/Al/PE-RT II
Rugosità della superficie	7 µm
Dilatazione termica	0,026 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,41 W/(m·K)


Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU4 [m]	SU3 [m]	EUR/m
L / Lunghezza: 5 m						
619.020.00.1	16	12	2	5400	120	**4,41**
619.021.00.1	20	16	2	4080	120	**6,11**
619.022.00.1	25	20	2,5	3360	120	**10,10**
619.023.00.1	32	26,4	2,8	2000	50	**15,02**
619.024.00.1	40	34	3	1400	50	**20,91**
619.025.00.1	50	42,4	3,8	950	50	**29,65**
619.026.00.1	63	55	4	600	25	**44,67**
619.027.00.1	75	65,8	4,6	375	25	**70,75**

Accessori

- Guaina isolante Geberit → pag. 63

Tubo multistrato Geberit ML, in rotoli





click & scan

Campi di applicazione

- Per Geberit FlowFit
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche

- Stabilità della forma
- Piegabile a mano
- Impermeabile alla diffusione d'ossigeno
- Superficie esterna grigio argento
- Estremità del tubo con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici

Materiale	PE-RT II/Al/PE-RT II
Rugosità della superficie	7 µm
Dilatazione termica	0,026 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,41 W/(m·K)


Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU4 [m]	SU2 [m]	EUR/m
619.050.00.1	16	12	2	50	500	50	**3,82**
619.060.00.1	16	12	2	120	720	120	**3,68**
619.070.00.1	16	12	2	250	1250	250	**3,68**
619.051.00.1	20	16	2	50	500	50	**5,23**
619.061.00.1	20	16	2	100	600	100	**5,05**
619.052.00.1	25	20	2,5	50	250	50	**8,74**
619.054.00.1	32	26,4	2,8	25	125	25	**12,91**

Accessori

- Guaina isolante Geberit → pag. 63

Tubo multistrato ML Geberit, isolamento circolare, blu, in rotoli





click & scan

Campi di applicazione

- Per Geberit FlowFit
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche

- Stabilità della forma
- Piegabile a mano
- Tubo impermeabile alla diffusione d'ossigeno
- Superficie esterna del tubo grigio argento
- Isolante a cellule chiuse, pellicola di protezione blu
- Isolamento senza HCFC e senza HFC
- Estremità del tubo con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	PE-RT II/Al/PE-RT II
Rugosità della superficie	7 µm
Dilatazione termica	0,026 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,41 W/(m·K)
Materiale isolamento	Schiuma morbida PE
Conduttività termica isolamento	0,04 W/(m·K)
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo rivestimento isolamento	7000 µ

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	SU4 [m]	SU2 [m]	EUR/m
Isolamento: 6 mm									
619.100.00.2	16	12	2,8	6	2	50	300	50	4,63
619.101.00.2	20	16	3,2	6	2	50	300	50	6,46
619.102.00.2	25	20	3,7	6	2,5	25	150	25	10,74
619.103.00.2	32	26,4	4,4	6	2,8	25	100	25	16,63
Isolamento: 10 mm									
619.120.00.2	16	12	3,6	10	2	50	250	50	5,54
619.121.00.2	20	16	4	10	2	50	200	50	7,68
619.122.00.2	25	20	4,5	10	2,5	25	125	25	12,91
619.123.00.2	32	26,4	5,2	10	2,8	25	100	25	18,53
Isolamento: 13 mm									
619.140.00.2	16	12	4,2	13	2	50	200	50	6,79
619.141.00.2	20	16	4,6	13	2	50	200	50	9,22
619.142.00.2	25	20	5,1	13	2,5	25	100	25	15,51
619.143.00.2	32	26,4	5,8	13	2,8	25	100	25	22,48
Isolamento: 19 mm									
619.145.00.2	16	12	5,4	19	2	25	100	25	7,35
619.146.00.2	20	16	5,8	19	2	25	100	25	9,97
619.147.00.2	25	20	6,3	19	2,5	25	100	25	16,63
619.148.00.2	32	26,4	7	19	2,8	15	60	15	28,83
Isolamento: 26 mm									
619.160.00.2	16	12	6,8	26	2	25	100	25	7,68
619.161.00.2	20	16	7,2	26	2	20	80	20	10,48
619.162.00.2	25	20	7,7	26	2,5	15	60	15	17,45

Tubo multistrato ML Geberit, isolamento circolare, rosso, in rotoli





click & scan

Campi di applicazione
- Per Geberit FlowFit
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche
- Stabilità della forma
- Piegabile a mano
- Tubo impermeabile alla diffusione d'ossigeno
- Superficie esterna del tubo grigio argento
- Isolante a cellule chiuse, pellicola di protezione rossa
- Isolamento senza HCFC e senza HFC
- Estremità del tubo con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	PE-RT II/Al/PE-RT II
Rugosità della superficie	7 µm
Dilatazione termica	0,026 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,41 W/(m·K)
Materiale isolamento	Schiuma morbida PE
Conduttività termica isolamento	0,04 W/(m·K)
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo rivestimento isolamento	7000 µ

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	SU4 [m]	SU2 [m]	EUR/m
Isolamento: 6 mm									
619.110.00.2	16	12	2,8	6	2	50	300	50	**4,63**
619.111.00.2	20	16	3,2	6	2	50	300	50	**6,46**
619.112.00.2	25	20	3,7	6	2,5	25	150	25	**10,74**

Tubi riscaldamento multistrato

Tubo multistrato Geberit ML Therm, in rotoli





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo

Caratteristiche
- Stabilità della forma
- Piegabile a mano
- Impermeabile alla diffusione d'ossigeno
- Superficie esterna bianca
- Estremità del tubo con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	PE-RT II/Al/PE-RT II
Rugosità della superficie	7 µm
Dilatazione termica	0,026 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,41 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU4 [m]	SU2 [m]	EUR/m
619.130.00.1	16	12	2	120	720	120	**2,78**
619.131.00.1	16	12	2	250	1250	250	**2,38**
619.133.00.1	20	16	2	100	600	100	**3,79**
619.135.00.2	25	20	2,5	50	250	50	**6,97**

Tubo multistrato Geberit ML Therm, isolamento circolare, in rotoli





click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo

Caratteristiche

- Stabilità della forma
- Piegabile a mano
- Tubo impermeabile alla diffusione d'ossigeno
- Superficie esterna del tubo bianca
- Isolante a cellule chiuse, pellicola di protezione rossa
- Isolamento senza HCFC e senza HFC
- Estremità del tubo con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici

Materiale	PE-RT II/Al/PE-RT II
Rugosità della superficie	7 µm
Dilatazione termica	0,026 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,41 W/(m·K)
Materiale isolamento	Schiuma morbida PE
Conduttività termica isolamento	0,04 W/(m·K)
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo rivestimento isolamento	7000 µ


Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	SU4 [m]	SU2 [m]	EUR/m
Isolamento: 6 mm									
619.150.00.2	16	12	2,8	6	2	50	300	50	3,93
619.151.00.2	20	16	3,2	6	2	50	300	50	5,43
619.152.00.2	25	20	3,7	6	2,5	25	150	25	9,09
Isolamento: 10 mm									
619.170.00.2	16	12	3,6	10	2	50	250	50	4,46
619.171.00.2	20	16	4	10	2	50	200	50	6,11
619.172.00.2	25	20	4,5	10	2,5	25	125	25	12,38

Raccordi

Giunti

Giunto Geberit FlowFit





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	PPSU

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.010.00.1	16	7,7	1,2		150	10		5,23
620.011.00.1	20	7,7	1,2	3120	130	10		6,11
620.012.00.1	25	7,7	1,2		100	10		9,07
620.013.00.1	32	8,7	1,5		50	10		12,91
620.014.00.1	40	8,7	1,5	1600	40	5		19,85
620.015.00.1	50	14,1	2,2	450	15	5		30,64
620.016.00.1	63	15,1	2,4	300	10		1	57,20
620.017.00.1	75	15,1	2,4		5		1	104,57

Giunto scorrevole Geberit FlowFit





click & scan

Campi di applicazione
- Per la creazione di allacciamenti supplementari in condotte esistenti
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Per la riparazione di tubi sistema multistrato Geberit danneggiati
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Bronzo al silicio senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.024.00.1	40	23,5–26,5	23,4–34,2	16,3–27,1	10	1	324,71
620.025.00.1	50	34–37,5	33,8–49,5	22–37,7	5	1	444,32

Nuovo

Giunto scorrevole Geberit FlowFit





click & scan

Campi di applicazione
- Per la creazione di allacciamenti supplementari in condotte esistenti
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Per la riparazione di tubi sistema multistrato Geberit danneggiati
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 31

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente

Dati tecnici

Materiale	Bronzo al silicio senza piombo


Art. no.	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.004.00.1	16	12,6–14,9	15,6–21,4	9,1–14,9	25	1	67,28
620.005.00.1	20	12,6–14,9	15,6–21,4	9,1–14,9	25	1	72,67
620.006.00.1	25	12,6–14,9	15,6–21,4	9,1–14,9	25	1	80,74
620.007.00.1	32	14,5–16,1	17,5–23,9	10,3–16,1	10	1	96,89

Disponibile da aprile 2026

Riduzioni

Riduzione Geberit FlowFit





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Concentrico
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	PPSU

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.031.00.1	20	16	8,4	1,9	130	10		6,11
620.032.00.1	25	16	8,4	1,9	100	10		9,07
620.042.00.1	25	20	8,4	1,9	100	10		9,07
620.003.00.1	32	16	8,9	2	50	10		12,91
620.033.00.1	32	20	8,9	2	50	10		12,91
620.043.00.1	32	25	8,9	2	50	10		12,91
620.034.00.1	40	20	9,2	2,3	30	5		19,85
620.044.00.1	40	25	8,9	2	30	5		19,85
620.054.00.1	40	32	9,4	2,1	40	5		19,85
620.035.00.1	50	32	12,2	2,7	20	5		30,64
620.045.00.1	50	40	12,2	2,7	20	5		30,64
620.036.00.1	63	40	12,9	3	10		1	57,20
620.046.00.1	63	50	15,7	3,4	10		1	57,20
620.037.00.1	75	40	13,6	3,7	5		1	104,57
620.047.00.1	75	50	15,7	3,4	5		1	104,57
620.057.00.1	75	63	16,2	3,5	5		1	104,57

Curve

Curva Geberit FlowFit





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici

Materiale	PPSU

Caratteristiche


- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 45°								
620.061.00.1	20	5,5	1,9	2000	50	10		8,38
620.062.00.1	25	5,2	1,9	2000	50	10		12,22
620.063.00.1	32	5,9	2,3	1200	30	10		16,04
620.064.00.1	40	5,9	2,5	800	20	5		26,94
620.065.00.1	50	9	3	360	15	5		41,17
620.066.00.1	63	9,9	3,5		10		1	64,13
620.067.00.1	75	9,9	3,5		5		1	122,02
arc / Angolo: 90°								
620.070.00.1	16	5,8	2,5	2880	120	10		6,64
620.071.00.1	20	6	2,7	2400	100	10		8,38
620.072.00.1	25	6,2	2,9	1500	50	10		12,22
620.073.00.1	32	7	3,4	960	40	5		16,04
620.074.00.1	40	7,5	3,9	720	30	5		26,94
620.075.00.1	50	11,5	5,6	360	15	5		41,17
620.076.00.1	63	12,5	6,1	240	10		1	64,13
620.077.00.1	75	13	6,7	192	8		1	122,02

Raccordi a T

Raccordo a T Geberit FlowFit uguale





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	PPSU

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.080.00.1	16	90	11,5	5,8	2,5		70	10		9,62
620.081.00.1	20	90	11,9	6	2,7	1500	50	10		11,16
620.082.00.1	25	90	12,4	6,2	2,9		50	10		16,70
620.083.00.1	32	90	14	7	3,4		30	5		24,42
620.084.00.1	40	90	15	7,5	3,9		20	5		34,88
620.085.00.1	50	90	23	11,5	5,6		5		1	57,53
620.086.00.1	63	90	24,9	12,5	6,1		5		1	96,54
620.087.00.1	75	90	26,1	13,1	6,7		4		1	195,24

Raccordo a T Geberit FlowFit ridotto





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	PPSU

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.121.00.1	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7		60	10		11,16
620.101.00.1	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5		50	10		11,16
620.111.00.1	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5		50	10		11,16
620.131.00.1	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7		60	10		11,16
620.132.00.1	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9		60	10		16,70
620.100.00.1	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	1500	50	10		16,70
620.108.00.1	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7		50	10		16,70
620.112.00.1	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5		50	10		16,70
620.102.00.1	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7		50	10		16,70
620.122.00.1	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7		50	10		16,70
620.142.00.1	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9		50	10		16,70
620.113.00.1	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4		30	10		24,42
620.123.00.1	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7		30	10		24,42
620.133.00.1	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7		40	10		24,42
620.103.00.1	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9		40	10		24,42
620.143.00.1	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9		40	5		24,42
620.104.00.1	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8		20	5		34,88
620.114.00.1	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3	600	20	5		34,88
620.124.00.1	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5		20	5		34,88
620.115.00.1	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5	200	5		1	57,53
620.125.00.1	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4		5		1	57,53
620.105.00.1	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4		5		1	57,53
620.135.00.1	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4		5		1	57,53

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.106.00.1	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4		5		1	96,54
620.116.00.1	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9	150	5		1	96,54
620.126.00.1	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3		5		1	96,54
620.136.00.1	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4		5		1	96,54
620.107.00.1	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4		5		1	195,24
620.117.00.1	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9		5		1	195,24
620.127.00.1	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3		5		1	195,24
620.137.00.1	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4		5		1	195,24
620.147.00.1	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1		5		1	195,24

Raccordo a T Geberit FlowFit con filetto femmina





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici

Materiale	Bronzo rosso senza piombo


Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Filetto con tappo di protezione trasparente

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.150.00.1	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1	50	10		28,61
620.151.00.1	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1	50	10		33,49
620.157.00.1	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3	25	5		44,67
620.152.00.1	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3	25	5		44,67
620.162.00.1	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5	25	5		44,67
620.153.00.1	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3	25	5		58,59
620.163.00.1	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7	25	5		58,59
620.173.00.1	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6	25	5		58,59
620.154.00.1	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9	25	5		71,12
620.164.00.1	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1	20	5		71,12
620.174.00.1	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3	20	5		71,12
620.184.00.1	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3	20	5		71,12
620.155.00.1	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4	10		1	100,42
620.185.00.1	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3	10		1	100,42
620.165.00.1	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6	10		1	100,42
620.175.00.1	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5	10		1	100,42
620.156.00.1	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1	5		1	244,01
620.166.00.1	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2	5		1	244,01
620.176.00.1	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4	5		1	244,01
620.177.00.1	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5	5		1	383,48

Raccordo a T Geberit FlowFit con filetto femmina laterale





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Filetto con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Bronzo rosso senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.353.00.1	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6	25	5	1	59,37
620.354.00.1	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2	20	5	1	73,51
620.355.00.1	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3	10		1	101,79

Adattatori fissi

Adattatore Geberit FlowFit su Geberit Mepla





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Per l'impiego come adattatore da Geberit FlowFit a Geberit Mepla
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Pressabile solo con ganascia a morsa Geberit FlowFit
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Bronzo al silicio senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.090.00.1	16	16	2,25	7,8	1,3		10	1	9,75
620.091.00.1	20	20	2,5	7,8	1,3	1280	10	1	12,57
620.092.00.1	25	26	3	7,8	1,3		10	1	17,45
620.093.00.1	32	32	3	8,8	1,6		10	1	23,72
620.094.00.1	40	40	3,5	8,8	1,6		10	1	27,88
620.095.00.1	50	50	4	14	2,1		10	1	62,76
620.096.00.1	63	63	4,5	15	2,3		5	1	97,62
620.097.00.1	75	75	4,7	15	2,3		5	1	132,45

Adattatore Geberit FlowFit su Geberit Mapress, con terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Esclusivamente per la pressatura su attacchi a pressare Geberit Mapress
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Terminale maschio con coperchio di protezione


Dati tecnici

Materiale	Bronzo rosso senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.230.00.1	16	12	6,8	3,5	25	5		9,75
620.240.00.1	16	15	6,9	3,6	50	10		9,75
620.231.00.1	20	15	6,9	3,6	50	10		12,57
620.241.00.1	20	18	6,9	3,6	50	10		12,57
620.242.00.1	20	22	7	3,7	50	10		12,57
620.232.00.1	25	22	7	3,7	25	5		17,45
620.233.00.1	32	28	7,7	4,1	25	5		23,72
620.234.00.1	40	35	8	4,4	25	5		27,88
620.235.00.1	50	42	12,8	6,9	10		1	62,76
620.236.00.1	63	54	13,8	7,5	5		1	97,62

Adattatore Geberit FlowFit su Geberit Mapress, con terminale maschio, acciaio inox





click & scan

Campi di applicazione
- Esclusivamente per la pressatura su attacchi a pressare Geberit Mapress
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Terminale maschio con coperchio di protezione


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.250.00.1	16	15	7,1	3,8	10	1	23,27
620.251.00.1	20	18	7,1	3,8	10	1	27,36
620.252.00.1	20	22	7,2	3,9	10	1	27,36
620.253.00.1	25	22	7,2	3,9	10	1	34,15
620.254.00.1	32	28	7,9	4,3	10	1	44,43
620.255.00.1	40	35	8,2	4,6	10	1	60,16
620.256.00.1	50	42	12,5	6,6	5	1	102,56
620.257.00.1	63	54	14,2	7,9	5	1	133,31

Adattatore Geberit FlowFit su Geberit Mapress, con attacco a pressare, acciaio inox





click & scan

Campi di applicazione

- Esclusivamente per la pressatura su attacchi a pressare Geberit Mapress
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- Guarnizione in CIIR nero
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.329.00.1	16	12	5,4	0,6	10	1	23,10
620.332.00.1	16	15	5,6	0,6	10	1	23,10
620.347.00.1	20	15	5,6	0,6	10	1	27,20
620.333.00.1	20	18	5,6	0,6	10	1	27,20
620.334.00.1	20	22	5,7	0,6	10	1	27,20
620.335.00.1	25	22	5,7	0,6	10	1	33,87
620.336.00.1	32	28	6,4	0,8	10	1	44,20
620.337.00.1	40	35	6,7	0,8	10	1	59,81
620.338.00.1	50	42	9,7	1,1	5	1	101,96
620.339.00.1	63	54	10,7	1,2	5	1	132,56

Adattatore Geberit FlowFit con filetto maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Filetto con coperchio di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Bronzo al silicio senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.300.00.1	16	3/8	6,1	2,8	18		50	10		8,38
620.310.00.1	16	1/2	6,1	2,8	22	4000	50	10		8,38
620.320.00.1	16	3/4	6,5	3,2	27		50	10		8,38
620.301.00.1	20	3/8	6,1	2,8	18		50	10		11,52
620.311.00.1	20	1/2	6,4	3,1	22	4000	50	10		11,52
620.321.00.1	20	3/4	6,5	3,2	27		50	10		11,52
620.308.00.1	20	1	6,4	3,1	34		50	10		11,52
620.302.00.1	25	1/2	6,4	3,1	22		25	5		14,60
620.312.00.1	25	3/4	6,8	3,5	27	3200	50	5		14,60
620.322.00.1	25	1	6,6	3,3	34	2000	25	5		14,60
620.309.00.1	32	3/4	7,5	3,9	27		25	5		18,11
620.303.00.1	32	1	7,5	3,9	34		25	5		18,11
620.313.00.1	32	1 1/4	7,2	3,6	43		25	5		18,11
620.304.00.1	40	1	7,4	3,8	47		25	5		27,20
620.314.00.1	40	1 1/4	7,4	3,8	47		25	5		27,20
620.324.00.1	40	1 1/2	7,3	3,7	49		25	5		27,20
620.305.00.1	50	1 1/2	10	4,1	59		20	2		59,94
620.315.00.1	50	2	10,4	4,4	60		20	2		59,94

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.306.00.1	63	2	11	4,7	74		10	2		90,65
620.316.00.1	63	2 1/2	11,3	4,9	76		10	2		90,65
620.307.00.1	75	2 1/2	11,4	5	86		5		1	174,32

Adattatore Geberit FlowFit con filetto maschio, acciaio inox





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Per l' industria
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Filetto con coperchio di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
619.700.00.1	20	1/2	6,4	3,1	22	25	1	99,18
619.701.00.1	25	3/4	6,8	3,5	27	25	1	123,03
619.702.00.1	32	1	7,5	3,9	34	25	1	157,25
619.703.00.1	40	1 1/4	7,4	3,8	47	10	1	205,08
619.704.00.1	50	1 1/2	10	4,1	59	10	1	266,62
619.705.00.1	63	2	11	4,7	74	10	1	341,78
619.706.00.1	75	2 1/2	11,4	5	86	5	1	444,32

Adattatore Geberit FlowFit con filetto femmina





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici


Materiale	Bronzo al silicio senza piombo

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Filetto con tappo di protezione trasparente

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.400.00.1	16	3/8	5,1	1	22		50	10		8,38
620.410.00.1	16	1/2	5,6	1,3	27	4000	50	10		8,38
620.420.00.1	16	3/4	5,8	1,3	32		50	10		8,38
620.401.00.1	20	3/8	5,3	1,2	22		50	10		11,52
620.411.00.1	20	1/2	5,5	1,1	27	5600	50	10		11,52
620.421.00.1	20	3/4	5,8	1,3	32		50	10		11,52
620.402.00.1	25	3/4	5,7	1,2	32	3200	50	5		17,45
620.412.00.1	25	1	6,1	1,5	41		25	5		17,45
620.403.00.1	32	1	6,4	1,4	41		25	5		22,99
620.413.00.1	32	1 1/4	6,7	1,5	47		25	5		22,99
620.404.00.1	40	1	6,4	1,4	47		25	5		27,20
620.414.00.1	40	1 1/4	6,7	1,5	47		25	5		27,20
620.424.00.1	40	1 1/2	6,7	1,5	54		25	5		27,20
620.405.00.1	50	1 1/2	9,3	1,7	60		20	2		59,94
620.415.00.1	50	2	9,7	1,8	67		20	2		59,94
620.406.00.1	63	2	10,2	1,9	75		10		1	90,65
620.416.00.1	63	2 1/2	10,7	1,9	83		10		1	90,65
620.407.00.1	75	2 1/2	10,7	2,5	86		5		1	174,32

Curva di passaggio 90° Geberit FlowFit con filetto maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici


Materiale	Bronzo rosso senza piombo

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Filetto con coperchio di protezione trasparente

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.510.00.1	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4	4000	50	10		15,33
620.520.00.1	16	3/4	90	6	3,1	2,7		50	10		15,33
620.511.00.1	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8	3200	50	10		18,84
620.521.00.1	20	3/4	90	6	2,7	2,7		50	10		18,84
620.502.00.1	25	3/4	90	6	2,9	2,7		25	5		30,00
620.512.00.1	25	1	90	6,3	3,2	3		25	5		30,00
620.503.00.1	32	1	90	6,8	3,1	3,2		25	5		42,89
620.504.00.1	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7		25	5		52,59
620.505.00.1	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5		10	2		76,70
620.506.00.1	63	2	90	11,7	5,8	5,4		5		1	160,38

Curva di passaggio 90° Geberit FlowFit con filetto maschio, lungo





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici


Materiale	Bronzo rosso senza piombo

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Filetto con coperchio di protezione trasparente

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
620.522.00.1	16	1/2	90	5,7	3,7	2,4	3200	50	10	16,82
620.523.00.1	16	3/4	90	6	4,5	2,7		50	10	16,82
620.524.00.1	20	1/2	90	6,1	3,7	2,8	3200	50	10	20,57
620.525.00.1	20	3/4	90	6	4,5	2,7		50	10	20,57
620.526.00.1	25	3/4	90	6	4,5	2,7		25	5	32,81
620.527.00.1	25	1	90	6,3	5,6	3		25	5	32,81
620.528.00.1	32	1	90	6,8	5,6	3,2		25	5	47,04

Curva di passaggio 90° Geberit FlowFit con filetto femmina





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici

Materiale	Bronzo rosso senza piombo


Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Filetto con tappo di protezione trasparente

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.540.00.1	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9	3200	50	10		15,33
620.550.00.1	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2		50	10		15,33
620.541.00.1	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1		50	10		18,84
620.551.00.1	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3		50	10		18,84
620.532.00.1	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5		25	5		30,00
620.542.00.1	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4		25	5		30,00
620.533.00.1	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8		25	5		42,89
620.534.00.1	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2		25	5		52,59
620.535.00.1	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3		10	2		76,70
620.536.00.1	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5		5		1	160,38

Adattatori e collegamenti, smontabili

Adattatore Geberit FlowFit su Compact





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici


Materiale	Bronzo al silicio senza piombo

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Smontabile
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
620.560.00.1	16	21	5,4	2,4	5500	20	5	8,74
620.561.00.1	20	21	5,4	2,4	5500	20	5	10,48
620.562.00.1	25	21	5,5	2,4		20	5	13,28

Bocchettone Geberit FlowFit





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici


Materiale	Bronzo al silicio senza piombo

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Guarnizione piatta in materiale composito fibrorinforzato

Art. no.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.570.00.1	16	1/2	11,5	5	24	50	5		29,65
620.571.00.1	20	1/2	11,7	5,2	24	50	5		36,60
620.572.00.1	25	3/4	12,1	5,6	30	40	5		44,67
620.573.00.1	32	1	13,9	6,7	38	10		1	60,67
620.574.00.1	40	1 1/4	13,9	6,7	46	10		1	75,60
620.575.00.1	50	1 1/2	19,1	7,2	55	10		1	139,45
620.576.00.1	63	2	20,5	7,8	67	5		1	289,37

Bocchettone con filetto maschio Geberit FlowFit





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici


Materiale	Bronzo al silicio senza piombo

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Filetto con coperchio di protezione trasparente
- Guarnizione piatta in materiale composito fibrorinforzato

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.580.00.1	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30	50	10		24,42
620.581.00.1	20	1/2	3/4	9,3	6	30	50	10		30,00
620.591.00.1	20	3/4	1	9,4	6,1	30	40	5		30,00
620.582.00.1	25	3/4	1	10,2	6,9	38	25	5		38,36
620.583.00.1	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46	25	5		57,86
620.593.00.1	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46	10	2		57,86
620.584.00.1	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55	20	5		73,20
620.594.00.1	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55	10	2		73,20
620.585.00.1	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62	10		1	139,45
620.595.00.1	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67	10		1	139,45
620.586.00.1	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89	5		1	202,25
620.596.00.1	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89	5		1	202,25

Bocchettone con filetto femmina Geberit FlowFit





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici


Materiale	Bronzo al silicio senza piombo

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Filetto con tappo di protezione trasparente
- Guarnizione piatta in materiale composito fibrorinforzato

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.600.00.1	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30	50	10		24,42
620.601.00.1	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30	50	10		30,00
620.602.00.1	25	3/4	1	9,2	4,4	38	25	5		38,36
620.603.00.1	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46	25	5		57,86
620.613.00.1	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46	25	5		57,86
620.604.00.1	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55	10		1	73,20
620.614.00.1	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55	10		1	73,20
620.605.00.1	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55	10		1	139,45
620.615.00.1	50	2	2	14,9	6,6	67	10		1	139,45
620.606.00.1	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89	5		1	202,25

Raccordo con dado Geberit FlowFit





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici

Materiale	Bronzo al silicio senza piombo


Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Guarnizione piatta in materiale composito fibrorinforzato

Art. no.	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.620.00.1	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	25	5		17,45
620.630.00.1	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	25	5		17,45
620.640.00.1	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30	50	10		17,45
620.650.00.1	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38	50	10		17,45
620.621.00.1	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	10		1	20,23
620.631.00.1	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	50	10		20,23
620.641.00.1	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30	25	5		20,23
620.651.00.1	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38	50	10		20,23
620.672.00.1	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41	10		1	21,60
620.661.00.1	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46	50	10		21,60
620.671.00.1	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55	50	10		21,60
620.622.00.1	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	25	5		25,44
620.632.00.1	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30	25	5		25,44
620.642.00.1	25	1	20	7,3	6,3	3	38	25	5		25,44
620.652.00.1	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46	25	5		27,20
620.662.00.1	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55	25	5		27,20
620.673.00.1	25	2	42	6,3	5	1,7	67	10		1	41,80
620.623.00.1	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30	25	5		36,29
620.633.00.1	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38	25	5		36,29
620.643.00.1	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46	25	5		41,80
620.653.00.1	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55	25	5		41,80
620.663.00.1	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67	10		1	55,77
620.674.00.1	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38	25	5		52,97
620.624.00.1	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46	10	2		52,97
620.634.00.1	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55	25	5		52,97
620.664.00.1	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62	25	5		52,97
620.644.00.1	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67	10	2		66,89
620.654.00.1	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74	5		1	66,89
620.625.00.1	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55	10	2		74,63
620.635.00.1	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62	10	2		74,63
620.645.00.1	50	2	42	11	9,9	3,9	67	10	2		88,57
620.655.00.1	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74	10		1	88,57
620.665.00.1	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78	10		1	88,57
620.695.00.1	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83	10	2		88,57
620.675.00.1	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89	10		1	88,57
620.626.00.1	63	2	42	11,5	10,4	4	67	10	2		117,14
620.636.00.1	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78	5		1	117,14
620.646.00.1	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83	5		1	117,14
620.656.00.1	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89	5		1	117,14

Curva di passaggio 90° Geberit FlowFit con dado di raccordo





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici


Materiale	Bronzo al silicio senza piombo

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Guarnizione piatta in materiale composito fibrorinforzato

Art. no.	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
620.686.00.1	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24	25	5	**22,68**
620.688.00.1	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24	50	10	**26,41**
620.689.00.1	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30	50	10	**26,41**
620.693.00.1	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30	25	5	**33,29**
620.694.00.1	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38	25	5	**33,29**

Flangia PN6 Geberit FlowFit, con modulo di pressatura





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici

Materiale	Bronzo al silicio senza piombo


Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Flangia zincata
- Componenti a contatto con l'acqua potabile senza piombo

Dotazione
- Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 6: DN=65 (600.057.00.1)

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pz.]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
619.616.00.1	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6	1	**209,20**

Flangia PN10/16 Geberit FlowFit, con modulo di pressatura





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici

Materiale	Bronzo al silicio senza piombo

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Flangia in ottone CW617N


Dotazione
- Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 10/16: DN=65 (600.047.00.1)

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pz.]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
619.617.00.1	75	70	18,5	145	18	11,3	2,4	5	4	10 / 16	1	209,20

Chiusure

Tappo di chiusura del tubo Geberit FlowFit





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Per la chiusura definitiva delle estremità dei tubi
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici

Materiale	Bronzo al silicio senza piombo


Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
620.740.00.1	16	3,9	0,6	50	10	5,93
620.741.00.1	20	3,9	0,6	50	10	6,64
620.742.00.1	25	3,9	0,6	50	10	7,32

Raccordi

Gomito di allacciamento 90° Geberit FlowFit





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici

Materiale	Bronzo rosso senza piombo

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Tre punti di fissaggio
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Filetto con tappo di protezione trasparente


Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
L / Lunghezza: 3,6 cm											
620.750.00.1	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7		25	5	**14,25**
620.760.00.1	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8		50	10	**14,25**
620.751.00.1	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7		25	5	**15,02**
620.761.00.1	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1	2560	40	10	**15,02**
L / Lunghezza: 5,2 cm											
620.800.00.1	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7		25	5	**15,71**
620.810.00.1	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7	2560	40	10	**15,71**
620.801.00.1	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7		25	5	**16,39**
620.811.00.1	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1	2560	40	10	**16,39**
620.821.00.1	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3		30	10	**19,55**
620.802.00.1	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4	1600	25	5	**27,88**
L / Lunghezza: 7,8 cm											
620.770.00.1	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5		30	10	**21,60**
620.771.00.1	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4		30	10	**26,49**


Da ordinare separatamente
- Isolamento acustico Geberit per gomito di allacciamento 90° semplice → pag. 64

Accessori
- Kit di disaccoppiamento Geberit per gomito di allacciamento 90° semplice → pag. 63

Gomito di allacciamento doppio 90° Geberit FlowFit







click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici

Materiale	Bronzo rosso senza piombo

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Quattro punti di fissaggio
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Filetto con tappo di protezione trasparente


Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
L / Lunghezza: 5,2 cm														
620.830.00.1	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	25	5		38,01
620.831.00.1	16	1/2	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	25	5		44,98
620.841.00.1	20	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	25	5		44,98
620.851.00.1	20	1/2	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3	25	5		44,98
620.832.00.1	20	1/2	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3	20	5	1	51,97
620.842.00.1	25	1/2	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3	20	5	1	51,97
620.852.00.1	25	1/2	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3	20	5		51,97


Accessori

- Isolamento acustico Geberit per gomito di allacciamento 90° → pag. 64

Gomito di allacciamento a T 90° Geberit FlowFit disassato







click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici

Materiale	Bronzo rosso senza piombo


Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Disassato
- Tre punti di fissaggio
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Filetto con tappo di protezione trasparente

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
L / Lunghezza: 3,6 cm												
620.951.00.1	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4	20	10	25,79
L / Lunghezza: 5,2 cm												
620.981.00.1	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4	20	10	25,79

Gomito con doppio allacciamento 90° Geberit FlowFit



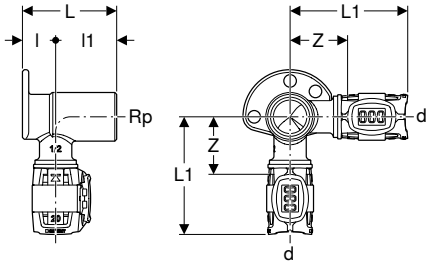

click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici


Materiale	Bronzo rosso senza piombo

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Tre punti di fissaggio
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Filetto con tappo di protezione trasparente

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
L / Lunghezza: 3,6 cm										
620.881.00.1	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3	20	10	**25,79**
L / Lunghezza: 5,2 cm										
620.921.00.1	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3	20	10	**25,79**

Gomito di allacciamento 90° Geberit con filetto maschio MF 1/2"





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Dati tecnici

Materiale	Bronzo / bronzo al silicio senza piombo

Caratteristiche
- Filetto maschio da MF 1/2" con attacco MasterFix e MeplaFix
- Tre punti di fissaggio
- Allacciamento MF 1/2" con coperchio di protezione blu


Art. no.	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
L / Lunghezza: 5,7 cm										
602.285.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	800	50	10	**15,32**
L / Lunghezza: 6,6 cm										
602.299.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5		50	10	**18,26**
L / Lunghezza: 7,3 cm										
602.287.00.2	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5		50	10	**27,63**


Accessori
- Kit di disaccoppiamento Geberit per gomito di allacciamento 90° semplice → pag. 63
- Isolamento acustico Geberit per gomito di allacciamento 90° semplice → pag. 64

- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Gomito di allacciamento 90° Geberit FlowFit premontato, semplice, disassato, isolato







click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici

Materiale	Bronzo rosso senza piombo

Dotazione
- Tappo di protezione
- Materiale di fissaggio


Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Isolato acusticamente
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Filetto con tappo di protezione giallo
- Tappo di protezione per singola prova di pressione con acqua fredda fino a un massimo di 15 bar/1500 kPa


Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
619.630.00.1	16	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,7	140	5	1	33,14
619.631.00.1	20	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,8	140	5	1	38,01

Accessori
- Chiusura Geberit per gomito di allacciamento → pag. 64

Gomito di allacciamento 90° Geberit FlowFit premontato, doppio, disassato, isolato







click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici

Materiale	Bronzo rosso senza piombo


Dotazione
- Materiale di fissaggio
- 2 tappi di protezione


Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Isolato acusticamente
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Filetto con tappo di protezione giallo
- Tappo di protezione per singola prova di pressione con acqua fredda fino a un massimo di 15 bar/1500 kPa
- Modificabile dall'interasse di allacciamento AD a AD1

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
619.640.00.1	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,7	140	5	1	48,78
619.641.00.1	20	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	140	5	1	53,70
619.651.00.1	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	140	5	1	53,70

Accessori
- Chiusura Geberit per gomito di allacciamento → pag. 64

Gomito di allacciamento 90° Geberit FlowFit premontato, doppio, disassato

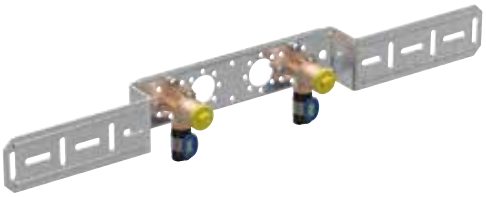

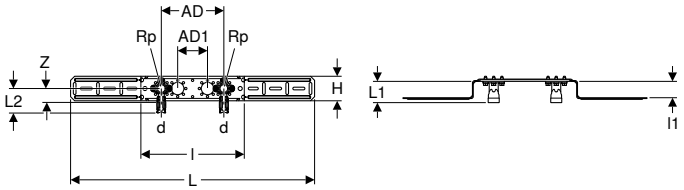

click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici


Materiale	Bronzo rosso senza piombo


Dotazione
- 2 tappi di protezione
- Materiale di fissaggio

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Filetto con tappo di protezione giallo
- Tappo di protezione per singola prova di pressione con acqua fredda fino a un massimo di 15 bar/1500 kPa
- Modificabile dall'interasse di allacciamento AD a AD1

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
619.660.00.1	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7	140	5	1	46,26
619.661.00.1	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7	140	5	1	50,19

Gomito di allacciamento 90° Geberit FlowFit premontato, doppio, diritto



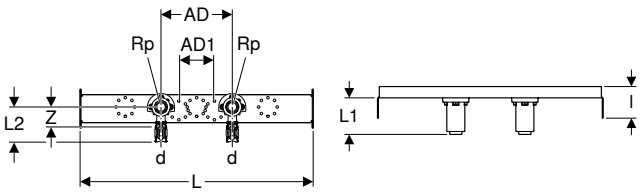

click & scan

Campi di applicazione
- Per la costruzione leggera in cartongesso
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Per moduli Geberit Duofix per lavabo
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici

Materiale	Bronzo rosso senza piombo


Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Isolato acusticamente
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Filetto con tappo di protezione giallo
- Tappo di protezione per singola prova di pressione con acqua fredda fino a un massimo di 15 bar/1500 kPa
- Modificabile dall'interasse di allacciamento AD a AD1

Dotazione
- 2 dischi di tenuta
- 2 tappi di protezione
- Materiale di fissaggio

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
619.670.00.1	16	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4		5	1	55,92
619.671.00.1	20	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4	120	5	1	60,67

Gomito di allacciamento 90° Geberit FlowFit premontato, doppio, disassato, con braccialetto per curva d'uscita e curva tecnica



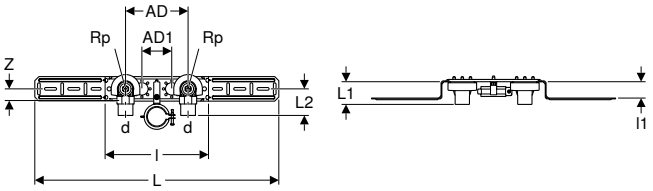

click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici

Materiale	Bronzo rosso senza piombo

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Isolato acusticamente
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Filetto con tappo di protezione giallo
- Tappo di protezione per singola prova di pressione con acqua fredda fino a un massimo di 15 bar/1500 kPa
- Modificabile dall'interasse di allacciamento AD a AD1

Dotazione

- Braccialetto per curva d'uscita
- 2 tappi di protezione
- Materiale di fissaggio
- Curva tecnica 90° in PE-HD, ø 50 mm


Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
619.681.00.1	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	60	5	1	71,12

Accessori

- Chiusura Geberit per gomito di allacciamento → pag. 64

Gomito di allacciamento 90° Geberit FlowFit premontato, doppio, angolato



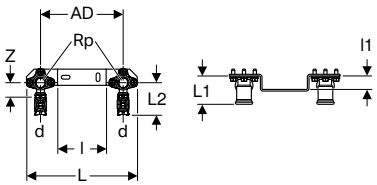

click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici

Materiale	Bronzo rosso senza piombo


Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Filetto con tappo di protezione giallo
- Tappo di protezione per singola prova di pressione con acqua fredda fino a un massimo di 15 bar/1500 kPa

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
619.690.00.1	16	1/2	90	15,3	20,5	3,6	6	9	2,8	2,8	10	1	41,80

Raccordo a T 90° Geberit FlowFit per cassette di risciacquo da incasso





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici

Materiale	Bronzo rosso senza piombo


Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Flangia di fissaggio per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
620.990.00.1	16	1/2	90	13,4	2,8	3,4	50	10	27,24
620.991.00.1	20	1/2	90	13,4	2,8	3,4	50	10	27,24

Gomito di allacciamento 90° Geberit FlowFit per cassette di risciacquo da incasso





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici

Materiale	Bronzo rosso senza piombo

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Flangia di fissaggio per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente


Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
620.790.00.1	16	1/2	90	6,8	2,8	3,5	2800	25	5	23,72
620.791.00.1	20	1/2	90	7	3,1	3,7		25	5	23,72

Collettori con raccordo filettato

Nuovo

Collettore Geberit con attacco filettato e raccordo di uscita per Eurocono





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche
- Raccordo d'uscita per collettore con Eurocono G 3/4"

Dati tecnici

Materiale	Bronzo al silicio senza piombo


Art. no.	R [″]	Rp [″]	G [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Numero di uscite	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
612.422.00.2	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2	5		1	20,34
612.423.00.2	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3	5		1	30,65
613.422.00.2	1	1	3/4	5	11	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	2		5	1	27,71
613.423.00.2	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3		5	1	37,52

Disponibile da aprile 2026

- Fissaggio con braccialetto Geberit isolato (art. no. 601.853.26.1)
- Sostituzione per art. no. 612.422.00.1, 612.423.00.1, 613.422.00.1, 613.423.00.1

Raccordo d'uscita per collettore Geberit FlowFit per Eurocono





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Bronzo al silicio senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.330.00.1	16	3/4	6,1	2,6	27	50	10	1	15,38
620.331.00.1	20	3/4	6,5	3,1	27	50	10	1	18,11

Raccordo di allacciamento Geberit FlowFit per Eurocono, per tubi ML/SL





click & scan

Campi di applicazione
- Per tubi multistrato Geberit ML
- Per tubi monostrato Geberit
- Adatto esclusivamente per riscaldamento e raffrescamento
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche
- Giunzione con dado a stringere
- Dado di raccordo in ottone, nichelato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM


Dati tecnici

Materiale	Ottone nichelato

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
619.055.00.1	Nichelato	16	3/4	27	100	2	3,15
619.056.00.1	Nichelato	20	3/4	27	100	2	3,15

Tappo Geberit con filetto femmina





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Per la chiusura definitiva dei collettori Geberit con raccordo filettato
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici


Materiale	Ottone / bronzo al silicio senza piombo

Art. no.	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
613.481.00.1	1	2,4	1,7	38	50	5	6,53
612.481.00.1	3/4	2,1	1,5	34	50	5	5,59

- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Tappo Geberit con filetto maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Per la chiusura definitiva dei collettori Geberit con raccordo filettato
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici


Materiale	Ottone / bronzo al silicio senza piombo

Art. no.	R ["]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
613.480.00.1	1	1,7	2,9	34	50	5	5,99
612.480.00.1	3/4	1,5	2,6	27	50	5	4,31

- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Raccordi per riscaldamento

Curva tecnica 90° Geberit FlowFit in metallo

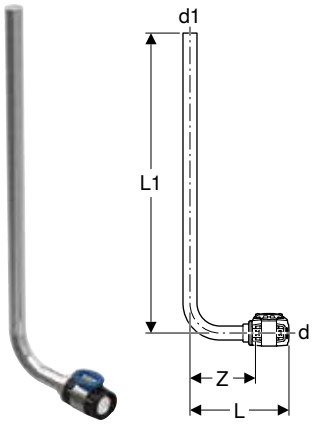

click & scan

Campi di applicazione
- Per il collegamento delle valvole per radiatore
- Adatto esclusivamente per riscaldamento e raffrescamento
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Dati tecnici


Materiale	Bronzo al silicio senza piombo

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Nichelato
- Senza piombo
- Tubo di raccordo in rame
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente

Dotazione
- Curva di allacciamento in metallo 90°

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
619.380.22.1	16	14	90	12,8	30	9,5	20	2	18,49
619.391.22.1	20	14	90	12,8	30	9,4	20	2	19,55

Adattatore Geberit Eurocono, con filetto maschio



click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156


Caratteristiche
- Nichelato

Dati tecnici

Materiale	Ottone CW617N

Art. no.	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
641.512.00.1	3/4	1/2	2,5	27	50	10	2	4,24
641.533.00.1	3/4	3/4	3	32	50	10	2	5,82

Raccordo di allacciamento Geberit FlowFit per Eurocono, per tubi ML/SL



click & scan

Campi di applicazione
- Per tubi multistrato Geberit ML
- Per tubi monostrato Geberit
- Adatto esclusivamente per riscaldamento e raffrescamento
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30


Caratteristiche
- Giunzione con dado a stringere
- Dado di raccordo in ottone, nichelato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM

Dati tecnici

Materiale	Ottone nichelato

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
619.055.00.1	Nichelato	16	3/4	27	100	2	3,15
619.056.00.1	Nichelato	20	3/4	27	100	2	3,15

Raccordo diritto Geberit FlowFit, con dado di raccordo

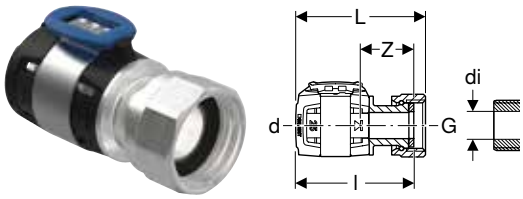

click & scan

Campi di applicazione
- Per il collegamento dei radiatori e delle valvole per radiatore
- Adatto esclusivamente per riscaldamento e raffrescamento
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Nichelato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Guarnizione piatta in materiale composito fibrorinforzato

Dati tecnici


Materiale	Bronzo al silicio senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
619.490.22.1	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	25	5	18,49
619.491.22.1	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24	25	5	21,24
619.492.22.1	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30	25	5	26,80

Accessori
- Copertura Geberit FlowFit per raccordo a pressare → pag. 66

Raccordo Geberit FlowFit per Eurocono, con dado di raccordo





click & scan

Campi di applicazione
- Per il collegamento dei radiatori e delle valvole per radiatore
- Adatto esclusivamente per riscaldamento e raffrescamento
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Nichelato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Bronzo al silicio senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
619.260.22.1	16	3/4	6,1	1,8	27	10	2	1	13,68
619.261.22.1	20	3/4	6,5	2,3	27	10	2	1	16,41

Accessori
- Copertura Geberit FlowFit per raccordo a pressare → pag. 66

Raccordo diritto Geberit FlowFit, con filetto maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Adatto esclusivamente per riscaldamento e raffrescamento
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Nichelato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Bronzo al silicio senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
619.471.22.1	20	1/2	6,4	3,1	22	25	5	12,29
619.481.22.1	20	3/4	6,5	3,2	27	25	5	12,29
619.472.22.1	25	1/2	6,4	3,1	22	25	5	15,38
619.482.22.1	25	3/4	6,8	3,5	27	25	5	15,38

Chiusure per riscaldamento

Tappo di chiusura Geberit per Eurocono



click & scan

Campi di applicazione
- Per la tenuta permanente dei filetti maschio G 3/4" Eurocono

Caratteristiche
- Tappo nichelato
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici


Materiale	Ottone CW617N


Art. no.	G ["]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.437.22.1	3/4	1	5,53

Accessori

Isolanti per tubi e raccordi

Guaina isolante Geberit





click & scan

Campi di applicazione
- Per la protezione di condotte dalla formazione di condensa, dispersioni termiche e la trasmissione del suono

Caratteristiche
- Isolante a cellule chiuse, pellicola di protezione rossa


Dati tecnici

Materiale isolamento	Schiuma morbida PE
Conduttività termica isolamento	0,04 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	L [m]	SU3 [m]	SU2 [m]	EUR/m
601.800.00.1	16	30	18	6	200	2	160	2	4,48
602.800.00.1	20	34	22	6	200	2	120	2	4,92
603.800.00.1	26	40	28	6	200	2	100	2	5,13

Chiusura Geberit per raccordi a T





click & scan

Campi di applicazione
- Per la chiusura degli isolanti nei raccordi a T

Caratteristiche
- Chiusura a velcro
- Isolante in schiuma morbida PE, a cellule chiuse
- Nero

Dati tecnici


Materiale	PE-HD

Art. no.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
601.837.00.1	16 / 20	22	0,22	11	10	5,71

Disaccoppiamenti per collegamenti

Kit di disaccoppiamento Geberit per gomito di allacciamento 90° semplice





click & scan

Campi di applicazione
- Per gomito di allacciamento Geberit con filetto femmina Rp 1/2"

Caratteristiche
- Nero

Dotazione
- Cappuccio fonoisolante
- Inserto disaccoppiante


Dati tecnici


Materiale	EPDM

Art. no.	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Numero di uscite	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1	800	100	50		3,51

Isolamento acustico Geberit per gomito di allacciamento 90°







click & scan

Campi di applicazione
- Per gomito di gomito di allacciamento doppio Geberit con filetto femmina Rp 1/2"

Caratteristiche
- Nero


Dotazione
- Cappuccio fonoisolante
- Inserto disaccoppiante

Dati tecnici

Materiale	EPDM

Art. no.	a [cm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
601.805.00.1	5	5,3	0,053	2	9,2	11,6	8,1	50	10	1	13,30

Isolamento acustico Geberit per gomito di allacciamento 90° semplice



click & scan

Campi di applicazione
- Per gomito di allacciamento Geberit con filetto femmina Rp 1/2"


Caratteristiche
- Nero

Dati tecnici

Materiale	EPDM

Art. no.	Numero di uscite	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
601.806.00.1	1	100	10	2,46

Chiusura Geberit per gomito di allacciamento



click & scan

Campi di applicazione
- Per il collegamento di tubi di protezione con curve tecniche Geberit con set di isolamento acustico
- Per la chiusura di isolanti nelle curve tecniche Geberit con set di isolamento acustico

Caratteristiche
- Chiusura a velcro
- Isolante in schiuma morbida PE, a cellule chiuse
- Nero


Dati tecnici


Materiale	PE-HD

Art. no.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
601.838.00.1	16 / 20	18,5	0,185	15,6	5	4,22

Impermeabilizzazioni per tubi e raccordi

Nastro sigillante Geberit





click & scan

Campi di applicazione
- Per la protezione delle superfici di taglio dei tubi Geberit FlowFit da fenomeni corrosivi provenienti dall'esterno
- Per la protezione di tubi e raccordi Geberit Mapress da fenomeni corrosivi provenienti dall'esterno

Caratteristiche
- Resistente ai raggi UV
- Nero

Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +50 °C
Resistenza termica	-60 – +100 °C
Materiale	IIR


Art. no.	s [mm]	L [m]	B [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
601.813.00.1	1	12,5	3	6	1	46,05
601.815.00.1	1	12,5	5	5	1	76,56

- Da installare dopo la prova di pressione

Guarnizioni per raccordi

Morsetto Geberit FlowFit





click & scan

Campi di applicazione
- Per la protezione opzionale delle superfici di taglio dei tubi di Geberit FlowFit contro i fenomeni corrosivi esterni in ambienti permanentemente umidi
- In alternativa al nastro sigillante Geberit

Caratteristiche
- Nero

Dati tecnici


Materiale	PP-TV20 / TPS

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
619.720.00.1	16	4,5	0,045	3,8	3,9	100	10	2,98
619.721.00.1	20	4,5	0,045	4,2	4,2	100	10	3,77
619.722.00.1	25	4,5	0,045	4,7	4,8	100	10	4,26

Copertura per raccordi

Copertura Geberit FlowFit per raccordo a pressare





click & scan

Campi di applicazione
- Per la copertura del modulo di pressatura in installazioni a vista
- Per l'allacciamento a vista a corpi scaldanti con raccordi a pressare Geberit flowFit e filetti per Eurocono

Caratteristiche
- Composto da due pezzi
- Ellittico


Dati tecnici


Materiale	ASA

Art. no.	Colore / superficie	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
619.738.00.1	bianco	16	4,4	0,044	2,7	3,2	10	2	3,77
619.739.00.1	bianco	20	4,4	0,044	3,1	3,6	10	2	3,77

Fissaggi per tubi

Brida per tubo Geberit semplice





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di tubi Geberit

Caratteristiche
- Zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	di, ø [mm]	m [mm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
601.761.00.1	22	6,2	100	0,59
602.761.00.1	28	6,2	100	0,71
603.765.26.1	37	6,3	50	0,71

Brida per tubo Geberit doppia





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di tubi Geberit


Caratteristiche
- Zincato

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	di, ø [mm]	m [mm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
602.762.26.1	28	6,2	50	0,95

Clip per tubi Geberit con tasselli a chiodo, semplice



click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di tubi Geberit

Caratteristiche
- Chiodo in acciaio, zincato


Dati tecnici


Materiale	Materiale sintetico

Art. no.	di, ø [mm]	SU3 [pz.]	EUR/pz.
601.710.00.1	15–16	100	1,79
602.710.00.1	20–22	100	1,95
603.710.00.1	25–28	100	2,14

Fissaggio a punto fisso Geberit







click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio a punto fisso di tubi multistrato Geberit ML

Caratteristiche
- Composto da un pezzo
- Nero


Dati tecnici

Materiale	PA 6

Art. no.	di, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
619.730.00.1	16	3,1	4	1,9	50	10	9,43
619.731.00.1	20	3,5	4,4	1,9	50	10	10,69
619.732.00.1	25	4	4,9	1,9	50	10	11,95
619.733.00.1	32	4,7	5,6	1,9	50	10	13,87
619.734.00.1	40	5,6	6,5	1,9	40	10	16,39
619.735.00.1	50	6,6	7,8	2,2	20	2	19,81
619.736.00.1	63	8	9,1	2,2	20	2	25,17
619.737.00.1	75	9,2	10,3	2,2	10	2	33,99

Copelle per braccialetto Geberit





click & scan

Campi di applicazione

- Per il fissaggio a punto scorrevole di tubi Geberit ML per Geberit FlowFit

Caratteristiche

- Composto da due pezzi
- Nero

Dati tecnici


Materiale	PP-C

Art. no.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5	10		9,77
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5	10		2,82
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5	10		3,09
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5	10		3,40
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3		1	6,62
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3	2		15,13

- Per il fissaggio a punto fisso o scorrevole di tubi multistrato Geberit

Braccialetto Geberit isolato, con dado filettato M8/M10





click & scan

Campi di applicazione

- Per il fissaggio di tubi Geberit per adduzione idrica

Caratteristiche

- Chiusura rapida
- Vite con intaglio e intaglio a croce
- Dado filettato con saldatura quadrupla
- Zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
601.851.26.1	Zincato	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	50	7,44
601.852.26.1	Zincato	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	50	7,46
601.853.26.1	Zincato	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	50	7,88
601.854.26.1	Zincato	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	50	8,07
601.855.26.1	Zincato	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	50	9,48
601.856.26.1	Zincato	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3	50	9,48
601.858.26.1	Zincato	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	50	9,48
601.859.26.1	Zincato	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	50	9,85

Canale portante Geberit zincato e verniciato





click & scan

Campi di applicazione

- Per il rinforzo aggiuntivo di sistemi di fissaggio Geberit

Caratteristiche

- Verniciato
- Acciaio, superficie esterna verniciato in nero
- Zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU3 [m]	SU2 [m]	EUR/m
360.850.00.1	Verniciato	40	0,75	3	30	3	6,26
361.850.00.1	Verniciato	50	0,75	3	30	3	6,26
364.850.00.1	Verniciato	63	0,75	3	30	3	7,54
365.850.00.1	Verniciato	75	0,75	3	30	3	7,77

Nipplo doppio Geberit M10/G 1/2"





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di braccialetti Geberit su flange per muro
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole


Caratteristiche
- Ridotto
- Zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.856.26.1	Zincato	1/2	10	2,8	22	10	1	6,72

Tubo filettato Geberit





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di braccialetti Geberit su flange per muro
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole

Caratteristiche
- Filetto continuo femmina
- Zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	G [“]	D [cm]	L [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	2	1	46,92

Flangia per muro Geberit angolare, due fori, con dado filettato M8/M10





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio dei braccialetti alla struttura
- Per il fissaggio di barre portanti alla struttura
- Per il fissaggio a punto scorrevole di tubi

Caratteristiche
- Filetto femmina
- Zincato
- Due punti di fissaggio


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	1	6,18

Flangia per muro Geberit angolare, due fori, con dado filettato M10/G 1/2"





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio dei braccialetti alla struttura
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole

Caratteristiche
- Filetto maschio
- Filetto femmina
- Zincato
- Due punti di fissaggio

Dati tecnici


Materiale	Acciaio

Art. no.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1	6,01

Tubi di protezione e accessori per la posa

Tubo di protezione Geberit





click & scan

Campi di applicazione
- Per tubi monostrato Geberit

Caratteristiche
- Piegabile a mano
- Blu ghiaccio

Dati tecnici

Materiale	PE-HD


Art. no.	da, ø [mm]	D [cm]	L [m]	SU4 [m]	SU2 [m]	EUR/m
650.051.00.1	14 / 16	2,7	50	500	50	1,76

- Per tubi Geberit multistrato
- Per tubi Geberit monostrato
- Per giunti di dilatazione

Fissaggi per collegamenti

Lastra di montaggio Geberit diritta, semplice





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di allacciamenti Geberit per adduzione idrica

Caratteristiche
- Zincato

Dotazione
- Materiale di fissaggio


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
601.736.00.1	40	5	6,98

Lastra di montaggio Geberit diritta, doppia, interasse di allacciamento 10 cm oppure 12 cm



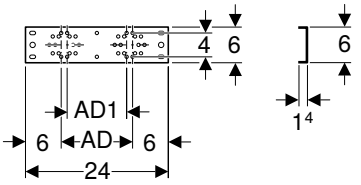

click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di allacciamenti Geberit per adduzione idrica

Caratteristiche
- Zincato

Dati tecnici


Materiale	Acciaio

Dotazione
- Materiale di fissaggio

Art. no.	AD [cm]	AD1 [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
601.738.00.1	12	10	50	5	9,96

Lastra di montaggio Geberit diritta, doppia, interasse di allacciamento 7,3 cm oppure 15,3 cm



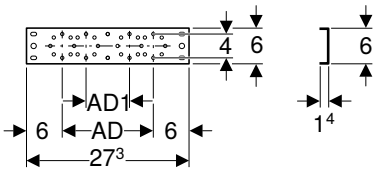

click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di allacciamenti Geberit per adduzione idrica

Caratteristiche
- Zincato

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Dotazione
- Materiale di fissaggio

Art. no.	AD [cm]	AD1 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
601.737.00.1	15,3	7,3	1500	50	5	9,45

Guarnizioni del sistema

Guarnizione piatta Geberit in materiale composito fibrorinforzato



click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua potabile fredda e calda
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo
- Per sostanze chimiche e fluidi tecnici
- Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0–3)
- Per depressione
- Per gas inerti (p. es. azoto)
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-30 – +180 °C
Materiale	Materiale composito fibrorinforzato

Art. no.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
242.976.00.2	3/8	15	10	2	5	1,24
242.319.00.2	1/2	19	11	2	10	1,51
242.320.00.2	3/4	24	17	2	10	1,66
242.323.00.2	1	30	21	2	10	1,85
242.324.00.2	1 1/8	34	24	2	10	1,95
242.325.00.2	1 1/4	38	27	2	10	2,21
242.326.00.2	1 1/2	45	32	2	5	2,40
242.327.00.2	1 3/4	49	36	2	5	2,63
242.329.00.2	2	57	42	2	5	2,77
242.330.00.2	2 1/4	62	42	2	5	2,90
242.331.00.2	2 3/8	66	52	2	5	3,32
242.332.00.2	2 1/2	72	54	2	5	3,72
242.333.00.2	2 3/4	78	63	2	5	4,16

Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 10/16



click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili, l’industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche

- LABS-free

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-30 – +180 °C
Materiale	Materiale composito fibrorinforzato

Art. no.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
600.047.00.1	127	76	2	10 / 16	5	1	7,51

Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 6



click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche
- LABS-free


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-30 – +180 °C
Materiale	Materiale composito fibrorinforzato

Art. no.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
600.057.00.1	116	76	2	6	1	6,65

Kit di viti per collegamenti a flangia

Kit vite Geberit per collegamento a flangia, in acciaio zincato



click & scan

Campi di applicazione
- Per flange in acciaio al carbonio, bronzo e ottone

Dati tecnici


Materiale	Acciaio

Caratteristiche
- Zincato
- Classe di rigidità 8.8, EN 20898-2

Dotazione
- Vite
- 2 rondelle
- Dado

Art. no.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
91066	12	14	5	0,05	3	4	2,06
91067	12	14	5,5	0,055	3,5	4	2,06
91068	12	14	6	0,06	4	4	2,06
91069	16	18	5,5	0,055	3,3	4	3,13
91070	16	18	6	0,06	3,8	4	3,36
91071	16	18	6,5	0,065	4,3	4	3,57
91072	16	18	7	0,07	4,8	4	4,22
91073	16	18	8	0,08	5,8	4	4,22

Set di viti Geberit per collegamento a flangia, in acciaio CrNi



click & scan

Campi di applicazione

- Per flange in acciaio inox, bronzo e ottone

Caratteristiche

- Tipo di acciaio A2, classe di resistenza 70, EN ISO 3506-1

Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNi 1.4301 (EN 10088)

Dotazione

- Vite
- 2 rondelle
- Dado

Art. no.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
91164	10	11	4,5	3,1	4	**0,97**
91165	10	11	5	3,6	4	**0,97**
91166	12	14	5	3	4	**0,99**
91167	12	14	5,5	3,5	4	**0,97**
91168	12	14	6	4	4	**0,97**
91169	16	18	5,5	3,3	4	**1,41**
91170	16	18	6	3,8	4	**1,45**
91171	16	18	6,5	4,3	4	**1,41**
91172	16	18	7	4,8	4	**1,58**
91173	16	18	8	5,8	4	**1,41**


GEBERIT
GEBERIT

Sistemi di pannelli radianti

Tubi **78**

Materiali per la posa **79**

Isolanti 79
Pannelli sagomati 79
Bande perimetrali 80
Nastri adesivi 80
Clip di fissaggio 81
Additivi per massetti 81
Giunti di dilatazione 82
Reggicurve 82

Cassette da incasso per collettori **82**

Cassette da incasso per collettori, in metallo 82

Assortimento di collettori **83**

Collettori per riscaldamento a pavimento 83
Valvole a sfera 84
Termometri 85
Adattatori 86
Terminali per collettori 86
Valvole di sfiato rapido 87
Chiusure 88
Suddivisori di flusso 88
Unità di termoregolazione 88
Collettori per circuiti dei radiatori 89
Bypass 89

Componenti di regolazione **90**

Attuatori 90
Termostati ambiente 92


Accessori **93**

Isolanti per collettori 93
Tubi di protezione 93

Tubi

Tubo monostrato Geberit, con EVOH, acqua non potabile, in rotoli





click & scan

Campi di applicazione
- Per il riscaldamento a pavimento

Caratteristiche
- Piegabile a mano
- Impermeabile alla diffusione d'ossigeno
- Superficie esterna trasparente
- Conforme alla normativa EN ISO 22391-2
- Conforme alla normativa DIN 4726


Dati tecnici

Materiale	PE-RT II / EVOH
Rugosità della superficie	7 µm
Dilatazione termica	0,18 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,4 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU4 [m]	SU2 [m]	EUR/m
617.170.00.1	16	12	2	120		120	**1,47**
617.180.00.1	16	12	2	240	2880	240	**1,47**
617.190.00.1	16	12	2	600	1800	600	**1,47**
617.171.00.1	20	16	2	120		120	**2,48**
617.181.00.1	20	16	2	240		240	**2,48**

Tubo multistrato Geberit ML Therm, in rotoli





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo

Caratteristiche
- Stabilità della forma
- Piegabile a mano
- Impermeabile alla diffusione d'ossigeno
- Superficie esterna bianca
- Estremità del tubo con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici

Materiale	PE-RT II/Al/PE-RT II
Rugosità della superficie	7 µm
Dilatazione termica	0,026 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,41 W/(m·K)


Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU4 [m]	SU2 [m]	EUR/m
619.130.00.1	16	12	2	120	720	120	**2,78**
619.131.00.1	16	12	2	250	1250	250	**2,38**
619.133.00.1	20	16	2	100	600	100	**3,79**

Materiali per la posa

Isolanti

Pannello isolante Geberit





click & scan

Dati tecnici

Materiale isolamento	EPS
Conduttività termica isolamento	0,033 W/(m·K)

Caratteristiche


- Foglio in PE laminato, adatto alle clip di fissaggio Geberit
- Senza HBCD

Art. no.	s [mm]	L [m]	B [cm]	SU2 [m²]	EUR/m²
651.802.00.1	20	10	100	10	18,09
651.803.00.1	30	10	100	10	21,14

Pannelli sagomati

Pannello sagomato Geberit



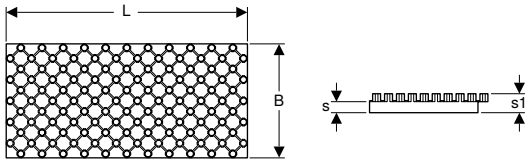

click & scan

Dati tecnici

Materiale isolamento	EPS
Conduttività termica isolamento	0,033 W/(m·K)


Caratteristiche

- Dotabile di tubi Geberit ø 16 / 20 mm
- Senza HBCD
- Telo bugnato in PS-HI

Art. no.	s1 [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	SU2 [m²]	EUR/m²
651.807.00.1	23	0	135	85	24,96	10,99
651.817.00.1	33	10	135	85	18,72	15,82
651.818.00.1	40	18	135	85	14,56	18,93
651.819.00.1	50	28	135	85	10,4	22,17

Pannello sagomato Geberit, isolato



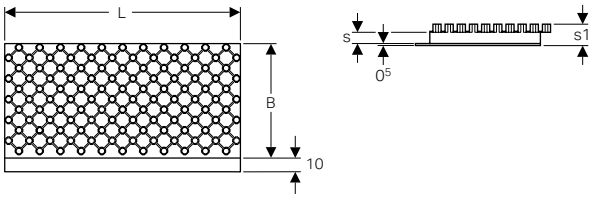

click & scan

Dati tecnici

Materiale isolamento	EPS
Conduttività termica isolamento	0,033 W/(m·K)

Caratteristiche

- Dotabile di tubi Geberit ø 16 / 20 mm
- Telo bugnato in PS-HI
- Senza HBCD

Art. no.	s1 [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	SU2 [m²]	EUR/m²
651.820.00.1	52	30	135	95	8,32	56,94

- Isolamento anticalpestio

Graffetta Geberit



click & scan


Campi di applicazione
- Per il fissaggio di tubi in pannelli sagomati

Art. no.	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
651.827.00.1	500	100	0,29

Bande perimetrali

Banda perimetrale Geberit



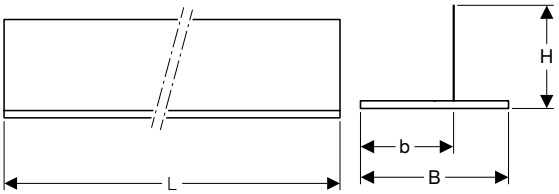

click & scan

Dati tecnici


Materiale isolamento	Schiuma morbida PE

Caratteristiche
- Isolante in schiuma morbida PE, a cellule chiuse

Art. no.	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	SU4 [m]	SU3 [m]	SU2 [m]	EUR/m
651.810.00.1	25	15	10	25,8	400	100	25	1,85

Banda perimetrale Geberit per pannello sagomato isolato



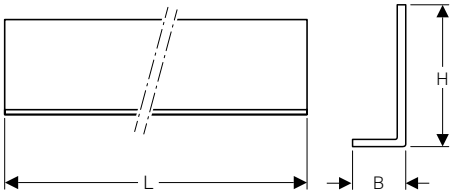

click & scan

Campi di applicazione
- Per l'impiego con pannello sagomato Geberit isolato

Caratteristiche
- Isolante in schiuma morbida PE, a cellule chiuse

Dati tecnici


Materiale isolamento	Schiuma morbida PE

Art. no.	L [m]	B [cm]	H [cm]	SU3 [m]	EUR/m
651.808.00.1	2	5	15,7	120	1,87

Nastri adesivi

Nastro adesivo Geberit





click & scan

Art. no.	L [m]	B [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
651.811.00.1	66	5	6	1	10,78

Clip di fissaggio

Clip di fissaggio Geberit



click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di tubi Geberit sull'isolante termico

Caratteristiche
- Nero

Dati tecnici

Materiale	PA 6

Art. no.	di, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
651.761.00.1	16 / 20	6000	300	0,19

Sparachiodi Geberit



click & scan

Campi di applicazione
- Per l'installazione di clip di fissaggio Geberit

Art. no.	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.800.00.1	1	165,18

Additivi per massetti

Additivo per massetto Geberit




click & scan

Campi di applicazione
- Per migliorare la conduttività termica del massetto

Art. no.	Contenuto [ml]	SU4 [l]	SU2 [l]	EUR/l
651.812.00.1	10000	400	10	6,03

Giunti di dilatazione

Profilato per giunti di dilatazione Geberit

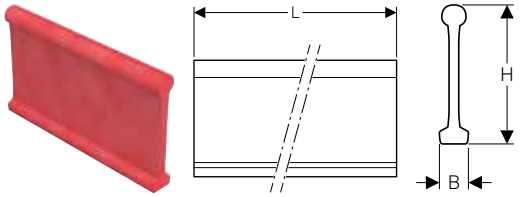

click & scan

Dati tecnici

Materiale isolamento	Schiuma morbida PE


Caratteristiche

- Isolante in schiuma morbida PE, a cellule chiuse

Art. no.	L [m]	B [cm]	H [cm]	SU2 [m]	EUR/m
651.824.00.1	2	2,4	9	50	13,55

Reggicurve

Supporto per tubo curvato Geberit

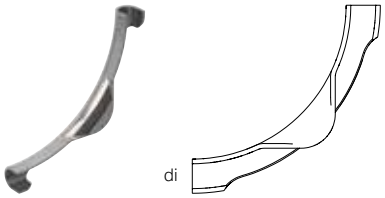

click & scan

Campi di applicazione


- Per il fissaggio di tubi monostrato Geberit

Art. no.	di, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
651.828.00.1	16	50	10	3,53
651.829.00.1	20	50	10	3,53

Cassette da incasso per collettori

Cassette da incasso per collettori, in metallo

Cassetta da incasso per collettore Geberit

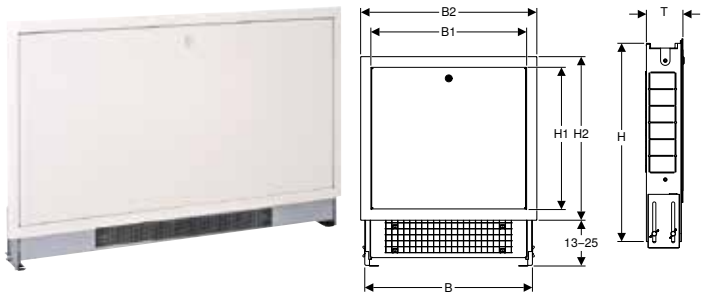

click & scan

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Caratteristiche

- Dotabile di collettore Geberit per il circuito a pannelli radianti
- Dotabile di unità collettore Geberit per il circuito a radiatori
- Porta con chiusura a catenaccio con chiave
- Zincato
- Anta verniciata in bianco puro RAL 9010

Art. no.	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.476.00.1	50	49	56	63	45	52	8–9		1	172,43
652.477.00.1	70	69	76	63	45	52	8–9		1	206,84
652.478.00.1	85	84	91	63	45	52	8–9	11	1	241,39
652.479.00.1	100	99	106	63	45	52	8–9		1	275,86

Art. no.	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.480.00.1	120	119	126	63	45	52	8–9		1	310,28
652.470.00.1	50	49	56	63	45	52	11–15		1	189,64
652.471.00.1	70	69	76	63	45	52	11–15		1	224,16
652.472.00.1	85	84	91	63	45	52	11–15		1	258,57
652.473.00.1	100	99	106	63	45	52	11–15		1	293,07
652.474.00.1	120	119	126	63	45	52	11–15		1	327,59

Accessori
- Set binari di fissaggio Geberit → pag. 83

Set binari di fissaggio Geberit



click & scan

Dotazione
- 2 binari
- Materiale di fissaggio


Art. no.	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.481.00.1	20	1	27,90


Assortimento di collettori

Collettori per riscaldamento a pavimento

Collettore Geberit per riscaldamento a pavimento







click & scan

Dati tecnici


Materiale	Acciaio CrNi 1.4301 (EN 10088)

Dotazione
- Terminale del collettore con valvola di scarico e valvola di sfiato

Caratteristiche
- Raccordo d'uscita per collettore con Eurocono G 3/4"
- Valvola di regolazione chiudibile senza modificare la portata regolata
- Premontato

Art. no.	G ["]	G1 ["]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Numero di uscite	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.520.00.1	1	3/4	13	5	8	20	5	2	1	165,48
652.521.00.1	1	3/4	18	5	8	20	5	3	1	208,97
652.522.00.1	1	3/4	23	5	8	20	5	4	1	250,73
652.523.00.1	1	3/4	28	5	8	20	5	5	1	292,57
652.524.00.1	1	3/4	33	5	8	20	5	6	1	334,29
652.525.00.1	1	3/4	38	5	8	20	5	7	1	376,16
652.526.00.1	1	3/4	43	5	8	20	5	8	1	417,93
652.527.00.1	1	3/4	48	5	8	20	5	9	1	459,70
652.528.00.1	1	3/4	53	5	8	20	5	10	1	501,49
652.529.00.1	1	3/4	58	5	8	20	5	11	1	543,24
652.530.00.1	1	3/4	63	5	8	20	5	12	1	585,03

Raccordo di allacciamento Geberit FlowFit per Eurocono, per tubi ML/SL



click & scan

Campi di applicazione
- Per tubi multistrato Geberit ML
- Per tubi monostrato Geberit
- Adatto esclusivamente per riscaldamento e raffrescamento
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 31

Caratteristiche
- Giunzione con dado a stringere
- Dado di raccordo in ottone, nichelato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM

Dati tecnici


Materiale	Ottone nichelato

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
619.055.00.1	Nichelato	16	3/4	27	100	2	3,15
619.056.00.1	Nichelato	20	3/4	27	100	2	3,15

Valvole a sfera

Set valvola a sfera Geberit





click & scan

Dati tecnici

Materiale	Ottone CW617N


Dotazione
- Set di 2 pezzi

Caratteristiche
- Nichelato
- Manopole, rossa e blu

Art. no.	G ["]	G1 ["]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.418.22.1	1	1 1/4	6,4	7,1	2,9	1,9	10	1	76,41

Set valvola sfera a squadra Geberit





click & scan

Dati tecnici

Materiale	Ottone CW617N


Dotazione
- Set di 2 pezzi

Caratteristiche
- Integrabile con il termometro
- Nichelato
- Manopole, rossa e blu

Art. no.	G ["]	G1 ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.417.22.1	1	1 1/4	90	7,7	4,4	10	1	112,45

Set valvola a sfera Geberit con termometro





click & scan

Dati tecnici

Campo di temperatura	0–80 °C
Materiale	Ottone CW617N


Dotazione
- Set di 2 pezzi
- 2 bocchettoni con dado di raccordo e termometro


Caratteristiche
- Nichelato
- Guarnizione in EPDM
- Manopole, rossa e blu
- Raccordi filettati avvitabili in modo indipendente l'uno dall'altro

Art. no.	G ["]	G1 ["]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	SW [mm]	PN [bar]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.425.22.1	1	1	11	7,1	7,5	1,9	38	10	5	1	169,03

Set valvola a sfera a squadra Geberit con termometro







click & scan

Dati tecnici

Campo di temperatura	0–80 °C
Materiale	Ottone CW617N

Dotazione
- Set di 2 pezzi
- 2 bocchettoni con dado di raccordo e termometro

Caratteristiche
- Nichelato
- Guarnizione in EPDM
- Manopole, rossa e blu
- Raccordi filettati avvitabili in modo indipendente l'uno dall'altro

Art. no.	G ["]	G1 ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.427.22.1	1	1	90	8	7,1	10	14	8,3	2,9	6,5	10,6	1,9	10	4	1	219,74

Termometri

Termometro Geberit per valvola sfera a squadra



click & scan

Dati tecnici


Campo di temperatura	0–120 °C

Art. no.	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.420.00.1	1	14,10

Adattatori

Bocchettone Geberit con dado di raccordo





click & scan

Dati tecnici


Materiale	Ottone CW617N

Caratteristiche
- Nichelato
- Guarnizione in EPDM

Art. no.	G [″]	G1 [″]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.432.22.1	1	1 1/4	3,7	1,6	1	15,74

Bocchettone Geberit con dado di raccordo e termometro





click & scan

Dati tecnici

Campo di temperatura	0–80 °C
Materiale	Ottone CW617N


Dotazione
- Termometro

Caratteristiche
- Nichelato
- Guarnizione in EPDM

Art. no.	G [″]	G1 [″]	L [cm]	SW [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.419.22.1	1 1/4	1	4,5	38	1	38,91

Bocchettone Geberit con filetto maschio, ruotabile





click & scan

Campi di applicazione
- Per il collegamento dei collettori per il circuito a radiatori e per l'unità di termoregolazione

Caratteristiche
- Nichelato
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici


Materiale	Ottone CW617N

Art. no.	G [″]	Z [cm]	SW [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.430.22.1	1	1,6	37	1	20,21

Terminali per collettori

Tappo Geberit per collettore





click & scan


Dati tecnici

Materiale	Ottone CW617N

Caratteristiche
- Nichelato
- Guarnizione in EPDM

Art. no.	G [″]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.431.22.1	1	1	4,87

Terminale Geberit per collettore con valvola di scarico

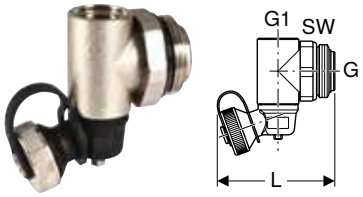

click & scan

Campi di applicazione
- Per il montaggio di una valvola di sfiato rapido

Caratteristiche
- Svuotamento 3/4", con tappo di chiusura
- Nichelato
- Guarnizione in EPDM


Dati tecnici

Materiale	Ottone CW617N

Art. no.	G [″]	G1 [″]	arc [°]	L [cm]	SW [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.433.22.1	1	1/2	90	7,4	37	1	21,14

Valvole di sfiato rapido

Valvola di sfiato rapido Geberit per acqua non potabile



click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo


Caratteristiche
- Nichelato
- Pressione di scarico massimo 6 bar
- Molla in acciaio inox
- Galleggiante in PE
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici

Pressione d'esercizio	≤ 10 bar
Temperatura dell'acqua max	110 °C
Materiale	Ottone CB753S

Art. no.	G [″]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.438.22.1	1/2	6,7	15	1	19,18

Valvola di ritegno per acqua non potabile Geberit, per valvola di sfiato rapido



click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo

Caratteristiche
- Per la sostituzione di valvole di sfiato rapido senza svuotare il circuito di riscaldamento
- Nichelato
- Guarnizione in EPDM


Dati tecnici

Temperatura dell'acqua max	110 °C
Materiale	Ottone CW617N

Art. no.	G [″]	H [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.435.22.1	1/2	1,4	1	9,60

Chiusure

Tappo di chiusura Geberit per Eurocono



click & scan

Campi di applicazione
- Per la tenuta permanente dei filetti maschio G 3/4" Eurocono

Caratteristiche
- Tappo nichelato
- Guarnizione in EPDM


Dati tecnici

Materiale	Ottone CW617N

Art. no.	G [″]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.437.22.1	3/4	1	5,53

Suddivisori di flusso

Sdoppiatore Geberit con Eurocono



click & scan

Campi di applicazione
- Per l'ampliamento del numero di raccordi d'uscita per collettore

Caratteristiche
- Nichelato


Dati tecnici

Materiale	Ottone CW617N

Art. no.	G [″]	G1 [″]	L [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.436.22.1	3/4	3/4	3,6	1	17,63

Unità di termoregolazione

Unità di termoregolazione Geberit per collettori

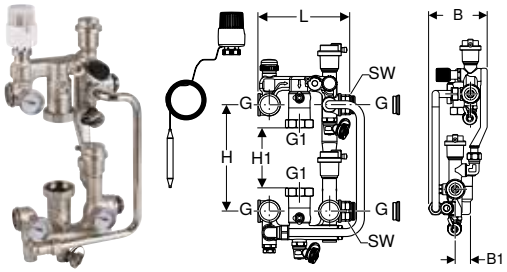

click & scan

Campi di applicazione
- Per circuiti di riscaldamento combinati
- Per cassette da incasso per collettori con una profondità minima di 14 cm

Caratteristiche
- Nichelato
- Tubo in rame
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici

Campo di temperatura	0–80 °C
Materiale	Ottone CW617N


Art. no.	G [″]	G1 [″]	L [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	SW [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.413.22.1	1	1 1/2	17,2	12,5	3,2	20	13,3	37	1	1121,18

Da ordinare separatamente
- Set binari di fissaggio Geberit → pag. 83

- Staffe per collettore bassa temperatura incluse

Collettori per circuiti dei radiatori

Collettore Geberit per termoarredo ad alta temperatura

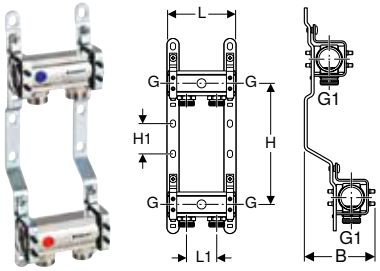

click & scan

Dati tecnici

Materiale	Ottone CW617N

Caratteristiche


- Raccordo d'uscita per collettore con Eurocono G 3/4"
- Premontato
- Nichelato

Art. no.	G [“]	G1 [“]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Numero di uscite	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.414.22.1	1	3/4	11,2	5	10,2	20	5	2	1	115,60

- Non compreso: raccordi d'allacciamento per Eurocono

Bypass

Gruppo valvole Geberit per bypass

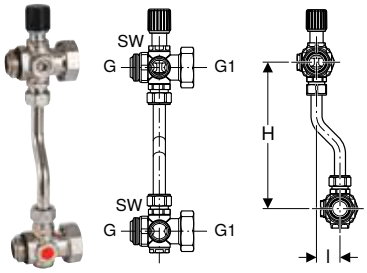

click & scan

Campi di applicazione

- Per la compensazione del flusso in caso d'impiego di una pompa di ricircolo non regolata

Dati tecnici


Materiale	Ottone CW617N


Caratteristiche

- Pressione regolabile di 0,2–0,6 bar/20–60 kPa
- Nichelato
- Tubo in rame
- Guarnizione in EPDM

Art. no.	G [“]	G1 [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.415.22.1	1	1 1/4	3,2	20	37	1	136,99

Set scatole di allacciamento Geberit



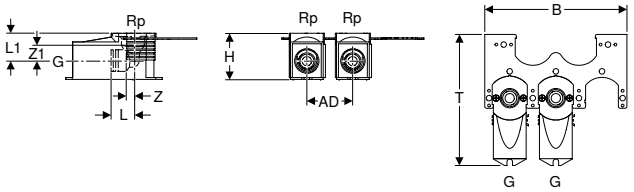

click & scan

Campi di applicazione
- Adatto esclusivamente per riscaldamento e raffrescamento


Caratteristiche
- Attacco con Eurocono G 3/4"

Dotazione
- Scatola di allacciamento blu
- Scatola di allacciamento rossa
- Binario di fissaggio

Art. no.	Rp ["]	G ["]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
617.270.00.1	1/2	3/4	5	2,3	0,023	3	15,4	5	14,2	1,1	2	15	1	19,85

Da ordinare separatamente
- Tubo Geberit per scatola di allacciamento → pag. 90

Tubo Geberit per scatola di allacciamento



click & scan

Campi di applicazione
- Per il collegamento delle valvole per radiatore
- Adatto esclusivamente per riscaldamento e raffrescamento

Caratteristiche
- Cromato
- O-ring in EPDM

Dati tecnici


Materiale	Ottone CW617N

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	K [cm]	SW [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
617.260.00.1	Cromato	15	1/2	10,8	6,7	21	50	2	14,88
617.261.00.1	Cromato	15	1/2	17,5	13,4	21	50	2	16,56

Componenti di regolazione

Attuatori

Testa motorizzata per valvola e termostato ambiente Geberit 230 V



click & scan

Campi di applicazione
- Per la regolazione di circuiti di riscaldamento integrati nel pavimento
- Per collettore per riscaldamento

Caratteristiche
- Corsa 4 mm
- indicazione di stato

Dotazione
- Anello adattatore


Dati tecnici

Grado di protezione	IP54
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50–60 Hz
Lunghezza del cavo	1 m

Art. no.	M [mm]	Gs [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
651.420.00.1	30	1,5	4,4	5,2	4,8	II	1	1	51,64

Testa motorizzata per valvola e termostato ambiente Geberit 24 V





click & scan

Campi di applicazione
- Per la regolazione di circuiti di riscaldamento integrati nel pavimento
- Per collettore per riscaldamento

Caratteristiche
- Corsa 4 mm
- indicazione di stato

Dotazione
- Anello adattatore


Dati tecnici

Grado di protezione	IP54
Tensione nominale	24 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Forza di azionamento	100 N
Lunghezza del cavo	1 m

Art. no.	M [mm]	Gs [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
651.423.00.1	30	1,5	4,4	5,2	4,8	II	1	1	50,61

Testa motorizzata per valvola e termostato ambiente Geberit con finecorsa, 230 V





click & scan

Campi di applicazione
- Per la regolazione di circuiti di riscaldamento integrati nel pavimento
- Per collettore per riscaldamento

Caratteristiche
- Corsa 4 mm
- indicazione di stato

Dotazione
- Anello adattatore

Dati tecnici

Grado di protezione	IP54
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50–60 Hz
Tensione di comando	0–10 V CC
Forza di azionamento	100 N
Lunghezza del cavo	1 m

Art. no.	M [mm]	Gs [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
651.422.00.1	30	1,5	4,4	5,8	5,6	II	2	1	79,46

Testa motorizzata per valvola e termostato ambiente Geberit con finecorsa, 24 V



click & scan

Campi di applicazione
- Per la regolazione di circuiti di riscaldamento integrati nel pavimento
- Per collettore per riscaldamento

Caratteristiche
- Corsa 4 mm
- indicazione di stato

Dotazione
- Anello adattatore


Dati tecnici

Grado di protezione	IP54
Tensione nominale	24 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione di comando	0–10 V CC
Lunghezza del cavo	1 m

Art. no.	M [mm]	Gs [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
651.424.00.1	30	1,5	4,4	5,8	5,6	II	2	1	77,95

Termostati ambiente

Termostato ambiente digitale Geberit

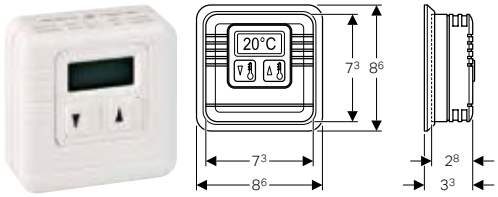

click & scan

Dati tecnici

Tipo di batteria	Alcalina (1,5 V AAA)
Tensione d'esercizio	3 V CC
Tensione nominale	3 V CC

Dotazione
- Placca di supporto
- 2 batterie alcaline al manganese tipo AAA 1,5 V
- Materiale di fissaggio

Caratteristiche
- Potenza assorbita 250 V AC/7 (3) A

Art. no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe di isolamento	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.401.00.1	8,6	8,6	3,3	II	1	80,15

Accessori

Isolanti per collettori

Isolamento Geberit per collettore per riscaldamento a pavimento



click & scan

Campi di applicazione
- Idoneo eslusivamente per l'isolamento termico di collettori Geberit in acciaio inox
- Idoneo per tutte le lunghezze di costruzione

Caratteristiche
- Termoisolante
- Perdite energetiche ridotte
- Non permette la formazione di condensa
- Accorciabile

Dati tecnici

Materiale isolamento	Schiuma morbida PE


Dotazione
- 4 fermagli

Art. no.	s [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.531.00.1	14,5	67	0,67	6,9	6,9	5	1	53,37

Tubi di protezione

Tubo di protezione Geberit





click & scan

Campi di applicazione
- Per tubi monostrato Geberit

Caratteristiche
- Piegabile a mano
- Blu ghiaccio

Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	da, ø [mm]	D [cm]	L [m]	SU4 [m]	SU2 [m]	EUR/m
650.051.00.1	14 / 16	2,7	50	500	50	1,76

- Per tubi Geberit multistrato
- Per tubi Geberit monostrato
- Per giunti di dilatazione


GEBERIT

Geberit Mapress Acciaio Inox

Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi 97
Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi 97

Geberit Mapress Acciaio Inox 98

Tubi 1.4401 98
Nippli da tubo 98
Manicotti 99
Riduzioni 100
Curve 101
Raccordi a T 104
Adattatori fissi 107
Adattatori e collegamenti, smontabili 115
Compensatori 122
Chiusure 123
Raccordi 123

Geberit Mapress Acciaio Inox, gas 126

Tubi 1.4401 126
Nippli da tubo 126
Manicotti 127
Riduzioni 128
Curve 128
Raccordi a T 131
Adattatori fissi 133
Adattatori e collegamenti, smontabili 137
Chiusure 141
Raccordi 142

Accessori Geberit Mapress Acciaio Inox 143

Disaccoppiamenti per collegamenti 143
Impermeabilizzazioni per tubi e raccordi 144
Fissaggi per tubi 145
Fissaggi per collegamenti 147
Guarnizioni del sistema 147
Kit di viti per collegamenti a flangia 153

Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi

Geberit Italia, Stato: ottobre 2025

Campi di applicazione	Temperatura d'esercizio	Massima pressione di esercizio	Tubi	Raccordi	
			Acciaio CrNiMo 1.4401/316	Indicatore blu Acciaio inox	Indicatore bianco Bronzo/bronzo senza piombo
Per acqua potabile fredda e calda	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓	✓	✓
Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo	-30 - +120 °C[1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Per acqua di teleriscaldamento ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Per acqua di teleriscaldamento ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Per vapore saturo ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar/200 kPa	✓	✓	
Per vapore saturo ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓	✓	
Per acque meteoriche con valore pH ≥ 5,5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	
Per acque grigie e nere con valore pH ≥ 5,5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	
Per acqua per il sistema antincendio (umido)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓	✓	
Per acqua per il sistema antincendio (umido/secco, secco)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓	✓	
Per sprinkler (umido)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓	✓	
Per sprinkler (umido/secco, secco)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓	✓	
Per termovettori (solari)	-25 - +220 °C[2] [3]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Per oli minerali e oli lubrificanti	Su richiesta	Su richiesta	6)	6)	
Per carburanti (ad es. diesel)	Su richiesta	Su richiesta	6)	6)	
Per sostanze chimiche e fluidi tecnici	Su richiesta	Su richiesta	6)	6)	

✓ Uso generalmente consentito se i requisiti aggiuntivi stabiliti sono soddisfatti secondo le note in calce

[1] Usare solo inibitori e antigelo approvati da Geberit
[2] Durata con collettore fermo: 200 h/a a 180 °C; 60 h/a a 200 °C; totale 500 h/vita dell'impianto a 220°C
[3] Usare solo inibitori e antigelo approvati da Geberit
[5] 16 bar / 1600 kPa per d22-88,9 mm, 12,5 bar / 1250 kPa per 108 mm
[6] Necessaria l'approvazione di Geberit
[7] Usare solo inibitori e antigelo approvati da Geberit
[8] Utilizzare solo raccordi con appositi dadi in acciaio CrNi

- Per ogni applicazione devono essere rispettate le condizioni di funzionamento specificate nelle relative omologazioni, norme e regolamenti tecnici. Queste possono differire dalle specifiche di cui sopra

Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi

Geberit Italia, Stato: ottobre 2025

Campi di applicazione	Temperatura d'esercizio	Massima pressione di esercizio	Tubi	Raccordi	
			Acciaio CrNiMo 1.4401/316		
Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓	
Per aria compressa (classe di purezza olio 0-X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓	
Per depressione [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	
Per gas inerti (p. es. azoto)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓	
Per gas industriali (p. es. acetilene, gas di protezione per la saldatura)	Su richiesta	Su richiesta	4)	4)	
Per gas naturali	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓	✓	
Per gas liquidi	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓	✓	
Per biogas	Su richiesta	Su richiesta	4)	4)	

✓ Uso generalmente consentito se i requisiti aggiuntivi stabiliti sono soddisfatti secondo le note in calce

[1] Depressione utilizzabile per sistemi di tubazioni Geberit:
La depressione utilizzabile viene calcolata sulla base della pressione dell'aria sul luogo d'installazione meno la pressione assoluta di 200 mbar.
Esempio: pressione dell'aria 980 mbar - 200 mbar pressione assoluta = 780 mbar di depressione utilizzabile nel sistema di tubazioni
[2] GT 0.1, se una filettatura > 2"
[3] 25 bar / 2500 kPa per d12-54 mm (d35-54mm solo con ganascia a catena), 16 bar / 1600 kPa per d76,1 mm, 12 bar / 1200 kPa per d88,9-108 mm
[4] Necessaria l'approvazione di Geberit
[5] Classe di contenuto di olio secondo ISO8573-1:2010E: per dettagli chiedere informazioni a Geberit

- Per ogni applicazione devono essere rispettate le condizioni di funzionamento specificate nelle relative omologazioni, norme e regolamenti tecnici. Queste possono differire dalle specifiche di cui sopra


	Guarnizioni				Guarnizioni piatte per raccordi a vite			Guarnizioni per flange
	CIIR nero	FKM blu	FKM bianco	FPM rosso	EPDM nero	FPM verde	Materiale composito fibrorinforzato	Materiale composito fibrorinforzato
	✓				✓		✓	✓
	✓7)				✓7)		✓	✓
	✓7)						✓8)	✓
	✓7)					✓	✓8)	✓
		✓7)					✓8)	✓
	✓7)						✓8)	✓
			✓7)				✓8)	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓8)	✓
		6)				6)	6)	6)
		6)				6)	6)	6)
	6)	6)			6)	6)	6)	6)

	Guarnizioni			Guarnizioni piatte per raccordi a vite			Guarnizioni per flange
	CIIR nero	FKM blu	HNBR giallo	EPDM nero	FPM verde	Materiale composito fibrorinforzato	Materiale composito fibrorinforzato
	✓5)			✓5)		✓	✓
		✓5)			✓5)	✓	✓
	✓					✓	✓
	✓			✓		✓	✓
	4)					4)	4)
			✓			✓	✓
			✓			✓	✓
			4)			4)	4)

Geberit Mapress Acciaio Inox

Tubi 1.4401

Tubo Geberit Mapress Acciaio Inox CrNiMo

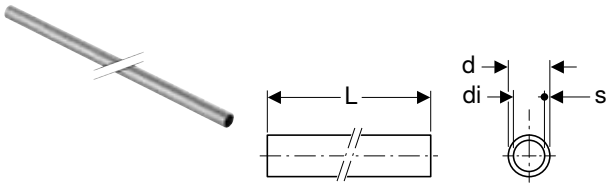

click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- LABS-free
- Estremità del tubo con tappo di protezione blu


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)
Rugosità della superficie	1 µm
Dilatazione termica	0,0165 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	15 W/(m·K)
Capacità termica specifica	500 J/(kg·K)

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU4 [m]	SU3 [m]	SU2 [m]	EUR/m
L / Lunghezza: 6 m							
39012	12	10	1	420	60		**15,69**
39002	15	13	1	840	120		**16,99**
39003	18	16	1	420	60		**20,06**
39004	22	19,6	1,2	420	60		**27,11**
39005	28	25,6	1,2	180	60		**33,39**
39006	35	32	1,5	180	30		**49,16**
39007	42	39	1,5	180	30		**60,55**
39008	54	51	1,5	180	30		**76,64**
39009	76,1	72,1	2	144		6	**146,17**
39010	88,9	84,9	2	96		6	**166,34**
39011	108	104	2	78		6	**200,37**

Nippli da tubo

Tronchetto Geberit Mapress Acciaio Inox



click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Dati tecnici


Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
32050	15	13	1	5		1	**5,37**
32051	18	16	1	5	5	1	**5,90**
32052	22	19,6	1,2	5,2	5	1	**6,35**
32053	28	25,6	1,2	5,6	5	1	**8,05**
32054	35	32	1,5	6,2		1	**10,27**
32055	42	39	1,5	8		1	**14,53**
32056	54	51	1,5	9		1	**18,96**
32057	76,1	72,1	2	13,6		1	**80,70**
32058	88,9	84,9	2	15		1	**93,98**
32059	108	104	2	18		1	**131,66**

Manicotti

Manicotto Geberit Mapress Acciaio Inox





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
33001	12	4,2	0,8		100	10		10,39
32002	15	4,8	0,8		200	20		10,00
32003	18	4,8	0,8		200	20		10,61
32004	22	5	0,8		200	20		12,52
32005	28	5,4	0,8	4000	100	20		14,14
32006	35	6,2	1		100	5		17,52
32007	42	7,1	1,1	1440	48	4		23,84
32008	54	8,3	1,3	768	48	4		28,59
32009	76,1	12,7	2,1	320	20		1	141,59
32010	88,9	14,5	2,5	320	10		1	161,82
32011	108	17,6	2,6		10		1	205,68

Manicotto passante Geberit Mapress Acciaio Inox





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
32101	12	2,5	6,7	1,7				1	15,17
32102	15	2,5	8	3		50	10		16,46
32103	18	2,5	8	3		50	10		17,10
32104	22	2,5	8,4	3,4		50	10		19,53
32105	28	3	9,1	3,1		50	10		22,66
32106	35	3	10,2	4,2		50	5		25,36
32107	42	4	12	4		48	4		29,42
32108	54	4	14	6		40	4		37,66
32109	76,1	6	23	11		5		1	209,08
32110	88,9	7	26	12	160	5		1	236,03
32111	108	8	31	15	80	5		1	283,20

Riduzioni

Riduzione Geberit Mapress Acciaio Inox con terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Concentrico
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
33002	15	12	5,1	3,4		100	5		**12,40**
33003	18	12	5,3	3,6			5	1	**10,41**
32303	18	15	5,5	3,5		200	20		**10,61**
33004	22	12	6	4,3				1	**11,71**
32305	22	15	5,9	3,9		100	20		**11,83**
32306	22	18	5,7	3,7		200	20		**12,30**
32307	28	15	6,6	4,6		50	10		**13,38**
32308	28	18	6,4	4,4		50	10		**13,65**
32309	28	22	6	3,9		200	20		**13,82**
32310	35	15	7,5	5,5		25	5		**51,60**
32311	35	18	7,4	5,4		25	5		**52,26**
32312	35	22	7,1	5		50	5		**16,91**
32313	35	28	6,8	4,5	3200	100	5		**20,87**
32314	42	15	8,1	6,1			5	1	**53,04**
32315	42	18	8	6			5	1	**53,68**
32316	42	22	8,2	6,1		24	4		**55,47**
32317	42	28	8,3	6		48	4		**56,23**
32318	42	35	7,7	5,1		48	4		**22,12**
32319	54	15	9,7	7,7		5		1	**58,78**
32320	54	18	9,6	7,6			5	1	**59,17**
32321	54	22	9,5	7,4		24	4		**59,17**
32322	54	28	11	8,7		48	4		**62,33**
32323	54	35	10,6	8		48	4		**65,15**
32324	54	42	9,2	6,2		48	4		**25,33**
32331	76,1	54	14,6	11,1	400	25		1	**121,42**
32338	88,9	54	16,2	12,8	320	20		1	**131,05**
32339	88,9	76,1	16,1	10,8	320	20		1	**178,73**
32345	108	54	17,2	13,7		5		1	**137,69**
32346	108	76,1	18,4	13,1		5		1	**185,49**
32348	108	88,9	20,3	14,3	160	5		1	**205,68**

Curve

Curva Geberit Mapress Acciaio Inox





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 15°								
36101	15	3	1				1	19,21
36103	22	3,2	1,1			5	1	23,86
36104	28	3,6	1,3			5	1	27,91
36105	35	3,2	0,6			5	1	32,73
36106	42	3,7	0,7			5	1	52,53
36107	54	4,4	0,9			5	1	68,18
arc / Angolo: 30°								
36121	15	3,3	1,3				1	19,21
36123	22	3,7	1,6		25	5		23,86
36124	28	4,1	1,8		25	5		27,91
36125	35	3,7	1,1		25		1	32,73
36126	42	4,4	1,4		25		1	52,53
36127	54	5,2	1,7		25		1	68,18
arc / Angolo: 45°								
30601	12	2,3	0,6			5	1	17,32
30602	15	2,8	0,8		200	20		19,21
30603	18	2,9	0,9	8000	200	20		20,53
30604	22	3,2	1,1		100	20		23,86
30605	28	3,7	1,4		100	10		27,91
32606	35	4,3	1,7		100	5		32,73
32607	42	5,1	2,1		48	4		52,53
32608	54	6,2	2,7	800	50	2		68,18
32609	76,1	10,1	4,8	320	10		1	209,08
32610	88,9	11,7	5,7	160	5		1	249,48
32611	108	14,3	6,8	80	5		1	340,65
arc / Angolo: 90°								
30101	12	3,1	1,4		100	10		13,23
30102	15	3,8	1,8	8000	200	20		14,28
30103	18	4,2	2,2	6400	100	20		16,29
30104	22	4,7	2,6	4000	100	20		19,70
30105	28	5,7	3,4	2400	100	10		24,94
31106	35	6,8	4,2	1500	50	5		43,86
31107	42	8	5	800	50	2		71,34
31108	54	10	6,5	480	30	5		107,63
31109	76,1	15,7	10,4	160	10		1	219,08
31110	88,9	18,4	12,4	120	10		1	266,41
31111	108	22,6	15,1	60	5		1	364,14

Curva Geberit Mapress Acciaio Inox con terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 15°									
36111	15	3	4	1				1	18,99
36113	22	3,2	4,1	1,1			5	1	23,86
36114	28	3,6	4,3	1,3			5	1	27,91
36115	35	3,2	4,1	0,6				1	30,89
36116	42	3,7	4,7	0,7				1	49,74
36117	54	4,4	5,5	0,9				1	64,66
arc / Angolo: 30°									
36131	15	3,3	4,3	1,3			5	1	18,99
36133	22	3,7	4,6	1,6			5	1	23,86
36134	28	4,1	4,8	1,8			5	1	27,91
36135	35	3,7	4,6	1,1			5	1	30,89
36136	42	4,4	5,4	1,4			5	1	49,74
36137	54	5,2	6,3	1,7			5	1	64,66
arc / Angolo: 45°									
30701	12	2,3	3,1	0,6			5		17,32
30702	15	2,8	3,6	0,8		200	20		18,99
30703	18	2,9	3,6	0,9	8000	200	20		20,04
30704	22	3,2	4	1,1		100	20		23,15
30705	28	3,7	4,4	1,4		100	10		27,10
32706	35	4,3	5	1,7		100	5		30,89
32707	42	5,1	5,9	2,1		48	4		49,74
32708	54	6,2	7	2,7	960	24	2		64,66
32709	76,1	10,3	11,1	5		5		1	192,23
32710	88,9	11,7	12,8	5,7		5		1	229,32
32711	108	14,3	15,8	6,8	80	5		1	313,60
arc / Angolo: 90°									
30301	12	3,1	4,5	1,4			5		12,72
30302	15	3,8	4,8	1,8		200	20		13,89
30303	18	4,2	5,1	2,2	8000	200	20		15,90
30304	22	4,7	5,8	2,6	4000	100	20		19,21
30305	28	5,7	6,3	3,4	3200	100	10		24,06
33306	35	6,8	7,4	4,2	2000	50	5		38,66
33307	42	8	8,8	5		40	2		62,65
33308	54	10	10,8	6,5	480	30	5		89,96
33309	76,1	15,7	16,7	10,4	250	5		1	219,08
33310	88,9	18,4	19,5	12,4	160	5		1	266,41
33311	108	22,6	24,1	15,1	60	5		1	364,14

Tubo ricurvo Geberit Mapress Acciaio Inox





click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 15°										
30892	15	4	11	0	7				1	17,47
30893	18	4	11,2	0	7,1				1	19,58
30894	22	4,1	11,4	0	7,3				1	23,67
30905	28	4,3	11,9	0	7,6			5	1	31,14
30906	35	4,1	11,8	0	7,7				1	50,25
30907	42	4,7	13,7	0	9				1	73,99
30908	54	5,5	14,9	0	9,4				1	94,45
30009	76,1	8,4	20,4	0	12				1	191,25
30010	88,9	9,5	22	0	12,5				1	222,51
30011	108	11,7	25,4	0	13,7				1	266,39
arc / Angolo: 30°										
30932	15	4,3	11,3	0	7				1	20,34
30933	18	4,4	11,6	0	7,1				1	22,86
30934	22	4,6	11,8	0	7,2			5	1	27,00
30935	28	4,8	12,4	0	7,6			5	1	31,78
30936	35	4,6	12,3	0	7,7				1	51,28
30937	42	5,4	14,4	0	9				1	75,48
30938	54	6,3	15,7	0	9,4				1	96,75
30029	76,1	9,7	21,7	0	12				1	195,24
30030	88,9	11,1	23,6	0	12,5				1	228,00
30031	108	13,6	27,3	0	13,7				1	278,15
arc / Angolo: 45°										
30872	15	4,5	11,6	0	7,1			5	1	20,34
30873	18	4,2	11,7	0	7,5				1	22,86
30874	22	5,2	12,3	0	7,1				1	23,67
30875	28	5,6	13,1	0	7,5				1	33,88
30876	35	5,3	12,9	0	7,6				1	57,65
30877	42	6,1	15,1	0	9				1	82,96
30878	54	7,3	16,7	0	9,4				1	121,86
30049	76,1	11,1	23	0	11,9				1	207,49
30050	88,9	13	25,2	0	12,2				1	249,88
30051	108	15,7	29,4	0	13,7				1	301,82
arc / Angolo: 60°										
30942	15	5	12	0	7				1	20,34
30943	18	5,3	12,4	0	7,1				1	19,58
30944	22	5,6	12,8	0	7,2				1	23,67
30955	28	6,1	13,7	0	7,6				1	33,27
30956	35	5,9	13,6	0	7,7				1	53,39
30957	42	6,9	15,9	0	9				1	78,62
30958	54	8,3	17,7	0	9,4				1	101,58
30069	76,1	12,6	24,6	0	12				1	203,20
30070	88,9	14,6	27,1	0	12,5				1	242,33
30071	108	18	31,7	0	13,7				1	290,01
arc / Angolo: 90°										
30402	15	5,9	12,9	0	7	5600	50	10		17,47
30403	18	6,1	13,3	0	7,2		50	10		17,91
30404	22	7	14,2	0	7,2		50	10		18,55
30405	28	7,9	15,5	0	7,6		50	10		19,55
30406	35	7,7	15,4	0	7,7			5	1	40,23
30407	42	9	18	0	9			5	1	49,74
30408	54	11,1	20,5	0	9,4			5	1	62,23
30089	76,1	16,6	28,6	0	12				1	193,48
30090	88,9	19,4	31,9	0	12,5				1	233,00
30091	108	24	37,7	0	13,7				1	300,44

Scavalcatubi Geberit Mapress Acciaio Inox





click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Dati tecnici


Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
30802	15	30	6	16,5	3,2	25	5		**15,48**
30803	18	30	6	16,6	3,3	25	5		**16,02**
30804	22	30	6	16,8	3,5	25	5		**17,86**
30805	28	30	6	17,9	3,8			1	**21,58**

Raccordi a T

Raccordo a T Geberit Mapress Acciaio Inox uguale





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
33008	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8		50	10		**21,49**
31002	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9		200	20		**23,23**
31003	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	5000	100	20		**26,46**
31004	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3		100	20		**28,47**
31005	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	2000	50	10		**33,44**
31006	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1		50	5		**42,26**
31007	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5		48	4		**60,00**
31008	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2		30	2		**71,61**
31009	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7		5		1	**394,47**
31010	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	80	5		1	**431,59**
31011	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	60	5		1	**532,61**

Raccordo a T Geberit Mapress Acciaio Inox ridotto





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
33005	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2			5		22,22
33006	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4				1	22,66
31208	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5		25	5		23,10
31204	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4		100	20		23,10
33007	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6				1	24,16
31227	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8			5	1	24,40
31206	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6		100	20		24,40
31228	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8			5		25,19
31207	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6		100	20		25,19
31209	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9		100	10		29,50
31210	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9		100	10		30,33
31234	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7		25	5		31,92
31211	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9		100	10		31,92
31212	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4		50	5		36,55
31213	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4		50	5		37,00
31235	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1			5		37,95
31214	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4		50	5		37,95
31242	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1			5	1	39,62
31215	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4		50	5		39,62
31216	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7			5	1	56,72
31217	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7		48	4		56,99
31243	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2				1	54,39
31218	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7		48	4		54,39
31251	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2			5	1	56,23
31219	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7		48	4		56,23
31220	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7		48	4		57,97
31221	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4			5	1	64,56
31222	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4		20	5		65,24
31223	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4		30	2		61,54
31224	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4		30	2		63,23
31225	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4		30	2		65,51
31226	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	320	20	5		67,30
31229	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	200	5		1	296,67
31230	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2		5		1	320,26
31231	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2		5		1	343,91
31232	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2		5		1	370,88
31233	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2		5		1	394,47
31236	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7		5		1	313,60
31237	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7		5		1	337,07
31238	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7		5		1	360,71
31239	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7		5		1	387,74
31240	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	160	10		1	404,52
31241	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7				1	431,59
31244	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8				1	333,79
31245	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8				1	353,98
31246	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	80	5		1	387,74
31247	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8				1	404,52
31248	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	80	5		1	438,33
31249	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	60	5		1	461,87
31250	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8				1	529,35

Raccordo a T Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
31401	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2	10	1	32,44
31454	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2	5	1	32,44
31455	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4	5	1	33,49
31458	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6	5	1	31,92
31461	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9	5	1	63,04
31464	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4	5	1	77,44

Raccordo a T Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto femmina





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)


Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
31303	12	3/8	12	90	5,6	3,2	2,8	2,8	1	2,1	1			5	1	25,92
31304	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2		100	10		25,41
31305	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4		100	10		25,58
31306	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4			5		28,10
31307	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6		100	20		27,95
31308	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6		50	10		31,16
31309	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9		50	10		30,75
31310	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9		50	10		36,26
31311	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9			5	1	41,38
31312	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4		50	5		36,90
31313	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4		50	5		45,89
31314	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4			5		47,29
31316	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7		48	4		45,06
31317	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7		24	4		50,35
31318	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7			4		51,06
31320	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	480	30	2		53,53
31321	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4		20	2		58,78
31322	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4			2		59,98
31324	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4		20		1	116,28
31326	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	250	5		1	322,89
31329	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	200	5		1	356,79

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
31331	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7		5		1	**350,86**
31334	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7		5		1	**372,52**
31336	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	80	5		1	**422,06**
31339	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8				1	**450,11**

Adattatori fissi

Adattatore Geberit Mapress Acciaio Inox con terminale a saldare e terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Per la saldatura su tubi in acciaio inox secondo EN ISO 1127, no. materiale 1.4404
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
32412	15	17,2	1	4,5	3,4	5	1	**35,92**
32413	18	21,3	1	5	3,7	5	1	**35,92**
32414	22	26,9	1,2	5,5	3,9	5	1	**38,00**
32415	28	33,7	1,2	5,5	3,9	5	1	**40,13**
32416	35	42,4	1,5	6,5	4,4	5	1	**42,16**
32417	42	48,3	1,5	7,5	5,4	4	1	**44,27**
32418	54	60,3	1,5	8	5,8	4	1	**48,53**
32419	76,1	76,1	2	12			1	**63,23**
32420	88,9	88,9	2	13,5			1	**67,96**
32421	108	114,3	2	15	12,8		1	**80,14**

Adattatore Geberit FlowFit su Geberit Mapress, con terminale maschio, acciaio inox





click & scan

Campi di applicazione

- Esclusivamente per la pressatura su attacchi a pressare Geberit Mapress
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Terminale maschio con coperchio di protezione


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.250.00.1	16	15	7,1	3,8	10	1	23,27
620.251.00.1	20	18	7,1	3,8	10	1	27,36
620.252.00.1	20	22	7,2	3,9	10	1	27,36
620.253.00.1	25	22	7,2	3,9	10	1	34,15
620.254.00.1	32	28	7,9	4,3	10	1	44,43
620.255.00.1	40	35	8,2	4,6	10	1	60,16
620.256.00.1	50	42	12,5	6,6	5	1	102,56
620.257.00.1	63	54	14,2	7,9	5	1	133,31

Adattatore Geberit FlowFit su Geberit Mapress, con terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Esclusivamente per la pressatura su attacchi a pressare Geberit Mapress
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Terminale maschio con coperchio di protezione


Dati tecnici

Materiale	Bronzo rosso senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.230.00.1	16	12	6,8	3,5	25	5		9,75
620.240.00.1	16	15	6,9	3,6	50	10		9,75
620.231.00.1	20	15	6,9	3,6	50	10		12,57
620.241.00.1	20	18	6,9	3,6	50	10		12,57
620.242.00.1	20	22	7	3,7	50	10		12,57
620.232.00.1	25	22	7	3,7	25	5		17,45
620.233.00.1	32	28	7,7	4,1	25	5		23,72
620.234.00.1	40	35	8	4,4	25	5		27,88
620.235.00.1	50	42	12,8	6,9	10		1	62,76
620.236.00.1	63	54	13,8	7,5	5		1	97,62

Adattatore Geberit FlowFit su Geberit Mapress, con attacco a pressare, acciaio inox





click & scan

Campi di applicazione
- Esclusivamente per la pressatura su attacchi a pressare Geberit Mapress
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- Guarnizione in CIIR nero
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.329.00.1	16	12	5,4	0,6	10	1	23,10
620.332.00.1	16	15	5,6	0,6	10	1	23,10
620.347.00.1	20	15	5,6	0,6	10	1	27,20
620.333.00.1	20	18	5,6	0,6	10	1	27,20
620.334.00.1	20	22	5,7	0,6	10	1	27,20
620.335.00.1	25	22	5,7	0,6	10	1	33,87
620.336.00.1	32	28	6,4	0,8	10	1	44,20
620.337.00.1	40	35	6,7	0,8	10	1	59,81
620.338.00.1	50	42	9,7	1,1	5	1	101,96
620.339.00.1	63	54	10,7	1,2	5	1	132,56

Adattatore Geberit Mepla su Geberit Mapress, con terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali

Caratteristiche
- Non ermetico se non pressato
- O-ring in EPDM
- Codolo da pressare con coperchio di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
601.507.00.5	16	12	5,8	3,3		25	5		20,29
601.508.00.5	16	15	5,9	3,4		50	10	1	20,24
602.507.00.5	20	15	6,1	3,4		50	10	1	20,24
602.508.00.5	20	18	6,1	3,4		50	10		20,29
602.509.00.5	20	22	6,2	3,5		50	10	1	21,55
603.508.00.5	26	22	6,7	3,5		25	5		23,86
604.508.00.5	32	28	6,6	3,7		25	5		28,38
605.508.00.5	40	35	7,5	4,1		25	5		39,70
606.508.00.5	50	42	10,1	6,3		10		1	66,60
607.508.00.5	63	54	13,6	7	180	10		1	126,67

- Esclusivamente per la pressatura su attacchi a pressare Geberit Mapress
- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Adattatore Geberit Mepla su Geberit Mapress, con terminale maschio, acciaio inox



click & scan

Campi di applicazione
- Esclusivamente per la pressatura su attacchi a pressare Geberit Mapress
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali

Caratteristiche
- Non ermetico se non pressato
- O-ring in EPDM
- Codolo da pressare con coperchio di protezione trasparente

Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
601.510.00.5	16	15	6,1	3,6	10	1	15,34
602.510.00.5	20	18	6,3	3,6	10	1	19,43
602.511.00.5	20	22	6,4	3,7	10	1	19,24
603.510.00.5	26	22	6,9	3,7	5	1	24,33
604.510.00.5	32	28	6,8	3,9	5	1	33,11
605.510.00.5	40	35	7,7	4,3	5	1	48,15
606.510.00.5	50	42	9,8	6	5	1	94,48
607.510.00.5	63	54	14	7,3	5	1	144,30

Adattatore Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto maschio



click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
33017	12	3/8	3,2	1,8		25	5		24,13
33009	12	1/2	3,6	1,9		25	5		24,13
31726	15	3/8	3,8	1,8		50	5		23,84
31703	15	1/2	4,1	2,1	6400	200	20		18,99
31714	15	3/4	4,3	2,3		50	10		19,13
31704	18	1/2	4,2	2,2	6400	200	20		20,75
31705	18	3/4	4,4	2,4		100	20		20,58
31715	22	1/2	4,2	2,1		100	20		22,25
31707	22	3/4	4,4	2,3	6400	100	20		23,42
31716	22	1	4,6	2,5		100	10		27,51
31717	28	3/4	4,6	2,3		100	20		28,59
31708	28	1	4,8	2,3	4000	100	20		29,72
31718	28	1 1/4	4,8	2,5		50	10		37,09
31719	35	1	5,1	2,5		50	5		37,73
31709	35	1 1/4	5,3	2,7		50	5		43,56
31720	35	1 1/2	5,3	2,7		25	5		50,45
31721	42	1 1/4	5,7	2,7		48	4		57,23
31710	42	1 1/2	5,7	2,7	1920	48	4		63,53
31722	54	1 1/2	8,3	4,8		25		1	80,16
31711	54	2	8,9	5,4	1000	25		1	85,36
31713	76,1	2 1/2	11,9	7		5		1	388,86
31724	88,9	3	13,7	7,7		5		1	583,54

Adattatore Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto maschio G





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
31731	15	3/4	3,5	1,5		1	**40,18**
31732	18	3/4	3,8	1,7		1	**42,61**
31733	22	1	4	1,9		1	**61,54**
31738	28	1	4,1	2,1		1	**110,54**
31734	28	1 1/4	4,1	1,8		1	**110,54**
31735	35	1 1/2	4,7	2,1	5	1	**114,00**
31736	42	1 3/4	5,2	2,2		1	**166,89**
31737	54	2 3/8	6,3	2,8		1	**346,55**

Adattatore Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto maschio NPT





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Filettatura del tubo NPT conforme a ASME/ANSI B1.20.1
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	NPT ["]	L [cm]	H [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
31833	15	1/2	4,8	2,8		1	**25,87**
31837	22	3/4	4,9	2,8		1	**35,53**
31838	28	1	5,6	3,1	5	1	**54,66**
31839	35	1 1/4	6	3,4		1	**73,75**
31840	42	1 1/2	6,5	3,5	5		**111,99**
31841	54	2	7	3,5		1	**245,76**

Adattatore Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto maschio e terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
31932	15	1/2	5,7	25	5		26,39
31933	18	1/2	5,7	25	5		29,13
31936	22	3/4	5,9	25	5		30,72
31937	28	1	6,6	25	5		51,96
31938	35	1 1/4	8		5	1	66,35
31939	42	1 1/2	9,1		5	1	76,73
31940	54	2	10,2		5	1	132,69

Adattatore Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto femmina





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
33018	12	3/8	3,2	0,2				1	19,60
33010	12	1/2	3,4	0,4			5	1	20,65
31801	15	3/8	3,5	0,5			5	1	21,19
31802	15	1/2	3,7	0,4		200	20		20,34
31823	15	3/4	3,8	0,3		50	5		21,19
31803	18	1/2	3,7	0,4	8000	100	20		21,54
31804	18	3/4	3,8	0,3		50	10		22,25
31805	22	1/2	3,6	0,2		100	20		22,93
31806	22	3/4	3,9	0,3		100	20		26,88
31824	22	1	4,2	0,4		50	10		30,72
31807	28	1/2	3,8	0,2		50	5		31,09
31819	28	3/4	3,9	0,3		50	10		29,20
31809	28	1	4,4	0,4		50	10		41,85
31825	28	1 1/4	4,6	0,4		25	5		46,33
31820	35	1	4,5	0,2		50	5		40,03
31811	35	1 1/4	4,9	0,4		50	5		45,86
31826	35	1 1/2	4,9	0,4		25	5		52,14
31821	42	1 1/4	5,1	0,2		48	4		51,50
31814	42	1 1/2	5,3	0,4		48	4		70,46
31822	54	1 1/2	7,7	2,1		25		1	77,30
31818	54	2	6,2	0,4		25		1	105,25

Adattatore Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto femmina e terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
33846	22	1/2	5,8	4,5	5		1	27,07
33848	28	1/2	6,6	5,3		5	1	35,28
33850	35	1/2	6,9	5,6			1	46,80
33852	42	1/2	7,4	6,1		5	1	59,93
33854	54	1/2	7,9	6,6		5	1	71,44
33860	76,1	1/2	10,4	9,1			1	217,51
33862	88,9	1/2	11,3	10			1	251,17
33864	108	1/2	13,4	12,1			1	306,57

Adattatore Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto femmina e terminale maschio lungo





click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90932	15	1/2	14,8	13,5	9	5	1	19,38
90933	18	1/2	14,8	13,5	9	5	1	20,53
90934	18	3/4	15,2	13,3	9		1	22,00
90935	22	1/2	14,8	13,9	8,9	5		22,93
90936	22	3/4	15,2	13,7	8,7	5	1	25,68

Gomito misto 90° Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
33833	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	50	10		**26,02**
33834	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	50	10		**28,05**
33835	22	3/4	90	6	4,6	3,9	50	10		**35,89**
33836	28	1	90	6,7	5,4	4,4	50	5		**45,86**
33837	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9		5	1	**65,51**
33838	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3		5	1	**115,76**
33839	54	2	90	9,4	7,8	5,9		5	1	**147,81**

Gomito misto 90° Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto femmina





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
33802	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4			1	**29,67**
33803	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	100	20		**29,67**
33804	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	50	10		**33,52**
33808	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	50	10		**39,86**
33810	22	1/2	90	5,8	4,9	3,7	3	50	10		**39,86**
33805	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	50	10		**39,86**
33806	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	40	10		**51,79**
33807	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	25	5		**88,35**

Accessori
- Fissaggio per gomito misto 90° Geberit Mapress → pag. 147

Gomito misto 90° Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto femmina e terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
33203	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	25	5	**35,79**


Accessori

- Fissaggio per gomito misto 90° Geberit Mapress → pag. 147

Adattatori e collegamenti, smontabili

Bocchettone Geberit Mapress Acciaio Inox





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Dado di raccordo in ottone
- Guarnizione in CIIR nero
- Guarnizione piatta in EPDM
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio con guarnizione piatta in EPDM	0–100 °C
Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
35320	15	3/4	6,6	2,6		5	1	**65,17**
35321	18	3/4	6,9	2,9		5	1	**73,84**
35322	22	1	7,2	3	10		1	**91,39**
35323	28	1 1/4	7,7	3,1	10		1	**140,65**
35324	35	1 1/2	8,6	3		5	1	**147,54**
35325	42	1 3/4	9,5	3,5		5	1	**212,68**
35326	54	2 3/8	11,3	4,3		5	1	**353,14**

Bocchettone Geberit Mapress Acciaio Inox con dado di raccordo in acciaio CrNi





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Guarnizione piatta in EPDM
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio con guarnizione piatta in EPDM	0–100 °C
Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
35390	15	3/4	6,6	2,6	1	101,43
35391	18	3/4	6,9	2,9	1	115,69
35392	22	1	7,2	3	1	122,62
35393	28	1 1/4	7,7	3,1	1	219,08
35394	35	1 1/2	8,2	3	1	229,25
35395	42	1 3/4	9,5	3,5	1	330,02
35396	54	2 3/8	11,3	4,3	1	469,40

Raccordo Geberit Mapress Acciaio Inox con dado di raccordo





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Dado di raccordo in ottone
- Guarnizione in CIIR nero
- Guarnizione piatta in EPDM
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio con guarnizione piatta in EPDM	0–100 °C
Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.		d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
35042		15	1/2	10	5,1	2,5	50	5		22,91
35032		15	3/4	13	3,7	1,1	50	10		22,91
35071	N	15	1	20	3,9	1,1		5		22,91
35072		15	1 1/4	26	4,3	1,3			1	26,02
35033		18	3/4	13	3,7	1,1	50	10		23,40
35073	N	18	1	20	3,9	1,1		5		30,21
35030	N	22	3/4	13	4	1,1	50	5		32,61
35034		22	1	20	4	1,1	100	10		32,95
35044		22	1 1/4	26	4,3	1,3		5	1	42,97
35045		22	1 1/2	32	4,4	1,3		5	1	43,98
35046		28	1	20	5,5	2,4	50	5		55,39
35035		28	1 1/4	26	4,4	1,3	50	10		42,68
35047		28	1 1/2	32	4,6	1,3		5	1	52,36
35036		35	1 1/2	32	4,8	1,3	50	5		48,56
35048	N	35	2	42	4,8	1,2		5		50,05
35037		42	1 3/4	39	5,2	1,3	48	4		65,51
35051	N	42	2	42	5,4	1,4		5		67,89
35058	N	42	2 1/4	54	6,3	1,4		5		67,89


N: Nuovo, disponibile da aprile 2026

Art. no.		d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
35064	N	54	2	42	6,3	1,4		5		88,27
35038		54	2 3/8	51	5,8	1,5	25		1	88,27
35066	N	54	2 1/2	54	6,3	1,4		5		91,46
35067	N	54	2 3/4	57	6,3	1,4			1	91,46
35039		76,1	3	73	9,9	3,3			1	349,20
35040		88,9	3 1/2	84	11,1	3,7			1	450,29

N: Nuovo, disponibile da aprile 2026

Raccordo Geberit Mapress Acciaio Inox con dado di raccordo in acciaio CrNi





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Guarnizione piatta in EPDM
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio con guarnizione piatta in EPDM	0–100 °C
Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
35132	15	3/4	13	3,7	1,1	25	5		30,28
35134	22	1	20	4	1,1		5	1	37,90
35075	28	1 1/2	32	4,4	1,3		5	1	86,31

Bocchettone Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Dado di raccordo in ottone
- Guarnizione in CIIR nero
- Guarnizione piatta in EPDM
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio con guarnizione piatta in EPDM	0–100 °C
Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
35330	15	1/2	3/4	6,4	4,4	50	2		33,27
35331	15	3/4	3/4	6,6	4,6		5	1	28,27
35332	18	1/2	3/4	6,4	4,4	50	5		36,77
35333	18	3/4	3/4	6,6	4,6	20	2		37,09
35334	22	1/2	1	6,7	4,6	20	2		44,69
35335	22	3/4	1	6,8	4,7	20	2		38,66
35336	22	1	1	7,3	5,2	20	2		54,90
35337	28	1	1 1/4	7,8	5,5	20	2		65,51
35338	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	20	2		83,55
35339	42	1 1/2	1 3/4	9	6	25		1	96,58
35340	54	2	2 3/8	10,3	6,8	15		1	167,02

Bocchettone Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto maschio, dado di raccordo in acciaio CrNi





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Guarnizione piatta in EPDM
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio con guarnizione piatta in EPDM	0–100 °C
Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
35360	15	1/2	3/4	6,4	4,4	50	2		**43,14**
35361	15	3/4	3/4	6,6	4,6			1	**45,86**
35362	18	1/2	3/4	6,4	4,4	50	2		**47,68**
35363	18	3/4	3/4	6,6	4,6		5	1	**48,24**
35364	22	1/2	1	6,7	4,6		5	1	**58,07**
35365	22	3/4	1	6,8	4,7	50	2		**50,20**
35366	22	1	1	7,3	5,2			1	**71,39**
35367	28	1	1 1/4	7,8	5,5	30	2		**84,97**
35368	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	20	2		**108,63**
35369	42	1 1/2	1 3/4	9	6	20		1	**125,64**
35370	54	2	2 3/8	10,3	6,8	15		1	**217,24**

Bocchettone Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto maschio e terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche

- LABS-free
- Dado di raccordo in ottone
- Guarnizione piatta in EPDM


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio con guarnizione piatta in EPDM	0–100 °C
Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
35400	15	1/2	3/4	8,6		1	**35,28**
35402	18	1/2	3/4	8,6		1	**38,86**
35405	22	3/4	1	9,2		1	**41,01**
35407	28	1	1 1/4	10,1	5	1	**69,56**
35408	35	1 1/4	1 1/2	10,9		1	**88,69**
35409	42	1 1/2	1 3/4	11,5		1	**102,61**
35410	54	2	2 3/8	12,9		1	**177,45**

Bocchettone Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto femmina





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Dado di raccordo in ottone
- Guarnizione in CIIR nero
- Guarnizione piatta in EPDM
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio con guarnizione piatta in EPDM	0–100 °C
Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
35300	15	1/2	3/4	5,9	2,6	25	5		32,63
35301	15	3/4	3/4	6,1	2,6			1	36,43
35302	18	1/2	3/4	5,9	2,6	25	5		39,45
35303	18	3/4	3/4	6,1	2,6		5		40,72
35304	22	3/4	1	6,3	2,7	50	2		43,56
35305	22	1	1	6,6	2,8	25	5		52,14
35306	28	1	1 1/4	7,1	3,1	30	2		56,64
35307	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	20	2		70,90
35308	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	25		1	83,77
35309	54	2	2 3/8	9,5	3,7		5	1	165,52

Bocchettone Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto femmina, dado di raccordo in acciaio CrNi





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Guarnizione piatta in EPDM
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio con guarnizione piatta in EPDM	0–100 °C
Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
35350	15	1/2	3/4	5,9	2,6	5	1	42,43
35357	15	3/4	3/4	6,1	2,6		1	47,16
35351	18	1/2	3/4	5,9	2,6	5	1	51,40
35358	18	3/4	3/4	6,1	2,6		1	52,75
35352	22	3/4	1	6,3	2,7	5	1	56,52
35359	22	1	1	6,6	2,8		1	67,79
35353	28	1	1 1/4	7,1	3,1	5	1	73,70
35354	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	5	1	92,27
35355	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	5	1	113,75
35356	54	2	2 3/8	9,5	3,7		1	215,21

Bocchettone Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto femmina e terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- LABS-free
- Dado di raccordo in ottone
- Guarnizione piatta in EPDM


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio con guarnizione piatta in EPDM	0–100 °C
Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
35380	15	1/2	3/4	8,1	5,9		1	34,59
35382	18	1/2	3/4	8,1	5,9		1	41,90
35384	22	3/4	1	8,7	6,4		1	43,14
35386	28	1	1 1/4	9,4	6,7		1	60,10
35387	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2		1	75,24
35388	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	5	1	92,90
35389	54	2	2 3/8	12	8,4		1	175,89

Flangia Geberit Mapress Acciaio Inox PN 10/16, con attacco a pressare





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente
- Forma B1 (collarino con superficie di tenuta standard), EN 1092-1

Dati tecnici


Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pz.]	PN [bar]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
33732	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16		1	77,32
33733	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16		1	79,45
33734	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16		1	93,96
33735	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16		1	115,00
33736	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16		1	162,34
33737	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16		1	190,44
33738	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16		1	234,86
33739	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	75	1	371,03
33740	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	75	1	440,83
33741	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	75	1	523,34

Accessori
- Set di viti Geberit per collegamento a flangia, in acciaio CrNi → pag. 74
- Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 10/16 → pag. 72

Flangia Geberit Mapress Acciaio Inox PN 10/16, con terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche

- LABS-free
- Forma B1 (collarino con superficie di tenuta standard), EN 1092-1

Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)


Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pz.]	PN [bar]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
33744	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16		1	**84,79**
33745	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16		1	**103,49**
33746	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16		1	**148,96**
33747	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16		1	**173,78**
33748	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16		1	**300,52**
33749	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	75	1	**380,83**
33750	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	75	1	**452,49**
33752	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	75	1	**537,29**

Accessori

- Set di viti Geberit per collegamento a flangia, in acciaio CrNi → pag. 74
- Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 10/16 → pag. 72

Bocchello Geberit Mapress Acciaio Inox con terminale maschio, per flangia libera PN 6





click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche

- LABS-free
- Adatto per flangia libera secondo EN 1092-1, flangia Tipo 02

Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
36149	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6		1	**90,63**
36150	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6		1	**104,62**
36151	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6		1	**128,23**
36152	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6		1	**129,87**
36153	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6		1	**144,94**
36154	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6		1	**194,92**
36155	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	96	1	**212,17**
36156	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	75	1	**266,85**

Da ordinare separatamente


- Flangia libera

Accessori

- Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 6 → pag. 73

Bocchello Geberit Mapress Acciaio Inox con terminale maschio, per flangia libera PN 10/16





click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche

- LABS-free
- Adatto per flangia libera secondo EN 1092-1, flangia Tipo 02

Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
36141	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16		1	**93,08**
36142	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16		1	**113,56**
36143	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16		1	**132,52**
36144	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16		1	**140,85**
36145	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16		1	**149,94**
36146	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	75	1	**209,92**
36147	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	75	1	**224,27**
36148	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	75	1	**281,31**

Da ordinare separatamente

- Flangia libera


Accessori

- Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 10/16 → pag. 72

Compensatori

Compensatore assiale Geberit Mapress Acciaio Inox con attacchi a pressare





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Esclusivamente per compensare la dilatazione lineare assiale
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Adatto esclusivamente ai liquidi

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- LABS-free
- Non ermetico se non pressato
- Soffietto in acciaio inox
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Pressione d'esercizio	≤ 16 bar
Temperatura d'esercizio	-30 – +120 °C
Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
33932	15	2,6	7	15,1	11,1			1	**247,99**
33933	18	2,6	7	14,7	10,7			1	**252,40**
33934	22	3,1	11	10,6	6,4			1	**266,00**
33935	28	3,9	13	12	7,4	5		1	**288,49**
33936	35	4,6	13	13,9	8,7		5	1	**311,05**
33937	42	5,9	13	14,9	8,9			1	**595,06**
33938	54	7	18	17,6	10,6			1	**639,77**
33939	76,1	8,8	22	26,2	15,6			1	**793,33**
33940	88,9	11,7	23	28,6	16,6			1	**815,87**
33941	108	13,7	23	54,2	39,2			1	**1622,76**

Chiusure

Tappo Geberit Mapress Acciaio Inox





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Per la chiusura definitiva delle estremità dei tubi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
33212	15	2,3	0,3	50	10		14,43
33213	18	2,3	0,3	50	5		17,35
33214	22	2,4	0,3	50	5		18,69
33215	28	2,6	0,3	50	5		22,39
33216	35	2,9	0,3	50	5		31,46
33217	42	3,3	0,3	25		1	68,40
33218	54	3,8	0,3	25		1	75,22
33219	76,1	6	0,7			1	103,68
33220	88,9	6,7	0,7			1	114,59
33221	108	8,2	0,7			1	127,84

Raccordi

Gomito di allacciamento 90° Geberit Mapress Acciaio Inox





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Due punti di fissaggio
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
L1 / Lunghezza: 4,3 cm											
33013	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9		5	1	29,65
33403	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	100	20		32,78
33405	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	100	20		35,38
L1 / Lunghezza: 4,7 cm											
33406	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9		5		50,74
L1 / Lunghezza: 5,1 cm											
33407	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	50	10		50,74

Gomito di allacciamento 90° Geberit con filetto maschio MF 1/2"





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche
- Filetto maschio da MF 1/2" con attacco MasterFix e MeplaFix
- Tre punti di fissaggio
- Allacciamento MF 1/2" con coperchio di protezione blu

Dati tecnici

Materiale	Bronzo / bronzo al silicio senza piombo


Art. no.	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
L / Lunghezza: 5,7 cm										
602.285.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	800	50	10	15,32
L / Lunghezza: 6,6 cm										
602.299.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5		50	10	18,26
L / Lunghezza: 7,3 cm										
602.287.00.2	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5		50	10	27,63

Accessori
- Kit di disaccoppiamento Geberit per gomito di allacciamento 90° semplice → pag. 63
- Isolamento acustico Geberit per gomito di allacciamento 90° semplice → pag. 64

- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Gomito di allacciamento 90° Geberit Mapress Acciaio Inox disassato





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Due punti di fissaggio
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
L1 / Lunghezza: 6,5 cm										
33423	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3	50	10	36,70
33425	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3	50	10	37,22
33427	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3	25	5	45,64

Gomito con doppio allacciamento 90° Geberit Mapress Acciaio Inox





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Due punti di fissaggio
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)


Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
L1 / Lunghezza: 4,3 cm											
33503	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4	50	5	**50,45**
33504	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4	50	5	**66,57**
33505	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4		5	**84,55**
L1 / Lunghezza: 6,2 cm											
33510	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4		5	**66,57**
33520	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4		5	**84,55**

Accessori
- Isolamento acustico per gomito con doppio allacciamento 90° Geberit Mapress → pag. 144

Geberit Mapress Acciaio Inox, gas

Tubi 1.4401

Tubo Geberit Mapress Acciaio Inox CrNiMo

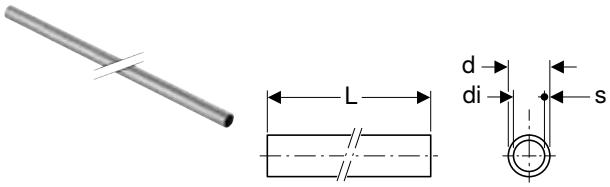

click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- LABS-free
- Estremità del tubo con tappo di protezione blu


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)
Rugosità della superficie	1 µm
Dilatazione termica	0,0165 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	15 W/(m·K)
Capacità termica specifica	500 J/(kg·K)

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU4 [m]	SU3 [m]	SU2 [m]	EUR/m
L / Lunghezza: 6 m							
39002	15	13	1	840	120		**16,99**
39003	18	16	1	420	60		**20,06**
39004	22	19,6	1,2	420	60		**27,11**
39005	28	25,6	1,2	180	60		**33,39**
39006	35	32	1,5	180	30		**49,16**
39007	42	39	1,5	180	30		**60,55**
39008	54	51	1,5	180	30		**76,64**
39009	76,1	72,1	2	144		6	**146,17**
39010	88,9	84,9	2	96		6	**166,34**
39011	108	104	2	78		6	**200,37**

Nippli da tubo

Tronchetto Geberit Mapress Acciaio Inox



click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Dati tecnici


Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
32050	15	13	1	5		1	**5,37**
32051	18	16	1	5	5	1	**5,90**
32052	22	19,6	1,2	5,2	5	1	**6,35**
32053	28	25,6	1,2	5,6	5	1	**8,05**
32054	35	32	1,5	6,2		1	**10,27**
32055	42	39	1,5	8		1	**14,53**
32056	54	51	1,5	9		1	**18,96**
32057	76,1	72,1	2	13,6		1	**80,70**
32058	88,9	84,9	2	15		1	**93,98**
32059	108	104	2	18		1	**131,66**

Manicotti

Manicotto Geberit Mapress Acciaio Inox (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- LABS-free
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34101	15	4,8	0,8		50	5		11,22
34102	18	4,8	0,8		25	5		12,32
34103	22	5	0,8		50	5		14,33
34104	28	5,4	0,8		50	5		16,37
34105	35	6,2	1		50	5		20,02
34106	42	7,1	1,1		25	5		26,58
34107	54	8,3	1,3		50	5		32,17
34248	76,1	12,7	2,1	320	20		1	187,94
34249	88,9	14,5	2,5		5		1	221,85
34250	108	17,6	2,6		5		1	283,42

Manicotto passante Geberit Mapress Acciaio Inox (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- LABS-free
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo

Dati tecnici


Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34108	15	2,5	8	3		1	18,62
34109	18	2,5	8	3		1	19,55
34110	22	2,5	8,4	3,4	5		21,36
34111	28	3	9,1	3,1	5	1	25,09
34112	35	3	10,2	4,2		1	28,81
34113	42	4	12	4		1	35,48
34114	54	4	14	6		1	44,52
34162	76,1	6	23	11		1	244,19
34121	88,9	7	26	12		1	276,51
34122	108	8	31	15		1	332,81

Riduzioni

Riduzione Geberit Mapress Acciaio Inox con terminale maschio (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Concentrico
- Guarnizione in HNBR giallo
- LABS-free
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo

Dati tecnici


Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34115	18	15	5,5	3,5		5	1	11,88
34116	22	15	5,9	3,9		5	1	12,86
34117	22	18	5,7	3,7	25	5		13,38
34118	28	15	6,6	4,6			1	15,02
34119	28	18	6,4	4,4		5	1	15,26
34120	28	22	6	3,9	50	5		15,48
34123	35	22	7,1	5		5	1	19,13
34124	35	28	6,8	4,5	25	5		23,01
34127	42	22	8,2	6,1			1	46,23
34128	42	28	8,3	6		5	1	58,97
34129	42	35	7,7	5,1		5	1	24,33
34132	54	22	9,5	7,4			1	53,46
34133	54	28	11	8,7		5	1	68,11
34134	54	35	10,6	8		5	1	68,23
34135	54	42	9,2	6,2		5	1	27,51
34296	76,1	54	14,6	11,1	5		1	152,73
34297	88,9	54	16,2	12,8	5		1	170,03
34298	88,9	76,1	16,1	10,8			1	217,66
34259	108	54	17,2	13,7			1	206,90
34260	108	76,1	18,4	13,1			1	254,73
34261	108	88,9	20,3	14,3			1	254,24

Curve

Curva Geberit Mapress Acciaio Inox (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- LABS-free
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 45°								
34014	15	2,8	0,8			5	1	20,75
34015	18	2,9	0,9			5	1	22,22
34016	22	3,2	1,1		50	5		25,68
34017	28	3,7	1,4		50	5		30,28
34193	35	4,3	1,7		20	5		35,35
34194	42	5,1	2,1			5	1	55,64

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34195	54	6,2	2,7			5	1	72,45
34447	76,1	10,3	5		5		1	255,31
34448	88,9	11,7	5,7				1	309,58
34449	108	14,3	6,8				1	418,19
arc / Angolo: 90°								
34000	15	3,8	1,8		50	5		15,44
34001	18	4,2	2,2		50	5		17,52
34002	22	4,7	2,6	2500	50	5		21,32
34003	28	5,7	3,4	2500	50	5		27,49
34187	35	6,8	4,2		50	5		47,29
34188	42	8	5		50	5		75,48
34189	54	10	6,5	400	25		1	114,12
34441	76,1	15,7	10,4		5		1	265,34
34442	88,9	18,4	12,4	80	5		1	326,44
34443	108	22,6	15,1	60	5		1	441,86

Curva Geberit Mapress Acciaio Inox con terminale maschio (gas)



click & scan

Campi di applicazione

- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Dati tecnici


Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- LABS-free
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 45°								
34021	15	2,8	3,6	0,8		5	1	19,99
34022	18	2,9	3,6	0,9	25	5		21,49
34023	22	3,2	4	1,1	50	5		24,79
34024	28	3,7	4,4	1,4	50	5		28,98
34196	35	4,3	5	1,7	20	5		32,24
34197	42	5,1	5,9	2,1		5	1	52,65
34198	54	6,2	7	2,7	25	5		68,72
34450	76,1	10,1	11,1	4,8			1	223,46
34451	88,9	11,7	12,8	5,7			1	268,18
34452	108	14,3	15,8	6,8			1	362,26
arc / Angolo: 90°								
34007	15	3,8	4,8	1,8	25	5		14,87
34008	18	4,2	5,2	2,2	25	5		16,88
34009	22	4,7	5,8	2,6	50	5		20,53
34010	28	5,7	6,3	3,4	50	5		25,68
34190	35	6,8	7,4	4,2	50	5		40,65
34191	42	8	8,8	5	25	5		65,68
34192	54	10	10,8	6,5	30		1	94,50
34444	76,1	15,7	16,7	10,4	5		1	250,27
34445	88,9	18,4	19,5	12,4			1	305,22
34446	108	22,6	24,1	15,1			1	412,73

Tubo ricurvo Geberit Mapress Acciaio Inox



click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 15°										
30892	15	4	11	0	7				1	17,47
30893	18	4	11,2	0	7,1				1	19,58
30894	22	4,1	11,4	0	7,3				1	23,67
30905	28	4,3	11,9	0	7,6			5	1	31,14
30906	35	4,1	11,8	0	7,7				1	50,25
30907	42	4,7	13,7	0	9				1	73,99
30908	54	5,5	14,9	0	9,4				1	94,45
30009	76,1	8,4	20,4	0	12				1	191,25
30010	88,9	9,5	22	0	12,5				1	222,51
30011	108	11,7	25,4	0	13,7				1	266,39
arc / Angolo: 30°										
30932	15	4,3	11,3	0	7				1	20,34
30933	18	4,4	11,6	0	7,1				1	22,86
30934	22	4,6	11,8	0	7,2			5	1	27,00
30935	28	4,8	12,4	0	7,6			5	1	31,78
30936	35	4,6	12,3	0	7,7				1	51,28
30937	42	5,4	14,4	0	9				1	75,48
30938	54	6,3	15,7	0	9,4				1	96,75
30029	76,1	9,7	21,7	0	12				1	195,24
30030	88,9	11,1	23,6	0	12,5				1	228,00
30031	108	13,6	27,3	0	13,7				1	278,15
arc / Angolo: 45°										
30872	15	4,5	11,6	0	7,1			5	1	20,34
30873	18	4,2	11,7	0	7,5				1	22,86
30874	22	5,2	12,3	0	7,1				1	23,67
30875	28	5,6	13,1	0	7,5				1	33,88
30876	35	5,3	12,9	0	7,6				1	57,65
30877	42	6,1	15,1	0	9				1	82,96
30878	54	7,3	16,7	0	9,4				1	121,86
30049	76,1	11,1	23	0	11,9				1	207,49
30050	88,9	13	25,2	0	12,2				1	249,88
30051	108	15,7	29,4	0	13,7				1	301,82
arc / Angolo: 60°										
30942	15	5	12	0	7				1	20,34
30943	18	5,3	12,4	0	7,1				1	19,58
30944	22	5,6	12,8	0	7,2				1	23,67
30955	28	6,1	13,7	0	7,6				1	33,27
30956	35	5,9	13,6	0	7,7				1	53,39
30957	42	6,9	15,9	0	9				1	78,62
30958	54	8,3	17,7	0	9,4				1	101,58
30069	76,1	12,6	24,6	0	12				1	203,20
30070	88,9	14,6	27,1	0	12,5				1	242,33
30071	108	18	31,7	0	13,7				1	290,01
arc / Angolo: 90°										
30402	15	5,9	12,9	0	7	5600	50	10		17,47
30403	18	6,1	13,3	0	7,2		50	10		17,91
30404	22	7	14,2	0	7,2		50	10		18,55
30405	28	7,9	15,5	0	7,6		50	10		19,55
30406	35	7,7	15,4	0	7,7			5	1	40,23
30407	42	9	18	0	9			5	1	49,74
30408	54	11,1	20,5	0	9,4			5	1	62,23
30089	76,1	16,6	28,6	0	12				1	193,48
30090	88,9	19,4	31,9	0	12,5				1	233,00
30091	108	24	37,7	0	13,7				1	300,44

Scavalcatubi Geberit Mapress Acciaio Inox





click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Dati tecnici


Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
30802	15	30	6	16,5	3,2	25	5		15,48
30803	18	30	6	16,6	3,3	25	5		16,02
30804	22	30	6	16,8	3,5	25	5		17,86
30805	28	30	6	17,9	3,8			1	21,58

Raccordi a T

Raccordo a T Geberit Mapress Acciaio Inox uguale (gas)





click & scan

Campi di applicazione

- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)


Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- LABS-free
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34028	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9		5	1	24,89
34029	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1		5	1	28,22
34030	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	25	5		30,75
34031	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	25	5		36,02
34032	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1		5		44,93
34033	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5		5	1	63,53
34034	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2		5	1	76,51
34285	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7			1	474,86
34286	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7			1	531,43
34287	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8			1	658,73

Raccordo a T Geberit Mapress Acciaio Inox ridotto (gas)





click & scan

Campi di applicazione

- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- LABS-free
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34035	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4		1	**24,65**
34036	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	5	1	**26,56**
34037	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6		1	**26,58**
34038	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9		1	**32,63**
34039	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9		1	**33,61**
34040	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	5	1	**35,35**
34041	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4		1	**39,81**
34042	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4		1	**40,55**
34043	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	5	1	**40,92**
34044	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	5	1	**42,80**
34140	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7		1	**58,43**
34141	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7		1	**58,43**
34045	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	5	1	**59,24**
34046	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	5	1	**59,83**
34047	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7		1	**61,45**
34048	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	5	1	**67,13**
34049	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	5	1	**69,11**
34050	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4		1	**70,46**
34051	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4		1	**71,32**
34062	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2		1	**386,39**
34065	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2		1	**386,39**
34079	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2		1	**386,39**
34080	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2		1	**386,39**
34097	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2		1	**386,39**
34081	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7		1	**402,56**
34082	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7		1	**402,56**
34085	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7		1	**402,56**
34088	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7		1	**402,56**
34098	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7		1	**402,56**
34094	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8		1	**496,62**
34095	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8		1	**496,62**
34096	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8		1	**496,62**
34125	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8		1	**496,62**
34099	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8		1	**496,62**

Raccordo a T Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto femmina (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- LABS-free
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo

Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)


Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34052	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2			1	27,66
34053	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4			1	28,08
34054	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4			1	25,48
34055	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	25	5		30,43
34056	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6			1	34,08
34057	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	25	5		33,54
34058	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9			1	39,62
34059	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4		5	1	40,28
34060	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4			1	49,98
34061	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7		5	1	48,09
34126	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7			1	53,63
34063	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4		5	1	56,30
34264	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4			1	90,65
34265	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4			1	148,05
34266	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2			1	388,06
34267	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2			1	422,16
34268	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7			1	430,54
34269	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7			1	452,25
34270	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8			1	520,21
34271	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8			1	540,00

- Raccordi con collegamenti filettati >2" possiedono una pressione d'esercizio ridotta: MOP 0.1 / GT 0.1

Adattatori fissi

Adattatore Geberit Mapress Acciaio Inox su raccordo ad anello tagliente (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- LABS-free
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34355	15	8	5,1	6	1	24,21

Adattatore Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto maschio (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- LABS-free
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo

Dati tecnici


Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34066	15	1/2	4,1	2,1	50	5		20,02
34142	15	3/4	4,3	2,3			1	22,25
34067	18	1/2	4,2	2,2	50	5		22,05
34143	18	3/4	4,4	2,4			1	24,52
34069	22	1/2	4,2	2,1	50	5		24,06
34070	22	3/4	4,4	2,3	50	5		25,19
34346	22	1	4,6	2,5	50	5		30,21
34068	28	3/4	4,6	2,3	50	5		31,16
34071	28	1	4,8	2,3	50	5		31,78
34075	35	1	5,1	2,5	25	5		42,02
34072	35	1 1/4	5,3	2,7	50	5		46,18
34076	35	1 1/2	5,3	2,7		5	1	56,37
34073	42	1 1/2	5,7	2,7	25		1	68,45
34074	54	2	8,9	5,4	25		1	92,44
34078	88,9	3	13,7	7,7			1	676,32

- Raccordi con collegamenti filettati >2" possiedono una pressione d'esercizio ridotta: MOP 0.1 / GT 0.1

Adattatore Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto maschio e terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
31932	15	1/2	5,7	25	5		26,39
31933	18	1/2	5,7	25	5		29,13
31936	22	3/4	5,9	25	5		30,72
31937	28	1	6,6	25	5		51,96
31938	35	1 1/4	8		5	1	66,35
31939	42	1 1/2	9,1		5	1	76,73
31940	54	2	10,2		5	1	132,69

Adattatore Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto femmina (gas)





click & scan

Campi di applicazione

- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)


Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- LABS-free
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34083	15	1/2	3,7	0,4	25	5		21,39
34169	15	3/4	3,8	0,3			1	22,34
34084	18	1/2	3,7	0,4		5	1	22,64
34170	18	3/4	3,8	0,3			1	24,70
34086	22	1/2	3,6	0,2	25	5		24,65
34087	22	3/4	3,9	0,3	25	5		28,67
34347	22	1	4,2	0,4		5	1	33,20
34089	28	1	4,4	0,4	50	5		43,76
34093	35	1	4,5	0,2		5	1	44,03
34090	35	1 1/4	4,9	0,4		5	1	48,56
34091	42	1 1/2	5,3	0,4		5	1	75,24
34092	54	2	6,2	0,4		5	1	111,52

Adattatore Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto femmina e terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
33846	22	1/2	5,8	4,5	5		1	27,07
33848	28	1/2	6,6	5,3		5	1	35,28
33850	35	1/2	6,9	5,6			1	46,80
33852	42	1/2	7,4	6,1		5	1	59,93
33854	54	1/2	7,9	6,6		5	1	71,44
33860	76,1	1/2	10,4	9,1			1	217,51
33862	88,9	1/2	11,3	10			1	251,17
33864	108	1/2	13,4	12,1			1	306,57

Adattatore Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto femmina e terminale maschio lungo





click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90932	15	1/2	14,8	13,5	9	5	1	19,38
90933	18	1/2	14,8	13,5	9	5	1	20,53
90934	18	3/4	15,2	13,3	9		1	22,00
90935	22	1/2	14,8	13,9	8,9	5		22,93
90936	22	3/4	15,2	13,7	8,7	5	1	25,68

Gomito misto 90° Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto maschio (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Dati tecnici


Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- LABS-free
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34149	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7		1	28,27
34150	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7		1	30,63
34151	22	3/4	90	6	4,6	3,9	10	1	39,20
34154	28	3/4	90	5,8	4,6	3,5		1	49,96
34152	28	1	90	6,7	5,4	4,4	5	1	49,96
34153	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9		1	71,52

Gomito misto 90° Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto femmina (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Dati tecnici


Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- LABS-free
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34144	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4		1	32,41
34145	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	5	1	36,70
34146	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	5		43,61
34147	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	5	1	56,52
34148	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4		1	96,51

Accessori
- Fissaggio per gomito misto 90° Geberit Mapress → pag. 147

Gomito misto 90° Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto femmina e terminale maschio



click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
33203	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	25	5	**35,79**

Accessori
- Fissaggio per gomito misto 90° Geberit Mapress → pag. 147

Adattatori e collegamenti, smontabili

Bocchettone Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto maschio, dado di raccordo in acciaio CrNi (gas)



click & scan

Campi di applicazione
- Per l'allacciamento a passaggi murali
- Per l'allacciamento di rubinetti di monitoraggio, regolazione e protezione
- Per il collegamento di apparecchi a gas
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- Guarnizione piatta in materiale composito fibrorinforzato
- LABS-free
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34430	15	1/2	3/4	6,4	4,4	5	1	**35,70**
34431	15	3/4	3/4	6,6	4,6		1	**31,46**
34432	18	1/2	3/4	6,4	4,4		1	**39,52**
34433	18	3/4	3/4	6,6	4,6		1	**39,98**
34434	22	1/2	1	6,7	4,6		1	**48,17**
34435	22	3/4	1	6,8	4,7	5	1	**46,50**
34436	22	1	1	7,3	5,2		1	**59,12**
34437	28	1	1 1/4	7,8	5,5	5	1	**70,56**
34438	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	5	1	**89,96**
34439	42	1 1/2	1 3/4	9	6		1	**104,17**
34440	54	2	2 3/8	10,3	6,8	5	1	**187,55**

Bocchettone Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto femmina, dado di raccordo in acciaio CrNi (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'allacciamento a passaggi murali
- Per l'allacciamento di rubinetti di monitoraggio, regolazione e protezione
- Per il collegamento di apparecchi a gas
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- Guarnizione piatta in materiale composito fibrorinforzato
- LABS-free
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34400	15	1/2	3/4	5,9	2,6	1	**35,11**
34401	15	3/4	3/4	6,1	2,6	1	**34,08**
34402	18	1/2	3/4	5,9	2,6	1	**42,53**
34403	18	3/4	3/4	6,1	2,6	1	**43,73**
34404	22	3/4	1	6,3	2,7	1	**46,92**
34405	22	1	1	6,6	2,8	1	**56,15**
34406	28	1	1 1/4	7,1	3,1	1	**61,10**
34407	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	1	**76,49**
34408	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	1	**100,47**
34409	54	2	2 3/8	9,5	3,7	1	**185,39**

Raccordo Geberit Mapress Acciaio Inox con dado di raccordo in acciaio CrNi (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Tenuta conica
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- Guarnizione tonda in HNBR giallo
- LABS-free
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34158	22	1 1/8	4,2	1,6		1	**35,48**
34161	22	1 3/8	4	1,9	5	1	**34,74**
34159	28	1 3/8	4,5	1,7	5	1	**48,66**

Raccordo Geberit Mapress Acciaio Inox con dado di raccordo in acciaio CrNi e terminale maschio (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Esclusivamente per la pressatura su attacchi a pressare Geberit Mapress
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Tenuta conica
- Contrassegnato in giallo
- Dado di raccordo con foro di piombatura
- Guarnizione tonda in HNBR giallo
- LABS-free
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	Z [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34214	28	1 3/8	12,8	2,4	1	**89,01**

Flangia Geberit Mapress Acciaio Inox PN 10/16, con attacco a pressare (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- LABS-free
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo
- Forma B1 (collarino con superficie di tenuta standard), EN 1092-1

Dati tecnici


Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pz.]	PN [bar]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34204	22	19	11,5	85	14	6,1	1,8	4	4	10 / 16		1	**102,63**
34205	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16		1	**125,51**
34206	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16		1	**177,21**
34207	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16		1	**207,78**
34208	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16		1	**256,32**
34209	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	75	1	**421,33**
34210	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	75	1	**499,53**
34211	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	75	1	**592,41**

Accessori
- Set di viti Geberit per collegamento a flangia, in acciaio CrNi → pag. 74
- Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 10/16 → pag. 72

Flangia Geberit Mapress Acciaio Inox PN 10/16, con terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche
- LABS-free
- Forma B1 (collarino con superficie di tenuta standard), EN 1092-1

Dati tecnici


Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pz.]	PN [bar]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
33744	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16		1	**84,79**
33745	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16		1	**103,49**
33746	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16		1	**148,96**
33747	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16		1	**173,78**
33748	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16		1	**300,52**
33749	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	75	1	**380,83**
33750	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	75	1	**452,49**
33752	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	75	1	**537,29**

Accessori
- Set di viti Geberit per collegamento a flangia, in acciaio CrNi → pag. 74
- Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 10/16 → pag. 72

Flangia Geberit Mapress Acciaio Inox PN 10/16, con terminale maschio (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche
- Contrassegnato in giallo
- Forma B1 (collarino con superficie di tenuta standard), EN 1092-1

Dati tecnici


Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	n [pz.]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34212	28	25	11,5	85	14	15	1,8	6,9	4	10 / 16	1	**119,32**

Accessori
- Set di viti Geberit per collegamento a flangia, in acciaio CrNi → pag. 74
- Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 10/16 → pag. 72

Bocchello Geberit Mapress Acciaio Inox con terminale maschio, per flangia libera PN 10/16





click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche

- LABS-free
- Adatto per flangia libera secondo EN 1092-1, flangia Tipo 02

Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
36141	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16		1	93,08
36142	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16		1	113,56
36143	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16		1	132,52
36144	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16		1	140,85
36145	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16		1	149,94
36146	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	75	1	209,92
36147	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	75	1	224,27
36148	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	75	1	281,31

Da ordinare separatamente

- Flangia libera


Accessori

- Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 10/16 → pag. 72

Chiusure

Tappo Geberit Mapress Acciaio Inox (gas)





click & scan

Campi di applicazione

- Per gas naturali e liquidi
- Per la chiusura definitiva delle estremità dei tubi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- LABS-free
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo

Dati tecnici


Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34462	15	2,3	0,3		1	15,80
34463	18	2,3	0,3		1	19,01
34464	22	2,4	0,3	5	1	19,70
34465	28	2,6	0,3		1	24,72
34466	35	2,9	0,3		1	34,52
34467	42	3,3	0,3		1	75,04
34468	54	3,8	0,3		1	82,64
34469	76,1	6	0,7		1	115,93
34470	88,9	6,7	0,7		1	110,40
34471	108	8,2	0,7		1	143,20

Raccordi

Gomito di allacciamento 90° Geberit Mapress Acciaio Inox (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Dati tecnici


Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Due punti di fissaggio
- Guarnizione in HNBR giallo
- LABS-free
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo

Art. no.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
L1 / Lunghezza: 4,3 cm										
34136	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3		1	**35,79**
34137	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	5	1	**38,64**
L1 / Lunghezza: 4,7 cm										
34139	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9		1	**52,53**
L1 / Lunghezza: 5,1 cm										
34138	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	10	1	**55,25**

Gomito di allacciamento 90° Geberit Mapress Acciaio Inox disassato, foro circolare 50 mm (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per il collegamento di contatori di gas monotubo e bitubo
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96

Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)


Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Due punti di fissaggio per foro circolare ø 50 mm
- Guarnizione in HNBR giallo
- LABS-free
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo

Art. no.	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
L1 / Lunghezza: 6,5 cm										
91097	22	3/4	90	5,8	3	1,8	3,7		1	**49,44**
91099	22	1	90	5,8	3	1,9	3,7	5	1	**53,48**
91098	28	3/4	90	6,1	3	1,8	3,8	5	1	**51,52**
91100	28	1	90	6,1	3	1,9	3,8	5	1	**55,73**

Accessori
- Lastra di montaggio Geberit Mapress per contatore di gas → pag. 143
- Morsa di montaggio Geberit Mapress per collegamento contatore di gas → pag. 143

Lastra di montaggio Geberit Mapress per contatore di gas



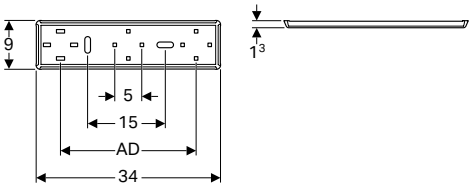

click & scan

Campi di applicazione
- Per contatore di gas monotubo e bitubo

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Caratteristiche
- Interasse di allacciamento adattabile di ±3 mm al contatore di gas
- Zincato
- Foro circolare ø 50 mm


Dotazione
- Materiale di fissaggio

Art. no.	AD [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
91096	25	10	1	23,78

Accessori
- Morsa di montaggio Geberit Mapress per collegamento contatore di gas → pag. 143

Morsa di montaggio Geberit Mapress per collegamento contatore di gas





click & scan


Caratteristiche
- Placca distanziatrice in acciaio, zincato
- Supporto per ripiano in ottone

Art. no.	G [″]	G1 [″]	AD [cm]	SW [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
91094	1	3/4	25	17	1	34,08

Accessori Geberit Mapress Acciaio Inox

Disaccoppiamenti per collegamenti

Isolamento acustico Geberit per gomito di allacciamento 90° semplice



click & scan

Campi di applicazione
- Per gomito di allacciamento Geberit con filetto femmina Rp 1/2"

Dati tecnici


Materiale	EPDM

Caratteristiche
- Nero

Art. no.	Numero di uscite	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
601.806.00.1	1	100	10	2,46

Kit di disaccoppiamento Geberit per gomito di allacciamento 90° semplice





click & scan

Campi di applicazione
- Per gomito di allacciamento Geberit con filetto femmina Rp 1/2"

Caratteristiche
- Nero

Dotazione
- Cappuccio fonoisolante
- Inserto disaccoppiante


Dati tecnici

Materiale	EPDM

Art. no.	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Numero di uscite	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1	800	100	50		3,51

Isolamento acustico per gomito con doppio allacciamento 90° Geberit Mapress





click & scan

Campi di applicazione
- Per gomito con doppio allacciamento Geberit con filetto femmina Rp 1/2"

Caratteristiche
- Nero

Dotazione
- Cappuccio fonoisolante
- Inserto disaccoppiante


Dati tecnici


Materiale	EPDM

Art. no.	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
601.824.00.1	4,6	0,046	8,8	2	7,8	6	8,8	7,8	6	1	18,07

Impermeabilizzazioni per tubi e raccordi

Nastro sigillante Geberit





click & scan

Campi di applicazione
- Per la protezione delle superfici di taglio dei tubi Geberit FlowFit da fenomeni corrosivi provenienti dall'esterno
- Per la protezione di tubi e raccordi Geberit Mapress da fenomeni corrosivi provenienti dall'esterno

Caratteristiche
- Resistente ai raggi UV
- Nero

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +50 °C
Resistenza termica	-60 – +100 °C
Materiale	IIR

Art. no.	s [mm]	L [m]	B [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
601.813.00.1	1	12,5	3	6	1	46,05
601.815.00.1	1	12,5	5	5	1	76,56

- Da installare dopo la prova di pressione

Fissaggi per tubi

Braccialetto Geberit isolato, con dado filettato M8/M10

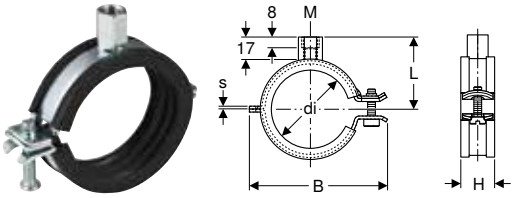

click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di tubi Geberit per adduzione idrica


Caratteristiche
- Chiusura rapida
- Vite con intaglio e intaglio a croce
- Dado filettato con saldatura quadrupla
- Zincato

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
601.850.26.1	Zincato	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	50	7,44
601.851.26.1	Zincato	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	50	7,44
601.852.26.1	Zincato	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	50	7,46
601.853.26.1	Zincato	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	50	7,88
601.854.26.1	Zincato	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	50	8,07
601.855.26.1	Zincato	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	50	9,48
601.857.26.1	Zincato	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	50	9,48
601.859.26.1	Zincato	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	50	9,85
601.860.26.1	Zincato	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	50	10,21
601.861.26.1	Zincato	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	25	11,77

Nipplo doppio Geberit M10/G 1/2"



click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di braccialetti Geberit su flange per muro
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole


Caratteristiche
- Ridotto
- Zincato

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.856.26.1	Zincato	1/2	10	2,8	22	10	1	6,72

Barra filettata Geberit




click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di braccialetti Geberit su flange per muro
- Per il fissaggio di barre portanti Geberit Pluvia su flange per muro
- Per fissaggi scorrevoli

Caratteristiche
- Zincato

Art. no.	Colore / superficie	M [mm]	L [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.834.26.1	Zincato	10	200	25	1	7,29

Tubo filettato Geberit



click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di braccialetti Geberit su flange per muro
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole


Caratteristiche
- Filetto continuo femmina
- Zincato

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	G ["]	D [cm]	L [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	2	1	46,92

Flangia per muro Geberit angolare, due fori, con dado filettato M8/M10

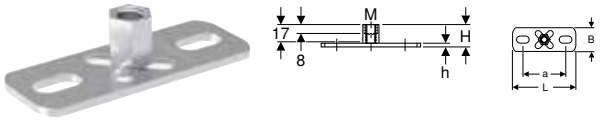

click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio dei braccialetti alla struttura
- Per il fissaggio di barre portanti alla struttura
- Per il fissaggio a punto scorrevole di tubi


Caratteristiche
- Filetto femmina
- Zincato
- Due punti di fissaggio

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	1	6,18

Flangia per muro Geberit angolare, due fori, con dado filettato M10/G 1/2"

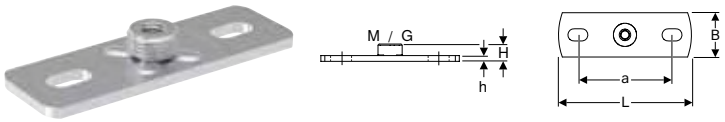

click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio dei braccialetti alla struttura
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole

Caratteristiche
- Filetto maschio
- Filetto femmina
- Zincato
- Due punti di fissaggio


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1	6,01

Fissaggi per collegamenti

Fissaggio per gomito misto 90° Geberit Mapress

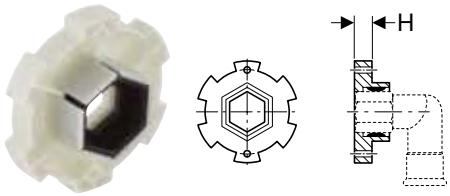

click & scan

Campi di applicazione
- Per pannellature doppie nella costruzione leggera in cartongesso
- Per il fissaggio di gomiti misti Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con filetto femmina Rp 1/2"
- Per il fissaggio di gomiti misti Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto femmina Rp 1/2"

Caratteristiche
- Isolato acusticamente

Dati tecnici

Materiale	Duroplast

Art. no.	H [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90282	1,3	5	1	7,50

Guarnizioni del sistema

Guarnizione Geberit Mapress in CIIR nero



click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche
- LABS-free

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-30 – +120 °C
Materiale	CIIR

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90401	12		10		0,34
90402	15	50	10		0,34
90403	18	50	10		0,43
90404	22	50	10		0,43
90405	28	50	10		0,48
90406	35	50	10		0,48
90407	42		10		1,03
90408	54		10		1,03
90409	76,1			1	2,69
90410	88,9			1	3,60
90411	108			1	7,20

- Dimensioni Ø76,1- 88.9 - 108 mm valide esclusivamente per Geberit Mapress Acciaio Inox, Mapress Therm, Mapress Acciaio al Carbonio e Mapress CuNiFe

Guarnizione Geberit Mapress in FKM blu



click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche
- LABS-free

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-25 – +140 °C
Materiale	FKM

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
90881	12		10	2,83
90882	15	100	10	1,20
90883	18	100	10	1,46
90884	22	100	10	1,78
90885	28	100	10	1,92
90886	35	100	10	2,52
90887	42	100	10	4,56
90888	54	100	10	5,47
90891	76,1	50	5	8,93
90892	88,9	50	5	13,42
90893	108	25	5	24,60

- Dimensioni Ø76,1- 88.9 - 108 mm valide esclusivamente per Geberit Mapress Acciaio Inox, Mapress Therm, Mapress Acciaio al Carbonio e Mapress CuNiFe
- Per termovettori (solari): Durata con collettore fermo: 200 h/a a 180°C; 60 h/a a 200°C; totale 500h a 220°C

Guarnizione Geberit Mapress in FKM bianco

click & scan

Campi di applicazione
- Per vapore saturo
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96

Caratteristiche
- LABS-free

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	5–155 °C
Materiale	FKM

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
91152	15	50	10	2,14
91153	18	50	10	2,52
91154	22	50	10	3,17
91155	28	50	10	3,29
91156	35	50	10	4,58
91157	42	50	10	7,85
91158	54	50	10	9,58
91159	76,1	50	10	35,42
91160	88,9	50	10	49,58
91161	108	50	10	84,98

Guarnizione Geberit Mapress in HNBR giallo



click & scan

Campi di applicazione

- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche

- LABS-free


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-20 – +70 °C
Materiale	HNBR

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90452	15	10	1	1,30
90453	18	10	1	1,39
90454	22	10	1	1,54
90455	28	10	1	1,78
90456	35	10	1	2,04
90457	42	10	1	2,35
90458	54	10	1	2,83
90471	76,1		1	13,87
90472	88,9		1	20,69
90473	108		1	25,85

Guarnizione piatta Geberit Mapress in EPDM nero





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Per bocchettoni Geberit Mapress con guarnizione per sede piatta
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	0–100 °C
Materiale	EPDM

Art. no.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
90080	1/2	18	10	2		10	0,38
90081	3/4	24	13	2	50	10	0,38
90082	1	30	19,6	2		10	0,38
90083	1 1/4	39	25,6	2		10	0,48
90084	1 1/2	45	32	2		10	0,82
90085	1 3/4	50	39	2		10	1,03
90086	2 3/8	66	51	3		10	1,78
90220	2 1/2	72	54	3		10	3,10
90079	2 3/4	78	57	3		10	3,17
90088	3	84,7	76	3		10	3,48
90089	3 1/2	97	84	3		10	4,10

Guarnizione piatta Geberit Mapress in FPM verde





click & scan

Campi di applicazione

- Per bocchettoni Geberit Mapress con guarnizione per sede piatta
- Per la tecnologia solare, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Dati tecnici


Temperatura d'esercizio	-30 – +140 °C
Materiale	FPM

Art. no.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
90092	3/4	24	13	2	10	**1,75**
90094	1	30	19,6	2	10	**2,52**
90095	1 1/4	39	25,6	2	10	**3,10**
90096	1 1/2	45	32	2	10	**3,41**
90097	1 3/4	50	39	2	10	**3,98**
90098	2 3/8	66	51	2	10	**6,48**

- Per termovettori (solari): Durata con collettore fermo: 200 h/a a 180°C; 60 h/a a 200°C; totale 500h a 220°C

Guarnizione piatta Geberit Mapress in materiale composito fibrorinforzato





click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Per bocchettoni Geberit Mapress con guarnizione per sede piatta
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-30 – +180 °C
Materiale	Materiale composito fibrorinforzato

Art. no.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	5	**1,58**
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	5	**1,90**
600.081.00.1	1	30	19,6	2	5	**2,11**
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	5	**2,23**
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	5	**2,52**
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	5	**2,52**
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	5	**2,74**
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	5	**3,00**
600.088.00.1	2	56,4	42	2	5	**3,17**
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	5	**3,31**
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	5	**3,79**
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	5	**4,25**

Art. no.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	5	4,75
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	5	5,18
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	5	5,69

Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 6



click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili, l’industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche

- LABS-free


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-30 – +180 °C
Materiale	Materiale composito fibrorinforzato

Art. no.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
600.051.00.1	44	20	2	6	1	2,38
600.052.00.1	54	25	2	6	1	2,64
600.053.00.1	64	30	2	6	1	3,17
600.054.00.1	76	38	2	6	1	3,77
600.055.00.1	86	45	2	6	1	4,49
600.056.00.1	96	57	2	6	1	5,28
600.057.00.1	116	76	2	6	1	6,65
600.058.00.1	132	89	2	6	1	7,97
600.059.00.1	152	108	2	6	1	9,58

Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 10/16





click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche

- LABS-free


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-30 – +180 °C
Materiale	Materiale composito fibrorinforzato

Art. no.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
600.041.00.1	50	20	2	10 / 16		1	**2,66**
600.044.00.1	82	38	2	10 / 16	5	1	**4,22**
600.045.00.1	92	45	2	10 / 16	5	1	**5,04**
600.046.00.1	107	57	2	10 / 16	5	1	**6,00**
600.047.00.1	127	76	2	10 / 16	5	1	**7,51**
600.048.00.1	142	89	2	10 / 16	5	1	**9,02**
600.049.00.1	162	108	2	10 / 16	5	1	**10,82**

Kit di viti per collegamenti a flangia

Set di viti Geberit per collegamento a flangia, in acciaio CrNi



click & scan

Campi di applicazione

- Per flange in acciaio inox, bronzo e ottone

Caratteristiche

- Tipo di acciaio A2, classe di resistenza 70, EN ISO 3506-1

Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNi 1.4301 (EN 10088)

Dotazione

- Vite
- 2 rondelle
- Dado

Art. no.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
91164	10	11	4,5	0,045	3,1	4	**0,97**
91165	10	11	5	0,05	3,6	4	**0,97**
91166	12	14	5	0,05	3	4	**0,99**
91167	12	14	5,5	0,055	3,5	4	**0,97**
91168	12	14	6	0,06	4	4	**0,97**
91169	16	18	5,5	0,055	3,3	4	**1,41**
91170	16	18	6	0,06	3,8	4	**1,45**
91171	16	18	6,5	0,065	4,3	4	**1,41**
91172	16	18	7	0,07	4,8	4	**1,58**
91173	16	18	8	0,08	5,8	4	**1,41**


GEBERIT

Geberit Mapress Therm

Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm 157

Tubi Therm 158

Raccordi 159

Manicotti 159
Riduzioni 160
Curve 160
Raccordi a T 162
Adattatori fissi 165
Adattatori e giunzioni, removibili 170
Chiusure 173
Raccordi per riscaldamento 174
Chiusure per riscaldamento 174

Accessori per Geberit Mapress Therm 174

Guarnizioni del sistema 174
Kit di viti per collegamenti a flangia 179
Fissaggi per tubi 179

Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm

Geberit Italia, Stato: ottobre 2025

Campi di applicazione	Temperatura d'esercizio	Massima pressione di esercizio	Tubi	Raccordi		
			Acciaio CrTi 1.4520 / 439	Indicatore arancione Acciaio inox	Indicatore bianco Bronzo	
Mezzi liquidi (sistemi chiusi)						
Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo	-30 - +120 °C[2)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Per acqua di teleriscaldamento ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Per acqua di teleriscaldamento ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Per termovettori (solari)	-25 - +220 °C[3) 4)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Mezzi gassosi						
Per aria compressa (classe di purezza olio 1-3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[7)]	✓		
Per aria compressa (classe di purezza olio 1-X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[7)]	✓		
Per depressione [1)]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓		
Per gas inerti (p. es. azoto)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[7)]	✓		

✓ Uso generalmente consentito se i requisiti aggiuntivi stabiliti sono soddisfatti secondo le note in calce


[1)] Depressione utilizzabile per sistemi di tubazioni Geberit:
La depressione utilizzabile viene calcolata sulla base della pressione dell'aria sul luogo d'installazione meno la pressione assoluta di 200 mbar.
Esempio: pressione dell'aria 980 mbar - 200 mbar pressione assoluta = 780 mbar di depressione utilizzabile nel sistema di tubazioni
[2)] Usare solo inibitori e antigelo approvati da Geberit
[3)] Durata con collettore fermo: 200 h/a a 180 °C; 60 h/a a 200 °C; totale 500 h/vita dell'impianto a 220°C
[4)] Usare solo inibitori e antigelo approvati da Geberit
[5)] 16 bar / 1600 kPa per d22-88,9 mm, 12,5 bar / 1250 kPa per 108 mm
[6)] d76,1-108 mm con tubi in acciaio CrNiMo 1.4401
[7)] 25 bar / 2500 kPa per d12-42 mm (d35-42mm solo con ganascia a catena), 16 bar / 1600 kPa per d54-76,1 mm, 12 bar / 1200 kPa per d88,9-108 mm
[8)] Usare solo inibitori e antigelo approvati da Geberit

- Per ogni applicazione devono essere rispettate le condizioni di funzionamento specificate nelle relative omologazioni, norme e regolamenti tecnici. Queste possono differire dalle specifiche di cui sopra

	Guarnizioni		Guarnizioni piatte per raccordi a vite			Guarnizioni per flange
	CIIR nero	FKM blu	EPDM nero	FPM verde	Materiale composito fibrorinforzato	Materiale composito fibrorinforzato
	✓[8]		✓[8]		✓	✓
	✓[8]				✓	✓
	✓[8]			✓	✓	✓
		✓[8]			✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓				✓	✓
	✓		✓		✓	✓

Tubi Therm

Tubo Geberit Mapress Therm CrTi

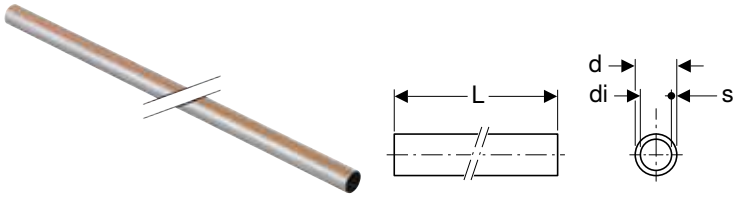

click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm
  → pag. 156

Caratteristiche

- Non consentito per impianti di acqua potabile
- LABS-free
- Estremità del tubo con tappo di protezione arancione

Dati tecnici

Materiale	Acciaio 1.4520 (EN 10088)
Rugosità della superficie	1,5 µm
Dilatazione termica	0,0104 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	20 W/(m·K)
Capacità termica specifica	430 J/(kg·K)


Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU4 [m]	SU3 [m]	SU2 [m]	EUR/m
49102	15	13	1	6	420	60		**6,84**
49103	18	16	1	6	420	60		**8,53**
49104	22	19,6	1,2	6	420	60		**11,45**
49105	28	25,6	1,2	6	420	60		**14,68**
49106	35	32	1,5	6	180	30		**21,52**
49107	42	39	1,5	6	180	30		**27,00**
49108	54	51	1,5	6	180	30		**34,82**
49609	76,1	73,1	1,5	6	144		6	**83,90**
49610	88,9	85,9	1,5	6	96		6	**95,27**
49611	108	105	1,5	6	78		6	**115,73**

Raccordi

Manicotti

Manicotto Geberit Mapress Therm





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili e l'industria
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche
- Non consentito per impianti di acqua potabile
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero


Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
44002	15	4,8	0,8	200	20		3,82
44003	18	4,8	0,8	200	20		4,03
44004	22	5	0,8	200	20		5,41
44005	28	5,4	0,8	100	20		7,72
44006	35	6,2	1	100	5		11,37
44007	42	7,1	1,1	48	4		15,48
44008	54	8,3	1,3	48	4		18,57
44009	76,1	12,7	2,1	10		1	92,59
44010	88,9	14,5	2,5	10		1	108,02
44011	108	17,6	2,6	10		1	138,92

Manicotto passante Geberit Mapress Therm





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili e l'industria
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche
- Non consentito per impianti di acqua potabile
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero

Dati tecnici


Materiale	Acciaio inox

Art. no.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
42102	15	2,5	8	3	50	5		6,35
42103	18	2,5	8	3	50	10		6,57
42104	22	2,5	8,4	3,4	50	10		8,45
42105	28	3	9,1	3,1	50	10		11,44
42106	35	3	10,2	4,2	50	5		16,49
42107	42	4	12	4	48	4		19,18
42108	54	4	14	6	40	4		24,84
42109	76,1	6	23	11	5		1	140,41
42110	88,9	7	26	12	5		1	158,96
42111	108	8	31	15	5		1	191,35

Riduzioni

Riduzione Geberit Mapress Therm con terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili e l'industria
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche
- Non consentito per impianti di acqua potabile
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero

Dati tecnici


Materiale	Acciaio inox

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
42403	18	15	5,5	3,5	50	5		5,37
42405	22	15	5,9	3,9	100	10		6,57
42406	22	18	5,7	3,7	100	10		6,57
42407	28	15	6,6	4,6	50	5		9,27
42408	28	18	6,4	4,4	100	10		9,27
42409	28	22	6	3,9	100	10		9,27
42410	35	15	7,5	5,5	25	5		13,99
42411	35	18	7,4	5,4	25	5		13,99
42412	35	22	7,1	5	50	5		13,99
42413	35	28	6,8	4,5	50	5		13,99
42416	42	22	8,2	6,1	24	4		19,67
42417	42	28	8,3	6	48	4		19,67
42418	42	35	7,7	5,1	48	4		19,67
42419	54	22	9,5	7,4	24	4		23,59
42422	54	28	11	8,7		4		23,59
42425	54	35	10,6	8	48	4		23,59
42424	54	42	9,2	6,2	48	4		23,59
42428	76,1	54	14,6	11,1	10		1	93,86
42438	88,9	54	16,2	12,8	5		1	101,14
42439	88,9	76,1	16,1	10,8	5		1	101,14
42445	108	54	17,2	13,7	5		1	106,45
42446	108	76,1	18,4	13,1	5		1	106,45
42448	108	88,9	20,3	14,3	5		1	106,45

Curve

Curva Geberit Mapress Therm





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili e l'industria
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche
- Non consentito per impianti di acqua potabile
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero

Dati tecnici


Materiale	Acciaio inox

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 45°							
42802	15	2,8	0,8	100	10		5,90
42803	18	2,9	0,9	100	10		6,20
42804	22	3,2	1,1	100	10		8,60

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
42805	28	3,7	1,4	100	10		12,45
42806	35	4,3	1,7	50	5		21,68
42807	42	5,1	2,1	48	4		34,45
42808	54	6,2	2,7	50	2		45,64
42809	76,1	10,1	4,8	5		1	138,92
42810	88,9	11,7	5,7	5		1	166,65
42811	108	14,3	6,8	5		1	228,32
arc / Angolo: 90°							
41102	15	3,8	1,8	200	20		5,90
41103	18	4,2	2,2	100	20		6,20
41104	22	4,7	2,6	100	20		8,60
41105	28	5,7	3,4	100	10		12,45
41106	35	6,8	4,2	50	5		21,68
41107	42	8	5	50	2		34,45
41108	54	10	6,5	30	5		45,64
41109	76,1	15,7	10,4	5		1	138,92
41110	88,9	18,4	12,4	5		1	166,65
41111	108	22,6	15,1	5		1	228,32

Curva Geberit Mapress Therm con terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili e l'industria
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm
→ pag. 156

Caratteristiche
- Non consentito per impianti di acqua potabile
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero

Dati tecnici


Materiale	Acciaio inox

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 45°								
40702	15	2,8	3,6	0,8	100	10		5,90
40703	18	2,9	3,6	0,9	100	10		6,20
40704	22	3,2	3,9	1,1	100	10		8,60
40705	28	3,7	4,3	1,4	100	10		12,45
42706	35	4,3	5	1,7	50	5		21,68
42707	42	5,1	5,9	2,1	48	4		34,45
42708	54	6,2	7	2,7	24	2		45,64
42709	76,1	10,1	11,1	4,8	5		1	138,92
42710	88,9	11,7	12,8	5,7	5		1	166,65
42711	108	14,3	15,8	6,8	5		1	228,32
arc / Angolo: 90°								
40302	15	3,8	4,8	1,8	100	10		5,90
40303	18	4,2	5,2	2,2	100	10		6,20
40304	22	4,7	5,8	2,6	100	10		8,60
40305	28	5,7	6,3	3,4	100	10		12,45
43306	35	6,8	7,4	4,2	50	5		21,68
43307	42	8	8,8	5	50	2		34,45
43308	54	10	10,8	6,5	30	5		45,64
43309	76,1	15,7	16,7	10,4	5		1	138,92
43310	88,9	18,4	19,5	12,4	5		1	166,65
43311	108	22,6	24,1	15,1	5		1	228,32

Raccordi a T

Raccordo a T uguale Geberit Mapress Therm





click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili e l'industria
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche

- Non consentito per impianti di acqua potabile
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero


Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
43002	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	100	10		**10,95**
43003	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	100	10		**11,59**
43004	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	100	10		**13,21**
43005	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	50	10		**16,78**
43006	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	50	5		**27,20**
43007	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	48	4		**39,35**
43008	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	30	2		**45,52**
43009	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	5		1	**242,60**
43010	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	5		1	**286,04**
43011	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	5		1	**329,35**

Raccordo a T ridotto Geberit Mapress Therm





click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili e l'industria
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche

- Non consentito per impianti di acqua potabile
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero


Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
41203	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	25	5		11,59
41204	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	100	20		11,59
41206	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	50	5		12,57
41228	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8		5		12,57
41207	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	50	5		12,57
41209	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	50	5		16,78
41210	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	50	5		16,78
41234	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7		5		16,78
41211	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	50	5		16,78
41212	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	50	5		27,20
41213	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	50	5		27,20
41214	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	50	5		27,20
41215	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	50	5		27,20
41216	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	20	5		39,35
41217	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	48	4		39,35
41218	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	48	4		39,35
41219	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	48	4		39,35
41220	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	48	4		39,35
41221	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	20	5		45,52
41222	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	20	2		45,52
41223	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	30	2		45,52
41224	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	20	2		45,52
41225	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	20	2		45,52
41226	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	20	2		45,52
41229	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	5		1	242,60
41230	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	5		1	242,60
41231	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	5		1	242,60
41232	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	5		1	242,60
41233	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	5		1	242,60
41236	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	5		1	286,04
41237	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	5		1	286,04
41238	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	5		1	286,04
41239	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	5		1	286,04
41240	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	5		1	286,04
41241	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	5		1	286,04
41244	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	5		1	329,35
41245	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8			1	329,35
41246	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	5		1	329,35
41247	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8			1	329,35
41248	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	5		1	329,35
41249	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	5		1	329,35
41251	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8			1	329,35

Raccordo a T Geberit Mapress Therm con filetto femmina





click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili e l'industria
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche

- Non consentito per impianti di acqua potabile
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero

Dati tecnici


Materiale	Acciaio inox

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
41304	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	25	5		**15,02**
41305	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	50	5		**15,02**
41306	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4		5		**15,02**
41307	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	50	5		**16,44**
41308	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	50	10		**16,44**
41309	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	50	5		**18,89**
41350	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	50	5		**18,89**
41311	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9		5		**18,89**
41312	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	50	5		**28,47**
41313	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	50	5		**28,47**
41314	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4		5		**28,47**
41316	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	48	4		**42,56**
41317	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	24	4		**42,56**
41318	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7		4		**42,56**
41360	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	30	2		**46,16**
41321	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	20	2		**46,16**
41322	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4		2		**46,16**
41324	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	20		1	**46,16**
41326	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	5		1	**249,14**
41331	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	5		1	**270,65**
41334	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	5		1	**270,65**
41336	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	5		1	**325,75**

Adattatori fissi

Adattatore Geberit FlowFit su Geberit Mapress, con terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Esclusivamente per la pressatura su attacchi a pressare Geberit Mapress
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Terminale maschio con coperchio di protezione


Dati tecnici

Materiale	Bronzo rosso senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.230.00.1	16	12	6,8	3,5	25	5		9,75
620.240.00.1	16	15	6,9	3,6	50	10		9,75
620.231.00.1	20	15	6,9	3,6	50	10		12,57
620.241.00.1	20	18	6,9	3,6	50	10		12,57
620.242.00.1	20	22	7	3,7	50	10		12,57
620.232.00.1	25	22	7	3,7	25	5		17,45
620.233.00.1	32	28	7,7	4,1	25	5		23,72
620.234.00.1	40	35	8	4,4	25	5		27,88
620.235.00.1	50	42	12,8	6,9	10		1	62,76
620.236.00.1	63	54	13,8	7,5	5		1	97,62

Adattatore Geberit FlowFit su Geberit Mapress, con terminale maschio, acciaio inox





click & scan

Campi di applicazione
- Esclusivamente per la pressatura su attacchi a pressare Geberit Mapress
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Terminale maschio con coperchio di protezione


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.250.00.1	16	15	7,1	3,8	10	1	23,27
620.251.00.1	20	18	7,1	3,8	10	1	27,36
620.252.00.1	20	22	7,2	3,9	10	1	27,36
620.253.00.1	25	22	7,2	3,9	10	1	34,15
620.254.00.1	32	28	7,9	4,3	10	1	44,43
620.255.00.1	40	35	8,2	4,6	10	1	60,16
620.256.00.1	50	42	12,5	6,6	5	1	102,56
620.257.00.1	63	54	14,2	7,9	5	1	133,31

Adattatore Geberit FlowFit su Geberit Mapress, con attacco a pressare, acciaio inox





click & scan

Campi di applicazione
- Esclusivamente per la pressatura su attacchi a pressare Geberit Mapress
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- Guarnizione in CIIR nero
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.329.00.1	16	12	5,4	0,6	10	1	23,10
620.332.00.1	16	15	5,6	0,6	10	1	23,10
620.347.00.1	20	15	5,6	0,6	10	1	27,20
620.333.00.1	20	18	5,6	0,6	10	1	27,20
620.334.00.1	20	22	5,7	0,6	10	1	27,20
620.335.00.1	25	22	5,7	0,6	10	1	33,87
620.336.00.1	32	28	6,4	0,8	10	1	44,20
620.337.00.1	40	35	6,7	0,8	10	1	59,81
620.338.00.1	50	42	9,7	1,1	5	1	101,96
620.339.00.1	63	54	10,7	1,2	5	1	132,56

Adattatore Geberit Mepla su Geberit Mapress, con terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali

Caratteristiche
- Non ermetico se non pressato
- O-ring in EPDM
- Codolo da pressare con coperchio di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
601.507.00.5	16	12	5,8	3,3		25	5		20,29
601.508.00.5	16	15	5,9	3,4		50	10	1	20,24
602.507.00.5	20	15	6,1	3,4		50	10	1	20,24
602.508.00.5	20	18	6,1	3,4		50	10		20,29
602.509.00.5	20	22	6,2	3,5		50	10	1	21,55
603.508.00.5	26	22	6,7	3,5		25	5		23,86
604.508.00.5	32	28	6,6	3,7		25	5		28,38
605.508.00.5	40	35	7,5	4,1		25	5		39,70
606.508.00.5	50	42	10,1	6,3		10		1	66,60
607.508.00.5	63	54	13,6	7	180	10		1	126,67

- Esclusivamente per la pressatura su attacchi a pressare Geberit Mapress
- Nel corso del 2026, tutti i componenti di prodotto a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Adattatore Geberit Mapress Therm con filetto maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili e l'industria
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche

- Non consentito per impianti di acqua potabile
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero


Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
41726	15	3/8	3,8	1,8	25		1	**10,80**
41703	15	1/2	4,1	2,1	200	20		**10,80**
41714	15	3/4	4,3	2,3	50	10		**10,80**
41704	18	1/2	4,2	2,2	200	20		**11,71**
41705	18	3/4	4,4	2,4	100	10		**11,71**
41715	22	1/2	4,2	2,1	100	10		**14,09**
41707	22	3/4	4,4	2,3	100	20		**14,09**
41716	22	1	4,6	2,5	100	10		**14,09**
41717	28	3/4	4,6	2,3	100	10		**19,94**
41708	28	1	4,8	2,3	100	20		**19,94**
41718	28	1 1/4	4,8	2,5	50	10		**19,94**
41719	35	1	5,1	2,5	50	5		**30,65**
41709	35	1 1/4	5,3	2,7	50	5		**30,65**
41720	35	1 1/2	5,3	2,7	25	5		**30,65**
41721	42	1 1/4	5,7	2,7	48	4		**39,45**
41710	42	1 1/2	5,7	2,7	48	4		**39,45**
41722	54	1 1/2	8,3	4,8	20	5		**49,83**
41711	54	2	8,9	5,4	20	5		**49,83**
41713	76,1	2 1/2	11,9	7	5		1	**107,19**
41724	88,9	3	13,7	7,7	5		1	**171,33**

Adattatore Geberit Mapress Therm con filetto femmina





click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili e l'industria
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche

- Non consentito per impianti di acqua potabile
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero


Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
41801	15	3/8	3,5	0,5	50		1	10,80
41802	15	1/2	3,7	0,4	100	10		10,80
41823	15	3/4	3,8	0,3	25	5		10,80
41803	18	1/2	3,7	0,4	100	10		11,71
41804	18	3/4	3,8	0,3	50	5		11,71
41805	22	1/2	3,6	0,2	100	10		14,09
41806	22	3/4	3,9	0,3	100	10		14,09
41824	22	1	4,2	0,4	50	5		14,09
41807	28	1/2	3,8	0,2	50	5		19,94
41819	28	3/4	3,9	0,3	50	5		19,94
41809	28	1	4,4	0,4	50	10		19,94
41820	35	1	4,5	0,2	50	5		30,65
41811	35	1 1/4	4,9	0,4	50	10		30,65
41826	35	1 1/2	4,9	0,4	50	10		30,65
41814	42	1 1/2	5,3	0,4	48	4		39,45
41821	42	1 1/4	5,1	0,2	48	4		39,45
41822	54	1 1/2	7,7	2,1	25		1	49,83
41818	54	2	6,2	0,4	20	2		49,83

Gomito misto 90° Geberit Mapress Therm con filetto maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per vasche da bagno angolari
- Per impianti civili e l'industria
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche

- Non consentito per impianti di acqua potabile
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero


Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
43833	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	50	5		13,48
43834	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	50	5		14,46
43835	22	3/4	90	6	4,6	3,9	25		1	20,53
43836	28	1	90	6,7	5,4	4,4	25		1	26,14
43837	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	10		1	50,25

Gomito misto 90° Geberit Mapress Therm con filetto femmina





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili e l'industria
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche
- Non consentito per impianti di acqua potabile
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero


Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
43802	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	10		1	**12,69**
43803	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	50	5		**13,48**
43804	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	50	5		**14,46**
43801	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	50	10		**20,53**
43805	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	10		1	**20,53**
43806	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	20		1	**26,14**

Adattatore Geberit Mapress Therm con filetto maschio e terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili e l'industria
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche
- Non consentito per impianti di acqua potabile


Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
41932	15	1/2	5,7	25	5		**14,74**
41933	18	1/2	5,7	25	5		**16,63**
41936	22	3/4	5,9	25	5		**20,71**
41937	28	1	6,6	25	5		**28,56**
41940	54	2	10,2		5	1	**69,00**

Adattatore Geberit Mapress Therm con filetto femmina e terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili e l'industria
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche
- Non consentito per impianti di acqua potabile

Dati tecnici


Materiale	Acciaio inox

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
40932	15	1/2	14,8	13,5	9	5		14,74
40933	18	1/2	14,8	13,5	9	5		16,63
40934	18	3/4	15,2	13,3	9		1	16,63
40935	22	1/2	14,8	13,9	8,9		1	20,71
40936	22	3/4	15,2	13,7	8,7	5		20,71

Adattatori e giunzioni, removibili

Raccordo Geberit Mapress Therm con dado di raccordo





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili e l'industria
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche
- Non consentito per impianti di acqua potabile
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Dado di raccordo in ottone
- Guarnizione in CIIR nero
- Guarnizione piatta in EPDM

Dati tecnici


Temperatura d'esercizio	0–100 °C
Materiale	Acciaio inox

Art. no.		d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
45042		15	1/2	10	5,1	2,5	50	5		11,52
45032		15	3/4	13	3,7	1,1	25	5		11,52
45028	N	15	1	20	3,9	1,1		5		11,52
45033		18	3/4	13	3,7	1,1	50	10		14,80
45029	N	18	1	20	3,9	1,1		5		14,80
45030	N	22	3/4	13	4	1,1	50	5		18,38
45041		22	1	20	4	1,1	50	10		18,38
45044		22	1 1/4	26	4,3	1,3	25		1	18,38
45043		28	1	20	5,5	2,4	50	5		23,86
45035		28	1 1/4	26	4,4	1,3	25	5		23,86
45049		28	1 1/2	32	4,6	1,3	25		1	31,78
45036		35	1 1/2	32	4,8	1,3	25	5		36,53
45045	N	35	2	42	4,8	1,2		5		36,53
45037		42	1 3/4	39	5,2	1,3	25		1	49,56
45051	N	42	2	42	5,4	1,4		5		49,56
45052	N	42	2 1/4	54	6,3	1,4		5		49,56
45064	N	54	2	42	6,3	1,4		5		69,90
45038		54	2 3/8	51	5,8	1,5	10		1	69,90
45066	N	54	2 1/2	54	6,3	1,4		5		69,90
45039		76,1	3	73	9,9	3,3	5		1	187,65
45040		88,9	3 1/2	84	11,1	3,7			1	241,96

N: Nuovo, disponibile da aprile 2026

Raccordo Geberit Mapress Therm





click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili e l'industria
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche

- Non consentito per impianti di acqua potabile
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Dado di raccordo in ottone
- Guarnizione in CIIR nero
- Guarnizione piatta in EPDM


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio con guarnizione piatta in EPDM	0–100 °C
Materiale	Acciaio inox

Art. no.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
45310	15	3/4	6,6	2,6		5	1	**39,37**
45311	18	3/4	6,9	2,9		5	1	**44,81**
45312	22	1	7,2	3	10		1	**55,39**
45313	28	1 1/4	7,7	3,1	10		1	**81,34**
45314	35	1 1/2	8,2	3		5	1	**121,67**
45315	42	1 3/4	9,5	3,5		5	1	**166,50**
45316	54	2 3/8	11,3	4,3		5	1	**268,96**

Bocchettone Geberit Mapress Therm con filetto maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili e l'industria
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche

- Non consentito per impianti di acqua potabile
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Dado di raccordo in ottone
- Guarnizione in CIIR nero
- Guarnizione piatta in EPDM


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	0–100 °C
Materiale	Acciaio inox

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
45430	15	1/2	3/4	6,4	4,4	20	2	**16,34**
45332	18	1/2	3/4	6,4	4,4	50	5	**16,91**
45333	18	3/4	3/4	6,6	4,6	20	2	**16,91**
45435	22	3/4	1	6,8	4,7	50	2	**21,58**
45336	22	1	1	7,3	5,2	20	2	**21,58**
45437	28	1	1 1/4	7,8	5,5	20	2	**31,87**
45438	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	20	2	**54,00**
45439	42	1 1/2	1 3/4	9	6	20	2	**76,20**
45440	54	2	2 3/8	10,3	6,8	10	2	**136,49**

Bocchettone Geberit Mapress Therm con filetto femmina





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili e l'industria
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche
- Non consentito per impianti di acqua potabile
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Dado di raccordo in ottone
- Guarnizione in CIIR nero
- Guarnizione piatta in EPDM


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	0–100 °C
Materiale	Acciaio inox

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
45300	15	1/2	3/4	5,9	2,6	25	5		**16,34**
45402	18	1/2	3/4	5,9	2,6	25		1	**18,74**
45404	22	3/4	1	6,3	2,7	25		1	**21,58**
45305	22	1	1	6,6	2,8	25	5		**21,58**
45406	28	1	1 1/4	7,1	3,1	15		1	**31,87**
45407	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	10		1	**54,00**
45408	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	10		1	**67,40**
45409	54	2	2 3/8	9,5	3,7	15		1	**147,51**

Flangia Geberit Mapress Therm PN 10/16, con attacco a pressare





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili e l'industria
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche
- Non consentito per impianti di acqua potabile
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Forma B1 (collarino con superficie di tenuta standard), EN 1092-1

Dati tecnici


Materiale	Acciaio inox

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pz.]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
43736	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	1	**106,11**
43737	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	1	**116,42**
43738	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	1	**144,16**
43739	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	1	**233,56**
43740	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	1	**273,52**
43741	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	1	**327,57**

Accessori
- Set di viti Geberit per collegamento a flangia, in acciaio CrNi → pag. 74
- Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 10/16 → pag. 72

Flangia Geberit Mapress Therm PN 6, con attacco a pressare





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili e l'industria
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche
- Non consentito per impianti di acqua potabile
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Forma B1 (collarino con superficie di tenuta standard), EN 1092-1

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox


Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pz.]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
43746	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	1	89,67
43747	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	1	105,69
43748	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	1	137,69
43749	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	1	217,73
43750	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	1	256,15
43751	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	1	307,35

Accessori
- Set di viti Geberit per collegamento a flangia, in acciaio CrNi → pag. 74
- Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 6 → pag. 73

Chiusure

Tappo Geberit Mapress Therm





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili e l'industria
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche
- Non consentito per impianti di acqua potabile
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero


Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
43212	15	2,3	0,3	25	5		7,01
43213	18	2,3	0,3	25	5		8,40
43214	22	2,4	0,3	25	5		10,05
43215	28	2,6	0,3	25	5		13,11
43216	35	2,9	0,3	25	5		22,20
43217	42	3,3	0,3	25	5		46,80
43218	54	3,8	0,3	25	5		52,72
43219	76,1	6	0,7			1	65,95
43220	88,9	6,7	0,7			1	73,26
43221	108	8,2	0,7			1	81,51

Raccordi per riscaldamento

Adattatore Geberit Eurocono, con filetto maschio



click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche
- Nichelato


Dati tecnici

Materiale	Ottone CW617N

Art. no.	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
641.512.00.1	3/4	1/2	2,5	27	50	10	2	4,24
641.533.00.1	3/4	3/4	3	32	50	10	2	5,82

Chiusure per riscaldamento

Tappo di chiusura Geberit per Eurocono



click & scan

Campi di applicazione
- Per la tenuta permanente dei filetti maschio G 3/4" Eurocono

Caratteristiche
- Tappo nichelato
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici

Materiale	Ottone CW617N

Art. no.	G [″]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.437.22.1	3/4	1	5,53

Accessori per Geberit Mapress Therm

Guarnizioni del sistema

Guarnizione Geberit Mapress in CIIR nero



click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche
- LABS-free

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-30 – +120 °C
Materiale	CIIR

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90401	12		10		0,34
90402	15	50	10		0,34
90403	18	50	10		0,43
90404	22	50	10		0,43
90405	28	50	10		0,48
90406	35	50	10		0,48
90407	42		10		1,03
90408	54		10		1,03
90409	76,1			1	2,69
90410	88,9			1	3,60
90411	108			1	7,20

- Dimensioni Ø76,1- 88.9 - 108 mm valide esclusivamente per Geberit Mapress Acciaio Inox, Mapress Therm, Mapress Acciaio al Carbonio e Mapress CuNiFe

Guarnizione Geberit Mapress in FKM blu



click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-25 – +140 °C
Materiale	FKM

Caratteristiche


- LABS-free

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
90881	12		10	2,83
90882	15	100	10	1,20
90883	18	100	10	1,46
90884	22	100	10	1,78
90885	28	100	10	1,92
90886	35	100	10	2,52
90887	42	100	10	4,56
90888	54	100	10	5,47
90891	76,1	50	5	8,93
90892	88,9	50	5	13,42
90893	108	25	5	24,60

- Dimensioni Ø76,1- 88.9 - 108 mm valide esclusivamente per Geberit Mapress Acciaio Inox, Mapress Therm, Mapress Acciaio al Carbonio e Mapress CuNiFe
- Per termovettori (solari): Durata con collettore fermo: 200 h/a a 180°C; 60 h/a a 200°C; totale 500h a 220°C

Guarnizione piatta Geberit Mapress in EPDM nero





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Per bocchettoni Geberit Mapress con guarnizione per sede piatta
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	0–100 °C
Materiale	EPDM

Art. no.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
90080	1/2	18	10	2		10	0,38
90081	3/4	24	13	2	50	10	0,38
90082	1	30	19,6	2		10	0,38
90083	1 1/4	39	25,6	2		10	0,48
90084	1 1/2	45	32	2		10	0,82
90085	1 3/4	50	39	2		10	1,03
90086	2 3/8	66	51	3		10	1,78
90220	2 1/2	72	54	3		10	3,10
90079	2 3/4	78	57	3		10	3,17
90088	3	84,7	76	3		10	3,48
90089	3 1/2	97	84	3		10	4,10

Guarnizione piatta Geberit Mapress in FPM verde





click & scan

Campi di applicazione

- Per bocchettoni Geberit Mapress con guarnizione per sede piatta
- Per la tecnologia solare, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-30 – +140 °C
Materiale	FPM

Art. no.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
90092	3/4	24	13	2	10	1,75
90094	1	30	19,6	2	10	2,52
90095	1 1/4	39	25,6	2	10	3,10
90096	1 1/2	45	32	2	10	3,41
90097	1 3/4	50	39	2	10	3,98
90098	2 3/8	66	51	2	10	6,48

- Per termovettori (solari): Durata con collettore fermo: 200 h/a a 180°C; 60 h/a a 200°C; totale 500h a 220°C

Guarnizione piatta Geberit Mapress in materiale composito fibrorinforzato



click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Per bocchettoni Geberit Mapress con guarnizione per sede piatta
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-30 – +180 °C
Materiale	Materiale composito fibrorinforzato

Art. no.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	5	1,58
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	5	1,90
600.081.00.1	1	30	19,6	2	5	2,11
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	5	2,23
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	5	2,52
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	5	2,52
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	5	2,74
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	5	3,00
600.088.00.1	2	56,4	42	2	5	3,17
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	5	3,31
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	5	3,79
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	5	4,25
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	5	4,75
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	5	5,18
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	5	5,69

Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 6



click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-30 – +180 °C
Materiale	Materiale composito fibrorinforzato

Caratteristiche

- LABS-free

Art. no.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
600.051.00.1	44	20	2	6	1	2,38
600.052.00.1	54	25	2	6	1	2,64
600.053.00.1	64	30	2	6	1	3,17
600.054.00.1	76	38	2	6	1	3,77
600.055.00.1	86	45	2	6	1	4,49
600.056.00.1	96	57	2	6	1	5,28
600.057.00.1	116	76	2	6	1	6,65
600.058.00.1	132	89	2	6	1	7,97
600.059.00.1	152	108	2	6	1	9,58

Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 10/16



click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-30 – +180 °C
Materiale	Materiale composito fibrorinforzato

Caratteristiche


- LABS-free

Art. no.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
600.041.00.1	50	20	2	10 / 16		1	2,66
600.042.00.1	60	25	2	10 / 16	5	1	3,00
600.043.00.1	70	30	2	10 / 16	5	1	3,55
600.044.00.1	82	38	2	10 / 16	5	1	4,22
600.045.00.1	92	45	2	10 / 16	5	1	5,04
600.046.00.1	107	57	2	10 / 16	5	1	6,00
600.047.00.1	127	76	2	10 / 16	5	1	7,51
600.048.00.1	142	89	2	10 / 16	5	1	9,02
600.049.00.1	162	108	2	10 / 16	5	1	10,82

Kit di viti per collegamenti a flangia

Set di viti Geberit per collegamento a flangia, in acciaio CrNi





click & scan

Campi di applicazione
- Per flange in acciaio inox, bronzo e ottone

Caratteristiche
- Tipo di acciaio A2, classe di resistenza 70, EN ISO 3506-1

Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNi 1.4301 (EN 10088)


Dotazione
- Vite
- 2 rondelle
- Dado

Art. no.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
91164	10	11	4,5	0,045	3,1	4	**0,97**
91165	10	11	5	0,05	3,6	4	**0,97**
91166	12	14	5	0,05	3	4	**0,99**
91167	12	14	5,5	0,055	3,5	4	**0,97**
91168	12	14	6	0,06	4	4	**0,97**
91169	16	18	5,5	0,055	3,3	4	**1,41**
91170	16	18	6	0,06	3,8	4	**1,45**
91171	16	18	6,5	0,065	4,3	4	**1,41**
91172	16	18	7	0,07	4,8	4	**1,58**
91173	16	18	8	0,08	5,8	4	**1,41**

Fissaggi per tubi

Braccialetto Geberit isolato, con dado filettato M8/M10





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di tubi Geberit per adduzione idrica

Caratteristiche
- Chiusura rapida
- Vite con intaglio e intaglio a croce
- Dado filettato con saldatura quadrupla
- Zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
601.850.26.1	Zincato	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	50	**7,44**
601.851.26.1	Zincato	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	50	**7,44**
601.852.26.1	Zincato	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	50	**7,46**
601.853.26.1	Zincato	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	50	**7,88**
601.854.26.1	Zincato	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	50	**8,07**
601.855.26.1	Zincato	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	50	**9,48**
601.857.26.1	Zincato	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	50	**9,48**
601.859.26.1	Zincato	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	50	**9,85**
601.860.26.1	Zincato	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	50	**10,21**
601.861.26.1	Zincato	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	25	**11,77**

Nipplo doppio Geberit M10/G 1/2"





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di braccialetti Geberit su flange per muro
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole

Caratteristiche
- Ridotto
- Zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.856.26.1	Zincato	1/2	10	2,8	22	10	1	6,72

Barra filettata Geberit






click & scan


Campi di applicazione
- Per il fissaggio di braccialetti Geberit su flange per muro
- Per il fissaggio di barre portanti Geberit Pluvia su flange per muro
- Per fissaggi scorrevoli

Caratteristiche
- Zincato

Art. no.	Colore / superficie	M [mm]	L [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.834.26.1	Zincato	10	200	25	1	7,29

Tubo filettato Geberit





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di braccialetti Geberit su flange per muro
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole

Caratteristiche
- Filetto continuo femmina
- Zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	G ["]	D [cm]	L [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	2	1	46,92

Flangia per muro Geberit angolare, due fori, con dado filettato M8/M10





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio dei braccialetti alla struttura
- Per il fissaggio di barre portanti alla struttura
- Per il fissaggio a punto scorrevole di tubi

Caratteristiche
- Filetto femmina
- Zincato
- Due punti di fissaggio


Dati tecnici


Materiale	Acciaio

Art. no.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	1	6,18

Flangia per muro Geberit angolare, due fori, con dado filettato M10/G 1/2"







click & scan

Campi di applicazione

- Per il fissaggio dei braccialetti alla struttura
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole

Caratteristiche

- Filetto maschio
- Filetto femmina
- Zincato
- Due punti di fissaggio

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1	**6,01**


GEBERIT

Geberit Mapress acciaio al Carbonio

Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio 185
Modifiche dimensionali Geberit Mapress Acciaio al Carbonio aprile 2026 fino a dicembre 2026 186

Geberit Mapress Acciaio al Carbonio 187

Tubi 1.0034 187
Tubi 1.0215 188
Nippli da tubo 188
Manicotti 189
Riduzioni 190
Curve 191
Raccordi a T 193
Croci a 90 gradi 196
Adattatori fissi 197
Adattatori e collegamenti, smontabili 203
Compensatori 206
Chiusure 207
Raccordi per riscaldamento 207
Chiusure per riscaldamento 210

Accessori per Geberit Mapress Acciaio al Carbonio 210

Impermeabilizzazioni per tubi e raccordi 210
Fissaggi per tubi 210
Fissaggi per collegamenti 212
Guarnizioni del sistema 213
Kit di viti per collegamenti a flangia 217

Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio

Geberit Italia, Stato: ottobre 2025

Campi di applicazione	Temperatura d'esercizio	Massima pressione di esercizio	Tubi			
			Acciaio al carbonio zincato all'esterno	Acciaio al carbonio con rivestimento esterno in PP	Acciaio al carbonio zincato sia all'interno che all'esterno	
Mezzi liquidi (sistemi chiusi)						
Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[6]	✓[6]		
Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo	-30 - +120 °C[2]	16 bar / 1600 kPa	✓[6]	✓[6]		
Per acqua di teleriscaldamento ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[6]			
Per acqua di teleriscaldamento ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[6]			
Per termovettori (solari)	-25 - +220 °C[3] [4]	10 bar /1000 kPa	✓[6]			
Per oli minerali e oli lubrificanti	Su richiesta	Su richiesta	[7]			
Per carburanti (ad es. diesel)	Su richiesta	Su richiesta	[7]			
Mezzi gassosi						
Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 2-3) [1]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[5]			✓	
Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 3-X) [1]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[5]			✓	

✓ Uso generalmente consentito se i requisiti aggiuntivi stabiliti sono soddisfatti secondo le note in calce

[1] Classe di contenuto di olio secondo ISO8573-1:2010E: per dettagli chiedere informazioni a Geberit
[2] Usare solo inibitori e antigelo approvati da Geberit
[3] Durata con collettore fermo: 200 h/a a 180 °C; 60 h/a a 200 °C; totale 500 h/vita dell'impianto a 220°C
[4] Usare solo inibitori e antigelo approvati da Geberit
[5] 25 bar / 2500 kPa per d12-28mm, 16 bar / 1600 kPa per d35-54mm, 12 bar / 1200 kPa per d66.7-108mm
[6] Solo sistemi chiusi
[7] Necessaria l'approvazione di Geberit
[8] Usare solo inibitori e antigelo approvati da Geberit

- Per ogni applicazione devono essere rispettate le condizioni di funzionamento specificate nelle relative omologazioni, norme e regolamenti tecnici. Queste possono differire dalle specifiche di cui sopra

	Raccordi		Guarnizioni		Guarnizioni piatte per raccordi a vite			Guarnizioni per flange
	Indicatore rosso Acciaio al carbonio	IIndicatore bianco Ottone	CIIR nero	FKM blu	EPDM nero	FPM verde	Materiale composito fibrorinforzato	Materiale composito fibrorinforzato
	✓6)	✓6)	✓8)		✓8)		✓	✓
	✓6)	✓6)	✓8)				✓	✓
	✓6)	✓6)	✓8)			✓8)	✓	✓
	✓6)	✓6)		✓8)			✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	7)			7)		7)	7)	7)
	7)			7)		7)	7)	7)
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓

Modifiche dimensionali Geberit Mapress Acciaio al Carbonio aprile 2026 fino a dicembre 2026

Geberit Italia, Stato: ottobre 2025


		arc / Angolo (°)	DN	d, ø	L	L1	H	Z	Z1
Curva Geberit Mapress Acciaio al Carbonio	20101	90 °	10	12 mm	3.1 cm			1.4 cm	
Curva Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con terminale maschio	20301	90 °	10	12 mm	3.1 cm		4.5 cm	1.4 cm	
	20302	90 °	12	15 mm	3.8 cm		4.8 cm	1.8 cm	
	20303	90 °	15	18 mm	4.2 cm		5.1 cm	2.2 cm	
	20304	90 °	20	22 mm	4.7 cm		5.8 cm	2.6 cm	
	20305	90 °	25	28 mm	5.7 cm		6.3 cm	3.4 cm	
Curva Geberit Mapress Acciaio al Carbonio	20601	45 °	10	12 mm	2.3 cm			0.6 cm	
	20602	45 °	12	15 mm	2.8 cm			0.8 cm	
	20603	45 °	15	18 mm	2.9 cm			0.9 cm	
	20604	45 °	20	22 mm	3.2 cm			1.1 cm	
	20605	45 °	25	28 mm	3.7 cm			1.4 cm	
Curva Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con terminale maschio	20701	45 °	10	12 mm	2.3 cm		3.1 cm	0.6 cm	
	20702	45 °	12	15 mm	2.8 cm		3.6 cm	0.8 cm	
	20703	45 °	15	18 mm	2.9 cm		3.6 cm	0.9 cm	
	20704	45 °	20	22 mm	3.2 cm		4.0 cm	1.1 cm	
	20705	45 °	25	28 mm	3.7 cm		4.4 cm	1.4 cm	
Curva di passaggio 90° Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con filetto femmina	20551	90 °	10	12 mm	3.1 cm	6.3 cm		1.4 cm	5.2 cm
	20552	90 °	12 / 10	15 mm	3.8 cm	6.7 cm		1.8 cm	5.6 cm
	20553	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm	7 cm		1.8 cm	5.5 cm
	20555	90 °	15	18 mm	4.2 cm	7.3 cm		2.2 cm	5.8 cm
	20557	90 °	20	22 mm	4.7 cm	8.3 cm		2.6 cm	6.6 cm
	20558	90 °	25 / 15	28 mm	5.7 cm	8.3 cm		3.4 cm	6.8 cm
	20559	90 °	25	28 mm	5.7 cm	8.4 cm		3.4 cm	7.1 cm
	20560	90 °	32	35 mm	6.8 cm	9.8 cm		4.2 cm	8.3 cm
	20561	90 °	40	42 mm	8 cm	11.2 cm		5 cm	9.7 cm
	20562	90 °	50	54 mm	10 cm	13.6 cm		6.5 cm	11.6 cm
Curva di passaggio 90° Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con filetto maschio	20501	90 °	10	12 mm	3.1 cm		5.8 cm	1.4 cm	
	20502	90 °	12 / 10	15 mm	3.8 cm		6.1 cm	1.8 cm	
	20503	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm		6.4 cm	1.8 cm	
	20505	90 °	15	18 mm	4.2 cm		6.7 cm	2.2 cm	
	20507	90 °	20	22 mm	4.7 cm		7.7 cm	2.6 cm	
	20508	90 °	25	28 mm	5.7 cm		8.5 cm	3.4 cm	
	23509	90 °	32	35 mm	6.8 cm		9.8 cm	4.2 cm	
	23510	90 °	40	42 mm	8 cm		11.3 cm	5 cm	
	23511	90 °	50	54 mm	10 cm		13.8 cm	6.5 cm	

- Nel periodo indicato, gli articoli sopra elencati saranno prodotti con le nuove dimensioni specificate in tabella. Tali articoli saranno contrassegnati con una X aggiuntiva sull'etichetta

Geberit Mapress Acciaio al Carbonio

Tubi 1.0034

Tubo Geberit Mapress Acciaio al Carbonio zincato all'esterno

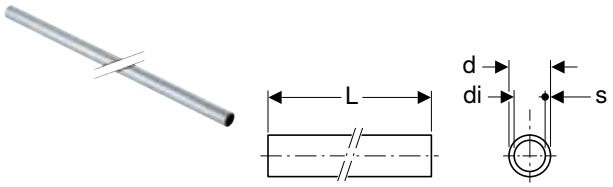

click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184


Caratteristiche
- Superficie esterna zincata

Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)
Rugosità della superficie	10 µm
Dilatazione termica	0,012 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	60 W/(m·K)
Capacità termica specifica	500 J/(kg·K)

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU4 [m]	SU3 [m]	SU2 [m]	EUR/m
L / Lunghezza: 6 m							
29101	12	9,6	1,2	420	60		**4,98**
29102	15	12,6	1,2	840	120		**5,70**
29103	18	15,6	1,2	840	120		**6,23**
29104	22	19	1,5	840	60		**8,11**
29105	28	25	1,5	420	60		**10,79**
29106	35	32	1,5	420	30		**13,49**
29107	42	39	1,5	420	30		**17,36**
29108	54	51	1,5	420	30		**22,37**
29159	76,1	72,1	2	144		6	**46,53**
29160	88,9	84,9	2	96		6	**52,97**
29161	108	104	2	78		6	**61,53**

Tubo Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con rivestimento sintetico

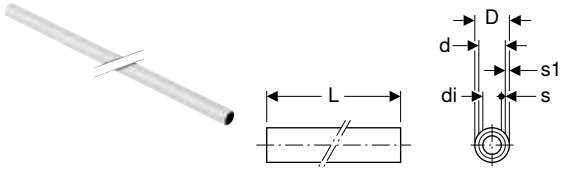

click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche
- Zincato all'esterno e con rivestimento sintetico
- Rivestimento sintetico in PP, bianco

Dati tecnici


Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)
Rugosità della superficie	10 µm
Dilatazione termica	0,012 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	60 W/(m·K)
Capacità termica specifica	500 J/(kg·K)

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	SU3 [m]	EUR/m
19201	12	9,6	1,4	0,9	1,2	6	120	**6,39**
19202	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6	120	**6,94**
19203	18	15,6	2	0,9	1,2	6	90	**7,87**
19204	22	19	2,4	0,9	1,5	6	60	**10,20**
19205	28	25	3	0,9	1,5	6	60	**13,41**
19206	35	32	3,7	0,9	1,5	6	30	**16,88**
19207	42	39	4,4	0,9	1,5	6	30	**21,78**
19208	54	51	5,6	0,9	1,5	6	30	**27,93**

Accessori
- Spelatubi Geberit Mapress → pag. 514

Tubi 1.0215

Tubo sistema Mapress Acciaio al Carbonio zincato internamente ed esternamente

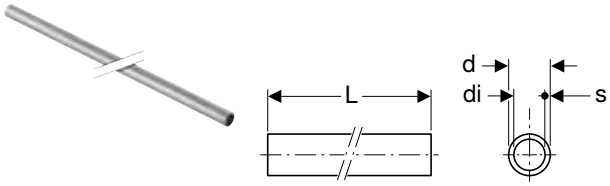

click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche

- Zincato con processo Sendzimir


Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0215 E220 (EN 10305)
Rugosità della superficie	10 µm
Dilatazione termica	0,012 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	60 W/(m·K)
Capacità termica specifica	500 J/(kg·K)

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU4 [m]	SU3 [m]	SU2 [m]	EUR/m
19402	15	12	1,5	6	840	120		5,33
19403	18	15	1,5	6	840	120		6,20
19404	22	19	1,5	6	840	60		9,86
19405	28	25	1,5	6	420	60		12,53
19406	35	32	1,5	6	420	30		15,77
19407	42	39	1,5	6	420	30		20,43
19408	54	51	1,5	6	420	30		26,13
19409	76,1	72,1	2	6	144		6	63,12
19410	88,9	84,9	2	6	96		6	71,95
19411	108	104	2	6	78		6	83,63

Nippli da tubo

Tronchetto Geberit Mapress Acciaio al Carbonio, superficie esterna zincata



click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche

- Superficie esterna zincata

Dati tecnici


Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
22050	15	12,6	1,2	5		5	1	1,54
22051	18	15,6	1,2	5	25	5		1,62
22052	22	19	1,5	5,2		5	1	1,94
22053	28	25	1,5	5,6	25	5		2,01
22054	35	32	1,5	6,2		5	1	2,60
22055	42	39	1,5	8		5	1	3,16
22056	54	51	1,5	9		5	1	4,85
22057	76,1	72,1	2	13,6			1	16,02
22058	88,9	84,9	2	15			1	19,18
22059	108	104	2	18			1	24,97

Manicotti

Manicotto Geberit Mapress Acciaio al Carbonio





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
22001	12	4,2	0,8		100	20		2,47
22002	15	4,8	0,8		200	20		2,96
22003	18	4,8	0,8	8000	200	20		3,19
22004	22	5	0,8		200	20		3,60
22005	28	5,4	0,8		100	20		4,41
22006	35	6,2	1		100	10		7,47
22007	42	7,1	1,1		48	4		10,05
22008	54	8,3	1,3	768	48	4		11,81
22009	76,1	12,7	2,1	320	20		1	54,93
22010	88,9	14,5	2,5	320	10		1	70,95
22011	108	17,6	2,6		10		1	97,58

Manicotto ridotto Geberit Mapress Acciaio al Carbonio





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche


- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Concentrico
- Superficie esterna zincata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
22023	42	35	7,9	1,9	4	13,55
22024	54	35	9,3	2,8	4	16,02
22025	54	42	9,2	2,3	4	16,02

Manicotto passante Geberit Mapress Acciaio al Carbonio



click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
22101	12	2,5	6,7	1,7		75	5		2,87
22102	15	2,5	8	3		100	20		3,36
22103	18	2,5	8	3		50	10		3,90
22104	22	2,5	8,4	3,4		100	20		4,21
22105	28	3	9,1	3,1		100	10		5,34
22106	35	3	10,2	4,2		50	10		11,59
22107	42	4	12	4		48	4		12,62
22108	54	4	14	6		24	4		15,02
22109	76,1	6	23	11	320	10		1	116,67
22110	88,9	7	26	12	160	5		1	131,66
22111	108	8	31	15	80	5		1	157,98

Riduzioni

Riduzione Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con terminale maschio



click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Concentrico
- Superficie esterna zincata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)


Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
22301	15	12	5,1	3,4		150	10		2,43
22302	18	12	5,3	3,6		25	5		2,87
22303	18	15	5,5	3,5		200	20		2,67
22304	22	12	6	4,3		25	5		4,04
22305	22	15	5,9	3,9		200	20		2,67
22306	22	18	5,7	3,7		200	20		2,87
22349	28	12	6,7	5				1	3,80
22307	28	15	6,6	4,6		100	20		4,34
22308	28	18	6,4	4,4		100	20		4,34
22309	28	22	6	3,9		200	20		3,68
22310	35	15	7,5	5,5		50	5		16,76
22311	35	18	7,4	5,5		50	5		16,37
22312	35	22	7,1	5		100	10		5,17
22313	35	28	6,8	4,5		100	5		4,34
22315	42	18	8	6		24	4		26,02
22316	42	22	8,2	6,1		48	4		26,02
22317	42	28	8,3	6		48	4		25,46
22318	42	35	7,7	5,1		48	4		9,53
22321	54	22	9,5	7,4		48	4		34,72
22322	54	28	11	8,7		48	4		34,86
22323	54	35	10,6	8		48	4		33,20
22324	54	42	9,2	6,2		48	4		12,05
22330	76,1	42	12,7	9,7		25		1	61,40

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
22331	76,1	54	14,6	11,1	400	25		1	63,33
22338	88,9	54	16,2	12,8		5		1	77,05
22339	88,9	76,1	16,1	10,8	400	5		1	99,00
22345	108	54	17,2	13,7	250	5		1	82,47
22346	108	76,1	18,4	13,1	200	5		1	102,61
22348	108	88,9	20,3	14,3	200	5		1	114,76

Curve

Curva Geberit Mapress Acciaio al Carbonio





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 45°								
20601	12	3,2	1,5		100	5		4,85
20602	15	3,6	1,6		200	20		5,12
20603	18	3,7	1,7		200	20		5,29
20604	22	4,2	2,1		100	20		5,64
20605	28	4,8	2,5		100	10		7,60
23606	35	4,3	1,7		100	5		14,99
23607	42	5,1	2,1		48	4		18,77
23608	54	6,2	2,7	800	50	2		21,32
20609	76,1	10,3	5	240	15		1	97,09
20610	88,9	11,7	5,7	160	5		1	123,92
20611	108	14,3	6,8	80	5		1	177,99
arc / Angolo: 90°								
20101	12	4,2	2,5		100	20		3,90
20102	15	4,9	2,9	8000	200	20		4,19
20103	18	5,3	3,3	6000	200	20		4,97
20104	22	6,1	4	4000	100	20		5,51
20105	28	7,2	4,9	2500	50	10		7,60
23106	35	6,8	4,2	2000	50	5		19,01
23107	42	8	5	768	48	4		30,28
23108	54	10	6,5	384	24	4		36,21
20109	76,1	15,7	10,4	160	10		1	114,78
20110	88,9	18,4	12,4	160	5		1	144,94
20111	108	22,6	15,1	60	5		1	198,77

- La modifica dimensionale di singoli articoli secondo la tabella delle modifiche dimensionali avverrà entro la fine di maggio 2026

Curva Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 45°									
20701	12	3,2	4,1	1,5		100	10		4,41
20702	15	3,6	4,5	1,6		200	20		4,56
20703	18	3,7	4,2	1,7		200	20		4,73
20704	22	4,2	5,2	2,1		100	20		5,12
20705	28	4,8	5,6	2,5		100	10		7,60
23706	35	4,3	5,3	1,7		100	5		13,84
23707	42	5,1	6,1	2,1		48	4		18,40
23708	54	6,2	7,3	2,7		48	2		21,09
20709	76,1	10,3	11,1	5		15		1	107,21
20710	88,9	11,7	12,8	5,7	160	5		1	128,04
20711	108	14,3	15,8	6,8	80	5		1	175,05
arc / Angolo: 90°									
20301	12	4,2	5,2	2,5		100	10		3,90
20302	15	4,9	5,9	2,9		200	20		4,19
20303	18	5,3	6,1	3,3		200	20		4,97
20304	22	6,1	7	4		100	20		5,51
20305	28	7,2	7,9	4,9	2400	100	10		7,60
23306	35	6,8	7,4	4,2	2000	50	5		19,01
23307	42	8	8,8	5		48	2		30,26
23308	54	10	10,8	6,5	640	20	5		36,21
20309	76,1	15,7	16,7	10,4	160	10		1	122,26
20310	88,9	18,4	19,5	12,4		5		1	148,72
20311	108	22,6	24,1	15,1	60	5		1	203,25

- La modifica dimensionale di singoli articoli secondo la tabella delle modifiche dimensionali avverrà entro la fine di maggio 2026

Tubo ricurvo 90° Geberit Mapress Acciaio al Carbonio





click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche
- Superficie esterna zincata

Dati tecnici


Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
20401	12	90	4,8	11,9	0	7,1		25	5		3,19
20402	15	90	5,9	12,9	0	7		100	20		3,82

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
20403	18	90	6,1	13,3	0	7,2		50	10		4,17
20404	22	90	7	14,2	0	7,2	3200	50	10		4,17
20405	28	90	7,9	15,5	0	7,6		50	10		4,97
20406	35	90	7,7	15,4	0	7,7		25	5		11,54
20407	42	90	9	18	0	9			5	1	18,77
20408	54	90	11,1	20,5	0	9,4				1	23,81

Scavalcatubi Geberit Mapress Acciaio al Carbonio



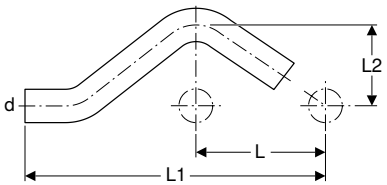

click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche
- Superficie esterna zincata

Dati tecnici


Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
20801	12	30	6	16,4	3,2	25	5	4,17
20802	15	30	6	16,5	3,2	100	10	4,83
20803	18	30	6	16,6	3,3	50	10	5,19
20804	22	30	6	16,8	3,5	50	10	5,95
20805	28	30	6	17,9	3,8	50	10	7,37

Raccordi a T

Raccordo a T Geberit Mapress Acciaio al Carbonio uguale





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
21001	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8		50	10		7,42
21002	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9		200	20		8,04
21003	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1		100	20		8,65
21004	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3		100	20		9,36
21005	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7		50	10		12,59
21006	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1		50	5		19,50
21007	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5		48	4		28,76
21008	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	320	20	2		34,55
21009	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	160	10		1	205,46
21010	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	80	5		1	237,43
21011	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	60	5		1	289,22

Raccordo a T Geberit Mapress Acciaio al Carbonio ridotto





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
21101	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1			5	1	8,48
21201	15	12	12	90	7,2	3,6	3,2	4	1,2	1,9	2,3			5		8,80
21202	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2		50	10		8,04
21103	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2		50	10		8,65
21104	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2		50	10		9,60
21203	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4		50	10		8,50
21204	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4		100	20		8,65
21105	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4		25	5		8,67
21205	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6		50	10		9,21
21206	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6		100	20		9,21
21207	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6		100	20		9,36
21107	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6		25	5		10,29
21209	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9		100	10		12,47
21210	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9		100	10		12,84
21211	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9		100	10		13,48
21212	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4		50	5		18,18
21213	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4		50	5		19,36
21214	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4		50	5		19,60
21215	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4		50	5		19,94
21216	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7		56	4		25,87
21217	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7		48	4		25,87
21218	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7		48	4		26,36
21219	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7		48	4		27,24
21220	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7		48	4		26,63
21221	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4		24	4		34,15
21222	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4		40	2		32,07
21223	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4		40	2		31,31
21224	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4		30	2		31,90
21225	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4		24	2		32,88
21226	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4		30	2		34,52
21208	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	160	10		1	187,47
21230	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	160	10		1	186,15
21231	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	200	5		1	190,14
21232	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	200	5		1	194,24
21233	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	160	10		1	220,08
21236	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	160	5		1	200,73
21237	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	160	5		1	200,53
21238	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	160	5		1	204,50
21239	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7		5		1	208,59
21240	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7		5		1	212,68
21241	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	80	5		1	240,81
21244	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8		5		1	245,32
21245	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	80	5		1	245,71
21246	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	80	5		1	249,78
21247	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	80	5		1	253,72
21248	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	80	5		1	257,89
21249	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	80	5		1	261,86
21250	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8				1	295,49

Raccordo a T Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con filetto femmina





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
21301	12	3/8	12	90	5,6	3,3	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1				1	18,55
21302	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1			5	1	18,55
21304	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2		100	20		11,54
21305	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4		100	20		11,54
21307	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6		100	20		12,67
21308	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6		25	5		12,40
21309	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9		50	10		14,75
21310	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9		50	10		17,98
21311	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9			5		22,91
21312	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4		50	5		20,11
21313	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4		50	5		26,97
21314	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4			5		27,59
21316	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	768	48	4		31,31
21317	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7		48	4		36,73
21318	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7			5		38,64
21321	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4		20	2		41,01
21322	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4			5		47,24
21324	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4		5		1	51,99
21326	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	320	10		1	180,22
21329	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2				1	189,19
21331	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7		5		1	195,73
21334	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7				1	205,56
21336	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	80	5		1	235,49

Raccordo a T Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con filetto femmina e terminali maschi





click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche

- Superficie esterna zincata

Dati tecnici


Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
21341	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1	25	5	1	13,11
21342	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3	50	10	1	14,36
21343	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3		10	1	16,73
21344	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4		10	1	23,05
21345	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7		10	1	36,14
21346	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4	25	5	1	39,13

Croci a 90 gradi

Raccordo a croce Geberit Mapress Acciaio al Carbonio ridotto





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici


Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
21121	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5	5	1	**50,91**
21122	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1		1	**57,04**
21123	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2		1	**57,04**
21127	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6		1	**350,50**
21128	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5		1	**350,50**
21130	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4		1	**392,34**
21131	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4		1	**392,34**
21133	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7		1	**485,17**
21134	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4		1	**485,17**

Raccordo a croce 30° Geberit Mapress Acciaio al Carbonio ridotto







click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
21404	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2	1280	10	5	1	**22,71**
21406	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2	640		5	1	**23,45**
21409	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5	1280		10	1	**26,61**

Raccordo a croce Geberit Mapress Acciaio al Carbonio ridotto, disassato





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
21504	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2	25	5		25,06
21505	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2	25	5		27,86
21506	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2	25	5		29,30
21509	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2		5	1	29,67
21507	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2		5	1	31,02
21510	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2		5	1	31,46
21512	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1			1	33,44

Adattatori fissi

Adattatore Geberit FlowFit su Geberit Mapress, con terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Esclusivamente per la pressatura su attacchi a pressare Geberit Mapress
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Terminale maschio con coperchio di protezione


Dati tecnici

Materiale	Bronzo rosso senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.230.00.1	16	12	6,8	3,5	25	5		9,75
620.240.00.1	16	15	6,9	3,6	50	10		9,75
620.231.00.1	20	15	6,9	3,6	50	10		12,57
620.241.00.1	20	18	6,9	3,6	50	10		12,57
620.242.00.1	20	22	7	3,7	50	10		12,57
620.232.00.1	25	22	7	3,7	25	5		17,45
620.233.00.1	32	28	7,7	4,1	25	5		23,72
620.234.00.1	40	35	8	4,4	25	5		27,88
620.235.00.1	50	42	12,8	6,9	10		1	62,76
620.236.00.1	63	54	13,8	7,5	5		1	97,62

Adattatore Geberit Mepla su Geberit Mapress, con terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali

Caratteristiche

- Non ermetico se non pressato
- O-ring in EPDM
- Codolo da pressare con coperchio di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
601.507.00.5	16	12	5,8	3,3		25	5		20,29
601.508.00.5	16	15	5,9	3,4		50	10	1	20,24
602.507.00.5	20	15	6,1	3,4		50	10	1	20,24
602.508.00.5	20	18	6,1	3,4		50	10		20,29
602.509.00.5	20	22	6,2	3,5		50	10	1	21,55
603.508.00.5	26	22	6,7	3,5		25	5		23,86
604.508.00.5	32	28	6,6	3,7		25	5		28,38
605.508.00.5	40	35	7,5	4,1		25	5		39,70
606.508.00.5	50	42	10,1	6,3		10		1	66,60
607.508.00.5	63	54	13,6	7	180	10		1	126,67

- Esclusivamente per la pressatura su attacchi a pressare Geberit Mapress
- Nel corso del 2026, tutti i componenti di prodotto a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Adattatore Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con terminale da inserire e a saldare





click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche

- Non zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
12412	15	17,2	2,3	1,2	12	3	25	5		6,96
12413	18	21,3	2,9	1,2	12	3	25	5		7,11
12414	22	26,9	4	1,5	12	3,4	25	5		7,82
12415	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	25	5		10,12
12416	35	42,4	5,2	1,5	12	4	25	5		11,83
12417	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	24	4		14,19
12418	54	60,3	4,7	1,5	12	5	24	4		17,37
12419	76,1	76,1	3,7	2	12	7	15	5	1	45,50
12420	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	5		1	54,59
12421	108	114,3	5,2	2	12	9	5		1	77,20

Adattatore Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con filetto maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
21701	12	3/8	3,3	1,6		100	10		8,48
21700	12	1/2	3,6	2,2		25	5		8,28
21702	15	3/8	3,8	1,8		100	20		9,14
21703	15	1/2	4,1	2,1		200	20		9,14
21714	15	3/4	4,3	2,6		50	10		8,28
21704	18	1/2	4,2	2,2		200	20		9,41
21705	18	3/4	4,4	2,4		100	20		10,98
21715	22	1/2	4	2,2		100	20		10,44
21707	22	3/4	4,4	2,3		100	20		10,98
21716	22	1	4,6	2,6		100	20		11,37
21717	28	3/4	4,6	2,6		100	20		13,60
21708	28	1	4,8	2,5	4000	100	20		13,84
21727	28	1 1/4	4,8	2,8		50	10		12,89
21719	35	1	5,1	2,5		50	5		18,67
21709	35	1 1/4	5,3	2,7	2000	50	5		17,84
21720	35	1 1/2	5,3	3		50	5		17,15
21721	42	1 1/4	5,7	2,7		48	4		19,60
21710	42	1 1/2	5,7	2,7	1920	48	4		19,72
21722	54	1 1/2	7,1	3,6		24	4		30,72
21711	54	2	7,1	3,6	960	24	4		30,72
21713	76,1	2 1/2	11,9	4,3		15		1	96,51
21724	88,9	3	13,7	5		5		1	131,57
21725	108	4	16	6,1		5		1	211,31

Adattatore Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con filetto maschio e terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche
- Superficie esterna zincata

Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
21930	12	3/8	4,8				1	6,88
21931	12	1/2	5,5				1	7,23
21932	15	1/2	5,7		50	10		7,40
21933	18	1/2	5,7		50	5		7,64
21934	18	3/4	5,9			5	1	8,48
21935	22	1/2	5,7		50	5		9,53
21936	22	3/4	5,9		50	10		10,02
21937	28	1	6,6		50	10		12,89
21938	35	1 1/4	8	400		5	1	17,15
21939	42	1 1/2	9,1				1	20,14
21940	54	2	10,2			5	1	29,84

Adattatore Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con filetto femmina



click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio
  → pag. 184

Caratteristiche


- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
21800	12	3/8	3,1	0,3			5	1	8,28
21801	12	1/2	3,4	0,4		25	5		8,35
21827	15	3/8	3,3	0,3		50	10		8,92
21802	15	1/2	3,7	0,4		200	20		9,14
21823	15	3/4	3,8	0,7		25	5		8,28
21803	18	1/2	3,7	0,4		200	20		9,21
21804	18	3/4	3,8	0,3		50	10		10,98
21805	22	1/2	3,8	0,3		100	20		9,73
21806	22	3/4	3,9	0,3		100	20		10,98
21824	22	1	4,2	0,4		50	10		9,73
21807	28	1/2	3,8	0,2	4000	50	10		12,59
21808	28	3/4	3,8	0,1		50	10		12,59
21809	28	1	4,4	0,4	4000	50	10		13,84
21810	35	3/4	4,2	0,1		25	5		18,89
21820	35	1	4,5	0,2		50	5		19,21
21811	35	1 1/4	4,9	0,4		50	5		18,23
21814	42	1 1/2	5,3	0,4		48	4		19,67
21818	54	2	6,2	0,5		24	4		44,93

Adattatore Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con filetto femmina e terminale maschio



click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio
  → pag. 184

Caratteristiche


- Superficie esterna zincata

Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
21907	12	3/8	5,4	4,4			1	6,81
21901	12	1/2	5,8	4,5		5	1	3,90
21908	15	3/8	7,4	6		5	1	4,17
21902	15	1/2	6,1	4,8	50	10		4,29
21903	18	1/2	6,1	4,8	50	10		4,66
21904	18	3/4	6,4	4,9		5	1	5,12
21905	22	1/2	6,2	4,9	100	20		5,78
21906	22	3/4	6,5	5	25	5		6,22
21910	28	1/2	7,1	5,6		5	1	13,55
21912	35	1/2	7,7	5,2		5	1	19,70
21914	42	1/2	8,1	5,7		5	1	22,98
21916	54	1/2	8,6	6,2		5	1	29,55
21918	76,1	1/2	10,5	8,7			1	76,37
21920	88,9	1/2	11,5	10,2			1	101,80
21922	108	1/2	12,7	11,4			1	149,38

Gomito misto 90° Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con filetto maschio



click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184


Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
21611	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5	2400	60	5	1	**9,21**
21612	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6	2400	60	5	1	**9,90**
21613	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	9600	100	20		**10,19**
21615	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	4000	50	10		**11,10**
21618	22	3/4	90	4,1	3,5	2	2400	25	5		**13,40**
21609	28	3/4	90	5,8	5	3,5	1920	40	5	1	**20,56**
21610	28	1	90	5,8	5,4	3,5	1920	40	5	1	**20,65**

Gomito misto 90° Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con filetto femmina

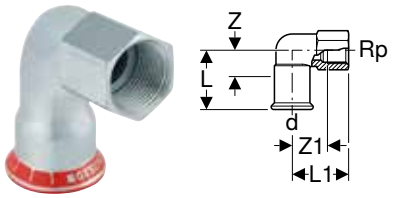

click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
21659	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7	2560	20	5	1	**15,02**
21660	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1	4000	50	5		**20,95**
21661	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5	1280	10	5	1	**20,95**
21662	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	1920	40	5	1	**20,95**

Accessori
- Fissaggio per gomito misto 90° Geberit Mapress → pag. 147

Curva di passaggio 90° Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con filetto maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
20501	12	3/8	90	4,2	3,4	2,5	100	5		**10,00**
20502	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9	50	10		**10,54**
20503	15	1/2	90	4,9	4	2,9	100	20		**11,10**
20505	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3	50	10		**12,01**
20507	22	3/4	90	6,1	5,4	4	50	10		**14,53**
20508	28	1	90	7,2	6,6	4,9	50	10		**17,96**
23509	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2	20	5		**27,17**
23510	42	1 1/2	90	8	11,3	5		5	1	**45,42**
23511	54	2	90	10	13,8	6,5		5	1	**67,33**

- La modifica dimensionale di singoli articoli secondo la tabella delle modifiche dimensionali avverrà entro la fine di dicembre 2026

Curva di passaggio 90° Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con filetto femmina





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
20551	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3			1	**13,33**
20552	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4		5	1	**14,06**
20553	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3	50	5		**14,63**
20555	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7	50	5		**15,73**
20557	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4	25	5		**18,99**
20558	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5		5	1	**21,81**
20559	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7	25	5		**20,65**
20560	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4		5		**38,76**
20561	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3			1	**50,64**
20562	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8			1	**59,44**


Accessori
- Fissaggio per gomito misto 90° Geberit Mapress → pag. 147

- La modifica dimensionale di singoli articoli secondo la tabella delle modifiche dimensionali avverrà entro la fine di dicembre 2026

Adattatori e collegamenti, smontabili

Bocchettone Geberit Mapress Acciaio al Carbonio





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Dado di raccordo in ottone
- Guarnizione in CIIR nero
- Guarnizione piatta in EPDM
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio con guarnizione piatta in EPDM	0–100 °C
Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
25319	12	1/2	5,8	2,1		1	22,91
25320	15	3/4	6,6	2,6	5	1	23,23
25321	18	3/4	6,9	2,9	5	1	24,87
25322	22	1	7,2	3	5	1	33,27
25323	28	1 1/4	7,7	3,1	5		53,80
25324	35	1 1/2	8,2	3	5	1	73,33
25325	42	1 3/4	9,5	3,5	5	1	111,79
25326	54	2 3/8	11,3	4,3	5	1	155,38

Bocchettone Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con filetto maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Dado di raccordo in ottone
- Pezzo d'uscita in bronzo rosso
- Guarnizione in CIIR nero
- Guarnizione piatta in EPDM
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio con guarnizione piatta in EPDM	0–100 °C
Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
25330	15	1/2	3/4	6,1	4,1	50	10		11,54
25332	18	1/2	3/4	6,1	4,1	50	10		13,25
25335	22	3/4	1	6,8	4,7	50	2		16,54
25329	22	1	1	6,9	4,8	25	5		16,98
25337	28	1	1 1/4	7,5	5,2	40	2		26,97
25338	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	20	2		36,87
25339	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	20	2		55,91
25340	54	2	2 3/8	9,7	6,2	15		1	127,65

Bocchettone Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con filetto femmina





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Dado di raccordo in ottone
- Pezzo d'uscita in bronzo rosso
- Guarnizione in CIIR nero
- Guarnizione piatta in EPDM
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio con guarnizione piatta in EPDM	0–100 °C
Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
25300	15	1/2	3/4	5,8	2,3	25	5		**11,37**
25302	18	1/2	3/4	5,8	2,3	50	5		**12,99**
25304	22	3/4	1	6,3	2,3	50	5		**16,98**
25305	22	1	1	6,6	3		5	1	**16,98**
25306	28	1	1 1/4	7,1	3,3	50	5		**25,04**
25307	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	25		1	**36,02**
25308	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1		5		**52,36**
25309	54	2	2 3/8	9,5	3,4		5	1	**116,91**

Raccordo Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con dado di raccordo





click & scan

Campi di applicazione

- Per il collegamento dei radiatori e delle valvole per radiatore
- Per riscaldamento e raffrescamento
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Dado di raccordo in ottone, nichelato
- Guarnizione in CIIR nero
- Guarnizione piatta in EPDM
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio con guarnizione piatta in EPDM	0–100 °C
Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
25042	15	1/2	10	5,1	2,5	25	5	**10,88**
25048	18	1/2	10	5,3	2,6	25	5	**12,05**
25049	22	3/4	13	5,4	2,7	50	10	**12,72**

Raccordo Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con dado di raccordo





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Dado di raccordo in ottone
- Guarnizione in CIIR nero
- Guarnizione piatta in EPDM
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio con guarnizione piatta in EPDM	0–100 °C
Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
25032	15	3/4	13	3,7	1,1	50	10		8,45
25033	18	3/4	13	3,7	1,1	50	10		6,91
25040	18	1	20	3,9	1,1		5	1	11,52
25034	22	1	20	4	1,1	50	10		8,92
25044	22	1 1/4	26	4,3	1,3		5	1	10,98
25035	28	1 1/4	26	4,4	1,3	50	10		12,37
25050	28	1 1/2	32	4,6	1,3	50	10		12,10
25036	35	1 1/2	32	4,8	1,3	50	5		16,88
25051	35	2	42	4,8	1,2	25	5		16,51
25037	42	1 3/4	39	5,2	1,3	24	4		26,46
25052	42	2	42	5,4	1,4	24	4		25,97
25053	42	2 1/4	42	5,6	1,4			1	25,97
25038	54	2 3/8	51	5,8	1,5			1	34,59
25054	54	2 1/2	54	6,3	1,4		5	1	36,11
25055	54	2 3/4	57	6,3	1,4			1	36,11
25045	76,1	3	73	9,9	3,3			1	86,14
25046	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7			1	159,18

Flangia Geberit Mapress Acciaio al Carbonio PN 10/16, con attacco a pressare





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente
- Forma B1 (collarino con superficie di tenuta standard), EN 1092-1

Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)


Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pz.]	PN [bar]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
23754	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16		1	47,68
23755	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16		1	51,43
23756	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16		1	66,20
23757	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16		1	79,11
23758	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16		1	110,25
23759	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	75	1	207,88
23760	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	75	1	247,03
23761	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	75	1	293,24

Accessori

- Kit vite Geberit per collegamento a flangia, in acciaio zincato → pag. 73
- Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 10/16 → pag. 72

Flangia Geberit Mapress Acciaio al Carbonio PN 10/16, con terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche

- Superficie esterna zincata
- Forma B1 (collarino con superficie di tenuta standard), EN 1092-1

Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pz.]	PN [bar]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
23784	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16		1	**52,80**
23785	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16		1	**55,79**
23786	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16		1	**82,88**
23787	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16		1	**95,35**
23788	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16		1	**98,71**
23789	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	75	1	**180,17**
23790	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	75	1	**210,92**
23791	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	75	1	**252,64**


Accessori

- Kit vite Geberit per collegamento a flangia, in acciaio zincato → pag. 73
- Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 10/16 → pag. 72

Compensatori

Compensatore assiale Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con attacchi a pressare





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Esclusivamente per compensare la dilatazione lineare assiale
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Adatto esclusivamente ai liquidi

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna bianca
- Soffietto in acciaio inox
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Pressione d'esercizio	≤ 16 bar
Temperatura d'esercizio	-30 – +120 °C
Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
23932	15	2,6	7	15,1		1	**215,58**
23933	18	2,6	7	14,7	5	1	**219,81**
23934	22	3,1	11	10,6	5	1	**231,28**
23935	28	3,9	13	12		1	**250,81**
23936	35	4,6	13	13,9		1	**270,46**
23937	42	5,9	13	14,9		1	**517,34**
23938	54	7	18	17,6		1	**556,59**
23939	76,1	8,8	22	26,2		1	**689,87**
23940	88,9	11,7	23	28,6		1	**709,47**
23941	108	14,4	23	54,2		1	**1411,18**

Chiusure

Tappo Geberit Mapress Acciaio al Carbonio





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Per la chiusura definitiva delle estremità dei tubi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
20211	12	2	0,3	25	5		5,51
20212	15	2,3	0,3	200	20		5,83
20213	18	2,3	0,3	100	10		5,98
20214	22	2,4	0,3	100	10		8,55
20215	28	2,6	0,3	50	10		9,41
20216	35	2,9	0,3	50	5		11,15
20217	42	3,3	0,3	48	4		23,50
20218	54	3,8	0,3	48	4		29,91
20219	76,1	6	0,7	5		1	81,36
20220	88,9	6,7	0,7			1	89,84
20221	108	8,2	0,7			1	98,47

Raccordi per riscaldamento

Kit raccordo a T Geberit Mapress Acciaio al Carbonio per ritorno



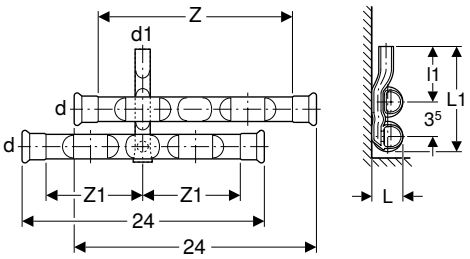

click & scan

Campi di applicazione
- Per sistemi a battiscopa
- Per riscaldamento e raffrescamento
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dotazione
- Raccordo a T con connessione lunga
- Manicotto fuori asse, lungo


Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
23602	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20		1	35,38
23603	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20	5	1	36,60
23604	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8		1	37,83

Kit raccordo a T Geberit Mapress Acciaio al Carbonio per mandata e ritorno



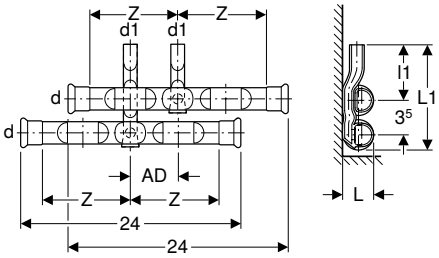

click & scan

Campi di applicazione
- Per sistemi a battiscopa
- Per riscaldamento e raffrescamento
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)


Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Mandata e ritorno sostituibili
- Superficie esterna zincata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dotazione
- Raccordo a T con connessione corta
- Raccordo a T con connessione lunga

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
24002	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	25		1	58,04
24003	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10	25		1	60,49
24004	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10		5	1	63,06

Kit raccordi a T 90° Geberit Mapress Acciaio al Carbonio per mandata e ritorno, con raccordo d'allacciamento per Eurocono



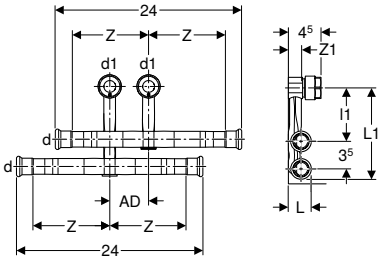

click & scan

Campi di applicazione
- Per sistemi a battiscopa
- Per riscaldamento e raffrescamento
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Dotazione
- Raccordo a T con connessione corta
- Raccordo a T con connessione lunga
- 2 raccordi d'allacciamento per Eurocono G 3/4"


Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Mandata e ritorno sostituibili
- Superficie esterna zincata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente
- Raccordo d'allacciamento per tubi Geberit Mapress Acciaio Inox 1.4401
- Raccordo d'allacciamento per tubi Geberit Mapress Acciaio al Carbonio
- Raccordo d'allacciamento per tubi in rame lucidi, nichelati e cromati
- Montaggio interamente davanti alla parete

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
24045	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	5	1	68,31
24046	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7	5	1	70,76
24047	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7	5	1	73,21

- Stringere il raccordo fino all'arresto

Adattatore Geberit Eurocono, con filetto maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche
- Nichelato


Dati tecnici

Materiale	Ottone CW617N

Art. no.	G [“]	G1 [“]	H [cm]	SW [mm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
641.512.00.1	3/4	1/2	2,5	27	50	10	2	4,24
641.533.00.1	3/4	3/4	3	32	50	10	2	5,82

Raccordo Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con dado di raccordo





click & scan

Campi di applicazione
- Per il collegamento dei radiatori e delle valvole per radiatore
- Per riscaldamento e raffrescamento
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna zincata
- Dado di raccordo in ottone, nichelato
- Guarnizione in CIIR nero
- Guarnizione piatta in EPDM
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici


Temperatura d'esercizio con guarnizione piatta in EPDM	0–100 °C
Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
25042	15	1/2	10	5,1	2,5	25	5	10,88
25048	18	1/2	10	5,3	2,6	25	5	12,05
25049	22	3/4	13	5,4	2,7	50	10	12,72

Ugello di aspirazione Geberit Mapress Acciaio al Carbonio per riscaldamento monotubo







click & scan

Campi di applicazione
- Per il riscaldamento
- Per l’inserimento in raccordi a T Geberit Mapress
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184


Dati tecnici

Materiale	Ottone CW614N

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90253	18	15,6	7	1	1,52
90254	22	19	9	1	1,76
90255	28	25	12	1	2,03

Chiusure per riscaldamento

Tappo di chiusura Geberit per Eurocono



click & scan

Campi di applicazione
- Per la tenuta permanente dei filetti maschio G 3/4" Eurocono

Caratteristiche
- Tappo nichelato
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici


Materiale	Ottone CW617N

Art. no.	G ["]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.437.22.1	3/4	1	5,53

Accessori per Geberit Mapress Acciaio al Carbonio

Impermeabilizzazioni per tubi e raccordi

Nastro sigillante Geberit



click & scan

Campi di applicazione
- Per la protezione delle superfici di taglio dei tubi Geberit FlowFit da fenomeni corrosivi provenienti dall'esterno
- Per la protezione di tubi e raccordi Geberit Mapress da fenomeni corrosivi provenienti dall'esterno

Caratteristiche
- Resistente ai raggi UV
- Nero

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +50 °C
Resistenza termica	-60 – +100 °C
Materiale	IIR

Art. no.	s [mm]	L [m]	B [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
601.813.00.1	1	12,5	3	6	1	46,05
601.815.00.1	1	12,5	5	5	1	76,56

- Da installare dopo la prova di pressione

Fissaggi per tubi

Braccialetto Geberit isolato, con dado filettato M8/M10

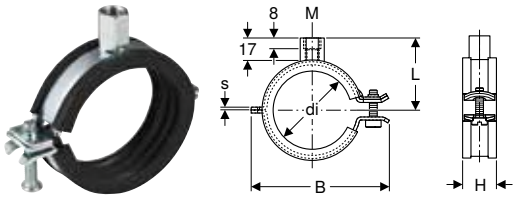

click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di tubi Geberit per adduzione idrica

Caratteristiche
- Chiusura rapida
- Vite con intaglio e intaglio a croce
- Dado filettato con saldatura quadrupla
- Zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
601.850.26.1	Zincato	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	50	7,44
601.851.26.1	Zincato	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	50	7,44
601.852.26.1	Zincato	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	50	7,46
601.853.26.1	Zincato	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	50	7,88
601.854.26.1	Zincato	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	50	8,07
601.855.26.1	Zincato	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	50	9,48
601.857.26.1	Zincato	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	50	9,48
601.858.26.1	Zincato	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	50	9,48
601.859.26.1	Zincato	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	50	9,85
601.860.26.1	Zincato	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	50	10,21
601.861.26.1	Zincato	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	25	11,77

Nipplo doppio Geberit M10/G 1/2"





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di braccialetti Geberit su flange per muro
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole

Caratteristiche
- Ridotto
- Zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.856.26.1	Zincato	1/2	10	2,8	22	10	1	6,72

Barra filettata Geberit






click & scan


Campi di applicazione
- Per il fissaggio di braccialetti Geberit su flange per muro
- Per il fissaggio di barre portanti Geberit Pluvia su flange per muro
- Per fissaggi scorrevoli

Caratteristiche
- Zincato

Art. no.	Colore / superficie	M [mm]	L [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.834.26.1	Zincato	10	200	25	1	7,29

Tubo filettato Geberit





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di braccialetti Geberit su flange per muro
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole

Caratteristiche
- Filetto continuo femmina
- Zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	G [“]	D [cm]	L [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	2	1	46,92

Flangia per muro Geberit angolare, due fori, con dado filettato M8/M10





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio dei braccialetti alla struttura
- Per il fissaggio di barre portanti alla struttura
- Per il fissaggio a punto scorrevole di tubi

Caratteristiche
- Filetto femmina
- Zincato
- Due punti di fissaggio


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	1	6,18

Flangia per muro Geberit angolare, due fori, con dado filettato M10/G 1/2"





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio dei braccialetti alla struttura
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole

Caratteristiche
- Filetto maschio
- Filetto femmina
- Zincato
- Due punti di fissaggio

Dati tecnici


Materiale	Acciaio


Art. no.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1	6,01

Fissaggi per collegamenti

Fissaggio per gomito misto 90° Geberit Mapress







click & scan

Campi di applicazione
- Per pannellature doppie nella costruzione leggera in cartongesso
- Per il fissaggio di gomiti misti Geberit Mapress Acciaio al Carbonio con filetto femmina Rp 1/2"
- Per il fissaggio di gomiti misti Geberit Mapress Acciaio Inox con filetto femmina Rp 1/2"

Caratteristiche
- Isolato acusticamente

Dati tecnici

Materiale	Duroplast

Art. no.	H [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90282	1,3	5	1	7,50

Guarnizioni del sistema

Guarnizione Geberit Mapress in CIIR nero



click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche

- LABS-free

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-30 – +120 °C
Materiale	CIIR

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90401	12		10		**0,34**
90402	15	50	10		**0,34**
90403	18	50	10		**0,43**
90404	22	50	10		**0,43**
90405	28	50	10		**0,48**
90406	35	50	10		**0,48**
90407	42		10		**1,03**
90408	54		10		**1,03**
90409	76,1			1	**2,69**
90410	88,9			1	**3,60**
90411	108			1	**7,20**

- Dimensioni Ø76,1- 88.9 - 108 mm valide esclusivamente per Geberit Mapress Acciaio Inox, Mapress Therm, Mapress Acciaio al Carbonio e Mapress CuNiFe

Guarnizione Geberit Mapress in FKM blu



click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche

- LABS-free

Dati tecnici


Temperatura d'esercizio	-25 – +140 °C
Materiale	FKM

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
90881	12		10	2,83
90882	15	100	10	1,20
90883	18	100	10	1,46
90884	22	100	10	1,78
90885	28	100	10	1,92
90886	35	100	10	2,52
90887	42	100	10	4,56
90888	54	100	10	5,47
90891	76,1	50	5	8,93
90892	88,9	50	5	13,42
90893	108	25	5	24,60

- Dimensioni Ø76,1- 88.9 - 108 mm valide esclusivamente per Geberit Mapress Acciaio Inox, Mapress Therm, Mapress Acciaio al Carbonio e Mapress CuNiFe
- Per termovettori (solari): Durata con collettore fermo: 200 h/a a 180°C; 60 h/a a 200°C; totale 500h a 220°C

Guarnizione piatta Geberit Mapress in EPDM nero





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Per bocchettoni Geberit Mapress con guarnizione per sede piatta
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Dati tecnici


Temperatura d'esercizio	0–100 °C
Materiale	EPDM

Art. no.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
90080	1/2	18	10	2		10	0,38
90081	3/4	24	13	2	50	10	0,38
90082	1	30	19,6	2		10	0,38
90083	1 1/4	39	25,6	2		10	0,48
90084	1 1/2	45	32	2		10	0,82
90085	1 3/4	50	39	2		10	1,03
90086	2 3/8	66	51	3		10	1,78
90220	2 1/2	72	54	3		10	3,10

Art. no.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
90079	2 3/4	78	57	3		10	3,17
90088	3	84,7	76	3		10	3,48
90089	3 1/2	97	84	3		10	4,10

Guarnizione piatta Geberit Mapress in FPM verde





click & scan

Campi di applicazione

- Per bocchettoni Geberit Mapress con guarnizione per sede piatta
- Per la tecnologia solare, l’industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Dati tecnici


Temperatura d'esercizio	-30 – +140 °C
Materiale	FPM

Art. no.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
90092	3/4	24	13	2	10	1,75
90094	1	30	19,6	2	10	2,52
90095	1 1/4	39	25,6	2	10	3,10
90096	1 1/2	45	32	2	10	3,41
90097	1 3/4	50	39	2	10	3,98
90098	2 3/8	66	51	2	10	6,48

- Per termovettori (solari): Durata con collettore fermo: 200 h/a a 180°C; 60 h/a a 200°C; totale 500h a 220°C

Guarnizione piatta Geberit Mapress in materiale composito fibrorinforzato





click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Per bocchettoni Geberit Mapress con guarnizione per sede piatta
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-30 – +180 °C
Materiale	Materiale composito fibrorinforzato

Art. no.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	5	1,58
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	5	1,90
600.081.00.1	1	30	19,6	2	5	2,11
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	5	2,23
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	5	2,52
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	5	2,52
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	5	2,74
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	5	3,00
600.088.00.1	2	56,4	42	2	5	3,17
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	5	3,31
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	5	3,79
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	5	4,25
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	5	4,75
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	5	5,18
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	5	5,69

Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 6





click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche

- LABS-free

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-30 – +180 °C
Materiale	Materiale composito fibrorinforzato

Art. no.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
600.051.00.1	44	20	2	6	1	2,38
600.052.00.1	54	25	2	6	1	2,64
600.053.00.1	64	30	2	6	1	3,17
600.054.00.1	76	38	2	6	1	3,77
600.055.00.1	86	45	2	6	1	4,49
600.056.00.1	96	57	2	6	1	5,28

Art. no.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
600.057.00.1	116	76	2	6	1	6,65
600.058.00.1	132	89	2	6	1	7,97
600.059.00.1	152	108	2	6	1	9,58

Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 10/16



click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche

- LABS-free


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-30 – +180 °C
Materiale	Materiale composito fibrorinforzato

Art. no.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
600.041.00.1	50	20	2	10 / 16		1	2,66
600.042.00.1	60	25	2	10 / 16	5	1	3,00
600.043.00.1	70	30	2	10 / 16	5	1	3,55
600.044.00.1	82	38	2	10 / 16	5	1	4,22
600.045.00.1	92	45	2	10 / 16	5	1	5,04
600.046.00.1	107	57	2	10 / 16	5	1	6,00
600.047.00.1	127	76	2	10 / 16	5	1	7,51
600.048.00.1	142	89	2	10 / 16	5	1	9,02
600.049.00.1	162	108	2	10 / 16	5	1	10,82

Kit di viti per collegamenti a flangia

Kit vite Geberit per collegamento a flangia, in acciaio zincato



click & scan

Campi di applicazione

- Per flange in acciaio al carbonio, bronzo e ottone

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Caratteristiche

- Zincato
- Classe di rigidità 8.8, EN 20898-2

Dotazione

- Vite
- 2 rondelle
- Dado

Art. no.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
91066	12	14	5	0,05	3	4	2,06
91067	12	14	5,5	0,055	3,5	4	2,06
91068	12	14	6	0,06	4	4	2,06
91069	16	18	5,5	0,055	3,3	4	3,13
91070	16	18	6	0,06	3,8	4	3,36
91071	16	18	6,5	0,065	4,3	4	3,57
91072	16	18	7	0,07	4,8	4	4,22
91073	16	18	8	0,08	5,8	4	4,22


GEBERIT

Geberit Mapress Rame

Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame 221

Geberit Mapress Rame 222

Manicotti 222
Riduzioni 223
Curve 224
Raccordi a T 226
Croci a 90 gradi 228
Adattatori fissi 229
Adattatori e collegamenti, smontabili 234
Chiusure 237
Raccordi 238
Raccordi per riscaldamento 239
Chiusure per riscaldamento 241

Geberit Mapress Rame, gas 241

Manicotti 241
Riduzioni 242
Curve 243
Raccordi a T 245
Adattatori fissi 247
Adattatori e collegamenti, smontabili 249
Chiusure 250
Raccordi 250

Accessori per Geberit Mapress Rame 252

Disaccoppiamenti per collegamenti 252
Impermeabilizzazioni per tubi e raccordi 252
Fissaggi per tubi 253
Fissaggi per collegamenti 255
Guarnizioni del sistema 256
Kit di viti per collegamenti a flangia 261

Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame

Geberit Italia, Stato: ottobre 2025

Campi di applicazione	Temperatura d'esercizio	Massima pressione di esercizio	Tubi	Raccordi				
			Rame	Indicatore bianco Rame	Indicatore bianco Bronzo/bronzo senza piombo	Indicatore bianco Ottone	Acciaio al carbonio ramato	
Mezzi liquidi								
Per acqua potabile fredda e calda	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓	✓	✓			
Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Per acqua di teleriscaldamento ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓		
Per termovettori (solari)	-25 - +220 °C[3] [4]	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓		
Per oli minerali e oli lubrificanti	Su richiesta	Su richiesta	7)	7)	7)			
Per carburanti (ad es. diesel)	Su richiesta	Su richiesta	7)	7)	7)			
Mezzi gassosi								
Per aria compressa (classe di purezza olio 2-3)[1]	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓			
Per aria compressa (classe di purezza olio 0-X)[1]	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓			
Per depressione [2]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓			
Per gas inerti (p. es. azoto)	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓	✓		
Per gas naturali	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		
Per gas liquidi	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		

✓ Uso generalmente consentito se i requisiti aggiuntivi stabiliti sono soddisfatti secondo le note in calce

[1] Depressione utilizzabile per i sistemi di tubazioni Geberit:
la depressione utilizzabile risulta dalla pressione dell'aria nel luogo di installazione meno la pressione assoluta di 200 mbar.
Esempio: 980 mbar di pressione dell'aria - 200 mbar di pressione assoluta = 780 mbar di depressione utilizzabile nel sistema di tubazioni
[2] Depressione utilizzabile per sistemi di tubazioni Geberit:
La depressione utilizzabile viene calcolata sulla base della pressione dell'aria sul luogo d'installazione meno la pressione assoluta di 200 mbar.
Esempio: pressione dell'aria 980 mbar - 200 mbar pressione assoluta = 780 mbar di depressione utilizzabile nel sistema di tubazioni
[3] Durata con collettore fermo: 200 h/a a 180 °C; 60 h/a a 200 °C; totale 500 h/vita dell'impianto a 220°C
[4] Usare solo inibitori e antigelo approvati da Geberit
[6] Approvato fino a d54 mm
[7] Necessaria l'approvazione di Geberit
[8] Usare solo inibitori e antigelo approvati da Geberit
[9] Classe di contenuto di olio secondo ISO8573-1:2010E: per dettagli chiedere informazioni a Geberit

- Per ogni applicazione devono essere rispettate le condizioni di funzionamento specificate nelle relative omologazioni, norme e regolamenti tecnici. Queste possono differire dalle specifiche di cui sopra


	Guarnizioni				Guarnizioni piatte per raccordi a vite			Guarnizioni per flange
	CIIR nero	EPDM nero	FKM blu	HNBR giallo	EPDM nero	FPM verde	Materiale composito fibrorinforzato	Materiale composito fibrorinforzato
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓8)	✓			✓		✓	✓
	✓8)						✓	✓
	✓8)	✓				✓	✓	✓
			✓			✓	✓	✓
			7)			7)	7)	7)
			7)			7)	7)	7)
	✓9)				✓9)		✓	✓
			✓9)			✓9)	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓				✓		✓	✓
				✓			✓	✓
				✓			✓	✓

Geberit Mapress Rame

Manicotti

Manicotto Geberit Mapress Rame





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato fino ai ø ≤ 54 mm
- Guarnizione in CIIR nero, fino ai ø ≤ 54 mm
- Guarnizione in EPDM nero, a partire dai ø > 54 mm
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Rame Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
62001	12	4,2	0,8		200	20		4,53
62002	15	4,8	0,8	12800	200	20		4,24
62003	18	4,8	0,8		100	20		5,30
62004	22	5	0,8	8000	200	20		6,41
62005	28	5,4	0,8	5000	100	20		12,46
62006	35	6,2	1	3200	100	5		15,61
62007	42	7,1	1,1	1920	48	4		28,91
62008	54	8,3	1,3	768	48	4		36,44
62011	76,1	12,7	2,1	192			1	155,26
62012	88,9	14,5	2,5	144			1	177,36
62013	108	17,6	2,6	80			1	225,49

Manicotto ridotto Geberit Mapress Rame





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Concentrico
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
62050	15	12	4	0,3	25	5		21,31
62055	22	15	4,4	0,3		5	1	22,02

- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Manicotto passante Geberit Mapress Rame





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato fino ai ø ≤ 54 mm
- Guarnizione in CIIR nero, fino ai ø ≤ 54 mm
- Guarnizione in EPDM nero, a partire dai ø > 54 mm
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Rame Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Art. no.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
62102	15	2,5	8	3		100	20		9,01
62103	18	2,5	8	3		50	10		10,10
62104	22	2,5	8,4	3,4		100	20		10,26
62105	28	3	9,1	3,1		50	10		16,09
62106	35	3	10,2	4,2		50	5		20,48
62107	42	4	12	4		48	4		34,45
62108	54	4	14	6		24	4		43,09
62111	76,1	5,3	23	12,4				1	200,29
62112	88,9	6	26	14	96			1	226,18
62113	108	7,5	31	16	50			1	271,25

Riduzioni

Riduzione Geberit Mapress Rame con terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Dati tecnici

Materiale	Rame Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caratteristiche


- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato fino ai ø ≤ 54 mm
- Concentrico
- Guarnizione in CIIR nero, fino ai ø ≤ 54 mm
- Guarnizione in EPDM nero, a partire dai ø > 54 mm
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
62301	15	12	5	3,3		100	20		3,87
62302	18	12	5,4	3,7	4800	50	10		5,62
62303	18	15	5,5	3,5		100	20		3,87
62305	22	15	5,9	3,9		200	20		4,53
62306	22	18	5,7	3,7		100	20		4,56
62307	28	15	6,6	4,6	6400	100	10		11,55
62308	28	18	6,4	4,4	4000	50	10		12,00
62309	28	22	6	3,9		200	20		12,40
62312	35	22	7,1	5	3200	50	10		14,65
62313	35	28	6,8	4,5	3200	100	5		16,03
62316	42	22	8,1	6	2304	24	4		24,80
62317	42	28	7,9	5,6	1920	48	4		24,14
62318	42	35	7,6	5		48	4		23,59
62322	54	28	9,7	7,4	1536	24	4		50,77
62323	54	35	9,6	7	1152	48	4		33,05
62324	54	42	9,2	6,1		48	4		31,83
62329	76,1	35	12,6	10				1	119,46
62330	76,1	42	12,6	9,6				1	124,02
62331	76,1	54	14,6	11,1				1	133,16
62333	88,9	42	14	11				1	137,77
62334	88,9	54	16,2	12,8				1	143,68
62336	88,9	76,1	16,1	10,8	144			1	195,86
62337	108	42	17,3	14,3	144			1	149,91
62338	108	54	17,3	13,8	96			1	150,97
62340	108	76,1	18,4	13,1	96			1	203,39
62341	108	88,9	20,3	14,3				1	225,49

Curve

Curva Geberit Mapress Rame





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato fino ai ø ≤ 54 mm
- Guarnizione in CIIR nero, fino ai ø ≤ 54 mm
- Guarnizione in EPDM nero, a partire dai ø > 54 mm
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Rame Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 45°								
60601	12	2,6	0,9		150	10		5,38
60602	15	2,8	0,8		100	20		4,93
60603	18	2,9	0,9		100	20		5,30
60604	22	3,2	1,1	6000	200	20		6,47
60605	28	3,7	1,4	4000	100	10		20,67
60606	35	4	1,4	2400	100	5		29,73
60607	42	4,7	1,7	1152	48	4		48,20
60608	54	5,7	2,2	768	48	4		67,76
60611	76,1	10,3	5				1	229,23
60612	88,9	11,7	5,7				1	273,51
60613	108	14,3	6,8				1	373,52
arc / Angolo: 90°								
60101	12	3,1	1,4		200	20		4,93
60102	15	3,8	1,8	8000	200	20		4,43
60103	18	4,2	2,2		200	20		5,83
60104	22	4,7	2,6	5600	140	20		7,53
60105	28	5,7	3,4	3000	100	10		15,34
60106	35	6,5	3,9	2000	50	5		30,69
60107	42	7,6	4,6	1200	50	2		58,41
60108	54	9,5	6	480	30	2		81,30
60111	76,1	15,7	10,4	144			1	240,17
60112	88,9	18,5	12,5				1	292,11
60113	108	22,9	15,4	32			1	399,25

Curva Geberit Mapress Rame con terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato fino ai ø ≤ 54 mm
- Guarnizione in CIIR nero, fino ai ø ≤ 54 mm
- Guarnizione in EPDM nero, a partire dai ø > 54 mm
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Rame Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 45°									
60701	12	2,6	3,5	0,9		50	10		4,35
60702	15	2,8	3,8	0,8		200	20		4,13
60703	18	2,9	3,9	0,9		100	20		5,30
60704	22	3,2	4,4	1,1	6000	200	20		5,99
60705	28	3,7	4,5	1,4	4000	100	10		19,88

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
60706	35	4	4,9	1,4	2000	50	10		28,73
60707	42	4,7	5,7	1,7	1440	48	4		44,84
60708	54	5,7	6,8	2,2		48	4		66,17
60711	76,1	10,3	11,1	5				1	210,75
60712	88,9	11,7	12,8	5,7				1	251,49
60713	108	14,3	15,8	6,8				1	343,92
arc / Angolo: 90°									
60301	12	3,1	4,5	1,4		100	10		4,93
60302	15	3,8	5,1	1,8	9600	200	20		4,24
60303	18	4,2	5,3	2,2		100	20		5,75
60304	22	4,7	6	2,6	5600	140	20		7,45
60305	28	5,7	6,5	3,4	3000	100	10		17,38
60306	35	6,5	7,4	3,9	2000	50	5		31,03
60307	42	7,6	8,6	4,6	768	48	4		61,27
60308	54	9,5	10,6	6	576	24	4		81,96
60311	76,1	15,7	16,6	10,4				1	240,17
60312	88,9	18,5	19,5	12,5				1	292,11
60313	108	22,9	24	15,4				1	399,25

Tubo ricurvo Geberit Mapress Rame



click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220


Dati tecnici

Materiale	Rame Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Art. no.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 15°										
60905	28	4,3	11,9	0	7,6				1	18,23
60906	35	4,1	11,8	0	7,7			10	1	30,69
60907	42	4,7	13,7	0	9	240		20	1	50,88
60908	54	5,5	14,9	0	9,4				1	67,28
arc / Angolo: 30°										
60935	28	4,8	12,4	0	7,6				1	18,23
60936	35	4,6	12,3	0	7,7	600		25	1	30,69
60937	42	5,4	14,4	0	9	384		32	1	52,15
60938	54	6,3	15,7	0	9,4	384		32	1	67,28
arc / Angolo: 45°										
60875	28	4,5	11,8	0	7,3				1	20,83
60876	35	4,9	12,6	0	7,7				1	36,12
60877	42	5,7	14,7	0	9				1	63,94
60878	54	6,8	16,2	0	9,4				1	95,53
arc / Angolo: 60°										
60955	28	6,1	13,7	0	7,6			40	1	18,23
60956	35	5,9	13,6	0	7,7	720		15	1	30,69
60957	42	6,9	15,9	0	9			20	1	52,15
60958	54	8,3	17,7	0	9,4	320		5	1	67,28
arc / Angolo: 90°										
60082	15	5,1	11,8	0	6,7	4800	50	10		10,20
60083	18	5,3	12,2	0	6,9	3200	25	5	1	11,24
60084	22	6	12,8	0	6,8	2000	25	5		12,00
60085	28	6,5	14	0	7,5	2000	25	5		14,47
60086	35	7,4	15,1	0	7,7	480		10	1	22,18
60087	42	8,6	17,6	0	9	1040		20	1	34,50
60088	54	10,6	20	0	9,4				1	50,06

Scavalcatubi Geberit Mapress Rame



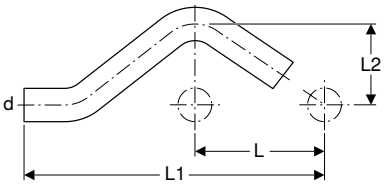

click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Dati tecnici


Materiale	Rame Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
60801	12	30	4	15,4	3,4				1	9,91
60802	15	30	6	16,5	3,2	2400	25	5		10,79
60803	18	30	6	16,6	3,3	4000	50	5	1	15,71
60804	22	30	6	16,8	3,5	2000		5	1	20,83

Raccordi a T

Raccordo a T Geberit Mapress Rame uguale





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato fino ai ø ≤ 54 mm
- Guarnizione in CIIR nero, fino ai ø ≤ 54 mm
- Guarnizione in EPDM nero, a partire dai ø > 54 mm
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Rame Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
61000	12	90	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4	4800	50	10		7,13
61002	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2	6400	100	20		6,92
61003	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	4000	100	20		9,38
61004	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	3000	100	20		12,40
61005	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	2000	50	10		21,76
61006	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	1600	50	10		37,23
61007	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	640	40	4		71,84
61008	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	320	20	2		88,64
61011	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7				1	432,48
61012	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	32			1	473,21
61013	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8				1	584,01

Raccordo a T Geberit Mapress Rame ridotto





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato fino ai ø ≤ 54 mm
- Guarnizione in CIIR nero, fino ai ø ≤ 54 mm
- Guarnizione in EPDM nero, a partire dai ø > 54 mm
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Rame Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
61243	15	12	12	90	6,7	3,3	3,2	3,5	2	1,6	1,7	2400	25	5		7,90
61252	15	12	15	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	4800	50	10		7,90
61104	15	22	15	90	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7	3840	80	5	1	36,44
61253	18	12	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4	4800	50	10		12,46
61235	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	4000	50	10		17,38
61254	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	4000	50	10		9,09
61236	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	2400	100	5	1	32,91
61244	22	12	22	90	7,4	3,5	3,7	3,7	2,1	1,7	2,1	4000	50	10		9,88
61240	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3		50	10		20,88
61256	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	4000	100	20		10,20
61257	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	3200	50	10		13,25
61242	22	22	15	90	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5		50	10		21,65
61259	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	3200	50	10		24,83
61260	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	2000	50	10		34,37
61261	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	2000	50	10		24,83
61212	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	1600	50	10		37,71
61213	35	18	35	90	10	5	5	5	2,4	3	2,4			5		33,71
61214	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	1600	50	10		33,71
61215	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	1600	50	10		35,54
61229	42	15	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7		24	4		80,40
61217	42	18	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7				1	80,40
61218	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	768	48	4		66,28
61219	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7		48	4		65,22
61220	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7		48	4		67,81
61227	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	480	30	2		104,09
61228	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	500	10	2		107,22
61225	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4		24	2		108,31
61226	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4		10	2		80,93
61283	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	144			1	325,21
61284	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	144			1	377,07
61285	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	144			1	406,64
61286	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2				1	432,48
61288	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7				1	343,92
61289	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	96			1	425,14
61290	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7				1	443,48
61292	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7				1	473,21
61293	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	50			1	365,91
61294	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	50			1	480,66
61296	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	50			1	506,47
61297	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8				1	580,46

Raccordo a T Geberit Mapress Rame con filetto femmina





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici

Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo


Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
61352	12	1/2	12	90	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7			5	1	**34,24**
61354	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4		100	20		**21,44**
61355	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1		50	10		**36,09**
61357	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1	3200	50	10		**29,04**
61395	22	3/4	22	90	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4		25	5		**42,67**
61359	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1	2000	50	10		**36,44**
61360	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9		25	5		**48,31**
61362	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4		50	5		**52,15**
61366	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7		24	4		**63,39**
61370	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4		20	2		**79,29**


- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Croci a 90 gradi

Raccordo a croce 30° Geberit Mapress Rame ridotto







click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	Rame Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
61404	18	15	30	6,8	3,9	3,4	1,4	2,2	10	1	**46,43**
61406	22	15	30	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4	5	1	**49,16**
61409	28	15	30	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7	10	1	**64,26**

Raccordo a croce Geberit Mapress Rame ridotto, disassato





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici

Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo


Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
61504	15	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	1	35,56
61505	18	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	1	42,40
61506	22	15	90	10,8	11	2,5	5,4	5,5	3,4	3,4	1	44,94

- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Adattatori fissi

Manicotto di collegamento Geberit Mapress Rame





click & scan

Campi di applicazione
- Per il collegamento con diametri di tubi in rame di altri sistemi
- Per adattatori da tubi in rame a tubi in acciaio dolce
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Il ø 14 mm va pressato con la ganascia a morsa Geberit Mapress ø 15 mm
- Il ø 16 mm va pressato con la ganascia a morsa Geberit Mapress ø 18 mm
- Guarnizione in CIIR nero
- O-ring in EPDM
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
62020	15	14	4,1	0,1		5	1	37,29
62022	15	16	4,1	0,1	25	5		38,24
62024	18	16	4,1	0,1			1	40,02

- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Adattatore Geberit FlowFit su Geberit Mapress, con terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Esclusivamente per la pressatura su attacchi a pressare Geberit Mapress
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Senza piombo
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente
- Terminale maschio con coperchio di protezione


Dati tecnici

Materiale	Bronzo rosso senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
620.230.00.1	16	12	6,8	3,5	25	5		9,75
620.240.00.1	16	15	6,9	3,6	50	10		9,75
620.231.00.1	20	15	6,9	3,6	50	10		12,57
620.241.00.1	20	18	6,9	3,6	50	10		12,57
620.242.00.1	20	22	7	3,7	50	10		12,57
620.232.00.1	25	22	7	3,7	25	5		17,45
620.233.00.1	32	28	7,7	4,1	25	5		23,72
620.234.00.1	40	35	8	4,4	25	5		27,88
620.235.00.1	50	42	12,8	6,9	10		1	62,76
620.236.00.1	63	54	13,8	7,5	5		1	97,62

Adattatore Geberit Mepla su Geberit Mapress, con terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali

Caratteristiche
- Non ermetico se non pressato
- O-ring in EPDM
- Codolo da pressare con coperchio di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
601.507.00.5	16	12	5,8	3,3		25	5		20,29
601.508.00.5	16	15	5,9	3,4		50	10	1	20,24
602.507.00.5	20	15	6,1	3,4		50	10	1	20,24
602.508.00.5	20	18	6,1	3,4		50	10		20,29
602.509.00.5	20	22	6,2	3,5		50	10	1	21,55
603.508.00.5	26	22	6,7	3,5		25	5		23,86
604.508.00.5	32	28	6,6	3,7		25	5		28,38
605.508.00.5	40	35	7,5	4,1		25	5		39,70
606.508.00.5	50	42	10,1	6,3		10		1	66,60
607.508.00.5	63	54	13,6	7	180	10		1	126,67

- Esclusivamente per la pressatura su attacchi a pressare Geberit Mapress
- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

AdattatoreGeberit Mapress Rame con filetto maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato fino ai ø ≤ 54 mm
- Guarnizione in CIIR nero, fino ai ø ≤ 54 mm
- Guarnizione in EPDM nero, a partire dai ø > 54 mm
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
61701	12	3/8	3,2	1,5		150	10		6,47
61745	12	1/2	3,6	1,9		100	10		8,35
61702	15	3/8	3,3	1,3		150	10		7,45
61703	15	1/2	3,6	1,6	9600	200	20		4,56
61714	15	3/4	3,8	1,8		50	10		9,65
61704	18	1/2	3,7	1,7		100	20		6,12
61705	18	3/4	3,8	1,8		100	20		7,02
61715	22	1/2	3,8	1,7		100	20		9,96
61707	22	3/4	3,9	1,8		200	20		9,01
61716	22	1	4,1	2		100	20		12,11
61717	28	3/4	4,2	1,9		100	20		26,45
61708	28	1	4,3	2	4800	100	20		16,06
61718	28	1 1/4	4,4	2,1		50	10		33,23
61719	35	1	4,8	2,2		50	10		37,23
61709	35	1 1/4	4,9	2,3		50	10		36,76
61721	42	1 1/4	5,8	2,8		48	4		49,85
61710	42	1 1/2	5,8	2,8		48	4		51,25
61711	54	2	6,3	2,8		48	4		97,73
61732	76,1	2 1/2	10,1	4,8				1	225,99
61733	76,1	3	10,6	5,3				1	247,06
61734	88,9	3	11	5				1	248,07

- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Adattatore Geberit Mapress Rame con filetto maschio e terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Dati tecnici


Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
61932	15	1/2	5,7	5	1	22,53
61933	18	1/2	5,7		1	22,45
61935	22	1/2	5,7		1	28,89
61936	22	3/4	5,9	5	1	30,24

- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Adattatore Geberit Mapress Rame con filetto femmina





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
61845	12	3/8	3,1	0,4	100	5	6,10
61801	12	1/2	3,5	0,5	50	10	8,27
61846	15	3/8	3,3	0,3	50	10	6,33
61802	15	1/2	3,8	0,5	200	20	5,80
61823	15	3/4	3,9	0,4	50	10	12,40
61803	18	1/2	3,7	0,4	100	20	8,16
61804	18	3/4	3,9	0,4	50	10	15,61
61805	22	1/2	3,6	0,2	50	10	9,01
61806	22	3/4	3,9	0,3	100	20	9,65
61824	22	1	4,3	0,5	50	10	14,28
61819	28	3/4	3,9	0,3	50	10	31,48
61809	28	1	4,5	0,5	100	10	17,65
61825	28	1 1/4	4,8	0,6	25	5	33,18
61820	35	1	4,6	0,3	50	5	40,78
61811	35	1 1/4	5	0,5	50	5	40,44
61821	42	1 1/4	5,2	0,3	24	4	56,98
61814	42	1 1/2	5,4	0,5	48	4	58,41
61818	54	2	6,3	0,5	24	4	102,03

- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Adattatore Geberit Mapress Rame con filetto femmina e terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Dati tecnici


Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
63558	15	1/2	4,6	3,3	5	1	18,92
63559	18	1/2	4,6	3,3		1	18,89
63560	18	3/4	4,8	3,3		1	19,45
63561	22	1/2	4,6	3,3	5	1	23,40
63562	22	3/4	4,9	3,4	5	1	28,09
63564	35	1	6,3	4,6		1	63,55
63565	54	2	8,5	6,2		1	116,44

- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Gomito misto 90° Geberit Mapress Rame con filetto maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
63892	12	3/8	90	3	2,5	1,3			1	22,26
63893	12	1/2	90	3,2	3,1	1,5			1	22,60
63894	15	3/8	90	3,2	2,7	1,2			1	33,18
63873	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	50	10		22,26
63884	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	25	5		34,50
63895	18	3/4	90	3,8	3,3	1,8		5	1	34,50
63885	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7	50	10		35,72
63886	28	1	90	5,8	5,3	3,5	25	5		53,82
63887	35	1 1/4	90	5,5	4,7	2,9			1	71,52
63888	42	1 1/2	90	6,2	5,1	3,2			1	98,05
63889	54	2	90	7	6,3	3,5			1	97,44

- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Gomito misto 90° Geberit Mapress Rame con filetto femmina





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici

Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo


Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
63860	12	3/8	90	3,2	2,3	1,5	1,3			1	20,67
63861	12	1/2	90	3,4	2,4	1,7	1,1			1	21,25
63862	15	3/8	90	3,3	2,4	1,3	1,4			1	32,28
63853	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4	50	10		21,25
63854	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7	25	5		29,89
63863	18	3/4	90	3,8	3,1	1,8	1,6			1	34,37
63864	22	1/2	90	3,8	3,2	1,7	1,9			1	36,07
63855	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2	25	5		21,78
63856	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6	25	5		38,37
63857	35	1 1/4	90	5,5	4,5	2,9	2,6			1	65,11
63865	42	1 1/2	90	6,7	5,2	3,7	3,3			1	84,43
63866	54	2	90	7,4	6	3,9	3,7			1	136,42

- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Adattatori e collegamenti, smontabili

Bocchettone con filetto maschio Geberit Mapress Rame





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Dado di raccordo in ottone
- Guarnizione in CIIR nero
- Guarnizione piatta in EPDM
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Temperatura d'esercizio con guarnizione piatta in EPDM	0–100 °C
Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
65531	12	3/8	1/2	5,1	3,4		5		36,09
65540	12	1/2	1/2	5,5	3,8		5	1	36,09
65532	15	1/2	3/4	6,1	4,1	50	5		32,75
65541	15	3/4	3/4	6,3	4,3		5	1	45,47
65533	18	1/2	3/4	6,1	4,1	50	5		43,75
65542	18	3/4	3/4	6,3	4,3	25	5		45,47
65534	22	1/2	1	6,7	4,6		5		68,08
65543	22	3/4	1	6,8	4,7	50	5		47,14
65544	22	1	1	6,9	4,8	25	5		67,97
65535	28	1	1 1/4	7,5	5,2	25	5		54,25
65536	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	25	5		81,33
65537	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	24	4		114,43
65538	54	2	2 3/8	9,7	6,2	10		1	149,27

- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Bocchettone con filetto femmina Geberit Mapress Rame





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Dado di raccordo in ottone
- Guarnizione in CIIR nero
- Guarnizione piatta in EPDM
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Temperatura d'esercizio con guarnizione piatta in EPDM	0–100 °C
Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
65481	12	1/2	1/2	5,2	2,2			1	34,64
65482	15	1/2	3/4	5	1,7	25	5		41,79
65490	15	3/4	3/4	5,9	2,4			1	47,73
65483	18	1/2	3/4	5	1,7		5	1	50,46
65491	18	3/4	3/4	5,9	2,4		5	1	50,64
65484	22	3/4	1	6,2	2,6	50	5		61,32
65492	22	1	1	6,6	2,8		5		65,32
65485	28	1	1 1/4	6,3	2,3	25	5		70,33
65486	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3	25	5		77,06
65487	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3		5	1	107,86
65488	54	2	2 3/8	8,5	2,7		5	1	145,59

- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Bocchettone a gomito con adattatore 90° Geberit Mapress Rame con filetto femmina





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio con guarnizione piatta in EPDM	0–100 °C
Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo

Caratteristiche


- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Dado di raccordo in ottone
- Guarnizione in CIIR nero
- Guarnizione piatta in EPDM
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
65382	15	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	1	46,67
65392	18	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	1	48,60
65384	22	3/4	1	90	6,4	3,6	4,3	2,1	1	64,77
65385	28	1	1 1/4	90	7,2	4,4	4,9	2,7	1	73,30
65386	35	1 1/4	1 1/2	90	8	5	5,4	3,1	1	94,21
65387	42	1 1/2	1 3/4	90	8,7	5,3	5,7	3,4	1	132,87
65388	54	2	2 3/8	90	10,1	6,4	6,6	4,1	1	183,51

- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Raccordo Geberit Mapress Rame con dado di raccordo





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio con guarnizione piatta in EPDM	0–100 °C
Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo

Caratteristiche


- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato fino ai ø ≤ 54 mm
- Dado di raccordo in ottone
- Guarnizione in CIIR nero, fino ai ø ≤ 54 mm
- Guarnizione in EPDM nero, a partire dai ø > 54 mm
- Guarnizione piatta in EPDM
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Art. no.	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
65081	12	1/2	10	3,2	0,9			1	11,98
65182	15	1/2	10	5,1	2,5	50	5		13,22
65082	15	3/4	13	3,7	1,1	50	10		11,34
65083	18	3/4	13	3,7	1,1	50	10		11,58
65040	18	1	20	3,9	1,3			1	16,51
65084	22	1	20	4	1,1	50	10		11,40
65044	22	1 1/4	26	4,3	1,3		5		18,39
65045	22	1 1/2	32	4,4	1,3		5		18,39
65046	28	1	20	5,5	1,3	25	5		22,18
65085	28	1 1/4	26	4,4	1,3	50	10		20,22
65050	28	1 1/2	32	4,6	1,3		5		22,18
65086	35	1 1/2	32	4,8	1,3	50	10		22,74
65051	35	2	42	4,8	1,2			1	33,36
65087	42	1 3/4	39	5,2	1,3	24	4		43,09
65052	42	2	42	5,4	1,4			1	39,59
65053	42	2 1/4	42	5,6	1,4			1	39,67
65088	54	2 3/8	51	5,8	1,5	24	4		61,22
65054	54	2 1/2	54	6,3	1,4			1	65,93
65090	76,1	3	73	9,1	2,5			1	537,16
65091	88,9	3 1/2	84	9,8	2,4			1	644,48

- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Bocchello Geberit Mapress Rame con terminale maschio, per flangia libera PN 10/16





click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche

- Adatto per flangia libera secondo EN 1092-1, flangia Tipo 02

Dati tecnici

Materiale	Rame Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
63711	76,1	72,1	12,2	14,5	0,2	10 / 16	96	1	198,75
63712	88,9	84,9	13,8	15,2	0,2	10 / 16		1	241,73
63713	108	104	15,8	17,4	0,3	10 / 16		1	279,31

Da ordinare separatamente


- Flangia libera Geberit Mapress PN 10/16 → pag. 237

Accessori

- Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 10/16 → pag. 72

Flangia libera Geberit Mapress PN 10/16





click & scan

Campi di applicazione
- Per bocchelli Geberit Mapress Rame con terminale maschio

Caratteristiche
- Zincato

Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0215 E220 (EN 10305)


Art. no.	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pz.]	PN [bar]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
23719	82	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16	192	1	122,72
23720	96	20	160	18	1,8	8	10 / 16		1	150,81
23721	119	22	180	18	1,8	8	10 / 16		1	201,19

Accessori
- Kit vite Geberit per collegamento a flangia, in acciaio zincato → pag. 73

Chiusure

Tappo Geberit Mapress Rame





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Per la chiusura definitiva delle estremità dei tubi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato fino ai ø ≤ 54 mm
- Guarnizione in CIIR nero, fino ai ø ≤ 54 mm
- Guarnizione in EPDM nero, a partire dai ø > 54 mm
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	Rame Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
60231	12	2	0,3	19200	50	10		8,80
60232	15	2,3	0,3	9600	100	20		9,22
60233	18	2,3	0,3	4800	50	10		11,58
60234	22	2,5	0,4	4800	50	10		15,61
60235	28	2,7	0,4	4000	50	10		24,04
60236	35	3	0,4	2400	25	5		27,08
60237	42	3,4	0,4	2880	60	5	1	41,92
60238	54	3,9	0,4	1680		5	1	51,15
60240	76,1	6,4	1,1				1	193,03
60241	88,9	7,1	1,1				1	218,04
60242	108	8,6	1,1				1	277,38

Raccordi

Gomito di allacciamento 90° Geberit Mapress Rame





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Dati tecnici

Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo


Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Tre punti di fissaggio
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
L1 / Lunghezza: 3,6 cm											
63458	12	1/2	90	3,4	1,8	1,8	1,7		5	1	**34,50**
63459	15	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	50	10		**22,76**
63460	18	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	25	5		**34,50**
L1 / Lunghezza: 5,2 cm											
63452	12	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,7	25	5		**31,56**
63453	15	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	50	10		**22,07**
63455	18	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4		5	1	**33,55**
63457	22	3/4	90	3,7	2,2	3	1,6	25	5		**52,95**

- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Gomito di allacciamento doppio 90° Geberit Mapress Rame







click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Dati tecnici

Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo


Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Quattro punti di fissaggio
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
L / Lunghezza: 5,2 cm											
63462	15	1/2	15	90	5	5	1,8	2,4	3	1	**73,01**
63463	18	1/2	18	90	5	5	2	2,4	3	1	**79,84**
63464	22	1/2	22	90	5	5	1,8	2,4	2,9	1	**84,96**

- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Gomito di allacciamento 90° Geberit con filetto maschio MF 1/2"





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche
- Filetto maschio da MF 1/2" con attacco MasterFix e MeplaFix
- Tre punti di fissaggio
- Allacciamento MF 1/2" con coperchio di protezione blu

Dati tecnici

Materiale	Bronzo / bronzo al silicio senza piombo


Art. no.	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
L / Lunghezza: 5,7 cm										
602.285.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	800	50	10	**15,32**
L / Lunghezza: 6,6 cm										
602.299.00.1	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5		50	10	**18,26**
L / Lunghezza: 7,3 cm										
602.287.00.2	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5		50	10	**27,63**


Accessori
- Kit di disaccoppiamento Geberit per gomito di allacciamento 90° semplice → pag. 63
- Isolamento acustico Geberit per gomito di allacciamento 90° semplice → pag. 64

- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Raccordi per riscaldamento

Kit raccordo a T Geberit Mapress Rame per ritorno



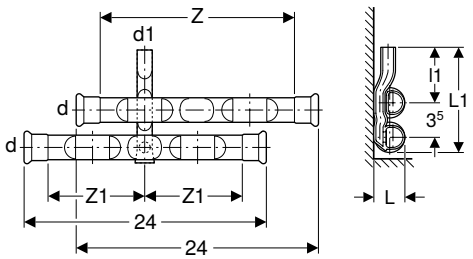

click & scan

Campi di applicazione
- Per sistemi a battiscopa
- Adatto esclusivamente per riscaldamento e raffrescamento
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Superficie esterna ramata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dotazione
- Raccordo a T con connessione lunga
- Manicotto fuori asse, lungo


Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
23615	15	15	90	2,7	10,8	6,5	20	10	1	**78,57**
23616	18	15	90	2,9	11	6,5	20	10	1	**80,22**
23617	22	15	90	3,3	11,2	6,5	20	10	1	**93,92**

Kit raccordo a T Geberit Mapress Rame per mandata e ritorno



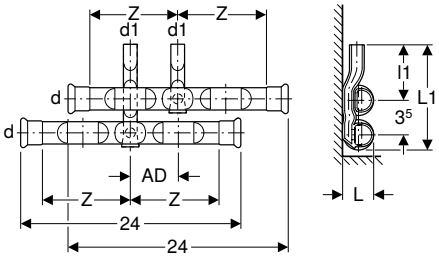

click & scan

Campi di applicazione
- Per sistemi a battiscopa
- Adatto esclusivamente per riscaldamento e raffrescamento
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)


Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Mandata e ritorno sostituibili
- Superficie esterna ramata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dotazione
- Raccordo a T con connessione corta
- Raccordo a T con connessione lunga

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
24005	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	1	**78,57**
24006	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10	1	**80,22**
24007	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	1	**93,92**

Kit raccordi a T 90° Geberit Mapress Rame per mandata e ritorno, con raccordo d'allacciamento per Eurocono



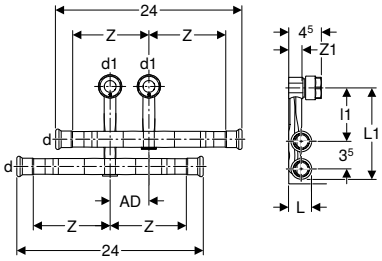

click & scan

Campi di applicazione
- Per sistemi a battiscopa
- Adatto esclusivamente per riscaldamento e raffrescamento
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Dati tecnici

Materiale	Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

Dotazione
- Raccordo a T con connessione corta
- Raccordo a T con connessione lunga
- 2 raccordi d'allacciamento per Eurocono G 3/4"


Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Mandata e ritorno sostituibili
- Superficie esterna ramata
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente
- Raccordo d'allacciamento per tubi Geberit Mapress Acciaio Inox 1.4401
- Raccordo d'allacciamento per tubi Geberit Mapress Acciaio al Carbonio
- Raccordo d'allacciamento per tubi in rame lucidi, nichelati e cromati
- Montaggio interamente davanti alla parete

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
24055	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	1	**90,97**
24056	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7	1	**91,74**
24057	22	15	90	5	3,3	13	6,8	9,9	1,7	1	**105,58**

- Stringere il raccordo fino all'arresto

Adattatore Geberit Eurocono, con filetto maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156

Caratteristiche
- Nichelato


Dati tecnici

Materiale	Ottone CW617N

Art. no.	G [“]	G1 [“]	H [cm]	SW [mm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
641.512.00.1	3/4	1/2	2,5	27	50	10	2	4,24
641.533.00.1	3/4	3/4	3	32	50	10	2	5,82

Chiusure per riscaldamento

Tappo di chiusura Geberit per Eurocono



click & scan

Campi di applicazione
- Per la tenuta permanente dei filetti maschio G 3/4" Eurocono

Caratteristiche
- Tappo nichelato
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici

Materiale	Ottone CW617N


Art. no.	G [“]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.437.22.1	3/4	1	5,53

Geberit Mapress Rame, gas

Manicotti

Manicotto Geberit Mapress Rame (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220


Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo

Dati tecnici

Materiale	Rame Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34601	15	4,8	0,8	50	5		5,80
34602	18	4,8	0,8	50	5		7,13
34603	22	5	0,8	100	5		8,45
34604	28	5,4	0,8	50	5		15,16
34605	35	6,2	1	25	5		18,36
34606	42	7,1	1,1	25	5		32,28
34607	54	8,3	1,3		5	1	40,78

Manicotto passante Geberit Mapress Rame (gas)



click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo


Dati tecnici

Materiale	Rame Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Art. no.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34608	15	2,5	8	3	5	1	25,39
34609	18	2,5	8	3		1	28,78
34610	22	2,5	8,4	3,4	5	1	28,59
34611	28	3	9,1	3,1		1	36,09
34612	35	3	10,2	4,2		1	46,27
34613	42	4	12	4		1	66,73
34614	54	4	14	6		1	72,13

Riduzioni

Riduzione Geberit Mapress Rame con terminale maschio (gas)



click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Concentrico
- Guarnizione in HNBR giallo
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo

Dati tecnici


Materiale	Rame Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34615	18	15	5,5	3,5		5	1	5,38
34616	22	15	5,9	3,9	50	5		5,70
34617	22	18	5,7	3,7	50	5		5,80
34618	28	15	6,6	4,6		5	1	13,41
34619	28	18	6,4	4,4		5	1	13,91
34620	28	22	6	3,9	50	5		14,47
34623	35	22	7,1	5		5	1	17,28
34624	35	28	6,8	4,5		5	1	18,26
34625	42	28	7,9	5,6		5	1	26,47
34626	42	35	7,6	5		5	1	26,13
34627	54	28	11	8,7			1	37,95
34628	54	35	9,6	7			1	35,91
34629	54	42	9,2	6,2			1	34,32

Curve

Curva Geberit Mapress Rame (gas)





click & scan

Campi di applicazione

- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Dati tecnici

Materiale	Rame Cu-DHP CW024A (EN 1412)


Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 45°								
34514	15	2,8	0,8		50	5		**6,44**
34515	18	2,9	0,9		25	5		**7,05**
34516	22	3,2	1,1		50	5		**8,45**
34517	28	3,7	1,4		50	5		**23,37**
34518	35	4	1,4			5	1	**32,44**
34519	42	4,7	1,7			5	1	**51,25**
34520	54	5,7	2,2			5	1	**71,74**
arc / Angolo: 90°								
34500	15	3,8	1,8		100	5		**5,80**
34501	18	4,2	2,2		100	5		**7,13**
34502	22	4,7	2,6		100	5		**9,01**
34503	28	5,7	3,4	3200	100	5		**18,10**
34504	35	6,5	3,9		50	5		**33,71**
34505	42	7,6	4,6		25	5		**61,53**
34506	54	9,5	6		25	5		**85,30**

Curva Geberit Mapress Rame con terminale maschio (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo


Dati tecnici

Materiale	Rame Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 45°								
34521	15	2,8	3,8	0,8	50	5		5,04
34522	18	2,9	3,9	0,9	50	5		6,44
34523	22	3,2	4,4	1,1	50	5		7,53
34524	28	3,7	4,5	1,4	50	5		21,73
34525	35	4	4,9	1,4		5	1	29,79
34526	42	4,7	5,7	1,7			1	47,62
34527	54	5,7	6,8	2,2			1	70,44
arc / Angolo: 90°								
34507	15	3,8	5,1	1,8	50	5		5,30
34508	18	4,2	5,3	2,2	50	5		6,73
34509	22	4,7	6	2,6	100	5		8,77
34510	28	5,7	6,5	3,4	50	5		19,00
34511	35	6,5	7,4	3,9	5		1	32,75
34512	42	7,6	8,6	4,6		5	1	63,94
34513	54	9,5	10,6	6		5	1	85,75

Tubo ricurvo Geberit Mapress Rame





click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Dati tecnici


Materiale	Rame Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Art. no.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 15°										
60905	28	4,3	11,9	0	7,6				1	18,23
60906	35	4,1	11,8	0	7,7			10	1	30,69
60907	42	4,7	13,7	0	9	240		20	1	50,88
60908	54	5,5	14,9	0	9,4				1	67,28
arc / Angolo: 30°										
60935	28	4,8	12,4	0	7,6				1	18,23
60936	35	4,6	12,3	0	7,7	600		25	1	30,69
60937	42	5,4	14,4	0	9	384		32	1	52,15
60938	54	6,3	15,7	0	9,4	384		32	1	67,28
arc / Angolo: 45°										
60875	28	4,5	11,8	0	7,3				1	20,83
60876	35	4,9	12,6	0	7,7				1	36,12
60877	42	5,7	14,7	0	9				1	63,94
60878	54	6,8	16,2	0	9,4				1	95,53
arc / Angolo: 60°										
60955	28	6,1	13,7	0	7,6			40	1	18,23
60956	35	5,9	13,6	0	7,7	720		15	1	30,69

Art. no.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
60957	42	6,9	15,9	0	9			20	1	52,15
60958	54	8,3	17,7	0	9,4	320		5	1	67,28
arc / Angolo: 90°										
60082	15	5,1	11,8	0	6,7	4800	50	10		10,20
60083	18	5,3	12,2	0	6,9	3200	25	5	1	11,24
60084	22	6	12,8	0	6,8	2000	25	5		12,00
60085	28	6,5	14	0	7,5	2000	25	5		14,47
60086	35	7,4	15,1	0	7,7	480		10	1	22,18
60087	42	8,6	17,6	0	9	1040		20	1	34,50
60088	54	10,6	20	0	9,4				1	50,06

Scavalcatubi Geberit Mapress Rame



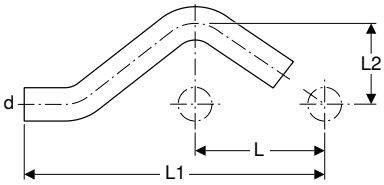

click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Dati tecnici


Materiale	Rame Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
60802	15	30	6	16,5	3,2	2400	25	5		10,79
60803	18	30	6	16,6	3,3	4000	50	5	1	15,71
60804	22	30	6	16,8	3,5	2000		5	1	20,83

Raccordi a T

Raccordo a T Geberit Mapress Rame uguale (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Dati tecnici


Materiale	Rame Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34528	15	90	6,4	3,2	3,2	1,2	1,2	50	5		8,67
34529	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4		5	1	11,32
34530	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	50	5		14,65
34531	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	25	5		24,62
34532	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3		5	1	39,99
34533	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6			1	75,31
34534	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3			1	93,39

Raccordo a T Geberit Mapress Rame ridotto (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo


Dati tecnici

Materiale	Rame Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34535	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4			1	10,79
34553	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3		5	1	20,56
34536	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	25	5		12,48
34537	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6		5	1	14,65
34554	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6		5	1	21,52
34588	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9		5	1	28,28
34589	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9			1	28,57
34590	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9		5	1	28,59
34543	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4		5	1	36,78
34544	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4			1	38,82
34545	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7			1	66,97
34546	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7			1	68,79
34547	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7			1	71,02
34548	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4			1	74,89
34549	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4			1	113,02
34550	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4			1	114,43
34551	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4			1	84,96

Raccordo a T Geberit Mapress Rame con filetto femmina (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo

Dati tecnici


Materiale	Ottone DR CW602N

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34735	15	1/2	15	90	7,4	2,6	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7		1	23,29
34736	18	1/2	18	90	7,4	2,4	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7		1	38,72
34740	22	1/2	22	90	8	2,6	4	4	1,9	1,8	1,9	5	1	31,83
34737	22	3/4	22	90	8	2,7	4	4	1,9	2,1	1,9		1	31,83
34738	28	1/2	28	90	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,3	1,9	5	1	39,88
34739	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9		1	52,15

Adattatori fissi

Adattatore Geberit Mapress Rame con filetto maschio (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo


Dati tecnici

Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34666	15	1/2	3,6	1,6	50	5		5,70
34675	15	3/4	3,8	1,8			1	10,71
34667	18	1/2	3,7	1,7	50	5		7,13
34676	18	3/4	3,8	1,8	50	5		11,02
34669	22	1/2	3,8	1,7	50	5		11,58
34670	22	3/4	3,9	1,8	100	5		10,79
34677	22	1	4,1	2	50	5		14,12
34678	28	3/4	4,2	1,9		5	1	28,86
34671	28	1	4,3	2	50	5		18,10
34679	35	1	4,8	2,2		5	1	40,70
34672	35	1 1/4	4,9	2,3	25	5		39,38
34673	42	1 1/2	5,8	2,8	25	5		56,76
34674	54	2	6,3	2,8		5	1	105,28

Adattatore Geberit Mapress Rame con filetto maschio e terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Dati tecnici


Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
61932	15	1/2	5,7	5	1	22,53
61933	18	1/2	5,7		1	22,45
61935	22	1/2	5,7		1	28,89
61936	22	3/4	5,9	5	1	30,24

- Nel corso del 2026, tutti i componenti di prodotto a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Adattatore Geberit Mapress Rame con filetto femmina (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo


Dati tecnici

Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34683	15	1/2	3,8	0,5	50	5		6,92
34693	15	3/4	3,9	0,4			1	13,38
34684	18	1/2	3,7	0,4	50	5		9,04
34685	18	3/4	3,9	0,4		5	1	17,38
34686	22	1/2	3,6	0,2	25	5		10,81
34687	22	3/4	3,9	0,3	50	5		11,40
34688	22	1	4,3	0,5	25	5		16,64
34689	28	1	4,5	0,5	50	5		19,45
34690	35	1 1/4	5	0,5		5	1	43,06
34691	42	1 1/2	5,4	0,5			1	63,41
34692	54	2	6,3	0,5			1	108,15

Adattatore Geberit Mapress Rame con filetto femmina e terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Dati tecnici


Materiale	Bronzo / bronzo rosso senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
63558	15	1/2	4,6	3,3	5	1	18,92
63559	18	1/2	4,6	3,3		1	18,89
63560	18	3/4	4,8	3,3		1	19,45
63561	22	1/2	4,6	3,3	5	1	23,40
63562	22	3/4	4,9	3,4	5	1	28,09
63564	35	1	6,3	4,6		1	63,55
63565	54	2	8,5	6,2		1	116,44

- Nel corso del 2026, tutti i componenti di prodotto a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Gomito misto 90° Geberit Mapress Rame con filetto maschio (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo


Dati tecnici

Materiale	Ottone DR CW602N

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34728	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	25	5		23,53
34729	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5			1	36,49
34730	22	3/4	90	3,8	3,7	1,7		5	1	38,40

Gomito misto 90° Geberit Mapress Rame con filetto femmina (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Dati tecnici

Materiale	Ottone DR CW602N

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo


Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34725	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,7		1	14,97
34726	18	1/2	90	3,6	3	1,6	2		1	36,68
34727	22	3/4	90	4,5	3,3	2,4	2,1	5	1	23,80

Accessori
- Fissaggio per gomito misto 90° Geberit Mapress → pag. 147

Adattatori e collegamenti, smontabili

Raccordo Geberit Mapress Rame con dado di raccordo (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Dati tecnici


Materiale	Ottone DR CW602N

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Tenuta conica
- Contrassegnato in giallo
- Dado di raccordo in ottone
- Guarnizione in HNBR giallo
- Guarnizione tonda in HNBR giallo
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo

Art. no.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34556	22	1 1/8	3,7	1,6	5	1	26,98
34552	22	1 3/8	4	1,9		1	32,28
34557	28	1 3/8	4	1,7	5	1	31,11

Flangia Geberit Mapress Rame PN 10/16, con attacco a pressare (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Dati tecnici

Materiale	bronzo

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo
- Forma A (superficie di tenuta liscia), EN 1092-1


Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	n [pz.]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34715	28	26	11,5	85	14	5,7	1,4	3,4	4	10 / 16	1	175,64

Accessori
- Set di viti Geberit per collegamento a flangia, in acciaio CrNi → pag. 74
- Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 10/16 → pag. 72

Chiusure

Tappo Geberit Mapress Rame (gas)





click & scan

Campi di applicazione

- Per gas naturali e liquidi
- Per la chiusura definitiva delle estremità dei tubi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Guarnizione in HNBR giallo
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo

Dati tecnici


Materiale	Rame Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
34752	15	2,3	0,3	5		1	10,49
34753	18	2,3	0,3			1	13,12
34754	22	2,5	0,4		5	1	17,15
34755	28	2,7	0,4			1	26,18
34756	35	3	0,4			1	29,04
34757	42	3,4	0,4			1	45,47
34758	54	3,9	0,4			1	54,91

Raccordi

Gomito di allacciamento 90° Geberit Mapress Rame (gas)





click & scan

Campi di applicazione

- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Due punti di fissaggio
- Guarnizione in HNBR giallo
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo


Dati tecnici

Materiale	Ottone DR CW602N

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
L1 / Lunghezza: 4,3 cm												
34731	15	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2	3600	25	5		16,19
34732	18	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2			5	1	27,11
L1 / Lunghezza: 5,1 cm												
34733	22	3/4	90	3,5	1,7	2,2	1,4			5	1	42,98

Gomito di allacciamento 90° Geberit Mapress Rame disassato, foro circolare 50 mm (gas)





click & scan

Campi di applicazione
- Per il collegamento di contatori di gas monotubo e bitubo
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Contrassegnato in giallo
- Due punti di fissaggio per foro circolare ø 50 mm
- Guarnizione in HNBR giallo
- Attacco a pressare con tappo di protezione giallo

Dati tecnici


Materiale	Ottone DR CW602N

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
L1 / Lunghezza: 6,5 cm									
91103	22	3/4	90	4,2	3	1,8	2,1	1	41,42
91105	22	1	90	4,2	3	2,2	2,1	1	46,19
91104	28	3/4	90	4,4	3	1,8	2,1	1	46,03
91106	28	1	90	4,4	3	2,2	2,1	1	51,22

Accessori
- Lastra di montaggio Geberit Mapress per contatore di gas → pag. 143
- Morsa di montaggio Geberit Mapress per collegamento contatore di gas → pag. 143

Lastra di montaggio Geberit Mapress per contatore di gas



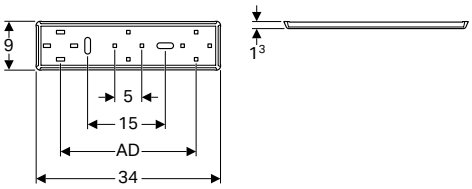

click & scan

Campi di applicazione
- Per contatore di gas monotubo e bitubo

Caratteristiche
- Interasse di allacciamento adattabile di ±3 mm al contatore di gas
- Zincato
- Foro circolare ø 50 mm

Dotazione
- Materiale di fissaggio

Dati tecnici


Materiale	Acciaio

Art. no.	AD [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
91096	25	10	1	23,78

Accessori
- Morsa di montaggio Geberit Mapress per collegamento contatore di gas → pag. 143

Morsa di montaggio Geberit Mapress per collegamento contatore di gas





click & scan


Caratteristiche
- Placca distanziatrice in acciaio, zincato
- Supporto per ripiano in ottone

Art. no.	G ["]	G1 ["]	AD [cm]	SW [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
91094	1	3/4	25	17	1	34,08

Accessori per Geberit Mapress Rame

Disaccoppiamenti per collegamenti

Kit di disaccoppiamento Geberit per gomito di allacciamento 90° semplice

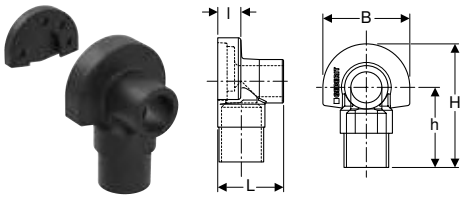

click & scan

Campi di applicazione
- Per gomito di allacciamento Geberit con filetto femmina Rp 1/2"

Caratteristiche
- Nero


Dotazione
- Cappuccio fonoisolante
- Inserto disaccoppiante

Dati tecnici

Materiale	EPDM

Art. no.	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Numero di uscite	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1	800	100	50		3,51

Isolamento acustico Geberit per gomito di allacciamento 90°

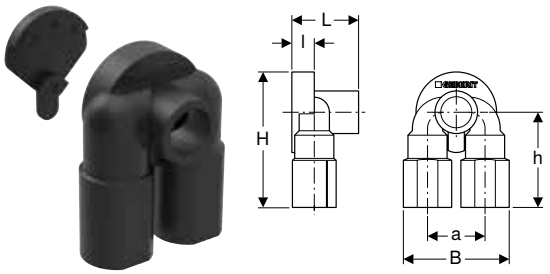

click & scan

Campi di applicazione
- Per gomito di gomito di allacciamento doppio Geberit con filetto femmina Rp 1/2"

Caratteristiche
- Nero

Dotazione
- Cappuccio fonoisolante
- Inserto disaccoppiante


Dati tecnici

Materiale	EPDM

Art. no.	a [cm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
601.805.00.1	5	5,3	0,053	2	9,2	11,6	8,1	50	10	1	13,30

Impermeabilizzazioni per tubi e raccordi

Nastro sigillante Geberit



click & scan

Campi di applicazione
- Per la protezione delle superfici di taglio dei tubi Geberit FlowFit da fenomeni corrosivi provenienti dall'esterno
- Per la protezione di tubi e raccordi Geberit Mapress da fenomeni corrosivi provenienti dall'esterno

Caratteristiche
- Resistente ai raggi UV
- Nero

Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +50 °C
Resistenza termica	-60 – +100 °C
Materiale	IIR


Art. no.	s [mm]	L [m]	B [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
601.813.00.1	1	12,5	3	6	1	46,05
601.815.00.1	1	12,5	5	5	1	76,56

- Da installare dopo la prova di pressione

Fissaggi per tubi

Braccialetto Geberit isolato, con dado filettato M8/M10





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di tubi Geberit per adduzione idrica

Caratteristiche
- Chiusura rapida
- Vite con intaglio e intaglio a croce
- Dado filettato con saldatura quadrupla
- Zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
601.850.26.1	Zincato	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	50	7,44
601.851.26.1	Zincato	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	50	7,44
601.852.26.1	Zincato	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	50	7,46
601.853.26.1	Zincato	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	50	7,88
601.854.26.1	Zincato	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	50	8,07
601.855.26.1	Zincato	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	50	9,48
601.857.26.1	Zincato	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	50	9,48
601.858.26.1	Zincato	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	50	9,48
601.859.26.1	Zincato	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	50	9,85
601.860.26.1	Zincato	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	50	10,21
601.861.26.1	Zincato	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	25	11,77

Nipplo doppio Geberit M10/G 1/2"





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di braccialetti Geberit su flange per muro
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole

Caratteristiche
- Ridotto
- Zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.856.26.1	Zincato	1/2	10	2,8	22	10	1	6,72

Barra filettata Geberit






click & scan


Campi di applicazione
- Per il fissaggio di braccialetti Geberit su flange per muro
- Per il fissaggio di barre portanti Geberit Pluvia su flange per muro
- Per fissaggi scorrevoli

Caratteristiche
- Zincato

Art. no.	Colore / superficie	M [mm]	L [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.834.26.1	Zincato	10	200	25	1	7,29

Tubo filettato Geberit





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di braccialetti Geberit su flange per muro
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole

Caratteristiche
- Filetto continuo femmina
- Zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	G ["]	D [cm]	L [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	2	1	46,92

Flangia per muro Geberit angolare, due fori, con dado filettato M8/M10





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio dei braccialetti alla struttura
- Per il fissaggio di barre portanti alla struttura
- Per il fissaggio a punto scorrevole di tubi

Caratteristiche
- Filetto femmina
- Zincato
- Due punti di fissaggio


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	1	6,18

Flangia per muro Geberit angolare, due fori, con dado filettato M10/G 1/2"





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio dei braccialetti alla struttura
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole

Caratteristiche
- Filetto maschio
- Filetto femmina
- Zincato
- Due punti di fissaggio

Dati tecnici


Materiale	Acciaio

Art. no.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1	6,01

Fissaggi per collegamenti

Lastra di montaggio Geberit diritta, semplice





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di allacciamenti Geberit per adduzione idrica

Caratteristiche
- Zincato

Dotazione
- Materiale di fissaggio


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
601.736.00.1	40	5	6,98

Lastra di montaggio Geberit diritta, doppia, interasse di allacciamento 10 cm oppure 12 cm



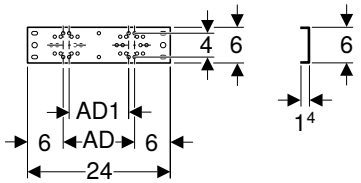

click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di allacciamenti Geberit per adduzione idrica

Caratteristiche
- Zincato

Dotazione
- Materiale di fissaggio


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	AD [cm]	AD1 [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
601.738.00.1	12	10	50	5	9,96

Lastra di montaggio Geberit diritta, doppia, interasse di allacciamento 7,3 cm oppure 15,3 cm



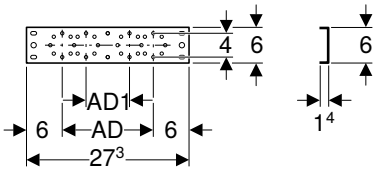

click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di allacciamenti Geberit per adduzione idrica

Caratteristiche
- Zincato

Dotazione
- Materiale di fissaggio

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	AD [cm]	AD1 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
601.737.00.1	15,3	7,3	1500	50	5	9,45

Guarnizioni del sistema

Guarnizione Geberit Mapress in CIIR nero



click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche

- LABS-free

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-30 – +120 °C
Materiale	CIIR

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90401	12		10		0,34
90402	15	50	10		0,34
90403	18	50	10		0,43
90404	22	50	10		0,43
90405	28	50	10		0,48
90406	35	50	10		0,48
90407	42		10		1,03
90408	54		10		1,03

- Dimensioni Ø76,1- 88.9 - 108 mm valide esclusivamente per Geberit Mapress Acciaio Inox, Mapress Therm, Mapress Acciaio al Carbonio e Mapress CuNiFe

Guarnizione Geberit Mapress in FKM blu



click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche

- LABS-free

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-25 – +140 °C
Materiale	FKM

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
90881	12		10	2,83
90882	15	100	10	1,20
90883	18	100	10	1,46
90884	22	100	10	1,78
90885	28	100	10	1,92
90886	35	100	10	2,52
90887	42	100	10	4,56
90888	54	100	10	5,47

- Dimensioni Ø76,1- 88.9 - 108 mm valide esclusivamente per Geberit Mapress Acciaio Inox, Mapress Therm, Mapress Acciaio al Carbonio e Mapress CuNiFe
- Per termovettori (solari): Durata con collettore fermo: 200 h/a a 180°C; 60 h/a a 200°C; totale 500h a 220°C

Guarnizione Geberit Mapress in HNBR giallo



click & scan

Campi di applicazione
- Per gas naturali e liquidi
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220

Caratteristiche
- LABS-free


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-20 – +70 °C
Materiale	HNBR

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90452	15	10	1	1,30
90453	18	10	1	1,39
90454	22	10	1	1,54
90455	28	10	1	1,78
90456	35	10	1	2,04
90457	42	10	1	2,35
90458	54	10	1	2,83

Guarnizione piatta Geberit Mapress in EPDM nero





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Per bocchettoni Geberit Mapress con guarnizione per sede piatta
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	0–100 °C
Materiale	EPDM

Art. no.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
90080	1/2	18	10	2		10	0,38
90081	3/4	24	13	2	50	10	0,38
90082	1	30	19,6	2		10	0,38
90083	1 1/4	39	25,6	2		10	0,48
90084	1 1/2	45	32	2		10	0,82
90085	1 3/4	50	39	2		10	1,03
90086	2 3/8	66	51	3		10	1,78
90220	2 1/2	72	54	3		10	3,10
90079	2 3/4	78	57	3		10	3,17
90088	3	84,7	76	3		10	3,48
90089	3 1/2	97	84	3		10	4,10

Guarnizione piatta Geberit Mapress in FPM verde





click & scan

Campi di applicazione

- Per bocchettoni Geberit Mapress con guarnizione per sede piatta
- Per la tecnologia solare, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Dati tecnici


Temperatura d'esercizio	-30 – +140 °C
Materiale	FPM

Art. no.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
90092	3/4	24	13	2	10	**1,75**
90094	1	30	19,6	2	10	**2,52**
90095	1 1/4	39	25,6	2	10	**3,10**
90096	1 1/2	45	32	2	10	**3,41**
90097	1 3/4	50	39	2	10	**3,98**
90098	2 3/8	66	51	2	10	**6,48**

- Per termovettori (solari): Durata con collettore fermo: 200 h/a a 180°C; 60 h/a a 200°C; totale 500h a 220°C

Guarnizione piatta Geberit Mapress in materiale composito fibrorinforzato





click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Per bocchettoni Geberit Mapress con guarnizione per sede piatta
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-30 – +180 °C
Materiale	Materiale composito fibrorinforzato

Art. no.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	5	1,58
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	5	1,90
600.081.00.1	1	30	19,6	2	5	2,11
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	5	2,23
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	5	2,52
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	5	2,52
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	5	2,74
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	5	3,00
600.088.00.1	2	56,4	42	2	5	3,17
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	5	3,31
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	5	3,79
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	5	4,25
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	5	4,75
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	5	5,18
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	5	5,69

Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 6



click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche

- LABS-free

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-30 – +180 °C
Materiale	Materiale composito fibrorinforzato

Art. no.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
600.051.00.1	44	20	2	6	1	2,38
600.052.00.1	54	25	2	6	1	2,64
600.053.00.1	64	30	2	6	1	3,17
600.054.00.1	76	38	2	6	1	3,77
600.055.00.1	86	45	2	6	1	4,49
600.056.00.1	96	57	2	6	1	5,28
600.057.00.1	116	76	2	6	1	6,65
600.058.00.1	132	89	2	6	1	7,97
600.059.00.1	152	108	2	6	1	9,58

Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 10/16



click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche

- LABS-free

Dati tecnici


Temperatura d'esercizio	-30 – +180 °C
Materiale	Materiale composito fibrorinforzato

Art. no.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
600.041.00.1	50	20	2	10 / 16		1	2,66
600.042.00.1	60	25	2	10 / 16	5	1	3,00
600.043.00.1	70	30	2	10 / 16	5	1	3,55
600.044.00.1	82	38	2	10 / 16	5	1	4,22
600.045.00.1	92	45	2	10 / 16	5	1	5,04
600.046.00.1	107	57	2	10 / 16	5	1	6,00
600.047.00.1	127	76	2	10 / 16	5	1	7,51
600.048.00.1	142	89	2	10 / 16	5	1	9,02
600.049.00.1	162	108	2	10 / 16	5	1	10,82

Kit di viti per collegamenti a flangia

Set di viti Geberit per collegamento a flangia, in acciaio CrNi





click & scan

Campi di applicazione
- Per flange in acciaio inox, bronzo e ottone

Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNi 1.4301 (EN 10088)


Caratteristiche
- Tipo di acciaio A2, classe di resistenza 70, EN ISO 3506-1

Dotazione
- Vite
- 2 rondelle
- Dado

Art. no.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
91164	10	11	4,5	0,045	3,1	4	0,97
91165	10	11	5	0,05	3,6	4	0,97
91166	12	14	5	0,05	3	4	0,99
91167	12	14	5,5	0,055	3,5	4	0,97
91168	12	14	6	0,06	4	4	0,97
91169	16	18	5,5	0,055	3,3	4	1,41
91170	16	18	6	0,06	3,8	4	1,45
91171	16	18	6,5	0,065	4,3	4	1,41
91172	16	18	7	0,07	4,8	4	1,58
91173	16	18	8	0,08	5,8	4	1,41

Kit vite Geberit per collegamento a flangia, in acciaio zincato





click & scan

Campi di applicazione
- Per flange in acciaio al carbonio, bronzo e ottone

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Caratteristiche
- Zincato
- Classe di rigidità 8.8, EN 20898-2

Dotazione
- Vite
- 2 rondelle
- Dado

Art. no.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
91066	12	14	5	0,05	3	4	2,06
91067	12	14	5,5	0,055	3,5	4	2,06
91068	12	14	6	0,06	4	4	2,06
91069	16	18	5,5	0,055	3,3	4	3,13
91070	16	18	6	0,06	3,8	4	3,36
91071	16	18	6,5	0,065	4,3	4	3,57
91072	16	18	7	0,07	4,8	4	4,22
91073	16	18	8	0,08	5,8	4	4,22


GEBERIT

Geberit Mapress CuNiFe

Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe 265

Geberit Mapress CuNiFe 266

Tubi 2.1972 266
Manicotti 266
Riduzioni 267
Curve 268
Raccordi a T 270
Adattatori fissi 272
Adattatori e collegamenti, smontabili 273

Accessori per Geberit Mapress CuNiFe 276

Guarnizioni del sistema 276
Kit di viti per collegamenti a flangia 281

Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe

Geberit Italia, Stato: ottobre 2025

Campi di applicazione	Temperatura d'esercizio	Massima pressione di esercizio	Tubi	Raccordi	Guarnizioni		
			CuNiFe	Indicatore nero CuNiFe	CIIR nero	FKM blu	
Mezzi liquidi							
Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo	-30 – +120 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓[4]		
Per acqua per uso industriale e di processo	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	[3]	[3]	[3]		
Per acque grigie e nere con valore pH ≥ 5,5	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Per acqua di mare	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Per acqua per il sistema antincendio (umido)	0–70 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Per sprinkler (umido)	0–70 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Per oli minerali e oli lubrificanti	Su richiesta	Su richiesta	[3]	[3]		[3]	
Per carburanti (ad es. diesel)	Su richiesta	Su richiesta	[3]	[3]		[3]	
Mezzi gassosi							
Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0-3)[1]	0–100 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓		
Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0-X)[1]	0–100 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		✓	
Per depressione [2]	0–40 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓		
Per gas inerti (p. es. azoto)	Su richiesta	Su richiesta	[3]	[3]	[3]		

✓ Uso generalmente consentito se i requisiti aggiuntivi stabiliti sono soddisfatti secondo le note in calce

[1] Classe di contenuto di olio secondo ISO8573-1:2010E: per dettagli chiedere informazioni a Geberit
[2] Depressione utilizzabile per sistemi di tubazioni Geberit:
La depressione utilizzabile viene calcolata sulla base della pressione dell'aria sul luogo d'installazione meno la pressione assoluta di 200 mbar.
Esempio: pressione dell'aria 980 mbar - 200 mbar pressione assoluta = 780 mbar di depressione utilizzabile nel sistema di tubazioni
[3] Necessaria l'approvazione di Geberit
[4] Usare solo inibitori e antigelo approvati da Geberit


- Per ogni applicazione devono essere rispettate le condizioni di funzionamento specificate nelle relative omologazioni, norme e regolamenti tecnici. Queste possono differire dalle specifiche di cui sopra

	Guarnizioni piatte per raccordi a vite			Guarnizioni per flange
	EPDM nero	FPM verde	Materiale composito fibrorinforzato	Materiale composito fibrorinforzato
	✓		✓	✓
			✓	✓
	3)		3)	3)
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
		3)	3)	3)
		3)	3)	3)
			✓	✓
		✓	✓	✓
	✓		✓	✓
	3)		3)	3)

Geberit Mapress CuNiFe

Tubi 2.1972

Tubo Geberit Mapress CuNiFe

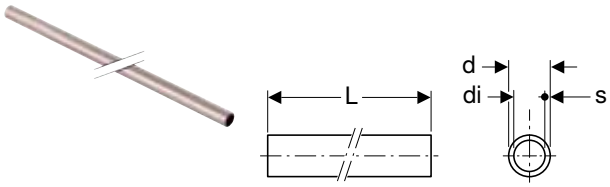

click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche
- Trafilato senza saldatura
- Estremità del tubo con coperchio di protezione nero


Dati tecnici

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn n. materiale 2.1972.11
Rugosità della superficie	10 µm
Dilatazione termica	0,017 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	50 W/(m·K)
Capacità termica specifica	377 J/(kg·K)

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU2 [m]	EUR/m
56319	15	13	1	6	6	27,20
56321	22	20	1	6	6	41,99
56322	28	25	1,5	6	6	78,38
56323	35	32	1,5	6	6	99,32
56324	42	39	1,5	6	6	119,58
56325	54	51	1,5	6	6	156,09
56327	76,1	72,1	2	6	6	264,36
56328	88,9	84,9	2	6	6	310,17
56329	108	104	2,5	6	6	492,94

Manicotti

Manicotto Geberit Mapress CuNiFe



click & scan

Campi di applicazione
- Per l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn n. materiale 2.1972.11

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
67002	15	4,8	0,8	50	10		12,03
67004	22	5	0,8	50	10		15,14
67005	28	5,4	0,8	50	10		17,59
67006	35	6,2	1	50	10		21,85
67007	42	7,1	1,1	24	4		30,67
67008	54	8,3	1,3	24	4		36,95
67009	76,1	12,7	2,1	5		1	170,18
67010	88,9	14,5	2,5	5		1	194,43
67011	108	17,6	2,6	5		1	247,11

Manicotto passante Geberit Mapress CuNiFe





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	CuNi10Fe1.6Mn n. materiale 2.1972.11

Art. no.	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
67102	15	2,5	8	3	10		19,94
67104	22	2,5	8,4	3,4	10		23,77
67105	28	3	9,1	3,1	10		28,27
67106	35	3	10,2	4,2	10		31,65
67107	42	4	12	4	4		42,26
67108	54	4	14	6	4		53,92
67109	76,1	6	23	11		1	251,30
67110	88,9	7	26	12		1	283,64
67111	108	8	31	15		1	340,50

Riduzioni

Riduzione Geberit Mapress CuNiFe con terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Concentrico
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	CuNi10Fe1.6Mn n. materiale 2.1972.11

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
67305	22	15	5,9	3,9			10		14,36
67307	28	15	6,6	4,6			10		17,52
67309	28	22	6	3,9			10		17,35
67312	35	22	7,1	5			10		27,42
67313	35	28	6,8	4,5			10		26,09
67317	42	28	8,3	6			4		28,91
67318	42	35	7,6	5			4		28,37
67323	54	35	10,6	8		12	4		32,56
67324	54	42	8,9	5,9		24	4		32,56
67337	76,1	42	12,7	9,7				1	145,85
67325	76,1	54	14,6	11,1	480	5		1	145,85
67338	88,9	54	16,2	12,8				1	214,79
67327	88,9	76,1	16	10,7				1	214,79
67346	108	76,1	18,4	13,1				1	268,54
67330	108	88,9	20,4	14,4				1	247,11

Curve

Curva Geberit Mapress CuNiFe





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Dati tecnici


Materiale	CuNi10Fe1.6Mn n. materiale 2.1972.11

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 15°								
68716	15	3	1			10		23,35
68718	22	3,3	1,2			10		28,91
68719	28	3,6	1,3			10		34,84
68720	35	3,2	0,6			10		42,97
68721	42	3,7	0,7			4		67,79
68722	54	4,4	0,9			4		87,98
arc / Angolo: 30°								
68736	15	3,3	1,3			10		23,35
68738	22	3,7	1,6			10		28,91
68739	28	4,1	1,8			10		34,84
68740	35	3,7	1,1			10		42,97
68741	42	4,4	1,4			4		67,79
68742	54	5,2	1,7			4		87,98
arc / Angolo: 45°								
67602	15	2,8	0,8		50	10		23,35
67604	22	3,2	1,1		50	10		28,98
67605	28	3,7	1,4		50	10		34,84
67606	35	4,3	1,7		50	10		40,87
67607	42	5,1	2,1	1200	24	4		67,79
67608	54	6,2	2,7	768	24	4		88,00
67609	76,1	10,3	5		5		1	251,30
67610	88,9	11,7	5,7		5		1	299,98
67611	108	14,3	6,8	80	5		1	462,63
arc / Angolo: 90°								
68102	15	3,8	1,8		50	10		17,15
68104	22	4,7	2,6		50	10		24,03
68105	28	5,7	3,4		50	10		31,24
68106	35	6,8	1,7		50	10		49,15
68107	42	8	2,1	1200	24	4		84,60
68108	54	6,2	2,7	384	24	4		117,01
68109	76,1	15,7	10,4		5		1	263,38
68110	88,9	18,4	12,4	80	5		1	320,09
68111	108	22,6	15,1	60	5		1	494,80

Curva Geberit Mapress CuNiFe con terminale maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn n. materiale 2.1972.11

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 15°									
68726	15	3	4	1			10		22,91
68728	22	3,2	4,1	1,2			10		28,03
68729	28	3,6	4,3	1,3			10		33,91
68730	35	3,2	4,1	0,6			10		40,65
68731	42	3,7	4,7	0,7			4		64,09
68732	54	4,4	5,5	0,9			4		83,50
arc / Angolo: 30°									
68746	15	3,3	4,3	1,3			10		22,91
68748	22	3,7	4,6	1,6			10		28,03
68749	28	4,1	4,8	1,8			5		33,91
68750	35	3,7	4,6	1,1			10		42,92
68751	42	4,4	5,4	1,4			4		64,09
68752	54	5,2	6,3	1,7			4		83,50
arc / Angolo: 45°									
67702	15	2,8	3,8	0,8			10		22,91
67704	22	3,2	4,4	1,1			10		28,05
67705	28	3,7	4,6	1,4			10		33,98
67706	35	5,3	4,3	1,7			10		38,64
67707	42	5,1	5,9	2,1		24	4		64,09
67708	54	6,2	7	2,7	960	24	4		83,50
67709	76,1	10,3	11,1	5		5		1	230,96
67710	88,9	11,7	12,8	5,7		5		1	275,65
67711	108	14,3	15,8	6,8				1	426,10
arc / Angolo: 90°									
68302	15	2,8	3,6	0,8			10		16,86
68304	22	4,7	5,9	2,6		50	10		23,35
68305	28	5,7	6,6	3,4		50	10		29,99
68306	35	6,8	7,7	4,2			10		48,27
68307	42	8	8,8	5		24	4		80,70
68308	54	6,2	7	2,7	768	24	4		115,84
68309	76,1	15,7	16,7	10,4		5		1	257,54
68310	88,9	18,4	19,5	12,4				1	319,01
68311	108	22,6	24,1	15,1				1	479,86

Tubo ricurvo 90° Geberit Mapress CuNiFe





click & scan

Campi di applicazione

- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Dati tecnici


Materiale	CuNi10Fe1.6Mn n. materiale 2.1972.11

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
67402	15	90	5,9	12,9	0	7	10	21,17
67404	22	90	7	14,2	0	7,2	5	22,54
67405	28	90	7,9	15,5	0	7,6	10	24,48
67406	35	90	7,7	15,4	0	7,7	10	50,35
67407	42	90	9	18	0	9	4	71,39
67408	54	90	11,1	20,5	0	9,4	4	95,82

Raccordi a T

Raccordo a T Geberit Mapress CuNiFe uguale





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn n. materiale 2.1972.11

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
68002	15	90	6,4	4	3,2	1,2	2	10		28,15
68004	22	90	7,4	4,5	3,7	1,6	2,4	10		34,52
68005	28	90	8,4	5,1	4,2	1,9	2,8	10		41,72
68006	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	10		52,70
68007	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	4		77,27
68008	54	90	13,8	7,2	6,9	3,4	3,7	4		102,66
68009	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7		1	474,20
68010	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7		1	518,76
68011	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8		1	640,26

Raccordo a T Geberit Mapress CuNiFe ridotto





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	CuNi10Fe1.6Mn n. materiale 2.1972.11

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
67206	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	10		29,62
67209	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	10		36,95
67211	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	10		39,91
67212	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	10		47,43
67214	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	2,1	2,4	10		47,43
67215	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	10		49,64
67218	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	4		72,52
67219	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	4		72,52
67220	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	4		74,75
67227	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	4		88,27
67228	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	4		90,97
67225	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	4		84,40
67226	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	4		96,53
67229	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2		1	445,78
67230	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2		1	445,78
67231	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2		1	445,78
67252	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2		1	445,78
67253	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2		1	474,20
67233	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7		1	486,28
67250	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7		1	499,21
67251	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7		1	499,21
67239	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7		1	486,28

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
67260	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7		1	486,28
67261	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7		1	518,76
67244	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8		1	499,21
67245	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8		1	636,39
67246	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8		1	636,39
67247	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8		1	636,39
67248	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8		1	636,39
67269	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8		1	555,27
67270	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8		1	636,39

Raccordo a T Geberit Mapress CuNiFe con filetto femmina





click & scan

Campi di applicazione

- Per l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	CuNi10Fe1.6Mn n. materiale 2.1972.11

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
67344	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	0,8	2,4	0,8	10		49,59
67347	22	1/2	22	90	7,4	4,1	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	10		49,27
67348	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	10		58,31
67349	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	10		54,17
67350	28	3/4	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	10		63,55
67352	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4		1	58,09
67353	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	4	2,4		1	61,99
67356	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7		1	66,42
67357	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7		1	74,26
67360	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4		1	81,49
67361	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4		1	89,11
67366	76,1	3/4	76,1	90	23	7	11,5	11,5	6,2	5,5	6,2		1	422,43
67369	88,9	3/4	88,9	90	26	7,6	13	13	7	6,1	7		1	458,91
67373	108	3/4	108	90	31	8,6	15,5	15,5	8	7,1	8		1	584,08

Adattatori fissi

Adattatore Geberit Mapress CuNiFe con filetto maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Materiale	CuNi10Fe1.6Mn n. materiale 2.1972.11

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
68703	15	1/2	5,3	3,3	50	10	42,51
68715	22	1/2	5,4	3,3		10	46,72
68707	22	3/4	5,8	3,7		10	50,15
68708	28	1	6,4	4,1		10	63,33
68709	35	1 1/4	7,2	4,6		10	93,93
68710	42	1 1/2	7,7	4,7		4	129,65
68711	54	2	8,9	5,4		4	181,79

- Adattatori con filettatura NPT su richiesta

Adattatore Geberit Mapress CuNiFe con filetto femmina





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn n. materiale 2.1972.11

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
67802	15	1/2	5,5	2,2	10	36,14
67805	22	1/2	5,6	2,2	10	40,62
67806	22	3/4	5,8	2,2	10	48,12
67809	28	1	6,4	2,4	10	69,63
67811	35	1 1/4	7	2,5	10	78,42
67814	42	1 1/2	7,4	2,5	4	141,51
67818	54	2	8,9	3,1	4	181,69

Curva di passaggio 90° Geberit Mapress CuNiFe con filetto maschio





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn n. materiale 2.1972.11

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
67515	15	1/2	90	3,8	7,2	1,8	10	50,13
67516	22	1/2	90	4,7	8,2	2,6	10	57,70
67517	22	3/4	90	4,7	8,6	2,6	10	57,70
67518	28	1	90	5,7	9,7	3,4	10	71,54
67519	35	1 1/4	90	6,8	11,2	4,2	10	98,56
67520	42	1 1/2	90	8	12,4	5	4	140,21
67521	54	2	90	10	14,4	6,5	4	202,93

Curva di passaggio 90° Geberit Mapress CuNiFe con filetto femmina





click & scan

Campi di applicazione

- Per l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn n. materiale 2.1972.11

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
67503	15	1/2	90	3,8	7,4	1,8	6,1	10	50,91
67506	22	1/2	90	4,7	8,4	2,6	7,3	10	59,14
67507	22	3/4	90	4,7	8,6	2,6	7,1	10	59,14
67508	28	1	90	5,7	9,7	4	7,8	10	73,97
67509	35	1 1/4	90	6,8	11	4,2	9,1	10	96,68
67510	42	1 1/2	90	8	12,1	5	10,4	4	156,02
67511	54	2	90	10	15	6,5	13	4	225,96


Accessori

- Fissaggio per gomito misto 90° Geberit Mapress → pag. 147

Adattatori e collegamenti, smontabili

Bocchettone Geberit Mapress CuNiFe con filetto maschio





click & scan

Campi di applicazione

- Per l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche

- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Dado di raccordo in ottone
- Guarnizione in CIIR nero
- Guarnizione piatta in EPDM
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio con guarnizione piatta in EPDM	0–100 °C
Materiale	CuNi10Fe1.6Mn n. materiale 2.1972.11

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
67232	15	1/2	3/4	8,1	6,1	10	64,44
67234	22	1/2	1	8,4	6,3	10	80,68
67243	22	3/4	1	8,5	6,4	10	74,95
67235	28	1	1 1/4	9,6	7,3	10	118,29
67236	35	1 1/4	1 1/2	10,4	7,8	10	150,92
67237	42	1 1/2	1 3/4	10,9	7,9	4	174,71
67238	54	2	2 3/8	12,4	8,9	4	301,89

Flangia Geberit Mapress CuNiFe PN 6, con attacco a pressare





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Dati tecnici

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn n. materiale 2.1972.11


Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente
- Forma B1 (guarnizione di tenuta innalzata con superficie di tenuta standard), EN 1092-3

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pz.]	PN [bar]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
68682	15	14,1	8	55	11	5,9	1	3,9	4	6		1	**128,48**
68684	22	19	9	65	11	6,3	1	4,2	4	6		1	**156,46**
68685	28	25,2	10	75	11	6,7	1	4,4	4	6		1	**190,90**
68686	35	32	12	90	14	6,8	1	4,2	4	6		1	**269,57**
68687	42	39	13	100	14	7,7	1,2	4,7	4	6		1	**316,34**
68688	54	51	14	110	14	8,5	1,4	5	4	6		1	**389,97**
68689	76,1	71,9	16	130	14	11,8	1,6	6,5	4	6	75	1	**544,93**
68690	88,9	84,7	19	150	18	12,3	1,6	6,3	4	6	75	1	**647,66**
68691	108	103,8	21	170	18	12,8	1,8	5,3	4	6		1	**768,79**

Accessori
- Set di viti Geberit per collegamento a flangia, in acciaio CrNi → pag. 74
- Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 6 → pag. 73

Flangia Geberit Mapress CuNiFe PN 10/16, con attacco a pressare





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Dati tecnici

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn n. materiale 2.1972.11


Caratteristiche
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente
- Forma B1 (guarnizione di tenuta innalzata con superficie di tenuta standard), EN 1092-3

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pz.]	PN [bar]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
68692	15	14,1	9,5	65	14	6,1	1,2	4,1	4	10 / 16		1	**135,26**
68694	22	19	10,5	75	14	6,5	1,2	4,4	4	10 / 16		1	**164,27**
68695	28	25,2	11,5	85	14	6,9	1,2	4,6	4	10 / 16		1	**201,00**
68696	35	32	14	100	18	7,2	1,4	4,6	4	10 / 16		1	**283,69**
68697	42	39	15	110	18	7,9	1,4	4,9	4	10 / 16		1	**332,93**
68698	54	51	16,5	125	18	8,7	1,6	5,2	4	10 / 16		1	**398,44**
68699	76,1	71,9	18,5	145	18	11,8	1,6	6,5	4	10 / 16	75	1	**573,79**
68700	88,9	84,7	20	160	18	12,5	1,8	6,5	8	10 / 16	75	1	**681,69**
68701	108	103,8	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16		1	**809,21**

Accessori
- Set di viti Geberit per collegamento a flangia, in acciaio CrNi → pag. 74
- Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 10/16 → pag. 72

Bocchello Geberit Mapress CuNiFe con terminale maschio, per flangia libera PN 6





click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche
- Adatto per flangia libera secondo EN 1092-1, flangia Tipo 02

Dati tecnici

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn n. materiale 2.1972.11


Art. no.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
68756	22	27	19	5	13,5	0,6	3,9	6	1	121,40
68757	28	32	25	6	13,5	0,6	3,7	6	1	139,43
68758	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	1	177,33
68759	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	1	209,74
68760	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	1	249,73
68761	76,1	78	72,1	11	13,5	0,8	0	6	1	348,37
68762	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	1	413,88
68763	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	1	491,37

Da ordinare separatamente
- Flangia libera

Accessori
- Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 6 → pag. 73

Bocchello Geberit Mapress CuNiFe con terminale maschio, per flangia libera PN 10/16





click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche
- Adatto per flangia libera secondo EN 1092-1, flangia Tipo 02

Dati tecnici

Materiale	CuNi10Fe1.6Mn n. materiale 2.1972.11

Art. no.	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
68791	22	27	19	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	1	124,12
68793	28	32	25	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	1	146,76
68794	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	1	186,69
68795	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	1	220,77
68796	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	1	262,89
68797	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	1	366,77
68798	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	1	435,71
68799	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	1	517,20

Da ordinare separatamente
- Flangia libera

Accessori
- Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 10/16 → pag. 72

Accessori per Geberit Mapress CuNiFe

Guarnizioni del sistema

Guarnizione Geberit Mapress in CIIR nero



click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche
- LABS-free

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-30 – +120 °C
Materiale	CIIR

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90401	12		10		**0,34**
90402	15	50	10		**0,34**
90403	18	50	10		**0,43**
90404	22	50	10		**0,43**
90405	28	50	10		**0,48**
90406	35	50	10		**0,48**
90407	42		10		**1,03**
90408	54		10		**1,03**
90409	76,1			1	**2,69**
90410	88,9			1	**3,60**
90411	108			1	**7,20**

- Dimensioni Ø76,1- 88.9 - 108 mm valide esclusivamente per Geberit Mapress Acciaio Inox, Mapress Therm, Mapress Acciaio al Carbonio e Mapress CuNiFe

Guarnizione Geberit Mapress in FKM blu



click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche
- LABS-free


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-25 – +140 °C
Materiale	FKM

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
90881	12		10	2,83
90882	15	100	10	1,20
90883	18	100	10	1,46
90884	22	100	10	1,78
90885	28	100	10	1,92
90886	35	100	10	2,52
90887	42	100	10	4,56
90888	54	100	10	5,47
90891	76,1	50	5	8,93
90892	88,9	50	5	13,42
90893	108	25	5	24,60

- Dimensioni Ø76,1- 88.9 - 108 mm valide esclusivamente per Geberit Mapress Acciaio Inox, Mapress Therm, Mapress Acciaio al Carbonio e Mapress CuNiFe
- Per termovettori (solari): Durata con collettore fermo: 200 h/a a 180°C; 60 h/a a 200°C; totale 500h a 220°C

Guarnizione piatta Geberit Mapress in EPDM nero

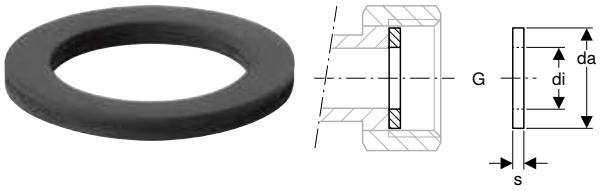

click & scan

Campi di applicazione

- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Per bocchettoni Geberit Mapress con guarnizione per sede piatta
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	0–100 °C
Materiale	EPDM

Art. no.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
90080	1/2	18	10	2		10	0,38
90081	3/4	24	13	2	50	10	0,38
90082	1	30	19,6	2		10	0,38
90083	1 1/4	39	25,6	2		10	0,48
90084	1 1/2	45	32	2		10	0,82
90085	1 3/4	50	39	2		10	1,03
90086	2 3/8	66	51	3		10	1,78
90220	2 1/2	72	54	3		10	3,10
90079	2 3/4	78	57	3		10	3,17
90088	3	84,7	76	3		10	3,48
90089	3 1/2	97	84	3		10	4,10

Guarnizione piatta Geberit Mapress in FPM verde





click & scan

Campi di applicazione

- Per bocchettoni Geberit Mapress con guarnizione per sede piatta
- Per la tecnologia solare, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Dati tecnici


Temperatura d'esercizio	-30 – +140 °C
Materiale	FPM

Art. no.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
90092	3/4	24	13	2	10	1,75
90094	1	30	19,6	2	10	2,52
90095	1 1/4	39	25,6	2	10	3,10
90096	1 1/2	45	32	2	10	3,41
90097	1 3/4	50	39	2	10	3,98
90098	2 3/8	66	51	2	10	6,48

- Per termovettori (solari): Durata con collettore fermo: 200 h/a a 180°C; 60 h/a a 200°C; totale 500h a 220°C

Guarnizione piatta Geberit Mapress in materiale composito fibrorinforzato





click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Per bocchettoni Geberit Mapress con guarnizione per sede piatta
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-30 – +180 °C
Materiale	Materiale composito fibrorinforzato

Art. no.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	5	1,58
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	5	1,90
600.081.00.1	1	30	19,6	2	5	2,11
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	5	2,23
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	5	2,52
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	5	2,52
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	5	2,74
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	5	3,00
600.088.00.1	2	56,4	42	2	5	3,17
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	5	3,31

Art. no.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	5	3,79
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	5	4,25
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	5	4,75
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	5	5,18
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	5	5,69

Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 6



click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili, l’industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche

- LABS-free


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-30 – +180 °C
Materiale	Materiale composito fibrorinforzato

Art. no.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
600.051.00.1	44	20	2	6	1	2,38
600.052.00.1	54	25	2	6	1	2,64
600.053.00.1	64	30	2	6	1	3,17
600.054.00.1	76	38	2	6	1	3,77
600.055.00.1	86	45	2	6	1	4,49
600.056.00.1	96	57	2	6	1	5,28
600.057.00.1	116	76	2	6	1	6,65
600.058.00.1	132	89	2	6	1	7,97
600.059.00.1	152	108	2	6	1	9,58

Guarnizione per flangia Geberit in materiale composito fibrorinforzato PN 10/16





click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento con antigelo
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 30
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi liquidi → pag. 96
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per mezzi gassosi → pag. 96
- Panoramica delle applicazioni – Geberit Mapress Therm → pag. 156
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio → pag. 184
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Rame → pag. 220
- Panoramica applicazioni – Geberit Mapress CuNiFe → pag. 264

Caratteristiche

- LABS-free


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-30 – +180 °C
Materiale	Materiale composito fibrorinforzato

Art. no.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
600.041.00.1	50	20	2	10 / 16		1	**2,66**
600.042.00.1	60	25	2	10 / 16	5	1	**3,00**
600.043.00.1	70	30	2	10 / 16	5	1	**3,55**
600.044.00.1	82	38	2	10 / 16	5	1	**4,22**
600.045.00.1	92	45	2	10 / 16	5	1	**5,04**
600.046.00.1	107	57	2	10 / 16	5	1	**6,00**
600.047.00.1	127	76	2	10 / 16	5	1	**7,51**
600.048.00.1	142	89	2	10 / 16	5	1	**9,02**
600.049.00.1	162	108	2	10 / 16	5	1	**10,82**

Kit di viti per collegamenti a flangia

Set di viti Geberit per collegamento a flangia, in acciaio CrNi



click & scan

Campi di applicazione

- Per flange in acciaio inox, bronzo e ottone

Caratteristiche

- Tipo di acciaio A2, classe di resistenza 70, EN ISO 3506-1

Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNi 1.4301 (EN 10088)

Dotazione

- Vite
- 2 rondelle
- Dado

Art. no.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
91164	10	11	4,5	0,045	3,1	4	**0,97**
91165	10	11	5	0,05	3,6	4	**0,97**
91166	12	14	5	0,05	3	4	**0,99**
91167	12	14	5,5	0,055	3,5	4	**0,97**
91168	12	14	6	0,06	4	4	**0,97**
91169	16	18	5,5	0,055	3,3	4	**1,41**
91170	16	18	6	0,06	3,8	4	**1,45**
91171	16	18	6,5	0,065	4,3	4	**1,41**
91172	16	18	7	0,07	4,8	4	**1,58**
91173	16	18	8	0,08	5,8	4	**1,41**


GEBERIT

Sistema Geberit per l'Igiene dell'acqua potabile

Dispositivi antiristagno 284

Accessori per dispositivi antiristagno 287

Panoramica degli accessori – dispositivi antiristagno Geberit 287
Sensori 287
Riduttore di flusso 288
Cover e placche di copertura 288

Cassette di risciacquo e comandi per WC con dispositivo antiristagno 289

Cassette di risciacquo da incasso con dispositivo antiristagno integrato 289
Panoramica degli accessori – dispositivi antiristagno nella cassetta di risciacquo da incasso Geberit Sigma 12 cm 289

Accessori per cassette di risciacquo e comandi per WC con dispositivo antiristagno 292

Sensori 292
Cavi 292
Alimentatori 292


Orinatoi e rubinetterie per lavabo con dispositivo antiristagno 294


Panoramica dei prodotti – Prodotti Geberit con dispositivo antiristagno 294

Dispositivi antiristagno

Dispositivo antiristagno Geberit HS50







click & scan

Campi di applicazione

- Per prevenire la proliferazione batterica
- Per impedire il ristagno nelle tubazioni dell'acqua potabile
- Per il montaggio a vista
- Per l'installazione da incasso
- Per l'installazione in sistemi ad anello e in serie

Dati tecnici

Grado di protezione	IP45
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Potenza assorbita in standby	1 W
Pressione dinamica	0,5–10 bar
Temperatura d'esercizio	0–70 °C
Capacità di risciacquo per valvola elettromagnetica	10 l/min
Impostazione predefinita risciacquo ad intervallo	72 h
Quantità di lavaggio ad intervallo impostazione predefinita	3 l
Volume di risciacquo acqua fredda al giorno e valvola elettromagnetica max	600 l
Volume di risciacquo acqua calda al giorno e valvola elettromagnetica max	100 l

Caratteristiche

- Compatibile con Geberit Control App
- Regolazioni e comando con il dispositivo mobile tramite l'interfaccia Bluetooth® integrata
- Le statistiche delle funzioni sono accessibili tramite la Geberit Control App
- Registra oltre 5000 processi di risciacquo
- Attacco per sensore interno o esterno
- Con protezione anti-trabocco
- Valvola elettromagnetica normalmente chiusa
- Allacciamento idrico in alto
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione, accorciabile
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione a protezione di umidità e sporcizia
- Allacciamento MF 1/2" con coperchio di protezione blu
- Allacciamento di scarico in basso
- Con sifone integrato
- Profondità di montaggio regolabile
- Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Gruppo di rubinetti I secondo EN ISO 3822-1
- Classe di comportamento in caso d'incendio E secondo EN 13501-1

Dotazione

- Elettrovalvola con cinghia di sicurezza e riduttore di flusso
- Tronchetto di collegamento
- Alimentatore di rete 230 V / 12 V / 50 Hz con cavo di uscita lunghezza 5 m
- Unità di comando
- Kit per il montaggio grezzo
- Protezione cantiere
- Materiale di fissaggio


Art. no.	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Allacciamento	Potenza assorbita [W]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
616.272.00.1	50	1/2	48,5	8,7	1 allacciamento idrico laterale destra	7,2	1	**1557,96**
616.273.00.1	50	1/2	48,5	8,7	2 allacciamenti idrici	7,2	1	**1807,27**


Accessori

- Panoramica degli accessori – dispositivi antiristagno Geberit → pag. 287

Dispositivo antiristagno Geberit HS30







click & scan

Campi di applicazione

- Per prevenire la proliferazione batterica
- Per impedire il ristagno nelle tubazioni dell'acqua potabile
- Per il montaggio a vista
- Per l'installazione da incasso
- Per l'installazione in sistemi ad anello e in serie

Dati tecnici

Grado di protezione	IP45
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Potenza assorbita in standby	1 W
Pressione dinamica	0,5–10 bar
Temperatura d'esercizio	0–70 °C
Capacità di risciacquo per valvola elettromagnetica	10 l/min
Impostazione predefinita risciacquo ad intervallo	72 h
Quantità di lavaggio ad intervallo impostazione predefinita	3 l
Volume di risciacquo acqua fredda al giorno e valvola elettromagnetica max	600 l
Volume di risciacquo acqua calda al giorno e valvola elettromagnetica max	100 l

Caratteristiche

- Compatibile con Geberit Control App
- Regolazioni e comando con il dispositivo mobile tramite l'interfaccia Bluetooth® integrata
- Le statistiche delle funzioni sono accessibili tramite la Geberit Control App
- Registra oltre 5000 processi di risciacquo
- Con protezione anti-trabocco
- Valvola elettromagnetica normalmente chiusa
- Allacciamento idrico in alto
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione, accorciabile
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione a protezione di umidità e sporcizia
- Allacciamento MF 1/2" con coperchio di protezione blu
- Allacciamento di scarico in basso
- Con sifone integrato
- Profondità di montaggio regolabile
- Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Gruppo di rubinetti I secondo EN ISO 3822-1
- Classe di comportamento in caso d'incendio E secondo EN 13501-1

Dotazione

- Elettrovalvola con cinghia di sicurezza e riduttore di flusso
- Tronchetto di collegamento
- Alimentatore di rete 230 V / 12 V / 50 Hz con cavo di uscita lunghezza 5 m
- Unità di comando
- Kit per il montaggio grezzo
- Protezione cantiere
- Materiale di fissaggio


Art. no.	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Allacciamento	Potenza assorbita [W]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
616.270.00.1	50	1/2	48,5	8,7	1 allacciamento idrico laterale destra	7,2	1	**1000,59**
616.271.00.1	50	1/2	48,5	8,7	2 allacciamenti idrici	7,2	1	**1250,71**


Accessori

- Panoramica degli accessori – dispositivi antiristagno Geberit → pag. 287

Dispositivo antiristagno Geberit HS01 con batteria







click & scan

Campi di applicazione

- Per impedire il ristagno nelle tubazioni dell'acqua potabile
- Per prevenire la proliferazione batterica
- Per l'allacciamento di una tubazione per l'acqua fredda o calda
- Per il montaggio a vista

Dati tecnici

Tipo di batteria	6LR61 (9 V)
Grado di protezione	IPX4
Tensione d'esercizio	9 V CC
Pressione dinamica	0,2–10 bar
Temperatura d'esercizio	0–70 °C
Impostazione predefinita volume di risciacquo	3 l
Campo di regolazione volume di risciacquo	1–20 l
Capacità di risciacquo	3 l/min
Capacità di risciacquo	0,05 l/s
Impostazione predefinita risciacquo ad intervallo	72 h

Caratteristiche

- Funzionamento a batteria
- Valvola elettromagnetica in PA66
- Intervallo e durata del risciacquo selezionabili
- Con sifone integrato
- Unità di supporto in ABS
- Diametro nominale del condotto di alimentazione al massimo DN 20
- Filtro a cestello con guarnizione piatta in TPE
- Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Gruppo di rubinetti I secondo EN ISO 3822-1
- Protetto contro gli spruzzi d'acqua


Dotazione


- Batteria alcalina al manganese tipo E-Block 9 V
- 4 viti di fissaggio
- 4 tasselli
- 4 rondelle

Art. no.	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	H [cm]	T [cm]	Allacciamento	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
616.290.00.1	50	1/2	40	26,3	12	1 allacciamento idrico	120	5	1	558,01

Dispositivo antiristagno Geberit HS01, unità di comando







click & scan

Campi di applicazione

- Per impedire il ristagno nelle tubazioni dell'acqua potabile
- Per prevenire la proliferazione batterica
- Per l'allacciamento di una tubazione per l'acqua fredda o calda
- Per il montaggio a vista

Dati tecnici

Tipo di batteria	6LR61 (9 V)
Grado di protezione	IPX4
Tensione d'esercizio	9 V CC
Pressione dinamica	0,2–10 bar
Temperatura d'esercizio	0–70 °C
Impostazione predefinita volume di risciacquo	3 l
Campo di regolazione volume di risciacquo	1–20 l
Capacità di risciacquo	3 l/min
Capacità di risciacquo	0,05 l/s
Impostazione predefinita risciacquo ad intervallo	72 h

Caratteristiche

- Funzionamento a batteria
- Valvola elettromagnetica in PA66
- Intervallo e durata del risciacquo selezionabili
- Diametro nominale del condotto di alimentazione al massimo DN 20
- Filtro a cestello con guarnizione piatta in TPE
- Senza unità di supporto
- Gruppo di rubinetti I secondo EN ISO 3822-1
- Protetto contro gli spruzzi d'acqua

Dotazione

- Batteria alcalina al manganese tipo E-Block 9 V

Art. no.	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	T [cm]	Allacciamento	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
616.291.00.1	10	1/2	10,3	10,3	1 allacciamento idrico	270	5	1	470,86

Accessori per dispositivi antiristagno

Panoramica degli accessori – dispositivi antiristagno Geberit

Geberit Italia, dicembre 2025

					Dispositivo antiristagno Geberit HS30	Dispositivo antiristagno Geberit HS50
Un allacciamento idrico					616.270.00.1	616.272.00.1
Due allacciamenti idrici					616.271.00.1	616.273.00.1
						
					→ pag. 267	→ pag. 266
Placche di copertura						
Placca di copertura Geberit per dispositivo antiristagno	616.222.11.1		Bianco	→ pag. 270	✓	✓
	616.222.21.1		Cromo lucido	→ pag. 270	✓	✓
	616.222.46.1		Cromo satinato	→ pag. 270	✓	✓
	241.595.00.1		Acciaio inox spazzolato	→ pag. 270	✓	✓
Copertura Geberit per dispositivo antiristagno	616.221.IH.1		Bianco		✓	✓
Sensori della temperatura con filetto maschio						
Sensore della temperatura Geberit con estremità a presa, esterno	616.208.00.2			→ pag. 275		✓[1]


✓ Compatibile

[1] Consente il programma di risciacquo Temperatura.

Sensori

Sensore della temperatura Geberit con estremità a presa, esterno





click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua potabile fredda e calda
- Per la modalità di risciacquo Temperatura a 10–30 °C

Caratteristiche

- Sensore della temperatura PT1000
- Cavo a trefoli 4 x 0,25 mm²
- Cromato

Dati tecnici

Grado di protezione	IP65
Lunghezza del cavo	6 m

Art. no.	G [″]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2	1	197,62

Riduttore di flusso

Set riduttore di flusso Geberit per dispositivo antiristagno (anni di produzione 2015-2024)



click & scan


Campi di applicazione
- Per l'installazione su unità elettrovalvola
- Per adeguare la prestazione di risciacquo

Dotazione
- Riduttore di flusso 4 l/min, grigio
- Anello di fissaggio
- Filtro a cestello

Art. no.	SU1 [pz.]	EUR/pz.
243.759.00.1	1	22,69

Cover e placche di copertura

Placca di copertura Geberit per dispositivo antiristagno

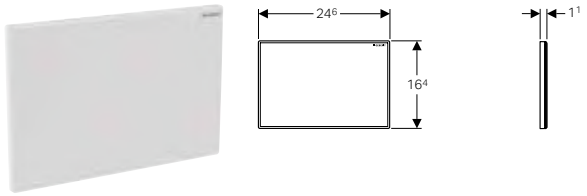


click & scan

Campi di applicazione
- Per la copertura dell'apertura per l'ispezione di dispositivi antiristagno Geberit

Dotazione
- Telaio di fissaggio
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Materiale	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
616.222.21.1	cromo / Lucido	Materiale sintetico	10	1	81,25
616.222.46.1	cromo / Satinato	Materiale sintetico	10	1	81,25
241.595.00.1	Acciaio inox spazzolato	Acciaio inox	10	1	155,33
616.222.11.1	bianco	Materiale sintetico	10	1	59,14

Copertura Geberit per dispositivo antiristagno



click & scan

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Caratteristiche

- Verniciato
- Bianco

Dotazione

- 4 squadrette di fissaggio
- Materiale di fissaggio




Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
616.221.IH.1	bianco	45	50	11,5	10	1	**247,81**

Cassette di risciacquo e comandi per WC con dispositivo antiristagno

Cassette di risciacquo da incasso con dispositivo antiristagno integrato

Panoramica degli accessori – dispositivi antiristagno nella cassetta di risciacquo da incasso Geberit Sigma 12 cm

Geberit Italia, dicembre 2025


				HS30	HS50
Un allacciamento idrico				111.057.00.2	111.075.00.2
Due allacciamenti idrici				111.058.00.2	111.076.00.2
					
				→ pag. 274	→ pag. 272
Sensore della temperatura Geberit con estremità a presa, esterno	616.208.00.2		→ pag. 275		✓[1]
Cavo di collegamento Geberit per sensore esterno, per dispositivo antiristagno integrato nella cassetta di risciacquo	616.209.00.1		→ pag. 275		✓
	616.210.00.1		→ pag. 275		✓[1]
Kit alimentatore 230 V / 12 V / 50 Hz, con cavo di alimentazione di tensione 1,8 m e per presa di corrente combinata	115.336.00.1		→ pag. 276	✓	✓
Kit per il montaggio grezzo Geberit con alimentatore di rete, per comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo, 12 V	115.861.00.6		→ pag. 276	✓	✓

✓ Compatibile

[1] Questi accessori sono solo compatibili con 111.076.00.1

Modulo Geberit Duofix per vaso sospeso, 120 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm,con dispositivo antiristagno HS50



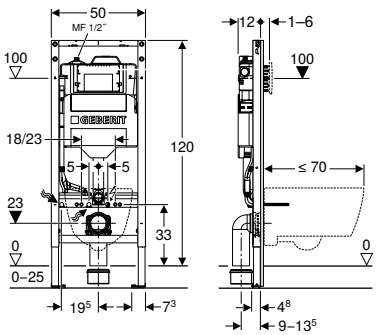

click & scan

Campi di applicazione

- Per pareti a montanti in metallo e in legno
- Per pareti d'installazione Geberit Duofix
- Per il montaggio in contropareti ad altezza parziale o totale
- Per il montaggio in pareti divisorie ad altezza totale
- Per vasi sospesi
- Per altezze del pavimento 0–25 cm
- Per prevenire la proliferazione batterica
- Per impedire il ristagno nelle tubazioni dell'acqua potabile
- Per l'installazione in sistemi ad anello e in serie

Dati tecnici

Grado di protezione	IP45
Tensione d'esercizio	12 V CC
Potenza assorbita in standby	1 W
Pressione dinamica	0,1–10 bar
Temperatura dell'acqua fredda max	25 °C
Temperatura dell'acqua calda max	70 °C
Impostazione predefinita volume di risciacquo per cassetta di risciacquo (l)	6 l / 3 l
Campo di regolazione risciacquo lungo per cassetta di risciacquo	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Campo di regolazione risciacquo a volume piccolo per cassetta di risciacquo	2–4 l
Portata a 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pressione dinamica minima	0,1 bar
Portata di progetto	0,09 l/s
Capacità di risciacquo per valvola elettromagnetica	4 l/min
Impostazione predefinita risciacquo ad intervallo	72 h
Quantità di lavaggio ad intervallo impostazione predefinita	3 l
Volume di risciacquo al giorno e valvola elettromagnetica max	40 l
Intervallo di risciacquo min.	24 h
Materiale	Acciaio
Regolabile in altezza	Sì

Dotazione

- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione
- Set per allacciamento per WC, ø 90 mm
- Curva tecnica 90° in PE-HD, ø 90 mm
- Manicotto di collegamento in PE-HD, ø 90/110 mm
- Elettrovalvola con cinghia di sicurezza e riduttore di flusso
- Unità di comando
- Materiale di fissaggio e protezione

Caratteristiche

- Serie 2025
- Telaio staticamente autoportante, protetto dalla corrosione con verniciatura a polvere
- Telaio per vasi sospesi con dimensioni dell'allacciamento secondo EN 33 e profondità fino a 70 cm
- Con piastra estraibile per fissaggio laterale sopra il modulo d'installazione su profili in metallo o legno o su montanti ad altezza totale Geberit Duofix
- Posizione di fissaggio alternativa per gli ancoraggi a parete
- Piastre di base orientabili, adatte all'installazione nei profili a U UW 50 e UW 75
- Le piastre di base possono essere montate nel binario del sistema Geberit Duofix senza attrezzi e senza componenti aggiuntivi
- Piedi zincati e protetti dalla corrosione, antiscivolo
- Curva tecnica montabile senz'attrezzi in varie posizioni di profondità, campo di regolazione 45 mm
- Cassetta di risciacquo da incasso Geberit Sigma 12 cm, isolata contro la condensa
- Per l'azionamento frontale, adatto a risciacquo ad una quantità, risciacquo a due quantità e risciacquo con possibilità d'interruzione
- Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo da incasso senz'attrezzi
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione accorciabile, protegge dall'umidità e dalla sporcizia
- Con tubo fodera per il tubo di alimentazione dell'acqua per i vasi bidet Geberit AquaClean e per il cavo di collegamento
- Fissaggio per l'allacciamento elettrico
- Programmi di risciacquo selezionabili (tempo o intervallo)
- Compatibile con Geberit Control App
- Regolazioni e comando con il dispositivo mobile tramite l'interfaccia Bluetooth® integrata
- Le statistiche delle funzioni sono accessibili tramite la Geberit Control App
- Registra oltre 5000 processi di risciacquo
- Rilevamento dell'utilizzo
- Sensore della temperatura esterno collegabile
- Con protezione anti-trabocco
- Valvola elettromagnetica normalmente chiusa
- Un attacco per acqua fredda R 1/2", compatibile MF, con coperchio di protezione blu, in alto
- Alimentazione elettrica tramite alimentatore esterno o convertitore bus con alimentatore integrato

Art. no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Allacciamento	Potenza assorbita [W]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
111.075.00.2	50	120	12	1 allacciamento idrico	7,2	12	1	**1961,01**
111.076.00.2	50	120	12	2 allacciamenti idrici	7,2	12	1	**2226,15**


Accessori

- Panoramica degli accessori – moduli Geberit Duofix per WC

- Da ordinare separatamente art. 115.861.00.6 oppure art. 115.336.00.1
- Non compresi fissaggi a parete o a binario. Da acquistare separatamente come accessorio.
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Modulo Geberit Duofix per vaso sospeso, 120 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, con dispositivo antiristagno HS30



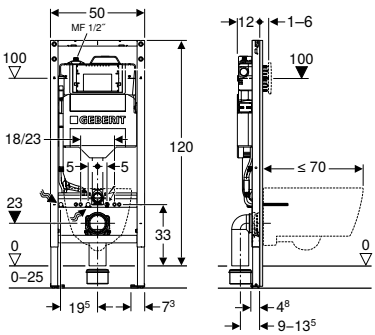

click & scan

Campi di applicazione

- Per pareti a montanti in metallo e in legno
- Per pareti d'installazione Geberit Duofix
- Per il montaggio in contropareti ad altezza parziale o totale
- Per il montaggio in pareti divisorie ad altezza totale
- Per altezze del pavimento 0–25 cm
- Per vasi sospesi
- Per prevenire la proliferazione batterica
- Per impedire il ristagno nelle tubazioni dell'acqua potabile
- Per l'installazione in sistemi ad anello e in serie

Dati tecnici

Grado di protezione	IP45
Tensione d'esercizio	12 V CC
Potenza assorbita in standby	1 W
Pressione dinamica	0,1–10 bar
Temperatura dell'acqua fredda max	25 °C
Temperatura dell'acqua calda max	70 °C
Impostazione predefinita volume di risciacquo per cassetta di risciacquo (l)	6 l / 3 l
Campo di regolazione risciacquo lungo per cassetta di risciacquo	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Campo di regolazione risciacquo a volume piccolo per cassetta di risciacquo	2–4 l
Portata a 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Pressione dinamica minima	0,1 bar
Portata di progetto	0,09 l/s
Capacità di risciacquo per valvola elettromagnetica	4 l/min
Impostazione predefinita risciacquo ad intervallo	72 h
Quantità di lavaggio ad intervallo impostazione predefinita	3 l
Volume di risciacquo al giorno e valvola elettromagnetica max	40 l
Intervallo di risciacquo min.	24 h
Materiale	Acciaio
Regolabile in altezza	Sì

Dotazione

- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione
- Set per allacciamento per WC, ø 90 mm
- Curva tecnica 90° in PE-HD, ø 90 mm
- Manicotto di collegamento in PE-HD, ø 90/110 mm
- Elettrovalvola con cinghia di sicurezza e riduttore di flusso
- Unità di comando
- Materiale di fissaggio e protezione

Caratteristiche

- Serie 2025
- Telaio staticamente autoportante, protetto dalla corrosione con verniciatura a polvere
- Telaio per vasi sospesi con dimensioni dell'allacciamento secondo EN 33 e profondità fino a 70 cm
- Con piastra estraibile per fissaggio laterale sopra il modulo d'installazione su profili in metallo o legno o su montanti ad altezza totale Geberit Duofix
- Posizione di fissaggio alternativa per gli ancoraggi a parete
- Piastre di base orientabili, adatte all'installazione nei profili a U UW 50 e UW 75
- Le piastre di base possono essere montate nel binario del sistema Geberit Duofix senza attrezzi e senza componenti aggiuntivi
- Piedi zincati e protetti dalla corrosione, antiscivolo
- Curva tecnica montabile senz'attrezzi in varie posizioni di profondità, campo di regolazione 45 mm
- Cassetta di risciacquo da incasso Geberit Sigma 12 cm, isolata contro la condensa
- Per l'azionamento frontale, adatto a risciacquo ad una quantità, risciacquo a due quantità e risciacquo con possibilità d'interruzione
- Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo da incasso senz'attrezzi
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione accorciabile, protegge dall'umidità e dalla sporcizia
- Con tubo fodera per il tubo di alimentazione dell'acqua per i vasi bidet Geberit AquaClean e per il cavo di collegamento
- Fissaggio per l'allacciamento elettrico
- Programmi di risciacquo selezionabili (tempo o intervallo)
- Compatibile con Geberit Control App
- Regolazioni e comando con il dispositivo mobile tramite l'interfaccia Bluetooth® integrata
- Le statistiche delle funzioni sono accessibili tramite la Geberit Control App
- Registra oltre 5000 processi di risciacquo
- Rilevamento dell'utilizzo
- Con protezione anti-trabocco
- Valvola elettromagnetica normalmente chiusa
- Un attacco per acqua fredda R 1/2", compatibile MF, con coperchio di protezione blu, in alto
- Alimentazione elettrica tramite alimentatore esterno o convertitore bus con alimentatore integrato

Art. no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Allacciamento	Potenza assorbita [W]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
111.057.00.2	50	120	12	1 allacciamento idrico	7,2	12	1	**1430,74**
111.058.00.2	50	120	12	2 allacciamenti idrici	7,2	12	1	**1706,95**

Accessori

- Panoramica degli accessori – moduli Geberit Duofix per WC


- Da ordinare separatamente art. 115.861.00.6 oppure art. 115.336.00.1
- Non compresi fissaggi a parete o a binario. Da acquistare separatamente come accessorio.
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Accessori per cassette di risciacquo e comandi per WC con dispositivo antiristagno

Sensori

Sensore della temperatura Geberit con estremità a presa, esterno





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua potabile fredda e calda
- Per la modalità di risciacquo Temperatura a 10–30 °C

Caratteristiche
- Sensore della temperatura PT1000
- Cavo a trefoli 4 x 0,25 mm²
- Cromato

Dati tecnici

Grado di protezione	IP65
Lunghezza del cavo	6 m

Art. no.	G [“]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2	1	197,62

Cavi

Cavo di collegamento Geberit per sensore esterno, per dispositivo antiristagno integrato nella cassetta di risciacquo



click & scan

Campi di applicazione
- Per il collegamento dei sensori della temperatura all'unità di comando

Caratteristiche
- Cavo a trefoli 5 x 0,25 mm²

Dotazione
- 5 terminali di collegamento

Dati tecnici

Lunghezza del cavo	5 m

Art. no.	Colore / superficie	SU1 [pz.]	EUR/pz.
616.210.00.1	Cavo: nero Spina: lilla	1	99,69
616.209.00.1	Cavo, Spina: nero	1	101,10

Alimentatori

Kit alimentatore 230 V / 12 V / 50 Hz, con cavo di alimentazione di tensione 1,8 m e per presa di corrente combinata



click & scan

Campi di applicazione
- Per il collegamento di un aspiratore dei cattivi odori
- Per il collegamento di comandi per WC Geberit
- Per allacciamento nascosto nel vaso

Caratteristiche
- Coperchio avvitato

Dotazione
- Presa di corrente combinata
- Alimentatore
- Connettore con spina lunghezza 1,8 m

Dati tecnici

Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione di uscita	12 V CC

Art. no.	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.336.00.1	1	148,65

Può combinarsi con
- Comando per WC Geberit elettronico, funzionamento a rete, per cassetta di risciacquo da incasso 8 cm Sigma, con placca di comando Sigma10, rotondo, automatico/senza contatto/manuale
- Comando per WC Geberit elettronico, funzionamento a rete, per cassetta di risciacquo da incasso 8 cm Sigma, con placca di comando Sigma80, squadrato, senza contatto
- Comando per WC Geberit elettronico, funzionamento a rete, per cassetta di risciacquo da incasso 12 cm Sigma, con placca di comando Sigma80, squadrato, senza contatto
- Comando per WC Geberit elettronico, funzionamento a rete, per cassetta di risciacquo da incasso 12 cm Sigma, con placca di comando Sigma10, rotondo, automatico/senza contatto/manuale
- Comando per WC Geberit elettronico, funzionamento a rete, per cassetta di risciacquo da incasso 12 cm Sigma, con placca di comando Sigma10, rotondo, per impugnatura di sostegno ribaltabile, manuale
- Comando per WC Geberit elettronico, funzionamento a rete, per cassetta di risciacquo da incasso 12 cm Sigma, con placca di comando Sigma10, rotondo, per impugnatura di sostegno ribaltabile, radio

Kit per il montaggio grezzo Geberit con alimentatore di rete, per comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo, 12 V



click & scan

Campi di applicazione
- Per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso
- Per l'installazione da incasso
- Per la preparazione dei collegamenti alla rete elettrica di comandi per WC Geberit
- Per la preparazione dei collegamenti alla rete elettrica di comandi Geberit DuoFresh

Dati tecnici

Grado di protezione	IP45
Tensione nominale	90–260 V CA
Frequenza di rete	50–60 Hz
Tensione di uscita	12 V CC
Potenza di uscita	12 W

Caratteristiche
- Trasformazione della tensione di rete in bassissima tensione 12V CC

Dotazione
- Coperchio per la scatola da incasso
- Scatola da incasso per il foro ø 76 mm
- Inserimento tubo
- Alimentatore
- Cavo elettrico lunghezza 1,8 m
- Tubo fodera vuoto lunghezza 1,5 m

Art. no.	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.861.00.6	120	10	1	118,71



Può combinarsi con
- Comando per WC Geberit elettronico, funzionamento a rete, per cassetta di risciacquo da incasso 12 cm Sigma, con placca di comando Sigma10, rotondo, automatico/senza contatto/manuale
- Comando per WC Geberit elettronico, funzionamento a rete, per cassetta di risciacquo da incasso 12 cm Sigma, con placca di comando Sigma80, squadrato, senza contatto
- Comando per WC Geberit elettronico, funzionamento a rete, per cassetta di risciacquo da incasso 12 cm Sigma, con placca di comando Sigma10, rotondo, per impugnatura di sostegno ribaltabile, radio
- Comando per WC Geberit elettronico, funzionamento a rete, per cassetta di risciacquo da incasso 12 cm Sigma, con placca di comando Sigma10, rotondo, per impugnatura di sostegno ribaltabile, manuale

- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Orinatoi e rubinetterie per lavabo con dispositivo antiristagno

Panoramica dei prodotti – Prodotti Geberit Connect con dispositivo antiristagno

Geberit Italia, ottobre 2025

I prodotti seguenti offrono, accanto alla loro funzione di base, la possibilità di programmazione di risciacqui a intervallo e possono pertanto garantire uno scambio d'acqua regolare		
Comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo		
	Per funzionamento a rete, per cassette di risciacquo da incasso Geberit Sigma 12 cm	
	Per funzionamento a rete, per cassette di risciacquo da incasso Geberit Sigma 8 cm	
	Per funzionamento a batteria, per cassette di risciacquo da incasso Geberit Sigma 12 cm	
Orinatoi con comando integrato		
	Con comando per orinatoio integrato	
Comandi per orinatoi, installazione da incasso		
	Con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete	
	Con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a batteria	

Geberit Italia, ottobre 2025

I prodotti seguenti offrono, accanto alla loro funzione di base, la possibilità di programmazione di risciacqui a intervallo e possono pertanto garantire uno scambio d'acqua regolare

Rubinetteria per lavabo

	Montaggio a pianale, funzionamento a rete	
	Montaggio a pianale, funzionamento a batteria	
	Montaggio a pianale, funzionamento tramite generatore	
	Montaggio a parete, funzionamento a rete	
	Montaggio a parete, funzionamento a batteria	
	Montaggio a parete, funzionamento tramite generatore	


GEBERIT
GEBERIT

Valvole e rubinetti

Rubinetti d'arresto a sede obliqua 298

Con raccordi a pressare FlowFit 298
Con raccordi a pressare Mapress 298
Valvole di prelievo 299

Rubinetti a sfera 299

Con raccordi a pressare FlowFit 299
Con raccordi a pressare Mapress 301

Rubinetti a sfera per l'installazione da incasso 304

Con raccordi a pressare FlowFit 304
Con raccordi Compact 307
Con raccordi a pressare Mapress 308

Unità valvole d'intercettazione e collettori per il montaggio da incasso 310

Con raccordi Compact 310

Valvole di ritegno 314

Con raccordi a pressare Mapress 314

Valvole di sfiato per riscaldamento 315


Valvole di sfiato rapido 315

Rubinetti d'arresto a sede obliqua

Con raccordi a pressare FlowFit

Rubinetto d'arresto a sede obliqua Geberit FlowFit





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua potabile fredda e calda
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo
- Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0–3)
- Per aria compressa fino a una pressione di esercizio di 6 bar/600 kPa

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	0–80 °C
Materiale	Bronzo rosso senza piombo


Caratteristiche
- Parte superiore a passaggio totale
- Corpo valvola in bronzo senza piombo
- Parte superiore in bronzo senza piombo
- Guarnizione vite priva di manutenzione con guarnizione a labbro in EPDM prelubrificato
- Guarnizioni valvola e parte superiore in EPDM
- Sede della valvola in acciaio inox
- Allacciamento per valvola di scarico 1/4", chiuso
- Non ermetico se non pressato
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente

Art. no.	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
619.830.00.1	15	16	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10	10	1	**78,82**
619.831.00.1	15	20	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10	10	1	**82,26**
619.832.00.1	20	25	6	15,4	0,5	10,5	2,4	7	10	10	1	**103,82**
619.833.00.1	25	32	7	17,3	2,9	13,5	3,4	7,4	10	10	1	**128,81**
619.834.00.1	32	40	7	19,3	3,3	15,6	3,7	9	10	5	1	**193,36**
619.835.00.1	40	50	7	24	0,6	16,4	3,2	10,2	10	5	1	**254,14**

Con raccordi a pressare Mapress

Rubinetto d'arresto a sede obliqua Geberit Mapress





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua potabile fredda e calda
- Per acqua potabile fredda fino a una pressione di esercizio di 16 bar/1600 kPa
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo
- Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0–3)
- Per aria compressa fino a una pressione di esercizio di 6 bar/600 kPa

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	0–95 °C
Materiale	Bronzo rosso senza piombo

Caratteristiche
- Parte superiore a passaggio totale
- Corpo valvola in bronzo
- Parte superiore in bronzo senza piombo
- Guarnizione vite priva di manutenzione con guarnizione a labbro in EPDM prelubrificato
- Guarnizioni valvola e parte superiore in EPDM
- Sede della valvola in acciaio inox
- Allacciamento per valvola di scarico 1/4", chiuso
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Art. no.	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
94882	15	15	6	9,4	3,7	9	1,5	3,9	10	1	**103,63**
94883	15	18	6	9,5	3,3	9	1,1	4,5	10	1	**108,89**
94884	20	22	6	10,9	3,2	10,5	2,2	4,5	10	1	**124,39**
94885	25	28	7	13	4,4	13,2	2,1	6,3	10	1	**155,62**

Art. no.	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
94886	32	35	7	15,1	5,6	15,4	2,9	7	10	1	196,99
94887	40	42	7	17,8	4,3	16,2	3	8,8	10	1	269,57
94888	50	54	9	21,4	5,5	19,3	4,4	10	10	1	326,57

- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l'acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo

Valvole di prelievo

Valvola di prelievo Geberit

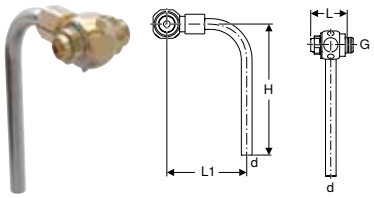

click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua potabile fredda e calda
- Per acqua potabile fredda fino a una pressione di esercizio di 16 bar/1600 kPa

Caratteristiche
- Corpo valvola in bronzo
- Senza piombo

Dotazione
- Chiave a brugola

Dati tecnici


Materiale	Bronzo al silicio senza piombo

Art. no.	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
619.709.00.1	7	1/4	90	2,9	6,7	11	10	1	79,82

Rubinetti a sfera

Con raccordi a pressare FlowFit

Valvola a sfera Geberit FlowFit con leva di comando

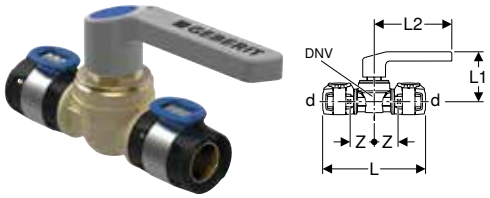

click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua potabile fredda e calda
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo
- Per acque meteoriche con valore pH ≥ 5,5
- Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0–3)

Caratteristiche
- Sfera e corpo base a passaggio totale
- Fissaggio della leva con vite
- Parte superiore sostituibile
- Senza piombo
- Sfera in PPSU
- Impermeabilizzazione della parte superiore in EPDM
- Impermeabilizzazioni della sfera in silicone
- Non ermetico se non pressato
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente

Dotazione
- Indicatori a colore (rosso, blu, verde)


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	0–80 °C
Materiale	Bronzo al silicio senza piombo

Art. no.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
619.850.00.1	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10	10	1	47,85
619.851.00.1	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10	10	1	52,33
619.852.00.1	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10	10	1	61,50
619.853.00.1	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10	10	1	85,48
619.854.00.1	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10	10	1	136,73
619.855.00.1	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10	5	1	222,19
619.856.00.1	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10	5	1	295,46
619.857.00.1	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10	5	1	379,88

Valvola a sfera Geberit FlowFit con filetto maschio e leva di comando





click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua potabile fredda e calda
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo
- Per acque meteoriche con valore pH ≥ 5,5
- Per acqua di mare
- Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0–3)
- Per depressione
- Per gas inerti (p. es. azoto)

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	0–80 °C
Materiale	Bronzo al silicio senza piombo

Caratteristiche

- Omologazione secondo DVGW
- Sfera e corpo base a passaggio totale
- Fissaggio della leva con vite
- Parte superiore sostituibile
- Sfera in PPSU
- Impermeabilizzazione della parte superiore in EPDM
- Impermeabilizzazioni della sfera in silicone
- Non ermetico se non pressato
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente


Dotazione

- Indicatori a colore (rosso, blu, verde)

Art. no.	DNV	d, ø [mm]	R ["]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
619.866.00.1	15	20	3/4	2	11,1	5,9	9,2	4,8	2,8	3,4	10	10	1	**75,78**
619.867.00.1	15	25	3/4	2,5	11	5,9	9,2	4,8	2,7	3,4	10	10	1	**86,65**

Kit di prolunga Geberit per valvola a sfera





click & scan

Campi di applicazione

- Per fissaggi della leva con vite

Dotazione


- Prolunga vite
- Vite

Art. no.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	0,025	10	1	**7,42**
610.059.00.1	25 / 32	28 / 35 / 40 / 50	4	0,04		1	**26,37**
610.060.00.1	40 / 50	42 / 54 / 63 / 75	4	0,04		1	**31,09**

Con raccordi a pressare Mapress

Valvola a sfera Geberit Mapress con leva di comando





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua potabile fredda e calda
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo
- Per acque meteoriche con valore pH ≥ 5,5

Caratteristiche
- Omologazione secondo DVGW
- Sfera e corpo base a passaggio totale
- Fissaggio della leva con vite
- Parte superiore sostituibile
- Sfera in PPSU
- Impermeabilizzazione della parte superiore in EPDM
- Impermeabilizzazioni della sfera in silicone
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Temperatura d'esercizio	-20 – +95 °C
Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Dotazione
- Indicatori a colore (rosso, blu, verde)

Art. no.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
94952	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	16	5	1	**89,04**
94953	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	16	5	1	**95,59**
94954	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	16	5	1	**114,67**
94955	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	16	5	1	**152,06**
94956	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	16	5	1	**192,00**
94957	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	16	5	1	**232,03**
94958	50	54	20,6	9	14,7	6,8	16	5	1	**280,03**

- Le valvole a sfera sono contrassegnate con PN 10 sul corpo base in conformità alle norme DVGW e EN 13828
- Le valvole a sfera sono omologate fino a PN 16

Kit di prolunga Geberit per valvola a sfera



click & scan


Campi di applicazione
- Per fissaggi della leva con vite

Dotazione
- Prolunga vite
- Vite

Art. no.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	0,025	10	1	**7,42**
610.059.00.1	25 / 32	28 / 35 / 40 / 50	4	0,04		1	**26,37**
610.060.00.1	40 / 50	42 / 54 / 63 / 75	4	0,04		1	**31,09**

Valvola a sfera Geberit Mapress per acqua non potabile, con leva di comando





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo
- Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0–3)
- Per impianti con Geberit Mapress Acciaio al Carbonio
- Per impianti con Geberit Mapress Acciaio Inox
- Per impianti con Geberit Mapress Rame
- Per impianti con Geberit Mapress Therm

Caratteristiche
- Sfera in ottone, cromato
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Temperatura d'esercizio	-20 – +120 °C
Materiale	Ottone CW617N

Art. no.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
94922	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	16		25		1	**22,34**
94923	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	16		25		1	**23,64**
94924	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	16	1200	25		1	**27,89**
94925	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	16	800	20	5	1	**36,96**
94926	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	16	640	10		1	**48,38**
94927	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	16		10		1	**102,91**
94928	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	16	250	5		1	**132,36**

- Le valvole a sfera sono contrassegnate con PN 10 sul corpo base in conformità alle norme DVGW e EN 13828
- Le valvole a sfera sono omologate fino a PN 16

Valvola a sfera Geberit Mapress per acqua non potabile, con leva di comando prolungata





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo
- Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0–3)
- Per impianti con Geberit Mapress Acciaio al Carbonio
- Per impianti con Geberit Mapress Acciaio Inox
- Per impianti con Geberit Mapress Rame
- Per impianti con Geberit Mapress Therm

Caratteristiche
- Sfera in ottone, cromato
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Temperatura d'esercizio	-20 – +120 °C
Materiale	Ottone CW617N

Art. no.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
94962	15	15	7,7	10,4	8,5	1,7	2,4	16			1	**53,76**
94963	15	18	8	10,4	8,5	1,7	2,4	16			1	**57,62**
94964	20	22	8,9	11,7	10,6	2,1	2,9	16		25	1	**64,58**
94965	25	28	9,6	12,1	10,6	2,4	3,1	16	800	25	1	**74,21**
94966	32	35	10,9	12,6	10,6	2,7	3,4	16		10	1	**94,75**
94967	40	42	14,1	14	15	3,6	4,5	16		10	1	**150,82**
94968	50	54	15,7	15,5	17	3,9	4,8	16			1	**189,48**

- Le valvole a sfera sono contrassegnate con PN 10 sul corpo base in conformità alle norme DVGW e EN 13828
- Le valvole a sfera sono omologate fino a PN 16

Kit di prolunga Geberit per valvola a sfera per acqua non potabile






click & scan

Dotazione
- Prolunga vite
- Vite
- Dado

Art. no.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
94935	15	15 / 18	6	0,06	5		1	7,46
94936	20 / 25 / 32	22 / 28 / 35	6,5	0,065	25		1	8,23
94937	40	42	6,5	0,065		5	1	11,23
94938	50	54	6,5	0,065		5	1	14,95

Valvola a sfera Geberit Mapress con leva di comando, flangiato



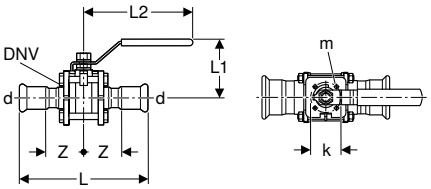

click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo
- Per acqua di teleriscaldamento ≤ 120 °C
- Per acque grigie e nere con valore pH ≥ 5,5
- Per acqua per il sistema antincendio (umido)
- Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0–3)

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-20 – +120 °C
Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Caratteristiche
- Impermeabilizzazione della vite d'arresto in PTFE
- Guarnizione profilata di flangia e sfera in PTFE
- Soddisfa i requisiti secondo le disposizioni tecniche aria VDI 2440
- Flangia di allacciamento per motore, secondo EN ISO 5211 (solo con d = 76,1–108 mm)
- Leva di comando regolabile in lunghezza (solo con d = 108 mm)
- Bloccabile a chiave
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Art. no.	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
92100	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40		25	1	108,62
92101	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40		5	1	116,66
92102	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40		20	1	139,85
92103	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16		5	1	170,11
92104	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16	250	5	1	238,08
92105	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16		5	1	311,93
92106	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16			1	410,06
92107	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16	30		1	795,91
92108	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16	12		1	1139,47
92109	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16	12		1	1694,28

Rubinetti a sfera per l'installazione da incasso

Con raccordi a pressare FlowFit

Valvola a sfera da incasso Geberit FlowFit con isolamento e fissaggio





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua potabile fredda e calda
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo
- Per acque meteoriche con valore pH ≥ 5,5
- Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0–3)
- Per depressione
- Per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso

Dati tecnici

Materiale	Bronzo al silicio senza piombo
Materiale isolamento	EPP
Spessore dell'isolamento	10 mm
Conduttività termica isolamento	0,035 W/(m·K)

Caratteristiche
- Sfera e corpo base a passaggio totale
- Punti di fissaggio per foro circolare ø 60 mm
- Parte superiore con sfera e guarnizioni sostituibili
- Con azionamento a rotazione da incasso
- Senza piombo
- Sfera in PPSU
- Impermeabilizzazione della parte superiore in EPDM
- Impermeabilizzazioni della sfera in silicone
- Non ermetico se non pressato
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente


Dotazione
- Azionamento a rotazione da incasso
- Prolunga vite
- Protezione cantiere rotonda, accorciabile
- Tappo protezione cantiere con punta per marcatura

Art. no.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
619.890.00.1	8	16	16	12,5	2,5	4,7	7,3	10	10	1	**97,62**
619.891.00.1	15	20	16	12,7	2,5	4,7	7,3	10	10	1	**118,55**
619.892.00.1	20	25	16	12,7	2,5	4,7	7,3	10	10	1	**132,45**

Accessori
- Set manopola di comando Geberit per valvola a sfera da incasso → pag. 306
- Rosone Geberit per valvola a sfera da incasso → pag. 306

Valvola a sfera da incasso Geberit FlowFit con isolamento





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua potabile fredda e calda
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo
- Per acque meteoriche con valore pH ≥ 5,5
- Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0–3)
- Per depressione
- Per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso

Dati tecnici

Materiale	Bronzo al silicio senza piombo
Materiale isolamento	EPP
Spessore dell'isolamento	10 mm
Conduttività termica isolamento	0,035 W/(m·K)

Caratteristiche
- Sfera e corpo base a passaggio totale
- Punti di fissaggio per foro circolare ø 60 mm
- Parte superiore con sfera e guarnizioni sostituibili
- Con azionamento a rotazione da incasso
- Senza piombo
- Sfera in PPSU
- Impermeabilizzazione della parte superiore in EPDM
- Impermeabilizzazioni della sfera in silicone
- Non ermetico se non pressato
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente


Dotazione
- Azionamento a rotazione da incasso
- Prolunga vite
- Protezione cantiere rotonda, accorciabile
- Tappo protezione cantiere con punta per marcatura

Art. no.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
619.870.00.1	8	16	11,9	12,5	2,7	7,3	10	10	1	76,70
619.871.00.1	15	20	12,1	12,7	2,8	7,3	10	10	1	97,62
619.872.00.1	20	25	12,2	12,7	2,8	7,3	10	10	1	111,56

Accessori
- Set manopola di comando Geberit per valvola a sfera da incasso → pag. 306
- Rosone Geberit per valvola a sfera da incasso → pag. 306

Valvola a sfera da incasso Geberit FlowFit





click & scan

Campi di applicazione
- Panoramica delle applicazioni – Geberit FlowFit → pag. 31

Dati tecnici

Materiale	Bronzo al silicio senza piombo


Caratteristiche
- Omologazione secondo DVGW
- Sfera e corpo base a passaggio totale
- Elementi a vista cromati
- Parte superiore sostituibile
- Sfera in PPSU
- Impermeabilizzazione della parte superiore in EPDM
- Impermeabilizzazioni della sfera in silicone
- Non ermetico se non pressato
- O-ring in EPDM
- Giunto a pressare con coperchio di protezione trasparente

Art. no.	Colore / superficie	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
619.860.21.5	cromo / Lucido	8	16	11,8	7,5	2,7	10	10	1	34,11
619.861.21.5	cromo / Lucido	15	20	12,1	7,7	2,8	10	10	1	40,77
619.862.21.5	cromo / Lucido	15	25	12,1	7,7	2,8	10	10	1	48,25

Accessori
- Set rosone di copertura Geberit per valvola a sfera da incasso → pag. 307
- Set manopola di comando Geberit per valvola a sfera da incasso → pag. 306

Kit di prolunga Geberit per valvola a sfera da incasso






click & scan

Dotazione
- Manicotto di prolunga cromato
- Prolunga vite
- Vite

Art. no.	DNV	L [cm]	L [m]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	0,023	10		12,25

Set manopola di comando Geberit per valvola a sfera da incasso

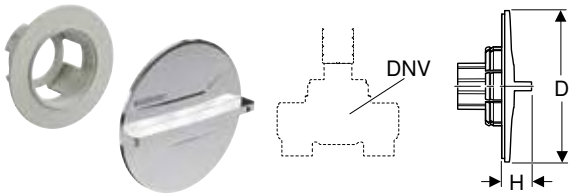


click & scan

Caratteristiche
- Cromato

Dotazione
- Manopola di comando cromata
- Sede con vite d'arresto e boccola d'arresto
- Indicatori a colore (rosso, blu)

Art. no.	Colore / superficie	DNV	D [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
610.089.21.1	cromo / Lucido	15 / 20	7,5	1,5	50	10	1	43,06

Rosone Geberit per valvola a sfera da incasso

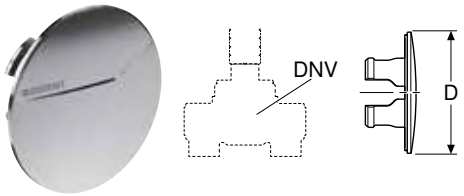


click & scan

Caratteristiche
- Cromato

Art. no.	Colore / superficie	DNV	D [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
610.090.21.1	cromo / Lucido	15 / 20	7,5	10	1	34,94

Set manopola di comando Geberit per valvola a sfera da incasso

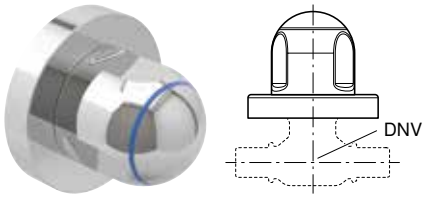

click & scan


Caratteristiche
- Cromato

Dotazione
- Manopola di comando cromata
- Rosone di copertura cromato
- Vite
- Indicatori a colore (rosso, blu)

Art. no.	Colore / superficie	DNV	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
242.284.21.2	cromo / Lucido	8 / 15 / 20	10	1	21,01

Set rosone di copertura Geberit per valvola a sfera da incasso





click & scan

Caratteristiche
- Cromato


Dotazione
- Rosone di copertura con coperchio di chiusura, cromato
- Indicatori a colore (rosso, blu)
- Chiave

Art. no.	Colore / superficie	DNV	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
241.083.21.1	cromo / Lucido	8 / 15 / 20	20	1	8,95

Con raccordi Compact

Valvola a sfera da incasso Geberit Compact





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua potabile fredda e calda
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo
- Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0–3)
- Per depressione
- Per gas inerti (p. es. azoto)

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	0–95 °C
Materiale	Ottone CW617N


Caratteristiche
- Omologazione secondo DVGW
- Sfera e corpo base a passaggio totale
- Elementi a vista cromati
- Parte superiore sostituibile
- Sfera in PPSU
- Impermeabilizzazione della parte superiore in EPDM
- Impermeabilizzazioni della sfera in silicone
- O-ring in EPDM

Art. no.	Colore / superficie	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
612.012.21.5	cromo / Lucido	15	21	6,8	10,3	2	10	10	1	25,99

Accessori
- Set manopola di comando Geberit per valvola a sfera da incasso → pag. 306
- Set rosone di copertura Geberit per valvola a sfera da incasso → pag. 307

Set manopola di comando Geberit per valvola a sfera da incasso





click & scan


Caratteristiche
- Cromato

Dotazione
- Manopola di comando cromata
- Rosone di copertura cromato
- Vite
- Indicatori a colore (rosso, blu)

Art. no.	Colore / superficie	DNV	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
242.284.21.2	cromo / Lucido	8 / 15 / 20	10	1	21,01

Set rosone di copertura Geberit per valvola a sfera da incasso






click & scan

Caratteristiche
- Cromato

Dotazione
- Rosone di copertura con coperchio di chiusura, cromato
- Indicatori a colore (rosso, blu)
- Chiave

Art. no.	Colore / superficie	DNV	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
241.083.21.1	cromo / Lucido	8 / 15 / 20	20	1	8,95

Kit di prolunga Geberit per valvola a sfera da incasso



click & scan


Dotazione
- Manicotto di prolunga cromato
- Prolunga vite
- Vite

Art. no.	DNV	L [cm]	L [m]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	0,023	10		12,25

Con raccordi a pressare Mapress

Valvola a sfera da incasso Geberit Mapress





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua potabile fredda e calda
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo
- Per acque meteoriche con valore pH ≥ 5,5
- Per aria compressa (classe di purezza dell'olio 0–3)
- Per depressione
- Per gas inerti (p. es. azoto)

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	0–95 °C
Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Caratteristiche
- Sfera e corpo base a passaggio totale
- Parte superiore con sfera e guarnizioni sostituibili
- Con azionamento a rotazione da incasso
- Corpo base in acciaio inox
- Parte superiore in bronzo
- Sfera in PPSU
- Impermeabilizzazione della parte superiore in EPDM
- Impermeabilizzazioni della sfera in silicone
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente


Dotazione
- Azionamento a rotazione da incasso
- Prolunga vite
- Protezione cantiere rotonda, accorciabile
- Tappo protezione cantiere con punta per marcatura

Art. no.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
94912	15	15	10,4	12,6	3,2	7,3	10	1	125,04
94913	15	18	10,3	12,6	3,2	7,3	10	1	126,12
94914	20	22	11,7	12,6	3,8	7,3	10	1	160,42

Da ordinare separatamente
- Rosone Geberit per valvola a sfera da incasso → pag. 306
- Set manopola di comando Geberit per valvola a sfera da incasso → pag. 306

Rosone Geberit per valvola a sfera da incasso






click & scan

Caratteristiche
- Cromato

Art. no.	Colore / superficie	DNV	D [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
610.090.21.1	cromo / Lucido	15 / 20	7,5	10	1	34,94

Set manopola di comando Geberit per valvola a sfera da incasso





click & scan

Caratteristiche
- Cromato

Dotazione
- Manopola di comando cromata
- Sede con vite d'arresto e boccola d'arresto
- Indicatori a colore (rosso, blu)


Art. no.	Colore / superficie	DNV	D [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
610.089.21.1	cromo / Lucido	15 / 20	7,5	1,5	50	10	1	43,06

Unità valvole d'intercettazione e collettori per il montaggio da incasso

Con raccordi Compact

Unità valvola d'intercettazione Geberit Compact





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua potabile fredda e calda
- Per l'installazione da incasso

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	0–95 °C
Materiale	Ottone CW617N

Caratteristiche
- Sfera e corpo base a passaggio totale
- Parte superiore sostituibile
- Sfera in PPSU
- Impermeabilizzazione della parte superiore in EPDM
- Impermeabilizzazioni della sfera in silicone
- Aperture pretranciate

Dotazione
- 2 staffe di fissaggio
- Materiale di fissaggio
- Protezione cantiere


Art. no.	DNV	a [cm]	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
612.411.00.2	15	5	21	15,3	13,4	6	1,4	10	1	80,91

Accessori
- Adattatore Geberit FlowFit su Compact → pag. 46
- Collettore Geberit Compact → pag. 313
- Tappo Geberit Compact → pag. 313
- Placca di copertura Geberit → pag. 311
- Kit di prolunga Geberit per unità valvola d'intercettazione Compact → pag. 311

- Non compreso: placca, raccordi

Unità valvola d'intercettazione e collettore Geberit Compact



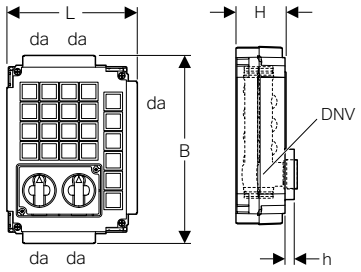

click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua potabile fredda e calda
- Per l'installazione da incasso

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	0–95 °C
Materiale	Ottone CW617N

Caratteristiche
- Cinque raccordi d'uscita per collettore acqua fredda
- Quattro raccordi d'uscita per collettore acqua calda
- Sfera e corpo base a passaggio totale
- Parte superiore sostituibile
- Sfera in PPSU
- Impermeabilizzazione della parte superiore in EPDM
- Impermeabilizzazioni della sfera in silicone
- Aperture pretranciate


Dotazione
- 4 squadrette di fissaggio
- Materiale di fissaggio
- Protezione cantiere

Art. no.	DNV	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
612.421.00.2	15	21	18	25,7	7	1,4	10	1	178,31

Accessori
- Adattatore Geberit FlowFit su Compact → pag. 46
- Collettore Geberit Compact → pag. 313
- Tappo Geberit Compact → pag. 313
- Placca di copertura Geberit → pag. 311
- Kit di prolunga Geberit per unità valvola d'intercettazione Compact → pag. 311

- Non compreso: placca, raccordi

Placca di copertura Geberit



click & scan

Dati tecnici

Materiale	Materiale sintetico

Dotazione
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	L [cm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
612.445.21.1	cromo / Lucido	13,5	0,135	9	1	10	1	18,74
612.445.11.1	bianco alpino	13,5	0,135	9	1	10	1	15,90

Kit di prolunga Geberit per unità valvola d'intercettazione Compact




click & scan

Dotazione
- 2 prolungamenti vite
- 2 perni distanziatori
- 2 viti

Art. no.	DNV	L [cm]	L [m]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
610.092.00.1	15	2,5	0,025	10	1	13,11

Unità collettore Geberit Compact, con valvole d'intercettazione singole



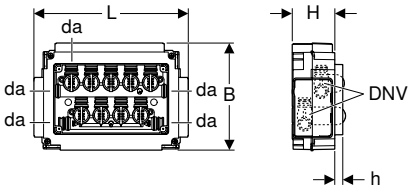

click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua potabile fredda e calda
- Per l'installazione da incasso

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	0–95 °C
Materiale	Ottone CW617N

Dotazione
- 4 squadrette di fissaggio
- Materiale di fissaggio
- Protezione cantiere

Caratteristiche
- Cinque raccordi d'uscita per collettore acqua fredda
- Quattro raccordi d'uscita per collettore acqua calda
- Sfera e corpo base a passaggio totale
- Parte superiore sostituibile
- Sfera in PPSU
- Impermeabilizzazione della parte superiore in EPDM
- Impermeabilizzazioni della sfera in silicone
- Aperture pretranciate

Art. no.	DNV	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
612.450.00.2	10	21	26,1	18,2	7	1,4	10	1	228,44


Accessori
- Adattatore Geberit FlowFit su Compact → pag. 46
- Tappo Geberit Compact → pag. 313
- Placca di copertura Geberit → pag. 312

- Non compreso: placca, raccordi

Nuovo

Unità collettore Geberit Compact, con valvole di intercettazione singole





click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua potabile fredda e calda
- Per l'installazione da incasso

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	0–95 °C
Materiale	Ottone CW617N

Dotazione
- 4 squadrette di fissaggio
- Materiale di fissaggio
- Protezione cantiere

Caratteristiche
- Cinque raccordi d'uscita per collettore acqua fredda
- Quattro raccordi d'uscita per collettore acqua calda
- Sfera e corpo base a passaggio totale
- Parte superiore sostituibile
- Sfera in PPSU
- Impermeabilizzazione della parte superiore in EPDM
- Impermeabilizzazioni della sfera in silicone
- Aperture pretranciate

Art. no.	DNV	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
612.450.00.3	10	21	31,1	21	7,6	1,1	10	1	228,44


Disponibile da aprile 2026

Accessori
- Adattatore Geberit FlowFit su Compact → pag. 46
- Tappo Geberit Compact → pag. 313
- Placca di copertura Geberit → pag. 312
- Set valvola T Geberit Compact→ pag. 313
- Gomito 90° Geberit Compact → pag. 314

- Non compreso: placca, raccordi

Placca di copertura Geberit





Dotazione
- Materiale di fissaggio

Dati tecnici

Materiale	Materiale sintetico

click & scan

Art. no.		L [cm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
Colore / superficie: bianco								
612.452.11.1		23	0,23	14	1	5	1	33,89
612.452.11.2	N	29,1	0,291	18,4	1,3	5	1	35,59


N: Nuovo, disponibile da aprile 2026

- Placca art. 612.452.11.1 per collettore art. 612.450.00.2
- Placca art. 612.452.11.2 per collettore art. 612.450.00.3

Nuovo

Set valvola T Geberit Compact





Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	0–95 °C
Materiale	Ottone CW617N


click & scan

Art. no.	DNV	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
612.447.00.1	10	21	21	5,5	5,9	2,7	2,8	2,5	4,2	10	30	5	41,35

Disponibile da aprile 2026

Collettore Geberit Compact





click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali

Caratteristiche
- Smontabile
- O-ring in EPDM


Dati tecnici

Materiale	Ottone CW617N

Art. no.	a [cm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]	Numero di uscite	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
612.446.00.1	3,4	21	21	4,2	6	2,8	2,7	2	25	5	22,75

Tappo Geberit Compact





Caratteristiche
- Smontabile

click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili, l'industria e le costruzioni navali
- Per la chiusura definitiva degli allacciamenti Geberit Compact

Dati tecnici


Materiale	Ottone CW617N

Art. no.	di, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
612.431.00.1	21	50	5	8,45

Nuovo

Gomito 90° Geberit Compact





click & scan

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	0–95 °C
Materiale	Ottone CW617N

Art. no.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
612.448.00.1	21	21	2,3	3,1	0,8	1,6	25	5	10,11


Disponibile da aprile 2026

Valvole di ritegno

Con raccordi a pressare Mapress

Valvola di ritegno Geberit Mapress Acciaio Inox, flangiata





click & scan

Campi di applicazione

- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento con antigelo
- Per acqua di teleriscaldamento ≤ 120 °C
- Per acque grigie e nere con valore pH ≥ 5,5
- Per acqua per il sistema antincendio (umido)

Caratteristiche

- Guarnizione valvola in PTFE
- Guarnizione profilata di flangia in PTFE
- Indicatore ottico di pressatura
- Non ermetico se non pressato
- Guarnizione in CIIR nero
- Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente

Dati tecnici


Temperatura d'esercizio	-20 – +120 °C
Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)

Art. no.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
92140	15	15	11,1	3,8	40	1	129,96
92142	20	22	12	3,9	40	1	159,12
92143	25	28	12,6	4	16	1	199,37
92144	32	35	14,7	4,8	16	1	227,86
92145	40	42	16,7	5,3	16	1	282,36
92146	50	54	18,5	5,8	16	1	399,38
92147	65	76,1	25,5	7,5	16	1	803,62
92148	80	88,9	28,5	8,3	16	1	1167,43
92149	100	108	34,6	9,8	16	1	1385,02

Valvole di sfiato per riscaldamento

Valvole di sfiato rapido

Valvola di sfiato rapido Geberit per acqua non potabile



click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo


Caratteristiche
- Nichelato
- Pressione di scarico massimo 6 bar
- Molla in acciaio inox
- Galleggiante in PE
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici

Pressione d'esercizio	≤ 10 bar
Temperatura dell'acqua max	110 °C
Materiale	Ottone CB753S

Art. no.	G [″]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.438.22.1	1/2	6,7	15	1	19,18

Valvola di ritegno per acqua non potabile Geberit, per valvola di sfiato rapido



click & scan

Campi di applicazione
- Per acqua di raffreddamento e di riscaldamento senza antigelo

Caratteristiche
- Per la sostituzione di valvole di sfiato rapido senza svuotare il circuito di riscaldamento
- Nichelato
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici

Temperatura dell'acqua max	110 °C
Materiale	Ottone CW617N

Art. no.	G [″]	H [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
652.435.22.1	1/2	1,4	1	9,60



Geberit Silent-PP

Tubi **318**

Raccordi **321**

Curve 321
Braghe 322
Riduzioni 327
Braghe d'ispezione 329

Collegamenti **330**

Congiunzioni ad innesto 330
Adattatori per il collegamento ad altri materiali 331

Allacciamenti agli apparecchi **332**

Curve tecniche 332
Manicotti 334


Accessori **335**

Braccialetti 335
Chiusure 336
Guarnizioni 336
Tappi di protezione 338
Materiali di consumo 338

Tubi

Tubo Geberit Silent-PP con un bicchiere





click & scan

Campi di applicazione

- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per sistemi di aspirazione centralizzata in case monofamiliari, utilizzare esclusivamente le dimensioni DN 40–50

Caratteristiche

- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Tubo a tre strati
- Guarnizione in EPDM
- Adatto per due anni di stoccaggio all'esterno

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-C/PP-MD/PP-C
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)


Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
L / Lunghezza: 15 cm								
390.000.14.1	32	28	2	6,2	1440	30		2,55
390.100.14.1	40	36	2	10,2	960	20		2,55
390.200.14.1	50	46	2	16,6	720	30		2,76
390.300.14.1	75	69,8	2,6	38,3	300	25		5,38
390.400.14.1	90	83,8	3,1	55,2	240	20		5,67
390.500.14.1	110	102,8	3,6	83	160	20		6,40
390.600.14.1	125	116,6	4,2	106,8	120	10		9,46
390.700.14.1	160	149,6	5,2	175,8	60	5		14,56
L / Lunghezza: 25 cm								
390.001.14.1	32	28	2	6,2	1440	30		2,96
390.101.14.1	40	36	2	10,2	800	20		2,91
390.201.14.1	50	46	2	16,6	480	30		3,09
390.301.14.1	75	69,8	2,6	38,3	300	25		5,95
390.401.14.1	90	83,8	3,1	55,2	160	20		7,28
390.501.14.1	110	102,8	3,6	83	120	20		8,06
390.601.14.1	125	116,6	4,2	106,8	80	10		12,27
390.701.14.1	160	149,6	5,2	175,8	60	5		17,47
L / Lunghezza: 50 cm								
390.002.14.1	32	28	2	6,2	720	30		4,24
390.102.14.1	40	36	2	10,2	480	20		4,11
390.202.14.1	50	46	2	16,6	360	30		4,26
390.302.14.1	75	69,8	2,6	38,3	150	25		8,29
390.402.14.1	90	83,8	3,1	55,2	120	20		10,89
390.502.14.1	110	102,8	3,6	83	80	20		12,30
390.602.14.1	125	116,6	4,2	106,8	40	10		17,47
390.702.14.1	160	149,6	5,2	175,8	30	5		27,07
L / Lunghezza: 100 cm								
390.004.14.1	32	28	2	6,2	650	10		6,60
390.104.14.1	40	36	2	10,2	400	10		6,16
390.204.14.1	50	46	2	16,6	240	10		6,58
390.304.14.1	75	69,8	2,6	38,3	144	8		11,41
390.404.14.1	90	83,8	3,1	55,2	90	6		17,16
390.504.14.1	110	102,8	3,6	83	64	4		19,21
390.604.14.1	125	116,6	4,2	106,8	48	4		28,44
390.704.14.1	160	149,6	5,2	175,8	36	4	1	42,35
L / Lunghezza: 150 cm								
390.005.14.1	32	28	2	6,2	650	10		10,63
390.105.14.1	40	36	2	10,2	400	10		10,69
390.205.14.1	50	46	2	16,6	240	10		10,89
390.305.14.1	75	69,8	2,6	38,3	144	8		16,82
390.405.14.1	90	83,8	3,1	55,2	90	6		23,97
390.505.14.1	110	102,8	3,6	83	64	4		26,99
390.605.14.1	125	116,6	4,2	106,8	48	4		38,58
390.705.14.1	160	149,6	5,2	175,8	36	4		57,93

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
L / Lunghezza: 200 cm								
390.006.14.1	32	28	2	6,2	650	10		**13,00**
390.106.14.1	40	36	2	10,2	400	10		**13,26**
390.206.14.1	50	46	2	16,6	240	10		**14,09**
390.306.14.1	75	69,8	2,6	38,3	144	8		**22,00**
390.406.14.1	90	83,8	3,1	55,2	90	6		**32,27**
390.506.14.1	110	102,8	3,6	83	64	4		**36,24**
390.606.14.1	125	116,6	4,2	106,8	48	4		**52,47**
390.706.14.1	160	149,6	5,2	175,8	36	4		**78,75**
L / Lunghezza: 300 cm								
390.007.14.1	32	28	2	6,2	650	10		**18,36**
390.107.14.1	40	36	2	10,2	400	10		**19,03**
390.207.14.1	50	46	2	16,6	240	10		**21,94**
390.307.14.1	75	69,8	2,6	38,3	144	8		**32,50**
390.407.14.1	90	83,8	3,1	55,2	90	6		**46,20**
390.507.14.1	110	102,8	3,6	83	64	4		**51,97**
390.607.14.1	125	116,6	4,2	106,8	48	4		**73,03**
390.707.14.1	160	149,6	5,2	175,8	36	4		**112,14**

- GTEM

Tubo Geberit Silent-PP con due bicchieri





click & scan

Campi di applicazione

- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per sistemi di aspirazione centralizzata in case monofamiliari, utilizzare esclusivamente le dimensioni DN 40–50

Caratteristiche

- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Tubo a tre strati
- Guarnizione in EPDM
- Adatto per due anni di stoccaggio all'esterno

Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-C/PP-MD/PP-C
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
L / Lunghezza: 50 cm							
390.010.14.1	32	28	2	6,2	540	30	5,41
390.110.14.1	40	36	2	10,2	360	20	6,55
390.210.14.1	50	46	2	16,6	225	25	7,07
390.310.14.1	75	69,8	2,6	38,3	120	20	11,57
390.410.14.1	90	83,8	3,1	55,2	80	20	14,20
390.510.14.1	110	102,8	3,6	83	60	15	15,78
390.610.14.1	125	116,6	4,2	106,8	48	8	23,61
L / Lunghezza: 100 cm							
390.011.14.1	32	28	2	6,2	650	10	8,06
390.111.14.1	40	36	2	10,2	400	10	8,53
390.211.14.1	50	46	2	16,6	240	10	8,63
390.311.14.1	75	69,8	2,6	38,3	144	8	14,20
390.411.14.1	90	83,8	3,1	55,2	90	6	19,55
390.511.14.1	110	102,8	3,6	83	64	4	23,69
390.611.14.1	125	116,6	4,2	106,8	48	4	38,32
L / Lunghezza: 150 cm							
390.012.14.1	32	28	2	6,2	650	10	12,79
390.112.14.1	40	36	2	10,2	400	10	13,88
390.212.14.1	50	46	2	16,6	240	10	14,27
390.312.14.1	75	69,8	2,6	38,3	144	8	20,83
390.412.14.1	90	83,8	3,1	55,2	90	6	29,04
390.512.14.1	110	102,8	3,6	83	64	4	34,42
390.612.14.1	125	116,6	4,2	106,8	48	4	51,97
L / Lunghezza: 200 cm							
390.013.14.1	32	28	2	6,2	650	10	15,70
390.113.14.1	40	36	2	10,2	400	10	15,86
390.213.14.1	50	46	2	16,6	240	10	17,55
390.313.14.1	75	69,8	2,6	38,3	144	8	26,47
390.413.14.1	90	83,8	3,1	55,2	90	6	36,74
390.513.14.1	110	102,8	3,6	83	64	4	44,25
390.613.14.1	125	116,6	4,2	106,8	48	4	70,80
L / Lunghezza: 300 cm							
390.014.14.1	32	28	2	6,2	650	10	21,97
390.114.14.1	40	36	2	10,2	400	10	24,78
390.214.14.1	50	46	2	16,6	240	10	27,27
390.314.14.1	75	69,8	2,6	38,3	144	8	38,58
390.414.14.1	90	83,8	3,1	55,2	90	6	52,83
390.514.14.1	110	102,8	3,6	83	64	4	63,65
390.614.14.1	125	116,6	4,2	106,8	48	4	98,67


- GTDM

Raccordi

Curve

Curva Geberit Silent-PP





click & scan

Campi di applicazione

- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per sistemi di aspirazione centralizzata in case monofamiliari, usare esclusivamente curve 45° con dimensione DN 40–50

Caratteristiche

- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 15°								
390.020.14.1	32	5	0,6	1	2000	50	10	2,83
390.120.14.1	40	5,4	0,7	1,1	1200	50	10	2,89
390.220.14.1	50	5,8	0,7	1,1	1200	100	10	3,80
390.320.14.1	75	6,5	0,9	1,5	400	50	10	5,75
390.420.14.1	90	7,3	1,2	1,7	320	40	10	8,27
390.520.14.1	110	8,2	1,4	2	160	40	10	8,94
390.620.14.1	125	8,8	1,4	2,3	120		10	17,11
390.720.14.1	160	9,7	1,7	2,6	60		5	26,52
arc / Angolo: 30°								
390.021.14.1	32	5,2	0,8	0,9	2000	50	10	2,83
390.121.14.1	40	5,7	0,9	1	1200	50	10	2,89
390.221.14.1	50	6,2	1,1	1	1200	100	10	3,48
390.321.14.1	75	7	1,5	1,5	400	50	10	5,75
390.421.14.1	90	7,9	1,8	1,7	320	40	10	8,27
390.521.14.1	110	9	2,1	2,2	160	40	10	8,94
390.621.14.1	125	9,8	2,4	2,5	120		10	17,11
390.721.14.1	160	11	3	2,8	60		5	26,52
arc / Angolo: 45°								
390.022.14.1	32	5,5	1	1,1	2000	50	10	2,68
390.122.14.1	40	6	1,2	1,3	1200	50	10	2,55
390.222.14.1	50	6,5	1,5	1,4	1200	100	10	2,91
390.322.14.1	75	7,6	2	2,1	400	100	10	5,59
390.422.14.1	90	8,5	2,4	2,5	320	40	10	7,54
390.522.14.1	110	9,7	3	2,9	160	40	10	7,51
390.622.14.1	125	10,7	3,3	3,3	120		10	17,11
390.722.14.1	160	12,2	4,2	4	60		5	26,52
arc / Angolo: 67,5°								
390.023.14.1	32	5,9	1,5	1,5	2000	50	10	3,09
390.123.14.1	40	6,5	1,8	1,8	1200	50	10	3,15
390.223.14.1	50	7,2	2,1	2,1	1200	100	10	4,52
390.323.14.1	75	8,6	3	3	400	50	10	7,85
390.423.14.1	90	9,7	3,6	3,5	200	50	10	8,81
390.523.14.1	110	11,2	4,4	4,3	160	40	10	9,52
390.623.14.1	125	12,3	4,9	4,9	80		10	24,86
390.723.14.1	160	14,3	6,2	6,1			5	41,21
arc / Angolo: 87,5°								
390.024.14.1	32	6,4	1,9	2	2000	50	10	2,78
390.124.14.1	40	7,1	2,3	2,5	1200	50	10	2,89
390.224.14.1	50	7,9	2,8	3	1200	100	10	3,80
390.324.14.1	75	9,7	4,1	4,2	400	50	10	7,62
390.424.14.1	90	11	4,9	4,8	200	50	10	8,27
390.524.14.1	110	12,8	6	6	160	40	10	8,68
390.624.14.1	125	14,2	6,8	6,7	80		10	24,86
390.724.14.1	160	16,6	8,5	8,4	40		5	41,21

- GTB

Braghe

Braga 45° Geberit Silent-PP

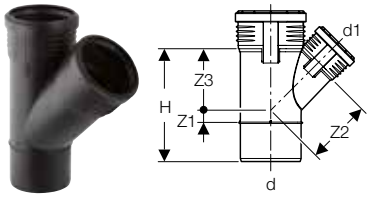

click & scan

Campi di applicazione

- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per sistemi di aspirazione centralizzata in case monofamiliari, utilizzare esclusivamente le dimensioni DN 40–50

Caratteristiche

- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)


Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
390.030.14.1	32	32	45	9,4	1	4	4	1200	50	10		**5,85**
390.130.14.1	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4	800	50	10		**6,14**
390.131.14.1	40	40	45	9,8	1,2	5	5	800	50	10		**6,16**
390.230.14.1	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9	480	60	10		**7,33**
390.231.14.1	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6	480	60	10		**7,62**
390.232.14.1	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3	480	60	10		**6,76**
390.331.14.1	75	40	45	12	0,6	7,6	7	200	25	5		**10,50**
390.332.14.1	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6	200	25	5		**9,62**
390.333.14.1	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4	200	25	5		**10,50**
390.432.14.1	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4	200	50	10		**15,99**
390.433.14.1	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2	120	30	10		**16,41**
390.434.14.1	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	120	30	10		**16,20**
390.531.14.1	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8	120	30	5		**17,86**
390.532.14.1	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5	120	30	5		**17,42**
390.533.14.1	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2	80		10		**17,86**
390.534.14.1	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2	80		10		**17,58**
390.535.14.1	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	80		10		**16,77**
390.634.14.1	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9	80		10	1	**40,77**
390.635.14.1	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3	40		10	1	**40,77**
390.636.14.1	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4	40		10	1	**61,46**
390.735.14.1	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1	40		5	1	**63,49**
390.736.14.1	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1	40		5	1	**86,11**
390.737.14.1	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5	20		5	1	**95,81**

- GTEA

Braga 45° Geberit Silent-PP doppia







click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
390.469.14.1	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4	120	10	**30,06**
390.569.14.1	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5	80	10	**30,06**

- GTDA

Braga curvata 87,5° Geberit Silent-PP





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Guarnizione in EPDM


Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
390.454.14.1	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9	120	30	10	**17,11**
390.554.14.1	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5	80		10	**17,32**
390.555.14.1	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	80		10	**17,32**

- GTEA

Braga 87,5° Geberit Silent-PP

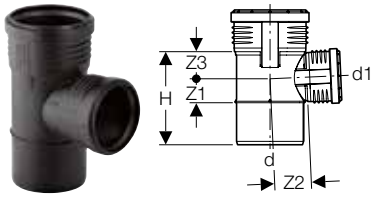

click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Guarnizione in EPDM


Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
390.046.14.1	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1	1200	50	10		**5,85**
390.147.14.1	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2	800	50	10		**6,16**
390.247.14.1	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2	480	60	10		**7,62**
390.248.14.1	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8	480	60	10		**7,62**
390.347.14.1	75	40	87,5	10,4	2,3	4,2	2,6	200	25	5		**10,50**
390.348.14.1	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1	300	25	5		**10,50**
390.349.14.1	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3	200	25	5		**10,50**
390.448.14.1	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	200	50	10		**16,20**
390.449.14.1	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	160	40	10		**16,41**
390.547.14.1	110	40	87,5	12,4	2,7	6	2,9	120	30	5		**17,58**
390.548.14.1	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	120	30	5		**17,58**
390.549.14.1	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5	120	30	5		**17,86**
390.650.14.1	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2	80		10	1	**40,77**
390.651.14.1	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	80		10	1	**40,77**
390.652.14.1	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8	80		10		**61,46**
390.751.14.1	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2	40		5	1	**63,49**
390.752.14.1	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9	40		5	1	**87,62**
390.753.14.1	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6	40		5	1	**95,81**

- GTEA

Braga curvata 87,5° Geberit Silent-PP doppia

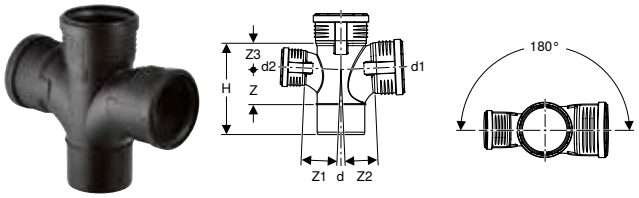

click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)


Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
390.466.14.1	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9	80	10	1	**77,30**
390.567.14.1	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1	80	10	1	**83,90**
390.566.14.1	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1	80	10	1	**83,90**

- GTDA

Braga 87,5° Geberit Silent-PP doppia







click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)


Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
390.665.14.1	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	36	3	1	55,28

- GTDA

Braga a scagno 87,5° Geberit Silent-PP







click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
390.459.14.1	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5	80	10	1	69,86
390.559.14.1	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1	80	10	1	80,29
390.662.14.1	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	36	3	1	87,05

- GTEDA

Braga curvata sovrapposta 87,5° Geberit Silent-PP





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Guarnizione in EPDM


Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
390.456.14.1	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,7	4,9	4,9	7	60	5	1	86,50
390.556.14.1	110	90	50	87,5	32,4	2,8	10,9	5	6	8,1	60	5	1	93,86
390.558.14.1	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7	60	5	1	93,86

Braga curvata opposta 87,5° Geberit Silent-PP sinistra







click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)


Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
390.464.14.1	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	40	5	1	127,95
390.564.14.1	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	40	5	1	127,95

- GTKA

Braga curvata opposta 87,5° Geberit Silent-PP destra







click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
390.463.14.1	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	40	5	1	127,95
390.563.14.1	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	40	5	1	127,95

- GTKA

Braga parallela 45° Geberit Silent-PP





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)


Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
390.457.14.1	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5	80	10	1	67,16
390.557.14.1	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9	80	10	1	67,16

- GTPA

Riduzioni

Riduzione Geberit Silent-PP eccentrica, corta





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici

Caratteristiche
- Eccentrico
- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)


Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
390.373.14.1	75	50	1	8,4	2,3	600	50	10	1	5,93
390.474.14.1	90	50	1,7	8,8	2,4	600	50	10	1	8,09
390.475.14.1	90	75	0,4	8,9	2,8	600	50	10	1	8,09
390.575.14.1	110	50	2,6	9,5	2,4	400	50	10	1	8,29
390.576.14.1	110	75	1,4	9,6	2,9	400	50	10	1	8,81
390.577.14.1	110	90	0,6	9,8	3,2	400	50	10	1	9,46

- GTR

Riduzione Geberit Silent-PP eccentrica







click & scan

Campi di applicazione

- Per condotte di scarico all'interno degli edifici

Caratteristiche

- Eccentrico
- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
390.271.14.1	50	40	0,5	11,4	1,6	800	100	10		**4,24**
390.279.14.1	50	32	0,9	11,3	1,9	800	100	10		**4,50**
390.372.14.1	75	50	1,2	13,3	2,6	800	50	10		**5,62**
390.471.14.1	90	40	2,4	14,6	3,8	600	50	10		**7,54**
390.472.14.1	90	50	1,9	14,6	3,4	600	50	10		**7,54**
390.473.14.1	90	75	0,7	13,9	2,2	400	50	10		**7,54**
390.571.14.1	110	40	3,3	16,4	4,9	400	50	10		**8,29**
390.572.14.1	110	50	2,8	16,4	4,5	320	40	10		**7,75**
390.573.14.1	110	75	1,7	15,7	3,3	400	50	10		**8,29**
390.574.14.1	110	90	1	15,7	2,7	200	50	10		**8,94**
390.675.14.1	125	110	0,7	17,1	2,9	120		10		**15,00**
390.775.14.1	160	110	2,3	19,4	4,5	80		5	1	**22,39**
390.776.14.1	160	125	1,7	19,4	4	80		5	1	**22,39**

- GTR

Riduzione Geberit Silent-PP concentrica, corta





click & scan

Campi di applicazione

- Per condotte di scarico all'interno degli edifici

Caratteristiche

- Concentrico
- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
390.179.14.1	40	32	5	6,8	2000	50	10	**4,50**
390.278.14.1	50	40	5,2	6,8	2400	100	10	**4,24**

- GTR

Curva ridotta 87,5° Geberit Silent-PP





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
390.225.14.1	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5	800	50	10		**3,80**
390.325.14.1	50	75	87,5	9,8	5,1	3,8	200	50	10	1	**8,49**

- GTBR
- Nel caso dell'art. no. 390.325.14.1 si tratta di un raccordo saldato

Braghe d'ispezione

Braga d'ispezione 90° Geberit Silent-PP con apertura rotonda



click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per il montaggio orizzontale
- Per il montaggio verticale

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Tappo a livello del tubo
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Dotazione
- Tappo di chiusura in PP

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
390.227.14.1	50	90	4,7	12,3	400	50	10		**13,70**
390.327.14.1	75	90	6,1	15,4	240	30	5		**17,11**
390.427.14.1	90	90	7,4	17,7	80		10		**23,19**
390.527.14.1	110	90	9	21	80		10		**25,09**
390.627.14.1	125	90	9,8	21,5	80		10	1	**50,15**
390.727.14.1	160	90	11,6	22,2	40		5	1	**77,04**


- GTRE

Collegamenti

Congiunzioni ad innesto

Manicotto di dilatazione Geberit Silent-PP





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
390.118.14.1	40	16,8	0,1	800	50	10	**4,52**
390.218.14.1	50	18,1	0,3	800	50	10	**5,95**
390.318.14.1	75	19,8	0,6	240	30	5	**8,55**
390.418.14.1	90	21,7	0,3	240	30	5	**12,69**
390.518.14.1	110	24,2	0,5	120	30	5	**13,70**
390.618.14.1	125	26,5	0,6	120		10	**18,43**
390.718.14.1	160	29	0,6	40		5	**34,27**

- GTL

Manicotto doppio bicchiere Geberit Silent-PP





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Guarnizione in EPDM


Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
390.016.14.1	32	9	0,1	2000	50	10		**4,06**
390.116.14.1	40	9,6	0,1	1200	50	10		**4,08**
390.216.14.1	50	10,3	0,1	800	50	10	1	**4,24**
390.316.14.1	75	11,3	0,2	400	50	10		**5,75**
390.416.14.1	90	12,4	0,2	240	30	10		**9,15**
390.516.14.1	110	13,9	0,3	240	30	5		**9,98**
390.616.14.1	125	15,2	0,4	120		10		**18,59**
390.716.14.1	160	16,5	0,4	60		5		**27,92**

- GTMM

Manicotto doppio bicchiere scorrevole Geberit Silent-PP



click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
390.017.14.1	32	9	2000	50	10	**4,06**
390.117.14.1	40	9,6	1200	50	10	**4,08**
390.217.14.1	50	10,3	800	50	10	**4,24**
390.317.14.1	75	11,3	400	50	10	**5,75**
390.417.14.1	90	12,4	400	50	10	**9,15**
390.517.14.1	110	13,9	240	30	5	**9,98**
390.617.14.1	125	15,2	120		10	**18,59**
390.717.14.1	160	16,5	60		5	**27,92**

- GTU

Adattatori per il collegamento ad altri materiali

Manicotto di collegamento Geberit su Geberit Silent-db20



click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per transizioni da Geberit Silent-PP o Geberit Silent-Pro a Geberit Silent-db20 o su Geberit PE
- Per transizioni da Geberit Silent-db20 o Geberit PE su Geberit Silent-PP o su Geberit Silent-Pro

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Con guarnizione a labbro in EPDM

Dati tecnici

Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
390.296.14.1	50	56	8,7	0,3	640	40	10		**8,35**
390.396.14.1	75	75	9,2	0,3	400	50	10		**12,30**
390.496.14.1	90	90	9,7	0,3	400	50	10		**13,55**
390.596.14.1	110	110	10,4	0,3	240	30	5		**13,99**
390.696.14.1	125	135	12	0,3	160		10		**39,31**
390.796.14.1	160	160	13,6	0,4	80		5	1	**86,11**


- GTUSD

Allacciamenti agli apparecchi

Curve tecniche

Curva tecnica 90° Geberit Silent-PP





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per sistemi di aspirazione centralizzata in case monofamiliari, utilizzare esclusivamente le dimensioni DN 40–50

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti

Dotazione
- Tappo di protezione

Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
390.083.14.1	32	46	90	7,1	5,1	2,6	1200	50	10	**7,36**
390.183.14.1	40	46	90	7,4	5,5	2,6	1200	50	10	**4,86**
390.283.14.1	50	46	90	8,2	5,7	3,2	800	100	10	**4,86**
390.284.14.1	50	58	90	8,3	5,9	3,2	800	100	10	**4,86**


Da ordinare separatamente
- Morsetto

Accessori
- Morsetto Geberit → pag. 337

- GTSW

Curva tecnica 90° Geberit Silent-PP lunga





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per sistemi di aspirazione centralizzata in case monofamiliari, utilizzare esclusivamente le dimensioni DN 40–50

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti

Dotazione
- Tappo di protezione

Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
390.186.14.1	40	46	90	16	5,5	11,3	800	100	10	**5,38**


Da ordinare separatamente
- Morsetto

Accessori
- Morsetto Geberit → pag. 337

- GTSWL

Curva tecnica 90° Geberit Silent-PP prolungata





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per sistemi di aspirazione centralizzata in case monofamiliari

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti

Dotazione
- Tappo di protezione

Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)


Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
390.286.14.1	50	46	90	16	20	10,9	240	20	**5,38**
390.287.14.1	50	58	90	16	20	10,9		20	**5,38**

Accessori
- Morsetto Geberit → pag. 337

- GTSB

Curva WC 87,5° Geberit Silent-PP





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per il collegamento di vasi a pavimento

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti

Dotazione
- Tappo di protezione
- Morsetto in EPDM

Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)


Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
390.493.11.1	bianco alpino	90	87,5	20	12,6	5,8	120	10		**30,84**
390.593.11.1	bianco alpino	110	87,5	19,1	11	4,9	80	10		**33,54**

- GTSBL

Manicotti

Raccordo diritto Geberit Silent-PP





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per sistemi di aspirazione centralizzata in case monofamiliari, utilizzare esclusivamente le dimensioni DN 40–50

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti

Dotazione
- Tappo di protezione

Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
390.080.14.1	32	46	4,5	3,5	1200	50	10	**7,36**
390.180.14.1	40	46	4,7	3,2	1920	80	10	**4,86**
390.281.14.1	50	58	5,1	3,2	1200	100	10	**4,86**


Da ordinare separatamente
- Morsetto

Accessori
- Morsetto Geberit → pag. 337

- GTS

Raccordo diritto Geberit Silent-PP per WC





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per il collegamento di vasi a pavimento

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti

Dotazione
- Tappo di protezione
- Morsetto in EPDM

Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)


Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
390.592.11.1	bianco alpino	110	18	10,9	80	10	1	**31,46**

- GTSK

Accessori

Braccialetti

Codolo adattatore Geberit Silent-PP M10 a G 1/2"




click & scan

Dati tecnici

Materiale	Acciaio zincato

Art. no.	Colore / superficie	G [″]	M [mm]	L [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
390.798.26.1	Zincato	1/2	10	5,2	100	20	12,71

Braccialetto Geberit Silent-PP isolato, con dado filettato M8 / M10

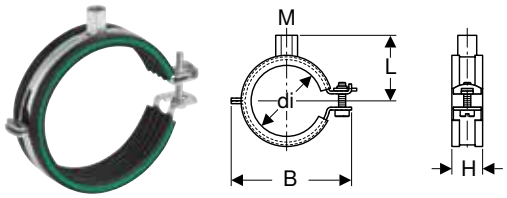

click & scan

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Caratteristiche


- Chiusura rapida
- Vite con intaglio e intaglio a croce
- Zincato

Art. no.	Colore / superficie	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
390.099.26.1	Zincato	8 / 10	32	4	7,1	2,3	100	25	2,46
390.199.26.1	Zincato	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3	100	25	2,58
390.299.26.1	Zincato	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3	100	25	3,07
390.399.26.1	Zincato	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8	100	25	4,87
390.499.26.1	Zincato	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8	100	25	4,96
390.599.26.1	Zincato	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8	100	25	5,11
390.699.26.1	Zincato	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8	50	10	8,21
390.799.26.1	Zincato	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8	50	10	10,11

Chiusure

Tappo di chiusura per bicchiere Geberit Silent-PP





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per sistemi di aspirazione centralizzata in case monofamiliari, utilizzare esclusivamente le dimensioni DN 40–50

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti

Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
390.128.14.1	40	4,1	2000	50	10	**3,15**
390.228.14.1	50	4,7	2000	50	10	**4,24**
390.328.14.1	75	5,4	800	50	10	**5,62**
390.428.14.1	90	6	400	50	10	**11,88**
390.528.14.1	110	6,6	400	50	10	**12,69**
390.628.14.1	125	7,3	400		10	**16,93**
390.728.14.1	160	7,9	120		5	**21,01**

- GTM

Guarnizioni

Guarnizione a labbro Geberit EPDM



click & scan

Campi di applicazione
- Per manicotti ad innesto Geberit Silent-PP
- Per manicotti ad innesto Geberit Silent-Pro
- Per manicotti ad innesto Geberit PE con guarnizione a labbro

Dati tecnici

Materiale	EPDM

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
242.278.00.1	32	100	10	**2,68**
241.785.00.1	40	100	10	**2,96**
241.786.00.1	50	100	10	**3,33**
241.787.00.1	75	100	10	**3,54**
241.790.00.1	90	100	10	**4,19**
241.791.00.1	110	100	10	**4,47**
242.279.00.1	125	100	10	**4,68**
242.280.00.1	160	100	10	**4,86**

Guarnizione a labbro Geberit EPDM, simmetrica



click & scan

Campi di applicazione

- Per manicotti di dilatazione e manicotti doppio bicchiere scorrevole Geberit Silent-PP
- Per manicotti doppio bicchiere scorrevole Geberit Silent-Pro

Dati tecnici

Materiale	EPDM

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
242.281.00.1	32		10	2,78
241.792.00.1	40		10	3,09
241.793.00.1	50		10	3,33
241.794.00.1	75		10	3,43
241.795.00.1	90		10	4,19
241.796.00.1	110	100	10	4,47
242.282.00.1	125		10	2,78
242.283.00.1	160		10	2,78

Morsetto Geberit Silent-PP



click & scan

Campi di applicazione

- Per curve tecniche e raccordi diritti Geberit Silent-PP


Dati tecnici

Materiale	EPDM

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
241.797.00.1	110	20	5	13,73

Morsetto Geberit





click & scan

Dati tecnici

Materiale	EPDM

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
152.498.00.1	32	40	2,5		100	10	1	2,75
152.796.00.1	40	44	2,3		100	10	1	4,35
152.495.00.1	32	46	2,3		100	10		2,58
152.496.00.1	40	46	2,3		100	10		2,46
119.686.00.1	40	50	2,5			10	1	6,05
153.565.16.1	40	58	2,3		100	10	1	3,91
153.566.16.1	50	58	2,3	6400	100	10	1	3,91

- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Tappi di protezione

Tappo di protezione Geberit Silent-PP



click & scan

Campi di applicazione
- Per curve tecniche e raccordi diritti Geberit Silent-PP

Dati tecnici

Materiale	PE-LD

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
241.799.00.1	46	30	5	4,78
241.885.00.1	58	20	5	4,78

Coperchio di protezione Geberit Silent-PP



click & scan

Campi di applicazione
- Per curve tecniche e raccordi diritti Geberit Silent-PP

Caratteristiche
- Giallo

Dati tecnici

Materiale	PE-LD

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
241.798.00.1	110	20	5	3,09

Materiali di consumo

Lubrificante Geberit 250 ml



click & scan

Campi di applicazione
- Per lubrificare le guarnizioni di congiunzioni ad innesto

Art. no.	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
953.761.00.1	780	10		5,95

- La scheda di sicurezza può essere scaricata direttamente dal catalogo Geberit in versione online

Portamine giallo Geberit con mina rientrante



click & scan

Campi di applicazione
- Per il contrassegno su tubi Geberit

Caratteristiche
- Marcatore a portamine, facile da usare
- Mina retraibile per sicurezza dopo l'uso
- Idrosolubile
- Lavabile da superfici lisce
- Resistente ai raggi UV

Art. no.	Colore / superficie	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.102.00.1	giallo	25	1	12,19

Accessori
- Mine sostitutive Geberit per portamine giallo con mina rientrante → pag. 339

Mine sostitutive Geberit per portamine giallo con mina rientrante



click & scan

Caratteristiche
- Idrosolubile
- Lavabile da superfici lisce
- Resistente ai raggi UV

Dotazione
- Scatola con 12 mine sostitutive

Art. no.	Colore / superficie	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.103.00.1	giallo	25	1	12,19



Geberit Silent-Pro

Tubi **342**

Raccordi **344**

Curve 344
Braghe 345
Riduzioni 350
Braghe d'ispezione 351

Raccordi SuperTube **352**

Curve 352
Diramazioni 353

Collegamenti **354**

Congiunzioni ad innesto 354
Adattatori per il collegamento ad altri materiali 355


Accessori **356**


Braccialetti 356
Chiusure 357
Guarnizioni 357
Materiale di consumo 358

Tubi

Tubo Geberit Silent-Pro con un bicchiere







click & scan

Campi di applicazione

- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche

- Tubo monostrato massiccio
- Ad alto isolamento acustico
- Guarnizione in EPDM
- Adatto per due anni di stoccaggio all'esterno

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)


Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
L / Lunghezza: 15 cm							
393.200.14.1	50	44	3	15,2	720	30	6,60
393.300.14.1	75	67,4	3,8	35,7	300	25	8,24
393.400.14.1	90	81,4	4,3	52	240	20	9,49
393.500.14.1	110	101	4,5	80,1	120	15	10,32
393.600.14.1	125	115	5	103,9	120	10	16,54
393.700.14.1	160	148	6	172	72	6	21,27
L / Lunghezza: 25 cm							
393.201.14.1	50	44	3	15,2	480	30	8,03
393.301.14.1	75	67,4	3,8	35,7	300	25	9,91
393.401.14.1	90	81,4	4,3	52	160	20	12,06
393.501.14.1	110	101	4,5	80,1	90	15	13,36
393.601.14.1	125	115	5	103,9	80	10	21,27
393.701.14.1	160	148	6	172	72	6	27,87
L / Lunghezza: 50 cm							
393.202.14.1	50	44	3	15,2	360	30	11,83
393.302.14.1	75	67,4	3,8	35,7	180	15	15,08
393.402.14.1	90	81,4	4,3	52	80	10	18,49
393.502.14.1	110	101	4,5	80,1	80	10	21,11
393.602.14.1	125	115	5	103,9	60	10	32,08
393.702.14.1	160	148	6	172	30	5	44,38
L / Lunghezza: 100 cm							
393.204.14.1	50	44	3	15,2	90	10	19,32
393.304.14.1	75	67,4	3,8	35,7	72	6	24,96
393.404.14.1	90	81,4	4,3	52	48	4	31,90
393.504.14.1	110	101	4,5	80,1	32	4	36,61
393.604.14.1	125	115	5	103,9	32	4	53,85
393.704.14.1	160	148	6	172	24	4	77,04
L / Lunghezza: 150 cm							
393.205.14.1	50	44	3	15,2	90	10	27,43
393.305.14.1	75	67,4	3,8	35,7	72	6	35,36
393.405.14.1	90	81,4	4,3	52	48	4	45,66
393.505.14.1	110	101	4,5	80,1	32	4	52,18
393.605.14.1	125	115	5	103,9	32	4	76,52
393.705.14.1	160	148	6	172	24	4	110,50
L / Lunghezza: 200 cm							
393.206.14.1	50	44	3	15,2	90	10	34,92
393.306.14.1	75	67,4	3,8	35,7	72	6	45,21
393.406.14.1	90	81,4	4,3	52	48	4	58,99
393.506.14.1	110	101	4,5	80,1	32	4	67,63
393.606.14.1	125	115	5	103,9	32	4	98,25
393.706.14.1	160	148	6	172	24	4	143,10
L / Lunghezza: 300 cm							
393.207.14.1	50	44	3	15,2	90	10	50,57
393.307.14.1	75	67,4	3,8	35,7	72	6	66,77
393.407.14.1	90	81,4	4,3	52	48	4	86,09
393.507.14.1	110	101	4,5	80,1	32	4	99,48
393.607.14.1	125	115	5	103,9	32	4	144,56
393.707.14.1	160	148	6	172	24	4	210,63

- GPEM

Tubo Geberit Silent-Pro con due bicchieri







click & scan

Campi di applicazione

- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche

- Tubo monostrato massiccio
- Ad alto isolamento acustico
- Guarnizione in EPDM
- Adatto per due anni di stoccaggio all'esterno

Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
L / Lunghezza: 50 cm							
393.210.14.1	50	44	3	15,2	225	25	**16,95**
393.310.14.1	75	67,4	3,8	35,7	90	15	**20,28**
393.410.14.1	90	81,4	4,3	52	80	10	**24,65**
393.510.14.1	110	101	4,5	80,1	48	8	**27,09**
393.610.14.1	125	115	5	103,9	30	5	**42,98**
L / Lunghezza: 100 cm							
393.211.14.1	50	44	3	15,2	90	10	**24,65**
393.311.14.1	75	67,4	3,8	35,7	72	6	**30,19**
393.411.14.1	90	81,4	4,3	52	48	4	**37,86**
393.511.14.1	110	101	4,5	80,1	32	4	**42,64**
393.611.14.1	125	115	5	103,9	32	4	**64,66**
L / Lunghezza: 200 cm							
393.213.14.1	50	44	3	15,2	90	10	**40,17**
393.313.14.1	75	67,4	3,8	35,7	72	6	**50,83**
393.413.14.1	90	81,4	4,3	52	48	4	**65,08**
393.513.14.1	110	101	4,5	80,1	32	4	**74,10**
393.613.14.1	125	115	5	103,9	32	4	**109,54**
L / Lunghezza: 300 cm							
393.214.14.1	50	44	3	15,2	90	10	**57,15**
393.314.14.1	75	67,4	3,8	35,7	72	6	**73,19**
393.414.14.1	90	81,4	4,3	52	48	4	**93,44**
393.514.14.1	110	101	4,5	80,1	32	4	**107,25**
393.614.14.1	125	115	5	103,9	32	4	**157,74**


- GPDM

Raccordi

Curve

Curva Geberit Silent-Pro





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)


Art. no.	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 15°								
393.220.14.1	50	5,8	0,7	1,1	1200	100	10	16,12
393.320.14.1	75	6,5	0,9	1,5	400	50	10	15,96
393.420.14.1	90	7,3	1,2	1,6	240	30	10	23,69
393.520.14.1	110	8,2	1,4	2	160		20	24,10
393.620.14.1	125	8,9	1,6	2,4	120		10	52,88
393.720.14.1	160	9,9	1,9	2,7	60		5	79,35
arc / Angolo: 30°								
393.221.14.1	50	6,2	1,1	1	1200	100	20	16,12
393.321.14.1	75	7,1	1,5	1,5	400	50	10	15,96
393.421.14.1	90	7,9	1,8	1,7	240	30	10	23,69
393.521.14.1	110	9	2,1	2	160		20	24,10
393.621.14.1	125	9,8	2,4	2,5	120		10	52,88
393.721.14.1	160	11	3	2,8	60		5	79,35
arc / Angolo: 45°								
393.222.14.1	50	6,5	1,5	1,4	1200	100	20	16,12
393.322.14.1	75	7,6	2	2,1	400	50	10	15,96
393.422.14.1	90	8,5	2,4	2,5	240	30	10	23,69
393.522.14.1	110	9,8	3	2,9	160		20	24,10
393.622.14.1	125	10,7	3,3	3,3	120		10	52,88
393.722.14.1	160	12,2	4,2	4	60		5	79,35
arc / Angolo: 67,5°								
393.223.14.1	50	7,2	2,1	2,1	1200	100	20	16,12
393.323.14.1	75	8,6	3	3	400	50	10	15,96
393.423.14.1	90	9,7	3,6	3,5	240	30	10	23,69
393.523.14.1	110	11,2	4,4	4,3	160		20	24,10
arc / Angolo: 87,5°								
393.224.14.1	50	7,9	2,8	3	1200	100	20	16,12
393.324.14.1	75	9,7	4,1	4,2	320	40	10	15,96
393.424.14.1	90	11	4,9	4,8	240	30	10	23,69
393.524.14.1	110	12,8	6	6	160		20	24,10
393.624.14.1	125	14,2	6,8	6,7	80		10	52,88
393.724.14.1	160	16,6	8,5	8,4	40		5	79,35

- GPB

Braghe

Braga 45° Geberit Silent-Pro





click & scan

Campi di applicazione

- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche

- Ad alto isolamento acustico
- Guarnizione in EPDM


Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
393.232.14.1	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3	480	60	10		**25,53**
393.332.14.1	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8	200	25	5		**30,55**
393.333.14.1	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4	200	25	5		**30,55**
393.432.14.1	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4	120		10		**39,23**
393.433.14.1	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2			10		**39,23**
393.434.14.1	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	120		10		**39,23**
393.532.14.1	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8	80		10		**43,97**
393.533.14.1	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5	80		10		**43,97**
393.534.14.1	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6	80		10		**43,97**
393.535.14.1	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	80		10		**43,97**
393.633.14.1	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1	64		8		**83,12**
393.634.14.1	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2	64		8		**83,12**
393.635.14.1	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9	32		8		**83,12**
393.636.14.1	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7	32		8		**83,12**
393.734.14.1	160	90	45	25,2	1	21	16,2	32		4	1	**181,30**
393.735.14.1	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9	32		4	1	**181,30**
393.736.14.1	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9	32		4	1	**181,30**
393.737.14.1	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3	32		4	1	**181,30**

- GPEA
- Gli articoli 393.634.14.1 e 393.734.14.1 sono ogni volta composti da una braga uguale e da una riduzione corrispondente. I pezzi vengono forniti laschi in un sacco

Braga 87,5° Geberit Silent-Pro

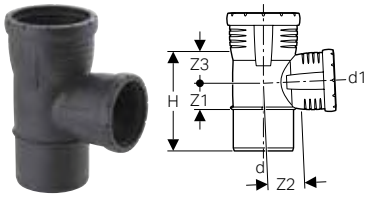

click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Guarnizione in EPDM


Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
393.248.14.1	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9	480	60	10		**25,53**
393.348.14.1	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1	240	30	5		**30,55**
393.349.14.1	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3	240	30	5		**30,55**
393.448.14.1	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	240	30	5		**39,23**
393.449.14.1	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	120		10		**39,23**
393.547.14.1	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	120		10		**43,97**
393.549.14.1	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5	120		10		**39,23**
393.654.14.1	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5	64		8		**81,22**
393.650.14.1	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3	64		8		**81,22**
393.652.14.1	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7	64		8		**81,22**
393.751.14.1	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7	32		4	1	**181,30**
393.752.14.1	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7	32		4	1	**181,30**
393.753.14.1	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8	32		4	1	**181,30**

- GPEA
- Gli articoli 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 e 393.752.14.1 sono ogni volta composti da una braga uguale e da una riduzione corrispondente. I pezzi vengono forniti laschi in un sacco

Braga curvata 87,5° Geberit Silent-Pro

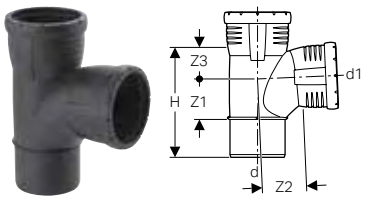

click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)


Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
393.454.14.1	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9	120	10	**43,97**
393.552.14.1	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	80	10	**43,97**
393.555.14.1	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	80	10	**43,97**
393.651.14.1	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	64	8	**81,22**

- GPEA

Braga curvata 87,5° Geberit Silent-Pro doppia







click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
393.466.14.1	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9	80	10	1	**126,54**
393.566.14.1	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1	64	8	1	**133,17**
393.665.14.1	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8	24	3		**143,57**

- Nel caso dell'art. no. 393.665.14.1 si tratta di un raccordo saldato

Braga curvata sovrapposta 87,5° Geberit Silent-Pro





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Raccordo saldato
- Guarnizione in EPDM


Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
393.456.14.1	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	60	5	1	**126,54**
393.556.14.1	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8	60	5	1	**135,10**
393.558.14.1	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	60	5	1	**138,87**

Braga parallela 45° Geberit Silent-Pro





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Raccordo saldato
- Guarnizione in EPDM


Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
393.457.14.1	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3	80	10	1	117,10
393.551.14.1	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2	80	10	1	123,73
393.557.14.1	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4	80	10	1	134,11

Braga curvata opposta 87,5° Geberit Silent-Pro, sinistra



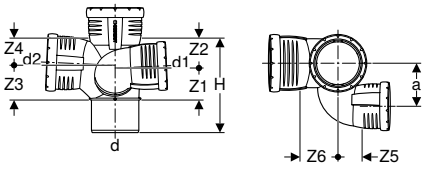

click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Raccordo saldato
- Guarnizione in EPDM


Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
393.464.14.1	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7	40	5	1	157,74
393.554.14.1	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	40	5	1	162,97
393.564.14.1	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	40	5	1	170,98

Braga curvata opposta 87,5° Geberit Silent-Pro, destra



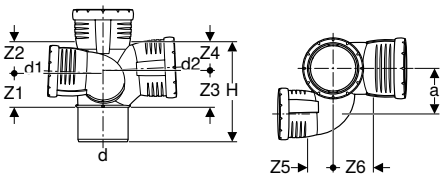

click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Raccordo saldato
- Guarnizione in EPDM


Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
393.463.14.1	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7	40	5	1	157,74
393.553.14.1	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	40	5	1	162,97
393.563.14.1	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	40	5	1	170,98

Braga a scagno 87,5° Geberit Silent-Pro



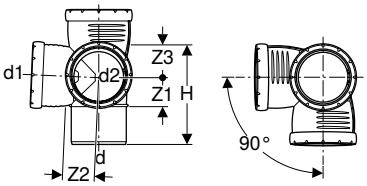

click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
393.459.14.1	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1	80	10	1	126,54
393.550.14.1	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	80	10	1	133,17
393.559.14.1	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2	80	10	1	133,17
393.662.14.1	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8	24	3		152,05

- Nel caso dell'art. no. 393.550.14.1 e 393.662.14.1 si tratta di raccordi saldati con raggio interno

Braga curvata sovrapposta 87,5° Geberit Silent-Pro, sinistra



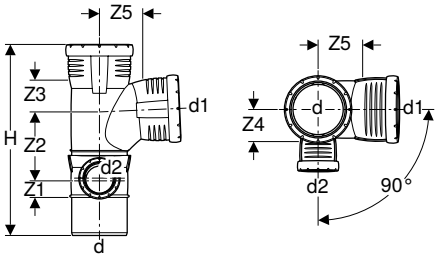

click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Raccordo saldato
- Guarnizione in EPDM


Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
393.470.14.1	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	60	5	1	126,54
393.561.14.1	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	60	5	1	153,89
393.570.14.1	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	60	5	1	135,10
393.578.14.1	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	60	5	1	138,87

Braga curvata sovrapposta 87,5° Geberit Silent-Pro, destra







click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Raccordo saldato
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
393.462.14.1	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	60	5	1	126,54
393.560.14.1	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	60	5	1	153,89
393.562.14.1	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	60	5	1	135,10
393.565.14.1	110	110	50	87,5	34,5	2,8	12,3	6,1	6	7,7	60	5	1	138,87

Riduzioni

Riduzione Geberit Silent-Pro eccentrica







click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Eccentrico
- Ad alto isolamento acustico
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
393.372.14.1	75	50	0,8	8,4	2,9	800	50	10		16,95
393.472.14.1	90	50	1,5	8,8	2,3	600	50	10		20,80
393.473.14.1	90	75	0,3	8,9	2,7	400	50	10		19,03
393.572.14.1	110	50	2,5	9,5	2,2	320	40	10		24,65
393.573.14.1	110	75	1,3	9,6	2,8	320	40	10		22,39
393.574.14.1	110	90	0,5	9,8	3,1	320	40	10		22,39
393.674.14.1	125	90	1,2	10,4	2,9	120		10		47,24
393.675.14.1	125	110	0,2	10,5	3,7	120		10		47,24
393.775.14.1	160	110	1,9	11,3	3,4	80		5	1	75,61
393.776.14.1	160	125	1,1	11,5	3,8	80		5	1	75,61

- GPR

Braghe d'ispezione

Braga d'ispezione 90° Geberit Silent-Pro con apertura rotonda



click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico
- Per il montaggio orizzontale
- Per il montaggio verticale

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Tappo a livello del tubo
- Guarnizione in EPDM

Dotazione
- Tappo di chiusura in PP


Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
393.227.14.1	50	90	4,6	18	400	50	10		**37,75**
393.327.14.1	75	90	6	21,6	240	30	10		**43,06**
393.427.14.1	90	90	7,2	24,4	160		10		**47,37**
393.527.14.1	110	90	8,7	28,4	80		10		**60,29**
393.627.14.1	125	90	9,5	28,9	80		10		**113,33**
393.727.14.1	160	90	11,4	30,5	40		5	1	**188,92**

- GPRE

Braga d'ispezione 90° Geberit Silent-Pro con apertura ovale



click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico
- Per il montaggio orizzontale
- Per il montaggio verticale

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Apertura ovale
- Guarnizione in EPDM

Dotazione
- Tappo di chiusura ghisa grigia, nera laccata a immersione
- Manicotto doppio bicchiere in PP, con guarnizioni a labbro

Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
393.503.14.1	110	90	12	40,3	28	20	1	**194,69**
393.603.14.1	125	90	12,5	41,4	28	20,5	1	**341,85**
393.703.14.1	160	90	14	43,4	28	21,5	1	**394,34**


- GPRE

Raccordi SuperTube

Curve

Curva Geberit Silent-Pro BottomTurn





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico
- Per braghe Geberit Silent-Pro Carve a tre bicchieri
- Per manicotti doppio bicchiere Geberit Silent-Pro

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Con tecnologia SuperTube


Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K1 max [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
393.425.14.1	90	90	31,7	37,5	25,6	16,2	14,3	5	1	**260,49**
393.525.14.1	110	90	37,9	39,1	31,1	18,9	12,4	5	1	**280,41**

Curva Geberit Silent-Pro BackFlip





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Guarnizione in EPDM
- Con tecnologia SuperTube

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
393.426.14.1	90	90	31,6	23,7	25,2	16,8	5	1	**119,89**
393.526.14.1	110	90	37,8	28,2	30,3	20,4	5	1	**129,12**

Diramazioni

Braga 87,5°Geberit Silent-Pro Carve





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Guarnizione in EPDM
- Con tecnologia SuperTube


Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
393.444.14.1	90	50	87,5	12,9	5,4	8,9	1,4	192	8	1	**44,33**
393.445.14.1	90	75	87,5	14,4	5,4	8,9	2,9	160	10	1	**44,33**
393.440.14.1	90	90	87,5	16,9	7,9	10,4	2,9	120	10	1	**44,33**
393.544.14.1	110	50	87,5	12,9	4,7	8,9	1,4	156	13	1	**50,08**
393.545.14.1	110	75	87,5	15,2	5,2	8,9	3,2	120	10	1	**50,08**
393.541.14.1	110	90	87,5	18,3	7,3	10,4	4,2	96	12	1	**50,08**
393.540.14.1	110	110	87,5	21,2	9,2	10,7	5,2	72	9	1	**50,08**

Braga 87,5° Geberit Silent-Pro Carve a tre bicchieri





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Guarnizione in EPDM
- Con tecnologia SuperTube

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
393.446.14.1	90	50	87,5	6,8	5,4	8,9	1,4	192	8	1	**57,15**
393.442.14.1	90	90	87,5	10,8	7,9	10,4	2,9	120	10	1	**57,15**
393.546.14.1	110	50	87,5	6,6	5,2	8,9	1,4	156	13	1	**64,95**
393.543.14.1	110	90	87,5	11,9	7,7	10,4	4,2	96	12	1	**64,95**
393.542.14.1	110	110	87,5	14,9	9,7	10,7	5,2	72	9	1	**64,95**

Collegamenti

Congiunzioni ad innesto

Manicotto doppio bicchiere Geberit Silent-Pro



click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Guarnizione in EPDM


Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
393.216.14.1	50	10,3	0,1	800	50	10	**14,20**
393.316.14.1	75	11,3	0,2	400	50	10	**14,22**
393.416.14.1	90	12,4	0,2	320	40	10	**20,72**
393.516.14.1	110	13,9	0,3	240	30	5	**20,72**
393.616.14.1	125	15,2	0,4	120		10	**44,85**
393.716.14.1	160	16,5	0,4	60		5	**66,56**

- GPMM

Manicotto di dilatazione Geberit Silent-Pro



click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
393.218.14.1	50	4,8–11,4	17	0,3	480	30	5	**18,43**
393.318.14.1	75	5,6–12,1	18,4	0,6	240	30	5	**19,86**
393.418.14.1	90	6–13,6	20,2	0,3	200	25	5	**29,72**
393.518.14.1	110	6,6–15	22,5	0,5	120	30	5	**29,72**

Manicotto doppio bicchiere scorrevole Geberit Silent-Pro



click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Guarnizione in EPDM

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP MX
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
393.217.14.1	50	10,3	800	50	10	**14,20**
393.317.14.1	75	11,3	400	50	10	**14,22**
393.417.14.1	90	12,4	320	40	10	**20,72**
393.517.14.1	110	13,9	240	30	5	**20,72**
393.617.14.1	125	15,2	120		10	**44,85**
393.717.14.1	160	16,5	60		5	**66,56**

- GPU

Adattatori per il collegamento ad altri materiali

Manicotto di collegamento Geberit su Geberit Silent-db20



click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per transizioni da Geberit Silent-PP o Geberit Silent-Pro a Geberit Silent-db20 o su Geberit PE
- Per transizioni da Geberit Silent-db20 o Geberit PE su Geberit Silent-PP o su Geberit Silent-Pro

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Con guarnizione a labbro in EPDM

Dati tecnici

Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
390.296.14.1	50	56	8,7	0,3	640	40	10		**8,35**
390.396.14.1	75	75	9,2	0,3	400	50	10		**12,30**
390.496.14.1	90	90	9,7	0,3	400	50	10		**13,55**
390.596.14.1	110	110	10,4	0,3	240	30	5		**13,99**
390.696.14.1	125	135	12	0,3	160		10		**39,31**
390.796.14.1	160	160	13,6	0,4	80		5	1	**86,11**


- GTUSD

Accessori

Braccialetti

Braccialetto Geberit isolato, con dado filettato M8/M10





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico
- Per il fissaggio di tubi e raccordi Geberit Silent-Pro
- Per il fissaggio di condotte ai soffitti e alle pareti

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Fissaggio filettato M8 o M10
- Zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
393.299.26.1	Zincato	8 / 10	50	4,8	8,8	4	1000	50	10	**5,00**
393.399.26.1	Zincato	8 / 10	75	6,2	12,6	4	800	50	10	**5,34**
393.499.26.1	Zincato	8 / 10	90	6,8	13,7	5	600	50	10	**6,09**
393.599.26.1	Zincato	8 / 10	110	7,7	15,6	5	600	50	10	**6,95**

Braccialetto Geberit isolato, con dado filettato M10/M12





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico
- Per il fissaggio di tubi e raccordi Geberit Silent-Pro
- Per il fissaggio di condotte ai soffitti e alle pareti

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Fissaggio filettato M10 o M12
- Zincato

Dati tecnici


Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
393.699.26.1	Zincato	10 / 12	125	8,9	17,4	5	50	10	**10,38**
393.799.26.1	Zincato	10 / 12	160	9,9	21,2	5	40	10	**11,26**

Chiusure

Tappo di chiusura per bicchiere Geberit Silent-PP





click & scan

Campi di applicazione
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per sistemi di aspirazione centralizzata in case monofamiliari, utilizzare esclusivamente le dimensioni DN 40–50

Caratteristiche
- Ottime prestazioni fonoisolanti

Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
390.228.14.1	50	4,7	2000	50	10	4,24
390.328.14.1	75	5,4	800	50	10	5,62
390.428.14.1	90	6	400	50	10	11,88
390.528.14.1	110	6,6	400	50	10	12,69
390.628.14.1	125	7,3	400		10	16,93
390.728.14.1	160	7,9	120		5	21,01

- GTM

Dischetto per riparazioni Geberit Silent-Pro



click & scan

Campi di applicazione
- Per attrezzo di riparazione Geberit

Art. no.	d, ø [mm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.153.14.1	50–160	10	1	11,95

Guarnizioni

Guarnizione a labbro Geberit EPDM



click & scan

Campi di applicazione
- Per manicotti ad innesto Geberit Silent-PP
- Per manicotti ad innesto Geberit Silent-Pro
- Per manicotti ad innesto Geberit PE con guarnizione a labbro

Dati tecnici

Materiale	EPDM

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
241.786.00.1	50	100	10	3,33
241.787.00.1	75	100	10	3,54
241.790.00.1	90	100	10	4,19
241.791.00.1	110	100	10	4,47
242.279.00.1	125	100	10	4,68
242.280.00.1	160	100	10	4,86

Guarnizione a labbro Geberit EPDM, simmetrica



click & scan

Campi di applicazione
- Per manicotti di dilatazione e manicotti doppio bicchiere scorrevole Geberit Silent-PP
- Per manicotti doppio bicchiere scorrevole Geberit Silent-Pro

Dati tecnici

Materiale	EPDM

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
241.793.00.1	50		10	3,33
241.794.00.1	75		10	3,43
241.795.00.1	90		10	4,19
241.796.00.1	110	100	10	4,47
242.282.00.1	125		10	2,78
242.283.00.1	160		10	2,78

Materiale di consumo

Lubrificante Geberit 250 ml



click & scan

Campi di applicazione
- Per lubrificare le guarnizioni di congiunzioni ad innesto

Art. no.	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
953.761.00.1	780	10	5,95

- La scheda di sicurezza può essere scaricata direttamente dal catalogo Geberit in versione online

Portamine giallo Geberit con mina rientrante



click & scan

Campi di applicazione
- Per il contrassegno su tubi Geberit

Caratteristiche
- Marcatore a portamine, facile da usare
- Mina retraibile per sicurezza dopo l'uso
- Idrosolubile
- Lavabile da superfici lisce
- Resistente ai raggi UV

Art. no.	Colore / superficie	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.102.00.1	giallo	25	1	12,19

Accessori
- Mine sostitutive Geberit per portamine giallo con mina rientrante → pag. 339

Mine sostitutive Geberit per portamine giallo con mina rientrante



click & scan

Caratteristiche
- Idrosolubile
- Lavabile da superfici lisce
- Resistente ai raggi UV

Dotazione
- Scatola con 12 mine sostitutive

Art. no.	Colore / superficie	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.103.00.1	giallo	25	1	12,19



Geberit PP-HTs

Tubi **362**

Raccordi **365**

Curve 365
Diramazioni 366
Riduzioni 369
Braghe d'ispezione 370
Aumenti 371

Giunzioni **371**

Adattatori per il collegamento ad altri materiali 371
Congiunzioni ad innesto 371

Allacciamenti agli apparecchi **373**


Curve tecniche 373
Raccordi diritti 375

Accessori **376**

Chiusure 376
Guarnizioni 376

Tubi

Tubo con un bicchiere Geberit PP-HTs



click & scan


Dati tecnici


Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
L / Lunghezza: 15 cm								
391.090.00.2	grigio traffico B	32	28,4	1,8	960	20		1,32
391.000.00.2	grigio traffico B	40	36,4	1,8	960	20		1,16
391.010.00.2	grigio traffico B	50	46,4	1,8	720	20		1,50
391.020.00.2	grigio traffico B	75	71,2	1,9	480	20		2,17
391.080.00.2	grigio traffico B	90	85,6	2,2	320	20		3,42
391.030.00.2	grigio traffico B	110	104,6	2,7	160	20		3,42
391.040.00.2	grigio traffico B	125	118,8	3,1	120	10		8,29
391.050.00.2	grigio traffico B	160	152,2	3,9	84		1	14,25
L / Lunghezza: 25 cm								
391.091.00.2	grigio traffico B	32	28,4	1,8	800	20		1,59
391.001.00.2	grigio traffico B	40	36,4	1,8	960	20		1,46
391.011.00.2	grigio traffico B	50	46,4	1,8	720	20		1,96
391.021.00.2	grigio traffico B	75	71,2	1,9	320	20		2,61
391.081.00.2	grigio traffico B	90	85,6	2,2	240	20		4,69
391.031.00.2	grigio traffico B	110	104,6	2,7	160	20		4,69
391.041.00.2	grigio traffico B	125	118,8	3,1	120	10		8,87
391.051.00.2	grigio traffico B	160	152,2	3,9	56		1	20,44
L / Lunghezza: 50 cm								
391.092.00.2	grigio traffico B	32	28,4	1,8	320	20		2,54
391.002.00.2	grigio traffico B	40	36,4	1,8	320	20		2,26
391.012.00.2	grigio traffico B	50	46,4	1,8	320	20		2,70
391.022.00.2	grigio traffico B	75	71,2	1,9	160	20		3,93
391.082.00.2	grigio traffico B	90	85,6	2,2	120	10		7,46
391.032.00.2	grigio traffico B	110	104,6	2,7	80	10		7,46
391.042.00.2	grigio traffico B	125	118,8	3,1	60	5		12,17
391.052.00.2	grigio traffico B	160	152,2	3,9	35		1	25,85
L / Lunghezza: 75 cm								
391.003.00.2	grigio traffico B	40	36,4	1,8	260	10		2,89
391.013.00.2	grigio traffico B	50	46,4	1,8	200	10		3,53
391.023.00.2	grigio traffico B	75	71,2	1,9	120	6		5,50
391.083.00.2	grigio traffico B	90	85,6	2,2	96	4		10,49
391.033.00.2	grigio traffico B	110	104,6	2,7	60	4		10,49
391.043.00.2	grigio traffico B	125	118,8	3,1	54		1	17,90
391.053.00.2	grigio traffico B	160	152,2	3,9	35		1	34,60
L / Lunghezza: 100 cm								
391.094.00.2	grigio traffico B	32	28,4	1,8	300	10		4,00
391.004.00.2	grigio traffico B	40	36,4	1,8	260	10		3,65
391.014.00.2	grigio traffico B	50	46,4	1,8	200	10		4,69
391.024.00.2	grigio traffico B	75	71,2	1,9	120	6		6,77
391.084.00.2	grigio traffico B	90	85,6	2,2	96	4		12,73
391.034.00.2	grigio traffico B	110	104,6	2,7	60	4		12,73
391.044.00.2	grigio traffico B	125	118,8	3,1	54		1	22,27
391.054.00.2	grigio traffico B	160	152,2	3,9	35		1	38,28
L / Lunghezza: 150 cm								
391.095.00.2	grigio traffico B	32	28,4	1,8	300	10		5,71
391.005.00.2	grigio traffico B	40	36,4	1,8	260	10		5,11
391.015.00.2	grigio traffico B	50	46,4	1,8	200	10		7,95
391.025.00.2	grigio traffico B	75	71,2	1,9	120	6		11,39
391.085.00.2	grigio traffico B	90	85,6	2,2	96	4		18,16
391.035.00.2	grigio traffico B	110	104,6	2,7	60	4		18,16
391.045.00.2	grigio traffico B	125	118,8	3,1	54		1	30,65
391.055.00.2	grigio traffico B	160	152,2	3,9	35		1	53,36

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
L / Lunghezza: 200 cm								
391.096.00.2	grigio traffico B	32	28,4	1,8	300	10		**7,67**
391.006.00.2	grigio traffico B	40	36,4	1,8	260	10		**7,07**
391.016.00.2	grigio traffico B	50	46,4	1,8	200	10		**8,87**
391.026.00.2	grigio traffico B	75	71,2	1,9	120	6		**12,77**
391.086.00.2	grigio traffico B	90	85,6	2,2	96	4		**25,87**
391.036.00.2	grigio traffico B	110	104,6	2,7	60	4		**25,87**
391.046.00.2	grigio traffico B	125	118,8	3,1	54		1	**39,82**
391.056.00.2	grigio traffico B	160	152,2	3,9	35		1	**69,05**
L / Lunghezza: 300 cm								
391.097.00.2	grigio traffico B	32	28,4	1,8	300	10		**11,48**
391.007.00.2	grigio traffico B	40	36,4	1,8	260	10		**10,37**
391.017.00.2	grigio traffico B	50	46,4	1,8	200	10		**13,28**
391.027.00.2	grigio traffico B	75	71,2	1,9	120	6		**17,90**
391.087.00.2	grigio traffico B	90	85,6	2,2	96	4		**39,59**
391.037.00.2	grigio traffico B	110	104,6	2,7	60	4		**39,59**
391.047.00.2	grigio traffico B	125	118,8	3,1	54		1	**56,85**
391.057.00.2	grigio traffico B	160	152,2	3,9	35		1	**100,55**

Tubo con due bicchieri Geberit PP-HTs





click & scan

Dati tecnici

Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³


Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
L / Lunghezza: 50 cm								
391.992.00.2	grigio traffico B	32	28,4	1,8	320	20		**5,08**
391.902.00.2	grigio traffico B	40	36,4	1,8	240	20		**2,93**
391.912.00.2	grigio traffico B	50	46,4	1,8	240	20		**3,42**
391.922.00.2	grigio traffico B	75	71,2	1,9	120	10		**5,45**
391.982.00.2	grigio traffico B	90	85,6	2,2	90	10		**9,63**
391.932.00.2	grigio traffico B	110	104,6	2,7	54	6		**9,63**
391.942.00.2	grigio traffico B	125	118,8	3,1	48		1	**16,61**
L / Lunghezza: 100 cm								
391.994.00.2	grigio traffico B	32	28,4	1,8	300	10		**5,71**
391.904.00.2	grigio traffico B	40	36,4	1,8	240	10		**4,25**
391.914.00.2	grigio traffico B	50	46,4	1,8	200	10		**5,08**
391.924.00.2	grigio traffico B	75	71,2	1,9	104		1	**8,25**
391.984.00.2	grigio traffico B	90	85,6	2,2	96	4		**15,80**
391.934.00.2	grigio traffico B	110	104,6	2,7	54		1	**15,80**
391.944.00.2	grigio traffico B	125	118,8	3,1	48	4		**25,48**
L / Lunghezza: 150 cm								
391.995.00.2	grigio traffico B	32	28,4	1,8	300	10		**8,45**
391.905.00.2	grigio traffico B	40	36,4	1,8	240	10		**6,54**
391.915.00.2	grigio traffico B	50	46,4	1,8	200	10		**8,27**
391.925.00.2	grigio traffico B	75	71,2	1,9	104		1	**11,92**
391.985.00.2	grigio traffico B	90	85,6	2,2	96	4		**21,51**
391.935.00.2	grigio traffico B	110	104,6	2,7	54		1	**21,51**
391.945.00.2	grigio traffico B	125	118,8	3,1	48	4		**34,28**
L / Lunghezza: 200 cm								
391.996.00.2	grigio traffico B	32	28,4	1,8	300	10		**10,83**
391.906.00.2	grigio traffico B	40	36,4	1,8	240	10		**7,67**
391.916.00.2	grigio traffico B	50	46,4	1,8	200	10		**10,07**
391.926.00.2	grigio traffico B	75	71,2	1,9	104		1	**15,22**
391.986.00.2	grigio traffico B	90	85,6	2,2	96	4		**26,73**
391.936.00.2	grigio traffico B	110	104,6	2,7	54		1	**26,73**
391.946.00.2	grigio traffico B	125	118,8	3,1	48	4		**48,97**
L / Lunghezza: 300 cm								
391.997.00.2	grigio traffico B	32	28,4	1,8	300	10		**15,89**
391.907.00.2	grigio traffico B	40	36,4	1,8	240	10		**11,37**
391.917.00.2	grigio traffico B	50	46,4	1,8	200	10		**14,71**
391.927.00.2	grigio traffico B	75	71,2	1,9	104		1	**22,11**
391.987.00.2	grigio traffico B	90	85,6	2,2	96	4		**41,33**
391.937.00.2	grigio traffico B	110	104,6	2,7	54		1	**41,33**
391.947.00.2	grigio traffico B	125	118,8	3,1	48		1	**71,93**

Raccordi

Curve

Curva Geberit PP-HTs





click & scan

Dati tecnici


Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	L [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 15°								
391.190.00.2	grigio traffico B	32	4,8	0,3	0,8	1400	20	1,76
391.100.00.2	grigio traffico B	40	6,6	0,4	0,8	960	20	1,16
391.110.00.2	grigio traffico B	50	6,8	0,5	0,8	960	20	1,52
391.120.00.2	grigio traffico B	75	7,3	0,7	1	480	20	2,93
391.180.00.2	grigio traffico B	90	6	0,6	1,2	400	20	4,48
391.130.00.2	grigio traffico B	110	8,5	0,9	1,3	240	20	4,99
391.140.00.2	grigio traffico B	125	9,2	1	1,4	160	20	13,21
391.150.00.2	grigio traffico B	160	8,6	1,1	1,6	80	10	29,59
arc / Angolo: 30°								
391.191.00.2	grigio traffico B	32	5,1	0,6	1	1400	20	1,76
391.101.00.2	grigio traffico B	40	6,9	0,7	1	960	20	1,16
391.111.00.2	grigio traffico B	50	7,1	0,8	1,1	960	20	1,52
391.121.00.2	grigio traffico B	75	7,8	1,2	1,5	480	20	2,93
391.181.00.2	grigio traffico B	90	6,7	1,3	1,8	400	20	4,48
391.131.00.2	grigio traffico B	110	9,2	1,6	2	240	20	4,99
391.141.00.2	grigio traffico B	125	10	1,8	2,2	160	20	13,21
391.151.00.2	grigio traffico B	160	9,7	2,2	2,6	80	10	29,59
arc / Angolo: 45°								
391.192.00.2	grigio traffico B	32	5,4	0,9	1,2	1400	20	1,76
391.102.00.2	grigio traffico B	40	7,2	1	1,3	960	20	1,16
391.112.00.2	grigio traffico B	50	7,5	1,2	1,5	960	20	1,52
391.122.00.2	grigio traffico B	75	8,3	1,7	2	480	20	2,93
391.182.00.2	grigio traffico B	90	7,4	2	2,5	400	20	4,48
391.132.00.2	grigio traffico B	110	10,1	2,5	2,8	192	16	4,99
391.142.00.2	grigio traffico B	125	11	2,8	3,2	160	20	13,21
391.152.00.2	grigio traffico B	160	10,9	3,4	3,8	60	5	29,59
arc / Angolo: 67,5°								
391.193.00.2	grigio traffico B	32	6,9	1,4	1,7	1400	20	1,76
391.103.00.2	grigio traffico B	40	7,8	1,6	1,9	960	20	1,16
391.113.00.2	grigio traffico B	50	8,2	1,9	2,2	960	20	1,52
391.123.00.2	grigio traffico B	75	9,3	2,7	3,1	480	20	2,93
391.183.00.2	grigio traffico B	90	8,6	3,2	3,6	240	20	4,48
391.133.00.2	grigio traffico B	110	11,6	4	4,3	160	20	4,99
arc / Angolo: 87,5°								
391.195.00.2	grigio traffico B	32	6,4	1,9	2,3	1400	20	1,76
391.105.00.2	grigio traffico B	40	8,5	2,3	2,6	960	20	1,16
391.115.00.2	grigio traffico B	50	9	2,7	3,1	960	20	1,52
391.125.00.2	grigio traffico B	75	10,5	3,9	4,3	480	20	2,93
391.185.00.2	grigio traffico B	90	10	4,6	4,9	240	20	4,48
391.135.00.2	grigio traffico B	110	13,3	5,7	6,1	160	20	4,99
391.145.00.2	grigio traffico B	125	14,7	6,5	6,9	120	10	13,21
391.155.00.2	grigio traffico B	160	15,6	8,1	8,5	60	5	29,59

Diramazioni

Braga 45° Geberit PP-HTs





click & scan


Dati tecnici

Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.290.00.2	grigio traffico B	32	32	45	4,4	0,9	4	4	960	20	**3,60**
391.200.00.2	grigio traffico B	40	40	45	11,5	1	4,9	4,9	960	20	**2,38**
391.211.00.2	grigio traffico B	50	50	45	13	1,2	6,1	6,1	480	20	**3,12**
391.201.00.2	grigio traffico B	50	40	45	11,6	0,5	5,6	5,4	480	20	**2,89**
391.222.00.2	grigio traffico B	75	75	45	16,8	1,7	9,1	9,1	240	20	**5,71**
391.212.00.2	grigio traffico B	75	50	45	13,4	-0,1	7,9	7,4	400	20	**5,11**
391.288.00.2	grigio traffico B	90	90	45	11	2	11	11	160	20	**9,31**
391.218.00.2	grigio traffico B	90	50	45	12,7	-0,9	9	8,2	240	20	**7,02**
391.228.00.2	grigio traffico B	90	75	45	16,3	0,9	10,3	10	240	20	**8,13**
391.233.00.2	grigio traffico B	110	110	45	22,6	2,5	13,3	13,3	96	8	**9,31**
391.203.00.2	grigio traffico B	110	40	45	12,7	3,7	9,8	9,4	160	20	**7,51**
391.213.00.2	grigio traffico B	110	50	45	14,8	-1,7	10,4	9,1	240	20	**7,51**
391.223.00.2	grigio traffico B	110	75	45	17,5	0	11,6	10,9	160	20	**8,80**
391.244.00.2	grigio traffico B	125	125	45	26,6	2,8	15,2	15,2	60	5	**76,81**
391.234.00.2	grigio traffico B	125	110	45	22,6	2,2	13,8	14,1	60	5	**34,63**
391.255.00.2	grigio traffico B	160	160	45	38	3,6	19,4	31,3	32	4	**150,96**
391.235.00.2	grigio traffico B	160	110	45	23,4	0	16,5	15,8	40	5	**84,41**

Braga 45° doppia Geberit PP-HTs






click & scan

Dati tecnici

Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.680.00.2	grigio traffico B	110	40	45	18,5	7	6	9,8		20	**25,96**
391.681.00.2	grigio traffico B	110	50	45	19	7	6	10,5	144	18	**25,96**

Braga 67,5° Geberit PP-HTs

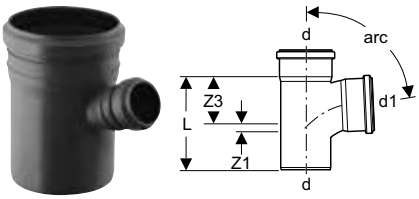


click & scan

Dati tecnici

Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.390.00.2	grigio traffico B	32	32	67,5	8,6	1,4	2,7	2,7	960	20	3,60
391.300.00.2	grigio traffico B	40	40	67,5	10,5	1,6	3,2	3,2	960	20	2,38
391.311.00.2	grigio traffico B	50	50	67,5	11,6	1,9	4	4	480	20	3,12
391.301.00.2	grigio traffico B	50	40	67,5	10,5	1,4	3,8	3,5	480	20	2,89
391.322.00.2	grigio traffico B	75	75	67,5	14,6	2,7	5,9	5,9	240	20	5,71
391.312.00.2	grigio traffico B	75	50	67,5	12	1,4	5,3	4,5	480	20	5,11
391.333.00.2	grigio traffico B	110	110	67,5	19,6	4	8,5	8,5	120	10	9,31
391.313.00.2	grigio traffico B	110	50	67,5	12,2	0,8	7,1	5,1	240	20	7,51
391.323.00.2	grigio traffico B	110	75	67,5	15,5	2,1	7,7	6,6	160	20	8,80

Braga 67,5° doppia Geberit PP-HTs

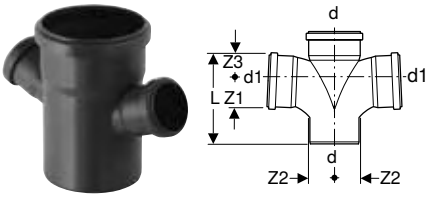


click & scan

Dati tecnici

Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.611.00.2	grigio traffico B	50	50	67,5	12,4	2	4,1	4,1	480	20	16,17
391.613.00.2	grigio traffico B	110	50	67,5	13,5	0,8	7,1	5,1	120	10	21,14
391.633.00.2	grigio traffico B	110	110	67,5	20,1	4	8,5	8,5	60	5	27,72

Braga a scagno 67,5° Geberit PP-HTs

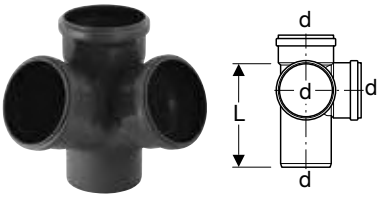


click & scan

Dati tecnici

Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.734.00.2	grigio traffico B	110	67,5	20,2	80	10	50,94

Braga 87,5° Geberit PP-HTs

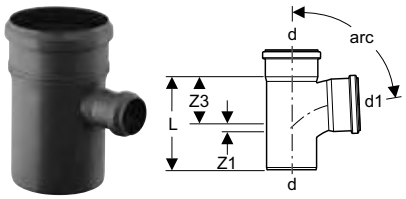


click & scan

Dati tecnici

Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.490.00.2	grigio traffico B	32	32	87,5	8,5	1,9	2,1	2,1	960	20	**3,60**
391.400.00.2	grigio traffico B	40	40	87,5	10,5	2,3	2,4	2,4	960	20	**2,38**
391.411.00.2	grigio traffico B	50	50	87,5	11,4	2,7	2,9	2,9	480	20	**3,12**
391.401.00.2	grigio traffico B	50	40	87,5	10,5	2,2	2,9	2,4	480	20	**2,89**
391.422.00.2	grigio traffico B	75	75	87,5	14,2	3,9	4,3	4,3	240	20	**5,71**
391.412.00.2	grigio traffico B	75	50	87,5	11,8	2,7	4,2	3	400	20	**5,11**
391.418.00.2	grigio traffico B	90	50	87,5	11,1	2,6	5	3,1	240	20	**7,02**
391.428.00.2	grigio traffico B	90	75	87,5	13,7	3,9	5,1	4,4	240	20	**8,13**
391.403.00.2	grigio traffico B	110	40	87,5	11,5	2,1	7	2,6		20	**7,51**
391.413.00.2	grigio traffico B	110	50	87,5	12,2	2,7	5,9	3	240	20	**7,51**
391.423.00.2	grigio traffico B	110	75	87,5	15,2	4	6	4,4	160	20	**8,80**
391.444.00.2	grigio traffico B	125	125	87,5	26,6	2,8	12	15,2	60	5	**76,81**
391.434.00.2	grigio traffico B	125	110	87,5	20,4	5,7	6,8	6,2	60	5	**34,63**
391.455.00.2	grigio traffico B	160	160	87,5	38	3,6	16,2	31,3	48	4	**150,96**
391.435.00.2	grigio traffico B	160	110	87,5	23,7	5,9	8,3	6,3	60	5	**84,41**

Braga curvata 87,5° Geberit PP-HTs

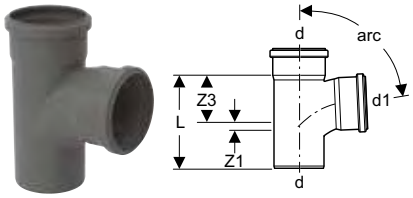

click & scan


Dati tecnici

Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.488.00.2	90	90	87,5	5,1	5,6	7	5,1	160	20	**9,31**
391.433.00.2	110	110	87,5	18,5	5,7	6,1	6,1	96	8	**9,31**

Braga curvata 87,5° doppia Geberit PP-HTs





click & scan

Dati tecnici

Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
391.688.00.2	grigio traffico B	90	90	87,5	15,1	4,6	5,1	5,1	96	8	1	25,43

Riduzioni

Riduzione Geberit PP-HTs centrica, corta



click & scan

Dati tecnici

Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³


Caratteristiche

- Concentrico

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.506.00.2	grigio traffico B	50	40		50	3,53
391.503.00.2	grigio traffico B	110	40		10	5,01
391.505.00.2	grigio traffico B	110	90	480	20	6,56

Riduzione Geberit PP-HTs eccentrica, corta





click & scan

Dati tecnici


Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Caratteristiche

- Eccentrico

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.590.00.2	grigio traffico B	40	32	1400	20	3,63
391.517.00.2	grigio traffico B	75	50	960	20	4,27
391.504.00.2	grigio traffico B	90	50	480	20	6,05
391.516.00.2	grigio traffico B	110	50	480	20	5,01
391.526.00.2	grigio traffico B	110	75	480	20	5,75

Riduzione eccentrica Geberit PP-HTs



click & scan

Dati tecnici

Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³


Caratteristiche

- Eccentrico

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	l1 [cm]	Z1 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.501.00.2	grigio traffico B	50	40	6,6	1,1	960	20	**1,41**
391.591.00.2	grigio traffico B	50	32	6,8	1,7	960	20	**1,41**
391.512.00.2	grigio traffico B	75	50	7,8	2	576	12	**2,89**
391.518.00.2	grigio traffico B	90	50	7	1,2	480	20	**3,63**
391.528.00.2	grigio traffico B	90	75	6,9	1,1	480	20	**4,62**
391.513.00.2	grigio traffico B	110	50	10,5	3,9	400	20	**3,93**
391.523.00.2	grigio traffico B	110	75	9,1	2,5	480	20	**4,62**
391.583.00.2	grigio traffico B	110	90	7,5	1,7	240	20	**4,62**
391.534.00.2	grigio traffico B	125	110	10,1	1,4	240	20	**11,23**
391.535.00.2	grigio traffico B	160	110	11	3,5	160	20	**20,49**
391.545.00.2	grigio traffico B	160	125	10,2	2,7	160	20	**28,85**

Braghe d'ispezione

Braga d'ispezione 90° Geberit PP-HTs con apertura per l'ispezione rotonda



click & scan

Dati tecnici

Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Dotazione

- Tappo di chiusura


Caratteristiche

- Con guarnizione in EPDM

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.811.00.2	grigio traffico B	50	90	14,6	480	20	**6,81**
391.821.00.2	grigio traffico B	75	90	19,2	480	20	**8,29**
391.881.00.2	grigio traffico B	90	90	17,1	240	20	**10,56**
391.831.00.2	grigio traffico B	110	90	22,8	160	20	**10,56**
391.841.00.2	grigio traffico B	125	90	23,6	60	5	**51,79**
391.851.00.2	grigio traffico B	160	90	30,3	60	5	**75,98**

Aumenti

Aumento eccentrico Geberit PP-HTs



click & scan

Dati tecnici


Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.510.00.2	grigio traffico B	40	50	40	3,72

Giunzioni

Adattatori per il collegamento ad altri materiali

Manicotto di collegamento Geberit PP-HTs su ghisa



click & scan

Campi di applicazione

- Per il collegamento ai lati assottigliati di tubi in ghisa


Dati tecnici

Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.760.00.2	grigio traffico B	75	78	12	5	480	20	9,33

Congiunzioni ad innesto

Manicotto di dilatazione Geberit PP-HTs




click & scan

Dati tecnici

Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.701.00.2	grigio traffico B	40	17,4	23,5	960	20	6,03
391.711.00.2	grigio traffico B	50	17,4	21	480	20	6,88
391.721.00.2	grigio traffico B	75	18,3	22	480	20	9,68
391.781.00.2	grigio traffico B	90	8,6	15	240	20	10,81
391.731.00.2	grigio traffico B	110	18,5	25,5	160	20	11,87

Manicotto doppio bicchiere scorrevole Geberit PP-HTs




click & scan

Dati tecnici

Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	L [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.860.00.2	grigio traffico B	32	9,3	1400	20	**2,89**
391.800.00.2	grigio traffico B	40	11,1	960	20	**1,96**
391.810.00.2	grigio traffico B	50	11,2	960	20	**2,38**
391.820.00.2	grigio traffico B	75	11,8	480	20	**3,53**
391.880.00.2	grigio traffico B	90	10,5	480	20	**5,29**
391.830.00.2	grigio traffico B	110	14	240	20	**5,75**
391.840.00.2	grigio traffico B	125	17,7	160	20	**14,18**
391.850.00.2	grigio traffico B	160	19,6	120	15	**28,78**

Manicotto doppio bicchiere Geberit PP-HTs



click & scan

Dati tecnici

Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³


Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	L [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.790.00.2	grigio traffico B	32	9,3	1400	20	**2,63**
391.700.00.2	grigio traffico B	40	11,1	960	20	**1,96**
391.710.00.2	grigio traffico B	50	11,2	960	20	**2,38**
391.720.00.2	grigio traffico B	75	11,8	480	20	**3,53**
391.780.00.2	grigio traffico B	90	10,5	480	20	**5,29**
391.730.00.2	grigio traffico B	110	14	240	20	**5,75**
391.740.00.2	grigio traffico B	125	17,7	160	20	**14,18**
391.750.00.2	grigio traffico B	160	19,6	120	15	**28,78**

Allacciamenti agli apparecchi

Curve tecniche

Curva tecnica 90° Geberit PP-HTs con allacciamenti supplementari laterali, prolungata



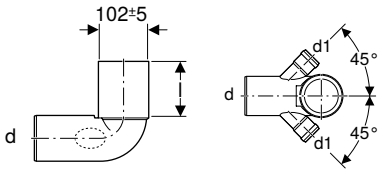

click & scan

Dati tecnici


Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Caratteristiche
- Con guarnizione in EPDM

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	l [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.753.00.2	grigio chiaro	90	40	90	14	10	32,50
391.727.00.2	grigio chiaro	110	40	90	14	10	29,06
391.737.00.2	grigio chiaro	110	50	90	14	10	29,52

Curva tecnica 90° Geberit PP-HTs con allacciamento supplementare a sinistra, prolungata



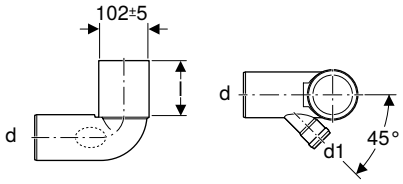

click & scan

Dati tecnici


Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Caratteristiche
- Con guarnizione in EPDM

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	l [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.713.00.2	grigio chiaro	90	40	90	14	10	24,05

Curva tecnica 90° Geberit PP-HTs con allacciamento supplementare a destra, prolungata



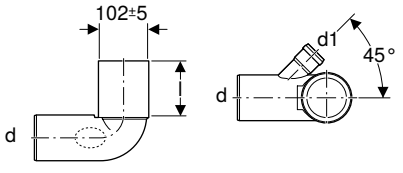

click & scan


Dati tecnici

Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Caratteristiche
- Con guarnizione in EPDM

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	l [cm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.733.00.2	grigio chiaro	90	40	90	14	20	24,05

Curva tecnica 90° Geberit PP-HTs allungata

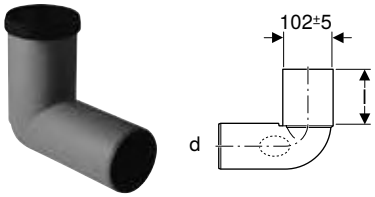

click & scan

Dati tecnici

Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Caratteristiche

- Con guarnizione in EPDM

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	arc [°]	l [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.703.00.2	grigio chiaro	90	90	14	120	15	16,42
391.776.00.2	grigio chiaro	110	90	14	120	15	14,58

Curva tecnica 90° Geberit PP-HTs



click & scan

Campi di applicazione

- Per morsetti

Dati tecnici

Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.843.00.2	grigio chiaro	32	46	90	7		20	2,08
391.865.00.2	grigio chiaro	40	46	90	10		20	1,76
391.875.00.2	grigio chiaro	40	46	90	15,5		50	2,22
391.825.00.2	grigio traffico B	50	50	90	9,3	960	20	2,63

Curva tecnica doppia 90° Geberit PP-HTs



click & scan

Campi di applicazione

- Per morsetti

Dati tecnici


Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.836.00.2	grigio traffico B	50	50	90	9	480	20	4,44

Raccordi diritti

Raccordo diritto Geberit PP-HTs






click & scan

Dati tecnici

Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	L [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.735.00.2	grigio chiaro	110	23	180	15	**9,79**

Raccordo diritto Geberit PP-HTs



click & scan

Dati tecnici

Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.803.00.2	grigio chiaro	32	46	5		20	**2,45**
391.853.00.2	grigio chiaro	40	46	5,6		20	**2,08**
391.823.00.2	grigio traffico B	50	50	7,2	2880	20	**2,26**

Accessori

Chiusure

Tappo di chiusura per bicchiere Geberit PP-HTs





click & scan

Dati tecnici

Materiale	PP
Dilatazione termica	0,12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
391.762.00.2	grigio traffico B	32	7000	100	**0,81**
391.702.00.2	grigio traffico B	40	2880	20	**0,90**
391.712.00.2	grigio traffico B	50	2880	20	**1,13**
391.722.00.2	grigio traffico B	75	2560	20	**1,96**
391.782.00.2	grigio traffico B	90	960	20	**3,03**
391.732.00.2	grigio traffico B	110	960	20	**3,16**
391.742.00.2	grigio traffico B	125	480	20	**6,86**
391.752.00.2	grigio traffico B	160	480	20	**16,22**

Guarnizioni

Guarnizione a labbro Geberit PP-HTs



click & scan


Dati tecnici

Materiale	EPDM

Art. no.	d, ø [mm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
391.898.00.2	32	69600	1	**0,16**
391.808.00.2	40	37128	1	**0,14**
391.818.00.2	50	27324	1	**0,16**
391.828.00.2	75	12750	1	**0,21**
391.888.00.2	90	8736	1	**0,55**
391.838.00.2	110	4524	1	**0,81**
391.848.00.2	125	3312	1	**1,06**
391.858.00.2	160	1736	1	**1,64**

Morsetto Geberit PP-HTs





click & scan

Dati tecnici

Materiale	NBR/SBR

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	di, ø [mm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
391.817.00.2		46	32		100	20		**1,32**
391.857.00.2	grigio chiaro	46	40		200	20		**1,32**
391.827.00.2		50	32	4800	20		1	**1,64**

Morsetto Geberit PP-HTs per curva tecnica 90°



click & scan

Dati tecnici

Materiale	EPDM

Art. no.	SU2 [pz.]	EUR/pz.
242.485.00.1	10	8,73



Geberit PE

Tubi **380**

Raccordi **380**

Curve 380
Braghe 384
Riduzioni 390
Braghe d'ispezione 392
Raccordi speciali 393

Collegamenti **394**

Collegamenti a saldare 394
Congiunzioni ad innesto 394
Adattatori per il collegamento ad altri materiali 396
Collegamenti filettati 397
Collegamenti a flangia 399
Colletti di fissaggio 400

Allacciamenti agli apparecchi **401**

Curve tecniche 401
Manicotti di raccordo 404
Sifoni a chiocciola 406


Accessori **407**

Braccialetti 407
Fissaggi per braccialetti 410
Canali portanti 415
Chiusure 416
Guarnizioni 417
Materiali di consumo 419

Tubi

Tubo Geberit PE





click & scan

Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Caratteristiche

- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici

Materiale	PE-HD
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)


Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	SU4 [m]	SU2 [m]	EUR/m
379.000.16.0	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5	590	5	3,57
360.000.16.0	40	34	3	5	9	8,1	12,5	415	5	4,41
361.000.16.0	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5	540	5	5,55
364.000.16.0	63	57	3	5	25,4	5	12,5	250	5	7,40
365.000.16.0	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5	510	5	8,72
366.000.16.0	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5	405	5	11,91
367.000.16.0	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5	475	5	17,77
368.000.16.0	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5	385	5	23,89
369.000.16.0	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5	195	5	38,76
370.000.16.0	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16	70	5	48,83
371.000.16.0	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16	55	5	76,22
372.000.16.0	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16	40	5	120,79

Raccordi

Curve

Curva Geberit PE





click & scan

Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Caratteristiche

- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 45°								
360.045.16.1	40	4	2	2400	100	10		2,67
361.045.16.1	50	4,5	2	1600	100	10		2,92
364.045.16.1	63	5	2	1040	260	10		4,71
365.045.16.1	75	5	2	800	100	10		7,61
366.045.16.1	90	5,5	2	480	60	10		11,53
367.045.16.1	110	6	2,5	280	70	10		12,00
368.045.16.1	125	6,5	2,5	200	50	10	1	17,77
369.045.16.1	160	6,9	2	120	10		1	47,57
370.045.16.1	200	18	2,5	28	7		1	91,60
arc / Angolo: 88,5°								
361.088.16.1	50	6	2	1200	50	10		2,92
364.088.16.1	63	7	2	800	200	10	1	4,71
365.088.16.1	75	7,5	2	480	60	10	1	7,61
366.088.16.1	90	8	2	400	100	10		11,53
367.088.16.1	110	9,5	2,5	200	50	10		12,00
368.088.16.1	125	10	2,5	160	40	10	1	17,77
369.088.16.1	160	12	2,5	72	6		1	47,57

Curva Geberit PE a gambo lungo





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Caratteristiche
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici


Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	r [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 45°											
365.046.16.1	75	9,1	5	6	2				10	1	9,58
367.046.16.1	110	14,7	6	11	2,5		160	40	10	1	18,83
arc / Angolo: 90°											
379.055.16.1	32	10	3	7		3	2400	100	10		3,26
360.055.16.1	40	15	3	12		3	1440	90	10		3,05
361.055.16.1	50	18	4	14		4	800	100	10		3,38
364.055.16.1	63	21	5	16		5	400	100	10		5,88
365.055.16.1	75	21	7	14		7	280	70	10		9,56
366.055.16.1	90	24	9	15		9	160	40	10		12,71
367.055.16.1	110	27	10	17		10	100	25			13,68
368.055.16.1	125	20	11	9		11	100	25		1	17,77
369.055.16.1	160	20	14	6		14	40	10		1	52,04

- La curva Geberit PE con angoli di 15°, 30°, 45° e 88,5° può essere saldata su entrambi i gambi con i manicotti termoelettrici Geberit
- La curva Geberit PE con angolo di 90° può essere saldata sul gambo lungo con i manicotti termoelettrici Geberit

Curva a segmenti Geberit PE





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Caratteristiche
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 30°								
370.030.16.1	200	15	2	20			1	91,60
371.030.16.1	250	16	0	42	24		1	127,26
372.030.16.1	315	17	0	47,3	12		1	153,39
arc / Angolo: 45°								
371.045.16.1	250	16,5	0	29	20	5	1	127,26
372.045.16.1	315	18	0	32,5	12		1	153,39
arc / Angolo: 90°								
370.055.16.1	200	30	2,5	20	20		1	152,66
371.055.16.1	250	33,5	0	29	12		1	302,48
372.055.16.1	315	37	0	32,5	6		1	427,85

Curva 90° Geberit PE a gambo lungo e piccolo raggio





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Caratteristiche
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max [cm]	r [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
366.876.16.1	90	90	27	5	20	5	160	10		13,68
367.876.16.1	110	90	30	6	22	6	100	25	1	13,68

Curva 90° Geberit PE ridotta, senza gambo





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Caratteristiche
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	r [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
361.872.16.1	50	40	90	4	4			10	1	2,92
363.873.16.1	56	50	90	4	4			10	1	3,45
364.873.16.1	63	50	90	5	5			10	1	4,71
364.874.16.1	63	56	90	5	5	1600	100	10	1	5,15

Curva Geberit PE BottomTurn





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'impiego con braga miscelatrice Geberit PE Sovent d110

Caratteristiche
- Saldabile su entrambi i lati con il manicotto termoelettrico
- Resistente ai raggi UV
- Con tecnologia SuperTube

Dati tecnici


Materiale	PE-HD

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	Portata di scarico [l/s]	arc [°]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
367.615.16.1	nero	110	≤ 12	90	6	1	165,98

- Prodotto acquistabile solo dopo la progettazione effettuata da Geberit

Curva Geberit PE BackFlip





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'impiego con braga miscelatrice Geberit PE Sovent d110

Caratteristiche
- Saldabile su entrambi i lati con il manicotto termoelettrico
- Resistente ai raggi UV
- Con tecnologia SuperTube

Dati tecnici

Materiale	PE-HD


Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	Portata di scarico [l/s]	arc [°]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
367.616.16.1	nero	110	≤ 12	90	6	1	76,75

- Prodotto acquistabile solo dopo la progettazione effettuata da Geberit

Braghe

Braga 45° Geberit PE





click & scan

Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Caratteristiche

- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
379.108.16.1	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2		50	10		6,43
360.108.16.1	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5			10		5,34
360.109.16.1	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3	960	40	10		5,34
361.109.16.1	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5	640	40	10		6,09
361.112.16.1	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2	560	140	10		6,09
364.109.16.1	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4	400	100	10	1	9,22
364.112.16.1	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3	320	20	10		9,22
364.120.16.1	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2	320	80	10		9,22
365.109.16.1	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6			10	1	11,11
365.112.16.1	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4	240	60	10		11,11
365.120.16.1	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5	240	60	10	1	11,11
365.125.16.1	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5	240	60	10		11,11
366.109.16.1	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5	160	40	10		14,18
366.112.16.1	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5	160	40	10		14,18
366.120.16.1	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4	180	45		1	14,18
366.125.16.1	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5	160	40		1	14,18
366.130.16.1	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2	160	10			14,18
367.109.16.1	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	160	20		1	16,98
367.112.16.1	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5	160	20		1	16,98
367.120.16.1	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4	160	20		1	16,98
367.125.16.1	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5	160	20		1	16,98
367.130.16.1	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3	160	20		1	16,98
367.135.16.1	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2	160	20		1	16,98
368.120.16.1	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6	80	20		1	22,31
368.125.16.1	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5	80	20		1	22,31
368.130.16.1	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5	60	15		1	22,31
368.135.16.1	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5	60	15		1	22,31
368.139.16.1	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2	80	20		1	22,31
369.125.16.1	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5	40	5		1	70,05
369.130.16.1	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5			5	1	70,05
369.135.16.1	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5	40		5	1	70,05
369.139.16.1	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5	40	5		1	70,05
369.145.16.1	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5	32	4		1	70,05
370.135.16.1	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0	20		5	1	159,11
370.139.16.1	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0	16		4	1	161,57
370.145.16.1	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0	16		4	1	170,69
370.146.16.1	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0	14			1	181,53
371.135.16.1	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5	9			1	231,62
371.139.16.1	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5	9			1	231,62
371.145.16.1	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0	9			1	244,75
371.146.16.1	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5	8			1	258,32
371.147.16.1	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0	8			1	283,47
372.135.16.1	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16	4			1	297,04
372.139.16.1	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5	4			1	299,73
372.145.16.1	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5	4			1	313,32
372.146.16.1	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10	4			1	328,47
372.147.16.1	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5	3			1	357,07
372.148.16.1	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2	3			1	380,20

Braga curvata 88,5° Geberit PE





click & scan

Dati tecnici

Materiale	PE-HD


Caratteristiche

- Resistente ai raggi UV

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K3 max [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
367.163.16.1	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0	120	30	1	**17,31**

Braga 88,5° Geberit PE





click & scan

Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Caratteristiche

- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
379.158.16.1	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1		50	10	1	6,43
360.158.16.1	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2			10	1	5,34
360.159.16.1	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5		90	10	1	5,34
361.159.16.1	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3			10	1	6,09
361.162.16.1	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5	800	50	10		6,09
364.159.16.1	63	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3			10	1	9,22
364.162.16.1	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5			10	1	9,22
364.170.16.1	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3	480	120	10	1	9,22
365.159.16.1	75	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4			10	1	11,11
365.162.16.1	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5	360	90	10	1	11,11
365.170.16.1	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5		90	10	1	11,11
365.175.16.1	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5	320	80	10		11,11
366.159.16.1	90	40	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	240	60		1	14,18
366.162.16.1	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	160	10		1	14,18
366.170.16.1	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5	240	60		1	14,18
366.175.16.1	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3	160	10		1	14,18
366.180.16.1	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5	160	10		1	14,18
367.159.16.1	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6	160	40		1	16,98
367.162.16.1	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5	160	40		1	16,98
367.170.16.1	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4	160	40		1	16,98
367.175.16.1	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5	140	35		1	16,98
367.180.16.1	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3	120	30		1	16,98
367.185.16.1	110	110	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	2	2	120	30		1	16,98
368.162.16.1	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6	80	5		1	22,31
368.170.16.1	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5	80	5		1	22,31
368.175.16.1	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5	80	5		1	22,31
368.180.16.1	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4	80	5		1	22,31
368.185.16.1	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3	100	25		1	22,31
368.189.16.1	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2	80	20		1	22,31
369.185.16.1	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6	40		5	1	70,05
369.189.16.1	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5				1	70,05
369.195.16.1	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3			5	1	70,05
370.185.16.1	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0	32			1	129,97
370.195.16.1	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0	30			1	132,99
370.196.16.1	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0	20			1	134,97
371.185.16.1	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5	15			1	180,98
371.195.16.1	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0	16			1	185,29
371.196.16.1	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0	14			1	187,89
371.197.16.1	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0	13			1	193,48
372.185.16.1	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5	6			1	232,50
372.195.16.1	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7	6			1	237,39
372.196.16.1	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5	6			1	240,44
372.197.16.1	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2	6			1	246,57
372.198.16.1	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0	5			1	251,01

Braga 45° Geberit PE doppia





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per l'installazione verticale

Caratteristiche
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
367.209.16.1	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5			1	36,20
367.212.16.1	110	50	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	100	25	1	36,20
367.235.16.1	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5	72	18	1	36,20

Braga a sfera 88,5° Geberit PE doppia, allacciamenti 90° disassati



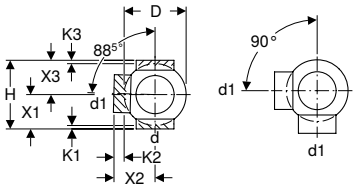

click & scan

Dati tecnici


Materiale	PE-HD

Caratteristiche
- Resistente ai raggi UV

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
364.320.16.1	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5			1	23,32
365.325.16.1	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5			1	24,67
366.330.16.1	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2			1	30,55
367.320.16.1	110	63	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5			1	36,20
367.325.16.1	110	75	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5			1	36,20
367.330.16.1	110	90	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5			1	36,20
367.335.16.1	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	96	12	1	36,20
368.335.16.1	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5			1	48,24

Braga a sfera 88,5° Geberit PE doppia, allacciamenti 135° disassati



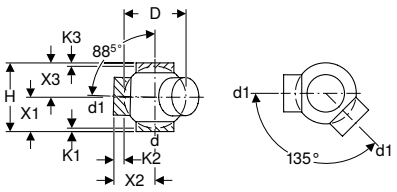

click & scan

Dati tecnici


Materiale	PE-HD


Caratteristiche
- Resistente ai raggi UV

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
364.370.16.1	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	1	23,32
365.375.16.1	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	1	24,67
366.380.16.1	90	90	88,5	135	14	18	9	11	9	2	4	2	1	30,55
367.370.16.1	110	63	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	36,20
367.375.16.1	110	75	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	36,20
367.380.16.1	110	90	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	36,20
367.385.16.1	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1	36,20
368.385.16.1	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	1	48,24

Braga a sfera 88,5° Geberit PE doppia, allacciamenti 180° disassati







click & scan

Dati tecnici

Materiale	PE-HD


Caratteristiche


- Resistente ai raggi UV

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
364.270.16.1	63	63	88,5	180	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	1	23,32
365.275.16.1	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	1	24,67
366.280.16.1	90	90	88,5	180	14	18	9	11	9	2	4	2	1	30,55
367.270.16.1	110	63	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	36,20
367.275.16.1	110	75	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	36,20
367.280.16.1	110	90	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1	36,20
367.285.16.1	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1	36,20
368.285.16.1	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	1	48,24

Braga a sfera 88,5° Geberit PE tripla, allacciamenti 90° disassati







click & scan

Dati tecnici

Materiale	PE-HD


Caratteristiche


- Resistente ai raggi UV

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
364.605.16.1	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	1	30,88
365.605.16.1	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	1	32,40
367.605.16.1	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1	47,95
368.605.16.1	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1	64,94
369.605.16.1	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	1	98,85

Braga a sfera 88,5° Geberit PE tripla, allacciamenti 135° disassati







click & scan

Dati tecnici

Materiale	PE-HD


Caratteristiche


- Resistente ai raggi UV

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
364.600.16.1	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	1	30,88
365.600.16.1	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	1	32,40
367.600.16.1	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1	47,95

Braga a sfera 88,5° Geberit PE quadrupla, allacciamenti 90° disassati







click & scan

Dati tecnici

Materiale	PE-HD


Caratteristiche

- Resistente ai raggi UV

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
364.610.16.1	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	1	33,11
365.610.16.1	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	1	36,56
367.610.16.1	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1	53,91
368.610.16.1	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	1	72,82

Braga a Y 2 x 30° Geberit PE





click & scan

Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per l'installazione verticale

Caratteristiche

- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici


Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
361.459.16.1	50	40	30	5,5	11	4	5	10	1	8,40
364.462.16.1	63	50	30	6,5	13	5	6	10	1	12,00
365.470.16.1	75	63	30	7	14	5	6	10	1	15,42
367.480.16.1	110	90	30	9	18	7	7	8	1	23,62
367.481.16.1	110	110	30	9	10,2	5	0		1	23,62

Riduzioni

Riduzione Geberit PE eccentrica, corta





click & scan

Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Caratteristiche

- Eccentrico
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
361.558.16.1	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2		100	10		1,70
363.558.16.1	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2	1200	50	10	1	2,50
363.561.16.1	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2	1600	100	10	1	2,67
364.558.16.1	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2			10	1	2,29
364.561.16.1	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2	1200	50	10	1	2,29
364.566.16.1	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2	1200	50	10	1	2,67
365.558.16.1	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2			10	1	2,67
365.561.16.1	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2	1200	50	10	1	2,67
365.566.16.1	75	56	1	8	3,5	3,7	2	800	50	10	1	3,05
365.571.16.1	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2	800	50	10	1	2,67
366.561.16.1	90	50	2	8	3,5	3,7	2	800	50	10	1	3,45
366.566.16.1	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2			10	1	2,92
366.571.16.1	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2		50	10	1	3,45
366.576.16.1	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2		50	10	1	3,45
367.558.16.1	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2			10	1	4,18
367.561.16.1	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2	600	50	10	1	4,18
367.571.16.1	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2	720	180	10	1	4,18
367.576.16.1	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2	600	50	10	1	4,18
367.581.16.1	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2	480	60	10		4,18
368.561.16.1	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2			10	1	8,45
368.571.16.1	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2			10	1	8,45
368.576.16.1	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2			10	1	8,45
368.581.16.1	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2			10	1	8,45
368.586.16.1	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2	440	110	10		8,45
369.586.16.1	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2		40	10	1	11,05
369.588.16.1	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2		20	10	1	11,05

Riduzione Geberit PE eccentrica, lunga





click & scan

Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Caratteristiche

- Eccentrico
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
368.584.16.1	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3	200	50	10	1	16,64
369.584.16.1	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3	96		12	1	88,87
369.587.16.1	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5	120		10	1	88,87
370.584.16.5	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0			5	1	104,42
370.587.16.5	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0			10	1	104,42
370.594.16.5	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6			5	1	104,42
371.596.16.1	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8	20		5	1	159,11
372.596.16.1	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8				1	215,02
372.598.16.1	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8				1	215,02

Riduzione Geberit PE concentrica, corta





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Caratteristiche
- Concentrico
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici


Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
360.557.16.1	40	32	8	3	1,5		100	10		1,70
361.557.16.1	50	32	8	3	1,5		100	10	1	1,70
361.559.16.1	50	40	8	3	1,5	2000	50	10		1,70
363.559.16.1	56	40	8	3	1,5		80	10	1	2,50
363.560.16.1	56	50	8	3	1,5	1440	60	10	1	2,67
364.559.16.1	63	40	8	3	1,5			10	1	2,29
364.560.16.1	63	50	8	3	1,5		50	10	1	2,29
364.565.16.1	63	56	8	3	1,5		100	10	1	2,67
365.559.16.1	75	40	8	3	1,5			10	1	2,67
365.560.16.1	75	50	8	3	1,5		50	10	1	2,67
365.565.16.1	75	56	8	3	1,5		50	10	1	3,05
365.570.16.1	75	63	8	3	1,5	800	50	10	1	2,67
366.559.16.1	90	40	8	3	1,5			10	1	3,45
366.560.16.1	90	50	8	3	1,5			10	1	3,45
366.565.16.1	90	56	8	3	1,5			10	1	2,92
366.570.16.1	90	63	8	3	1,5			10	1	3,45
366.575.16.1	90	75	8	3	1,5		50	10	1	3,45
367.559.16.1	110	40	8	3	1,5			10	1	4,18
367.560.16.1	110	50	8	3	1,5			10	1	4,18
367.570.16.1	110	63	8	3	1,5		180	10	1	4,18
367.575.16.1	110	75	8	3	1,5		50	10	1	4,18
367.580.16.1	110	90	8	3	1,5	560	70	10		4,18
368.570.16.1	125	63	8	3	1,5			10	1	8,45
368.575.16.1	125	75	8	3	1,5			10	1	8,45
368.580.16.1	125	90	8	3	1,5			10	1	8,45
368.585.16.1	125	110	8	3	1,5	440	110	10		8,45
369.535.16.1	160	110	4	0,6	0			10	1	13,47

Braghe d'ispezione

Braga d'ispezione 45° Geberit PE con apertura rotonda per l'ispezione





Dati tecnici

Materiale	PE-HD


Caratteristiche
- Resistente ai raggi UV

Dotazione
- Guarnizione in EPDM
- Tappo di chiusura in PP

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
367.453.16.1	110	110	45	19,5	6,5	27	9	18	5,5	80	20	1	52,74
368.453.16.1	125	110	45	20	7	30	10	20	7	60	15	1	65,15
369.453.16.1	160	110	45	22	9	37,5	12,5	25	11			1	110,93

Braga d'ispezione 90° Geberit PE con apertura rotonda per l'ispezione





click & scan

Dati tecnici

Materiale	PE-HD


Caratteristiche
- Resistente ai raggi UV

Dotazione
- Guarnizione in EPDM
- Tappo di chiusura in PP

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K3 max [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
364.451.16.1	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0	320	20	1	27,00
365.451.16.1	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0	240	30	1	29,16
366.451.16.1	90	90	90	11	20	12	8	3	0	160	40	1	38,20
367.456.16.1	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0	100	25	1	39,02
368.451.16.1	125	110	90	13	25	15	10	6	1	80	20	1	54,86
369.451.16.1	160	110	90	15	35	21	14	12	4	40	10	1	101,14

Braga d'ispezione 90° Geberit PE con apertura ovale per l'ispezione





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Caratteristiche
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici


Materiale	PE-HD

Dotazione
- Guarnizione in EPDM
- Tappo di chiusura ghisa grigia, nera laccata a immersione

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
367.454.16.1	110	90	12	40	28	20	3		1	201,89
368.454.16.1	125	90	12,5	41	28	20,5	4		1	296,18
369.454.16.1	160	90	14	43	28	21,5	4		1	427,09
370.454.16.1	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5	12	1	649,21
371.454.16.1	250	90	20	58	38	29	3	8	1	883,08
372.454.16.1	315	90	23	62	38	31	8	6	1	1114,73

Raccordi speciali

Braga miscelatrice Geberit PE Sovent

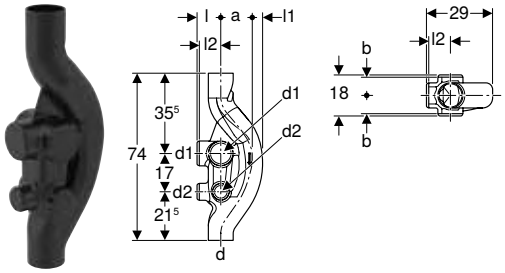

click & scan

Dati tecnici

Materiale	PE-HD


Caratteristiche

- Sei possibilità di allacciamento, chiuse
- Resistente ai raggi UV
- Con tecnologia SuperTube

Art. no.	d, ø [mm]	Portata di scarico [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
367.614.16.1	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	48	6	1	**94,27**

- Prodotto acquistabile solo dopo la progettazione effettuata da Geberit

Terminale per tubo di ventilazione Geberit PE



click & scan

Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Caratteristiche

- Resistente ai raggi UV


Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
364.989.16.2	nero	63	10	8,7		1	**25,99**
365.989.16.2	nero	75	12	10,1	10	1	**28,83**
366.989.16.2	nero	90	14	11,4	10	1	**30,59**
367.989.16.2	nero	110	17	12,8	10	1	**33,66**
368.989.16.2	nero	125	18	13,1		1	**44,37**
369.989.16.2	nero	160	23	16,7		1	**109,32**

Collegamenti

Collegamenti a saldare

Manicotto termoelettrico Geberit





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per l'allacciamento resistente alla trazione e permanente di tubi e raccordi

Caratteristiche
- Saldabile con saldatrici elettriche Geberit
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
360.771.16.1	40	5,2	2,8	6	0,3	3024	36	12		6,45
361.771.16.1	50	6,2	2,8	6	0,3	2376	36	12		6,89
364.771.16.1	63	7,6	2,8	6	0,3	1512	36	12		10,25
365.771.16.1	75	8,9	2,8	6	0,3	1152	72	12		11,66
366.771.16.1	90	10,4	2,8	6	0,3	864	36	12		12,27
367.771.16.1	110	12,5	2,8	6	0,3	648	72	12		13,68
368.771.16.1	125	14,2	2,8	6	0,3	432	24	8		20,11
369.771.16.1	160	17,8	2,8	6	0,3	288	24	6		33,43

Manicotto termoelettrico Geberit PE





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per l'allacciamento resistente alla trazione e permanente di tubi e raccordi

Caratteristiche
- Con fusibile termico integrato
- Saldabile con saldatrice elettrica ESG-T2
- Saldabile con la saldatrice elettrica ESG 3
- Isolato termicamente
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
370.775.16.1	200	22,4	7,5	15	60	5	1	283,47
371.775.16.1	250	27,5	7,5	15	32	4	1	344,88
372.775.16.1	315	34,3	7,5	15	24	3	1	445,69

Congiunzioni ad innesto

Manicotto di dilatazione Geberit PE con bordo doppio





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per il montaggio orizzontale e verticale

Caratteristiche
- Con guarnizione in EPDM
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici


Materiale	PE-HD

Dotazione
- Tappo di protezione

Art. no.	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	I [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
379.791.16.1	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0	1920	80	10		8,95
360.700.16.1	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3			10	1	13,61
361.700.16.1	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3			10		14,16
364.700.16.1	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3	320	80	10		14,18
365.700.16.1	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3	200	50	10		15,42
366.700.16.1	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3	160	10			16,11
367.700.16.1	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5	120	30		1	19,04
368.700.16.1	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5	80	20		1	29,69
369.700.16.1	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5	40		5		49,06

Manicotto di dilatazione Geberit PE





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per il montaggio orizzontale e verticale

Caratteristiche
- Con guarnizione in EPDM
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
370.700.16.1	200	24,3	17–23,5	43	15,6	13	20	5	1	225,21
371.700.16.1	250	29,1	17–23,5	42,5	17	9	17		1	381,63
372.700.16.1	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14	10		1	636,31

Manicotto ad innesto Geberit PE con guarnizione a labbro





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Caratteristiche
- Con guarnizione a labbro in EPDM
- Estremità da saldare per il collegamento con il manicotto termoelettrico
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici

Materiale	PE-HD


Dotazione
- Tappo di protezione

Art. no.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
360.779.16.3	40	5,5	8	3,5	2,5	2400	100	10		5,23
361.779.16.3	50	6,5	8	3,5	2,5	1600	100	10		5,46
364.779.16.3	63	7,8	8,8	3,5	2,5	960	120	10		8,97
365.779.16.3	75	9	9,7	3,5	2,5	560	70	10		10,63
366.779.16.3	90	10,6	10,3	3,6	2	400	50	10		12,80
367.779.16.3	110	12,9	10,5	3,7	2	280	70	10		14,58
368.779.16.3	125	14,7	11	3,8	2	160	40	10	1	21,87
369.779.16.3	160	18,5	13,6	4	2	100	25	5	1	34,52

Adattatori per il collegamento ad altri materiali

Anello di rinforzo Geberit PE





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per il rinforzo di tubi e raccordi Geberit PE in caso d'impiego di una brida o di una brida di transizione
- Per pezzi d'uscita da Geberit PE a ghisa


Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNi 1.4301 (EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.457.00.1	75	69	4	50	10	1	10,97
359.459.00.1	110	101,4	4	50	10	1	11,28
359.464.00.1	160	147,6	4		10	1	23,59

Collegamento per tubo Geberit PE su ghisa, con anello di rinforzo





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per l'impiego di giunti CV reperibili in commercio

Caratteristiche
- Senza bicchiere
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.268.16.1	125	135	10	5,1	20	1	79,78

Collegamento per tubo Geberit PE su PVC





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per pezzi d'uscita da Geberit PE a PVC con diametro interno 100–101 mm

Caratteristiche
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.461.16.1	110	99	10		17,48

Collegamento per tubo Geberit PE con manicotto a contrazione





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per collegamento a caldo su bocchettoni ed estremità dei tubi

Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Caratteristiche
- Resistente ai raggi UV

Dotazione
- Guarnizione a compressione in EPDM, per l'area di allacciamento AB1
- Guarnizione tonda in EPDM, per l'area di allacciamento AB2


Art. no.	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
152.197.16.1	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18				1	30,80
152.198.16.1	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18				1	30,80
152.651.16.1	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18			10	1	30,80
152.652.16.1	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18				1	30,80
152.657.16.1	63	60–67		73	22,7	18,4	4,3	14				1	36,39
152.658.16.1	63	67–74		80	24,3	19,1	5,2	14				1	36,39
152.151.16.1	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13		80	10	1	44,63
152.152.16.1	75	67–74		80	22,7	17,5	5,2	13				1	44,63
152.661.16.1	75	90–94		100	24,8	18,1	6,7	13				1	42,42
366.550.16.1	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1		70	10	1	46,24
367.550.16.1	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1		40	5	1	48,13
367.551.16.1	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1		30	5		48,13
368.550.16.1	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1		20	5	1	51,89
369.550.16.1	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1	80		10	1	86,46
370.550.16.1	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1				1	169,36
371.550.16.1	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1				1	240,52

- A seconda dell'area di allacciamento deve essere impiegata la guarnizione a premistoppa o la guarnizione tonda

Collegamenti filettati

Raccordo filettato Geberit PE con terminale a premistoppa





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Dati tecnici

Materiale	PE-HD


Caratteristiche
- Dado di raccordo in PP
- Anello collettore in PP
- Guarnizione in EPDM
- Resistente ai raggi UV

Dotazione
- Tappo di protezione

Art. no.	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
379.740.16.1	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1		10		6,43
360.740.16.1	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2	50	10	1	6,72
361.740.16.1	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2	100	10	1	6,89
364.740.16.1	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2		10	1	11,22
365.740.16.1	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5		10	1	14,22
366.740.16.1	90	110x1/4	12,9	9,7	5	7,5	2,5		10	1	17,69
367.740.16.1	110	130x1/4	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5		10	1	19,60

Raccordo filettato Geberit PE con tappo di chiusura





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Caratteristiche
- Con guarnizione in EPDM
- Tappo di chiusura in PP
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
379.750.16.1	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1			10	1	6,43
360.750.16.1	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2			10	1	5,34
361.750.16.1	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2	1440	60	10	1	8,70
364.750.16.1	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2			10	1	10,25
365.750.16.1	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5		50	10	1	13,40
366.750.16.1	90	110x1/4	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5			10	1	20,27
367.750.16.1	110	130x1/4	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5	240	30	10		20,86

Raccordo filettato Geberit PE con tappo di chiusura





click & scan

Campi di applicazione
- Per la pulizia e il controllo di parti di condotte
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Caratteristiche
- Apertura rotonda
- Tappo di chiusura in PP
- Con guarnizione in EPDM
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
367.471.16.1	110	130x1/4	14,3	4	400	50	10	1	23,62

Adattatore Geberit PE con filetto maschio





click & scan

Dati tecnici


Materiale	PE-HD

Caratteristiche
- Con anello di rinforzo in acciaio CrNi
- Resistente ai raggi UV

Art. no.	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
361.726.16.1	50	1 1/4	6	50	10		28,32
361.727.16.1	50	1 1/2	6		10	1	28,32
364.728.16.1	63	2	6,5	120	10	1	38,39
365.729.16.1	75	2 1/2	7		10	1	50,66

Adattatore Geberit PE con filetto interno





click & scan

Dati tecnici

Materiale	PE-HD


Caratteristiche
- Con anello di rinforzo in acciaio CrNi
- Resistente ai raggi UV

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
360.720.16.1	40	3/4	5,5	50	10	1	21,68
361.722.16.1	50	1 1/4	6		10	1	32,40
361.723.16.1	50	1 1/2	6		10	1	36,83
364.724.16.1	63	2	7		10	1	48,72
365.725.16.1	75	2 1/2	7		10	1	61,87

Collegamenti a flangia

Flangia cieca Geberit PE





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Caratteristiche
- Rivestito in plastica

Dati tecnici


Materiale	Acciaio

Art. no.	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pz.]	PN [bar]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
361.748.00.1	50	15	110	18	1,2	4	10	1	39,73
363.748.00.1	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	1	42,29
365.748.00.1	75	18,5	145	18	1,2	4	10	1	52,82
366.748.00.1	90	20	160	18	1,4	8	10	1	61,35
367.748.00.1	110	22	180	18	1,4	8	10	1	74,08
368.748.00.1	125	25	210	18	1,4	8	10	1	73,33
369.748.00.1	160	28,5	240	23	1,4	8	10	1	115,32
370.748.00.1	200	34	295	23	1,4	8	3,2	1	164,97
371.748.00.1	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	1	247,73
372.748.00.1	315	44,5	400	23	2	12	3,2	1	355,15

Da ordinare separatamente
- Guarnizione per flangia Geberit PE → pag. 418

Flangia libera Geberit PE





click & scan

Campi di applicazione
- Per la combinazione con colletti a saldare Geberit PE
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Caratteristiche
- Rivestito in plastica

Dati tecnici


Materiale	Acciaio

Art. no.	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pz.]	PN [bar]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
361.745.00.1	50	15	110	18	1,2	4	10		1	24,62
363.745.00.1	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10		1	26,70
365.745.00.1	75	18,5	145	18	1,2	4	10		1	31,73
366.745.00.1	90	20	160	18	1,4	8	10		1	35,78
367.745.00.1	110	22	180	18	1,4	8	10		1	41,03
368.745.00.1	125	25	210	18	1,4	8	10		1	41,03
369.745.00.1	160	28	240	23	1,4	8	10		1	71,04
370.745.00.1	200	34	295	23	1,4	8	3,2		1	97,51
371.745.00.1	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2		1	136,48
372.745.00.1	315	44,5	400	23	2	12	3,2	40	1	195,31

Da ordinare separatamente
- Guarnizione per flangia Geberit PE → pag. 418

Colletto a saldare Geberit PE





click & scan

Campi di applicazione

- Per la combinazione con flange libere Geberit PE
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche


Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
361.744.16.1	50	8	5,4	6	4,2	0,8		50	10	1	15,27
364.744.16.1	63	9	6,8	6	3,7	0,8			10	1	21,45
365.744.16.1	75	11	7,8	6,5	4	0,9			10	1	23,22
366.744.16.1	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1			10	1	24,83
367.744.16.1	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2			10	1	27,46
368.744.16.1	125	16	13,1	8	5	1,4				1	38,39
369.744.16.1	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7				1	54,54
370.744.16.1	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4				1	142,01
371.744.16.1	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6				1	253,28
372.744.16.1	315	37	31,5	10	7	2	50			1	340,64

Kit di viti Geberit PE





click & scan

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Dotazione

- Vite
- 2 rondelle
- Dado

Caratteristiche


- Zincato

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
361.743.26.1	Zincato	50–75	16	7			1	4,03
366.743.26.1	Zincato	90–125	16	8	50		1	4,54
369.743.26.1	Zincato	160–200	20	9			1	7,94
371.743.26.1	Zincato	250	20	10			1	9,43
372.743.26.1	Zincato	315	20	11		20	1	10,25

Colletti di fissaggio

Colletto di fissaggio Geberit PE





click & scan

Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Caratteristiche

- Resistente ai raggi UV


Art. no.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
379.772.16.1	32	3,8	5,2	2,4	10	1	2,50
360.772.16.1	40	4,7	6,8	3,2	10	1	1,70
361.772.16.1	50	5,7	6,8	3,2	10	1	2,16
364.772.16.1	63	7	7,2	3,4	10	1	4,71
365.772.16.1	75	9	7,2	3,4	10	1	6,70
366.772.16.1	90	10,3	9,2	4,4	10	1	9,56
367.772.16.1	110	12	11,7	5,6	10	1	10,27

Allacciamenti agli apparecchi

Curve tecniche

Curva tecnica 88,5° Geberit PE per vaso a pavimento





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per apparecchi sanitari con scarico verticale

Caratteristiche
- Resistente ai raggi UV

Dotazione
- Tappo di protezione

Dati tecnici


Materiale	PE-HD


Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
366.880.16.1	90	88,5	120	13,2	11	30	6	20	80	10	1	**28,64**
366.883.16.1	90	88,5	110	11,6	16	30	4	20	80	10		**29,14**
367.880.16.1	110	88,5	120	13,2	12	30	6	22			1	**28,64**
367.883.16.1	110	88,5	110	11,6	17	30	6	20	80	10	1	**29,39**

Da ordinare separatamente
- Morsetto

Curva tecnica 88,5° Geberit PE con attacchi supplementari laterali, per vaso a pavimento







click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per apparecchi sanitari con scarico verticale

Caratteristiche
- Attacchi laterali rialzati e chiusi
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
366.888.16.1	90	50	88,5	2	110	11,6	17,5	14	16	30	5		5		**38,39**
367.888.16.1	110	50	88,5	2	110	11,6	17,5	14	17	30	6	60	5		**39,56**

Curva tecnica 90° Geberit PE per morsetto





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Caratteristiche
- Resistente ai raggi UV

Dotazione
- Tappo di protezione

Dati tecnici


Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
360.061.16.1	40	90	5	46	5,2	6	3	1600	100	10		**3,26**
361.061.16.1	50	90	5	46	5,2	6	3	1600	100	10		**3,26**
361.065.16.1	50	90	6	58	6,4	7	4			10		**3,26**

Da ordinare separatamente
- Morsetto

Curva WC 90° Geberit PE per vaso sospeso, con aumento





click & scan

Campi di applicazione
- Per il collegamento di apparecchi sanitari con scarico orizzontale
- Per moduli Geberit Combifix per vaso sospeso
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per l'installazione verticale

Caratteristiche
- Con guarnizione in EPDM
- Resistente ai raggi UV

Dotazione
- Tappo di protezione

Dati tecnici


Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
366.925.16.1	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13	200	10		1	**28,32**
367.792.16.1	110	110	90	7,5	4,5	22,5	13	100	25	5		**28,64**

- Per moduli per vaso sospeso Geberit Combifix Sigma 12 cm e Omega 12 cm

Curva WC 90° Geberit PE per vaso sospeso, disassata a sinistra, con aumento



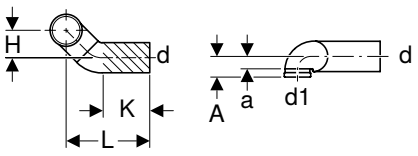

click & scan

Campi di applicazione
- Per il collegamento di apparecchi sanitari con scarico orizzontale
- Per moduli Geberit Combifix per vaso sospeso
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per l'installazione orizzontale

Caratteristiche
- Con guarnizione in EPDM
- Resistente ai raggi UV

Dotazione
- Tappo di protezione


Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
366.913.16.1	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15	1	48,47
367.901.16.1	110	110	90	7,5	4,5	32	10	17	1	48,47

Curva WC 90° Geberit PE per vaso sospeso, disassata a destra, con aumento



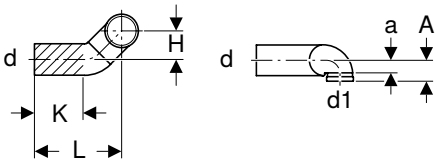

click & scan

Campi di applicazione
- Per il collegamento di apparecchi sanitari con scarico orizzontale
- Per moduli Geberit Combifix per vaso sospeso
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per l'installazione orizzontale

Caratteristiche
- Con guarnizione in EPDM
- Resistente ai raggi UV

Dotazione
- Tappo di protezione


Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
366.914.16.1	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15	1	48,47
367.902.16.1	110	110	90	7,5	4,5	32	10	17	1	48,47

Curva tecnica 90° Geberit PE con guarnizione a labbro, prolungata, per vaso sospeso





click & scan

Campi di applicazione
- Per il collegamento di apparecchi sanitari con scarico orizzontale
- Per moduli Geberit Duofix per vaso sospeso
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Caratteristiche
- Con guarnizione in EPDM
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
241.899.00.1	90	90	90	6,5	3,3	41,3	32	1	29,27

Curva tecnica doppia 90° Geberit PE per vaso sospeso





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'installazione verticale
- Per il collegamento di apparecchi sanitari con scarico orizzontale
- Per moduli Geberit Duofix per vaso sospeso
- Per moduli Geberit Combifix per vaso sospeso
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Caratteristiche
- Con guarnizione in EPDM
- Resistente ai raggi UV

Dotazione
- 2 tappi di protezione


Dati tecnici


Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
367.903.16.1	110	110	90	28,5	11	20,5	5		1	117,15
367.923.16.1	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19	5	1	190,16

Curva tecnica doppia 90° Geberit PE disassata, per vaso sospeso







click & scan

Campi di applicazione
- Per moduli Geberit Duofix per vaso sospeso
- Per moduli Geberit Combifix per vaso sospeso
- Per il montaggio orizzontale
- Per il collegamento di apparecchi sanitari con scarico orizzontale

Caratteristiche
- Con guarnizione in EPDM
- Resistente ai raggi UV

Dotazione
- 2 tappi di protezione

Dati tecnici


Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
367.485.16.1	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12	5	1	147,49
367.904.16.1	110	110	90	28,5	11	34	10	12		1	147,49

Manicotti di raccordo

Manicotto Geberit PE





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per morsetti

Caratteristiche
- Resistente ai raggi UV

Dotazione
- Tappo di protezione


Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
360.770.16.1	40	46	5,2	3,5	1		10	1	2,29
361.770.16.1	50	46	5,2	3	0,5	50	10	1	2,29
361.774.16.1	50	58	6,4	3,5	1		10	1	2,29
364.774.16.1	63	58	6,4	3	0,5		10	1	10,99

Manicotto Geberit PE per vaso a pavimento





click & scan

Campi di applicazione
- Per apparecchi sanitari con scarico verticale
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per morsetti

Caratteristiche
- Resistente ai raggi UV

Dotazione
- Tappo di protezione

Dati tecnici


Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
366.898.16.1	90	120	13,2	7	2	10	1	10,76
367.898.16.1	110	120	13,2	7	2	10	1	10,34

Da ordinare separatamente
- Morsetto

Manicotto Geberit PE prolungato, per vaso a pavimento





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per apparecchi sanitari con scarico verticale
- Per morsetti

Caratteristiche
- Resistente ai raggi UV

Dotazione
- Tappo di protezione


Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
366.893.16.1	90	110	11,6	12,5	2,5	10		11,53
367.893.16.1	110	110	11,6	12,5	2,5	10		11,05

Manicotto d'innesto d'allacciamento Geberit PE con guarnizione a labbro





click & scan

Campi di applicazione
- Per il collegamento di apparecchi sanitari
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Caratteristiche
- Con guarnizione a labbro in EPDM
- Resistente ai raggi UV


Dotazione
- Tappo di protezione

Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
379.768.16.3	32	4,4	4,8	0,8	100	10	1	5,55

Manicotto ad innesto per collegamento Geberit PE con guarnizione a labbro, per vaso sospeso



click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per il collegamento di apparecchi sanitari con scarico orizzontale
- Per moduli Geberit Combifix per vaso sospeso

Caratteristiche
- Con guarnizione in EPDM
- Resistente ai raggi UV

Dotazione
- Tappo di protezione


Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
366.941.16.1	90	90	11,1	4	50	10	1	**10,76**
367.794.16.1	110	110	13,1	4,1		10	1	**10,34**

Sifoni a chiocciola

Sifone a chiocciola Geberit PE con apertura per l'ispezione



click & scan

Campi di applicazione
- Per l'impiego in ambienti protetti dal gelo

Caratteristiche
- Con manicotto di dilatazione
- Con apertura per l'ispezione 50 mm
- Scarico orizzontale
- Tappo di chiusura in PP
- Con guarnizione in EPDM
- Resistente ai raggi UV

Dotazione
- Tappo di protezione

Dati tecnici

Altezza della chiusura idraulica (mm)	70 mm
Materiale	PE-HD


Art. no.	d, ø [mm]	Portata di scarico [l/s]	G ["]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
365.813.16.1	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8–10,5	66,7	16,6	40	10	1	**105,83**
367.813.16.1	110	9,6	4	28,8	13,6	8–10,5	80,8	21,7	20	5	1	**145,92**

Accessori

Braccialetti

Braccialetto Geberit con dado filettato G 1/2", regolabile





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di condotte ai soffitti e alle pareti
- Per il fissaggio a punto fisso di tubi in combinazione con fasce termoelettriche
- Per il fissaggio a punto scorrevole di tubi in combinazione con nastri

Caratteristiche
- Regolabile
- Utilizzabile con una mano
- Filetto femmina
- Zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	G [“]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
360.841.00.2	Zincato	1/2	40	48	3,8	4,2	3		50	10	1	3,95
361.841.00.2	Zincato	1/2	50	58	4,3	4,7	3	2250	50	10	1	4,87
364.841.00.2	Zincato	1/2	63	71	5	5,4	3	2250	50	10	1	5,48
365.841.00.2	Zincato	1/2	75	83	5,6	6	3	1800	50	10	1	5,48
366.841.00.2	Zincato	1/2	90	98	6,3	6,7	3	1200	50	10	1	5,92
367.841.00.2	Zincato	1/2	110	118	7,3	7,7	3	1200	50	10	1	6,09
368.841.00.2	Zincato	1/2	125	133	8,1	8,5	3	700	25	5	1	6,64
369.841.00.2	Zincato	1/2	160	168	9,8	10,2	3	600	25	5	1	7,88

Braccialetto Geberit con dado filettato M10, regolabile





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio con barre filettate
- Per il fissaggio di condotte ai soffitti e alle pareti
- Per il fissaggio a punto scorrevole di tubi in combinazione con nastri

Caratteristiche
- Regolabile
- Utilizzabile con una mano
- Filetto femmina
- Zincato

Dati tecnici


Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
360.843.00.2	Zincato	10	40	48	3,5	3,9	3	1400	50	10		4,18
361.843.00.2	Zincato	10	50	58	4	4,4	3	1200	50	10		4,58
364.843.00.2	Zincato	10	63	71	4,7	5,1	3	1400	50	10		5,06
365.843.00.2	Zincato	10	75	83	5,3	5,7	3	1200	50	10		5,06
366.843.00.2	Zincato	10	90	98	6	6,4	3	800	50	10		5,48
367.843.00.2	Zincato	10	110	118	7	7,4	3	800	50	10		5,74
368.843.00.2	Zincato	10	125	133	7,8	8,2	3	800	25	5	1	6,20
369.843.00.2	Zincato	10	160	168	9,5	9,9	3	300	25	5		7,29

- Non idoneo per l'impiego come punto fisso

Braccialetto Geberit con dado filettato G 3/4", regolabile





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio con tubi filettati
- Per il fissaggio di condotte ai soffitti e alle pareti
- Per il fissaggio a punto fisso di tubi in combinazione con fasce termoelettriche
- Per il fissaggio a punto scorrevole di tubi in combinazione con nastri

Caratteristiche
- Regolabile
- Utilizzabile con una mano
- Filetto femmina
- Zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	G [“]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
360.842.00.1	Zincato	3/4	40	48	4	4,4	3	50	10	1	7,48
361.842.00.1	Zincato	3/4	50	58	4,5	4,9	3	50	10	1	8,34
364.842.00.1	Zincato	3/4	63	71	5,2	5,6	3	50	10	1	8,85
365.842.00.1	Zincato	3/4	75	83	5,8	6,2	3	50	10	1	8,85
366.842.00.1	Zincato	3/4	90	98	6,5	6,9	3	50	10	1	9,43
367.842.00.1	Zincato	3/4	110	118	7,5	7,9	3	50	10	1	9,75
368.842.00.1	Zincato	3/4	125	133	8,3	8,7	3	25	5	1	10,00
369.842.00.1	Zincato	3/4	160	168	10	10,4	3	25	5	1	11,22

Braccialetto Geberit con dado filettato G 1"





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio con tubi filettati
- Per il fissaggio di condotte ai soffitti e alle pareti
- Per il fissaggio a punto scorrevole di tubi in combinazione con nastri
- Per il fissaggio a punto fisso di tubi in combinazione con colletti di fissaggio doppi

Caratteristiche
- Filetto femmina
- Zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
370.840.00.1	Zincato	1	200	14,8	4	13	1	20,25
371.840.00.1	Zincato	1	250	17,3	4	10	1	21,79
372.840.00.1	Zincato	1	315	20,5	4	7	1	22,77

Accessori
- Nastro Geberit per braccialetti → pag. 410

Braccialetto Geberit con dado filettato G 1 1/4"



click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio con tubi filettati
- Per il fissaggio di condotte ai soffitti e alle pareti
- Per il fissaggio a punto scorrevole di tubi in combinazione con nastri
- Per il fissaggio a punto fisso di tubi in combinazione con colletti di fissaggio doppi

Caratteristiche
- Filetto femmina
- Zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
370.841.00.1	Zincato	1 1/4	200	15,8	4	13		1	25,00
371.841.00.1	Zincato	1 1/4	250	17,3	4		10	1	25,30
372.841.00.1	Zincato	1 1/4	315	20,5	4		7	1	30,93

Accessori
- Nastro Geberit per braccialetti → pag. 410

Braccialetto Geberit con dado filettato M8/M10



click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio con barre filettate
- Per il fissaggio di condotte ai soffitti e alle pareti
- Per il fissaggio a punto scorrevole di tubi

Caratteristiche
- Fissaggio filettato M8 o M10
- Filetto femmina
- Utilizzabile con una mano
- Zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
360.832.00.2	Zincato	8 / 10	40	4,3	50	1	3,59
361.832.00.2	Zincato	8 / 10	50	4,8	50	1	3,82
364.832.00.2	Zincato	8 / 10	63	5,5	50	1	3,91
365.832.00.2	Zincato	8 / 10	75	6,1	25	1	4,01
366.832.00.2	Zincato	8 / 10	90	6,8	25	1	4,41
367.832.00.2	Zincato	8 / 10	110	7,8	25	1	4,62
368.832.00.2	Zincato	8 / 10	125	8,6	25	1	5,27
369.832.00.2	Zincato	8 / 10	160	10,3	25	1	6,09

Accessori
- Nastro Geberit per braccialetti → pag. 410

Braccialetto Geberit con supporto a espansione



click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di tubi su casseforme

Caratteristiche
- Supporto a espansione perforato
- Zincato

Dati tecnici


Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	di, ø [mm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
361.856.00.1	Zincato	50	50	1	4,90
365.856.00.1	Zincato	75	50	1	5,42
367.856.00.1	Zincato	110	50	1	5,61

Fissaggi per braccialetti

Colletto di fissaggio con doppio codolo Geberit PE





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio a punto fisso di tubi in combinazione con braccialetti


Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
370.751.16.1	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5	60	5	1	96,25
371.751.16.1	250	26,2	20,1	4,1	6	2	32	4	1	134,63
372.751.16.1	315	32,6	20,1	4,1	6	2			1	189,39

Nastro Geberit per braccialetti





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio a punto scorrevole di tubi in combinazione con braccialetti

Dati tecnici

Materiale	PE-LD

Art. no.	d, ø [mm]	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	h [cm]	SU4 [m]	SU3 [m]	SU2 [m]	EUR/m
362.846.00.1	40–160	10	3,8	3,1	0,4	0,2		100	10	2,04
370.846.00.1	200–315	10	4,8	4,1	0,4	0,2	1800	100	10	2,84

Set coppelle per braccialetto Geberit per punto fisso



click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio a punto fisso di tubi in combinazione con braccialetti

Caratteristiche
- Composto da due pezzi

Dotazione
- Set di 2 pezzi


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	di, ø [mm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
360.845.00.1	40	25	1	2,04
361.845.00.1	50	25	1	3,15
364.845.00.1	63	25	1	3,45
365.845.00.1	75	25	1	3,78
366.845.00.1	90	25	1	4,16
367.845.00.1	110	25	1	5,42
368.845.00.1	125	25	1	5,92
369.845.00.1	160	25	1	7,14

Fascia termoelettrica Geberit per punto fisso





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio a punto fisso di tubi in combinazione con braccialetti

Caratteristiche
- Saldabile con saldatrici elettriche Geberit


Dati tecnici


Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
361.776.16.1	50	58	6,6	6	3	1800	40	10		23,91
364.776.16.1	63	71	7,9	6	3	1620	60	15		25,53
365.776.16.1	75	83	9,1	6	3	1080	40	10		27,52
366.776.16.1	90	98	10,6	6	3	864	32	8		29,65
367.776.16.1	110	118	12,6	6	3	648	36	12		33,36
368.776.16.1	125	133	14,1	6	3	432	24	8		38,28
369.776.16.1	160	168	17,6	6	3	288	24	8		42,46
370.776.16.1	200	208	21,6	6	3	700	10		1	49,37

Flangia per muro Geberit angolare, due fori, con dado filettato M10/G 1/2"







click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio dei braccialetti alla struttura
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole

Caratteristiche
- Filetto maschio
- Filetto femmina
- Zincato
- Due punti di fissaggio


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1	6,01

Flangia per muro Geberit angolare, due fori, con dado filettato M8/M10







click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio dei braccialetti alla struttura
- Per il fissaggio di barre portanti alla struttura
- Per il fissaggio a punto scorrevole di tubi

Caratteristiche
- Filetto femmina
- Zincato
- Due punti di fissaggio


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	50	1	6,18

Flangia per muro Geberit angolare, due fori, con dado filettato G





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio dei braccialetti alla struttura
- Per il fissaggio di condotte ai soffitti e alle pareti
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole


Caratteristiche
- Filetto femmina
- Zincato
- Due punti di fissaggio


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	G [″]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6	2500	25	1	8,13
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6		25	1	9,37
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	1000	25	1	10,80
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8		25	1	23,95
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8		25	1	25,99

Flangia per muro Geberit rettangolare, quattro fori, con dado filettato G





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio dei braccialetti alla struttura
- Per il fissaggio di condotte ai soffitti e alle pareti
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole

Caratteristiche
- Filetto femmina
- Zincato
- Quattro punti di fissaggio


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	G [″]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.874.26.1	Zincato	2	11	7	16	12	3,6	1	10	1	43,32

Flangia per muro Geberit rotonda, tre fori, con dado filettato M10





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio dei braccialetti alla struttura
- Per il fissaggio di condotte ai soffitti e alle pareti
- Per il fissaggio di barre portanti alla struttura

Caratteristiche
- Filetto femmina
- Zincato
- Tre punti di fissaggio


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	M [mm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.837.26.1	10	5	7	1,6	0,4	3000	50	1	4,62

Flangia rotonda per muro Geberit, tre fori, con dado filettato G 1/2"





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio dei braccialetti alla struttura
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole
- Per il fissaggio di condotte ai soffitti e alle pareti

Caratteristiche
- Filetto femmina
- Zincato
- Tre punti di fissaggio


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	G [“]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.839.26.1	1/2	5	7	1,9	0,4	3000	50	1	4,81

Barra filettata Geberit






click & scan


Campi di applicazione
- Per il fissaggio di braccialetti Geberit su flange per muro
- Per il fissaggio di barre portanti Geberit Pluvia su flange per muro
- Per fissaggi scorrevoli

Caratteristiche
- Zincato

Art. no.	Colore / superficie	M [mm]	L [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.834.26.1	Zincato	10	200	25	1	7,29

Tubo filettato Geberit





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di braccialetti Geberit su flange per muro
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole

Caratteristiche
- Filetto continuo femmina
- Zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	G [“]	D [cm]	L [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	2	1	46,92

Tubo filettato Geberit






click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di braccialetti Geberit su flange per muro
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole

Caratteristiche
- Filetto maschio
- Zincato

Art. no.	Colore / superficie	G [″]	L [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.852.26.1	Zincato	1/2	200	4	1	45,51
362.853.26.1	Zincato	3/4	200	2	1	84,92
362.854.26.1	Zincato	1	200	2	1	224,47
362.855.26.1	Zincato	1 1/4	200		1	299,75
362.858.26.1	Zincato	1 1/2	200		1	449,66
362.859.26.1	Zincato	2	200		1	599,54

Adattatore Geberit




click & scan

Campi di applicazione
- Per collegare braccialetti e tubi filettati Geberit

Caratteristiche
- Zincato

Art. no.	Colore / superficie	G [″]	G1 [″]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.875.26.1	Zincato	1	3/4	5,2	3,6	1,6	10	1	30,61
362.876.26.1	Zincato	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6	10	1	31,98
362.877.26.1	Zincato	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2	10	1	38,32
362.878.26.1	Zincato	2	3/4	7,2	5,6	1,6	10	1	39,96
362.879.26.1	Zincato	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2	10	1	45,97
362.880.26.1	Zincato	2	1 1/4	7,6	5,6	2	10	1	47,95

Staffa per cassaforma Geberit



click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di tubi su casseforme

Caratteristiche
- Filetto maschio

Dati tecnici

Materiale	Acciaio zincato

Art. no.	M [mm]	L [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.835.00.1	10	16	25	1	3,28

Vite prigioniera Geberit




click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di braccialetti Geberit con manicotto M10 a costruzioni in legno

Art. no.	L [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.833.00.1	10	25	1	2,04

Nipplo doppio Geberit M10/G 1/2"





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di braccialetti Geberit su flange per muro
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole

Caratteristiche
- Ridotto
- Zincato

Dati tecnici


Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.856.26.1	Zincato	1/2	10	2,8	22	10	1	6,72

Canali portanti

Canale portante Geberit zincato e verniciato





click & scan

Campi di applicazione
- Per il rinforzo aggiuntivo di sistemi di fissaggio Geberit

Caratteristiche
- Verniciato
- Acciaio, superficie esterna verniciato in nero
- Zincato

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU3 [m]	SU2 [m]	EUR/m
360.850.00.1	Verniciato	40	0,75	3	30	3	6,26
361.850.00.1	Verniciato	50	0,75	3	30	3	6,26
364.850.00.1	Verniciato	63	0,75	3	30	3	7,54
365.850.00.1	Verniciato	75	0,75	3	30	3	7,77
366.850.00.1	Verniciato	90	0,75	3	30	3	8,32
367.850.00.1	Verniciato	110	0,75	3	30	3	9,16
368.850.00.1	Verniciato	125	0,75	3	30	3	11,60
369.850.00.1	Verniciato	160	0,75	3	30	3	13,28
370.850.00.1	Verniciato	200	0,75	3	30	3	16,11
371.850.00.1	Verniciato	250	0,75	3	30	3	25,30
372.850.00.1	Verniciato	315	0,75	3	30	3	26,30

Chiusure

Coperchio di chiusura Geberit PE



click & scan

Campi di applicazione
- Per la saldatura a specchio


Caratteristiche
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici

Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
379.812.16.1	32		10	1	0,78
360.812.16.1	40		10		0,97
361.812.16.1	50	50	10	1	1,30
364.812.16.1	63	100	10	1	2,67
365.812.16.1	75	50	10	1	3,11
366.812.16.1	90		10	1	3,38
367.812.16.1	110	50	10	1	3,93
368.812.16.1	125		10	1	6,68
369.812.16.1	160		10	1	8,19
370.812.16.1	200			1	9,85

Coperchio di protezione Geberit PE per l'estremità del tubo



click & scan

Campi di applicazione
- Per la protezione delle estremità dei tubi


Dati tecnici

Materiale	PE-LD

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
360.802.92.1	giallo	40	4,2	3,5			10	1	1,53
361.802.92.1	giallo	50	5,2	3,5		50	10	1	1,53
364.802.92.1	giallo	63	6,5	3,5		100	10	1	1,70
365.802.92.1	giallo	75	7,8	3,5		100	10	1	1,76
366.802.92.1	giallo	90	9,3	3,5		100	10	1	1,95
367.802.92.1	giallo	110	11,3	4	800	100	10	1	1,95
368.802.92.1	giallo	125	12,9	4			10	1	3,15
369.802.92.1	giallo	160	16,4	3			10	1	4,60

Tappo di chiusura Geberit PE





click & scan

Dati tecnici

Materiale	PP

Caratteristiche

- Con guarnizione in EPDM

Art. no.	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
379.781.16.1	32	44x1/8	5,6	2,6			10	1	3,93
360.781.16.1	40	52x1/6	6,4	3,3			10	1	2,92
361.781.16.1	50	62x1/6	7,4	3,3			10	1	3,68
364.781.16.1	63	75x1/6	9	4,2			10	1	5,88
365.781.16.1	75	95x1/6	11,2	4,5			10	1	8,97
366.781.16.1	90	110x1/4	12,9	5			10	1	11,81
367.781.16.1	110	130x1/4	14,9	6,5	320	80	10	1	12,00

Dischetti per riparazioni Geberit



click & scan

Campi di applicazione


- Per la riparazione di fori in tubi e raccordi ø 40–160 mm dei sistemi Geberit PE e Geberit Silent-db20
- Per la riparazione di fori in cassette di risciacquo da incasso in PE-HD
- Per attrezzo di riparazione Geberit

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
853.650.16.1	40–160	200	10		2,23

Guarnizioni

Morsetto Geberit





click & scan

Dati tecnici


Materiale	EPDM

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
152.498.00.1	32	40	2,5		100	10	1	2,75
152.796.00.1	40	44	2,3		100	10	1	4,35
152.495.00.1	32	46	2,3		100	10		2,58
152.496.00.1	40	46	2,3		100	10		2,46
119.686.00.1	40	50	2,5			10	1	6,05
153.565.16.1	40	58	2,3		100	10	1	3,91
153.566.16.1	50	58	2,3	6400	100	10	1	3,91

- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Guarnizione per flangia Geberit PE





click & scan

Campi di applicazione
- Per la creazione di collegamenti a flangia

Caratteristiche
- Con guarnizione in EPDM

Dati tecnici

Materiale	EPDM

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
361.742.00.1	50	45	9,2	0,3		1	4,20
363.742.00.1	56–63	59	10,7	0,3		1	5,08
365.742.00.1	75	69	12,7	0,3		1	5,34
366.742.00.1	90	83	14,2	0,3	10	1	5,88
367.742.00.1	110	102	16,2	0,3		1	7,63
368.742.00.1	125	116	19,2	0,3		1	10,63
369.742.00.1	160	149	21,7	0,3		1	11,87
370.742.00.1	200	191	27,2	0,3		1	18,59
371.742.00.1	250	238	32,7	0,4		1	27,71
372.742.00.1	315	298	37,7	0,4		1	39,10

Guarnizione a labbro Geberit EPDM



click & scan

Campi di applicazione
- Per manicotti ad innesto Geberit Silent-PP
- Per manicotti ad innesto Geberit Silent-Pro
- Per manicotti ad innesto Geberit PE con guarnizione a labbro

Dati tecnici

Materiale	EPDM

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
242.278.00.1	32	100	10	2,68
241.785.00.1	40	100	10	2,96
241.786.00.1	50	100	10	3,33
244.127.00.1	63	100	10	3,36
241.787.00.1	75	100	10	3,54
241.790.00.1	90	100	10	4,19
241.791.00.1	110	100	10	4,47
242.279.00.1	125	100	10	4,68
242.280.00.1	160	100	10	4,86

Materiali di consumo

Lubrificante Geberit 250 ml



click & scan

Campi di applicazione
- Per lubrificare le guarnizioni di congiunzioni ad innesto

Art. no.	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
953.761.00.1	780	10		5,95

- La scheda di sicurezza può essere scaricata direttamente dal catalogo Geberit in versione online

Portamine giallo Geberit con mina rientrante



click & scan

Campi di applicazione
- Per il contrassegno su tubi Geberit

Caratteristiche
- Marcatore a portamine, facile da usare
- Mina retraibile per sicurezza dopo l'uso
- Idrosolubile
- Lavabile da superfici lisce
- Resistente ai raggi UV

Art. no.	Colore / superficie	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.102.00.1	giallo	25	1	12,19

Accessori
- Mine sostitutive Geberit per portamine giallo con mina rientrante → pag. 339

Mine sostitutive Geberit per portamine giallo con mina rientrante



click & scan


Caratteristiche
- Idrosolubile
- Lavabile da superfici lisce
- Resistente ai raggi UV


Dotazione
- Scatola con 12 mine sostitutive

Art. no.	Colore / superficie	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.103.00.1	giallo	25	1	12,19

Set supporto per la posa Geberit







click & scan

Campi di applicazione
- Per il posizionamento e il fissaggio di tubi Geberit Silent-db20 e Geberit PE prima dell'immersione nel calcestruzzo
- Per l'impiego con la guaina isolante Geberit o Geberit Isol Flex

Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 – +80 °C
Materiale	PP
Load resistance	50 kg


Caratteristiche
- Regolabile in altezza


Dotazione
- Placca di supporto
- 2 aste di sostegno e fissaggio
- Supporto aggiuntivo Geberit per supporto per la posa
- Fascetta di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
308.910.00.1	grigio	640	20	10,88

Supporto aggiuntivo per supporto per la posa Geberit







click & scan

Campi di applicazione
- Per fissare le tubazioni e mantenerle in posizione

Dati tecnici

Materiale	PP

Caratteristiche
- Regolabile in altezza
- Può essere installato capovolto sulle aste di sostegno e fissaggio

Art. no.	SU2 [pz.]	EUR/pz.
308.935.00.1	10	3,07



Geberit Silent-db20

Tubi **424**

Raccordi **424**

Curve 424
Braghe 426
Riduzioni 430
Braghe d'ispezione 431

Raccordi SuperTube **432**

Curve 432
Raccordi speciali 433

Collegamenti **433**

Collegamenti a saldare 433
Congiunzioni ad innesto 434
Adattatori per il collegamento ad altri materiali 434

Allacciamenti agli apparecchi **435**

Curve tecniche 435


Accessori **437**

Braccialetti 437
Fissaggi per braccialetti 437
Guarnizioni 438
Materiali di consumo 439

Tubi

Tubo Geberit Silent-db20





click & scan

Campi di applicazione
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici

Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)


Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	SU4 [m]	SU2 [m]	EUR/m
307.000.14.1	75	67,8	3,6	3	36,1	189	3	36,56
308.000.14.1	90	79	5,5	3	49	126	3	46,37
310.000.14.1	110	98	6	3	75,4	102	3	53,05
312.000.14.1	135	123	6	3	118,7	78	3	61,81
315.001.14.1	160	146	7	3	167,4	66	3	75,76

Raccordi

Curve

Curva Geberit Silent-db20





click & scan

Campi di applicazione
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Accorciabile
- Gambo lungo
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici


Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 15°									
307.150.14.1	75	8	5	3,5	480	60	10	1	13,17
308.150.14.1	90	10	5,5	5,5	320	20		1	20,74
310.150.14.1	110	10	6	5,5	160	20	10	1	22,17
312.150.14.1	135	11,5	6,5	6,5	120		10	1	49,81
315.150.14.1	160	13	7,5	8	64	4		1	84,08
arc / Angolo: 30°									
307.300.14.1	75	8	5	3,5	480	60	10	1	13,17
308.300.14.1	90	10	6,5	4,5	320	20		1	20,74
310.300.14.1	110	10	6	4,5	160	20		1	22,17
312.300.14.1	135	11,5	6,5	6	80		10	1	49,81
315.300.14.1	160	15,7	15,7	7	32	4		1	84,08
arc / Angolo: 45°									
307.450.14.1	75	8	5	2,5	480	60	10		13,17
308.450.14.1	90	10	5,5	4	320	40		1	20,74
310.450.14.1	110	10	6	4	160	20		1	22,17
312.450.14.1	135	11,5	7,7	5	120		15	1	49,81
315.450.14.1	160	15,5	9,5	8	64	4		1	84,08

Art. no.	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 67°									
307.670.14.1	75	8	6	2	480	60	10	1	13,17
308.670.14.1	90	10	7	3	320	40	10	1	20,74
310.670.14.1	110	10	8	2,5	160	20	10	1	22,17

Curva Geberit Silent-db20 a gambo lungo





click & scan

Campi di applicazione
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Accorciabile
- Gambo lungo
- Raccordo saldato
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
arc / Angolo: 88,5°								
307.885.14.1	75	12,8	2,5	320	20		1	22,38
308.885.14.1	90	15,6	4	160	20		1	40,44
310.885.14.1	110	16,9	4	120		10	1	49,14
312.885.14.1	135	18,6	5	60		5	1	65,57
315.885.14.1	160	22,5	8	32	4		1	109,11

Curva 88,5° Geberit Silent-db20





click & scan

Campi di applicazione
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
307.880.14.1	75	88,5	7,5	480	60	10		13,17
308.880.14.1	90	88,5	8	320	40	10	1	20,74
310.880.14.1	110	88,5	9,5	160		10		22,17
312.880.14.1	135	88,5	11,5	80		10	1	34,14

Curva 45° Geberit Silent-db20° a gambo lungo





click & scan

Campi di applicazione
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Accorciabile
- Raccordo saldato
- Gambo lungo
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
308.014.14.1	90	45	21	5,5	15,5	10	1	25,07
310.014.14.1	110	45	21	6	15	10	1	29,29
312.014.14.1	135	45	22,5	7,7	16	5	1	45,59

Raccordo offset Geberit Silent-db20





click & scan

Campi di applicazione
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico
- Per il montaggio verticale
- Per la compensazione priva di tensioni del disassamento nella colonna di scarico (≤ 10 cm per piano) in combinazione con il manicotto di dilatazione o il manicotto di sostegno e dilatazione
- Per una lunghezza della condotta di almeno 1,5 m e al massimo 3 m tra due raccordi offset Geberit Silent-db20

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV
- Snodo sferico orientabile

Dati tecnici


Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
310.048.14.1	nero opaco	110	13,6	26	5,3	13	144	12	2	1	48,62

Braghe

Braga 45° Geberit Silent-db20





click & scan

Campi di applicazione
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico


Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici

Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
307.064.14.1	75	63	45	21	7	14	14	3	240	30	10	1	**21,56**
307.074.14.1	75	75	45	21	7	14	14	2	240	30	10	1	**21,56**
308.074.14.1	90	75	45	24	8	16	16	4	160		10	1	**29,81**
308.084.14.1	90	90	45	24	8	16	16	2,5	160		10	1	**29,81**
310.074.14.1	110	75	45	27	9	18	18	5,5	80		10	1	**37,65**
310.084.14.1	110	90	45	27	9	18	18	4,5	80		10	1	**37,65**
310.104.14.1	110	110	45	27	9	18	18	3	80		10	1	**37,65**
312.104.14.1	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5	40		5	1	**84,08**
312.124.14.1	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5	40		5	1	**84,08**
315.144.14.1	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7	16	2		1	**189,74**

Braga 45° Geberit Silent-db20

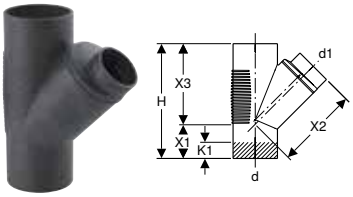

click & scan

Campi di applicazione
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico


Caratteristiche
- Raccordo saldato
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici

Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
315.104.14.1	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7	16	2	1	**189,74**
315.124.14.1	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7	16	2	1	**189,74**

Braga curvata 88,5° Geberit Silent-db20

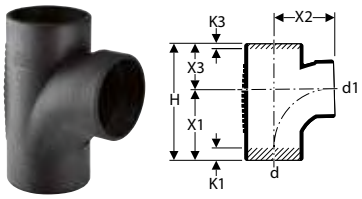

click & scan

Campi di applicazione
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico


Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici

Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K3 max [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
308.089.14.1	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5	160		10	1	**29,04**
310.088.14.1	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1	120		10	1	**37,65**
310.108.14.1	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0	120		10	1	**37,65**
312.109.14.1	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0		8		1	**44,25**

Braga 88,5° Geberit Silent-db20



click & scan

Campi di applicazione

- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche


- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici

Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K3 max [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
307.068.14.1	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0	240	30	10	1	**21,56**
307.078.14.1	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0	240	30	10	1	**21,56**
308.078.14.1	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1	240		15	1	**29,81**
308.088.14.1	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5	160		10	1	**29,81**
310.078.14.1	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5	160		10	1	**37,65**
312.108.14.1	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5	64		8	1	**101,33**
312.128.14.1	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5	64		8	1	**101,33**
315.148.14.1	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3	32	2		1	**226,70**

Braga 88,5° Geberit Silent-db20

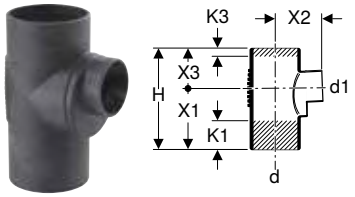

click & scan

Campi di applicazione

- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche

- Raccordo saldato
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici


Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K3 max [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
315.108.14.1	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5	32	2	1	**226,70**
315.128.14.1	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5	32	2	1	**226,70**

Braga curvata 88,5° Geberit Silent-db20 doppia







click & scan

Campi di applicazione
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico
- Per l'installazione verticale

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici


Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
308.082.14.1	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	160	10	1	87,07
310.102.14.1	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	80	10	1	104,27

Braga a scagno curvata 88,5° Geberit Silent-db20







click & scan

Campi di applicazione
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici


Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K3 max [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
308.083.14.1	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	0,5	120		10	1	71,31
310.083.14.1	110	110	88,5	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0	80	10		1	79,27

Braga a scagno curvata 88,5°/135° Geberit Silent-db20







click & scan

Campi di applicazione
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico
- Per l'installazione verticale

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici


Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
310.105.14.1	110	110	88,5	135	22,5	13,5	11,5	9	2	80	10	1	81,71

Riduzioni

Riduzione Geberit Silent-db20 eccentrica, corta





click & scan

Campi di applicazione
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Eccentrico
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
308.070.14.1	90	75	0,6	8	3,3	3,7	800	50	10	1	**13,99**

Riduzione Geberit Silent-db20 eccentrica





click & scan

Campi di applicazione
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Eccentrico
- Con arresto per manicotto ad innesto
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
310.070.14.1	110	75	1,5	11	6	3,7	320	40	10	1	**16,09**
310.080.14.1	110	90	1	11	6,1	3,7	320	40	10	1	**16,09**
312.100.14.1	135	110	1,3	11	6,1	3,7	240	15	5	1	**51,37**
312.125.14.1	135	125	0,4	11	6	3,7	160	10	5	1	**51,37**
315.100.14.1	160	110	2,4	12,6	8	3,8	144	6		1	**94,73**
315.126.14.1	160	135	1,1	13,5	8	4,7	144	6		1	**105,60**

Riduzione Geberit Silent-db20 concentrica





click & scan

Campi di applicazione
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico


Caratteristiche
- Con arresto per manicotto ad innesto
- Concentrico
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici

Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
310.072.14.1	110	75	11	6,1	3,7	320	40	10	**14,94**
310.082.14.1	110	90	11	6,1	3,7	320	40	10	**16,09**

Riduzione Geberit Silent-db20 concentrica, lunga



click & scan

Campi di applicazione
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Con arresto per manicotto ad innesto
- Concentrico
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
310.106.14.1	125	110	13	8,5	3,7	10	5	36,58

Braghe d'ispezione

Braga d'ispezione Geberit Silent-db20 45° con apertura rotonda per l'ispezione

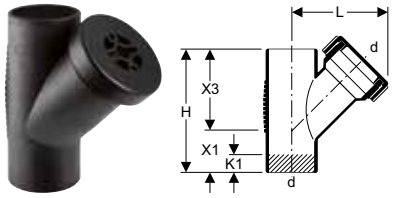

click & scan

Campi di applicazione
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Con guarnizione in EPDM
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV


Dotazione
- Tappo di chiusura in PP

Dati tecnici

Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
307.345.14.1	75	45	15,5	21	7	14	14	2		10	1	76,08
310.345.14.1	110	45	19	27	9	18	18	3	80	10	1	93,96

Braga d'ispezione 90° Geberit Silent-db20 con apertura rotonda

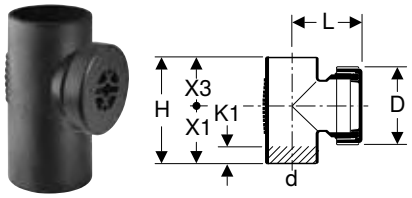

click & scan

Campi di applicazione
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Con guarnizione in EPDM
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV

Dotazione
- Tappo di chiusura in PP

Dati tecnici

Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)


Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
307.333.14.1	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5	240		20	1	41,56
308.333.14.1	90	90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5	160		10	1	48,97
310.334.14.1	110	90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5	96		12	1	61,77
312.333.14.1	135	90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5	60		5	1	119,55
315.333.14.1	160	90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7	32	2		1	257,86

Raccordi SuperTube

Curve

Curva Geberit Silent-db20 BottomTurn





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'impiego con braga Geberit Silent-db20 Sovent
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Con tecnologia SuperTube
- Ad alto isolamento acustico
- Saldabile su entrambi i lati con il manicotto termoelettrico
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici


Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)


Art. no.	d, ø [mm]	Portata di scarico [l/s]	arc [°]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
310.051.14.1	110	≤ 12	90	6	1	**222,90**

- Prodotto acquistabile solo dopo la progettazione effettuata da Geberit

Curva Geberit Silent-db20 BackFlip







click & scan

Campi di applicazione
- Per l'impiego con braga Geberit Silent-db20 Sovent
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Con tecnologia SuperTube
- Ad alto isolamento acustico
- Saldabile su entrambi i lati con il manicotto termoelettrico
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici


Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	Portata di scarico [l/s]	arc [°]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
310.053.14.1	110	≤ 12	90	6	1	**103,10**

- Prodotto acquistabile solo dopo la progettazione effettuata da Geberit

Raccordi speciali

Braga Geberit Silent-db20 Sovent

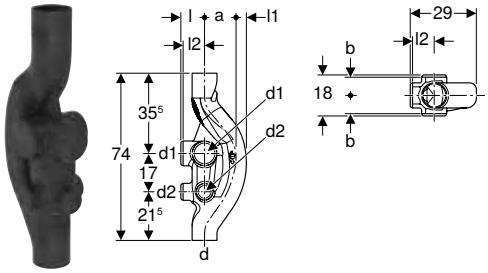

click & scan

Campi di applicazione
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche
- Con tecnologia SuperTube
- Ad alto isolamento acustico
- Sei possibilità di allacciamento, chiuse
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici

Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	Portata di scarico [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
310.049.14.1	110	≤ 12	110	75	13	7,5	10,5	5,5	9,5	8	18	2	1	150,47

- Prodotto acquistabile solo dopo la progettazione effettuata da Geberit

Collegamenti

Collegamenti a saldare

Manicotto termoelettrico Geberit



click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per l'allacciamento resistente alla trazione e permanente di tubi e raccordi

Caratteristiche
- Saldabile con saldatrici elettriche Geberit
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
364.771.16.1	63	7,6	2,8	6	0,3	1512	36	12		10,25
365.771.16.1	75	8,9	2,8	6	0,3	1152	72	12		11,66
366.771.16.1	90	10,4	2,8	6	0,3	864	36	12		12,27
367.771.16.1	110	12,5	2,8	6	0,3	648	72	12		13,68
312.771.16.1	135	15	2,8	6	0,3	408	24	6		28,01
369.771.16.1	160	17,8	2,8	6	0,3	288	24	6		33,43

Congiunzioni ad innesto

Manicotto di dilatazione Geberit Silent-db20 con bordo doppio





click & scan

Campi di applicazione

- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico
- Per il montaggio orizzontale e verticale
- Per compensare la dilatazione del materiale di raccordi e tubi fino a una lunghezza massima di 6 m
- Per l'impiego in caso di differenze di temperatura tra -10 e +60 °C
- Per l'impiego con braccialetto Geberit con una dimensione DN in più

Caratteristiche

- Con compensazione della dilatazione
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV
- Con guarnizione a labbro in EPDM

Dotazione

- Tappo di protezione

Dati tecnici

Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)


Art. no.	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
307.012.14.1	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2	240	20		1	**31,87**
308.012.14.1	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2	180	15		1	**33,39**
310.012.14.1	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2	120	10		1	**35,89**
312.012.14.1	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2	96	12		1	**67,65**
315.012.14.1	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1	60		5	1	**108,58**

- Le dimensioni relative alla profondità d'inserimento (E) si riferiscono a una temperatura di montaggio di 20 °C

Adattatori per il collegamento ad altri materiali

Manicotto di collegamento Geberit su Geberit Silent-db20





click & scan

Campi di applicazione

- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per transizioni da Geberit Silent-PP o Geberit Silent-Pro a Geberit Silent-db20 o su Geberit PE
- Per transizioni da Geberit Silent-db20 o Geberit PE su Geberit Silent-PP o su Geberit Silent-Pro

Caratteristiche

- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Con guarnizione a labbro in EPDM

Dati tecnici

Materiale	PP-MD
Dilatazione termica	0,08 mm/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
390.296.14.1	50	56	8,7	0,3	640	40	10		**8,35**
390.396.14.1	75	75	9,2	0,3	400	50	10		**12,30**
390.496.14.1	90	90	9,7	0,3	400	50	10		**13,55**
390.596.14.1	110	110	10,4	0,3	240	30	5		**13,99**
390.696.14.1	125	135	12	0,3	160		10		**39,31**
390.796.14.1	160	160	13,6	0,4	80		5	1	**86,11**


- GTUSD

Allacciamenti agli apparecchi

Curve tecniche

Curva tecnica 90° Geberit Silent-db20 per vaso sospeso, disassata a sinistra, con piccolo raggio





click & scan

Campi di applicazione
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico
- Per il collegamento di apparecchi sanitari con scarico orizzontale

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV

Dotazione
- Guarnizione a labbro in EPDM
- Tappo di protezione


Dati tecnici

Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
308.006.14.1	90	90	11	5	20	10	10	1	136,88

Curva tecnica 90° Geberit Silent-db20, disassata a destra, con piccolo raggio





click & scan

Campi di applicazione
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico
- Per moduli d'installazione Geberit con allacciamento predisposto per l'aspiratore dei cattivi odori collegato a ventilazione esterna
- Per il collegamento di apparecchi sanitari con scarico orizzontale

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV

Dotazione
- Guarnizione a labbro in EPDM
- Tappo di protezione


Dati tecnici

Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
308.007.14.1	90	90	11	5	20	10	10	1	136,88

Curva tecnica 90° Geberit Silent-db20 per vaso sospeso, accorciata, con piccolo raggio





click & scan

Campi di applicazione
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico
- Per il collegamento di apparecchi sanitari con scarico orizzontale
- Per moduli Geberit Combifix per vaso sospeso

Caratteristiche
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV
- Concentrico

Dati tecnici


Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Dotazione
- Guarnizione a labbro in EPDM
- Tappo di protezione

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
308.881.14.1	90	90	90	7,5	3,9	30	19	160	20	1	**65,38**
310.881.14.1	110	90	90	7,5	4,2	30	18	120	15	1	**72,82**

Curva tecnica doppia Geberit Silent-db20 90° per vaso sospeso





click & scan

Campi di applicazione
- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico
- Per il collegamento di apparecchi sanitari con scarico orizzontale
- Per l'installazione verticale

Caratteristiche
- Raccordo saldato
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici

Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)


Dotazione
- Guarnizione a labbro in EPDM
- Tappo di protezione

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
308.923.14.1	90	90	90	25	9	20,3	6	80		10	1	**162,53**
310.923.14.1	110	90	90	25	9	20,3	6	80	10		1	**186,07**

Accessori

Braccialetti

Braccialetto Geberit Silent-db20 isolato, con dado filettato M10/G 1/2"



click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio a punto fisso di tubi in combinazione con manicotto di sostegno e dilatazione o con manicotto di dilatazione
- Per il fissaggio a punto scorrevole di tubi


Caratteristiche
- Filetto maschio
- Filetto femmina
- Ad alto isolamento acustico
- Superficie esterna zincata

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	G [“]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
307.812.26.1	1/2	10	75	5,7	1200	50	10	1	10,27
308.812.26.1	1/2	10	90	6,4	800	50	10		11,41
310.812.26.1	1/2	10	110	7,4	600	50	10		10,27
312.812.26.1	1/2	10	125	8,1	600	50	10	1	10,80
312.813.26.1	1/2	10	135	8,7	800	50	10		13,19
315.812.26.1	1/2	10	160	9,9	400	25	5	1	14,50

Braccialetto Geberit Silent-db20 isolato, con dado filettato G 1"



click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio a punto fisso di tubi in combinazione con manicotto di sostegno e dilatazione o con manicotto di dilatazione
- Per il fissaggio a punto scorrevole di tubi

Caratteristiche
- Filetto femmina
- Ad alto isolamento acustico
- Superficie esterna zincata

Dati tecnici


Materiale	Acciaio

Art. no.	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
315.813.26.1	1	178	12	10	1	41,52

- Per l'utilizzo con manicotto d'innesto Silent-db20 d160 mm 315.012.14.1

Fissaggi per braccialetti

Flangia per muro Geberit angolare, due fori, con dado filettato M10/G 1/2"

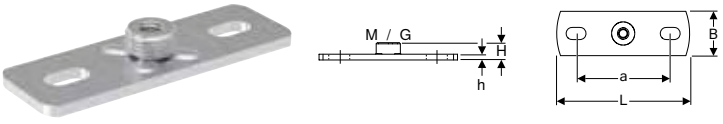

click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio dei braccialetti alla struttura
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole

Caratteristiche
- Filetto maschio
- Filetto femmina
- Zincato
- Due punti di fissaggio


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	50	1	6,01

Flangia per muro Geberit angolare, due fori, con dado filettato G





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio dei braccialetti alla struttura
- Per il fissaggio di condotte ai soffitti e alle pareti
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole


Caratteristiche
- Filetto femmina
- Zincato
- Due punti di fissaggio


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	1000	25	1	10,80

Tubo filettato Geberit





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di braccialetti Geberit su flange per muro
- Per fissaggi a punto fisso e scorrevole

Caratteristiche
- Filetto continuo femmina
- Zincato

Dati tecnici


Materiale	Acciaio

Art. no.	G [“]	D [cm]	L [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	2	1	46,92

Guarnizioni

Morsetto Geberit





click & scan

Dati tecnici

Materiale	EPDM

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
152.498.00.1	32	40	2,5		100	10	1	2,75
152.796.00.1	40	44	2,3		100	10	1	4,35
152.495.00.1	32	46	2,3		100	10		2,58
152.496.00.1	40	46	2,3		100	10		2,46
119.686.00.1	40	50	2,5			10	1	6,05
153.565.16.1	40	58	2,3		100	10	1	3,91
153.566.16.1	50	58	2,3	6400	100	10	1	3,91

- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Materiali di consumo

Lubrificante Geberit 250 ml



click & scan

Campi di applicazione
- Per lubrificare le guarnizioni di congiunzioni ad innesto

Art. no.	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
953.761.00.1	780	10		5,95

- La scheda di sicurezza può essere scaricata direttamente dal catalogo Geberit in versione online

Portamine giallo Geberit con mina rientrante



click & scan

Campi di applicazione
- Per il contrassegno su tubi Geberit

Caratteristiche
- Marcatore a portamine, facile da usare
- Mina retraibile per sicurezza dopo l'uso
- Idrosolubile
- Lavabile da superfici lisce
- Resistente ai raggi UV

Art. no.	Colore / superficie	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.102.00.1	giallo	25	1	12,19

Accessori
- Mine sostitutive Geberit per portamine giallo con mina rientrante → pag. 339

Mine sostitutive Geberit per portamine giallo con mina rientrante



click & scan


Caratteristiche
- Idrosolubile
- Lavabile da superfici lisce
- Resistente ai raggi UV


Dotazione
- Scatola con 12 mine sostitutive

Art. no.	Colore / superficie	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.103.00.1	giallo	25	1	12,19

Set supporto per la posa Geberit







click & scan

Campi di applicazione

- Per il posizionamento e il fissaggio di tubi Geberit Silent-db20 e Geberit PE prima dell'immersione nel calcestruzzo
- Per l'impiego con la guaina isolante Geberit o Geberit Isol Flex

Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 – +80 °C
Materiale	PP
Load resistance	50 kg

Caratteristiche

- Regolabile in altezza


Dotazione


- Placca di supporto
- 2 aste di sostegno e fissaggio
- Supporto aggiuntivo Geberit per supporto per la posa
- Fascetta di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
308.910.00.1	grigio	640	20	**10,88**

Supporto aggiuntivo per supporto per la posa Geberit







click & scan

Campi di applicazione

- Per fissare le tubazioni e mantenerle in posizione

Dati tecnici

Materiale	PP

Caratteristiche

- Regolabile in altezza
- Può essere installato capovolto sulle aste di sostegno e fissaggio

Art. no.	SU2 [pz.]	EUR/pz.
308.935.00.1	10	**3,07**



Scarico per tetti Geberit Pluvia

Panoramica dei prodotti – scarico per tetti Geberit Pluvia 444

Imbuti per pluviali 445

Imbuti per pluviali fino a 12 l/s 445
Imbuti per pluviali fino a 25 l/s 448

Imbuti per pluviali per canali di gronda 449

Imbuti per pluviali fino a 12 l/s 449
Imbuti per pluviali fino a 25 l/s 449

Elementi barriera al vapore 450

Per imbuti per pluviali fino a 12 l/s 450
Per imbuti per pluviali fino a 25 l/s 451

Troppopieni d'emergenza 451

Per imbuti per pluviali fino a 12 l/s 451
Per imbuti per pluviali fino a 25 l/s 452

Fissaggi 452



Sistema di fissaggio d40–200 452
Sistema di fissaggio d250–315 455

Accessori 457

Per imbuti per pluviali 457
Per fissaggi 460

Panoramica dei prodotti – scarico per tetti Geberit Pluvia

Geberit Italia, Stato: ottobre 2025

Installazione	Piano impermeabile	Tipo di collegamento		9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Tetto piano	Bitume	Lamiera di fissaggio	359.108.00.1 Imbuto per pluviali Geberit Pluvia con lamiera di fissaggio 		✓					
Tetto piano			359.099.00.1 Imbuto per pluviali Geberit Pluvia con lamiera di fissaggio 				✓			
Tetto piano	Manto impermeabilizzante per tetti	Flangia	359.117.00.1 Imbuto per pluviali Geberit Pluvia con flangia di fissaggio, per manti impermeabilizzanti per tetti 	✓						
Tetto piano			359.105.00.1 Imbuto per pluviali Geberit Pluvia con flangia di fissaggio, per manti impermeabilizzanti per tetti 		✓					
Tetto piano			359.098.00.1 Imbuto per pluviali Geberit Pluvia con flangia di fissaggio, per manti impermeabilizzanti per tetti 				✓			
Tetto piano	Manto impermeabilizzante per tetti o bitume	Foglio impermeabilizzante	359.118.00.1 Imbuto per pluviali Geberit Pluvia 	✓						
Tetto piano			359.107.00.1 Imbuto per pluviali Geberit Pluvia 		✓					
Canale di gronda		Bordo di collegamento	359.034.00.1 Imbuto per pluviali Geberit Pluvia per canali di gronda 			✓				
Canale di gronda		Flangia	359.112.00.1 Imbuto per pluviali Geberit Pluvia con flangia, per canali di gronda 		✓					
Canale di gronda			359.007.00.1 Imbuto per pluviali Geberit Pluvia con flangia, per canali di gronda 				✓			


✓ Compatibile

Imbuti per pluviali

Imbuti per pluviali fino a 12 l/s

Imbuto per pluviali Geberit Pluvia con flangia di fissaggio, per manti impermeabilizzanti per tetti





click & scan

Campi di applicazione
- Per la raccolta e il convogliamento dell'acqua meteorica su tetti
- Per l'evacuazione delle acque meteoriche con sistema in depressione
- Per il collegamento a manti impermeabilizzanti per tetti con spessore ≤ 4 mm

Dati tecnici

Altezza battente max	40 mm

Caratteristiche
- Scarico verticale
- Raccordo diritto in PE-HD, accorciabile
- Collegamento a flangia di bloccaggio privo di manutenzione

Dotazione
- Parafoglie con disco di funzionamento
- Corpo base con lamiera di fissaggio in acciaio CrNi 1.4301
- Guarnizione per flangia in EPDM
- Isolamento contro la condensa
- Flangia di fissaggio con dadi di sicurezza


Art. no.	Allacciamento all'impermeabilizzazione	d, ø [mm]	Portata di scarico [l/s]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.105.00.1	Acciaio CrNi 304	56	1–12	24	1	288,28

Accessori
- Piastra di fissaggio per imbuto per pluviali Geberit Pluvia con flangia di fissaggio, per manti impermeabilizzanti per tetti → pag. 458

- Per manti sintetici
- Prodotto acquistabile solo dopo la progettazione effettuata da Geberit

Imbuto per pluviali Geberit Pluvia





click & scan

Campi di applicazione
- Per la raccolta e il convogliamento dell'acqua meteorica su tetti
- Per l'evacuazione delle acque meteoriche con sistema in depressione

Dati tecnici

Altezza battente max	40 mm

Caratteristiche
- Scarico verticale
- Raccordo diritto in PE-HD, accorciabile

Dotazione
- Parafoglie con disco di funzionamento
- Piattello di ingresso
- Corpo base
- Isolamento contro la condensa
- Coperchio protezione cantiere
- Materiale di fissaggio


Art. no.	d, ø [mm]	Portata di scarico [l/s]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.107.00.1	56	1–12	24	1	124,02

Accessori
- Piastra di fissaggio Geberit Pluvia → pag. 457
- Piastra di allacciamento Geberit Pluvia universale → pag. 458
- Foglio impermeabilizzante Geberit Pluvia per manti bituminosi → pag. 457

- Per manti bituminosi
- Prodotto acquistabile solo dopo la progettazione effettuata da Geberit

Imbuto per pluviali Geberit Pluvia con flangia di fissaggio, per manti impermeabilizzanti per tetti





click & scan

Campi di applicazione
- Per la raccolta e il convogliamento dell'acqua meteorica su tetti
- Per tetti da ristrutturare
- Per l'evacuazione delle acque meteoriche con sistema in depressione
- Per il collegamento a manti impermeabilizzanti per tetti con spessore ≤ 4 mm
- Per collegamenti orizzontali della condotta

Dati tecnici

Altezza battente max	40 mm

Caratteristiche
- Scarico orizzontale
- Raccordo diritto in PE-HD, accorciabile
- Collegamento a flangia di bloccaggio privo di manutenzione
- Altezza d'installazione ridotta


Dotazione
- Parafoglie con disco di funzionamento
- Corpo base con lamiera di fissaggio in acciaio CrNi 1.4301
- Guarnizione per flangia in EPDM
- Flangia di fissaggio con dadi di sicurezza
- Isolamento contro la condensa

Art. no.	Allacciamento all'impermeabilizzazione	d, ø [mm]	Portata di scarico [l/s]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.117.00.1	Acciaio CrNi 304	56	1–9	24	1	331,83

- Per manti sintetici
- Prodotto acquistabile solo dopo la progettazione effettuata da Geberit

Imbuto per pluviali Geberit Pluvia





click & scan

Campi di applicazione
- Per la raccolta e il convogliamento dell'acqua meteorica su tetti
- Per tetti da ristrutturare
- Per l'evacuazione delle acque meteoriche con sistema in depressione
- Per collegamenti orizzontali della condotta

Dati tecnici

Altezza battente max	40 mm

Caratteristiche
- Scarico orizzontale
- Raccordo diritto in PE-HD, accorciabile
- Altezza d'installazione ridotta


Dotazione
- Parafoglie con disco di funzionamento
- Piattello di ingresso
- Corpo base
- Isolamento contro la condensa
- Coperchio protezione cantiere
- Materiale di fissaggio


Art. no.	d, ø [mm]	Portata di scarico [l/s]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.118.00.1	56	1–9	24	1	144,11

Accessori
- Piastra di allacciamento Geberit Pluvia universale → pag. 458
- Foglio impermeabilizzante Geberit Pluvia per manti bituminosi → pag. 457

- Per manti bituminosi
- Prodotto acquistabile solo dopo la progettazione effettuata da Geberit

Imbuto per pluviali Geberit Pluvia con lamiera di fissaggio





click & scan

Campi di applicazione
- Per la raccolta e il convogliamento dell'acqua meteorica su tetti
- Per l'evacuazione delle acque meteoriche con sistema in depressione
- Per il collegamento di membrane bituminose per tetti

Dati tecnici

Altezza battente max	40 mm

Caratteristiche
- Scarico verticale
- Raccordo diritto in PE-HD, accorciabile


Dotazione
- Parafoglie con disco di funzionamento
- Corpo base con lamiera di fissaggio in acciaio CrNi 1.4301
- Isolamento contro la condensa
- Coperchio protezione cantiere


Art. no.	Allacciamento all'impermeabilizzazione	d, ø [mm]	Portata di scarico [l/s]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.108.00.1	Acciaio CrNi 304	56	1–12	8	1	217,83

- Per manti bituminosi con piastra
- Prodotto acquistabile solo dopo la progettazione effettuata da Geberit

Imbuti per pluviali fino a 25 l/s

Imbuto per pluviali Geberit Pluvia con flangia di fissaggio, per manti impermeabilizzanti per tetti





click & scan

Campi di applicazione
- Per la raccolta e il convogliamento dell'acqua meteorica su tetti
- Per l'evacuazione delle acque meteoriche con sistema in depressione
- Per il collegamento a manti impermeabilizzanti per tetti con spessore ≤ 4 mm

Dati tecnici

Altezza battente max	50 mm

Caratteristiche
- Scarico verticale
- Raccordo diritto in PE-HD, accorciabile
- Collegamento a flangia di bloccaggio privo di manutenzione


Dotazione
- Parafoglie con disco di funzionamento
- Corpo base con lamiera di fissaggio in acciaio CrNi 1.4301
- Guarnizione per flangia in EPDM
- Flangia di fissaggio con dadi di sicurezza
- Isolamento contro la condensa


Art. no.	Allacciamento all'impermeabilizzazione	d, ø [mm]	Portata di scarico [l/s]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.098.00.1	Acciaio CrNi 304	90	1–25	24	1	418,96

Accessori
- Piastra di fissaggio per imbuto per pluviali Geberit Pluvia con flangia di fissaggio, per manti impermeabilizzanti per tetti → pag. 458

- Per manti sintetici
- Prodotto acquistabile solo dopo la progettazione effettuata da Geberit

Imbuto per pluviali Geberit Pluvia con lamiera di fissaggio





click & scan

Campi di applicazione
- Per la raccolta e il convogliamento dell'acqua meteorica su tetti
- Per l'evacuazione delle acque meteoriche con sistema in depressione
- Per il collegamento di membrane bituminose per tetti

Dati tecnici

Altezza battente max	50 mm

Caratteristiche
- Scarico verticale
- Raccordo diritto in PE-HD, accorciabile

Dotazione
- Parafoglie con disco di funzionamento
- Corpo base con lamiera di fissaggio in acciaio CrNi 1.4301
- Coperchio protezione cantiere
- Isolamento contro la condensa

Art. no.	Allacciamento all'impermeabilizzazione	d, ø [mm]	Portata di scarico [l/s]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.099.00.1	Acciaio CrNi 304	90	1–25	12	1	375,39


- Per manti bituminosi con piastra
- Prodotto acquistabile solo dopo la progettazione effettuata da Geberit

Imbuti per pluviali per canali di gronda

Imbuti per pluviali fino a 12 l/s

Imbuto per pluviali Geberit Pluvia con flangia, per canali di gronda





click & scan

Campi di applicazione
- Per la raccolta e il convogliamento dell'acqua meteorica su tetti
- Per l'evacuazione delle acque meteoriche con sistema in depressione
- Per canali di gronda con una larghezza minima di 30 cm
- Per il collegamento di materiali metallici con spessore ≤ 4 mm

Dati tecnici

Altezza battente max	40 mm

Caratteristiche
- Scarico verticale
- Raccordo diritto in PE-HD, accorciabile
- Collegamento a flangia di bloccaggio privo di manutenzione

Dotazione
- Parafoglie con disco di funzionamento
- Corpo base in acciaio CrNi 1.4301
- Guarnizione per flangia in EPDM
- Flangia di fissaggio con dadi di sicurezza


Art. no.	Allacciamento all'impermeabilizzazione	d, ø [mm]	Portata di scarico [l/s]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.112.00.1	Acciaio CrNi 304	56	1–12	24	1	335,20

- Prodotto acquistabile solo dopo la progettazione effettuata da Geberit

Imbuti per pluviali fino a 25 l/s

Imbuto per pluviali Geberit Pluvia per canali di gronda





click & scan

Campi di applicazione
- Per il collegamento di materiali metallici
- Per il collegamento a gocciolatoi di cemento
- Per l'installazione in canali di gronda con una larghezza minima di 21 cm
- Per la raccolta e il convogliamento dell'acqua meteorica su tetti
- Per l'evacuazione delle acque meteoriche con sistema in depressione

Dati tecnici

Altezza battente max	55 mm

Caratteristiche
- Raccordo diritto in PE-HD, accorciabile
- Scarico verticale


Dotazione
- Corpo base in acciaio CrNi 1.4301
- Parafoglie con disco di funzionamento e parte scorrevole a incastro
- 6 tasselli a chiodo in acciaio CrNi

Art. no.	d, ø [mm]	Portata di scarico [l/s]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.034.00.1	75	1–19	45	1	391,99

- Prodotto acquistabile solo dopo la progettazione effettuata da Geberit

Imbuto per pluviali Geberit Pluvia con flangia, per canali di gronda





click & scan

Campi di applicazione
- Per la raccolta e il convogliamento dell'acqua meteorica su tetti
- Per l'evacuazione delle acque meteoriche con sistema in depressione
- Per canali di gronda con una larghezza minima di 30 cm
- Per il collegamento di materiali metallici con spessore ≤ 4 mm

Dati tecnici

Altezza battente max	50 mm

Caratteristiche
- Scarico verticale
- Raccordo diritto in PE-HD, accorciabile
- Collegamento a flangia di bloccaggio privo di manutenzione

Dotazione
- Parafoglie con disco di funzionamento
- Corpo base in acciaio CrNi 1.4301
- Guarnizione per flangia in EPDM
- Flangia di fissaggio con dadi di sicurezza


Art. no.	Allacciamento all'impermeabilizzazione	d, ø [mm]	Portata di scarico [l/s]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.007.00.1	Acciaio CrNi 304	90	1–25	1	420,39

Elementi barriera al vapore

Per imbuti per pluviali fino a 12 l/s

Barriera vapore Geberit Pluvia





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque meteoriche con sistema in depressione
- Per il collegamento di barriere al vapore in materiale sintetico o in bitume
- Per imbuto per pluviali Geberit Pluvia con portata di scarico 12 l/s
- Per tetti coibentati con barriera al vapore

Dati tecnici

Materiale	Acciaio/materiale sintetico

Caratteristiche
- Scarico verticale
- Raccordo diritto in PE-HD, accorciabile

Dotazione
- Isolamento contro la condensa
- Coperchio protezione cantiere


Art. no.	Allacciamento all'impermeabilizzazione	d, ø [mm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.113.00.1	Acciaio CrNi 304	56	24	1	137,43

Accessori
- Piastra di fissaggio Geberit Pluvia → pag. 457

Per imbuti per pluviali fino a 25 l/s

Barriera vapore Geberit Pluvia





click & scan

Campi di applicazione
- Per imbuti per pluviali Geberit Pluvia con portata di scarico 25 l/s
- Per l'evacuazione delle acque meteoriche con sistema in depressione
- Per l'evacuazione delle acque meteoriche con sistema tradizionale
- Per il collegamento di barriere al vapore in materiale sintetico o in bitume
- Per tetti coibentati con barriera al vapore

Caratteristiche
- Scarico verticale
- Raccordo diritto in PE-HD, accorciabile

Dotazione
- Coperchio protezione cantiere
- Isolamento contro la condensa

Dati tecnici

Materiale	Acciaio/materiale sintetico

Art. no.	Allacciamento all'impermeabilizzazione	d, ø [mm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.102.00.1	Acciaio CrNi 304	90	12	1	231,24


Accessori
- Piastra di fissaggio Geberit Pluvia → pag. 457

Troppopieni d'emergenza

Per imbuti per pluviali fino a 12 l/s

Troppopieno di emergenza Geberit Pluvia





click & scan

Campi di applicazione
- Per imbuti d'entrata Geberit Pluvia con portata di scarico 9 l/s e 12 l/s
- Non idoneo per imbuti per pluviali Geberit Pluvia con parafoglie in ghisa di alluminio

Dotazione
- Elemento del troppopieno in PP
- 2 fermi grigi
- Guarnizione a labbro in EPDM


Dati tecnici

Altezza battente a 12 l/s max	80 mm
Altezza del troppopieno	55 mm

Art. no.	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.114.00.1	72	1	117,32

Per imbuti per pluviali fino a 25 l/s

Troppopieno di emergenza Geberit Pluvia



click & scan

Campi di applicazione
- Per imbuti per pluviali Geberit Pluvia con portata di scarico 19 l/s


Dotazione
- 2 parti scorrevoli a incastro grigie
- Guarnizione a labbro in EPDM

Dati tecnici

Altezza battente a 19 l/s max	70 mm
Altezza del troppopieno	55 mm

Art. no.	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.036.00.1	1	127,36

Troppopieno di emergenza Geberit Pluvia



click & scan

Campi di applicazione
- Per imbuti per pluviali Geberit Pluvia con portata di scarico 25 l/s
- Non idoneo per imbuti per pluviali Geberit Pluvia con parafoglie, apertura griglia 8 x 2 cm

Dotazione
- Elemento del troppopieno in PP
- 2 fermi grigi
- Guarnizione a labbro in EPDM

Dati tecnici


Altezza battente a 25 l/s max	95 mm
Altezza del troppopieno	65 mm

Art. no.	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.101.00.1	72	1	130,70

Fissaggi

Sistema di fissaggio d40–200

Barra portante Geberit Pluvia



click & scan

Campi di applicazione
- Per braccialetti Geberit Pluvia
- Per il fissaggio di condotte verticali ai soffitti


Caratteristiche
- Zincato

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	L [m]	B [cm]	H [cm]	SU4 [m]	SU2 [m]	EUR/m
362.863.26.1	Zincato	5	3	3	500	5	7,46

Elemento di congiunzione Geberit Pluvia



click & scan

Campi di applicazione
- Per l'allacciamento di barre portanti Geberit con profilo quadrato
- Per il fissaggio di condotte verticali ai soffitti
- Per il fissaggio di condotte verticali alle pareti


Caratteristiche
- Con dado filettato lungo saldato
- Zincato

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	L [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.864.26.1	Zincato	20	1300	10	1	6,24

Elemento di sospensione Geberit Pluvia



click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di barre portanti Geberit Pluvia con profilo quadrato
- Per il fissaggio di condotte verticali ai soffitti
- Per il fissaggio di condotte verticali alle pareti


Caratteristiche
- Con dado filettato lungo saldato
- Zincato

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	L [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.862.26.1	Zincato	6,7	2100	100	10		2,08

Cuneo di bloccaggio Geberit Pluvia



click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio dei braccialetti Geberit Pluvia, degli elementi di sospensione Pluvia e degli elementi di congiunzione Pluvia a barre portanti Pluvia con profilo quadrato


Caratteristiche
- Zincato

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	L [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
362.865.26.1	Zincato	9	100		0,97

Braccialetto Geberit Pluvia

click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio a punto fisso di tubi in combinazione con manicotti termoelettrici
- Per il fissaggio a punto scorrevole di tubi
- Per il fissaggio con cunei di bloccaggio
- Per il fissaggio a barre portanti Geberit Pluvia con profilo quadrato


Caratteristiche
- Zincato

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	di, ø [mm]	L [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
360.861.00.1	Zincato	40	10,6	10	1	3,45

Braccialetto Geberit Pluvia regolabile

click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio a punto fisso di tubi in combinazione con fasce termoelettriche
- Per il fissaggio a punto fisso di tubi in combinazione con manicotti termoelettrici
- Per il fissaggio a punto scorrevole di tubi
- Per il fissaggio con cunei di bloccaggio
- Per il fissaggio a barre portanti Geberit Pluvia con profilo quadrato


Caratteristiche
- Zincato

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
361.861.00.1	Zincato	50	58	11,3	11,7		10	1	3,74
364.861.00.1	Zincato	63	71	12,1	12,5	1400	10	1	4,22
365.861.00.1	Zincato	75	83	12,8	13,2	640	10	1	4,52
366.861.00.1	Zincato	90	98	13,6	14	640	10	1	4,77
367.861.00.1	Zincato	110	118	14,7	15,1	640	10		5,06
368.861.00.1	Zincato	125	133	15,5	15,9	400	10	1	5,29
369.861.00.1	Zincato	160	168	17,3	17,7	400	10	1	6,11

Braccialetto Geberit Pluvia regolabile, con staffa di sicurezza

click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio a punto fisso di tubi in combinazione con fasce termoelettriche
- Per il fissaggio a punto fisso di tubi in combinazione con manicotti termoelettrici
- Per il fissaggio a punto scorrevole di tubi
- Per il fissaggio con cunei di bloccaggio
- Per il fissaggio a barre portanti Geberit Pluvia con profilo quadrato

Dati tecnici

Materiale	Acciaio


Caratteristiche
- Zincato

Dotazione
- Staffa di sicurezza

Art. no.	Colore / superficie	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
370.861.26.1	Zincato	200	208	19,4	19,8	180	10	1	9,92

Fascia termoelettrica Geberit per punto fisso





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio a punto fisso di tubi in combinazione con braccialetti

Caratteristiche
- Saldabile con saldatrici elettriche Geberit

Dati tecnici


Materiale	PE-HD

Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
361.776.16.1	50	58	6,6	6	3	1800	40	10		23,91
364.776.16.1	63	71	7,9	6	3	1620	60	15		25,53
365.776.16.1	75	83	9,1	6	3	1080	40	10		27,52
366.776.16.1	90	98	10,6	6	3	864	32	8		29,65
367.776.16.1	110	118	12,6	6	3	648	36	12		33,36
368.776.16.1	125	133	14,1	6	3	432	24	8		38,28
369.776.16.1	160	168	17,6	6	3	288	24	8		42,46
370.776.16.1	200	208	21,6	6	3	700	10		1	49,37

Sistema di fissaggio d250–315

Barra portante Geberit Pluvia





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di braccialetti con fissaggio filettato
- Per il fissaggio di condotte verticali ai soffitti

Caratteristiche
- Profilo C
- Zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	L [m]	B [cm]	H [cm]	SU4 [m]	SU2 [m]	EUR/m
363.863.00.1	5	4	6	200	5	22,86

Elemento di congiunzione Geberit Pluvia





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'allacciamento di barre portanti Geberit con profilo C

Caratteristiche
- Zincato


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8	270	5	1	46,62

Elemento di sospensione Geberit Pluvia





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio di condotte ai soffitti e alle pareti
- Per il fissaggio di barre portanti con profilo C e barre filettate M10 Geberit

Caratteristiche
- Zincato

Dotazione
- 2 dadi M10
- Rondella


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
363.862.00.1	3	4,7	1,1	50	10	1	3,55

Braccialetto Geberit Pluvia con fascia termoelettrica per punto fisso





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio a barre portanti Geberit Pluvia con profilo C
- Per il fissaggio con barre filettate
- Per il fissaggio a punto fisso di tubi

Caratteristiche
- Filetto femmina
- Zincato

Dotazione
- Fascia termoelettrica
- Materiale di fissaggio


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
371.861.00.1	Zincato	16	250	14,8	6	3	120	5	1	68,37

Kit braccialetti Geberit Pluvia con fascia termoelettrica per punto fisso





click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio a barre portanti Geberit Pluvia con profilo C
- Per il fissaggio con barre filettate
- Per il fissaggio a punto fisso di tubi

Caratteristiche
- Filetto femmina
- Zincato


Dotazione
- Set di 2 pezzi

Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
372.861.00.1	Zincato	16	315	18	6	3	24	1	170,90

Braccialetto Geberit Pluvia con manicotto M16

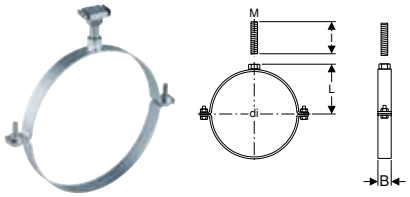

click & scan

Campi di applicazione
- Per il fissaggio a punto scorrevole di tubi
- Per il fissaggio a barre portanti Geberit Pluvia con profilo C
- Per il fissaggio con barre filettate

Caratteristiche
- Filetto femmina
- Zincato

Dotazione
- Materiale di fissaggio

Dati tecnici


Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
371.862.00.1	Zincato	16	250	14,8	6	3	240	10	1	31,16
372.862.00.1	Zincato	16	315	18	6	3	120	5	1	36,87

Accessori

Per imbuti per pluviali

Foglio impermeabilizzante Geberit Pluvia per manti bituminosi




click & scan

Campi di applicazione
- Per il collegamento di membrane bituminose per tetti

Art. no.	Allacciamento all'impermeabilizzazione	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
358.033.00.1	Bitume (Sopralen EP5)	34	1	95,20

Piastra di fissaggio Geberit Pluvia



click & scan

Campi di applicazione
- Per imbuti per pluviali Geberit Pluvia in materiale sintetico, con portata di scarico 12 l/s
- Per il fissaggio di corpi base Geberit Pluvia su tetti leggeri
- Per collegamenti alla barriera vapore 12 l/s Geberit Pluvia
- Per collegamenti alla barriera vapore 25 l/s Geberit Pluvia

Caratteristiche
- Zincatura a caldo

Dotazione
- 4 viti di fissaggio


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	s [mm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.122.00.1	1,5	65	1	70,38

Piastra di fissaggio per imbuto per pluviali Geberit Pluvia con flangia di fissaggio, per manti impermeabilizzanti per tetti





click & scan

Campi di applicazione
- Per imbuti per pluviali Geberit Pluvia con flangia di fissaggio per manto impermeabilizzante per tetti con portata di scarico 12 l/s e 25 l/s
- Per il fissaggio su tetti leggeri

Caratteristiche
- Zincatura a caldo

Dotazione
- 4 viti di fissaggio


Dati tecnici

Materiale	Acciaio

Art. no.	Colore / superficie	s [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.006.25.1	Zincatura a caldo	1,5	1	89,65

Piastra di allacciamento Geberit Pluvia universale





click & scan

Campi di applicazione
- Per il collegamento di membrane bituminose per tetti

Dotazione
- Anello isolante contro la condensa

Art. no.	Allacciamento all'impermeabilizzazione	s [mm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.119.00.1	Acciaio CrNi 1.4404	1	40	5	1	134,07

Inserto disaccoppiante Geberit Pluvia per imbuti per pluviali



click & scan

Campi di applicazione
- Per l'impiego in caso di elevate esigenze di isolamento acustico
- Per imbuti d'entrata Geberit Pluvia con portata di scarico 9 l/s e 12 l/s
- Per imbuti per pluviali Geberit Pluvia con portata di scarico 12 l/s, con scarico verticale
- Non idoneo per tubi di allacciamento flessibili Geberit Pluvia

Caratteristiche
- Applicabile successivamente
- Tubo corrugato accorciabile

Dotazione
- Disco di funzionamento con ugello dell'aria e tubo corrugato
- Anello paraghiaia


Dati tecnici

Materiale	Acciaio/materiale sintetico

Art. no.	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.126.00.1	34	1	264,79

Riscaldamento Geberit Pluvia 230 V/8 W





click & scan

Campi di applicazione
- Per strutture di tetti caldi con spessori dell'isolamento ≥ 12 cm
- Per imbuti per pluviale Geberit Pluvia con condotte di raccordo ø 56 mm

Caratteristiche
- Riscaldamento autoregolante
- Conforme alle norme CE

Dotazione
- Passa-filo per componente


Dati tecnici

Grado di protezione	IPX7
Tensione nominale	220–240 V CA
Potenza assorbita a 4 °C	8 W
Materiale	PP-C

Art. no.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.971.00.1	56	9,7	6	10	1	225,44

Nastro riscaldante Geberit 230 V/11,2 W





click & scan

Campi di applicazione
- Per imbuti per pluviali Geberit Pluvia con portata di scarico 19 l/s
- Per imbuti per pluviali Geberit Pluvia con portata di scarico 25 l/s
- Per imbuti per pluviali Geberit di tipo convenzionale
- Per strutture di tetti caldi con spessori dell'isolamento ≥ 15 cm

Caratteristiche
- Riscaldamento autoregolante
- Conforme alle norme CE

Dotazione
- Fascetta di fissaggio
- Nastro adesivo in alluminio 1 m
- Passa-filo per componente


Dati tecnici

Grado di protezione	IPX7
Tensione nominale	220–240 V CA
Potenza assorbita a 4 °C	11,2 W

Art. no.	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.042.00.1	40	10	1	189,89

Set complementare Geberit Pluvia carrabile





click & scan

Campi di applicazione
- Per tetti verdi
- Per imbuto per pluviali Geberit Pluvia con portata di scarico 12 l/s
- Per imbuti per pluviali Geberit Pluvia con portata di scarico 25 l/s

Caratteristiche
- In grado di sostenere un carico fino a 1500 kg


Dotazione
- Griglia
- Imbuto di scarico con porta griglia
- Piastra distributrice di forza
- Tubo pozzetto accorciabile
- Materiale di fissaggio

Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNi 1.4301 (EN 10088)

Art. no.	d, ø [mm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.635.00.1	315	12	1	343,70

Anello paraghiaia Geberit Pluvia



click & scan

Campi di applicazione
- Per trattenere ghiaia con granulometria 8–16 mm nel tetto
- Per la combinazione con parafoglie Geberit Pluvia 12 e 25 l/s
- Non idoneo per imbuti per pluviali Geberit Pluvia con parafoglie in ghisa di alluminio
- Non idoneo per imbuti per pluviali Geberit Pluvia con parafoglie, apertura griglia 8 x 2 cm

Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNi 1.4301 (EN 10088)

Art. no.	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.124.00.1	34	1	83,77

Per fissaggi

Set supporto Geberit Pluvia



click & scan

Campi di applicazione
- Per fissaggi orizzontali della condotta
- Per condotte ø 90–125 mm, in cui il tubo per sospensione è distante da muri/soffitti oltre 60 cm
- Per condotte ø 160–200 mm, in cui il tubo per sospensione è distante da muri/soffitti oltre 30 cm
- Per il fissaggio a barre portanti Geberit Pluvia con profilo quadrato

Dotazione
- 2 raccordi a snodo M10 per tubi filettati G 1/2"
- Elemento di sospensione per manicotto M10
- Cuneo di bloccaggio
- Placca di supporto con dado filettato M10

Caratteristiche
- Giunto articolato ruotabile di 180°
- Zincato

Art. no.	d, ø [mm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
358.061.00.1	90–200	640	10	1	44,44

Da ordinare separatamente
- Tubo filettato G 1/2" L200 zincato (art. no. 362.852.26.1)

Set supporto Geberit Pluvia



click & scan

Campi di applicazione
- Per fissaggi orizzontali della condotta
- Per condotte ø 250–315 mm, in cui il tubo per sospensione è distante da muri/soffitti oltre 30 cm
- Per il fissaggio a barre portanti Geberit Pluvia con profilo C

Caratteristiche
- Giunto articolato ruotabile di 180°
- Zincato

Dotazione
- 2 raccordi a snodo M10 per tubi filettati G 1/2"
- Elemento di sospensione per profilo C con materiale di fissaggio
- Placca di supporto con dado filettato M10

Art. no.	d, ø [mm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
358.062.00.1	250–315	10	1	66,88

Da ordinare separatamente
- Tubo filettato G 1/2" L200 zincato (art. no. 362.852.26.1)



Scarico per tetti convenzionale


Imbuti per pluviali 464

Elementi barriera al vapore 465

Imbuti per pluviali

Imbuto per pluviali Geberit con piastra di allacciamento





click & scan

Campi di applicazione
- Per la raccolta e il convogliamento dell'acqua meteorica su tetti
- Per l'evacuazione delle acque meteoriche con sistema tradizionale
- Per il collegamento di membrane bituminose per tetti

Caratteristiche
- Scarico verticale
- Raccordo diritto in acciaio CrNi 1.4301, accorciabile

Dotazione
- Parafoglie in PP
- Corpo base con lamiera di fissaggio in acciaio CrNi 1.4301
- Coperchio protezione cantiere


Dati tecnici

Altezza battente max	35 mm

Art. no.	d, ø [mm]	Portata di scarico [l/s]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.037.00.1	110	6	1	**215,96**

Imbuto per pluviali Geberit con flangia di fissaggio, per manti impermeabilizzanti per tetti





click & scan

Campi di applicazione
- Per l'evacuazione delle acque meteoriche con sistema tradizionale
- Per la raccolta e il convogliamento dell'acqua meteorica su tetti
- Per il collegamento a manti impermeabilizzanti per tetti con spessore ≤ 4 mm

Caratteristiche
- Scarico verticale
- Raccordo diritto in PE-HD, accorciabile
- Collegamento a flangia di bloccaggio privo di manutenzione

Dotazione
- Parafoglie
- Corpo base
- Guarnizione per flangia in EPDM
- Flangia di fissaggio con dadi di sicurezza


Dati tecnici


Altezza battente max	35 mm

Art. no.	d, ø [mm]	Portata di scarico [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.013.00.1	110	≤ 7	16	26,5	8	14	1	**266,01**

Elementi barriera al vapore

Collegamento alla barriera vapore Geberit





click & scan

Campi di applicazione

- Per tetti coibentati con barriera al vapore
- Per l'evacuazione delle acque meteoriche con sistema tradizionale
- Per il collegamento di barriere al vapore in materiale sintetico o in bitume

Caratteristiche

- Scarico verticale
- Raccordo diritto montabile in modo fisso ø 110 mm in PE-HD
- Zincato

Dotazione

- Coperchio protezione cantiere
- Isolamento contro la condensa

Dati tecnici

Materiale	Acciaio/materiale sintetico

Art. no.	d, ø [mm]	K [cm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.147.00.1	110	14	6	1	**301,07**


GEBERIT
GRB 90
BIOVAIR

Valvole di ventilazione per scarico


Valvole di ventilazione 468

Valvole di ritegno a risparmio energetico 469

Valvole di ventilazione

Valvola di ventilazione GRB90, per Geberit PE





click & scan

Campi di applicazione
- Per la ventilazione di condotte di scarico
- Per impianti di scarico a gravità
- Per condotte di scarico nelle dimensioni tubo ø 75 mm, ø 90 mm e ø 110 mm

Caratteristiche
- Isolante termico integrato nell'alloggiamento
- Valvola di ventilazione secondo EN 12380, Tipo A I

Dotazione
- Morsetto


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-20 – +60 °C
Portata d'aria (afflusso d'aria) a -250 Pa	32 l/s
Materiale	ABS

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
310.006.00.1	nero	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5	140	4	1	**91,56**

Valvola di ventilazione GRB90, per Geberit Silent-db20





click & scan

Campi di applicazione
- Per la ventilazione di condotte di scarico
- Per impianti di scarico a gravità
- Per condotte di scarico nelle dimensioni tubo ø 75 mm, ø 90 mm e ø 110 mm

Caratteristiche
- Isolante termico integrato nell'alloggiamento
- Valvola di ventilazione secondo EN 12380, Tipo A I

Dotazione
- Morsetto


Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-20 – +60 °C
Portata d'aria (afflusso d'aria) a -250 Pa	32 l/s
Materiale	ABS

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
310.007.00.1	nero	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5	140	4	1	**91,56**

Valvola di ventilazione GRB90, per Geberit Silent-PP e Geberit Silent-Pro





click & scan

Campi di applicazione
- Per la ventilazione di condotte di scarico
- Per impianti di scarico a gravità
- Per tubi e raccordi ø 75–110 mm

Caratteristiche
- Isolante termico integrato nell'alloggiamento
- Valvola di ventilazione secondo EN 12380, Tipo A I

Dotazione
- Morsetto

Dati tecnici


Temperatura d'esercizio	-20 – +60 °C
Portata d'aria (afflusso d'aria) a -250 Pa	32 l/s
Materiale	ABS

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
307.006.00.1	nero	90	106	75	19,5	12	14,1	5	140	4	1	**113,20**

Valvole di ritegno a risparmio energetico

Valvola di ritegno a risparmio energetico Geberit ERV





click & scan

Campi di applicazione
- Per la ventilazione di condotte di scarico
- Per impianti di scarico a gravità
- Adatto per tutti i sistemi di smaltimento Geberit
- Per l'inserimento in condotte di ventilazione di colonne di scarico da ø 110 mm
- Da utilizzare all'esterno dell'edificio
- Adatto per bordature in lamiera con un diametro massimo di 160 mm

Caratteristiche
- Compensazione della depressione
- Compensazione della sovrapressione
- Resistente ai raggi UV
- Ritenzione di calore nelle condotte di ventilazione di colonne di scarico

Dotazione
- Morsetto

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-20 – +60 °C
Materiale	PP-C

Art. no.	Colore / superficie	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.969.00.1	nero	110	98–103	21,5	16	25,1	15,2	35	1	**449,34**



Protezione antincendio, protezione acustica e protezione dall'umidità

Protezione antincendio 472

Protezione antincendio per sistemi di scarico. 472

Protezione acustica 472

Isolanti per il disaccoppiamento dal rumore intrinseco. 472

Isolamento per il disaccoppiamento dalla struttura e l'isolamento acustico del rumore trasmesso indirettamente via aria 473

Protezione dall'umidità 474


Impermeabilizzazione 474

Protezione antincendio

Protezione antincendio per sistemi di scarico

Collare antincendio per tubi Geberit 90 Plus EN





click & scan

Campi di applicazione
- Per passaggi tubi 0°–90° nella parete o nel soffitto
- Per condotte di scarico Geberit nelle dimensioni tubo ø 40–200 mm
- Per l'installazione diretta in soffitti, pareti in costruzione leggera in cartongesso e pareti in muratura in caso di nuova installazione
- Per l'installazione successiva in soffitti, pareti in costruzione leggera in cartongesso e pareti in muratura
- Per la protezione dalla propagazione del fumo e del fuoco

Caratteristiche
- Omologazione secondo EN 13501-2
- Secondo la specifica tecnica ETA-16/0001
- Classe di resistenza al fuoco EI 90-U/U

Dotazione
- Viti per calcestruzzo
- Disaccoppiante dalla struttura
- Nastri adesivi
- Placchetta d'indicazione

Dati tecnici


Materiale	Acciaio inox


Art. no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
348.300.00.1	40–56	63	7,8	8,5	5	10	1	76,92
348.301.00.1	63 / 75	83	10,2	8,5	5	10	1	87,07
348.302.00.1	90	98	11,9	8,5	5	10	1	92,21
348.303.00.1	110	118	14,5	8,5	5	10	1	97,32
348.304.00.1	125 / 135	141	17	10,5	7	10	1	128,06
348.305.00.1	160	169	20,6	11,5	8	10	1	158,82
348.306.00.1	200	207	27,2	12,5	9		1	184,47

Protezione acustica

Isolanti per il disaccoppiamento dal rumore intrinseco

Guaina isolante Geberit in PE





click & scan

Campi di applicazione
- Per il disaccoppiamento dei tubi dalla struttura
- Per l'installazione da incasso

Caratteristiche
- Classe di comportamento in caso d'incendio E secondo EN 13501-1


Dati tecnici

Materiale	PE-E

Art. no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	SU4 [m]	SU3 [m]	SU2 [m]	EUR/m
307.921.00.1	75 / 90	97	4	15	300	150	15	5,32
308.921.00.1	90 / 110	121	4	15	300	150	15	6,18
310.921.00.1	110 / 135	145	4	15	240	120	15	6,74
312.921.00.1	135	155	4	15	150	75	15	8,70

Nastro disaccoppiante Geberit in PE





click & scan

Campi di applicazione
- Per il disaccoppiamento dei raccordi dalla struttura
- Per il disaccoppiamento dei tubi dalla struttura
- Per l'installazione da incasso

Caratteristiche
- Classe di comportamento in caso d'incendio E secondo EN 13501-1
- Autoadesivo

Dati tecnici


Materiale	PE-E

Art. no.	s [mm]	L [m]	B [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
300.007.00.2	3	3,6	7	840	140	14	1	13,47

Isolamento per il disaccoppiamento dalla struttura e l'isolamento acustico del rumore trasmesso indirettamente via aria

Materassino fonoisolante Geberit Isol Flex



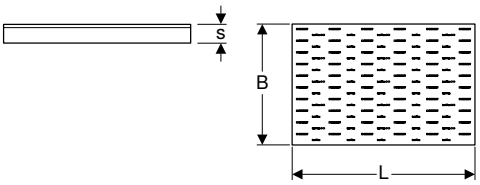

click & scan

Campi di applicazione
- Per l'isolamento acustico del rumore trasmesso indirettamente via aria e il disaccoppiamento dalla struttura


Dati tecnici

Temperatura d'installazione	-5 – +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 – +60 °C
Resistenza termica	-20 – +80 °C
Materiale	PUR
Conduttività termica	0,042 W/(m·K)
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	32000

Art. no.	s [mm]	L [m]	B [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
356.015.00.1	17	1,18	78	38	2	132,41

Materassino fonoisolante Geberit Isol Flex autoadesivo



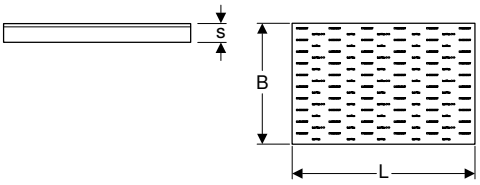

click & scan

Campi di applicazione
- Per l'isolamento acustico del rumore trasmesso indirettamente via aria e il disaccoppiamento dalla struttura

Caratteristiche
- Autoadesivo

Dati tecnici


Temperatura d'installazione	-5 – +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 – +60 °C
Resistenza termica	-20 – +80 °C
Materiale	PUR
Conduttività termica	0,042 W/(m·K)
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	32000


Art. no.	s [mm]	L [m]	B [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
356.016.00.1	17	1,18	78	38	2	154,19

Protezione dall'umidità

Impermeabilizzazione

Impermeabilizzazione contro l'umidità Geberit con foglio impermeabile Resistit®





click & scan

Campi di applicazione

- Per l'impermeabilizzazione di passaggi di tubi in pareti, soffitti e pavimenti
- Per Geberit PE
- Per Geberit Silent-db20
- Per Geberit Silent-Pro
- Per Geberit Silent-PP
- Per bitume liquido e strati ermetici
- Per la protezione dall'umidità
- Per il collegamento di membrane bituminose elastiche (p. es. bitume SBS)
- Non adatto per il collegamento di impermeabilizzazioni plastiche a base di bitume (p. es. membrane di copertura in bitume plasto-merico APP)
- Non adatto per la lavorazione con fiamma ossidrica

Caratteristiche

- Con guarnizione in EPDM
- Trattabile termicamente con aria calda

Art. no.	Allacciamento all'impermeabilizzazione	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
361.673.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5			1	**89,31**
365.673.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5			1	**103,43**
367.673.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5	240	5	1	**108,14**



Scarichi per pavimento

Scarico pavimento per interni ed esterni 478


Scarichi a pavimento 10 x 10 cm 478
Scarichi a pavimento per balcone e terrazzo, 10 x 10 cm 478
Scarichi a pavimento 13 x 13 cm 479
Scarichi a pavimento per balconi e terrazzi, 13 x 13 cm 480
Accessori 480

Scarico pavimento per interni ed esterni

Scarichi a pavimento 10 x 10 cm

Allacciamento allo scarico a pavimento Geberit con imbuto di scarico in PP, griglia a fessura 10 x 10 cm





click & scan

Campi di applicazione
- Per il collegamento di apparecchi sanitari
- Per l'installazione all'interno di edifici

Caratteristiche
- Conforme alla normativa EN 1253
- Regolabile in altezza con prolunga

Dati tecnici

Altezza della chiusura idraulica (mm)	50 mm
Materiale	PE-HD

Dotazione
- Griglia in acciaio inox
- Sifone
- Protezione cantiere


Art. no.	d, ø [mm]	Portata di scarico [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
361.613.00.1	50	0,6	40	15,5	15–20	120	5		44,27

Accessori
- Prolunga dell'imbuto Geberit per scarico a pavimento 10 x 10 cm → pag. 480
- Copertura Geberit avvitabile, con tappo di chiusura → pag. 483

Scarichi a pavimento per balcone e terrazzo, 10 x 10 cm

Lamiera di fissaggio Geberit con coperchio di protezione, stagnata



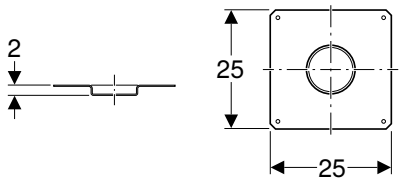

click & scan

Campi di applicazione
- Per scarichi a pavimento Geberit, scarico verticale

Caratteristiche
- Stagnato

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox


Dotazione
- Coperchio di protezione


Art. no.	Colore / superficie	Allacciamento all'impermeabilizzazione	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
388.123.24.1	Stagnato	Acciaio CrNi stagnato	10	1	53,37

- Per scarichi a pavimento art. no. 361.613.00.1

Lamiera di fissaggio Geberit con coperchio di protezione, rivestita







click & scan

Campi di applicazione
- Per scarichi a pavimento Geberit, scarico verticale

Caratteristiche
- Rivestito in PVC

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox

Dotazione
- Coperchio di protezione


Art. no.	Colore / superficie	Allacciamento all'impermeabilizzazione	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
388.124.28.1	Rivestito in plastica	Acciaio CrNi rivestito in PVC	10	1	85,05


- Per scarichi a pavimento art. no. 361.613.00.1

Scarichi a pavimento 13 x 13 cm

Scarico a pavimento Geberit Varino orizzontale, d110







click & scan

Campi di applicazione
- Per il collegamento di apparecchi sanitari
- Per l'impiego all'interno di edifici

Caratteristiche
- Controllo della qualità secondo EN 1253-3
- Ingresso per l'allacciamento di un apparecchio sanitario
- Regolabile in altezza con prolunga
- Supporto del tubo ad immersione smontabile senz'attrezzi
- Resistente agli urti
- Resistente alle sostanze chimiche

Dati tecnici

Portata in entrata	0,8 l/s
Portata di scarico con altezza battente 20 mm	1,4 l/s
Portata di scarico con altezza battente 10 mm	0,8 l/s
Altezza della chiusura idraulica (mm)	50 mm
Materiale	PE

Dotazione
- Attacco d'entrata in PE-HD, ø 50 mm
- Scarico in PE-HD, ø 110 mm
- Griglia in acciaio inox
- Tubo ad immersione
- Protezione cantiere


Art. no.	d, ø [mm]	Portata di scarico [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
388.021.00.1	110	0,8	50	29,5	14,6–19,3	60	5	1	252,48

Accessori
- Griglia antiscippo Geberit per scarichi a pavimento 13 x 13 cm → pag. 482
- Prolunga dell'imbuto Geberit per scarichi a pavimento 13 x 13 cm → pag. 482
- Flangia Geberit per scarichi per pavimento 13 x 13 cm → pag. 481
- Flangia con guarnizione a pressione Geberit, per scarichi a pavimento 13x 13 cm → pag. 481
- Griglia a fessura Geberit per scarico a pavimento Varino 13 x 13 cm, carrabile → pag. 482

Scarichi a pavimento per balconi e terrazzi, 13 x 13 cm

Scarico a pavimento Geberit Varino orizzontale, d50





click & scan

Campi di applicazione
- Per balconi e terrazze
- Per uso esterno

Dati tecnici

Portata di scarico con supporto del tubo d'immersione	0,6 l/s
Materiale	PE

Caratteristiche
- Regolabile in altezza con prolunga
- Senza sifone
- Resistente agli urti
- Resistente alle sostanze chimiche

Dotazione
- Scarico in PE-HD, ø 50 mm
- Griglia in acciaio inox
- Protezione cantiere


Art. no.	d, ø [mm]	Portata di scarico [l/s]	L [cm]	H [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
388.032.00.1	50	0,9	19,6	8,6–13,6	12	1	124,82

Accessori
- Griglia antiscippo Geberit per scarichi a pavimento 13 x 13 cm → pag. 482
- Prolunga dell'imbuto Geberit per scarichi a pavimento 13 x 13 cm → pag. 482
- Flangia Geberit per scarichi per pavimento 13 x 13 cm → pag. 481
- Flangia con guarnizione a pressione Geberit, per scarichi a pavimento 13x 13 cm → pag. 481
- Tubo ad immersione Geberit altezza della chiusura idraulica 27 mm, per scarico a pavimento Varino 13 x 13 cm → pag. 481
- Griglia a fessura Geberit per scarico a pavimento Varino 13 x 13 cm, carrabile → pag. 482
- Isolamento contro la condensa Geberit per lo scarico a pavimento Varino, orizzontale, 13 x 13 cm → pag. 483

Accessori

Prolunga dell'imbuto Geberit per scarico a pavimento 10 x 10 cm





click & scan

Campi di applicazione
- Per scarichi a pavimento Geberit con imbuto di scarico

Dati tecnici


Materiale	PP

Art. no.	d, ø [mm]	K [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
363.660.00.1	100	5	1	26,41

- Per scarichi a pavimento: 361.613.00.1

Flangia Geberit per scarichi per pavimento 13 x 13 cm





click & scan

Campi di applicazione

- Per il collegamento di impermeabilizzazioni contro l'umidità in materiale sintetico liquido
- Per il collegamento di impermeabilizzazioni contro l'umidità in cemento sigillante
- Per il collegamento di impermeabilizzazioni contro l'umidità in bitume


Dati tecnici


Materiale	Acciaio inox

Art. no.	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
388.101.00.1	18	1	228,38

- Per scarichi a pavimento: 388.021.00.1, 388.032.00.1

Flangia con guarnizione a pressione Geberit, per scarichi a pavimento 13x 13 cm





click & scan

Campi di applicazione

- Per il collegamento di impermeabilizzazioni contro l'umidità con fogli a tenuta

Dati tecnici


Materiale	Acciaio inox

Art. no.	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
388.102.00.1	18	1	226,95

- Per scarichi a pavimento: 388.021.00.1, 388.032.00.1

Tubo ad immersione Geberit altezza della chiusura idraulica 27 mm, per scarico a pavimento Varino 13 x 13 cm





click & scan


Dati tecnici

Materiale	PP

Art. no.	SU1 [pz.]	EUR/pz.
388.108.00.1	1	31,20

- Per scarichi a pavimento: 388.032.00.1

Prolunga dell'imbuto Geberit per scarichi a pavimento 13 x 13 cm



click & scan

Dati tecnici

Materiale	PP

Art. no.	d, ø [mm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
388.100.00.1	125	240	20	1	24,10

- Per scarichi a pavimento: 388.021.00.1, 388.032.00.1

Griglia antiscippo Geberit per scarichi a pavimento 13 x 13 cm



click & scan

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox

Dotazione
- Chiave

Caratteristiche
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)

Art. no.	L [cm]	B [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
388.107.00.1	12,5	12,5	1	70,93

- Per scarichi a pavimento: 388.021.00.1, 388.032.00.1

Griglia a fessura Geberit per scarico a pavimento Varino 13 x 13 cm, carrabile



click & scan

Dati tecnici


Materiale	Acciaio inox

Caratteristiche
- Classe di resistenza L 15 (15 kN)

Art. no.	L [cm]	B [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
388.104.00.1	12	12	1	192,89

- Per scarichi a pavimento: 388.021.00.1, 388.032.00.1

Copertura Geberit avvitabile, con tappo di chiusura



click & scan

Campi di applicazione
- Per la chiusura di scarichi a pavimento Geberit con griglia a fessura, 10 x 10 cm

Dati tecnici

Materiale	Acciaio CrNi 1.4301 (EN 10088)


Caratteristiche
- Placca di copertura in acciaio inox

Dotazione
- Tappo
- Placca di copertura

Art. no.	SU1 [pz.]	EUR/pz.
388.129.00.1	1	12,35

- Per scarichi a pavimento 361.613.00.1

Isolamento contro la condensa Geberit per lo scarico a pavimento Varino, orizzontale, 13 x 13 cm

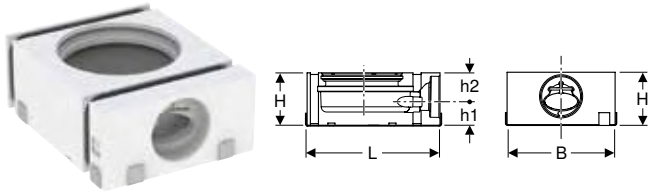

click & scan

Caratteristiche
- Avvitabile con supporto di montaggio Geberit per sifoni a pavimento

Dotazione
- 2 semigusci in EPS
- 2 fascette fermacavi
- Piastra di fissaggio

Art. no.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
388.118.00.1	24,6	20	9,7	4,4	5,3	1	31,20

- Per scarico a pavimento: 388.032.00.1


GEBERIT

Attrezzi

Attrezzi per Geberit FlowFit 486

Panoramica dei prodotti – Compatibilità Geberit FlowFit [1] e [2] 486
Pressatrici manuali 488
Pressatrici compatibilità [1] 489
Pressatrici compatibilità [2] 490
Attrezzi per la lavorazione dei tubi 492
Tappi prova pressione 494
Strumenti di controllo 496
Pressatrici con attrezzi 497
Accessori 497

Attrezzi per Geberit Mapress 501

Panoramica dei prodotti – compatibilità Geberit Mapress [1], [2], [2XL] e [4] 501
Panoramica dei prodotti – ganasce a catena Geberit Mapress d76.1–108mm 504
Pressatrici compatibilità [1] 504
Pressatrici compatibilità [2] 506
Compatibilità pressatrici [1] / [2] 509
Pressatrici compatibilità [2XL] 509
Pressatrici compatibilità [3] 511
Pressatrici compatibilità [4] 512
Attrezzi per la lavorazione di tubi 512
Tappi prova pressione 515
Strumenti di controllo 516
Accessori 516

Pressatrici 517

Pressatrici compatibilità [1] 517
Pressatrici compatibilità [2] 518
Pressatrici compatibilità [2XL] 522
Pressatrici compatibilità [4] 524

Per sistemi di pannelli radianti Geberit 525

Srotolatori tubi 525

Attrezzi per Geberit Silent-db20 / Geberit PE 526

Attrezzi per saldatura elettrica 526
Attrezzi per saldatura a specchio 527
Panoramica dei prodotti – attrezzi per la saldatura a specchio Geberit 527
Accessori attrezzi per saldatura a specchio 529
Panoramica degli accessori – Fresa pialla a mano o elettrica Geberit 529
Attrezzi per la lavorazione di tubi 534





Telecomandi 536

Telecomandi 536



Attrezzi per Geberit FlowFit

Panoramica dei prodotti – Compatibilità Geberit FlowFit [1] e [2]

Geberit Italia, Stato: ottobre 2025

		Art. no.	Dimensione
Pressatrice manuale			
	Pressatrice manuale Geberit FlowFit in valigia	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Pressatrice manuale Geberit FlowFit	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Compatibilità [1]			
	Pressatrice Geberit ACO 103plus [1], 230 V, in valigia	691.021.P1.1	CEE 7/16
	Pressatrice ACO 103plus con attrezzi Geberit FlowFit [1]	655.104.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Ganascia a morsa Geberit FlowFit [1], in valigia	655.081.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Valigia Geberit FlowFit dotata di attrezzi [1]	655.078.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Set di pressatrici Geberit FlowFit [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Ganascia a morsa Geberit FlowFit [1]	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Compatibilità [2]			
	Pressatrice manuale Geberit MFP 2 [2]	90523	
	Pressatrice Geberit EFP 203 [2], 230 V, in valigia	691.026.P2.1	CEE 7/17
	Pressatrice Geberit ECO 203 [2], 230 V, in valigia	691.024.P2.1	CEE 7/17

Geberit Italia, Stato: ottobre 2025

		Art. no.	Dimensione
	Pressatrice Geberit ACO 203plus [2], 230 V, in valigia	691.022.P1.1	CEE 7/16
	Ganascia a morsa Geberit FlowFit [2], in valigia	655.082.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.083.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Valigia Geberit FlowFit dotata di attrezzi [2]	655.084.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.079.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Set di pressatrici Geberit FlowFit [2]	691.036.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.037.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Ganascia a morsa Geberit FlowFit [2]	691.033.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.034.00.1	50 mm 63 mm 75 mm

Pressatrici manuali

Pressatrice manuale Geberit FlowFit in valigia



click & scan

Campi di applicazione
- Per la pressatura dei raccordi Geberit FlowFit

Dotazione
- Pressatrice manuale
- Forbice
- Tagliatubi
- PowerTest
- Calibratore
- Detergenti e lubrificanti
- Portamine giallo con mina rientrante
- Valigia

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	

Pressatrice manuale Geberit FlowFit



click & scan

Campi di applicazione
- Per la pressatura dei raccordi Geberit FlowFit

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	

Pressatrici compatibilità [1]

Valigia Geberit FlowFit dotata di attrezzi [1]



click & scan

Campi di applicazione
- Per la pressatura dei raccordi Geberit FlowFit

Caratteristiche
- Non richiede manutenzione
- Utilizzabile con una mano
- Zincato
- Adatto alla verifica del funzionamento con PowerTest

Dotazione
- Ganascia a morsa Geberit FlowFit
- Forbice
- Tagliatubi
- Portamine giallo con mina rientrante
- PowerTest
- Calibratore
- Dispositivo di raccolta per indicatori ottici di pressatura
- Valigia

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
655.078.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16	1	

Set di pressatrici Geberit FlowFit [1]



click & scan

Campi di applicazione
- Per Geberit pressatrici con compatibilità [1]
- Per la pressatura dei raccordi Geberit FlowFit

Caratteristiche
- Non richiede manutenzione
- Utilizzabile con una mano
- Zincato
- Adatto alla verifica del funzionamento con PowerTest

Dotazione
- Ganasce a morsa [1]
- Forbice
- Tagliatubi
- PowerTest
- Calibratore
- Portamine giallo con mina rientrante
- Dispositivo di raccolta per indicatori ottici di pressatura

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	

Accessori
- Pressatrice Geberit ACO 103plus [1] 12 V, senza accumulatore → pag. 517

- Adatti per valigia Geberit con inserto valigia 10-O
- Art. no.: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Adatti per valigia Geberit con inserto valigia 10-P
- Art. no.: 691.161.00.1

Ganascia a morsa Geberit FlowFit [1]



click & scan

Campi di applicazione
- Per Geberit pressatrici con compatibilità [1]
- Per la pressatura dei raccordi Geberit FlowFit

Caratteristiche
- Non richiede manutenzione
- Utilizzabile con una mano
- Zincato
- Adatto alla verifica del funzionamento con PowerTest

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	

Accessori
- Pressatrice Geberit ACO 103plus [1] 12 V, senza accumulatore → pag. 517

- Adatti per valigia Geberit con inserto valigia 10-O
- Art. no.: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Adatti per valigia Geberit con inserto valigia 10-P
- Art. no.: 691.161.00.1

Nuovo

Ganascia a morsa Geberit FlowFit [1], in valigia



click & scan

Campi di applicazione
- Per la pressatura dei raccordi Geberit FlowFit

Caratteristiche
- Non richiede manutenzione
- Utilizzabile con una mano
- Zincato
- Adatto alla verifica del funzionamento con PowerTest

Dotazione
- Ganascia a morsa
- Valigia

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
655.081.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	

Disponibile da aprile 2026

Pressatrici compatibilità [2]

Valigia Geberit FlowFit dotata di attrezzi [2]



click & scan

Campi di applicazione
- Per la pressatura dei raccordi Geberit FlowFit

Caratteristiche
- Non richiede manutenzione
- Utilizzabile con una mano
- Zincato
- Adatto alla verifica del funzionamento con PowerTest

Dotazione
- Ganascia a morsa
- Forbice
- Tagliatubi
- Portamine giallo con mina rientrante
- PowerTest
- Calibratore
- Dispositivo di raccolta per indicatori ottici di pressatura
- Valigia

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
655.079.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	50,6	34,9	16	1	
655.084.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16	1	

Set di pressatrici Geberit FlowFit [2]



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici con compatibilità Geberit, [2]
- Per la pressatura dei raccordi Geberit FlowFit

Caratteristiche
- Non richiede manutenzione
- Utilizzabile con una mano
- Zincato
- Adatto alla verifica del funzionamento con PowerTest

Dotazione
- Ganasce a morsa, [2]
- Forbice
- Tagliatubi
- PowerTest
- Calibratore
- Portamine giallo con mina rientrante
- Dispositivo di raccolta per indicatori ottici di pressatura

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	1	

Accessori
- Pressatrice Geberit ACO 203plus [2], 18 V → pag. 519
- Pressatrice Geberit ECO 203 [2], 230 V → pag. 521
- Pressatrice Geberit EFP 203 [2], 230 V → pag. 522

- Adatti per valigia Geberit con inserto valigia 10-P
- Art. no.: 691.161.00.1
- Adatti per valigia Geberit con inserto valigia 20-I e 20-J
- Art. no.: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Ganascia a morsa Geberit FlowFit [2]



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici con compatibilità Geberit, [2]
- Per la pressatura dei raccordi Geberit FlowFit

Caratteristiche
- Non richiede manutenzione
- Utilizzabile con una mano
- Zincato
- Adatto alla verifica del funzionamento con PowerTest

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75	1	

Accessori
- Pressatrice Geberit ACO 203plus [2], 18 V → pag. 519
- Pressatrice Geberit ECO 203 [2], 230 V → pag. 521
- Pressatrice Geberit EFP 203 [2], 230 V → pag. 522

- Adatti per valigia Geberit con inserto valigia 10-P
- Art. no.: 691.161.00.1
- Adatti per valigia Geberit con inserto valigia 20-I e 20-J
- Art. no.: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Nuovo

Ganascia a morsa Geberit FlowFit [2], in valigia



click & scan

Campi di applicazione
- Per la pressatura dei raccordi Geberit FlowFit

Caratteristiche
- Non richiede manutenzione
- Utilizzabile con una mano
- Zincato
- Adatto alla verifica del funzionamento con PowerTest

Dotazione
- Ganascia a morsa
- Valigia

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
655.082.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	
655.083.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	1	

Disponibile da aprile 2026

Attrezzi per la lavorazione dei tubi

Forbice Geberit



click & scan

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
650.921.00.2	14–26	1	

- Per il taglio di tubi multistrato Geberit FlowFit e tubi di protezione

Set lama per tagliatubo Geberit per cesoie



click & scan

Dotazione
- Lama per tagliatubo
- Vite

Art. no.	d, ø [mm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.936.00.1	14–26	5	1	

Tagliatubo Geberit ML



click & scan

Campi di applicazione
- Per il taglio di tubi di sistema multistrato Geberit

Caratteristiche
- Lama di ricambio per tagliatubo nella maniglia

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.112.00.1	16–50	1	
690.115.00.1	32–75	1	

Set lame per tagliatubo Geberit per tagliatubo ML



click & scan

Dotazione
- 2 lame per tagliatubo
- Asse

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.111.00.1	16–75	10	1	

Calibratore Geberit FlowFit



click & scan

Campi di applicazione
- Per la calibratura di tubi di sistema multistrato Geberit

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8	1	
690.301.00.1	50 / 63 / 75	15,3	1	

Portamine giallo Geberit con mina rientrante



click & scan

Campi di applicazione
- Per il contrassegno su tubi Geberit

Caratteristiche
- Marcatore a portamine, facile da usare
- Mina retraibile per sicurezza dopo l'uso
- Idrosolubile
- Lavabile da superfici lisce
- Resistente ai raggi UV

Art. no.	Colore / superficie	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.102.00.1	giallo	25	1	

Accessori
- Mine sostitutive Geberit per portamine giallo con mina rientrante → pag. 339

Mine sostitutive Geberit per portamine giallo con mina rientrante



click & scan

Caratteristiche
- Idrosolubile
- Lavabile da superfici lisce
- Resistente ai raggi UV

Dotazione
- Scatola con 12 mine sostitutive

Art. no.	Colore / superficie	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.103.00.1	giallo	25	1	

Attrezzo piegatubi tipo idraulico Geberit, in valigia



click & scan


Campi di applicazione
- Per la curvatura di tubi di sistema multistrato Geberit

Caratteristiche
- Matrice per piegatubi ø 26 mm per tubi multistrato ø 25 e 26 mm

Dotazione
- 4 controforme per la curvatura ø 16, 20, 26 e 32 mm
- 4 matrici ø 16, 20, 26 e 32 mm
- Portamine giallo con mina rientrante
- Corpo della pinza
- Doppiometro
- Valigia

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	1	

Molla piegatubi Geberit ML per uso esterno



click & scan


Campi di applicazione
- Per la curvatura di tubi di sistema multistrato Geberit

Caratteristiche
- Zincato

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.912.00.1	16	50	1	
690.913.00.1	20	50	1	

Tappi prova pressione

Tappo prova pressione Geberit per estremità del tubo



click & scan

Campi di applicazione
- Per Geberit FlowFit
- Per la chiusura temporanea delle estremità dei tubi multistrato Geberit durante la prova di pressione
- Per prove di pressione con acqua fredda fino a 25 bar/2500 kPa
- Per prove di pressione con aria fino a 3 bar/300 kPa

Caratteristiche
- Utilizzabile più volte
- O-ring in EPDM

Dati tecnici

Materiale	Ottone CW617N

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
653.940.26.1	16	1/2		5	1	
654.940.26.1	20	1/2	25	5	1	
655.940.26.1	25	1/2	25	5	1	

Tappo di prova pressione Geberit FlowFit per l'estremità del tubo





click & scan

Campi di applicazione
- Per Geberit FlowFit
- Per la chiusura temporanea delle estremità dei tubi multistrato Geberit durante la prova di pressione
- Per prove di pressione con acqua fredda fino a 25 bar/2500 kPa
- Per prove di pressione con aria fino a 3 bar/300 kPa

Caratteristiche
- Utilizzabile più volte
- O-ring in EPDM

Art. no.	d, ø [mm]	Rp ["]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
656.940.26.1	32	1/2	25	5	1	
657.940.26.1	40	1/2			1	
658.940.26.1	50	1/2			1	
659.940.26.1	63	1/2			1	

Set di anelli di bloccaggio Geberit con O-ring, per tappo prova pressione




click & scan

Dotazione
- Guarnizione tonda in EPDM
- Anello di bloccaggio
- Set di guarnizioni

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
Valido per sistema: Geberit FlowFit			
245.474.00.1	25	1	
Valido per sistema: Geberit FlowFit / Geberit Mepla			
241.491.00.1	16	1	
241.492.00.1	20	1	
241.494.00.1	32	1	
241.495.00.1	40	1	
241.496.00.1	50	1	
241.497.00.1	63	1	

Strumenti di controllo

Set di reintegro Geberit FlowFit per Power Test

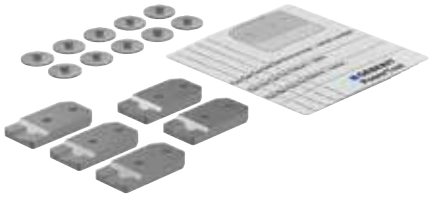

click & scan

Campi di applicazione
- Per il reintegro del PowerTest Geberit FlowFit

Dotazione
- 5 campioni di prova per PowerTest
- 5 etichette PowerTest per campioni di prova
- 10 supporti per campioni di prova

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.917.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	
690.918.00.1	50 / 63 / 75	1	

PowerTest Geberit FlowFit in valigia



click & scan

Campi di applicazione
- Per la verifica di pressatrici manuali e ganasce a morsa Geberit FlowFit

Dotazione
- Supporto per PowerTest
- 5 campioni di prova per PowerTest
- 5 etichette PowerTest per campioni di prova
- 10 supporti per campioni di prova
- Valigia

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	
690.916.00.1	50 / 63 / 75	1	

Accessori
- Set di reintegro Geberit FlowFit per Power Test → pag. 496
- Supporto Geberit FlowFit per PowerTest → pag. 496

Supporto Geberit FlowFit per PowerTest



click & scan

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.937.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	
690.938.00.1	50 / 63 / 75	1	

Pressatrici con attrezzi

Pressatrice ACO 103plus con attrezzi Geberit FlowFit [1]



click & scan

Dati tecnici

Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz / 60 Hz

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	Potenza assorbita [W]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
655.104.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	55	1	

Accessori

Valigia Geberit FlowFit per attrezzi per la lavorazione



click & scan

Caratteristiche

- Dotabile di una ganascia a morsa Geberit FlowFit [1] o [2] ø 16–40 mm
- Dotabile di una ganascia a morsa [2] Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Dotabile di un calibratore Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Dotabile di un calibratore Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Dotabile di un PowerTest Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Dotabile di un PowerTest Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Dotabile di un dispositivo di raccolta Geberit FlowFit per indicatori ottici di pressatura ø 16–40 mm
- Dotabile di un dispositivo di raccolta Geberit FlowFit per indicatori ottici di pressatura ø 50–75 mm
- Dotabile di una forbice Geberit
- Dotabile di un tagliatubo Geberit fino a ø 50 mm
- Dotabile di un tagliatubo Geberit fino a ø 75 mm
- Può essere dotato di un detergente e lubrificante da 120 ml
- Dotabile di un portamine giallo Geberit

Art. no.	Numero di modello	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.161.00.1	10-P	50,6	34,9	16	1	

Valigia Geberit FlowFit per pressatrici ACO 103 [1]



click & scan

Caratteristiche

- Dotabile di una ganascia a morsa [1] Geberit FlowFit
- Dotabile di un calibratore Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Dotabile di un PowerTest Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Dotabile di un dispositivo di raccolta Geberit FlowFit per indicatori ottici di pressatura ø 16–40 mm
- Dotabile di una pressatrice ACO 103plus [1]
- Dotabile di un caricabatteria Geberit 12 V o un caricabatteria Geberit 12 / 18 V
- Dotabile di un accumulatore agli ioni di litio 12 V
- Dotabile di una forbice Geberit
- Dotabile di un tagliatubo Geberit fino a ø 50 mm
- Può essere dotato di un detergente e lubrificante da 120 ml
- Dotabile di un portamine giallo Geberit

Art. no.	Numero di modello	Compatibilità	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.153.00.1	10-O	[1]	50,6	34,9	16	1	

Valigia Geberit FlowFit per pressatrici ECO 203 e ACO 203 [2]



click & scan

Caratteristiche

- Dotabile di una ganascia a morsa [2] Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Dotabile di una ganascia a morsa [2] Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Dotabile di un calibratore Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Dotabile di un calibratore Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Dotabile di un PowerTest Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Dotabile di un PowerTest Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Dotabile di un dispositivo di raccolta Geberit FlowFit per indicatori ottici di pressatura ø 16–40 mm
- Dotabile di un dispositivo di raccolta Geberit FlowFit per indicatori ottici di pressatura ø 50–75 mm
- Dotabile di una pressatrice ACO 203plus o ECO 203
- Dotabile di un caricabatteria Geberit 18 V o un caricabatteria Geberit 12 / 18 V
- Dotabile di un accumulatore agli ioni di litio 12 V
- Dotabile di una forbice Geberit
- Dotabile di un tagliatubo Geberit fino a ø 50 mm
- Dotabile di un tagliatubo Geberit fino a ø 75 mm
- Può essere dotato di un detergente e lubrificante da 120 ml
- Dotabile di un portamine giallo Geberit

Art. no.	Numero di modello	Compatibilità	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.154.00.1	20-I	[2]	60,6	39,9	17,5	1	

Valigia Geberit FlowFit per pressatrici EFP 203 [2]



click & scan

Caratteristiche

- Dotabile di una ganascia a morsa [2] Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Dotabile di una ganascia a morsa [2] Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Dotabile di un calibratore Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Dotabile di un calibratore Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Dotabile di un PowerTest Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Dotabile di un PowerTest Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Dotabile di un dispositivo di raccolta Geberit FlowFit per indicatori ottici di pressatura ø 16–40 mm
- Dotabile di un dispositivo di raccolta Geberit FlowFit per indicatori ottici di pressatura ø 50–75 mm
- Dotabile di una pressatrice EFP 203 [2]
- Dotabile di una forbice Geberit
- Dotabile di un tagliatubo Geberit fino a ø 50 mm
- Dotabile di un tagliatubo Geberit fino a ø 75 mm
- Può essere dotato di un detergente e lubrificante da 120 ml
- Dotabile di un portamine giallo Geberit

Art. no.	Numero di modello	Compatibilità	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.155.00.1	20-J	[2]	60,6	39,9	17,5	1	

Dispositivo di raccolta Geberit FlowFit per indicatori ottici di pressatura



click & scan

Campi di applicazione

- Per la raccolta di indicatori ottici di pressatura
- Per il fissaggio a ganasce a morsa Geberit FlowFit
- Non idoneo per pressatrice manuale Geberit

Dotazione

- 2 sostegni
- Sacchetti
- Copertura

Caratteristiche

- Supporto magnetico
- Capacità del sacchetto fino a 200 indicatori ottici di pressatura (compatibilità delle ganasce a morsa [1])
- Capacità del sacchetto fino a 50 indicatori ottici di pressatura (compatibilità delle ganasce a morsa [2])
- Raccolta degli indicatori ottici di pressatura durante la pressatura
- Sacchetto con cerniera laterale per un facile svuotamento

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	
690.941.00.1	50 / 63 / 75	1	

Kroon-Oil®



click & scan

Campi di applicazione
- Per la pulizia e lubrificazione di attrezzi Geberit

Caratteristiche
- LABS-free

Art. no.	Contenuto [ml]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.106.00.1	120	10	1	

Spray cercafughe Geberit



click & scan

Campi di applicazione
- Per il rilevamento a secco delle perdite

Caratteristiche
- Adatto a tutti i sistemi di adduzione idrica Geberit
- A pH neutro
- Non infiammabile
- Non favorisce la corrosione

Dati tecnici


Temperatura d'esercizio	-15 – +50 °C
Materiale	PPSU

Art. no.	Contenuto [ml]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.942.00.1	400	12	1	


Attrezzi per Geberit Mapress

Panoramica dei prodotti – compatibilità Geberit Mapress [1], [2], [2XL] e [4]







Geberit Italia, Stato: ottobre 2025

		Art. no.	Dimensione
Compatibilità [1]			
	Pressatrice Geberit ACO 103plus [1], 230 V, in valigia	691.017.P1.1	
	Set di ganasce a morsa Geberit Mapress, [1]	690.190.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.192.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.191.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm
		690.193.00.1	15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.195.00.1	12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Ganascia a morsa Geberit Mapress, [1]	690.121.00.1	12 mm
		690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
		690.126.00.1	35 mm
	Ganasce a catena disassate Geberit Mapress [1], in valigia	691.200.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Ganascia a catena girevole Geberit Mapress [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm
	Ganascia intermedia Geberit Mapress ZB 103S per ganascia a catena disassata [1]	691.198.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
Compatibilità [2]			
	Pressatrice manuale Geberit MFP 2 [2]	90523	
	Pressatrice Geberit EFP 203 [2], 230 V, in valigia	691.113.P2.1	

Geberit Italia, Stato: ottobre 2025



	Art. no.	Dimensione
 Pressatrice Geberit ECO 203 [2], 230 V, in valigia	691.214.P2.1	
 Pressatrice Geberit ACO 203plus [2], 230 V, in valigia	691.218.P1.2	
 Set di ganasce a morsa Geberit Mapress, [2]	690.230.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	690.231.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm
	690.232.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	690.233.00.1	15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	690.235.00.1	12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
 Ganascia a morsa Geberit Mapress, [2]	690.221.00.1	12 mm
	690.222.00.1	15 mm
	690.223.00.1	18 mm
	690.224.00.1	22 mm
	690.225.00.1	28 mm
	690.226.00.1	35 mm
 Ganasce a catena disassate Geberit Mapress [2], in valigia	691.197.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
 Ganascia a catena girevole Geberit Mapress [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
	691.192.00.1	15 mm
	691.193.00.1	18 mm
	691.194.00.1	22 mm
	691.195.00.1	28 mm
	691.196.00.1	35 mm
 Ganascia intermedia Geberit per catena disassate [2]	691.199.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
 Ganasce a catena Geberit Mapress [2], in valigia	691.296.00.2	42 mm 54 mm
 Ganascia a catena Geberit Mapress, [2] / [3]	691.181.00.1	35 mm
	691.182.00.1	42 mm
	691.183.00.1	54 mm
 Ganascia intermedia Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Geberit Italia, Stato: ottobre 2025

		Art. no.	Dimensione
Compatibilità [2XL]			
	Pressatrice Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 230 V, in valigia	691.229.P1.2	
	Ganasce a catena Geberit Mapress [2XL], in valigia	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
	Ganascia a catena Geberit Mapress [2XL], in valigia	691.189.00.1	108 mm
	Ganascia a catena Geberit Mapress, [2XL] / [3]	90797	76.1 mm
		90798	88.9 mm
		90799	108 mm
	Geberit Mapress ZB 221 ganascia intermedia [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
	Geberit Mapress ZB 222 ganascia intermedia [2XL]	691.187.00.1	108 mm
Compatibilità [4]			
	Pressatrice idraulica Geberit CP700G 230 V, in valigia	691.231.P1.1	
	Cilindro di compressione Geberit CP700G con ganascia intermedia [4], in valigia	691.240.00.1	
	Cilindro di compressione Geberit CP700G [2]	691.221.00.1	
	Ganasce a catena Geberit Mapress XP [4], in valigia	691.190.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
	Ganascia a catena XP Geberit Mapress [4]	90792	76.1 mm
		90793	88.9 mm
		90794	108 mm

Panoramica dei prodotti – ganasce a catena Geberit Mapress d76.1–108mm


Geberit Italia, Stato: ottobre 2025

	Ganascia a catena, nuova - d76,1	Ganascia a catena, nuova - d88,9	Ganascia a catena, nuova - d108
			
	90797	90798	90799
Compatibilità [2XL] - nuovo			
691.186.00.1 Geberit Mapress ZB 221 ganascia intermedia [2XL] 	✓	✓	✓
691.187.00.1 Geberit Mapress ZB 222 ganascia intermedia [2XL] 			✓

✓ Compatibile

Pressatrici compatibilità [1]

Set di ganasce a morsa Geberit Mapress, [1]



click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili
- Per Geberit pressatrici con compatibilità [1]
- Per la pressatura dei raccordi Geberit Mapress

Caratteristiche
- Non richiede manutenzione
- Utilizzabile con una mano
- Zincato
- Adatto alla verifica del funzionamento con PowerTest

Dotazione
- Ganasce a morsa [1]
- Tagliatubi
- Sbavatubi
- Utensile marcatore profondità d'innesto con pennarello evidenziatore
- PowerTest

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.190.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	
690.195.00.1	[1]	12 / 15 / 22 / 28 / 35	1	
690.191.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28	1	
690.192.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	
690.193.00.1	[1]	15 / 22 / 28 / 35	1	

- Adatti per valigia Geberit con inserto valigia a partire da 10A-IV

Ganascia a morsa Geberit Mapress, [1]



click & scan

Campi di applicazione
- Per impianti civili
- Per Geberit pressatrici con compatibilità [1]
- Per la pressatura dei raccordi Geberit Mapress

Caratteristiche
- Non richiede manutenzione
- Utilizzabile con una mano
- Zincato
- Adatto alla verifica del funzionamento con PowerTest

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.121.00.1	[1]	12	1	
690.122.00.1	[1]	15	1	
690.123.00.1	[1]	18	1	
690.124.00.1	[1]	22	1	
690.125.00.1	[1]	28	1	
690.126.00.1	[1]	35	1	

Accessori
- Pressatrice Geberit ACO 103plus [1], 230 V, in valigia → pag. 517

- Adatti per valigia Geberit con inserto valigia a partire da 10A-IV

Ganascia intermedia Geberit Mapress ZB 103S per ganascia a catena disassata [1]



click & scan

Campi di applicazione
- Per Geberit pressatrici con compatibilità [1]
- Per la pressatura con ganasce a catena disassate Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm

Caratteristiche
- Non richiede manutenzione
- Utilizzabile con una mano
- Zincato

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.198.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	

Ganasce a catena disassate Geberit Mapress [1], in valigia



click & scan

Campi di applicazione
- Per Geberit pressatrici con compatibilità [1]
- Per la pressatura dei raccordi Geberit Mapress

Dotazione
- Ganasce a catena disassate [1] / [2]
- Ganascia intermedia ZB 103S per ganasce a catena disassate [1]
- Detergenti e lubrificanti
- Utensile marcatore profondità d'innesto con pennarello evidenziatore
- Valigia

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	

Pressatrici compatibilità [2]

Set di ganasce a morsa Geberit Mapress, [2]



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici con compatibilità Geberit, [2]
- Per la pressatura dei raccordi Geberit Mapress

Caratteristiche
- Non richiede manutenzione
- Utilizzabile con una mano
- Zincato
- Adatto alla verifica del funzionamento con PowerTest

Dotazione
- Ganasce a morsa, [2]
- Tagliatubi
- Sbavatubi
- Utensile marcatore profondità d'innesto con pennarello evidenziatore
- PowerTest

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.230.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	
690.235.00.1	[2]	12 / 15 / 22 / 28 / 35	1	
690.231.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28	1	
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	
690.233.00.1	[2]	15 / 22 / 28 / 35	1	

Accessori
- Valigia Geberit per ganasce a morsa [2] / [3], con inserto 10C-II, vuota → pag. 507

- Adatti per valigia Geberit con inserto valigia a partire da 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Non adatto per pressatrici Geberit PWH 40

Ganascia a morsa Geberit Mapress, [2]



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici con compatibilità Geberit, [2]
- Per la pressatura dei raccordi Geberit Mapress

Caratteristiche
- Non richiede manutenzione
- Utilizzabile con una mano
- Zincato
- Adatto alla verifica del funzionamento con PowerTest

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.221.00.1	[2]	12	1	
690.222.00.1	[2]	15	1	
690.223.00.1	[2]	18	1	
690.224.00.1	[2]	22	1	
690.225.00.1	[2]	28	1	
690.226.00.1	[2]	35	1	

Accessori
- Valigia Geberit per ganasce a morsa [2] / [3], con inserto 10C-II, vuota → pag. 507

- Adatti per valigia Geberit con inserto valigia a partire da 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Non adatto per pressatrici Geberit PWH 40

Valigia Geberit per ganasce a morsa [2] / [3], con inserto 10C-II, vuota



click & scan

Caratteristiche
- Dotabile di sei ganasce a morsa [2] Geberit Mapress
- Dotabile di sei ganasce a morsa [2] o [3] Geberit Mapress
- Dotabile di uno sbavatubi Geberit Mapress ø 12–54 mm
- Dotabile di un tagliatubo Geberit fino a ø 50 mm o forbice Geberit
- Dotabile di un tagliatubo Geberit Mapress tagliatubo fino a ø 54 mm
- Può essere dotato di un detergente e lubrificante da 120 ml
- Dotabile di un portamine giallo Geberit e di un doppiometro

Art. no.	Numero di modello	Compatibilità	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4	24	1	

Ganasce a catena disassate Geberit Mapress [2], in valigia



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici con compatibilità Geberit, [2]
- Per la pressatura dei raccordi Geberit Mapress

Dotazione
- Ganasce a catena disassate [1] / [2]
- Ganascia intermedia ZB 203S per ganasce a catena disassate [2]
- Detergenti e lubrificanti
- Utensile marcatore profondità d'innesto con pennarello evidenziatore
- Valigia

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	

Ganascia intermedia Geberit per catena disassate [2]



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici con compatibilità Geberit, [2]
- Per la pressatura con ganasce a catena disassate Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm

Caratteristiche
- Non richiede manutenzione
- Utilizzabile con una mano
- Zincato

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.199.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	1	

Ganasce a catena Geberit Mapress [2], in valigia



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici con compatibilità Geberit, [2]
- Per la pressatura dei raccordi Geberit Mapress

Dotazione
- Ganasce a catena
- Ganascia intermedia ZB 203A [2]
- Detergenti e lubrificanti
- Utensile marcatore profondità d'innesto con pennarello evidenziatore
- Valigia

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.296.00.2	[2]	42 / 54	24	1	

- Non adatto per pressatrici Geberit PWH 40

Ganascia a catena Geberit Mapress, [2] / [3]



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici con compatibilità Geberit, [2]
- Per pressatrici con compatibilità Geberit, [3]
- Per la pressatura dei raccordi Geberit Mapress
- Dimensione ø 35, adatta esclusivamente per la pressatura di Geberit Mapress Acciaio Inox e Geberit Mapress Acciaio al Carbonio per pressioni di esercizio fino a 25 bar/250 kPa

Caratteristiche
- Pressabile con ganascia intermedia ZB 203A [2]
- Pressabile con ganascia intermedia ZB 203 [2]
- Pressabile con ganascia intermedia ZB 201 [2], d35–54
- Pressabile con ganascia intermedia ZB 303 [3]

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	1	
691.182.00.1	[2] / [3]	42	1	
691.183.00.1	[2] / [3]	54	1	

Da ordinare separatamente
- Ganascia intermedia Geberit ZB 203A [2] → pag. 508

- Non adatto per pressatrici Geberit PWH 40

Ganascia intermedia Geberit ZB 203A [2]



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici con compatibilità Geberit, [2]
- Per la pressatura con ganasce a catena Geberit Mapress [2] ø 35–66,7 mm

Caratteristiche
- Non richiede manutenzione
- Utilizzabile con una mano
- Zincato

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	1	

- Non adatto per pressatrici Geberit PWH 40

Compatibilità pressatrici [1] / [2]

Ganascia a catena girevole Geberit Mapress [1] / [2]



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici con compatibilità Geberit [1] / [2]
- Per la pressatura dei raccordi Geberit Mapress

Caratteristiche
- Pressabile con ganascia intermedia ZB 103S per ganasce a catena disassate [1] / [2]
- Pressabile con ganascia intermedia ZB 203S per ganascia a catena disassata [2]

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.191.00.1	[1] / [2]	12	1	
691.192.00.1	[1] / [2]	15	1	
691.193.00.1	[1] / [2]	18	1	
691.194.00.1	[1] / [2]	22	1	
691.195.00.1	[1] / [2]	28	1	
691.196.00.1	[1] / [2]	35	1	

Pressatrici compatibilità [2XL]

Ganasce a catena Geberit Mapress [2XL], in valigia



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici ACO 203XL
- Per la pressatura dei raccordi Geberit Mapress

Dotazione
- Ganasce a catena
- Ganascia intermedia ZB 221 [2XL]
- Detergenti e lubrificanti
- Utensile marcatore profondità d'innesto con pennarello evidenziatore
- Valigia

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9	1	

Ganascia a catena Geberit Mapress [2XL], in valigia



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici ACO 203XL
- Per la pressatura dei raccordi Geberit Mapress

Dotazione
- Ganascia a catena ø 108 mm
- Ganascia intermedia ZB 222 [2XL] per pressatura
- Detergenti e lubrificanti
- Utensile marcatore profondità d'innesto con pennarello evidenziatore
- Valigia

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.189.00.1	[2XL]	108	1	

Da ordinare separatamente
- Geberit Mapress ZB 221 ganascia intermedia [2XL] → pag. 510

Ganascia a catena Geberit Mapress, [2XL] / [3]



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici con compatibilità Geberit, [2XL]
- Per pressatrici con compatibilità Geberit, [3]
- Per la pressatura dei raccordi Geberit Mapress

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90797	[2XL] / [3]	76,1	1	
90798	[2XL] / [3]	88,9	1	
90799	[2XL] / [3]	108	1	

Da ordinare separatamente
- Geberit Mapress ZB 221 ganascia intermedia [2XL] → pag. 510
- Geberit Mapress ZB 222 ganascia intermedia [2XL] → pag. 511

Geberit Mapress ZB 221 ganascia intermedia [2XL]



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici con compatibilità Geberit, [2XL]
- Per la pressatura finale con ganasce a catena Geberit Mapress, [2XL] / [3] ø 76,1 e ø 88,9 mm
- Per la pressatura prima fase di ganasce a catena Geberit Mapress, [2XL] / [3] ø 108 mm

Dotazione
- Valigia
- Ganascia intermedia ZB 221 [2XL]

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108	1	

Geberit Mapress ZB 222 ganascia intermedia [2XL]



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici con compatibilità Geberit, [2XL]
- Per la pressatura finale con ganasce a catena Geberit Mapress, [2XL] / [3] ø 108 mm

Dotazione
- Valigia
- Ganascia intermedia ZB 222 [2XL] per pressatura

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.187.00.1	[2XL]	108	1	

Pressatrici compatibilità [3]

Ganascia a catena Geberit Mapress, [2] / [3]



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici con compatibilità Geberit, [2]
- Per pressatrici con compatibilità Geberit, [3]
- Per la pressatura dei raccordi Geberit Mapress
- Dimensione ø 35, adatta esclusivamente per la pressatura di Geberit Mapress Acciaio Inox e Geberit Mapress Acciaio al Carbonio per pressioni di esercizio fino a 25 bar/250 kPa

Caratteristiche
- Pressabile con ganascia intermedia ZB 203A [2]
- Pressabile con ganascia intermedia ZB 203 [2]
- Pressabile con ganascia intermedia ZB 201 [2], d35–54
- Pressabile con ganascia intermedia ZB 303 [3]

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	1	
691.182.00.1	[2] / [3]	42	1	
691.183.00.1	[2] / [3]	54	1	

Da ordinare separatamente
- Ganascia intermedia Geberit ZB 203A [2] → pag. 508

- Non adatto per pressatrici Geberit PWH 40

Ganascia a catena Geberit Mapress, [2XL] / [3]



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici con compatibilità Geberit, [2XL]
- Per pressatrici con compatibilità Geberit, [3]
- Per la pressatura dei raccordi Geberit Mapress

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90797	[2XL] / [3]	76,1	1	
90798	[2XL] / [3]	88,9	1	
90799	[2XL] / [3]	108	1	

Da ordinare separatamente
- Geberit Mapress ZB 221 ganascia intermedia [2XL] → pag. 510
- Geberit Mapress ZB 222 ganascia intermedia [2XL] → pag. 511

Pressatrici compatibilità [4]

Ganasce a catena Geberit Mapress XP [4], in valigia



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici con compatibilità [4] Geberit
- Per la pressatura dei raccordi Geberit Mapress Acciaio Inox
- Per la pressatura di raccordi Geberit Mapress Acciaio al Carbonio
- Per la pressatura di raccordi Geberit Mapress CuNiFe

Dotazione
- Ganasce a catena
- Detergenti e lubrificanti
- Utensile marcatore profondità d'innesto con pennarello evidenziatore
- Valigia

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.190.00.1	[4]	76,1 / 88,9 / 108	1	

- Le ganasce a catena HP della ditta Novopress con contorno M d76,1-108 non sono adatte a Geberit Mapress. Possono causare danni ai raccordi Geberit Mapress

Ganascia a catena XP Geberit Mapress [4]



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici con compatibilità [4] Geberit
- Per la pressatura dei raccordi Geberit Mapress Acciaio Inox
- Per la pressatura di raccordi Geberit Mapress Acciaio al Carbonio
- Per la pressatura di raccordi Geberit Mapress CuNiFe

Art. no.	Compatibilità	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90792	[4]	76,1	1	
90793	[4]	88,9	1	
90794	[4]	108	1	

- Le ganasce a catena HP della ditta Novopress con contorno M d76,1-108 non sono adatte a Geberit Mapress. Possono causare danni ai raccordi Geberit Mapress

Attrezzi per la lavorazione di tubi

Tagliatubi R Geberit Mapress



click & scan

Campi di applicazione
- Per il taglio di tubi Geberit Mapress

Caratteristiche
- Lama di ricambio per tagliatubo nella maniglia

Art. no.	d, ø [mm]	Modello	SU1 [pz.]	EUR/pz.
91087	12–35	35S	1	
91088	12–54	65S	1	

Set lame per tagliatubo per tagliatubi R Geberit Mapress



click & scan

Dotazione
- 2 lame per tagliatubo
- Asse

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
91092	12–54	10	1	

Sbavatubi Geberit Mapress



click & scan

Campi di applicazione
- Per la sbavatura interna ed esterna di tubi Geberit Mapress
- Per la sbavatura interna ed esterna di tubi in rame reperibili in commercio

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90357	12–35	1	
90363	12–54	1	

Sbavatubi elettrico Geberit Mapress RE 1 in valigia



click & scan

Campi di applicazione
- Per la sbavatura interna ed esterna di tubi Geberit Mapress
- Per la sbavatura interna ed esterna di tubi in rame reperibili in commercio

Dotazione
- Sbavatubi elettrico con testa di sbavatura
- 2 chiavi fisse
- Occhiali di protezione
- Valigia

Dati tecnici

Grado di protezione	IP20
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Lunghezza del cavo	5 m
Temperatura d'esercizio	-20 – +60 °C
Numero di giri in folle	10000–29000 min-1
Livello di pressione sonoro	79 dB(A)
Valore di emissione vibrazioni	4 m/s²

Art. no.	d, ø [mm]	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Peso modulo principale [kg]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.000.P2.3	15–108	II	500	6,137	1	

Fresa per sbavatubi elettrico Geberit Mapress RE 1



click & scan

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90365	15–108	1	

Spelatubi Geberit Mapress



click & scan

Campi di applicazione

- Per la rimozione del rivestimento sintetico sui tubi Geberit Mapress nella zona ad innesto

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90371	12	1	
90372	15	1	
90373	18	1	
90374	22	1	
90375	28	1	

Spelatubi Geberit Mapress



click & scan

Campi di applicazione

- Per la rimozione del rivestimento sintetico sui tubi Geberit Mapress nella zona ad innesto

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90376	35 / 42 / 54	1	

Lama per spelatubi Geberit Mapress



click & scan

Art. no.	d, ø [mm]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
90391	12 / 15 / 18	10	
90394	22 / 28	10	
90396	35 / 42 / 54	10	

Utensile marcatore profondità d'innesto Geberit Mapress con pennarello evidenziatore



click & scan

Campi di applicazione

- Per indicare la profondità d'innesto sui tubi Geberit Mapress

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90351	12–108	10	1	

Pennarello evidenziatore Geberit Mapress



click & scan

Campi di applicazione

- Per indicare la profondità d'innesto sui tubi Geberit Mapress

Art. no.	Punta	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
90358	Arrotondato	50	5	

Tappi prova pressione

Tappo prova pressione per raccordo Geberit Mapress



click & scan

Campi di applicazione
- Per la chiusura temporanea di raccordi Geberit Mapress durante la prova di pressione
- Per prove di pressione con acqua fredda fino a 22,5 bar/2250 kPa
- Per prove di pressione con aria fino a 3 bar/300 kPa

Caratteristiche
- Utilizzabile più volte
- Guarnizione tonda in NBR nero
- ø 15–22 mm senza ventilazione
- ø 28–108 mm con ventilazione
- ø 42–54 mm con filetto femmina G 1/2"
- ø 76,1–108 mm con filetto femmina G 3/4"

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90922	15	1	
90923	18	1	
90924	22	1	
90925	28	1	
90926	35	1	
90927	42	1	
90928	54	1	
90929	76,1	1	
90930	88,9	1	
90931	108	1	

Guarnizione per tappo prova pressione Geberit Mapress



click & scan

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90341	15	1	
90342	18	1	
90343	22	1	

Set di guarnizioni per tappo prova pressione Geberit Mapress



click & scan

Dotazione
- 2 guarnizioni

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90344	28	1	
90345	35	1	
90346	42	1	
90347	54	1	
90348	76,1	1	
90349	88,9	1	
90350	108	1	

Strumenti di controllo

Geberit PowerTest



click & scan

Campi di applicazione
- Per la verifica di ganasce a morsa senza manutenzione Geberit
- Per la verifica di pressatrici manuali e ganasce a morsa Geberit Mepla
- Adatto solo per la verifica di ganasce a morsa Geberit Mapress zincate

Art. no.	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
690.493.00.1	50	10	

Accessori

Kroon-Oil®



click & scan

Campi di applicazione
- Per la pulizia e lubrificazione di attrezzi Geberit

Caratteristiche
- LABS-free

Art. no.	Contenuto [ml]	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.106.00.1	120	10	1	

Spray cercafughe Geberit



click & scan

Campi di applicazione
- Per il rilevamento a secco delle perdite

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio	-15 – +50 °C
Materiale	PPSU

Caratteristiche
- Adatto a tutti i sistemi di adduzione idrica Geberit
- A pH neutro
- Non infiammabile
- Non favorisce la corrosione

Art. no.	Contenuto [ml]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.942.00.1	400	12	1	

Pressatrici

Pressatrici compatibilità [1]

Pressatrice Geberit ACO 103plus [1], 230 V, in valigia



click & scan

Campi di applicazione
- Per la pressatura di sistemi pressfitting Geberit

Dati tecnici

Forza nominale	19 kN
Grado di protezione	IP20
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50–60 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Tipo di accumulatore	Accumulatore agli ioni di litio
Temperatura d'esercizio	-20 – +60 °C
Temperatura d'esercizio accumulatore	-10 – +50 °C
Livello di pressione sonoro	75,5 dB(A)
Livello di potenza sonora max	86,5 dB(A)
Valore di emissione vibrazioni max	2,5 m/s²

Caratteristiche
- Compatibilità Geberit, [1]
- Illuminazione della zona da pressare tramite LED
- Con interfaccia Bluetooth® per l'app NovoCheck
- Testa rotante
- Idraulica

Dotazione
- Pressatrice con accumulatore, [1], 12 V DC
- Caricabatteria
- Detergenti e lubrificanti
- 2 accumulatori agli ioni di litio 12 V / 2 Ah
- Valigia

Art. no.	Compatibilità	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Peso modulo principale [kg]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
Valido per sistema: Geberit FlowFit							
691.021.P1.1	[1]	III	55	6,477		1	
Valido per sistema: Geberit Mapress / Geberit Mepla							
691.017.P1.1	[1]	III	55	6,78	16	1	

Pressatrice Geberit ACO 103plus [1] 12 V, senza accumulatore



click & scan

Campi di applicazione
- Per la pressatura di sistemi pressfitting Geberit

Caratteristiche
- Compatibilità Geberit, [1]
- Illuminazione della zona da pressare tramite LED
- Con interfaccia Bluetooth® per l'app NovoCheck
- Testa rotante
- Idraulica

Dati tecnici

Forza nominale	19 kN
Grado di protezione	IP20
Tensione d'esercizio	12 V CC
Tensione nominale	12 V CC
Temperatura d'esercizio	-20 – +60 °C
Livello di pressione sonoro	75,5 dB(A)
Livello di potenza sonora max	86,5 dB(A)
Valore di emissione vibrazioni max	2,5 m/s²

Art. no.	Compatibilità	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Peso modulo principale [kg]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.017.00.1	[1]	III	240	1,625	1	

Da ordinare separatamente
- Accumulatore agli ioni di litio Geberit 12 V → pag. 518
- Caricabatteria Geberit 12 V, 230 V → pag. 518

- Adatti per valigia Geberit con inserto valigia a partire da 10A-I

Accumulatore agli ioni di litio Geberit 12 V



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici ACO 103plus
- Per pressatrici ACO 102

Dati tecnici

Tensione nominale	12 V CC
Tipo di accumulatore	Accumulatore agli ioni di litio
Temperatura d'esercizio	-10 – +50 °C

Art. no.	Capacità dell'accumulatore [Ah]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.019.00.1	2	1	

Caricabatteria Geberit 12 V, 230 V



click & scan

Campi di applicazione
- Per accumulatori agli ioni di litio 12 V
- Per pressatrici ACO 103plus
- Per pressatrici ACO 102

Dati tecnici

Tensione nominale	220–240 V CA
Frequenza di rete	50 Hz / 60 Hz
Tensione di uscita	12 V CC
Corrente di carica	3 A

Art. no.	Potenza assorbita [W]	Tempo di ricarica accumulatore [min]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
242.614.P1.1	55	30	1	

Pressatrici compatibilità [2]

Pressatrice manuale Geberit MFP 2 [2]



click & scan

Campi di applicazione
- Per la pressatura di sistemi pressfitting Geberit

Dati tecnici

Forza nominale	32 kN
Temperatura d'esercizio	-20 – +60 °C

Caratteristiche
- Compatibilità Geberit, [2]
- Idraulica

Dotazione
- Borsa

Art. no.	Compatibilità	Peso modulo principale [kg]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
90523	[2]	5,26	1	

Pressatrice Geberit ACO 203plus [2], 230 V, in valigia



click & scan

Campi di applicazione
- Per la pressatura di sistemi pressfitting Geberit

Dati tecnici

Forza nominale	32 kN
Grado di protezione	IP20
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50–60 Hz
Tensione d'esercizio	18 V CC
Tipo di accumulatore	Accumulatore agli ioni di litio
Temperatura d'esercizio	-20 – +60 °C
Temperatura d'esercizio accumulatore	-10 – +50 °C
Livello di pressione sonoro	78 dB(A)
Livello di potenza sonora max	89 dB(A)
Valore di emissione vibrazioni max	2,5 m/s²

Caratteristiche
- Compatibilità Geberit, [2]
- Illuminazione della zona da pressare tramite LED
- Con interfaccia Bluetooth® per l'app NovoCheck
- Idraulica
- Motore senza spazzole
- Valigia dotabile di un set di ganasce a morsa [2] Geberit

Dotazione
- Pressatrice con accumulatore, [2], 18 V DC
- Caricabatteria
- Detergenti e lubrificanti
- 2 accumulatori agli ioni di litio 18 V / 2 Ah
- Valigia

Art. no.	Compatibilità	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Peso modulo principale [kg]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
Valido per sistema: Geberit FlowFit						
691.022.P1.1	[2]	III	90	7,975	1	
Valido per sistema: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.218.P1.2	[2]	III	90	8,97	1	

Accessori
- Accumulatore agli ioni di litio Geberit 18 V → pag. 520

Pressatrice Geberit ACO 203plus [2], 18 V



click & scan

Campi di applicazione
- Per la pressatura di sistemi pressfitting Geberit

Caratteristiche
- Compatibilità Geberit, [2]
- Illuminazione della zona da pressare tramite LED
- Con interfaccia Bluetooth® per l'app NovoCheck
- Idraulica
- Motore senza spazzole

Dati tecnici

Forza nominale	32 kN
Grado di protezione	IP20
Tensione d'esercizio	18 V CC
Tensione nominale	18 V CC
Temperatura d'esercizio	-20 – +60 °C
Livello di pressione sonoro	78 dB(A)
Livello di potenza sonora max	89 dB(A)
Valore di emissione vibrazioni max	2,5 m/s²

Art. no.	Compatibilità	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Peso modulo principale [kg]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7	1	

Da ordinare separatamente
- Accumulatore agli ioni di litio Geberit 18 V → pag. 520

- Adatti per valigia Geberit con inserto valigia a partire da 20A-II

Accumulatore agli ioni di litio Geberit 18 V



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici ACO 203XLplus
- Per pressatrici ACO 202
- Per pressatrici ACO 203
- Per pressatrici ACO 203XL

Caratteristiche
- Indicatore di carica

Dati tecnici

Tensione nominale	18 V CC
Tipo di accumulatore	Accumulatore agli ioni di litio
Temperatura d'esercizio	-10 – +50 °C

Art. no.	Capacità dell'accumulatore [Ah]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.589.00.1	2	1	
690.600.00.1	5	1	

Caricabatteria Geberit 12 / 18 V, 230 V



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici ACO 203XLplus
- Per accumulatori agli ioni di litio 18 V
- Per accumulatori agli ioni di litio 12 V
- Per pressatrici ACO 202
- Per pressatrici ACO 203
- Per pressatrici ACO 203XL
- Pressatrice idraulica CP700G

Dati tecnici

Tensione nominale	110–240 V CA
Frequenza di rete	50 Hz / 60 Hz
Tensione di uscita	12 V CC / 18 V CC
Corrente di carica	3 A

Art. no.	Potenza assorbita [W]	Tempo di ricarica accumulatore [min]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.598.P1.2	90	40–75	1	

Pressatrice Geberit ECO 203 [2], 230 V, in valigia



click & scan

Campi di applicazione
- Per la pressatura di sistemi pressfitting Geberit

Caratteristiche
- Compatibilità Geberit, [2]
- Illuminazione della zona da pressare tramite LED
- Idraulica
- Valigia dotabile di un set di ganasce a morsa [2] Geberit

Dotazione
- Pressatrice, [2]
- Detergenti e lubrificanti
- Valigia

Dati tecnici

Forza nominale	32 kN
Grado di protezione	IP20
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50–60 Hz
Lunghezza del cavo	5 m
Temperatura d'esercizio	-20 – +60 °C
Livello di pressione sonoro	81 dB(A)
Livello di potenza sonora max	92 dB(A)
Valore di emissione vibrazioni max	2,5 m/s²

Art. no.	Compatibilità	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Peso modulo principale [kg]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
Valido per sistema: Geberit FlowFit						
691.024.P2.1	[2]	II	450	7,97	1	
Valido per sistema: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.214.P2.1	[2]	II	450	8,64	1	

Pressatrice Geberit ECO 203 [2], 230 V



click & scan

Campi di applicazione
- Per la pressatura di sistemi pressfitting Geberit

Caratteristiche
- Compatibilità Geberit, [2]
- Illuminazione della zona da pressare tramite LED
- Idraulica

Dati tecnici

Forza nominale	32 kN
Grado di protezione	IP20
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50–60 Hz
Lunghezza del cavo	5 m
Temperatura d'esercizio	-20 – +60 °C
Livello di pressione sonoro	81 dB(A)
Livello di potenza sonora max	92 dB(A)
Valore di emissione vibrazioni max	2,5 m/s²

Art. no.	Compatibilità	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Peso modulo principale [kg]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.511.P2.1	[2]	II	450	4,055	1	

- Adatti per valigia Geberit con inserto valigia a partire da 20B-II

Pressatrice Geberit EFP 203 [2], 230 V, in valigia



click & scan

Campi di applicazione
- Per la pressatura di sistemi pressfitting Geberit

Dati tecnici

Forza nominale	32 kN
Grado di protezione	IP30
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50–60 Hz
Lunghezza del cavo	5 m
Temperatura d'esercizio	-20 – +60 °C
Livello di pressione sonoro	78 dB(A)
Valore di emissione vibrazioni max	2,5 m/s²

Caratteristiche
- Compatibilità Geberit, [2]
- Testa rotante
- Idraulica
- Valigia dotabile di un set di ganasce a morsa [2] Geberit

Dotazione
- Pressatrice, [2]
- Detergenti e lubrificanti
- Valigia

Art. no.	Compatibilità	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Peso modulo principale [kg]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
Valido per sistema: Geberit FlowFit						
691.026.P2.1	[2]	II	450	7,73	1	
Valido per sistema: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.113.P2.1	[2]	II	450	8,17	1	

Pressatrice Geberit EFP 203 [2], 230 V



click & scan

Campi di applicazione
- Per la pressatura di sistemi pressfitting Geberit

Caratteristiche
- Compatibilità Geberit, [2]
- Testa rotante
- Idraulica

Dati tecnici

Forza nominale	32 kN
Grado di protezione	IP30
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50–60 Hz
Lunghezza del cavo	5 m
Temperatura d'esercizio	-20 – +60 °C
Livello di pressione sonoro	78 dB(A)
Valore di emissione vibrazioni max	2,5 m/s²

Art. no.	Compatibilità	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Peso modulo principale [kg]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.103.P2.1	[2]	II	450	4,149	1	

- Adatti per valigia Geberit con inserto valigia a partire da 20B-II

Pressatrici compatibilità [2XL]

Pressatrice Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 230 V, in valigia



click & scan

Campi di applicazione
- Per la pressatura di sistemi pressfitting Geberit

Dati tecnici

Forza nominale	32 kN
Grado di protezione	IP20
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50–60 Hz
Tensione d'esercizio	18 V CC
Tipo di accumulatore	Accumulatore agli ioni di litio
Temperatura d'esercizio	-20 – +60 °C
Temperatura d'esercizio accumulatore	-10 – +50 °C
Livello di pressione sonoro	78 dB(A)
Livello di potenza sonora max	89 dB(A)
Valore di emissione vibrazioni max	2,5 m/s²

Caratteristiche
- Compatibilità Geberit, [2]
- Compatibilità Geberit [2XL]
- Testa rotante
- Con interfaccia Bluetooth® per l'app NovoCheck
- Idraulica
- Motore senza spazzole

Dotazione
- Pressatrice con accumulatore [2XL] 18 V DC
- Caricabatteria
- Detergenti e lubrificanti
- 2 accumulatori agli ioni di litio 18 V / 5 Ah
- Valigia

Art. no.	Compatibilità	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Peso modulo principale [kg]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
Valido per sistema: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	10,738	1	

Pressatrice Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 18 V



click & scan

Campi di applicazione
- Per la pressatura di sistemi pressfitting Geberit

Caratteristiche
- Compatibilità Geberit, [2]
- Compatibilità Geberit [2XL]
- Testa rotante
- Con interfaccia Bluetooth® per l'app NovoCheck
- Idraulica
- Motore senza spazzole

Dati tecnici

Forza nominale	32 kN
Grado di protezione	IP20
Tensione d'esercizio	18 V CC
Tensione nominale	18 V CC
Tipo di accumulatore	Accumulatore agli ioni di litio
Temperatura d'esercizio	-20 – +60 °C
Livello di pressione sonoro	78 dB(A)
Livello di potenza sonora max	89 dB(A)
Valore di emissione vibrazioni max	2,5 m/s²

Art. no.	Compatibilità	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Peso modulo principale [kg]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559	1	

Da ordinare separatamente
- Accumulatore agli ioni di litio Geberit 18 V → pag. 520

- Adatti per valigia Geberit con inserto valigia a partire da 20D

Accumulatore agli ioni di litio Geberit 18 V



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici ACO 203XLplus
- Per pressatrici ACO 202
- Per pressatrici ACO 203
- Per pressatrici ACO 203XL

Caratteristiche
- Indicatore di carica

Dati tecnici

Tensione nominale	18 V CC
Tipo di accumulatore	Accumulatore agli ioni di litio
Temperatura d'esercizio	-10 – +50 °C

Art. no.	Capacità dell'accumulatore [Ah]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.589.00.1	2	1	
690.600.00.1	5	1	

Caricabatteria Geberit 12 / 18 V, 230 V



click & scan

Campi di applicazione
- Per pressatrici ACO 203XLplus
- Per accumulatori agli ioni di litio 18 V
- Per accumulatori agli ioni di litio 12 V
- Per pressatrici ACO 202
- Per pressatrici ACO 203
- Per pressatrici ACO 203XL
- Pressatrice idraulica CP700G

Dati tecnici

Tensione nominale	110–240 V CA
Frequenza di rete	50 Hz / 60 Hz
Tensione di uscita	12 V CC / 18 V CC
Corrente di carica	3 A

Art. no.	Potenza assorbita [W]	Tempo di ricarica accumulatore [min]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.598.P1.2	90	40–75	1	

Pressatrici compatibilità [4]

Pressatrice idraulica Geberit CP700G 230 V, in valigia



click & scan

Campi di applicazione
- Per l'azionamento di cilindri per la pressatura

Dati tecnici

Grado di protezione	IP43
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50–60 Hz
Tensione d'esercizio	18 V CC
Tipo di accumulatore	Accumulatore agli ioni di litio
Pressione d'esercizio	700 bar
Temperatura d'esercizio	-20 – +60 °C
Temperatura d'esercizio accumulatore	-10 – +50 °C
Quantità di riempimento dell'olio idraulico	0,75 l
Livello di pressione sonoro	75 dB(A)
Valore di emissione vibrazioni max	2,5 m/s²

Caratteristiche
- Idraulica
- Con giunto rapido idraulico tipo CEJN 217
- Con interfaccia USB 2.0

Dotazione
- Centralina idraulica con accumulatore 18 V CC
- Tubo idraulico con giunto rapido idraulico tipo CEJN 217, lunghezza 1,5 m
- Telecomando
- Caricabatteria
- 2 accumulatori agli ioni di litio 18 V / 5 Ah
- Chiavetta USB con software di analisi
- Valigia
- Tracolla per valigia attrezzi

Art. no.	Compatibilità	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Peso modulo principale [kg]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.231.P1.1	[2] / [4]	III	200	12,5	1	

Cilindro di compressione Geberit CP700G con ganascia intermedia [4], in valigia



click & scan

Campi di applicazione
- Per la pressatura con ganasce a catena Geberit Mapress XP, [4] ø 76,1, ø 88,9 e ø 108 mm

Dati tecnici

Forza nominale	100 kN
Pressione d'esercizio	700 bar

Caratteristiche
- Compatibilità Geberit [4]
- Testa rotante
- Con giunto rapido idraulico tipo CEJN 217

Dotazione
- Cilindro per la pressatura con ganascia intermedia
- Valigia

Art. no.	Compatibilità	Peso modulo principale [kg]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.240.00.1	[4]	16,39	1	

Cilindro di compressione Geberit CP700G [2]



click & scan

Campi di applicazione
- Per la pressatura con ganasce a catena e ganasce intermedie [2]

Dati tecnici

Forza nominale	32 kN
Pressione d'esercizio	700 bar

Caratteristiche
- Compatibilità Geberit, [2]
- Idraulica
- Con giunto rapido idraulico tipo CEJN 217

Dotazione
- Cilindro per la pressatura

Art. no.	Compatibilità	Peso modulo principale [kg]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
691.221.00.1	[2]	2,494	1	

Per sistemi di pannelli radianti Geberit

Srotolatori tubi

Srotolatore tubi Geberit



click & scan

Campi di applicazione
- Per tubi monostrato Geberit

Caratteristiche
- Per lunghezze del rotolo fino a 600 m

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
690.617.00.1	16–20	1	

Attrezzi per Geberit Silent-db20 / Geberit PE

Attrezzi per saldatura elettrica

Saldatrice elettrica Geberit ESG 3 230 V



click & scan

Campi di applicazione
- Per la saldatura con manicotti elettrici di tubi Geberit PE e Geberit Silent-db20 nonché di raccordi fino a ø 315 mm
- Per fasce termoelettriche Geberit fino a ø 315 mm
- Per la saldatura contemporanea fino a tre manicotti termoelettrici ≤ ø 110 mm

Caratteristiche
- Con telecomando
- Con protezione antiurto integrata
- Conforme alle norme CE

Dotazione
- Cavo di collegamento per manicotto termoelettrico
- Cavo del manicotto termoelettrico
- Cavo di collegamento per manicotti termoelettrici e fasce termoelettriche

Dati tecnici

Grado di protezione	IP55
Resistenza di carico	5–68 Ohm
Fusibile	12,5 A
Tensione nominale	100–240 V CA
Frequenza di rete	50–60 Hz
Corrente di saldatura max	5 A
Lunghezza del cavo elettrico	4 m
Lunghezza cavo del manicotto	4 m
Temperatura d'installazione	-10 – +50 °C
Ciclo di saldatura per manicotti termoelettrici	80 s
Ciclo di saldatura per manicotti termoelettrici	420 s
Ciclo di saldatura per fasce termoelettriche	80 s

Art. no.	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Peso modulo principale [kg]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.911.P0.1	I	≤ 1085	6,51	1	

Saldatrice elettrica Geberit ESG Light 230 V



click & scan

Campi di applicazione
- Per la saldatura con manicotti elettrici di tubi Geberit PE e Geberit Silent-db20 nonché di raccordi fino a ø 160 mm
- Per fasce termoelettriche Geberit

Caratteristiche
- Con protezione antiurto integrata
- Conforme alle norme CE

Dotazione
- Cavo di collegamento per manicotto termoelettrico

Dati tecnici






Grado di protezione	IP44
Resistenza di carico	5–37 Ohm
Fusibile	10 A
Tensione nominale	220–240 V CA
Frequenza di rete	50–60 Hz
Corrente di saldatura max	5 A
Lunghezza del cavo elettrico	3 m
Lunghezza cavo del manicotto	3 m
Temperatura ambiente	-20 – +50 °C
Temperatura d'installazione	-10 – +40 °C
Ciclo di saldatura per manicotti termoelettrici	80 s
Ciclo di saldatura per fasce termoelettriche	80 s

Art. no.	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	Peso modulo principale [kg]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.910.P0.1	II	1120	2	1	

Attrezzi per saldatura a specchio

Panoramica dei prodotti – attrezzi per la saldatura a specchio Geberit

Geberit Italia, Stato: ottobre 2025

			Saldatrice Geberit Media		Saldatrice Geberit Universal
			359.662.00.1	359.690.P0.1	356.200.00.1
					
Compreso nella fornitura					
357.800.00.1 Set di supporti a prisma Geberit d50–160, per saldatrici Media e Universal			✓	✓	✓
356.831.00.1 Zoccolo Geberit per saldatrici Media e Universal			✓	✓	✓
242.462.00.1 Supporto Geberit orientabile, per saldatrici Media e Universal					✓
359.641.P0.2 Specchio a saldare Geberit KSS-160 230 V				✓	
359.814.00.1 Set di ganasce a morsa Geberit				✓	
Attrezzi da ordinare separatamente (selezionare)					
Fresa pialla a mano Geberit d40–160	**HSS, d40-160**		359.799.00.1	359.799.00.1	359.799.00.1
Fresa pialla elettrica Geberit d40–160, 230 V	**HSS**		359.046.P3.2	359.046.P3.2	359.046.P3.2
Fresa pialla elettrica Geberit d40–200, 230 V	**HSS**		-	-	359.082.P3.2
Specchio a saldare Geberit KSS-160 230 V			359.641.P0.2	-	359.641.P0.2
Specchio a saldare Geberit KSS-200 230 V			-	-	359.665.P0.2
Supporto per specchio per saldare Geberit per specchio a saldare KSS-160 / KSS-200			359.886.00.2	359.886.00.2	359.886.00.2
Custodia Geberit in pelle	**Per KSS-200**		-	-	359.696.00.1
Set di ganasce a morsa Geberit	———		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
			-	-	359.884.00.1
Supporto Geberit orientabile, per saldatrici Media e Universal			242.462.00.1	242.462.00.1	242.462.00.1

Saldatrice Geberit Media



click & scan

Campi di applicazione
- Per la saldatura a specchio di tubi e raccordi Geberit PE e Geberit Silent-db20

Caratteristiche
- Elemento di base robusto per accessori per la saldatura fino a ø 160 mm
- Alloggiamento per braccio dello specchio a saldare e fresa pialla

Dotazione
- 2 prismi di supporto ø 50–160 mm
- Supporti ø 75–125 mm
- Braccio dello specchio a saldare
- Cassa in legno per il trasporto

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Peso modulo principale [kg]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.662.00.1	40–160	84	41	43	25,2	2	1	

Saldatrice Geberit Media



click & scan

Campi di applicazione
- Per la saldatura a specchio di tubi e raccordi Geberit PE e Geberit Silent-db20

Dati tecnici

Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50–60 Hz
Livello di pressione sonoro	80 dB(A)
Valore di emissione vibrazioni max	2,5 m/s²

Caratteristiche
- Elemento di base robusto per accessori per la saldatura fino a ø 160 mm
- Alloggiamento per braccio dello specchio a saldare e fresa pialla

Dotazione
- Specchio per saldare KSS-160
- 2 prismi di supporto ø 50–160 mm
- Supporti ø 75–125 mm
- Fresa pialla a mano
- Set di ganasce a morsa ø 110 mm, a 2 pezzi, con supporto calamitato
- Cassa in legno per il trasporto

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Potenza assorbita [W]	Peso modulo principale [kg]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.690.P0.1	40–160	84	41	43	630	58	1	

Saldatrice Geberit Universal



click & scan

Campi di applicazione
- Per la saldatura a specchio di tubi e raccordi Geberit PE e Geberit Silent-db20

Dotazione
- 2 prismi di supporto ø 50–160 mm
- Supporto ø 75–125 mm, con zoccolo
- 2 prismi di supporto ø 200 mm
- Braccio dello specchio a saldare
- Scatola accessori in legno

Caratteristiche
- Elemento di base robusto per accessori per la saldatura fino a ø 315 mm
- Alloggiamento per braccio dello specchio a saldare e fresa pialla
- Braccio dello specchio a saldare girevole
- Supporto girevole
- Tavolo spostabile
- Manopola

Art. no.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Peso modulo principale [kg]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
356.200.00.1	40–315	77	43	43,5	77,497	1	

Da ordinare separatamente
- Specchio a saldare
- Accessori per la saldatura ø 200–315 mm
- Piastre portapezzo
- Fresa pialla a mano o elettrica

Accessori attrezzi per saldatura a specchio

Panoramica degli accessori – Fresa pialla a mano o elettrica Geberit

Geberit Italia, Stato: ottobre 2025

	Fresa pialla a mano Geberit d40–160	Fresa pialla elettrica Geberit d40–160, 230 V	Fresa pialla elettrica Geberit d40–200, 230 V
			
Dimensione	d40-160		d40-200
Acciaio HSS[1]	359.799.00.1	359.046.P3.2	359.082.P3.2
Accessori			
Lama in acciaio HSS [1]			
358.759.00.1 358.760.00.1	2 x	1 x	-
358.759.00.1 358.760.00.1 357.600.00.1 357.599.00.1	-	-	1 x
357.751.00.1	-	-	-
Lama in metallo duro[2]			
240.474.00.1	2 x	1 x	2 x

[1] Per Geberit PE
[2] Per Geberit PE e Geberit Silent-db20, set di due pezzi

Specchio a saldare Geberit KSS-160 230 V



click & scan

Campi di applicazione
- Per la saldatura a specchio di tubi e raccordi Geberit PE e Geberit Silent-db20 fino a ø 160 mm
- Per saldatrici Media e Universal

Dati tecnici

Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50–60 Hz

Caratteristiche
- Con regolazione automatica della temperatura
- Con indicatore stato di funzionamento
- Rivestito con PTFE
- Conforme alle norme CE

Dotazione
- Supporto per specchio a saldare

Art. no.	d, ø [mm]	Potenza assorbita [W]	Peso modulo principale [kg]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.641.P0.2	40–160	800	2,944	1	

Specchio a saldare Geberit KSS-200 230 V



click & scan

Campi di applicazione
- Per la saldatura a specchio di tubi e raccordi Geberit PE e Geberit Silent-db20 fino a ø 200 mm
- Per saldatrici Universal

Caratteristiche
- Con regolazione automatica della temperatura
- Con indicatore stato di funzionamento
- Rivestito con PTFE
- Conforme alle norme CE

Dati tecnici

Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50–60 Hz

Art. no.	d, ø [mm]	Potenza assorbita [W]	Peso modulo principale [kg]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.665.P0.2	40–200	1300	4,5	1	

Accessori
- Supporto per specchio per saldare Geberit per specchio a saldare KSS-160 / KSS-200 → pag. 530
- Custodia Geberit in pelle → pag. 534

Supporto per specchio per saldare Geberit per specchio a saldare KSS-160 / KSS-200



click & scan

Campi di applicazione
- Per specchi per saldare KSS-160 e KSS-200

Art. no.	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.886.00.2	1	

Fresa pialla elettrica Geberit d40–160, 230 V



click & scan

Campi di applicazione
- Per la lavorazione di Geberit PE
- Per saldatrici Media e Universal
- Per tubi e raccordi ø 40–160 mm

Caratteristiche
- Con lama in acciaio super rapido
- Conforme alle norme CE

Dati tecnici

Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50–60 Hz

Art. no.		d, ø [mm]	Potenza assorbita [W]	Peso modulo principale [kg]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.046.P3.2	N	40–160	600	5,797	1	

N: Nuovo, disponibile da aprile 2026

Accessori
- Lama per fresa pialla Geberit in HSS, per fresa pialla elettrica d40–160 / d40–200 → pag. 531

- Sostituzione per art. no. 359.046.P3.1

Fresa pialla elettrica Geberit d40–200, 230 V



click & scan

Campi di applicazione
- Per la lavorazione di Geberit PE
- Per saldatrici Universal
- Per tubi e raccordi ø 40–200 mm

Caratteristiche
- Con lama in acciaio super rapido
- Conforme alle norme CE

Dati tecnici

Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50–60 Hz

Art. no.		d, ø [mm]	Potenza assorbita [W]	Peso modulo principale [kg]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.082.P3.2	N	40–200	600	6,02	1	

N: Nuovo, disponibile da aprile 2026

Accessori
- Lama per fresa pialla Geberit in HSS, per fresa pialla elettrica d40–160 / d40–200 → pag. 531

- Sostituzione per art. no. 359.082.P3.1

Fresa pialla a mano Geberit d40–160



click & scan

Campi di applicazione
- Per la lavorazione di Geberit PE
- Per saldatrici Media e Universal
- Per tubi e raccordi ø 40–160 mm

Caratteristiche
- Con lama in acciaio super rapido

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.799.00.1	40–160	1	

Accessori
- Lama per fresa pialla Geberit in HSS, per fresa pialla elettrica d40–160 / d40–200 → pag. 531

Lama per fresa pialla Geberit in HSS, per fresa pialla elettrica d40–160 / d40–200



click & scan

Campi di applicazione
- Per tubi e raccordi Geberit PE

Art. no.	d, ø [mm]	Lama	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
357.599.00.1	200	Destra, levigato	20	1	
357.600.00.1	200	Sinistra, levigato	20	1	
358.759.00.1	40–200	Sinistra	20	1	
358.760.00.1	40–200	Destra	20	1	

Da ordinare separatamente
- Viti a testa a taglio M3 x 6–8,8 zincate (reperibili in commercio)

Kit di lame per fresa pialla Geberit in metallo duro, per fresa pialla a mano d40–160 e fresa pialla elettrica d40–160 / d40–200



click & scan

Campi di applicazione
- Per tubi e raccordi Geberit PE e Geberit Silent-db20

Dotazione
- Lama sinistra per fresa pialla
- Lama destra per fresa pialla
- 6 viti

Art. no.	d, ø [mm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
240.474.00.1	40–200	10	1	

- Consigliato per fresatura tubi Geberit Silent-db20

Lama per fresa pialla Geberit per fresa pialla elettrica d200–315



click & scan

Campi di applicazione
- Per fresa pialla elettrica Geberit di ø 200–315 mm

Art. no.	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
357.751.00.1	20	1	

Da ordinare separatamente
- Viti a testa a taglio M3 x 6–8,8 zincate (reperibili in commercio)

Set di ganasce a morsa Geberit



click & scan

Campi di applicazione
- Per saldatrici Media e Universal
- Per il serraggio di tubi e raccordi

Dotazione
- Piastra portapezzo sinistra
- Piastra portapezzo destra

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.817.00.1	40	1	
359.818.00.1	50	1	
359.809.00.1	63	1	
359.812.00.1	75	1	
359.813.00.1	90	1	
359.814.00.1	110	1	
359.819.00.1	125	1	
359.822.00.1	135	1	
359.816.00.1	160	1	

Set di ganasce a morsa Geberit d200



click & scan

Campi di applicazione
- Per saldatrici Universal
- Per il serraggio di tubi e raccordi
- Per l'utilizzo con specchio per saldare KSS-200, fresa pialla elettrica d40-200 e set di supporti a prisma d200

Caratteristiche
- Cromato

Dotazione
- Piastra portapezzo sinistra
- Piastra portapezzo destra

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.884.00.1	200	1	

Set di supporti a prisma Geberit d50–160, per saldatrici Media e Universal



click & scan

Campi di applicazione
- Per il supporto di tubi e raccordi
- Per saldatrici Media e Universal

Caratteristiche
- Adattabile alle dimensioni Geberit ø 50–160 mm

Dotazione
- Set di 2 pezzi

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
357.800.00.1	50–160	1	

Set di accessori Geberit per attrezzi per la saldatura a specchio d200–315, Universal



click & scan

Campi di applicazione
- Per la saldatura a specchio di tubi e raccordi Geberit PE ø 200–315 mm
- Per saldatrici Universal

Dati tecnici

Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50–60 Hz

Dotazione
- Fissaggio per specchio a saldare
- Fresa pialla elettrica ø 200–315 mm, 230 V / 550 W
- Scatola di collegamento elettronica
- Chiave a brugola
- Supporto ø 200–315 mm
- Specchio per saldare KSS-315
- Set di ganasce a morsa ø 250/315 mm
- Anelli d'inserto per ø 200 mm
- Cassa in legno per il trasporto

Art. no.	d, ø [mm]	Potenza assorbita [W]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.009.P0.1	200–315	900	1	

Custodia Geberit in pelle



click & scan

Campi di applicazione
- Per specchi per saldare KSS-160 e KSS-200

Art. no.	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.696.00.1	1	

Supporto Geberit orientabile, per saldatrici Media e Universal



click & scan

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
242.462.00.1	135 / 160	1	

Zoccolo Geberit per saldatrici Media e Universal



click & scan

Art. no.	SU1 [pz.]	EUR/pz.
356.831.00.1	1	

Attrezzi per la lavorazione di tubi

Set raschiatori circolari Geberit in valigia



click & scan

Campi di applicazione
- Per la rimozione dello strato di ossido su tubi e raccordi Geberit PE e Geberit Silent-db20 di dimensioni ø 56–110 mm
- Per l'uso con avvitatori a batteria

Dotazione
- Raschiatore circolare ø 56 mm
- Raschiatore circolare ø 63 mm
- Raschiatore circolare ø 75 mm
- Raschiatore circolare ø 90 mm
- Raschiatore circolare ø 110 mm
- Valigia
- Inserto valigia
- Lama sostitutiva
- Pulsante di comando
- Codolo
- 5 supporti scorrevoli
- Portamine giallo con mina rientrante

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110	1	

Raschiatore circolare Geberit



click & scan

Campi di applicazione
- Per la rimozione dello strato di ossido su tubi e raccordi Geberit PE e Geberit Silent-db20
- Per l'uso con avvitatori a batteria

Art. no.	d, ø [mm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.922.00.1	56	1	
359.923.00.1	63	1	
359.924.00.1	75	1	
359.925.00.1	90	1	
359.926.00.1	110	1	

Coltello per sbavatura Geberit



click & scan

Campi di applicazione
- Per la sbavatura interna ed esterna di tubi e raccordi Geberit PE e Geberit Silent-db20 tagliati

Art. no.	SU3 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.720.00.1	5	1	

Sega per ugnatura Geberit



click & scan

Campi di applicazione
- Per la lavorazione di tubi e raccordi Geberit PE e Geberit Silent-db20 fino a ø 160 mm

Caratteristiche
- Con regolazione dell'angolo di taglio

Dotazione
- Staffa
- Lama per sega
- Regolatore dell'angolo di taglio
- Arresto
- Barra distanziatrice
- Prisma di serraggio
- Scala graduata

Art. no.	d, ø [mm]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.832.00.1	32–160	8	1	

Accessori
- Lama per sega Geberit per sega per ugnatura → pag. 535

Lama per sega Geberit per sega per ugnatura



click & scan

Art. no.	L [cm]	B [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.844.00.1	73	6	25	1	

Attrezzo di riparazione Geberit PE 230 V



click & scan

Campi di applicazione

- Per la riparazione di fori in tubi e raccordi ø 40–160 mm dei sistemi Geberit PE e Geberit Silent-db20
- Per la riparazione di fori in cassette di risciacquo da incasso in PE-HD

Dati tecnici

Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50–60 Hz

Caratteristiche

- Conforme alle norme CE

Dotazione

- Portautensile
- Inserto piatto
- Chiave a brugola
- Viti a testa cava esagonale
- Matrici di saldatura ø 40–160 mm
- Dischetti per riparazioni ø 40–160 mm
- Manico di serraggio
- Confezione con dieci dischetti per riparazioni
- Fissaggio degli inserti
- Valigia

Art. no.	d, ø [mm]	Potenza assorbita [W]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
359.048.P0.1	40–160	180	1	

Dischetti per riparazioni Geberit



click & scan

Campi di applicazione

- Per la riparazione di fori in tubi e raccordi ø 40–160 mm dei sistemi Geberit PE e Geberit Silent-db20
- Per la riparazione di fori in cassette di risciacquo da incasso in PE-HD
- Per attrezzo di riparazione Geberit

Art. no.	d, ø [mm]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	EUR/pz.
853.650.16.1	40–160	200	10	

Telecomandi

Telecomandi

Clean-Handy Geberit



click & scan

Campi di applicazione

- Per la disattivazione di diversi prodotti elettronici Geberit come rubinetterie per lavabi, comandi di risciacquo per WC e comandi per orinatoi per la pulizia dei sanitari

Caratteristiche

- Funzionamento a batteria

Art. no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8	10	1	

Appendice

Tabelle di confronto dei diametri delle tubazioni Geberit 540

Tubazioni di scarico, Silent-PP, Silent-Pro, PP-HTs, PE, Silent-db20 540
Tubazioni multistrato Mepla e FlowFit 540
Tubazioni pressfitting Mapress Acciaio Inox e Mapress Therm 541
Tubazioni pressfitting Mapress Acciaio al Carbonio 541
Tubazioni pressfitting Mapress Rame e CuNiFe 541

Indice 542

Tabelle di confronto dei diametri delle tubazioni Geberit

Tubazioni di scarico, Silent-PP, Silent-Pro, PP-HTs, PE, Silent-db20

Silent-PP		Silent-Pro		PP-HTs		PE		Silent-db20	
DN	diametro esterno (mm)	DN	diametro esterno (mm)	DN	diametro esterno (mm)	DN	diametro esterno (mm)	DN	diametro esterno (mm)
30	32	-	-	30	32	30	32	-	-
40	40	-	-	40	40	40	40	-	-
50	50	50	50	50	50	50	50	-	-
-	-	-	-	-	-	60	63	-	-
70	75	70	75	70	75	70	75	70	75
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
100	110	100	110	100	110	100	110	100	110
125	125	125	125	125	125	125	125	125	135
150	160	150	160	150	160	150	160	150	160
-	-	-	-	-	-	200	200	-	-
-	-	-	-	-	-	250	250	-	-
-	-	-	-	-	-	300	315	-	-

Tubazioni multistrato Mepla e FlowFit

Mepla				FlowFit			
DN	diametro esterno (mm)	diametro interno (mm)	spessore (mm)	DN	diametro esterno (mm)	diametro interno (mm)	spessore (mm)
12	16	11.5	2.25	12	16	12	2
15	20	15	2.5	15	20	16	2
20	26	20	3	20	25	20	2,5
25	32	26	3	25	32	26,4	2,8
32	40	33	3.5	32	40	34	3
40	50	42	4	40	50	42,4	3,8
50	63	54	4.5	50	63	55	4
65	75	65.8	4.7	65	75	65,8	4,6

Tubazioni pressfitting Mapress Acciaio Inox e Mapress Therm

Mapress Acciaio Inox				Mapress Therm			
DN	diametro esterno (mm)	diametro interno (mm)	spessore (mm)	DN	diametro esterno (mm)	diametro interno (mm)	spessore (mm)
10	12	10	1	-	-	-	-
12	15	13	1	12	15	13	1
15	18	16	1	15	18	16	1
20	22	19.6	1.2	20	22	19.6	1.2
25	28	25.6	1.2	25	28	25.6	1.2
32	35	32	1.5	32	35	32	1.5
40	42	39	1.5	40	42	39	1.5
50	54	51	1.5	50	54	51	1.5
65	76.1	72.1	2	65	76.1	73.1	1.5
80	88.9	84.9	2	80	88.9	85.9	1.5
100	108	104	2	100	108	105	1.5

Tubazioni pressfitting Mapress Acciaio al Carbonio

Mapress Acciaio al Carbonio							
DN	diametro esterno (mm)	diametro interno (mm)	spessore (mm)	diametro interno (mm)	spessore (mm)	diametro interno (mm)	spessore (mm)
		tubo zincato esternamente		tubo zincato internamente e esternamente		tubo zincato esternamente, rivestito PP	
10	12	9.6	1.2	-	-	9.6	1.2
12	15	12.6	1.2	12	1.5	12.6	1.2
15	18	15.6	1.2	15	1.5	15.6	1.2
20	22	19	1.5	19	1.5	19	1.5
25	28	25	1.5	25	1.5	25	1.5
32	35	32	1.5	32	1.5	32	1.5
40	42	39	1.5	39	1.5	39	1.5
50	54	51	1.5	51	1.5	51	1.5
65	76.1	72.1	2	72.1	2	-	-
80	88.9	84.9	2	84.9	2	-	-
100	108	104	2	104	2	-	-

Tubazioni pressfitting Mapress Rame e CuNiFe

Mapress Rame		Mapress Cunife			
DN	diametro esterno (mm)	DN	diametro esterno (mm)	diametro interno (mm)	spessore (mm)
10	12	-	-	-	-
12	15	12	15	13	1
15	18	-	-	-	-
20	22	20	22	20	1
25	28	25	28	25	1.5
32	35	32	35	32	1.5
40	42	40	42	39	1.5
50	54	50	54	51	1.5
65	76.1	65	76.1	72.1	2
80	88.9	80	88.9	84.9	2
100	108	100	108	104	2.5

Indice

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
12412		5	25		198
12413		5	25		198
12414		5	25		198
12415		5	25		198
12416		5	25		198
12417		4	24		198
12418		4	24		198
12419	1	5	15		198
12420	1		5		198
12421	1		5		198
19201			120		187
19202			120		187
19203			90		187
19204			60		187
19205			60		187
19206			30		187
19207			30		187
19208			30		187
19402			120	840	188
19403			120	840	188
19404			60	840	188
19405			60	420	188
19406			30	420	188
19407			30	420	188
19408			30	420	188
19409		6		144	188
19410		6		96	188
19411		6		78	188
20101		20	100		191
20102		20	200	8000	191
20103		20	200	6000	191
20104		20	100	4000	191
20105		10	50	2500	191
20109	1		10	160	191
20110	1		5	160	191
20111	1		5	60	191
20211		5	25		207
20212		20	200		207
20213		10	100		207
20214		10	100		207
20215		10	50		207
20216		5	50		207
20217		4	48		207
20218		4	48		207
20219	1		5		207
20220	1				207
20221	1				207
20301		10	100		192
20302		20	200		192
20303		20	200		192
20304		20	100		192
20305		10	100	2400	192
20309	1		10	160	192
20310	1		5		192
20311	1		5	60	192
20401		5	25		192
20402		20	100		192
20403		10	50		192
20404		10	50	3200	192
20405		10	50		192
20406		5	25		192
20407	1	5			192
20408	1				192
20501		5	100		202
20502		10	50		202
20503		20	100		202
20505		10	50		202

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
20507		10	50		202
20508		10	50		202
20551	1				202
20552	1	5			202
20553		5	50		202
20555		5	50		202
20557		5	25		202
20558	1	5			202
20559		5	25		202
20560		5			202
20561	1				202
20562	1				202
20601		5	100		191
20602		20	200		191
20603		20	200		191
20604		20	100		191
20605		10	100		191
20609	1		15	240	191
20610	1		5	160	191
20611	1		5	80	191
20701		10	100		192
20702		20	200		192
20703		20	200		192
20704		20	100		192
20705		10	100		192
20709	1		15		192
20710	1		5	160	192
20711	1		5	80	192
20801		5	25		193
20802		10	100		193
20803		10	50		193
20804		10	50		193
20805		10	50		193
21001		10	50		193
21002		20	200		193
21003		20	100		193
21004		20	100		193
21005		10	50		193
21006		5	50		193
21007		4	48		193
21008		2	20	320	193
21009	1		10	160	193
21010	1		5	80	193
21011	1		5	60	193
21101	1	5			194
21103		10	50		194
21104		10	50		194
21105		5	25		194
21107		5	25		194
21121	1	5			196
21122	1				196
21123	1				196
21127	1				196
21128	1				196
21130	1				196
21131	1				196
21133	1				196
21134	1				196
21201		5			194
21202		10	50		194
21203		10	50		194
21204		20	100		194
21205		10	50		194
21206		20	100		194
21207		20	100		194
21208	1		10	160	194
21209		10	100		194

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
21210		10	100		194
21211		10	100		194
21212		5	50		194
21213		5	50		194
21214		5	50		194
21215		5	50		194
21216		4	56		194
21217		4	48		194
21218		4	48		194
21219		4	48		194
21220		4	48		194
21221		4	24		194
21222		2	40		194
21223		2	40		194
21224		2	30		194
21225		2	24		194
21226		2	30		194
21230	1		10	160	194
21231	1		5	200	194
21232	1		5	200	194
21233	1		10	160	194
21236	1		5	160	194
21237	1		5	160	194
21238	1		5	160	194
21239	1		5		194
21240	1		5		194
21241	1		5	80	194
21244	1		5		194
21245	1		5	80	194
21246	1		5	80	194
21247	1		5	80	194
21248	1		5	80	194
21249	1		5	80	194
21250	1				194
21301	1				195
21302	1	5			195
21304		20	100		195
21305		20	100		195
21307		20	100		195
21308		5	25		195
21309		10	50		195
21310		10	50		195
21311		5			195
21312		5	50		195
21313		5	50		195
21314		5			195
21316		4	48	768	195
21317		4	48		195
21318		5			195
21321		2	20		195
21322		5			195
21324	1		5		195
21326	1		10	320	195
21329	1				195
21331	1		5		195
21334	1				195
21336	1		5	80	195
21341	1	5	25		195
21342	1	10	50		195
21343	1	10			195
21344	1	10			195
21345	1	10			195
21346	1	5	25		195
21404	1	5	10	1280	196
21406	1	5		640	196
21409	1	10		1280	196
21504		5	25		197

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
21505		5	25		197
21506		5	25		197
21507	1	5			197
21509	1	5			197
21510	1	5			197
21512	1				197
21609	1	5	40	1920	201
21610	1	5	40	1920	201
21611	1	5	60	2400	201
21612	1	5	60	2400	201
21613		20	100	9600	201
21615		10	50	4000	201
21618		5	25	2400	201
21659	1	5	20	2560	201
21660		5	50	4000	201
21661	1	5	10	1280	201
21662	1	5	40	1920	201
21700		5	25		199
21701		10	100		199
21702		20	100		199
21703		20	200		199
21704		20	200		199
21705		20	100		199
21707		20	100		199
21708		20	100	4000	199
21709		5	50	2000	199
21710		4	48	1920	199
21711		4	24	960	199
21713	1		15		199
21714		10	50		199
21715		20	100		199
21716		20	100		199
21717		20	100		199
21719		5	50		199
21720		5	50		199
21721		4	48		199
21722		4	24		199
21724	1		5		199
21725	1		5		199
21727		10	50		199
21800	1	5			200
21801		5	25		200
21802		20	200		200
21803		20	200		200
21804		10	50		200
21805		20	100		200
21806		20	100		200
21807		10	50	4000	200
21808		10	50		200
21809		10	50	4000	200
21810		5	25		200
21811		5	50		200
21814		4	48		200
21818		4	24		200
21820		5	50		200
21823		5	25		200
21824		10	50		200
21827		10	50		200
21901	1	5			200
21902		10	50		200
21903		10	50		200
21904	1	5			200
21905		20	100		200
21906		5	25		200
21907	1				200
21908	1	5			200
21910	1	5			200
21912	1	5			200
21914	1	5			200
21916	1	5			200

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
21918	1				200
21920	1				200
21922	1				200
21930	1				199
21931	1				199
21932		10	50		199
21933		5	50		199
21934	1	5			199
21935		5	50		199
21936		10	50		199
21937		10	50		199
21938	1	5		400	199
21939	1				199
21940	1	5			199
22001		20	100		189
22002		20	200		189
22003		20	200	8000	189
22004		20	200		189
22005		20	100		189
22006		10	100		189
22007		4	48		189
22008		4	48	768	189
22009	1		20	320	189
22010	1		10	320	189
22011	1		10		189
22023		4			189
22024		4			189
22025		4			189
22050	1	5			188
22051		5	25		188
22052	1	5			188
22053		5	25		188
22054	1	5			188
22055	1	5			188
22056	1	5			188
22057	1				188
22058	1				188
22059	1				188
22101		5	75		190
22102		20	100		190
22103		10	50		190
22104		20	100		190
22105		10	100		190
22106		10	50		190
22107		4	48		190
22108		4	24		190
22109	1		10	320	190
22110	1		5	160	190
22111	1		5	80	190
22301		10	150		190
22302		5	25		190
22303		20	200		190
22304		5	25		190
22305		20	200		190
22306		20	200		190
22307		20	100		190
22308		20	100		190
22309		20	200		190
22310		5	50		190
22311		5	50		190
22312		10	100		190
22313		5	100		190
22315		4	24		190
22316		4	48		190
22317		4	48		190
22318		4	48		190
22321		4	48		190
22322		4	48		190
22323		4	48		190
22324		4	48		190

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
22330	1		25		190
22331	1		25	400	190
22338	1		5		190
22339	1		5	400	190
22345	1		5	250	190
22346	1		5	200	190
22348	1		5	200	190
22349	1				190
23106		5	50	2000	191
23107		4	48	768	191
23108		4	24	384	191
23306		5	50	2000	192
23307		2	48		192
23308		5	20	640	192
23509		5	20		202
23510	1	5			202
23511	1	5			202
23602	1				207
23603	1	5			207
23604	1				207
23606		5	100		191
23607		4	48		191
23608		2	50	800	191
23615	1				239
23616	1				239
23617	1				239
23706		5	100		192
23707		4	48		192
23708		2	48		192
23719	1			192	237
23720	1				237
23721	1				237
23754	1				205
23755	1				205
23756	1				205
23757	1				205
23758	1				205
23759	1			75	205
23760	1			75	205
23761	1			75	205
23784	1				206
23785	1				206
23786	1				206
23787	1				206
23788	1				206
23789	1			75	206
23790	1			75	206
23791	1			75	206
23932	1				206
23933	1	5			206
23934	1	5			206
23935	1				206
23936	1				206
23937	1				206
23938	1				206
23939	1				206
23940	1				206
23941	1				206
24002	1		25		208
24003	1		25		208
24004	1	5			208
24005	1				240
24006	1				240
24007	1				240
24045	1		5		208
24046	1		5		208
24047	1		5		208
24055	1				240
24056	1				240
24057	1				240

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
25032		10	50		205
25033		10	50		205
25034		10	50		205
25035		10	50		205
25036		5	50		205
25037		4	24		205
25038	1				205
25040	1	5			205
25042		5	25		204
25044	1	5			205
25045	1				205
25046	1				205
25048		5	25		204
25049		10	50		204
25050		10	50		205
25051		5	25		205
25052		4	24		205
25053	1				205
25054	1	5			205
25055	1				205
25300		5	25		204
25302		5	50		204
25304		5	50		204
25305	1	5			204
25306		5	50		204
25307	1		25		204
25308		5			204
25309	1	5			204
25319	1				203
25320	1	5			203
25321	1	5			203
25322	1	5			203
25323		5			203
25324	1	5			203
25325	1	5			203
25326	1	5			203
25329		5	25		203
25330		10	50		203
25332		10	50		203
25335		2	50		203
25337		2	40		203
25338		2	20		203
25339		2	20		203
25340	1		15		203
29101			60	420	187
29102			120	840	187
29103			120	840	187
29104			60	840	187
29105			60	420	187
29106			30	420	187
29107			30	420	187
29108			30	420	187
29159		6		144	187
29160		6		96	187
29161		6		78	187
30009	1				103
30010	1				103
30011	1				103
30029	1				103
30030	1				103
30031	1				103
30049	1				103
30050	1				103
30051	1				103
30069	1				103
30070	1				103
30071	1				103
30089	1				103
30090	1				103
30091	1				103

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
30101		10	100		101
30102		20	200	8000	101
30103		20	100	6400	101
30104		20	100	4000	101
30105		10	100	2400	101
30301		5			102
30302		20	200		102
30303		20	200	8000	102
30304		20	100	4000	102
30305		10	100	3200	102
30402		10	50	5600	103
30403		10	50		103
30404		10	50		103
30405		10	50		103
30406	1	5			103
30407	1	5			103
30408	1	5			103
30601	1	5			101
30602		20	200		101
30603		20	200	8000	101
30604		20	100		101
30605		10	100		101
30701		5			102
30702		20	200		102
30703		20	200	8000	102
30704		20	100		102
30705		10	100		102
30802		5	25		104
30803		5	25		104
30804		5	25		104
30805	1				104
30872	1	5			103
30873	1				103
30874	1				103
30875	1				103
30876	1				103
30877	1				103
30878	1				103
30892	1				103
30893	1				103
30894	1				103
30905	1	5			103
30906	1				103
30907	1				103
30908	1				103
30932	1				103
30933	1				103
30934	1	5			103
30935	1	5			103
30936	1				103
30937	1				103
30938	1				103
30942	1				103
30943	1				103
30944	1				103
30955	1				103
30956	1				103
30957	1				103
30958	1				103
31002		20	200		104
31003		20	100	5000	104
31004		20	100		104
31005		10	50	2000	104
31006		5	50		104
31007		4	48		104
31008		2	30		104
31009	1		5		104
31010	1		5	80	104
31011	1		5	60	104
31106		5	50	1500	101

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
31107		2	50	800	101
31108		5	30	480	101
31109	1		10	160	101
31110	1		10	120	101
31111	1		5	60	101
31204		20	100		105
31206		20	100		105
31207		20	100		105
31208		5	25		105
31209		10	100		105
31210		10	100		105
31211		10	100		105
31212		5	50		105
31213		5	50		105
31214		5	50		105
31215		5	50		105
31216	1	5			105
31217		4	48		105
31218		4	48		105
31219		4	48		105
31220		4	48		105
31221	1	5			105
31222		5	20		105
31223		2	30		105
31224		2	30		105
31225		2	30		105
31226		5	20	320	105
31227	1	5			105
31228		5			105
31229	1		5	200	105
31230	1		5		105
31231	1		5		105
31232	1		5		105
31233	1		5		105
31234		5	25		105
31235		5			105
31236	1		5		105
31237	1		5		105
31238	1		5		105
31239	1		5		105
31240	1		10	160	105
31241	1				105
31242	1	5			105
31243	1				105
31244	1				105
31245	1				105
31246	1		5	80	105
31247	1				105
31248	1		5	80	105
31249	1		5	60	105
31250	1				105
31251	1	5			105
31303	1	5			106
31304		10	100		106
31305		10	100		106
31306		5			106
31307		20	100		106
31308		10	50		106
31309		10	50		106
31310		10	50		106
31311	1	5			106
31312		5	50		106
31313		5	50		106
31314		5			106
31316		4	48		106
31317		4	24		106
31318		4			106
31320		2	30	480	106
31321		2	20		106
31322		2			106

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
31324	1		20		106
31326	1		5	250	106
31329	1		5	200	106
31331	1		5		106
31334	1		5		106
31336	1		5	80	106
31339	1				106
31401	1	10			106
31454	1	5			106
31455	1	5			106
31458	1	5			106
31461	1	5			106
31464	1	5			106
31703		20	200	6400	110
31704		20	200	6400	110
31705		20	100		110
31707		20	100	6400	110
31708		20	100	4000	110
31709		5	50		110
31710		4	48	1920	110
31711	1		25	1000	110
31713	1		5		110
31714		10	50		110
31715		20	100		110
31716		10	100		110
31717		20	100		110
31718		10	50		110
31719		5	50		110
31720		5	25		110
31721		4	48		110
31722	1		25		110
31724	1		5		110
31726		5	50		110
31731	1				111
31732	1				111
31733	1				111
31734	1				111
31735	1	5			111
31736	1				111
31737	1				111
31738	1				111
31801	1	5			112
31802		20	200		112
31803		20	100	8000	112
31804		10	50		112
31805		20	100		112
31806		20	100		112
31807		5	50		112
31809		10	50		112
31811		5	50		112
31814		4	48		112
31818	1		25		112
31819		10	50		112
31820		5	50		112
31821		4	48		112
31822	1		25		112
31823		5	50		112
31824		10	50		112
31825		5	25		112
31826		5	25		112
31833	1				111
31837	1				111
31838	1	5			111
31839	1				111
31840		5			111
31841	1				111
31932		5	25		112
31933		5	25		112
31936		5	25		112
31937		5	25		112

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
31938	1	5			112
31939	1	5			112
31940	1	5			112
32002		20	200		99
32003		20	200		99
32004		20	200		99
32005		20	100	4000	99
32006		5	100		99
32007		4	48	1440	99
32008		4	48	768	99
32009	1		20	320	99
32010	1		10	320	99
32011	1		10		99
32050	1				98
32051	1	5			98
32052	1	5			98
32053	1	5			98
32054	1				98
32055	1				98
32056	1				98
32057	1				98
32058	1				98
32059	1				98
32101	1				99
32102		10	50		99
32103		10	50		99
32104		10	50		99
32105		10	50		99
32106		5	50		99
32107		4	48		99
32108		4	40		99
32109	1		5		99
32110	1		5	160	99
32111	1		5	80	99
32303		20	200		100
32305		20	100		100
32306		20	200		100
32307		10	50		100
32308		10	50		100
32309		20	200		100
32310		5	25		100
32311		5	25		100
32312		5	50		100
32313		5	100	3200	100
32314	1	5			100
32315	1	5			100
32316		4	24		100
32317		4	48		100
32318		4	48		100
32319	1		5		100
32320	1	5			100
32321		4	24		100
32322		4	48		100
32323		4	48		100
32324		4	48		100
32331	1		25	400	100
32338	1		20	320	100
32339	1		20	320	100
32345	1		5		100
32346	1		5		100
32348	1		5	160	100
32412	1	5			107
32413	1	5			107
32414	1	5			107
32415	1	5			107
32416	1	5			107
32417	1	4			107
32418	1	4			107
32419	1				107
32420	1				107

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
32421	1				107
32606		5	100		101
32607		4	48		101
32608		2	50	800	101
32609	1		10	320	101
32610	1		5	160	101
32611	1		5	80	101
32706		5	100		102
32707		4	48		102
32708		2	24	960	102
32709	1		5		102
32710	1		5		102
32711	1		5	80	102
33001		10	100		99
33002		5	100		100
33003	1	5			100
33004	1				100
33005		5			105
33006	1				105
33007	1				105
33008		10	50		104
33009		5	25		110
33010	1	5			112
33013	1	5			123
33017		5	25		110
33018	1				112
33203		5	25		115
33212		10	50		123
33213		5	50		123
33214		5	50		123
33215		5	50		123
33216		5	50		123
33217	1		25		123
33218	1		25		123
33219	1				123
33220	1				123
33221	1				123
33306		5	50	2000	102
33307		2	40		102
33308		5	30	480	102
33309	1		5	250	102
33310	1		5	160	102
33311	1		5	60	102
33403		20	100		123
33405		20	100		123
33406		5			123
33407		10	50		123
33423		10	50		124
33425		10	50		124
33427		5	25		124
33503		5	50		125
33504		5	50		125
33505		5			125
33510		5			125
33520		5			125
33732	1				120
33733	1				120
33734	1				120
33735	1				120
33736	1				120
33737	1				120
33738	1				120
33739	1			75	120
33740	1			75	120
33741	1			75	120
33744	1				121
33745	1				121
33746	1				121
33747	1				121
33748	1				121

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
33749	1			75	121
33750	1			75	121
33752	1			75	121
33802	1				114
33803		20	100		114
33804		10	50		114
33805		10	50		114
33806		10	40		114
33807		5	25		114
33808		10	50		114
33810		10	50		114
33833		10	50		114
33834		10	50		114
33835		10	50		114
33836		5	50		114
33837	1	5			114
33838	1	5			114
33839	1	5			114
33846	1		5		113
33848	1	5			113
33850	1				113
33852	1	5			113
33854	1	5			113
33860	1				113
33862	1				113
33864	1				113
33932	1				122
33933	1				122
33934	1				122
33935	1		5		122
33936	1	5			122
33937	1				122
33938	1				122
33939	1				122
33940	1				122
33941	1				122
34000		5	50		128
34001		5	50		128
34002		5	50	2500	128
34003		5	50	2500	128
34007		5	25		129
34008		5	25		129
34009		5	50		129
34010		5	50		129
34014	1	5			128
34015	1	5			128
34016		5	50		128
34017		5	50		128
34021	1	5			129
34022		5	25		129
34023		5	50		129
34024		5	50		129
34028	1	5			131
34029	1	5			131
34030		5	25		131
34031		5	25		131
34032		5			131
34033	1	5			131
34034	1	5			131
34035	1				132
34036	1	5			132
34037	1				132
34038	1				132
34039	1				132
34040	1	5			132
34041	1				132
34042	1				132
34043	1	5			132
34044	1	5			132
34045	1	5			132

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
34046	1	5			132
34047	1				132
34048	1	5			132
34049	1	5			132
34050	1				132
34051	1				132
34052	1				133
34053	1				133
34054	1				133
34055		5	25		133
34056	1				133
34057		5	25		133
34058	1				133
34059	1	5			133
34060	1				133
34061	1	5			133
34062	1				132
34063	1	5			133
34065	1				132
34066		5	50		134
34067		5	50		134
34068		5	50		134
34069		5	50		134
34070		5	50		134
34071		5	50		134
34072		5	50		134
34073	1		25		134
34074	1		25		134
34075		5	25		134
34076	1	5			134
34078	1				134
34079	1				132
34080	1				132
34081	1				132
34082	1				132
34083		5	25		135
34084	1	5			135
34085	1				132
34086		5	25		135
34087		5	25		135
34088	1				132
34089		5	50		135
34090	1	5			135
34091	1	5			135
34092	1	5			135
34093	1	5			135
34094	1				132
34095	1				132
34096	1				132
34097	1				132
34098	1				132
34099	1				132
34101		5	50		127
34102		5	25		127
34103		5	50		127
34104		5	50		127
34105		5	50		127
34106		5	25		127
34107		5	50		127
34108	1				127
34109	1				127
34110		5			127
34111	1	5			127
34112	1				127
34113	1				127
34114	1				127
34115	1	5			128
34116	1	5			128
34117		5	25		128
34118	1				128

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
34119	1	5			128
34120		5	50		128
34121	1				127
34122	1				127
34123	1	5			128
34124		5	25		128
34125	1				132
34126	1				133
34127	1				128
34128	1	5			128
34129	1	5			128
34132	1				128
34133	1	5			128
34134	1	5			128
34135	1	5			128
34136	1				142
34137	1	5			142
34138	1	10			142
34139	1				142
34140	1				132
34141	1				132
34142	1				134
34143	1				134
34144	1				136
34145	1	5			136
34146		5			136
34147	1	5			136
34148	1				136
34149	1				136
34150	1				136
34151	1	10			136
34152	1	5			136
34153	1				136
34154	1				136
34158	1				138
34159	1	5			138
34161	1	5			138
34162	1				127
34169	1				135
34170	1				135
34187		5	50		128
34188		5	50		128
34189	1		25	400	128
34190		5	50		129
34191		5	25		129
34192	1		30		129
34193		5	20		128
34194	1	5			128
34195	1	5			128
34196		5	20		129
34197	1	5			129
34198		5	25		129
34204	1				139
34205	1				139
34206	1				139
34207	1				139
34208	1				139
34209	1			75	139
34210	1			75	139
34211	1			75	139
34212	1				140
34214	1				139
34248	1		20	320	127
34249	1		5		127
34250	1		5		127
34259	1				128
34260	1				128
34261	1				128
34264	1				133
34265	1				133

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
34266	1				133
34267	1				133
34268	1				133
34269	1				133
34270	1				133
34271	1				133
34285	1				131
34286	1				131
34287	1				131
34296	1		5		128
34297	1		5		128
34298	1				128
34346		5	50		134
34347	1	5			135
34355	1				133
34400	1				138
34401	1				138
34402	1				138
34403	1				138
34404	1				138
34405	1				138
34406	1				138
34407	1				138
34408	1				138
34409	1				138
34430	1	5			137
34431	1				137
34432	1				137
34433	1				137
34434	1				137
34435	1	5			137
34436	1				137
34437	1	5			137
34438	1	5			137
34439	1				137
34440	1	5			137
34441	1		5		128
34442	1		5	80	128
34443	1		5	60	128
34444	1		5		129
34445	1				129
34446	1				129
34447	1		5		128
34448	1				128
34449	1				128
34450	1				129
34451	1				129
34452	1				129
34462	1				141
34463	1				141
34464	1	5			141
34465	1				141
34466	1				141
34467	1				141
34468	1				141
34469	1				141
34470	1				141
34471	1				141
34500		5	100		243
34501		5	100		243
34502		5	100		243
34503		5	100	3200	243
34504		5	50		243
34505		5	25		243
34506		5	25		243
34507		5	50		244
34508		5	50		244
34509		5	100		244
34510		5	50		244
34511	1		5		244

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
34512	1	5			244
34513	1	5			244
34514		5	50		243
34515		5	25		243
34516		5	50		243
34517		5	50		243
34518	1	5			243
34519	1	5			243
34520	1	5			243
34521		5	50		244
34522		5	50		244
34523		5	50		244
34524		5	50		244
34525	1	5			244
34526	1				244
34527	1				244
34528		5	50		245
34529	1	5			245
34530		5	50		245
34531		5	25		245
34532	1	5			245
34533	1				245
34534	1				245
34535	1				246
34536		5	25		246
34537	1	5			246
34543	1	5			246
34544	1				246
34545	1				246
34546	1				246
34547	1				246
34548	1				246
34549	1				246
34550	1				246
34551	1				246
34552	1				249
34553	1	5			246
34554	1	5			246
34556	1	5			249
34557	1	5			249
34588	1	5			246
34589	1				246
34590	1	5			246
34601		5	50		241
34602		5	50		241
34603		5	100		241
34604		5	50		241
34605		5	25		241
34606		5	25		241
34607	1	5			241
34608	1	5			242
34609	1				242
34610	1	5			242
34611	1				242
34612	1				242
34613	1				242
34614	1				242
34615	1	5			242
34616		5	50		242
34617		5	50		242
34618	1	5			242
34619	1	5			242
34620		5	50		242
34623	1	5			242
34624	1	5			242
34625	1	5			242
34626	1	5			242
34627	1				242
34628	1				242
34629	1				242

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
34666		5	50		247
34667		5	50		247
34669		5	50		247
34670		5	100		247
34671		5	50		247
34672		5	25		247
34673		5	25		247
34674	1	5			247
34675	1				247
34676		5	50		247
34677		5	50		247
34678	1	5			247
34679	1	5			247
34683		5	50		248
34684		5	50		248
34685	1	5			248
34686		5	25		248
34687		5	50		248
34688		5	25		248
34689		5	50		248
34690	1	5			248
34691	1				248
34692	1				248
34693	1				248
34715	1				249
34725	1				249
34726	1				249
34727	1	5			249
34728		5	25		248
34729	1				248
34730	1	5			248
34731		5	25	3600	250
34732	1	5			250
34733	1	5			250
34735	1				246
34736	1				246
34737	1				246
34738	1	5			246
34739	1				246
34740	1	5			246
34752	1		5		250
34753	1				250
34754	1	5			250
34755	1				250
34756	1				250
34757	1				250
34758	1				250
35030		5	50		116
35032		10	50		116
35033		10	50		116
35034		10	100		116
35035		10	50		116
35036		5	50		116
35037		4	48		116
35038	1		25		116
35039	1				116
35040	1				116
35042		5	50		116
35044	1	5			116
35045	1	5			116
35046		5	50		116
35047	1	5			116
35048		5			116
35051		5			116
35058		5			116
35064		5			116
35066		5			116
35067	1				116
35071		5			116
35072	1				116

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
35073		5			116
35075	1	5			117
35132		5	25		117
35134	1	5			117
35300		5	25		119
35301	1				119
35302		5	25		119
35303		5			119
35304		2	50		119
35305		5	25		119
35306		2	30		119
35307		2	20		119
35308	1		25		119
35309	1	5			119
35320	1	5			115
35321	1	5			115
35322	1		10		115
35323	1		10		115
35324	1	5			115
35325	1	5			115
35326	1	5			115
35330		2	50		117
35331	1	5			117
35332		5	50		117
35333		2	20		117
35334		2	20		117
35335		2	20		117
35336		2	20		117
35337		2	20		117
35338		2	20		117
35339	1		25		117
35340	1		15		117
35350	1	5			119
35351	1	5			119
35352	1	5			119
35353	1	5			119
35354	1	5			119
35355	1	5			119
35356	1				119
35357	1				119
35358	1				119
35359	1				119
35360		2	50		118
35361	1				118
35362		2	50		118
35363	1	5			118
35364	1	5			118
35365		2	50		118
35366	1				118
35367		2	30		118
35368		2	20		118
35369	1		20		118
35370	1		15		118
35380	1				120
35382	1				120
35384	1				120
35386	1				120
35387	1				120
35388	1	5			120
35389	1				120
35390	1				116
35391	1				116
35392	1				116
35393	1				116
35394	1				116
35395	1				116
35396	1				116
35400	1				118
35402	1				118
35405	1				118

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
35407	1	5			118
35408	1				118
35409	1				118
35410	1				118
36101	1				101
36103	1	5			101
36104	1	5			101
36105	1	5			101
36106	1	5			101
36107	1	5			101
36111	1				102
36113	1	5			102
36114	1	5			102
36115	1				102
36116	1				102
36117	1				102
36121	1				101
36123		5	25		101
36124		5	25		101
36125	1		25		101
36126	1		25		101
36127	1		25		101
36131	1	5			102
36133	1	5			102
36134	1	5			102
36135	1	5			102
36136	1	5			102
36137	1	5			102
36141	1				122
36142	1				122
36143	1				122
36144	1				122
36145	1				122
36146	1			75	122
36147	1			75	122
36148	1			75	122
36149	1				121
36150	1				121
36151	1				121
36152	1				121
36153	1				121
36154	1				121
36155	1			96	121
36156	1			75	121
39002			120	840	98
39003			60	420	98
39004			60	420	98
39005			60	180	98
39006			30	180	98
39007			30	180	98
39008			30	180	98
39009		6		144	98
39010		6		96	98
39011		6		78	98
39012			60	420	98
40302		10	100		161
40303		10	100		161
40304		10	100		161
40305		10	100		161
40702		10	100		161
40703		10	100		161
40704		10	100		161
40705		10	100		161
40932		5			170
40933		5			170
40934	1				170
40935	1				170
40936		5			170
41102		20	200		160
41103		20	100		160

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
41104		20	100		160
41105		10	100		160
41106		5	50		160
41107		2	50		160
41108		5	30		160
41109	1		5		160
41110	1		5		160
41111	1		5		160
41203		5	25		163
41204		20	100		163
41206		5	50		163
41207		5	50		163
41209		5	50		163
41210		5	50		163
41211		5	50		163
41212		5	50		163
41213		5	50		163
41214		5	50		163
41215		5	50		163
41216		5	20		163
41217		4	48		163
41218		4	48		163
41219		4	48		163
41220		4	48		163
41221		5	20		163
41222		2	20		163
41223		2	30		163
41224		2	20		163
41225		2	20		163
41226		2	20		163
41228		5			163
41229	1		5		163
41230	1		5		163
41231	1		5		163
41232	1		5		163
41233	1		5		163
41234		5			163
41236	1		5		163
41237	1		5		163
41238	1		5		163
41239	1		5		163
41240	1		5		163
41241	1		5		163
41244	1		5		163
41245	1				163
41246	1		5		163
41247	1				163
41248	1		5		163
41249	1		5		163
41251	1				163
41304		5	25		164
41305		5	50		164
41306		5			164
41307		5	50		164
41308		10	50		164
41309		5	50		164
41311		5			164
41312		5	50		164
41313		5	50		164
41314		5			164
41316		4	48		164
41317		4	24		164
41318		4			164
41321		2	20		164
41322		2			164
41324	1		20		164
41326	1		5		164
41331	1		5		164
41334	1		5		164
41336	1		5		164

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
41350		5	50		164
41360		2	30		164
41703		20	200		167
41704		20	200		167
41705		10	100		167
41707		20	100		167
41708		20	100		167
41709		5	50		167
41710		4	48		167
41711		5	20		167
41713	1		5		167
41714		10	50		167
41715		10	100		167
41716		10	100		167
41717		10	100		167
41718		10	50		167
41719		5	50		167
41720		5	25		167
41721		4	48		167
41722		5	20		167
41724	1		5		167
41726	1		25		167
41801	1		50		168
41802		10	100		168
41803		10	100		168
41804		5	50		168
41805		10	100		168
41806		10	100		168
41807		5	50		168
41809		10	50		168
41811		10	50		168
41814		4	48		168
41818		2	20		168
41819		5	50		168
41820		5	50		168
41821		4	48		168
41822	1		25		168
41823		5	25		168
41824		5	50		168
41826		10	50		168
41932		5	25		169
41933		5	25		169
41936		5	25		169
41937		5	25		169
41940	1	5			169
42102		5	50		159
42103		10	50		159
42104		10	50		159
42105		10	50		159
42106		5	50		159
42107		4	48		159
42108		4	40		159
42109	1		5		159
42110	1		5		159
42111	1		5		159
42403		5	50		160
42405		10	100		160
42406		10	100		160
42407		5	50		160
42408		10	100		160
42409		10	100		160
42410		5	25		160
42411		5	25		160
42412		5	50		160
42413		5	50		160
42416		4	24		160
42417		4	48		160
42418		4	48		160
42419		4	24		160
42422		4			160

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
42424		4	48		160
42425		4	48		160
42428	1		10		160
42438	1		5		160
42439	1		5		160
42445	1		5		160
42446	1		5		160
42448	1		5		160
42706		5	50		161
42707		4	48		161
42708		2	24		161
42709	1		5		161
42710	1		5		161
42711	1		5		161
42802		10	100		160
42803		10	100		160
42804		10	100		160
42805		10	100		160
42806		5	50		160
42807		4	48		160
42808		2	50		160
42809	1		5		160
42810	1		5		160
42811	1		5		160
43002		10	100		162
43003		10	100		162
43004		10	100		162
43005		10	50		162
43006		5	50		162
43007		4	48		162
43008		2	30		162
43009	1		5		162
43010	1		5		162
43011	1		5		162
43212		5	25		173
43213		5	25		173
43214		5	25		173
43215		5	25		173
43216		5	25		173
43217		5	25		173
43218		5	25		173
43219	1				173
43220	1				173
43221	1				173
43306		5	50		161
43307		2	50		161
43308		5	30		161
43309	1		5		161
43310	1		5		161
43311	1		5		161
43736	1				172
43737	1				172
43738	1				172
43739	1				172
43740	1				172
43741	1				172
43746	1				173
43747	1				173
43748	1				173
43749	1				173
43750	1				173
43751	1				173
43801		10	50		169
43802	1		10		169
43803		5	50		169
43804		5	50		169
43805	1		10		169
43806	1		20		169
43833		5	50		168
43834		5	50		168

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
43835	1		25		168
43836	1		25		168
43837	1		10		168
44002		20	200		159
44003		20	200		159
44004		20	200		159
44005		20	100		159
44006		5	100		159
44007		4	48		159
44008		4	48		159
44009	1		10		159
44010	1		10		159
44011	1		10		159
45028		5			170
45029		5			170
45030		5	50		170
45032		5	25		170
45033		10	50		170
45035		5	25		170
45036		5	25		170
45037	1		25		170
45038	1		10		170
45039	1		5		170
45040	1				170
45041		10	50		170
45042		5	50		170
45043		5	50		170
45044	1		25		170
45045		5			170
45049	1		25		170
45051		5			170
45052		5			170
45064		5			170
45066		5			170
45300		5	25		172
45305		5	25		172
45310	1	5			171
45311	1	5			171
45312	1		10		171
45313	1		10		171
45314	1	5			171
45315	1	5			171
45316	1	5			171
45332		5	50		171
45333		2	20		171
45336		2	20		171
45402	1		25		172
45404	1		25		172
45406	1		15		172
45407	1		10		172
45408	1		10		172
45409	1		15		172
45430		2	20		171
45435		2	50		171
45437		2	20		171
45438		2	20		171
45439		2	20		171
45440		2	10		171
49102			60	420	158
49103			60	420	158
49104			60	420	158
49105			60	420	158
49106			30	180	158
49107			30	180	158
49108			30	180	158
49609		6		144	158
49610		6		96	158
49611		6		78	158
56319		6			266
56321		6			266

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
56322		6			266
56323		6			266
56324		6			266
56325		6			266
56327		6			266
56328		6			266
56329		6			266
60082		10	50	4800	225
60083	1	5	25	3200	225
60084		5	25	2000	225
60085		5	25	2000	225
60086	1	10		480	225
60087	1	20		1040	225
60088	1				225
60101		20	200		224
60102		20	200	8000	224
60103		20	200		224
60104		20	140	5600	224
60105		10	100	3000	224
60106		5	50	2000	224
60107		2	50	1200	224
60108		2	30	480	224
60111	1			144	224
60112	1				224
60113	1			32	224
60231		10	50	19200	237
60232		20	100	9600	237
60233		10	50	4800	237
60234		10	50	4800	237
60235		10	50	4000	237
60236		5	25	2400	237
60237	1	5	60	2880	237
60238	1	5		1680	237
60240	1				237
60241	1				237
60242	1				237
60301		10	100		224
60302		20	200	9600	224
60303		20	100		224
60304		20	140	5600	224
60305		10	100	3000	224
60306		5	50	2000	224
60307		4	48	768	224
60308		4	24	576	224
60311	1				224
60312	1				224
60313	1				224
60601		10	150		224
60602		20	100		224
60603		20	100		224
60604		20	200	6000	224
60605		10	100	4000	224
60606		5	100	2400	224
60607		4	48	1152	224
60608		4	48	768	224
60611	1				224
60612	1				224
60613	1				224
60701		10	50		224
60702		20	200		224
60703		20	100		224
60704		20	200	6000	224
60705		10	100	4000	224
60706		10	50	2000	224
60707		4	48	1440	224
60708		4	48		224
60711	1				224
60712	1				224
60713	1				224
60801	1				226

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
60802		5	25	2400	226
60803	1	5	50	4000	226
60804	1	5		2000	226
60875	1				225
60876	1				225
60877	1				225
60878	1				225
60905	1				225
60906	1	10			225
60907	1	20		240	225
60908	1				225
60935	1				225
60936	1	25		600	225
60937	1	32		384	225
60938	1	32		384	225
60955	1	40			225
60956	1	15		720	225
60957	1	20			225
60958	1	5		320	225
61000		10	50	4800	226
61002		20	100	6400	226
61003		20	100	4000	226
61004		20	100	3000	226
61005		10	50	2000	226
61006		10	50	1600	226
61007		4	40	640	226
61008		2	20	320	226
61011	1				226
61012	1			32	226
61013	1				226
61104	1	5	80	3840	227
61212		10	50	1600	227
61213		5			227
61214		10	50	1600	227
61215		10	50	1600	227
61217	1				227
61218		4	48	768	227
61219		4	48		227
61220		4	48		227
61225		2	24		227
61226		2	10		227
61227		2	30	480	227
61228		2	10	500	227
61229		4	24		227
61235		10	50	4000	227
61236	1	5	100	2400	227
61240		10	50		227
61242		10	50		227
61243		5	25	2400	227
61244		10	50	4000	227
61252		10	50	4800	227
61253		10	50	4800	227
61254		10	50	4000	227
61256		20	100	4000	227
61257		10	50	3200	227
61259		10	50	3200	227
61260		10	50	2000	227
61261		10	50	2000	227
61283	1			144	227
61284	1			144	227
61285	1			144	227
61286	1				227
61288	1				227
61289	1			96	227
61290	1				227
61292	1				227
61293	1			50	227
61294	1			50	227
61296	1			50	227
61297	1				227

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
61352	1	5			228
61354		20	100		228
61355		10	50		228
61357		10	50	3200	228
61359		10	50	2000	228
61360		5	25		228
61362		5	50		228
61366		4	24		228
61370		2	20		228
61395		5	25		228
61404	1		10		228
61406	1		5		228
61409	1		10		228
61504	1				229
61505	1				229
61506	1				229
61701		10	150		231
61702		10	150		231
61703		20	200	9600	231
61704		20	100		231
61705		20	100		231
61707		20	200		231
61708		20	100	4800	231
61709		10	50		231
61710		4	48		231
61711		4	48		231
61714		10	50		231
61715		20	100		231
61716		20	100		231
61717		20	100		231
61718		10	50		231
61719		10	50		231
61721		4	48		231
61732	1				231
61733	1				231
61734	1				231
61745		10	100		231
61801		10	50		232
61802		20	200		232
61803		20	100		232
61804		10	50		232
61805		10	50		232
61806		20	100		232
61809		10	100		232
61811		5	50		232
61814		4	48		232
61818		4	24		232
61819		10	50		232
61820		5	50		232
61821		4	24		232
61823		10	50		232
61824		10	50		232
61825		5	25		232
61845		5	100		232
61846		10	50		232
61932	1	5			231
61933	1				231
61935	1				231
61936	1	5			231
62001		20	200		222
62002		20	200	12800	222
62003		20	100		222
62004		20	200	8000	222
62005		20	100	5000	222
62006		5	100	3200	222
62007		4	48	1920	222
62008		4	48	768	222
62011	1			192	222
62012	1			144	222
62013	1			80	222

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
62020	1	5			229
62022		5	25		229
62024	1				229
62050		5	25		222
62055	1	5			222
62102		20	100		223
62103		10	50		223
62104		20	100		223
62105		10	50		223
62106		5	50		223
62107		4	48		223
62108		4	24		223
62111	1				223
62112	1			96	223
62113	1			50	223
62301		20	100		223
62302		10	50	4800	223
62303		20	100		223
62305		20	200		223
62306		20	100		223
62307		10	100	6400	223
62308		10	50	4000	223
62309		20	200		223
62312		10	50	3200	223
62313		5	100	3200	223
62316		4	24	2304	223
62317		4	48	1920	223
62318		4	48		223
62322		4	24	1536	223
62323		4	48	1152	223
62324		4	48		223
62329	1				223
62330	1				223
62331	1				223
62333	1				223
62334	1				223
62336	1			144	223
62337	1			144	223
62338	1			96	223
62340	1			96	223
62341	1				223
63452		5	25		238
63453		10	50		238
63455	1	5			238
63457		5	25		238
63458	1	5			238
63459		10	50		238
63460		5	25		238
63462	1				238
63463	1				238
63464	1				238
63558	1	5			232
63559	1				232
63560	1				232
63561	1	5			232
63562	1	5			232
63564	1				232
63565	1				232
63711	1			96	236
63712	1				236
63713	1				236
63853		10	50		233
63854		5	25		233
63855		5	25		233
63856		5	25		233
63857	1				233
63860	1				233
63861	1				233
63862	1				233
63863	1				233

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
63864	1				233
63865	1				233
63866	1				233
63873		10	50		233
63884		5	25		233
63885		10	50		233
63886		5	25		233
63887	1				233
63888	1				233
63889	1				233
63892	1				233
63893	1				233
63894	1				233
63895	1	5			233
65040	1				236
65044		5			236
65045		5			236
65046		5	25		236
65050		5			236
65051	1				236
65052	1				236
65053	1				236
65054	1				236
65081	1				236
65082		10	50		236
65083		10	50		236
65084		10	50		236
65085		10	50		236
65086		10	50		236
65087		4	24		236
65088		4	24		236
65090	1				236
65091	1				236
65182		5	50		236
65382	1				235
65384	1				235
65385	1				235
65386	1				235
65387	1				235
65388	1				235
65392	1				235
65481	1				234
65482		5	25		234
65483	1	5			234
65484		5	50		234
65485		5	25		234
65486		5	25		234
65487	1	5			234
65488	1	5			234
65490	1				234
65491	1	5			234
65492		5			234
65531		5			234
65532		5	50		234
65533		5	50		234
65534		5			234
65535		5	25		234
65536		5	25		234
65537		4	24		234
65538	1		10		234
65540	1	5			234
65541	1	5			234
65542		5	25		234
65543		5	50		234
65544		5	25		234
67002		10	50		266
67004		10	50		266
67005		10	50		266
67006		10	50		266
67007		4	24		266

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
67008		4	24		266
67009	1		5		266
67010	1		5		266
67011	1		5		266
67102		10			267
67104		10			267
67105		10			267
67106		10			267
67107		4			267
67108		4			267
67109	1				267
67110	1				267
67111	1				267
67206		10			270
67209		10			270
67211		10			270
67212		10			270
67214		10			270
67215		10			270
67218		4			270
67219		4			270
67220		4			270
67225		4			270
67226		4			270
67227		4			270
67228		4			270
67229	1				270
67230	1				270
67231	1				270
67232		10			273
67233	1				270
67234		10			273
67235		10			273
67236		10			273
67237		4			273
67238		4			273
67239	1				270
67243		10			273
67244	1				270
67245	1				270
67246	1				270
67247	1				270
67248	1				270
67250	1				270
67251	1				270
67252	1				270
67253	1				270
67260	1				270
67261	1				270
67269	1				270
67270	1				270
67305		10			267
67307		10			267
67309		10			267
67312		10			267
67313		10			267
67317		4			267
67318		4			267
67323		4	12		267
67324		4	24		267
67325	1		5	480	267
67327	1				267
67330	1				267
67337	1				267
67338	1				267
67344		10			271
67346	1				267
67347		10			271
67348		10			271
67349		10			271

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
67350		10			271
67352	1				271
67353	1				271
67356	1				271
67357	1				271
67360	1				271
67361	1				271
67366	1				271
67369	1				271
67373	1				271
67402		10			269
67404		5			269
67405		10			269
67406		10			269
67407		4			269
67408		4			269
67503		10			273
67506		10			273
67507		10			273
67508		10			273
67509		10			273
67510		4			273
67511		4			273
67515		10			273
67516		10			273
67517		10			273
67518		10			273
67519		10			273
67520		4			273
67521		4			273
67602		10	50		268
67604		10	50		268
67605		10	50		268
67606		10	50		268
67607		4	24	1200	268
67608		4	24	768	268
67609	1		5		268
67610	1		5		268
67611	1		5	80	268
67702		10			269
67704		10			269
67705		10			269
67706		10			269
67707		4	24		269
67708		4	24	960	269
67709	1		5		269
67710	1		5		269
67711	1				269
67802		10			272
67805		10			272
67806		10			272
67809		10			272
67811		10			272
67814		4			272
67818		4			272
68002		10			270
68004		10			270
68005		10			270
68006		10			270
68007		4			270
68008		4			270
68009	1				270
68010	1				270
68011	1				270
68102		10	50		268
68104		10	50		268
68105		10	50		268
68106		10	50		268
68107		4	24	1200	268
68108		4	24	384	268

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
68109	1		5		268
68110	1		5	80	268
68111	1		5	60	268
68302		10			269
68304		10	50		269
68305		10	50		269
68306		10			269
68307		4	24		269
68308		4	24	768	269
68309	1		5		269
68310	1				269
68311	1				269
68682	1				274
68684	1				274
68685	1				274
68686	1				274
68687	1				274
68688	1				274
68689	1			75	274
68690	1			75	274
68691	1				274
68692	1				274
68694	1				274
68695	1				274
68696	1				274
68697	1				274
68698	1				274
68699	1			75	274
68700	1			75	274
68701	1				274
68703		10	50		272
68707		10			272
68708		10			272
68709		10			272
68710		4			272
68711		4			272
68715		10			272
68716		10			268
68718		10			268
68719		10			268
68720		10			268
68721		4			268
68722		4			268
68726		10			269
68728		10			269
68729		10			269
68730		10			269
68731		4			269
68732		4			269
68736		10			268
68738		10			268
68739		10			268
68740		10			268
68741		4			268
68742		4			268
68746		10			269
68748		10			269
68749		5			269
68750		10			269
68751		4			269
68752		4			269
68756	1				275
68757	1				275
68758	1				275
68759	1				275
68760	1				275
68761	1				275
68762	1				275
68763	1				275
68791	1				275

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
68793	1				275
68794	1				275
68795	1				275
68796	1				275
68797	1				275
68798	1				275
68799	1				275
90079		10			149
90080		10			149
90081		10	50		149
90082		10			149
90083		10			149
90084		10			149
90085		10			149
90086		10			149
90088		10			149
90089		10			149
90092		10			150
90094		10			150
90095		10			150
90096		10			150
90097		10			150
90098		10			150
90220		10			149
90253	1				209
90254	1				209
90255	1				209
90282	1	5			147
90341	1				515
90342	1				515
90343	1				515
90344	1				515
90345	1				515
90346	1				515
90347	1				515
90348	1				515
90349	1				515
90350	1				515
90351	1		10		514
90357	1				513
90358		5	50		514
90363	1				513
90365	1				513
90371	1				514
90372	1				514
90373	1				514
90374	1				514
90375	1				514
90376	1				514
90391		10			514
90394		10			514
90396		10			514
90401		10			147
90402		10	50		147
90403		10	50		147
90404		10	50		147
90405		10	50		147
90406		10	50		147
90407		10			147
90408		10			147
90409	1				147
90410	1				147
90411	1				147
90452	1		10		149
90453	1		10		149
90454	1		10		149
90455	1		10		149
90456	1		10		149
90457	1		10		149
90458	1		10		149

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
90471	1				149
90472	1				149
90473	1				149
90523	1				518
90792	1				512
90793	1				512
90794	1				512
90797	1				510
90798	1				510
90799	1				510
90881		10			148
90882		10	100		148
90883		10	100		148
90884		10	100		148
90885		10	100		148
90886		10	100		148
90887		10	100		148
90888		10	100		148
90891		5	50		148
90892		5	50		148
90893		5	25		148
90922	1				515
90923	1				515
90924	1				515
90925	1				515
90926	1				515
90927	1				515
90928	1				515
90929	1				515
90930	1				515
90931	1				515
90932	1	5			113
90933	1	5			113
90934	1				113
90935		5			113
90936	1	5			113
91066		4			73
91067		4			73
91068		4			73
91069		4			73
91070		4			73
91071		4			73
91072		4			73
91073		4			73
91087	1				512
91088	1				512
91092	1		10		513
91094	1				143
91096	1	10			143
91097	1				142
91098	1	5			142
91099	1	5			142
91100	1	5			142
91103	1				251
91104	1				251
91105	1				251
91106	1				251
91152		10	50		148
91153		10	50		148
91154		10	50		148
91155		10	50		148
91156		10	50		148
91157		10	50		148
91158		10	50		148
91159		10	50		148
91160		10	50		148
91161		10	50		148
91164		4			74
91165		4			74
91166		4			74

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
91167		4			74
91168		4			74
91169		4			74
91170		4			74
91171		4			74
91172		4			74
91173		4			74
92100	1		25		303
92101	1		5		303
92102	1		20		303
92103	1		5		303
92104	1		5	250	303
92105	1		5		303
92106	1				303
92107	1			30	303
92108	1			12	303
92109	1			12	303
92140	1				314
92142	1				314
92143	1				314
92144	1				314
92145	1				314
92146	1				314
92147	1				314
92148	1				314
92149	1				314
94882	1				298
94883	1				298
94884	1				298
94885	1				298
94886	1				298
94887	1				298
94888	1				298
94912	1				309
94913	1				309
94914	1				309
94922	1		25		302
94923	1		25		302
94924	1		25	1200	302
94925	1	5	20	800	302
94926	1		10	640	302
94927	1		10		302
94928	1		5	250	302
94935	1		5		303
94936	1		25		303
94937	1	5			303
94938	1	5			303
94952	1		5		301
94953	1		5		301
94954	1		5		301
94955	1		5		301
94956	1		5		301
94957	1		5		301
94958	1		5		301
94962	1				302
94963	1				302
94964	1		25		302
94965	1		25	800	302
94966	1		10		302
94967	1		10		302
94968	1				302
111.057.00.2	1			12	291
111.058.00.2	1			12	291
111.075.00.2	1			12	290
111.076.00.2	1			12	290
115.336.00.1	1				293
115.831.00.1	1	10			536
115.861.00.6	1	10		120	293
119.686.00.1	1	10			337
152.151.16.1	1	10	80		397

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
152.152.16.1	1				397
152.197.16.1	1				397
152.198.16.1	1				397
152.495.00.1		10	100		337
152.496.00.1		10	100		337
152.498.00.1	1	10	100		337
152.651.16.1	1	10			397
152.652.16.1	1				397
152.657.16.1	1				397
152.658.16.1	1				397
152.661.16.1	1				397
152.796.00.1	1	10	100		337
153.565.16.1	1	10	100		337
153.566.16.1	1	10	100	6400	337
240.474.00.1	1	10			532
241.083.21.1	1	20			307
241.314.00.1	1	10			300
241.491.00.1	1				495
241.492.00.1	1				495
241.494.00.1	1				495
241.495.00.1	1				495
241.496.00.1	1				495
241.497.00.1	1				495
241.595.00.1	1	10			288
241.785.00.1		10	100		336
241.786.00.1		10	100		336
241.787.00.1		10	100		336
241.790.00.1		10	100		336
241.791.00.1		10	100		336
241.792.00.1		10			337
241.793.00.1		10			337
241.794.00.1		10			337
241.795.00.1		10			337
241.796.00.1		10	100		337
241.797.00.1		5	20		337
241.798.00.1		5	20		338
241.799.00.1		5	30		338
241.885.00.1		5	20		338
241.899.00.1	1				403
242.278.00.1		10	100		336
242.279.00.1		10	100		336
242.280.00.1		10	100		336
242.281.00.1		10			337
242.282.00.1		10			337
242.283.00.1		10			337
242.284.21.2	1	10			306
242.319.00.2		10			72
242.320.00.2		10			72
242.323.00.2		10			72
242.324.00.2		10			72
242.325.00.2		10			72
242.326.00.2		5			72
242.327.00.2		5			72
242.329.00.2		5			72
242.330.00.2		5			72
242.331.00.2		5			72
242.332.00.2		5			72
242.333.00.2		5			72
242.462.00.1	1				534
242.485.00.1		10			377
242.614.P1.1	1				518
242.976.00.2		5			72
243.759.00.1	1				288
244.127.00.1		10	100		418
245.474.00.1	1				495
300.007.00.2	1	14	140	840	473
307.000.14.1		3		189	424
307.006.00.1	1	4		140	469
307.012.14.1	1		20	240	434
307.064.14.1	1	10	30	240	427

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
307.068.14.1	1	10	30	240	428
307.074.14.1	1	10	30	240	427
307.078.14.1	1	10	30	240	428
307.150.14.1	1	10	60	480	424
307.300.14.1	1	10	60	480	424
307.333.14.1	1	20		240	431
307.345.14.1	1	10			431
307.450.14.1		10	60	480	424
307.670.14.1	1	10	60	480	424
307.812.26.1	1	10	50	1200	437
307.880.14.1		10	60	480	425
307.885.14.1	1		20	320	425
307.921.00.1		15	150	300	472
308.000.14.1		3		126	424
308.006.14.1	1		10		435
308.007.14.1	1		10		435
308.012.14.1	1		15	180	434
308.014.14.1	1		10		426
308.070.14.1	1	10	50	800	430
308.074.14.1	1	10		160	427
308.078.14.1	1	15		240	428
308.082.14.1	1	10		160	429
308.083.14.1	1	10		120	429
308.084.14.1	1	10		160	427
308.088.14.1	1	10		160	428
308.089.14.1	1	10		160	427
308.150.14.1	1		20	320	424
308.300.14.1	1		20	320	424
308.333.14.1	1	10		160	431
308.450.14.1	1		40	320	424
308.670.14.1	1	10	40	320	424
308.812.26.1		10	50	800	437
308.880.14.1	1	10	40	320	425
308.881.14.1	1		20	160	436
308.885.14.1	1		20	160	425
308.910.00.1		20		640	420
308.921.00.1		15	150	300	472
308.923.14.1	1	10		80	436
308.935.00.1		10			420
310.000.14.1		3		102	424
310.006.00.1	1	4		140	468
310.007.00.1	1	4		140	468
310.012.14.1	1		10	120	434
310.014.14.1	1		10		426
310.048.14.1	1	2	12	144	426
310.049.14.1	1	2		18	433
310.051.14.1	1	6			432
310.053.14.1	1	6			432
310.070.14.1	1	10	40	320	430
310.072.14.1		10	40	320	430
310.074.14.1	1	10		80	427
310.078.14.1	1	10		160	428
310.080.14.1	1	10	40	320	430
310.082.14.1		10	40	320	430
310.083.14.1	1		10	80	429
310.084.14.1	1	10		80	427
310.088.14.1	1	10		120	427
310.102.14.1	1	10		80	429
310.104.14.1	1	10		80	427
310.105.14.1	1	10		80	429
310.106.14.1		5	10		431
310.108.14.1	1	10		120	427
310.150.14.1	1	10	20	160	424
310.300.14.1	1		20	160	424
310.334.14.1	1	12		96	431
310.345.14.1	1	10		80	431
310.450.14.1	1		20	160	424
310.670.14.1	1	10	20	160	424
310.812.26.1		10	50	600	437
310.880.14.1		10		160	425

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
310.881.14.1	1		15	120	436
310.885.14.1	1	10		120	425
310.921.00.1		15	120	240	472
310.923.14.1	1		10	80	436
312.000.14.1		3		78	424
312.012.14.1	1		12	96	434
312.014.14.1	1		5		426
312.100.14.1	1	5	15	240	430
312.104.14.1	1	5		40	427
312.108.14.1	1	8		64	428
312.109.14.1	1		8		427
312.124.14.1	1	5		40	427
312.125.14.1	1	5	10	160	430
312.128.14.1	1	8		64	428
312.150.14.1	1	10		120	424
312.300.14.1	1	10		80	424
312.333.14.1	1	5		60	431
312.450.14.1	1	15		120	424
312.771.16.1		6	24	408	433
312.812.26.1	1	10	50	600	437
312.813.26.1		10	50	800	437
312.880.14.1	1	10		80	425
312.885.14.1	1	5		60	425
312.921.00.1		15	75	150	472
315.001.14.1		3		66	424
315.012.14.1	1	5		60	434
315.100.14.1	1		6	144	430
315.104.14.1	1		2	16	427
315.108.14.1	1		2	32	428
315.124.14.1	1		2	16	427
315.126.14.1	1		6	144	430
315.128.14.1	1		2	32	428
315.144.14.1	1		2	16	427
315.148.14.1	1		2	32	428
315.150.14.1	1		4	64	424
315.300.14.1	1		4	32	424
315.333.14.1	1		2	32	431
315.450.14.1	1		4	64	424
315.812.26.1	1	5	25	400	437
315.813.26.1	1	10			437
315.885.14.1	1		4	32	425
348.300.00.1	1	10			472
348.301.00.1	1	10			472
348.302.00.1	1	10			472
348.303.00.1	1	10			472
348.304.00.1	1	10			472
348.305.00.1	1	10			472
348.306.00.1	1				472
356.015.00.1		2		38	473
356.016.00.1		2		38	473
356.200.00.1	1				529
356.831.00.1	1				534
357.599.00.1	1	20			531
357.600.00.1	1	20			531
357.751.00.1	1	20			532
357.800.00.1	1				533
358.033.00.1	1			34	457
358.061.00.1	1	10		640	460
358.062.00.1	1	10			461
358.759.00.1	1	20			531
358.760.00.1	1	20			531
359.006.25.1	1				458
359.007.00.1	1				450
359.009.P0.1	1				533
359.013.00.1	1				464
359.034.00.1	1			45	449
359.036.00.1	1				452
359.037.00.1	1				464
359.042.00.1	1	10	40		459
359.046.P3.2	1				530

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
359.048.P0.1	1				536
359.082.P3.2	1				531
359.098.00.1	1			24	448
359.099.00.1	1			12	448
359.101.00.1	1			72	452
359.102.00.1	1			12	451
359.105.00.1	1			24	445
359.107.00.1	1			24	446
359.108.00.1	1			8	447
359.112.00.1	1			24	449
359.113.00.1	1			24	450
359.114.00.1	1			72	451
359.117.00.1	1			24	446
359.118.00.1	1			24	447
359.119.00.1	1	5		40	458
359.122.00.1	1			65	457
359.124.00.1	1			34	460
359.126.00.1	1			34	458
359.147.00.1	1			6	465
359.153.14.1	1	10			357
359.268.16.1	1	20			396
359.457.00.1	1	10	50		396
359.459.00.1	1	10	50		396
359.461.16.1		10			396
359.464.00.1	1	10			396
359.635.00.1	1			12	459
359.641.P0.2	1				529
359.662.00.1	1			2	528
359.665.P0.2	1				530
359.690.P0.1	1				528
359.696.00.1	1				534
359.720.00.1	1		5		535
359.799.00.1	1				531
359.809.00.1	1				532
359.812.00.1	1				532
359.813.00.1	1				532
359.814.00.1	1				532
359.816.00.1	1				532
359.817.00.1	1				532
359.818.00.1	1				532
359.819.00.1	1				532
359.822.00.1	1				532
359.832.00.1	1			8	535
359.844.00.1	1	25			535
359.884.00.1	1				533
359.886.00.2	1				530
359.910.P0.1	1				526
359.911.P0.1	1				526
359.916.00.1	1				534
359.922.00.1	1				535
359.923.00.1	1				535
359.924.00.1	1				535
359.925.00.1	1				535
359.926.00.1	1				535
359.969.00.1	1			35	469
359.971.00.1	1	10			459
360.000.16.0		5		415	380
360.045.16.1		10	100	2400	380
360.055.16.1		10	90	1440	381
360.061.16.1		10	100	1600	402
360.108.16.1		10			384
360.109.16.1		10	40	960	384
360.158.16.1	1	10			386
360.159.16.1	1	10	90		386
360.557.16.1		10	100		391
360.700.16.1	1	10			395
360.720.16.1	1	10	50		399
360.740.16.1	1	10	50		397
360.750.16.1	1	10			398
360.770.16.1	1	10			404

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
360.771.16.1		12	36	3024	394
360.772.16.1	1	10			400
360.779.16.3		10	100	2400	395
360.781.16.1	1	10			417
360.802.92.1	1	10			416
360.812.16.1		10			416
360.832.00.2	1	50			409
360.841.00.2	1	10	50		407
360.842.00.1	1	10	50		408
360.843.00.2		10	50	1400	407
360.845.00.1	1	25			410
360.850.00.1		3	30		68
360.861.00.1	1	10			454
361.000.16.0		5		540	380
361.045.16.1		10	100	1600	380
361.055.16.1		10	100	800	381
361.061.16.1		10	100	1600	402
361.065.16.1		10			402
361.088.16.1		10	50	1200	380
361.109.16.1		10	40	640	384
361.112.16.1		10	140	560	384
361.159.16.1	1	10			386
361.162.16.1		10	50	800	386
361.459.16.1	1	10			389
361.557.16.1	1	10	100		391
361.558.16.1		10	100		390
361.559.16.1		10	50	2000	391
361.613.00.1		5		120	478
361.673.00.1	1				474
361.700.16.1		10			395
361.722.16.1	1	10			399
361.723.16.1	1	10			399
361.726.16.1		10	50		398
361.727.16.1	1	10			398
361.740.16.1	1	10	100		397
361.742.00.1	1				418
361.743.26.1	1				400
361.744.16.1	1	10	50		400
361.745.00.1	1				399
361.748.00.1	1				399
361.750.16.1	1	10	60	1440	398
361.770.16.1	1	10	50		404
361.771.16.1		12	36	2376	394
361.772.16.1	1	10			400
361.774.16.1	1	10			404
361.776.16.1		10	40	1800	411
361.779.16.3		10	100	1600	395
361.781.16.1	1	10			417
361.802.92.1	1	10	50		416
361.812.16.1	1	10	50		416
361.832.00.2	1	50			409
361.841.00.2	1	10	50	2250	407
361.842.00.1	1	10	50		408
361.843.00.2		10	50	1200	407
361.845.00.1	1	25			410
361.850.00.1		3	30		68
361.856.00.1	1	50			409
361.861.00.1	1	10			454
361.872.16.1	1	10			383
362.826.26.1	1	25		2500	412
362.827.26.1	1	25			412
362.828.26.1	1	25		1000	412
362.833.00.1	1	25			415
362.834.26.1	1	25			145
362.835.00.1	1	25			414
362.837.26.1	1	50		3000	412
362.839.26.1	1	50		3000	413
362.846.00.1		10	100		410
362.848.26.1	1		50		69
362.851.26.1	1		50		69

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
362.852.26.1	1	4			414
362.853.26.1	1	2			414
362.854.26.1	1	2			414
362.855.26.1	1				414
362.856.26.1	1	10			69
362.857.26.1	1	2			69
362.858.26.1	1				414
362.859.26.1	1				414
362.862.26.1		10	100	2100	453
362.863.26.1		5		500	452
362.864.26.1	1	10		1300	453
362.865.26.1		100			453
362.868.26.1	1	25			412
362.869.26.1	1	25			412
362.874.26.1	1	10			412
362.875.26.1	1	10			414
362.876.26.1	1	10			414
362.877.26.1	1	10			414
362.878.26.1	1	10			414
362.879.26.1	1	10			414
362.880.26.1	1	10			414
363.558.16.1	1	10	50	1200	390
363.559.16.1	1	10	80		391
363.560.16.1	1	10	60	1440	391
363.561.16.1	1	10	100	1600	390
363.660.00.1	1				480
363.742.00.1	1				418
363.745.00.1	1				399
363.748.00.1	1				399
363.862.00.1	1	10	50		456
363.863.00.1		5		200	455
363.864.00.1	1	5		270	455
363.873.16.1	1	10			383
364.000.16.0		5		250	380
364.045.16.1		10	260	1040	380
364.055.16.1		10	100	400	381
364.088.16.1	1	10	200	800	380
364.109.16.1	1	10	100	400	384
364.112.16.1		10	20	320	384
364.120.16.1		10	80	320	384
364.159.16.1	1	10			386
364.162.16.1	1	10			386
364.170.16.1	1	10	120	480	386
364.270.16.1	1				388
364.320.16.1	1				387
364.370.16.1	1				387
364.451.16.1	1		20	320	392
364.462.16.1	1	10			389
364.558.16.1	1	10			390
364.559.16.1	1	10			391
364.560.16.1	1	10	50		391
364.561.16.1	1	10	50	1200	390
364.565.16.1	1	10	100		391
364.566.16.1	1	10	50	1200	390
364.600.16.1	1				388
364.605.16.1	1				388
364.610.16.1	1				389
364.700.16.1		10	80	320	395
364.724.16.1	1	10			399
364.728.16.1	1	10	120		398
364.740.16.1	1	10			397
364.744.16.1	1	10			400
364.750.16.1	1	10			398
364.771.16.1		12	36	1512	394
364.772.16.1	1	10			400
364.774.16.1	1	10			404
364.776.16.1		15	60	1620	411
364.779.16.3		10	120	960	395
364.781.16.1	1	10			417
364.802.92.1	1	10	100		416

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
364.812.16.1	1	10	100		416
364.832.00.2	1	50			409
364.841.00.2	1	10	50	2250	407
364.842.00.1	1	10	50		408
364.843.00.2		10	50	1400	407
364.845.00.1	1	25			410
364.850.00.1		3	30		68
364.861.00.1	1	10		1400	454
364.873.16.1	1	10			383
364.874.16.1	1	10	100	1600	383
364.989.16.2	1				393
365.000.16.0		5		510	380
365.045.16.1		10	100	800	380
365.046.16.1	1	10			381
365.055.16.1		10	70	280	381
365.088.16.1	1	10	60	480	380
365.109.16.1	1	10			384
365.112.16.1		10	60	240	384
365.120.16.1	1	10	60	240	384
365.125.16.1		10	60	240	384
365.159.16.1	1	10			386
365.162.16.1	1	10	90	360	386
365.170.16.1	1	10	90		386
365.175.16.1		10	80	320	386
365.275.16.1	1				388
365.325.16.1	1				387
365.375.16.1	1				387
365.451.16.1	1		30	240	392
365.470.16.1	1	10			389
365.558.16.1	1	10			390
365.559.16.1	1	10			391
365.560.16.1	1	10	50		391
365.561.16.1	1	10	50	1200	390
365.565.16.1	1	10	50		391
365.566.16.1	1	10	50	800	390
365.570.16.1	1	10	50	800	391
365.571.16.1	1	10	50	800	390
365.600.16.1	1				388
365.605.16.1	1				388
365.610.16.1	1				389
365.673.00.1	1				474
365.700.16.1		10	50	200	395
365.725.16.1	1	10			399
365.729.16.1	1	10			398
365.740.16.1	1	10			397
365.742.00.1	1				418
365.744.16.1	1	10			400
365.745.00.1	1				399
365.748.00.1	1				399
365.750.16.1	1	10	50		398
365.771.16.1		12	72	1152	394
365.772.16.1	1	10			400
365.776.16.1		10	40	1080	411
365.779.16.3		10	70	560	395
365.781.16.1	1	10			417
365.802.92.1	1	10	100		416
365.812.16.1	1	10	50		416
365.813.16.1	1	10		40	406
365.832.00.2	1	25			409
365.841.00.2	1	10	50	1800	407
365.842.00.1	1	10	50		408
365.843.00.2		10	50	1200	407
365.845.00.1	1	25			410
365.850.00.1		3	30		68
365.856.00.1	1	50			409
365.861.00.1	1	10		640	454
365.989.16.2	1	10			393
366.000.16.0		5		405	380
366.045.16.1		10	60	480	380

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
366.055.16.1		10	40	160	381
366.088.16.1		10	100	400	380
366.109.16.1		10	40	160	384
366.112.16.1		10	40	160	384
366.120.16.1	1		45	180	384
366.125.16.1	1		40	160	384
366.130.16.1			10	160	384
366.159.16.1	1		60	240	386
366.162.16.1	1		10	160	386
366.170.16.1	1		60	240	386
366.175.16.1	1		10	160	386
366.180.16.1	1		10	160	386
366.280.16.1	1				388
366.330.16.1	1				387
366.380.16.1	1				387
366.451.16.1	1		40	160	392
366.550.16.1	1	10	70		397
366.559.16.1	1	10			391
366.560.16.1	1	10			391
366.561.16.1	1	10	50	800	390
366.565.16.1	1	10			391
366.566.16.1	1	10			390
366.570.16.1	1	10			391
366.571.16.1	1	10	50		390
366.575.16.1	1	10	50		391
366.576.16.1	1	10	50		390
366.700.16.1			10	160	395
366.740.16.1	1	10			397
366.742.00.1	1	10			418
366.743.26.1	1		50		400
366.744.16.1	1	10			400
366.745.00.1	1				399
366.748.00.1	1				399
366.750.16.1	1	10			398
366.771.16.1		12	36	864	394
366.772.16.1	1	10			400
366.776.16.1		8	32	864	411
366.779.16.3		10	50	400	395
366.781.16.1	1	10			417
366.802.92.1	1	10	100		416
366.812.16.1	1	10			416
366.832.00.2	1	25			409
366.841.00.2	1	10	50	1200	407
366.842.00.1	1	10	50		408
366.843.00.2		10	50	800	407
366.845.00.1	1	25			410
366.850.00.1		3	30		415
366.861.00.1	1	10		640	454
366.876.16.1			10	160	382
366.880.16.1	1		10	80	401
366.883.16.1			10	80	401
366.888.16.1		5			401
366.893.16.1		10			405
366.898.16.1	1	10			405
366.913.16.1	1				403
366.914.16.1	1				403
366.925.16.1	1		10	200	402
366.941.16.1	1	10	50		406
366.989.16.2	1	10			393
367.000.16.0		5		475	380
367.045.16.1		10	70	280	380
367.046.16.1	1	10	40	160	381
367.055.16.1			25	100	381
367.088.16.1		10	50	200	380
367.109.16.1	1		20	160	384
367.112.16.1	1		20	160	384
367.120.16.1	1		20	160	384
367.125.16.1	1		20	160	384
367.130.16.1	1		20	160	384
367.135.16.1	1		20	160	384

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
367.159.16.1	1		40	160	386
367.162.16.1	1		40	160	386
367.163.16.1	1		30	120	385
367.170.16.1	1		40	160	386
367.175.16.1	1		35	140	386
367.180.16.1	1		30	120	386
367.185.16.1	1		30	120	386
367.209.16.1	1				387
367.212.16.1	1		25	100	387
367.235.16.1	1		18	72	387
367.270.16.1	1				388
367.275.16.1	1				388
367.280.16.1	1				388
367.285.16.1	1				388
367.320.16.1	1				387
367.325.16.1	1				387
367.330.16.1	1				387
367.335.16.1	1	12		96	387
367.370.16.1	1				387
367.375.16.1	1				387
367.380.16.1	1				387
367.385.16.1	1				387
367.453.16.1	1		20	80	392
367.454.16.1	1				392
367.456.16.1	1		25	100	392
367.471.16.1	1	10	50	400	398
367.480.16.1	1	8			389
367.481.16.1	1				389
367.485.16.1	1	5			404
367.550.16.1	1	5	40		397
367.551.16.1		5	30		397
367.558.16.1	1	10			390
367.559.16.1	1	10			391
367.560.16.1	1	10			391
367.561.16.1	1	10	50	600	390
367.570.16.1	1	10	180		391
367.571.16.1	1	10	180	720	390
367.575.16.1	1	10	50		391
367.576.16.1	1	10	50	600	390
367.580.16.1		10	70	560	391
367.581.16.1		10	60	480	390
367.600.16.1	1				388
367.605.16.1	1				388
367.610.16.1	1				389
367.614.16.1	1	6		48	393
367.615.16.1	1	6			383
367.616.16.1	1	6			383
367.673.00.1	1	5		240	474
367.700.16.1	1		30	120	395
367.740.16.1	1	10			397
367.742.00.1	1				418
367.744.16.1	1	10			400
367.745.00.1	1				399
367.748.00.1	1				399
367.750.16.1		10	30	240	398
367.771.16.1		12	72	648	394
367.772.16.1	1	10			400
367.776.16.1		12	36	648	411
367.779.16.3		10	70	280	395
367.781.16.1	1	10	80	320	417
367.792.16.1		5	25	100	402
367.794.16.1	1	10			406
367.802.92.1	1	10	100	800	416
367.812.16.1	1	10	50		416
367.813.16.1	1	5		20	406
367.832.00.2	1	25			409
367.841.00.2	1	10	50	1200	407
367.842.00.1	1	10	50		408
367.843.00.2		10	50	800	407
367.845.00.1	1	25			410

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
367.850.00.1		3	30		415
367.856.00.1	1	50			409
367.861.00.1		10		640	454
367.876.16.1	1		25	100	382
367.880.16.1	1				401
367.883.16.1	1		10	80	401
367.888.16.1		5		60	401
367.893.16.1		10			405
367.898.16.1	1	10			405
367.901.16.1	1				403
367.902.16.1	1				403
367.903.16.1	1				404
367.904.16.1	1				404
367.923.16.1	1	5			404
367.989.16.2	1	10			393
368.000.16.0		5		385	380
368.045.16.1	1	10	50	200	380
368.055.16.1	1		25	100	381
368.088.16.1	1	10	40	160	380
368.120.16.1	1		20	80	384
368.125.16.1	1		20	80	384
368.130.16.1	1		15	60	384
368.135.16.1	1		15	60	384
368.139.16.1	1		20	80	384
368.162.16.1	1		5	80	386
368.170.16.1	1		5	80	386
368.175.16.1	1		5	80	386
368.180.16.1	1		5	80	386
368.185.16.1	1		25	100	386
368.189.16.1	1		20	80	386
368.285.16.1	1				388
368.335.16.1	1				387
368.385.16.1	1				387
368.451.16.1	1		20	80	392
368.453.16.1	1		15	60	392
368.454.16.1	1				392
368.550.16.1	1	5	20		397
368.561.16.1	1	10			390
368.570.16.1	1	10			391
368.571.16.1	1	10			390
368.575.16.1	1	10			391
368.576.16.1	1	10			390
368.580.16.1	1	10			391
368.581.16.1	1	10			390
368.584.16.1	1	10	50	200	390
368.585.16.1		10	110	440	391
368.586.16.1		10	110	440	390
368.605.16.1	1				388
368.610.16.1	1				389
368.700.16.1	1		20	80	395
368.742.00.1	1				418
368.744.16.1	1				400
368.745.00.1	1				399
368.748.00.1	1				399
368.771.16.1		8	24	432	394
368.776.16.1		8	24	432	411
368.779.16.3	1	10	40	160	395
368.802.92.1	1	10			416
368.812.16.1	1	10			416
368.832.00.2	1	25			409
368.841.00.2	1	5	25	700	407
368.842.00.1	1	5	25		408
368.843.00.2	1	5	25	800	407
368.845.00.1	1	25			410
368.850.00.1		3	30		415
368.861.00.1	1	10		400	454
368.989.16.2	1				393
369.000.16.0		5		195	380
369.045.16.1	1		10	120	380
369.055.16.1	1		10	40	381

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
369.088.16.1	1		6	72	380
369.125.16.1	1		5	40	384
369.130.16.1	1	5			384
369.135.16.1	1	5		40	384
369.139.16.1	1		5	40	384
369.145.16.1	1		4	32	384
369.185.16.1	1	5		40	386
369.189.16.1	1				386
369.195.16.1	1	5			386
369.451.16.1	1		10	40	392
369.453.16.1	1				392
369.454.16.1	1				392
369.535.16.1	1	10			391
369.550.16.1	1	10		80	397
369.584.16.1	1	12		96	390
369.586.16.1	1	10	40		390
369.587.16.1	1	10		120	390
369.588.16.1	1	10	20		390
369.605.16.1	1				388
369.700.16.1		5		40	395
369.742.00.1	1				418
369.743.26.1	1				400
369.744.16.1	1				400
369.745.00.1	1				399
369.748.00.1	1				399
369.771.16.1		6	24	288	394
369.776.16.1		8	24	288	411
369.779.16.3	1	5	25	100	395
369.802.92.1	1	10			416
369.812.16.1	1	10			416
369.832.00.2	1	25			409
369.841.00.2	1	5	25	600	407
369.842.00.1	1	5	25		408
369.843.00.2		5	25	300	407
369.845.00.1	1	25			410
369.850.00.1		3	30		415
369.861.00.1	1	10		400	454
369.989.16.2	1				393
370.000.16.0		5		70	380
370.030.16.1	1				382
370.045.16.1	1		7	28	380
370.055.16.1	1			20	382
370.135.16.1	1	5		20	384
370.139.16.1	1	4		16	384
370.145.16.1	1	4		16	384
370.146.16.1	1			14	384
370.185.16.1	1			32	386
370.195.16.1	1			30	386
370.196.16.1	1			20	386
370.454.16.1	1			12	392
370.550.16.1	1				397
370.584.16.5	1	5			390
370.587.16.5	1	10			390
370.594.16.5	1	5			390
370.700.16.1	1	5		20	395
370.742.00.1	1				418
370.744.16.1	1				400
370.745.00.1	1				399
370.748.00.1	1				399
370.751.16.1	1	5		60	410
370.775.16.1	1	5		60	394
370.776.16.1	1		10	700	411
370.812.16.1	1				416
370.840.00.1	1	13			408
370.841.00.1	1		13		409
370.846.00.1		10	100	1800	410
370.850.00.1		3	30		415
370.861.26.1	1	10		180	454
371.000.16.0		5		55	380
371.030.16.1	1			24	382

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
371.045.16.1	1	5		20	382
371.055.16.1	1			12	382
371.135.16.1	1			9	384
371.139.16.1	1			9	384
371.145.16.1	1			9	384
371.146.16.1	1			8	384
371.147.16.1	1			8	384
371.185.16.1	1			15	386
371.195.16.1	1			16	386
371.196.16.1	1			14	386
371.197.16.1	1			13	386
371.454.16.1	1			8	392
371.550.16.1	1				397
371.596.16.1	1	5		20	390
371.700.16.1	1			17	395
371.742.00.1	1				418
371.743.26.1	1				400
371.744.16.1	1				400
371.745.00.1	1				399
371.748.00.1	1				399
371.751.16.1	1	4		32	410
371.775.16.1	1	4		32	394
371.840.00.1	1	10			408
371.841.00.1	1	10			409
371.850.00.1		3	30		415
371.861.00.1	1	5		120	456
371.862.00.1	1	10		240	457
372.000.16.0		5		40	380
372.030.16.1	1			12	382
372.045.16.1	1			12	382
372.055.16.1	1			6	382
372.135.16.1	1			4	384
372.139.16.1	1			4	384
372.145.16.1	1			4	384
372.146.16.1	1			4	384
372.147.16.1	1			3	384
372.148.16.1	1			3	384
372.185.16.1	1			6	386
372.195.16.1	1			6	386
372.196.16.1	1			6	386
372.197.16.1	1			6	386
372.198.16.1	1			5	386
372.454.16.1	1			6	392
372.596.16.1	1				390
372.598.16.1	1				390
372.700.16.1	1			10	395
372.742.00.1	1				418
372.743.26.1	1	20			400
372.744.16.1	1			50	400
372.745.00.1	1			40	399
372.748.00.1	1				399
372.751.16.1	1				410
372.775.16.1	1	3		24	394
372.840.00.1	1	7			408
372.841.00.1	1	7			409
372.850.00.1		3	30		415
372.861.00.1	1			24	456
372.862.00.1	1	5		120	457
379.000.16.0		5		590	380
379.055.16.1		10	100	2400	381
379.108.16.1		10	50		384
379.158.16.1	1	10	50		386
379.740.16.1		10			397
379.750.16.1	1	10			398
379.768.16.3	1	10	100		405
379.772.16.1	1	10			400
379.781.16.1	1	10			417
379.791.16.1		10	80	1920	395
379.812.16.1	1	10			416
388.021.00.1	1	5		60	479

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
388.032.00.1	1	12			480
388.100.00.1	1		20	240	482
388.101.00.1	1			18	481
388.102.00.1	1			18	481
388.104.00.1	1				482
388.107.00.1	1				482
388.108.00.1	1				481
388.118.00.1	1				483
388.123.24.1	1	10			478
388.124.28.1	1	10			479
388.129.00.1	1				483
390.000.14.1		30		1440	318
390.001.14.1		30		1440	318
390.002.14.1		30		720	318
390.004.14.1		10		650	318
390.005.14.1		10		650	318
390.006.14.1		10		650	318
390.007.14.1		10		650	318
390.010.14.1		30		540	320
390.011.14.1		10		650	320
390.012.14.1		10		650	320
390.013.14.1		10		650	320
390.014.14.1		10		650	320
390.016.14.1		10	50	2000	330
390.017.14.1		10	50	2000	331
390.020.14.1		10	50	2000	321
390.021.14.1		10	50	2000	321
390.022.14.1		10	50	2000	321
390.023.14.1		10	50	2000	321
390.024.14.1		10	50	2000	321
390.030.14.1		10	50	1200	322
390.046.14.1		10	50	1200	324
390.080.14.1		10	50	1200	334
390.083.14.1		10	50	1200	332
390.099.26.1		25	100		335
390.100.14.1		20		960	318
390.101.14.1		20		800	318
390.102.14.1		20		480	318
390.104.14.1		10		400	318
390.105.14.1		10		400	318
390.106.14.1		10		400	318
390.107.14.1		10		400	318
390.110.14.1		20		360	320
390.111.14.1		10		400	320
390.112.14.1		10		400	320
390.113.14.1		10		400	320
390.114.14.1		10		400	320
390.116.14.1		10	50	1200	330
390.117.14.1		10	50	1200	331
390.118.14.1		10	50	800	330
390.120.14.1		10	50	1200	321
390.121.14.1		10	50	1200	321
390.122.14.1		10	50	1200	321
390.123.14.1		10	50	1200	321
390.124.14.1		10	50	1200	321
390.128.14.1		10	50	2000	336
390.130.14.1		10	50	800	322
390.131.14.1		10	50	800	322
390.147.14.1		10	50	800	324
390.179.14.1		10	50	2000	328
390.180.14.1		10	80	1920	334
390.183.14.1		10	50	1200	332
390.186.14.1		10	100	800	332
390.199.26.1		25	100		335
390.200.14.1		30		720	318
390.201.14.1		30		480	318
390.202.14.1		30		360	318
390.204.14.1		10		240	318
390.205.14.1		10		240	318
390.206.14.1		10		240	318

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
390.207.14.1		10		240	318
390.210.14.1		25		225	320
390.211.14.1		10		240	320
390.212.14.1		10		240	320
390.213.14.1		10		240	320
390.214.14.1		10		240	320
390.216.14.1	1	10	50	800	330
390.217.14.1		10	50	800	331
390.218.14.1		10	50	800	330
390.220.14.1		10	100	1200	321
390.221.14.1		10	100	1200	321
390.222.14.1		10	100	1200	321
390.223.14.1		10	100	1200	321
390.224.14.1		10	100	1200	321
390.225.14.1		10	50	800	329
390.227.14.1		10	50	400	329
390.228.14.1		10	50	2000	336
390.230.14.1		10	60	480	322
390.231.14.1		10	60	480	322
390.232.14.1		10	60	480	322
390.247.14.1		10	60	480	324
390.248.14.1		10	60	480	324
390.271.14.1		10	100	800	328
390.278.14.1		10	100	2400	328
390.279.14.1		10	100	800	328
390.281.14.1		10	100	1200	334
390.283.14.1		10	100	800	332
390.284.14.1		10	100	800	332
390.286.14.1		20		240	333
390.287.14.1		20			333
390.296.14.1		10	40	640	331
390.299.26.1		25	100		335
390.300.14.1		25		300	318
390.301.14.1		25		300	318
390.302.14.1		25		150	318
390.304.14.1		8		144	318
390.305.14.1		8		144	318
390.306.14.1		8		144	318
390.307.14.1		8		144	318
390.310.14.1		20		120	320
390.311.14.1		8		144	320
390.312.14.1		8		144	320
390.313.14.1		8		144	320
390.314.14.1		8		144	320
390.316.14.1		10	50	400	330
390.317.14.1		10	50	400	331
390.318.14.1		5	30	240	330
390.320.14.1		10	50	400	321
390.321.14.1		10	50	400	321
390.322.14.1		10	100	400	321
390.323.14.1		10	50	400	321
390.324.14.1		10	50	400	321
390.325.14.1	1	10	50	200	329
390.327.14.1		5	30	240	329
390.328.14.1		10	50	800	336
390.331.14.1		5	25	200	322
390.332.14.1		5	25	200	322
390.333.14.1		5	25	200	322
390.347.14.1		5	25	200	324
390.348.14.1		5	25	300	324
390.349.14.1		5	25	200	324
390.372.14.1		10	50	800	328
390.373.14.1	1	10	50	600	327
390.396.14.1		10	50	400	331
390.399.26.1		25	100		335
390.400.14.1		20		240	318
390.401.14.1		20		160	318
390.402.14.1		20		120	318
390.404.14.1		6		90	318
390.405.14.1		6		90	318

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
390.406.14.1		6		90	318
390.407.14.1		6		90	318
390.410.14.1		20		80	320
390.411.14.1		6		90	320
390.412.14.1		6		90	320
390.413.14.1		6		90	320
390.414.14.1		6		90	320
390.416.14.1		10	30	240	330
390.417.14.1		10	50	400	331
390.418.14.1		5	30	240	330
390.420.14.1		10	40	320	321
390.421.14.1		10	40	320	321
390.422.14.1		10	40	320	321
390.423.14.1		10	50	200	321
390.424.14.1		10	50	200	321
390.427.14.1		10		80	329
390.428.14.1		10	50	400	336
390.432.14.1		10	50	200	322
390.433.14.1		10	30	120	322
390.434.14.1		10	30	120	322
390.448.14.1		10	50	200	324
390.449.14.1		10	40	160	324
390.454.14.1		10	30	120	323
390.456.14.1	1	5		60	326
390.457.14.1	1	10		80	327
390.459.14.1	1	10		80	325
390.463.14.1	1	5		40	327
390.464.14.1	1	5		40	326
390.466.14.1	1	10		80	324
390.469.14.1		10		120	323
390.471.14.1		10	50	600	328
390.472.14.1		10	50	600	328
390.473.14.1		10	50	400	328
390.474.14.1	1	10	50	600	327
390.475.14.1	1	10	50	600	327
390.493.11.1		10		120	333
390.496.14.1		10	50	400	331
390.499.26.1		25	100		335
390.500.14.1		20		160	318
390.501.14.1		20		120	318
390.502.14.1		20		80	318
390.504.14.1		4		64	318
390.505.14.1		4		64	318
390.506.14.1		4		64	318
390.507.14.1		4		64	318
390.510.14.1		15		60	320
390.511.14.1		4		64	320
390.512.14.1		4		64	320
390.513.14.1		4		64	320
390.514.14.1		4		64	320
390.516.14.1		5	30	240	330
390.517.14.1		5	30	240	331
390.518.14.1		5	30	120	330
390.520.14.1		10	40	160	321
390.521.14.1		10	40	160	321
390.522.14.1		10	40	160	321
390.523.14.1		10	40	160	321
390.524.14.1		10	40	160	321
390.527.14.1		10		80	329
390.528.14.1		10	50	400	336
390.531.14.1		5	30	120	322
390.532.14.1		5	30	120	322
390.533.14.1		10		80	322
390.534.14.1		10		80	322
390.535.14.1		10		80	322
390.547.14.1		5	30	120	324
390.548.14.1		5	30	120	324
390.549.14.1		5	30	120	324
390.554.14.1		10		80	323
390.555.14.1		10		80	323

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
390.556.14.1	1	5		60	326
390.557.14.1	1	10		80	327
390.558.14.1	1	5		60	326
390.559.14.1	1	10		80	325
390.563.14.1	1	5		40	327
390.564.14.1	1	5		40	326
390.566.14.1	1	10		80	324
390.567.14.1	1	10		80	324
390.569.14.1		10		80	323
390.571.14.1		10	50	400	328
390.572.14.1		10	40	320	328
390.573.14.1		10	50	400	328
390.574.14.1		10	50	200	328
390.575.14.1	1	10	50	400	327
390.576.14.1	1	10	50	400	327
390.577.14.1	1	10	50	400	327
390.592.11.1	1	10		80	334
390.593.11.1		10		80	333
390.596.14.1		5	30	240	331
390.599.26.1		25	100		335
390.600.14.1		10		120	318
390.601.14.1		10		80	318
390.602.14.1		10		40	318
390.604.14.1		4		48	318
390.605.14.1		4		48	318
390.606.14.1		4		48	318
390.607.14.1		4		48	318
390.610.14.1		8		48	320
390.611.14.1		4		48	320
390.612.14.1		4		48	320
390.613.14.1		4		48	320
390.614.14.1		4		48	320
390.616.14.1		10		120	330
390.617.14.1		10		120	331
390.618.14.1		10		120	330
390.620.14.1		10		120	321
390.621.14.1		10		120	321
390.622.14.1		10		120	321
390.623.14.1		10		80	321
390.624.14.1		10		80	321
390.627.14.1	1	10		80	329
390.628.14.1		10		400	336
390.634.14.1	1	10		80	322
390.635.14.1	1	10		40	322
390.636.14.1	1	10		40	322
390.650.14.1	1	10		80	324
390.651.14.1	1	10		80	324
390.652.14.1		10		80	324
390.662.14.1	1	3		36	325
390.665.14.1	1	3		36	325
390.675.14.1		10		120	328
390.696.14.1		10		160	331
390.699.26.1		10	50		335
390.700.14.1		5		60	318
390.701.14.1		5		60	318
390.702.14.1		5		30	318
390.704.14.1	1	4		36	318
390.705.14.1		4		36	318
390.706.14.1		4		36	318
390.707.14.1		4		36	318
390.716.14.1		5		60	330
390.717.14.1		5		60	331
390.718.14.1		5		40	330
390.720.14.1		5		60	321
390.721.14.1		5		60	321
390.722.14.1		5		60	321
390.723.14.1		5			321
390.724.14.1		5		40	321
390.727.14.1	1	5		40	329
390.728.14.1		5		120	336

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
390.735.14.1	1	5		40	322
390.736.14.1	1	5		40	322
390.737.14.1	1	5		20	322
390.751.14.1	1	5		40	324
390.752.14.1	1	5		40	324
390.753.14.1	1	5		40	324
390.775.14.1	1	5		80	328
390.776.14.1	1	5		80	328
390.796.14.1	1	5		80	331
390.798.26.1		20	100		335
390.799.26.1		10	50		335
391.000.00.2		20		960	362
391.001.00.2		20		960	362
391.002.00.2		20		320	362
391.003.00.2		10		260	362
391.004.00.2		10		260	362
391.005.00.2		10		260	362
391.006.00.2		10		260	362
391.007.00.2		10		260	362
391.010.00.2		20		720	362
391.011.00.2		20		720	362
391.012.00.2		20		320	362
391.013.00.2		10		200	362
391.014.00.2		10		200	362
391.015.00.2		10		200	362
391.016.00.2		10		200	362
391.017.00.2		10		200	362
391.020.00.2		20		480	362
391.021.00.2		20		320	362
391.022.00.2		20		160	362
391.023.00.2		6		120	362
391.024.00.2		6		120	362
391.025.00.2		6		120	362
391.026.00.2		6		120	362
391.027.00.2		6		120	362
391.030.00.2		20		160	362
391.031.00.2		20		160	362
391.032.00.2		10		80	362
391.033.00.2		4		60	362
391.034.00.2		4		60	362
391.035.00.2		4		60	362
391.036.00.2		4		60	362
391.037.00.2		4		60	362
391.040.00.2		10		120	362
391.041.00.2		10		120	362
391.042.00.2		5		60	362
391.043.00.2	1			54	362
391.044.00.2	1			54	362
391.045.00.2	1			54	362
391.046.00.2	1			54	362
391.047.00.2	1			54	362
391.050.00.2	1			84	362
391.051.00.2	1			56	362
391.052.00.2	1			35	362
391.053.00.2	1			35	362
391.054.00.2	1			35	362
391.055.00.2	1			35	362
391.056.00.2	1			35	362
391.057.00.2	1			35	362
391.080.00.2		20		320	362
391.081.00.2		20		240	362
391.082.00.2		10		120	362
391.083.00.2		4		96	362
391.084.00.2		4		96	362
391.085.00.2		4		96	362
391.086.00.2		4		96	362
391.087.00.2		4		96	362
391.090.00.2		20		960	362
391.091.00.2		20		800	362
391.092.00.2		20		320	362

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
391.094.00.2		10		300	362
391.095.00.2		10		300	362
391.096.00.2		10		300	362
391.097.00.2		10		300	362
391.100.00.2		20		960	365
391.101.00.2		20		960	365
391.102.00.2		20		960	365
391.103.00.2		20		960	365
391.105.00.2		20		960	365
391.110.00.2		20		960	365
391.111.00.2		20		960	365
391.112.00.2		20		960	365
391.113.00.2		20		960	365
391.115.00.2		20		960	365
391.120.00.2		20		480	365
391.121.00.2		20		480	365
391.122.00.2		20		480	365
391.123.00.2		20		480	365
391.125.00.2		20		480	365
391.130.00.2		20		240	365
391.131.00.2		20		240	365
391.132.00.2		16		192	365
391.133.00.2		20		160	365
391.135.00.2		20		160	365
391.140.00.2		20		160	365
391.141.00.2		20		160	365
391.142.00.2		20		160	365
391.145.00.2		10		120	365
391.150.00.2		10		80	365
391.151.00.2		10		80	365
391.152.00.2		5		60	365
391.155.00.2		5		60	365
391.180.00.2		20		400	365
391.181.00.2		20		400	365
391.182.00.2		20		400	365
391.183.00.2		20		240	365
391.185.00.2		20		240	365
391.190.00.2		20		1400	365
391.191.00.2		20		1400	365
391.192.00.2		20		1400	365
391.193.00.2		20		1400	365
391.195.00.2		20		1400	365
391.200.00.2		20		960	366
391.201.00.2		20		480	366
391.203.00.2		20		160	366
391.211.00.2		20		480	366
391.212.00.2		20		400	366
391.213.00.2		20		240	366
391.218.00.2		20		240	366
391.222.00.2		20		240	366
391.223.00.2		20		160	366
391.228.00.2		20		240	366
391.233.00.2		8		96	366
391.234.00.2		5		60	366
391.235.00.2		5		40	366
391.244.00.2		5		60	366
391.255.00.2		4		32	366
391.288.00.2		20		160	366
391.290.00.2		20		960	366
391.300.00.2		20		960	367
391.301.00.2		20		480	367
391.311.00.2		20		480	367
391.312.00.2		20		480	367
391.313.00.2		20		240	367
391.322.00.2		20		240	367
391.323.00.2		20		160	367
391.333.00.2		10		120	367
391.390.00.2		20		960	367
391.400.00.2		20		960	368
391.401.00.2		20		480	368

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
391.403.00.2		20			368
391.411.00.2		20		480	368
391.412.00.2		20		400	368
391.413.00.2		20		240	368
391.418.00.2		20		240	368
391.422.00.2		20		240	368
391.423.00.2		20		160	368
391.428.00.2		20		240	368
391.433.00.2		8		96	368
391.434.00.2		5		60	368
391.435.00.2		5		60	368
391.444.00.2		5		60	368
391.455.00.2		4		48	368
391.488.00.2		20		160	368
391.490.00.2		20		960	368
391.501.00.2		20		960	370
391.503.00.2		10			369
391.504.00.2		20		480	369
391.505.00.2		20		480	369
391.506.00.2		50			369
391.510.00.2		40			371
391.512.00.2		12		576	370
391.513.00.2		20		400	370
391.516.00.2		20		480	369
391.517.00.2		20		960	369
391.518.00.2		20		480	370
391.523.00.2		20		480	370
391.526.00.2		20		480	369
391.528.00.2		20		480	370
391.534.00.2		20		240	370
391.535.00.2		20		160	370
391.545.00.2		20		160	370
391.583.00.2		20		240	370
391.590.00.2		20		1400	369
391.591.00.2		20		960	370
391.611.00.2		20		480	367
391.613.00.2		10		120	367
391.633.00.2		5		60	367
391.680.00.2		20			366
391.681.00.2		18		144	366
391.688.00.2	1	8		96	369
391.700.00.2		20		960	372
391.701.00.2		20		960	371
391.702.00.2		20		2880	376
391.703.00.2		15		120	374
391.710.00.2		20		960	372
391.711.00.2		20		480	371
391.712.00.2		20		2880	376
391.713.00.2		10			373
391.720.00.2		20		480	372
391.721.00.2		20		480	371
391.722.00.2		20		2560	376
391.727.00.2		10			373
391.730.00.2		20		240	372
391.731.00.2		20		160	371
391.732.00.2		20		960	376
391.733.00.2		20			373
391.734.00.2		10		80	367
391.735.00.2		15		180	375
391.737.00.2		10			373
391.740.00.2		20		160	372
391.742.00.2		20		480	376
391.750.00.2		15		120	372
391.752.00.2		20		480	376
391.753.00.2		10			373
391.760.00.2		20		480	371
391.762.00.2		100		7000	376
391.776.00.2		15		120	374
391.780.00.2		20		480	372
391.781.00.2		20		240	371

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
391.782.00.2		20		960	376
391.790.00.2		20		1400	372
391.800.00.2		20		960	372
391.803.00.2		20			375
391.808.00.2	1			37128	376
391.810.00.2		20		960	372
391.811.00.2		20		480	370
391.817.00.2		20	100		376
391.818.00.2	1			27324	376
391.820.00.2		20		480	372
391.821.00.2		20		480	370
391.823.00.2		20		2880	375
391.825.00.2		20		960	374
391.827.00.2	1		20	4800	376
391.828.00.2	1			12750	376
391.830.00.2		20		240	372
391.831.00.2		20		160	370
391.836.00.2		20		480	374
391.838.00.2	1			4524	376
391.840.00.2		20		160	372
391.841.00.2		5		60	370
391.843.00.2		20			374
391.848.00.2	1			3312	376
391.850.00.2		15		120	372
391.851.00.2		5		60	370
391.853.00.2		20			375
391.857.00.2		20	200		376
391.858.00.2	1			1736	376
391.860.00.2		20		1400	372
391.865.00.2		20			374
391.875.00.2		50			374
391.880.00.2		20		480	372
391.881.00.2		20		240	370
391.888.00.2	1			8736	376
391.898.00.2	1			69600	376
391.902.00.2		20		240	364
391.904.00.2		10		240	364
391.905.00.2		10		240	364
391.906.00.2		10		240	364
391.907.00.2		10		240	364
391.912.00.2		20		240	364
391.914.00.2		10		200	364
391.915.00.2		10		200	364
391.916.00.2		10		200	364
391.917.00.2		10		200	364
391.922.00.2		10		120	364
391.924.00.2	1			104	364
391.925.00.2	1			104	364
391.926.00.2	1			104	364
391.927.00.2	1			104	364
391.932.00.2		6		54	364
391.934.00.2	1			54	364
391.935.00.2	1			54	364
391.936.00.2	1			54	364
391.937.00.2	1			54	364
391.942.00.2	1			48	364
391.944.00.2		4		48	364
391.945.00.2		4		48	364
391.946.00.2		4		48	364
391.947.00.2	1			48	364
391.982.00.2		10		90	364
391.984.00.2		4		96	364
391.985.00.2		4		96	364
391.986.00.2		4		96	364
391.987.00.2		4		96	364
391.992.00.2		20		320	364
391.994.00.2		10		300	364
391.995.00.2		10		300	364
391.996.00.2		10		300	364
391.997.00.2		10		300	364

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
393.200.14.1		30		720	342
393.201.14.1		30		480	342
393.202.14.1		30		360	342
393.204.14.1		10		90	342
393.205.14.1		10		90	342
393.206.14.1		10		90	342
393.207.14.1		10		90	342
393.210.14.1		25		225	343
393.211.14.1		10		90	343
393.213.14.1		10		90	343
393.214.14.1		10		90	343
393.216.14.1		10	50	800	354
393.217.14.1		10	50	800	355
393.218.14.1		5	30	480	354
393.220.14.1		10	100	1200	344
393.221.14.1		20	100	1200	344
393.222.14.1		20	100	1200	344
393.223.14.1		20	100	1200	344
393.224.14.1		20	100	1200	344
393.227.14.1		10	50	400	351
393.232.14.1		10	60	480	345
393.248.14.1		10	60	480	346
393.299.26.1		10	50	1000	356
393.300.14.1		25		300	342
393.301.14.1		25		300	342
393.302.14.1		15		180	342
393.304.14.1		6		72	342
393.305.14.1		6		72	342
393.306.14.1		6		72	342
393.307.14.1		6		72	342
393.310.14.1		15		90	343
393.311.14.1		6		72	343
393.313.14.1		6		72	343
393.314.14.1		6		72	343
393.316.14.1		10	50	400	354
393.317.14.1		10	50	400	355
393.318.14.1		5	30	240	354
393.320.14.1		10	50	400	344
393.321.14.1		10	50	400	344
393.322.14.1		10	50	400	344
393.323.14.1		10	50	400	344
393.324.14.1		10	40	320	344
393.327.14.1		10	30	240	351
393.332.14.1		5	25	200	345
393.333.14.1		5	25	200	345
393.348.14.1		5	30	240	346
393.349.14.1		5	30	240	346
393.372.14.1		10	50	800	350
393.399.26.1		10	50	800	356
393.400.14.1		20		240	342
393.401.14.1		20		160	342
393.402.14.1		10		80	342
393.404.14.1		4		48	342
393.405.14.1		4		48	342
393.406.14.1		4		48	342
393.407.14.1		4		48	342
393.410.14.1		10		80	343
393.411.14.1		4		48	343
393.413.14.1		4		48	343
393.414.14.1		4		48	343
393.416.14.1		10	40	320	354
393.417.14.1		10	40	320	355
393.418.14.1		5	25	200	354
393.420.14.1		10	30	240	344
393.421.14.1		10	30	240	344
393.422.14.1		10	30	240	344
393.423.14.1		10	30	240	344
393.424.14.1		10	30	240	344
393.425.14.1	1	5			352
393.426.14.1	1	5			352

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
393.427.14.1		10		160	351
393.432.14.1		10		120	345
393.433.14.1		10			345
393.434.14.1		10		120	345
393.440.14.1	1	10		120	353
393.442.14.1	1	10		120	353
393.444.14.1	1	8		192	353
393.445.14.1	1	10		160	353
393.446.14.1	1	8		192	353
393.448.14.1		5	30	240	346
393.449.14.1		10		120	346
393.454.14.1		10		120	346
393.456.14.1	1	5		60	347
393.457.14.1	1	10		80	348
393.459.14.1	1	10		80	349
393.462.14.1	1	5		60	350
393.463.14.1	1	5		40	348
393.464.14.1	1	5		40	348
393.466.14.1	1	10		80	347
393.470.14.1	1	5		60	349
393.472.14.1		10	50	600	350
393.473.14.1		10	50	400	350
393.499.26.1		10	50	600	356
393.500.14.1		15		120	342
393.501.14.1		15		90	342
393.502.14.1		10		80	342
393.503.14.1	1				351
393.504.14.1		4		32	342
393.505.14.1		4		32	342
393.506.14.1		4		32	342
393.507.14.1		4		32	342
393.510.14.1		8		48	343
393.511.14.1		4		32	343
393.513.14.1		4		32	343
393.514.14.1		4		32	343
393.516.14.1		5	30	240	354
393.517.14.1		5	30	240	355
393.518.14.1		5	30	120	354
393.520.14.1		20		160	344
393.521.14.1		20		160	344
393.522.14.1		20		160	344
393.523.14.1		20		160	344
393.524.14.1		20		160	344
393.525.14.1	1	5			352
393.526.14.1	1	5			352
393.527.14.1		10		80	351
393.532.14.1		10		80	345
393.533.14.1		10		80	345
393.534.14.1		10		80	345
393.535.14.1		10		80	345
393.540.14.1	1	9		72	353
393.541.14.1	1	12		96	353
393.542.14.1	1	9		72	353
393.543.14.1	1	12		96	353
393.544.14.1	1	13		156	353
393.545.14.1	1	10		120	353
393.546.14.1	1	13		156	353
393.547.14.1		10		120	346
393.549.14.1		10		120	346
393.550.14.1	1	10		80	349
393.551.14.1	1	10		80	348
393.552.14.1		10		80	346
393.553.14.1	1	5		40	348
393.554.14.1	1	5		40	348
393.555.14.1		10		80	346
393.556.14.1	1	5		60	347
393.557.14.1	1	10		80	348
393.558.14.1	1	5		60	347
393.559.14.1	1	10		80	349
393.560.14.1	1	5		60	350

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
393.561.14.1	1	5		60	349
393.562.14.1	1	5		60	350
393.563.14.1	1	5		40	348
393.564.14.1	1	5		40	348
393.565.14.1	1	5		60	350
393.566.14.1	1	8		64	347
393.570.14.1	1	5		60	349
393.572.14.1		10	40	320	350
393.573.14.1		10	40	320	350
393.574.14.1		10	40	320	350
393.578.14.1	1	5		60	349
393.599.26.1		10	50	600	356
393.600.14.1		10		120	342
393.601.14.1		10		80	342
393.602.14.1		10		60	342
393.603.14.1	1				351
393.604.14.1		4		32	342
393.605.14.1		4		32	342
393.606.14.1		4		32	342
393.607.14.1		4		32	342
393.610.14.1		5		30	343
393.611.14.1		4		32	343
393.613.14.1		4		32	343
393.614.14.1		4		32	343
393.616.14.1		10		120	354
393.617.14.1		10		120	355
393.620.14.1		10		120	344
393.621.14.1		10		120	344
393.622.14.1		10		120	344
393.624.14.1		10		80	344
393.627.14.1		10		80	351
393.633.14.1		8		64	345
393.634.14.1		8		64	345
393.635.14.1		8		32	345
393.636.14.1		8		32	345
393.650.14.1		8		64	346
393.651.14.1		8		64	346
393.652.14.1		8		64	346
393.654.14.1		8		64	346
393.662.14.1		3		24	349
393.665.14.1		3		24	347
393.674.14.1		10		120	350
393.675.14.1		10		120	350
393.699.26.1		10	50		356
393.700.14.1		6		72	342
393.701.14.1		6		72	342
393.702.14.1		5		30	342
393.703.14.1	1				351
393.704.14.1		4		24	342
393.705.14.1		4		24	342
393.706.14.1		4		24	342
393.707.14.1		4		24	342
393.716.14.1		5		60	354
393.717.14.1		5		60	355
393.720.14.1		5		60	344
393.721.14.1		5		60	344
393.722.14.1		5		60	344
393.724.14.1		5		40	344
393.727.14.1	1	5		40	351
393.734.14.1	1	4		32	345
393.735.14.1	1	4		32	345
393.736.14.1	1	4		32	345
393.737.14.1	1	4		32	345
393.751.14.1	1	4		32	346
393.752.14.1	1	4		32	346
393.753.14.1	1	4		32	346
393.775.14.1	1	5		80	350
393.776.14.1	1	5		80	350
393.799.26.1		10	40		356
600.041.00.1	1				152

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
600.042.00.1	1	5			178
600.043.00.1	1	5			178
600.044.00.1	1	5			152
600.045.00.1	1	5			152
600.046.00.1	1	5			152
600.047.00.1	1	5			72
600.048.00.1	1	5			152
600.049.00.1	1	5			152
600.051.00.1	1				151
600.052.00.1	1				151
600.053.00.1	1				151
600.054.00.1	1				151
600.055.00.1	1				151
600.056.00.1	1				151
600.057.00.1	1				73
600.058.00.1	1				151
600.059.00.1	1				151
600.079.00.1		5			150
600.080.00.1		5			150
600.081.00.1		5			150
600.082.00.1		5			150
600.083.00.1		5			150
600.084.00.1		5			150
600.085.00.1		5			150
600.087.00.1		5			150
600.088.00.1		5			150
600.089.00.1		5			150
600.090.00.1		5			150
600.091.00.1		5			150
600.092.00.1		5			150
600.093.00.1		5			150
600.094.00.1		5			150
601.507.00.5		5	25		109
601.508.00.5	1	10	50		109
601.510.00.5	1	10			110
601.710.00.1			100		67
601.736.00.1		5	40		70
601.737.00.1		5	50	1500	71
601.738.00.1		5	50		71
601.761.00.1		100			66
601.800.00.1		2	160		63
601.801.00.1		50	100	800	63
601.805.00.1	1	10	50		64
601.806.00.1		10	100		64
601.813.00.1	1		6		65
601.815.00.1	1		5		65
601.824.00.1	1				144
601.837.00.1		10			63
601.838.00.1		5			64
601.850.26.1		50			145
601.851.26.1		50			68
601.852.26.1		50			68
601.853.26.1		50			68
601.854.26.1		50			68
601.855.26.1		50			68
601.856.26.1		50			68
601.857.26.1		50			145
601.858.26.1		50			68
601.859.26.1		50			68
601.860.26.1		50			145
601.861.26.1		25			145
602.285.00.1		10	50	800	53
602.287.00.2		10	50		53
602.299.00.1		10	50		53
602.507.00.5	1	10	50		109
602.508.00.5		10	50		109
602.509.00.5	1	10	50		109
602.510.00.5	1	10			110
602.511.00.5	1	10			110
602.710.00.1			100		67

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
602.761.00.1		100			66
602.762.26.1		50			66
602.800.00.1		2	120		63
603.508.00.5		5	25		109
603.510.00.5	1	5			110
603.702.00.1		10			68
603.710.00.1			100		67
603.765.26.1		50			66
603.800.00.1		2	100		63
604.508.00.5		5	25		109
604.510.00.5	1	5			110
604.702.00.1		10			68
605.508.00.5		5	25		109
605.510.00.5	1	5			110
605.702.00.1		10			68
606.508.00.5	1		10		109
606.510.00.5	1	5			110
606.702.00.1		10			68
607.508.00.5	1		10	180	109
607.510.00.5	1	5			110
607.702.00.1	1				68
608.702.00.1		2			68
610.059.00.1	1				300
610.060.00.1	1				300
610.089.21.1	1	10	50		306
610.090.21.1	1	10			306
610.092.00.1	1	10			311
612.012.21.5	1	10			307
612.060.00.1		10			305
612.411.00.2	1				310
612.421.00.2	1				311
612.422.00.2	1		5		58
612.423.00.2	1		5		58
612.431.00.1		5	50		313
612.445.11.1	1	10			311
612.445.21.1	1	10			311
612.446.00.1		5	25		313
612.447.00.1		5	30		313
612.448.00.1		5	25		314
612.450.00.2	1				312
612.450.00.3	1				312
612.452.11.1	1	5			312
612.452.11.2	1	5			312
612.480.00.1		5	50		59
612.481.00.1		5	50		59
613.422.00.2	1	5			58
613.423.00.2	1	5			58
613.480.00.1		5	50		59
613.481.00.1		5	50		59
616.208.00.2	1				287
616.209.00.1	1				292
616.210.00.1	1				292
616.221.IH.1	1			10	289
616.222.11.1	1	10			288
616.222.21.1	1	10			288
616.222.46.1	1	10			288
616.270.00.1	1				285
616.271.00.1	1				285
616.272.00.1	1				284
616.273.00.1	1				284
616.290.00.1	1	5		120	286
616.291.00.1	1	5		270	286
617.170.00.1		120			78
617.171.00.1		120			78
617.180.00.1		240		2880	78
617.181.00.1		240			78
617.190.00.1		600		1800	78
617.260.00.1		2	50		90
617.261.00.1		2	50		90
617.270.00.1	1	15			90

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
619.020.00.1			120	5400	32
619.021.00.1			120	4080	32
619.022.00.1			120	3360	32
619.023.00.1			50	2000	32
619.024.00.1			50	1400	32
619.025.00.1			50	950	32
619.026.00.1			25	600	32
619.027.00.1			25	375	32
619.050.00.1		50		500	32
619.051.00.1		50		500	32
619.052.00.1		50		250	32
619.054.00.1		25		125	32
619.055.00.1		2	100		59
619.056.00.1		2	100		59
619.060.00.1		120		720	32
619.061.00.1		100		600	32
619.070.00.1		250		1250	32
619.100.00.2		50		300	33
619.101.00.2		50		300	33
619.102.00.2		25		150	33
619.103.00.2		25		100	33
619.110.00.2		50		300	34
619.111.00.2		50		300	34
619.112.00.2		25		150	34
619.120.00.2		50		250	33
619.121.00.2		50		200	33
619.122.00.2		25		125	33
619.123.00.2		25		100	33
619.130.00.1		120		720	34
619.131.00.1		250		1250	34
619.133.00.1		100		600	34
619.135.00.2		50		250	34
619.140.00.2		50		200	33
619.141.00.2		50		200	33
619.142.00.2		25		100	33
619.143.00.2		25		100	33
619.145.00.2		25		100	33
619.146.00.2		25		100	33
619.147.00.2		25		100	33
619.148.00.2		15		60	33
619.150.00.2		50		300	35
619.151.00.2		50		300	35
619.152.00.2		25		150	35
619.160.00.2		25		100	33
619.161.00.2		20		80	33
619.162.00.2		15		60	33
619.170.00.2		50		250	35
619.171.00.2		50		200	35
619.172.00.2		25		125	35
619.260.22.1	1	2	10		62
619.261.22.1	1	2	10		62
619.380.22.1		2	20		60
619.391.22.1		2	20		60
619.471.22.1		5	25		62
619.472.22.1		5	25		62
619.481.22.1		5	25		62
619.482.22.1		5	25		62
619.490.22.1		5	25		61
619.491.22.1		5	25		61
619.492.22.1		5	25		61
619.616.00.1	1				49
619.617.00.1	1				50
619.630.00.1	1	5		140	54
619.631.00.1	1	5		140	54
619.640.00.1	1	5		140	54
619.641.00.1	1	5		140	54
619.651.00.1	1	5		140	54
619.660.00.1	1	5		140	55
619.661.00.1	1	5		140	55
619.670.00.1	1	5			55

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
619.671.00.1	1	5		120	55
619.681.00.1	1	5		60	56
619.690.00.1	1	10			56
619.700.00.1	1		25		43
619.701.00.1	1		25		43
619.702.00.1	1		25		43
619.703.00.1	1		10		43
619.704.00.1	1		10		43
619.705.00.1	1		10		43
619.706.00.1	1		5		43
619.709.00.1	1		10		299
619.720.00.1		10	100		65
619.721.00.1		10	100		65
619.722.00.1		10	100		65
619.730.00.1		10	50		67
619.731.00.1		10	50		67
619.732.00.1		10	50		67
619.733.00.1		10	50		67
619.734.00.1		10	40		67
619.735.00.1		2	20		67
619.736.00.1		2	20		67
619.737.00.1		2	10		67
619.738.00.1		2	10		66
619.739.00.1		2	10		66
619.830.00.1	1		10		298
619.831.00.1	1		10		298
619.832.00.1	1		10		298
619.833.00.1	1		10		298
619.834.00.1	1		5		298
619.835.00.1	1		5		298
619.850.00.1	1		10		299
619.851.00.1	1		10		299
619.852.00.1	1		10		299
619.853.00.1	1		10		299
619.854.00.1	1		10		299
619.855.00.1	1		5		299
619.856.00.1	1		5		299
619.857.00.1	1		5		299
619.860.21.5	1	10			305
619.861.21.5	1	10			305
619.862.21.5	1	10			305
619.866.00.1	1	10			300
619.867.00.1	1	10			300
619.870.00.1	1		10		305
619.871.00.1	1		10		305
619.872.00.1	1		10		305
619.890.00.1	1		10		304
619.891.00.1	1		10		304
619.892.00.1	1		10		304
620.003.00.1		10	50		37
620.004.00.1	1		25		36
620.005.00.1	1		25		36
620.006.00.1	1		25		36
620.007.00.1	1		10		36
620.010.00.1		10	150		35
620.011.00.1		10	130	3120	35
620.012.00.1		10	100		35
620.013.00.1		10	50		35
620.014.00.1		5	40	1600	35
620.015.00.1		5	15	450	35
620.016.00.1	1		10	300	35
620.017.00.1	1		5		35
620.024.00.1	1		10		36
620.025.00.1	1		5		36
620.031.00.1		10	130		37
620.032.00.1		10	100		37
620.033.00.1		10	50		37
620.034.00.1		5	30		37
620.035.00.1		5	20		37
620.036.00.1	1		10		37

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
620.037.00.1	1		5		37
620.042.00.1		10	100		37
620.043.00.1		10	50		37
620.044.00.1		5	30		37
620.045.00.1		5	20		37
620.046.00.1	1		10		37
620.047.00.1	1		5		37
620.054.00.1		5	40		37
620.057.00.1	1		5		37
620.061.00.1		10	50	2000	37
620.062.00.1		10	50	2000	37
620.063.00.1		10	30	1200	37
620.064.00.1		5	20	800	37
620.065.00.1		5	15	360	37
620.066.00.1	1		10		37
620.067.00.1	1		5		37
620.070.00.1		10	120	2880	37
620.071.00.1		10	100	2400	37
620.072.00.1		10	50	1500	37
620.073.00.1		5	40	960	37
620.074.00.1		5	30	720	37
620.075.00.1		5	15	360	37
620.076.00.1	1		10	240	37
620.077.00.1	1		8	192	37
620.080.00.1		10	70		38
620.081.00.1		10	50	1500	38
620.082.00.1		10	50		38
620.083.00.1		5	30		38
620.084.00.1		5	20		38
620.085.00.1	1		5		38
620.086.00.1	1		5		38
620.087.00.1	1		4		38
620.090.00.1	1		10		40
620.091.00.1	1		10	1280	40
620.092.00.1	1		10		40
620.093.00.1	1		10		40
620.094.00.1	1		10		40
620.095.00.1	1		10		40
620.096.00.1	1		5		40
620.097.00.1	1		5		40
620.100.00.1		10	50	1500	38
620.101.00.1		10	50		38
620.102.00.1		10	50		38
620.103.00.1		10	40		38
620.104.00.1		5	20		38
620.105.00.1	1		5		38
620.106.00.1	1		5		38
620.107.00.1	1		5		38
620.108.00.1		10	50		38
620.111.00.1		10	50		38
620.112.00.1		10	50		38
620.113.00.1		10	30		38
620.114.00.1		5	20	600	38
620.115.00.1	1		5	200	38
620.116.00.1	1		5	150	38
620.117.00.1	1		5		38
620.121.00.1		10	60		38
620.122.00.1		10	50		38
620.123.00.1		10	30		38
620.124.00.1		5	20		38
620.125.00.1	1		5		38
620.126.00.1	1		5		38
620.127.00.1	1		5		38
620.131.00.1		10	60		38
620.132.00.1		10	60		38
620.133.00.1		10	40		38
620.135.00.1	1		5		38
620.136.00.1	1		5		38
620.137.00.1	1		5		38
620.142.00.1		10	50		38

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
620.143.00.1		5	40		38
620.147.00.1	1		5		38
620.150.00.1		10	50		39
620.151.00.1		10	50		39
620.152.00.1		5	25		39
620.153.00.1		5	25		39
620.154.00.1		5	25		39
620.155.00.1	1		10		39
620.156.00.1	1		5		39
620.157.00.1		5	25		39
620.162.00.1		5	25		39
620.163.00.1		5	25		39
620.164.00.1		5	20		39
620.165.00.1	1		10		39
620.166.00.1	1		5		39
620.173.00.1		5	25		39
620.174.00.1		5	20		39
620.175.00.1	1		10		39
620.176.00.1	1		5		39
620.177.00.1	1		5		39
620.184.00.1		5	20		39
620.185.00.1	1		10		39
620.230.00.1		5	25		41
620.231.00.1		10	50		41
620.232.00.1		5	25		41
620.233.00.1		5	25		41
620.234.00.1		5	25		41
620.235.00.1	1		10		41
620.236.00.1	1		5		41
620.240.00.1		10	50		41
620.241.00.1		10	50		41
620.242.00.1		10	50		41
620.250.00.1	1		10		41
620.251.00.1	1		10		41
620.252.00.1	1		10		41
620.253.00.1	1		10		41
620.254.00.1	1		10		41
620.255.00.1	1		10		41
620.256.00.1	1		5		41
620.257.00.1	1		5		41
620.300.00.1		10	50		42
620.301.00.1		10	50		42
620.302.00.1		5	25		42
620.303.00.1		5	25		42
620.304.00.1		5	25		42
620.305.00.1		2	20		42
620.306.00.1		2	10		42
620.307.00.1	1		5		42
620.308.00.1		10	50		42
620.309.00.1		5	25		42
620.310.00.1		10	50	4000	42
620.311.00.1		10	50	4000	42
620.312.00.1		5	50	3200	42
620.313.00.1		5	25		42
620.314.00.1		5	25		42
620.315.00.1		2	20		42
620.316.00.1		2	10		42
620.320.00.1		10	50		42
620.321.00.1		10	50		42
620.322.00.1		5	25	2000	42
620.324.00.1		5	25		42
620.329.00.1	1		10		42
620.330.00.1	1	10	50		58
620.331.00.1	1	10	50		58
620.332.00.1	1		10		42
620.333.00.1	1		10		42
620.334.00.1	1		10		42
620.335.00.1	1		10		42
620.336.00.1	1		10		42
620.337.00.1	1		10		42

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
620.338.00.1	1		5		42
620.339.00.1	1		5		42
620.347.00.1	1		10		42
620.353.00.1	1	5	25		40
620.354.00.1	1	5	20		40
620.355.00.1	1		10		40
620.400.00.1		10	50		44
620.401.00.1		10	50		44
620.402.00.1		5	50	3200	44
620.403.00.1		5	25		44
620.404.00.1		5	25		44
620.405.00.1		2	20		44
620.406.00.1	1		10		44
620.407.00.1	1		5		44
620.410.00.1		10	50	4000	44
620.411.00.1		10	50	5600	44
620.412.00.1		5	25		44
620.413.00.1		5	25		44
620.414.00.1		5	25		44
620.415.00.1		2	20		44
620.416.00.1	1		10		44
620.420.00.1		10	50		44
620.421.00.1		10	50		44
620.424.00.1		5	25		44
620.502.00.1		5	25		44
620.503.00.1		5	25		44
620.504.00.1		5	25		44
620.505.00.1		2	10		44
620.506.00.1	1		5		44
620.510.00.1		10	50	4000	44
620.511.00.1		10	50	3200	44
620.512.00.1		5	25		44
620.520.00.1		10	50		44
620.521.00.1		10	50		44
620.522.00.1		10	50	3200	45
620.523.00.1		10	50		45
620.524.00.1		10	50	3200	45
620.525.00.1		10	50		45
620.526.00.1		5	25		45
620.527.00.1		5	25		45
620.528.00.1		5	25		45
620.532.00.1		5	25		45
620.533.00.1		5	25		45
620.534.00.1		5	25		45
620.535.00.1		2	10		45
620.536.00.1	1		5		45
620.540.00.1		10	50	3200	45
620.541.00.1		10	50		45
620.542.00.1		5	25		45
620.550.00.1		10	50		45
620.551.00.1		10	50		45
620.560.00.1		5	20	5500	46
620.561.00.1		5	20	5500	46
620.562.00.1		5	20		46
620.570.00.1		5	50		46
620.571.00.1		5	50		46
620.572.00.1		5	40		46
620.573.00.1	1		10		46
620.574.00.1	1		10		46
620.575.00.1	1		10		46
620.576.00.1	1		5		46
620.580.00.1		10	50		47
620.581.00.1		10	50		47
620.582.00.1		5	25		47
620.583.00.1		5	25		47
620.584.00.1		5	20		47
620.585.00.1	1		10		47
620.586.00.1	1		5		47
620.591.00.1		5	40		47
620.593.00.1		2	10		47

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
620.594.00.1		2	10		47
620.595.00.1	1		10		47
620.596.00.1	1		5		47
620.600.00.1		10	50		47
620.601.00.1		10	50		47
620.602.00.1		5	25		47
620.603.00.1		5	25		47
620.604.00.1	1		10		47
620.605.00.1	1		10		47
620.606.00.1	1		5		47
620.613.00.1		5	25		47
620.614.00.1	1		10		47
620.615.00.1	1		10		47
620.620.00.1		5	25		48
620.621.00.1	1		10		48
620.622.00.1		5	25		48
620.623.00.1		5	25		48
620.624.00.1		2	10		48
620.625.00.1		2	10		48
620.626.00.1		2	10		48
620.630.00.1		5	25		48
620.631.00.1		10	50		48
620.632.00.1		5	25		48
620.633.00.1		5	25		48
620.634.00.1		5	25		48
620.635.00.1		2	10		48
620.636.00.1	1		5		48
620.640.00.1		10	50		48
620.641.00.1		5	25		48
620.642.00.1		5	25		48
620.643.00.1		5	25		48
620.644.00.1		2	10		48
620.645.00.1		2	10		48
620.646.00.1	1		5		48
620.650.00.1		10	50		48
620.651.00.1		10	50		48
620.652.00.1		5	25		48
620.653.00.1		5	25		48
620.654.00.1	1		5		48
620.655.00.1	1		10		48
620.656.00.1	1		5		48
620.661.00.1		10	50		48
620.662.00.1		5	25		48
620.663.00.1	1		10		48
620.664.00.1		5	25		48
620.665.00.1	1		10		48
620.671.00.1		10	50		48
620.672.00.1	1		10		48
620.673.00.1	1		10		48
620.674.00.1		5	25		48
620.675.00.1	1		10		48
620.686.00.1		5	25		49
620.688.00.1		10	50		49
620.689.00.1		10	50		49
620.693.00.1		5	25		49
620.694.00.1		5	25		49
620.695.00.1		2	10		48
620.740.00.1		10	50		50
620.741.00.1		10	50		50
620.742.00.1		10	50		50
620.750.00.1		5	25		51
620.751.00.1		5	25		51
620.760.00.1		10	50		51
620.761.00.1		10	40	2560	51
620.770.00.1		10	30		51
620.771.00.1		10	30		51
620.790.00.1		5	25	2800	57
620.791.00.1		5	25		57
620.800.00.1		5	25		51
620.801.00.1		5	25		51

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
620.802.00.1		5	25	1600	51
620.810.00.1		10	40	2560	51
620.811.00.1		10	40	2560	51
620.821.00.1		10	30		51
620.830.00.1		5	25		52
620.831.00.1		5	25		52
620.832.00.1	1	5	20		52
620.841.00.1		5	25		52
620.842.00.1	1	5	20		52
620.851.00.1		5	25		52
620.852.00.1		5	20		52
620.881.00.1		10	20		53
620.921.00.1		10	20		53
620.951.00.1		10	20		52
620.981.00.1		10	20		52
620.990.00.1		10	50		57
620.991.00.1		10	50		57
641.512.00.1		2	10	50	60
641.533.00.1		2	10	50	60
650.051.00.1		50		500	70
650.921.00.2	1				492
651.420.00.1	1				90
651.422.00.1	1				91
651.423.00.1	1				91
651.424.00.1	1				92
651.761.00.1		300	6000		81
651.802.00.1		10			79
651.803.00.1		10			79
651.807.00.1		25			79
651.808.00.1			120		80
651.810.00.1		25	100	400	80
651.811.00.1	1	6			80
651.812.00.1		10		400	81
651.817.00.1		19			79
651.818.00.1		15			79
651.819.00.1		10			79
651.820.00.1		8			79
651.824.00.1		50			82
651.827.00.1		100	500		80
651.828.00.1		10	50		82
651.829.00.1		10	50		82
652.401.00.1	1				92
652.413.22.1	1				88
652.414.22.1	1				89
652.415.22.1	1				89
652.417.22.1	1				84
652.418.22.1	1				84
652.419.22.1	1				86
652.420.00.1	1				85
652.425.22.1	1	5			85
652.427.22.1	1	4			85
652.430.22.1	1				86
652.431.22.1	1				86
652.432.22.1	1				86
652.433.22.1	1				87
652.435.22.1	1				87
652.436.22.1	1				88
652.437.22.1	1				62
652.438.22.1	1		15		87
652.470.00.1	1				82
652.471.00.1	1				82
652.472.00.1	1				82
652.473.00.1	1				82
652.474.00.1	1				82
652.476.00.1	1				82
652.477.00.1	1				82
652.478.00.1	1			11	82
652.479.00.1	1				82
652.480.00.1	1				82
652.481.00.1	1		20		83

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
652.520.00.1	1				83
652.521.00.1	1				83
652.522.00.1	1				83
652.523.00.1	1				83
652.524.00.1	1				83
652.525.00.1	1				83
652.526.00.1	1				83
652.527.00.1	1				83
652.528.00.1	1				83
652.529.00.1	1				83
652.530.00.1	1				83
652.531.00.1	1	5			93
653.940.26.1	1	5			494
654.940.26.1	1	5	25		494
655.078.00.1	1				489
655.079.00.1	1				491
655.081.00.1	1				490
655.082.00.1	1				492
655.083.00.1	1				492
655.084.00.1	1				491
655.104.00.1	1				497
655.940.26.1	1	5	25		494
656.940.26.1	1	5	25		495
657.940.26.1	1				495
658.940.26.1	1				495
659.940.26.1	1				495
690.017.00.1	1				517
690.019.00.1	1				518
690.102.00.1	1		25		339
690.103.00.1	1		25		339
690.111.00.1	1		10		493
690.112.00.1	1				492
690.115.00.1	1				492
690.121.00.1	1				505
690.122.00.1	1				505
690.123.00.1	1				505
690.124.00.1	1				505
690.125.00.1	1				505
690.126.00.1	1				505
690.190.00.1	1				504
690.191.00.1	1				504
690.192.00.1	1				504
690.193.00.1	1				504
690.195.00.1	1				504
690.221.00.1	1				506
690.222.00.1	1				506
690.223.00.1	1				506
690.224.00.1	1				506
690.225.00.1	1				506
690.226.00.1	1				506
690.230.00.1	1				506
690.231.00.1	1				506
690.232.00.1	1				506
690.233.00.1	1				506
690.235.00.1	1				506
690.300.00.1	1				493
690.301.00.1	1				493
690.412.00.3	1				494
690.493.00.1		10	50		516
690.511.P2.1	1				521
690.512.00.2	1				519
690.514.00.2	1				523
690.589.00.1	1				520
690.598.P1.2	1				520
690.600.00.1	1				520
690.617.00.1	1				525
690.800.00.1	1				81
690.912.00.1	1				494
690.913.00.1	1				494
690.915.00.1	1				496

Numero d'articolo	Unità d'imballaggio 1	2	3	4	Pagina
690.916.00.1	1				496
690.917.00.1	1				496
690.918.00.1	1				496
690.936.00.1	1	5			492
690.937.00.1	1				496
690.938.00.1	1				496
690.940.00.1	1				499
690.941.00.1	1				499
690.942.00.1	1	12			500
691.000.P2.3	1				513
691.017.P1.1	1			16	517
691.021.P1.1	1				517
691.022.P1.1	1				519
691.024.P2.1	1				521
691.026.P2.1	1				521
691.030.00.1	1				488
691.031.00.1	1				488
691.032.00.1	1				490
691.033.00.1	1				491
691.034.00.1	1				491
691.035.00.1	1				489
691.036.00.1	1				491
691.037.00.1	1				491
691.103.P2.1	1				522
691.106.00.1	1		10		500
691.113.P2.1	1				521
691.137.00.1	1			24	507
691.153.00.1	1				498
691.154.00.1	1				498
691.155.00.1	1				499
691.161.00.1	1				497
691.181.00.1	1				508
691.182.00.1	1				508
691.183.00.1	1				508
691.186.00.1	1				510
691.187.00.1	1				511
691.188.00.1	1				509
691.189.00.1	1				510
691.190.00.1	1				512
691.191.00.1	1				509
691.192.00.1	1				509
691.193.00.1	1				509
691.194.00.1	1				509
691.195.00.1	1				509
691.196.00.1	1				509
691.197.00.1	1				507
691.198.00.1	1				505
691.199.00.1	1				507
691.200.00.1	1				505
691.203.00.1	1				508
691.214.P2.1	1				521
691.218.P1.2	1				519
691.221.00.1	1				525
691.229.P1.2	1				522
691.231.P1.1	1				524
691.240.00.1	1				525
691.296.00.2	1			24	508
853.650.16.1		10	200		417
953.761.00.1		10		780	338

Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
CH-6928 Manno/Svizzera

T. +41 91 611 92 92
info.it@geberit.com

www.geberit.it
www.facebook.com/geberit.it
www.instagram.com/geberit_it
www.linkedin.com/company/geberit-italia